

*Rubio* MONOCOAT  
— VEDLIGEHOEDSE —



**Oil Plus 2C**

DK

# RENGØRING

Dit træ indendørs bruges dagligt, hvilket betyder, at det skal holde til meget. Takket være vores produkter fra Rubio Monocoat kan du give dit træ optimal og langvarig beskyttelse. I denne plejebrochure viser vi dig, hvordan du kan rengøre, pleje og genopfriske din oliebehandlede træoverflade.

All Natural Wood Cleaner er en sikker, holdbar og brugervenlig rens til alle overflader behandlet med olie. De mikrobiologiske egenskaber og de aktive mikroorganismer gør produktet selvrensende med langvarig effekt. Det resulterer i mindre snavs og gør det lettere at rengøre overfladen ved næste rengøring.



## ALL NATURAL WOOD CLEANER

Mikrobiologisk rens til rengøring af trægulve

Dette produkt skal fortyndes med vand og er velegnet til rengøring af gulve og store overflader.

### FORSKRIFTER:

**01.** Støvsug overfladen. Fjern støv, sand, sten, ... **02.** Hæld 10 ml (5 pumpeslag) All Natural Wood Cleaner i en 5- til 8-liters spand med lunkent vand (maks. 40 °C). **03.** Rengør overfladen med en moppe eller klud. *Forsigtig*, efterlad ikke vand på overfladen, det er tilstrækkeligt at gøre overfladen fugtig under rengøringen. **04.** Lad tørre. Gå ikke på gulvet, før det er helt tørt. Det er ikke nødvendigt at vaske efter med rent vand.



## ALL NATURAL WOOD CLEANER SPRAY

Brugsklar sprayversion af All Natural Wood Cleaner

Dette produkt er velegnet til mindre overflader som møbler, borde, bordplader og små områder.

### FORSKRIFTER:

**01.** Fjern støv fra overfladen. **02.** Spray All Natural Wood Cleaner Spray på overfladen. **03.** Gnid tørt med en moppe eller en mikrofiberklud. **04.** Lad tørre. Det er ikke nødvendigt at vaske efter med rent vand.

## ALL NATURAL WOOD CLEANER PÅFØRING



SCAN FOR  
AT SE EN  
SÅDAN-GØR-  
DU-VIDEO



## ALL NATURAL WOOD CLEANER SPRAY PÅFØRING



SCAN FOR  
AT SE EN  
SÅDAN-GØR-  
DU-VIDEO



# RENGØRING



## UNIVERSAL SOAP

Sæbe til rengøring af alle oliebehandlede træoverflader indendørs

Universal Soap er en sæbe til regelmæssig rengøring af oliebehandlede overflader. Sæben fjerner alt snavs og fedt uden at efterlade en film. Bevarer træets matte, naturlige udseende. Universal Soap er koncentreret og er derfor meget økonomisk i brug.

### FORSKRIFTER:

**01.** Støvsug overfladen. Fjern støv, sand, sten... **02.** Hæld maksimalt 50 til 100 ml Universal Soap i en spand med 10 liter vand. **03.** Rengør overfladen med en moppe eller Microfibre Pad. **04.** Skyl med rent vand. Forsigtig: lad ikke vand ligge på overfladen, det er tilstrækkeligt med fugtig rengøring. **05.** Lad overfladen tørre i ± 15 minutter. Undgå at gå på gulvet inden det er helt tørt.



## SURFACE CARE

Klar til brug som sprayversion af Universal Soap

Surface Care er den praktiske og brugsklare version af Universal Soap. Velegnet til hurtig rengøring af mindre områder og små pletter på trægulve, sofaer, køkkenborde...

### FORSKRIFTER:

**01.** Støvsug overfladen. Fjern støv, sand, sten... **02.** Sprøjt Surface Care på overfladen. **03.** Rengør overfladen med en mikrofibersvamp. **04.** Lad tørre (± 15 min). Brug ikke overfladen, før den er helt tør.



- Rengøres overfladen for ofte eller bruges der for meget rengøringsmiddel, kan det resultere i et tyndt lag på overfladen, som tiltrækker snavs og støv.
- Der må ikke stå vand på overfladen. Aftørring med en hårdt opvredet klud er tilstrækkeligt. Der må ikke gås på gulvet, før det er helt tørt.
- Det er bedst at bruge to spande: én med sæbe og vand og én med rent vand for at skylle moppen ren for skidt.

Hvordan rengør jeg mine træoverflader første gang efter oliebehandlingen?



Efter en tørretid på **48 timer**




**5 dage** efter påføring

Hvordan holder jeg træoverfladerne pæne og rene?




Efter behov



Maks. en gang om ugen

## UNIVERSAL SOAP PÅFØRING

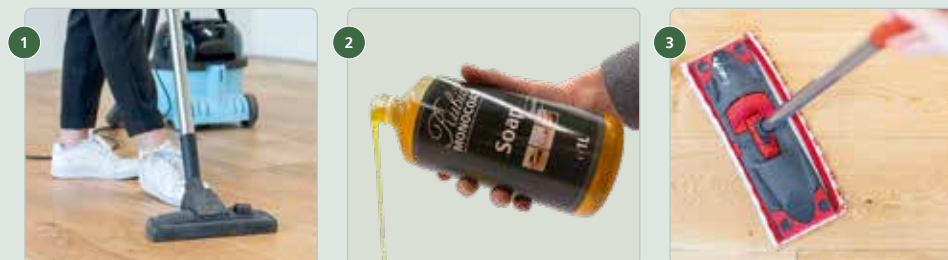

## SURFACE CARE PÅFØRING



# PLETFJERNING

Selvom mange pletter kan fjernes med vores rengøringsmidler, har Rubio Monocoat også udviklet en række særlige pletfjernere. Vanskelige kalkpletter kan klares effektivt med Limespot Remover, fedtpletter med Grease Remover og sorte pletter/garvesyrepletter med Tannin Remover. Hvis pletterne er trængt for langt ind i træet, kan pletten anslibes og igen behandles med olie.



## GREASE REMOVER

Brugsklar spray til at fjerne fedtpletter

Fedtpletter, fx olivenolie, friture, chips, olie osv. • Også til hælmærker • Gulvpolish



## LIMESPOT REMOVER

Brugsklar spray til at fjerne kalkpletter

Kalkpletter og andre basiske pletter, fx gødning, kølervæske osv. • Også til hvide ringe • Vinpletter



## TANNIN REMOVER

Spray klar til brug til at fjerne skjolder og pletter

Sorte pletter/garvesyrepletter, fx urin, ringe/pletter af dåser, rustpletter, potteplanter osv. • Efter vandskade på trægulve • Forvitret udvendigt træ (nederst på porte, døre og vægge)

### FORSKRIFTER:

**01.** Sprøjt produktet på pletten. **02.** Lad det trænge ind i 2-3 minutter. **03.** Dup tørt med en klud eller køkkenrulle (ikke gnide!). **04.** For at fjerne genstridige pletter, anbefales det at gentage processen, indtil det ønskede resultat opnås. **05.** Rengør hele overfladen grundigt. Brug en klud fugtet med vand, eller rengør med Surface Care eller All Natural Wood Cleaner (Spray).



- Prøv først at fjerne pletten med Universal Soap, Surface Care eller All Natural Wood Cleaner (Spray). Hvis pletten ikke er væk, bruges derefter en af pletfjernerne. Brug dem i denne rækkefølge: A. Limespot Remover B. Grease Remover C. Tannin Remover. Vi anbefaler kun denne metode i tilfælde, hvor årsagen til pletten er ukendt. Hvis du ved, hvilken type plet det drejer sig om, går du direkte til brug af den korrekte pletfjerner.
- Efter en behandling med Limespot Remover, Grease Remover eller Tannin Remover kan det være nødvendigt at påføre olie i den originale farve på stedet.
- Hvis overfladen bliver for plet-følsom, vedligeholdes med Oil Plus 2C (i den oprindeligt påførte farve) for at reparere både farve og beskyttelse. Læs mere på næste side.

## RENGØR OVERFLADEN

med **Universal Soap**, **Surface Care** eller **All Natural Wood Cleaner (Spray)**.




1

ELLER



ELLER



Hvis pletterne ikke er forsvundet, fortsættes til trin 2.

## FJERN PLETTENE

Fjern kalkpletter / fedtpletter / tanninpletter med den respektive pletfjerner.



2

ELLER



ELLER



Hvis pletterne ikke forsvinder, gentages processen. Hvis pletterne fortsat er der, skal du gå videre til trin 3.

## GENSLIB OVERFLADEN & OLIER OMÅRÅDET MED OIL PLUS 2C hvis det er nødvendigt



3

+



# GENOPFRISKNING



## REFRESH ECO

Brugsklar spray til at genopfriske møbler, der ser tørre og slidte ud

Refresh Eco er et brugsklart, spraybart produkt, der genopfrisker og gendanner alle træborde, bordplader og møbler, der er behandlet med olie. Afhængigt af slid kan behandlingen med Refresh Eco udføres adskillige gange om året på bestemte områder.

### FORSKRIFTER:

- 01.** Rengør overfladen, der skal behandles, med Universal Soap, Surface Care eller All Natural Wood Cleaner (Spray). Lad overfladen tørre.
- 02.** Sprøjt en lille mængde Refresh Eco på den overflade, der skal behandles.
- 03.** Fordel produktet i træfibreens retning med en mikrofibersvamp eller en mikrofiberklud.
- 04.** Lad overfladen tørre i mindst 1 time før brug



→ Refresh Eco er ikke pigmenteret. Hvis farven også skal genoprettes, skal der bruges Oil Plus 2C eller Universal Maintenance Oil 2 Mix i den farve, som overfladen oprindeligt blev behandlet med.




Opfrisk træet

Reparer træets farve og beskyttelse

Renovering

1



EKTRA FOR MØBLER

2




Klar til brug spray til hurtig vedligeholdelse



Omfattende løsning til grundig vedligeholdelse

→ se næste side

1



2



Vedligeholdelse af farven på overfladen

→ se næste side

## PLEJE

Olierne nedenfor er vedligeholdelsesprodukter til at opfriske og vedligeholde træ som er beskyttet med Oil Plus 2C. Produkterne indeholder 0 % VOC og kan bruges på alle oliebehandlede træoverflader. Begge produkter vil også øge den behandlede overflades væske-modstandsdygtighed, hvilket gør dem meget velegnede til "stærkt trafikerede" zoner, som kræver ekstra beskyttelse (overflader i offentlige rum, kontorer, restauranter, hoteller osv.).



### UNIVERSAL MAINTENANCE OIL

#### Til genopfriskning

Dette produkt kan bruges, når overfladen trænger til en opfriskning uden behov for farvereparation. Det fås i farverne Pure, White og Black (vælges efter farven på den overflade, der skal behandles). Derudover forstærker olien overflader, som ikke er behandlet med Rubio Monocoat. Den kan endda også bruges til at behandle lakerede overflader, som begynder at danne mikrorevner.

#### FORSKRIFTER:

**01.** Omrør Universal Maintenance Oil grundigt, indtil blandingen er helt ensartet. **02.** Påfør en lille mængde olie med en pensel, og fordel det derefter med en beige eller rød Scrubby pad eller en håndsliber med en lille beige eller rød 5,9" pad (eller bruge en Mouse Pad til mindre genstande og hjørner). Det anbefales at arbejde i områder på 2 til 4 m<sup>2</sup> (områder, som du kan færdiggøre inden for ± 15 minutter, inklusive det næste trin). **03.** Lad produktet trænge ind et par minutter, og tør derefter alt overskydende olie væk med en klud eller en håndsliber med en lille hvid 5,9" pad. Hvert behandlede område skal tørres inden for 15 minutter og bør ikke føles klæbrigt længere.



### UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX

#### Dit træ fortjener den perfekte blanding

Universal Maintenance Oil 2 Mix kan bruges, når overfladen trænger til en opfriskning og farvereparation. Universal Maintenance Oil 2 Mix skal blandes med Oil Plus 2C komponent A i den samme farve som overfladen tidligere er behandlet med.

#### FORSKRIFTER:


**01.** Tag Universal Maintenance Oil, og tilføj Oil Plus 2C komponent A i samme farve som overfladen tidligere er blevet behandlet med (blandingsforhold: 3 dele Universal Maintenance Oil til 1 del Oil Plus 2C - som leveret i sættet). Bland grundigt. **02.** Påfør en lille mængde olie med en pensel, og fordel det derefter med en rød Scrubby pad. Det anbefales at arbejde i zoner på 2 til 4 m<sup>2</sup> (zoner, som du kan færdiggøre inden for ± 15 minutter, inklusive det næste trin). **03.** Lad det trænge ind i et par minutter, og massér derefter olien ind i træet med en hvid Scrubby pad. **04.** Tør alt overskydende olie væk med en Oil removal cloth. Overfladen bør se jævn ud.

## GØR OVERFLADEN STØVFRI & RENGØR DEN

med Surface Care eller All Natural Wood Cleaner Spray.



## UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX PÅFØRING

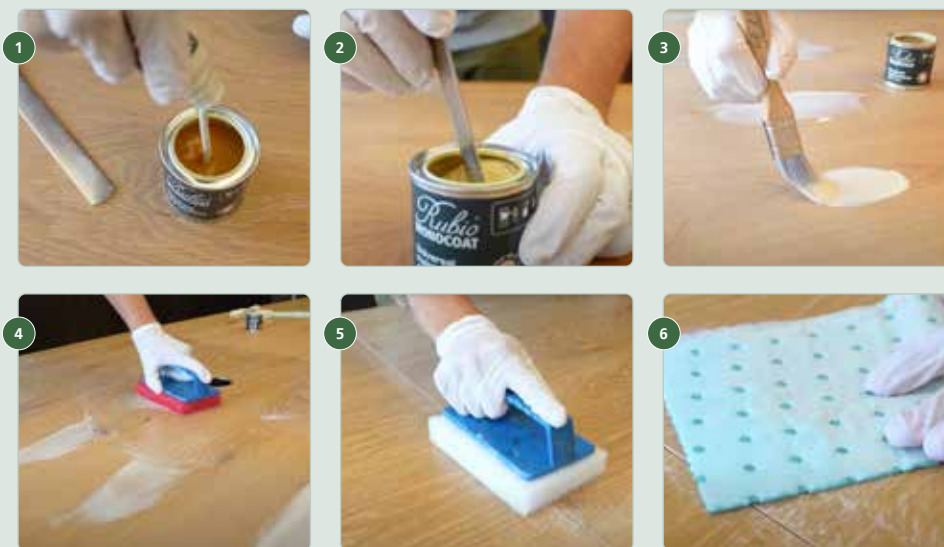

#### ADVARSEL SPONTAN SELVANTÆNDELSE

Linolie er et naturprodukt og kan i sig selv ikke selvantænde. Olie på en klud eller andre værktøjer udgør dog en brandrisiko. Iltningen af olien skaber ophobning af varme, hvilket kan resultere i selvantændelse. **Derfor skal kludene og andre værktøjer lægges i blød i vand, før de kasseres.**



- Hvis den behandlede overflader begynder at vise tegn på slitage, eller hvis farven trænger til opfriskning, bør den behandles med Oil Plus 2C. Husk at bruge Oil Plus 2C i den originale farve.
- Produktet må under ingen omstændigheder fortyndes, medmindre det fortyndes med den angivne mængde Oil Plus 2C.

# RENOVERING



## DEEP CLEANER

### Dybdegående rengøring af alle overflader behandlet med Oil Plus 2C

Deep Cleaner er et behandlende rensmiddel til snavsede overflader og et forberedende rensmiddel til alle typer overflader behandlet med Oil Plus 2C (gulve, bordplader, diske, etc.). Deep Cleaner fjerner snavs og fedtet belægning forårsaget af sæberester på overfladen.

#### FORSKRIFTER:

**01.** Rengør overfladen med en fugtig moppe/svamp (kun vand). **02.** Spred den fortyndede Deep Cleaner (maks. 5 % Deep Cleaner til 95 % vand) jævnt ud på overfladen med en moppe/svamp. **03.** Skrub det behandlede område med en nylonskurebørste eller en mikrofibersvamp i træets årretning, indtil overfladen er ren. Dette vil få produktet til at skumme. Ved genstridige pletter gentages behandlingen. **04.** Fjern det opløste snavs med en moppe og rent vand, indtil overfladen ser ren ud. **05.** Lad overfladen tørre helt ( $\pm$  30 minutter ved en temperatur på 20° C og i et godt ventileret rum). **06.** Hvis overfladen trænger til at blive behandlet med olie igen (hvis overfladen føles ru eller farven ser falmet ud), bør overfladen behandles med Oil Plus 2C i den oprindelige farve.

Deep Cleaner er et koncentrat og skal derfor fortyndes med vand inden brug (maks. 5 % Deep Cleaner til 95 % vand).



## OIL PLUS 2C

### Beskytter og farver med ét enkelt lag

Hvis den behandlede overflade viser overdreven slidage eller har brug for at genoprette farven, er det nødvendigt med en vedligeholdelse med Oil Plus 2C i den oprindelige farve.

#### FORSKRIFTER:



**01.** Rör om A-komponenten tills du fått en helt homogen blandning. **02.** Blanda de två komponenterna noggrant (1 till 2 minuter) med ett blandningsförhållande på omkring 3 delar A till 1 del B. **03.** Rör försiktigt rundt igen. **04.** Fördela en liten mängd Oil Plus 2C med en beige/röd Scrubby pad. **05.** Låt oljan dra in i några minuter. **06.** Torka bort överflödiga olja med en trasa. Ytan ska inte kännas kladdig! Låt torka 12 till 24 timmar och vänta minst 5 dagar innan en första rengöring.






#### ADVARSEL SPONTAN SELVANTÆNDELSE

Linolie er et naturprodukt og kan i sig selv ikke selvantændende. Olie på en klud eller andre værktøjer udgør dog en brandrisiko. Iltningen af olien skaber ophobning af varme, hvilket kan resultere i selvantændelse. **Derfor skal kludene og andre værktøjer lægges i blød i vand, før de kasseres.**

## RENGØR OVERFLADEN MED DEEP CLEANER



## OIL PLUS 2C PÅFØRING



Flere vejledninger samt tips & tricks kan findes på vores **YouTube-kanal**. Scan blot **QR-koden** for at komme dertil!






Design & Photography : © Dan Briker  
Contractor: ZZ Contracting



© Private residence, Belgium



© East Coast Joinery Ltd, Ireland ([www.eastjoinery.ie](http://www.eastjoinery.ie))  
Photographer: Pawel Wach  
Building project: Mark Byrne Engineering Ltd

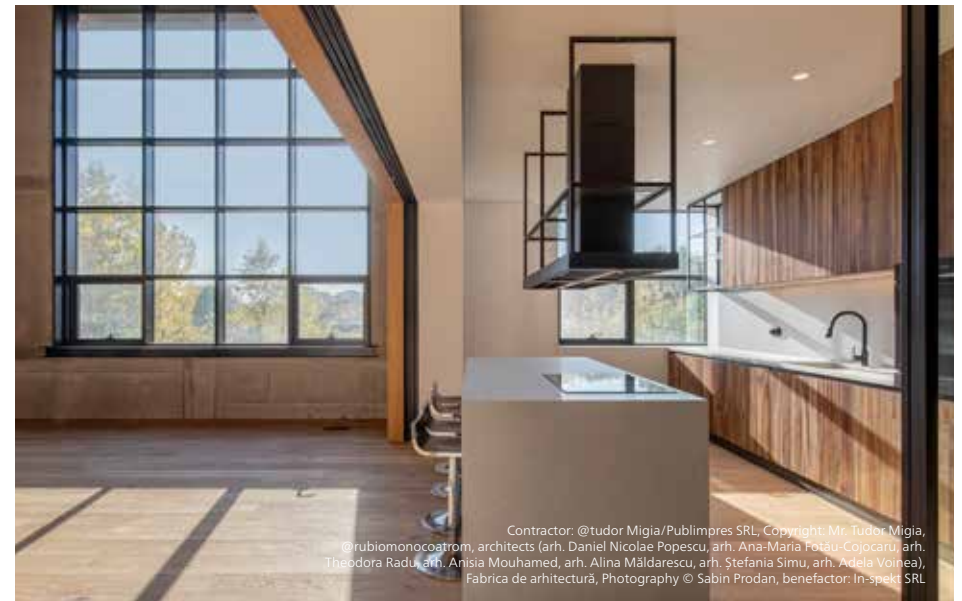

Contractor: @tudor Migia/Publimpres SRL. Copyright: Mr. Tudor Migia,  
©rubiomonocotrom, architects (arh. Daniel Nicolae Popescu, arh. Ana-Maria Potău-Cojocaru, arh. Theodora Radu, arh. Anisia Mouhamed, arh. Alina Măldărescu, arh. Ștefania Simu, arh. Adela Voinea),  
Fabrica de arhitectură, Photography © Sabin Prodan, benefactor: In-spekt SRL



Angiv, hvilken farve du brugte:

Påføringsdato: .....



Navn på din tilpassede farve: .....

PreColour:  NEJ  JA - Farve: .....

Pre-Aging:  NEJ  JA - Farve: .....

DIN INSTALLATØR / FORHANDLER:

