

Rubio MONOCOAT
— MANUTENZIONE —



Oil Plus 2C



PULIZIA

Il legno dei vostri ambienti interni viene utilizzato quotidianamente. Ciò significa che deve resistere a lungo. Grazie ai prodotti Rubio Monocoat il tuo legno potrà godere di una protezione ottimale. In questo documento dedicato alla manutenzione ti spieghiamo come pulire, mantenere e rinnovare le superfici in legno trattate con olio.

All Natural Wood Cleaner è un detergente sicuro, sostenibile e di facile utilizzo per tutte le superfici in legno. Le proprietà microbiologiche del prodotto e i microrganismi attivi rendono All Natural Wood Cleaner un prodotto autopulente con una efficacia a lungo termine. Ciò riduce la formazione di sporco nuovo, e lo rende anche facile da rimuovere durante la pulizia successiva.



ALL NATURAL WOOD CLEANER

Detergente microbiologico per la pulizia di pavimenti in legno

Questo prodotto deve essere diluito con acqua ed è adatto alla pulizia di pavimenti e grandi superfici.

ISTRUZIONI:

01. Aspirare la superficie. Rimuovere polvere, sabbia e sassolini, ... **02.** Premere 5 volte sul dosatore e aggiungere circa 10 ml di All Natural Wood Cleaner in un secchio con 5-8 L di acqua tiepida (massimo circa 40°C). **03.** Pulire la superficie con un panno o uno straccio. Attenzione, non lasciare acqua sulla superficie, è sufficiente che sia inumidita. **04.** Lasciare asciugare. Non calpestare il pavimento finché non è completamente asciutto. Non è necessario risciacquare con acqua demineralizzata.



ALL NATURAL WOOD CLEANER SPRAY


Versione spray pronta all'uso di All Natural Wood Cleaner

Questo prodotto è adatto a superfici di piccole dimensioni come mobili, tavoli, piani di lavoro e oggettistica.

ISTRUZIONI:

01. Rimuovere la polvere dalla superficie. **02.** Spruzzare All Natural Wood Cleaner Spray sulla superficie. **03.** Asciugare con uno straccio o un panno in microfibra. **04.** Lasciare asciugare. Non è necessario risciacquare con acqua demineralizzata.


ALL NATURAL WOOD CLEANER APPLICAZIONE

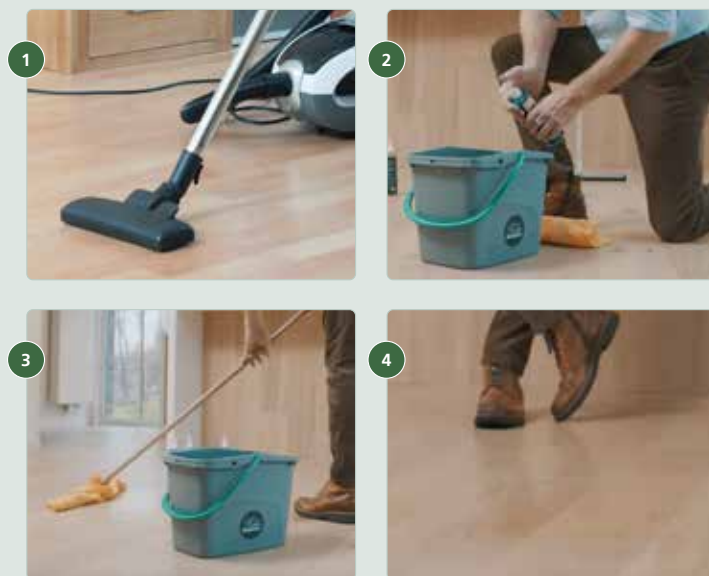

SCANSIONA
PER
GUARDARE
IL VIDEO
ILLUSTRATIVO



ALL NATURAL WOOD CLEANER SPRAY APPLICAZIONE

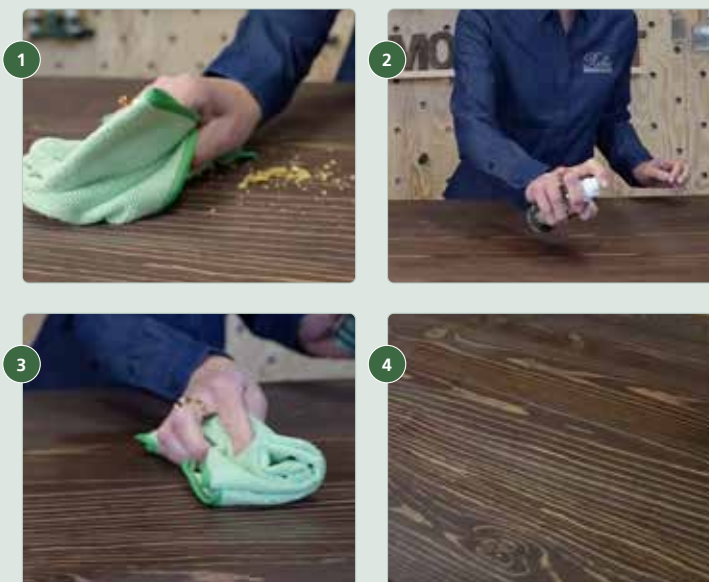

SCANSIONA
PER
GUARDARE
IL VIDEO
ILLUSTRATIVO



PULIZIA



UNIVERSAL SOAP

Sapone per la pulizia regolare di tutte le superfici in legno per interni trattate con olio

Universal Soap è il prodotto ideale per la pulizia di tutte le superfici trattate con olio. Il prodotto assicura che la superficie rimanga in ottime condizioni e che lo sporco e il grasso vengano rimossi a fondo. Inoltre il legno mantiene il suo aspetto opaco e naturale. Universal Soap è anche molto concentrato e quindi è un prodotto a bassissimo consumo.

ISTRUZIONI:

01. Aspirare la superficie. Rimuovere polvere, sabbia, sassolini, ecc. **02.** Versare un massimo di 50-100 ml di Universal Soap in un secchio con 10 litri di acqua. **03.** Pulire la superficie con uno straccio o un tampone Microfiber Pad. **04.** Sciacquare con acqua pulita. Attenzione: non lasciare acqua sulla superficie, è sufficiente utilizzare un panno umido. **05.** Lasciare asciugare per ± 15 minuti. Non camminare sul pavimento finché non è completamente asciutto.



SURFACE CARE

Versione spray pronta all'uso di Universal Soap

Surface Care è la versione spray, pratica e pronta all'uso di Universal Soap. Il sapone ecologico è indicato per una pulizia rapida di aree di ridotte dimensioni e per il trattamento di piccole macchie su pavimenti in legno, tavolini da salotto o tavoli di cucina...

ISTRUZIONI:

01. Pulire la superficie. Rimuovere polvere, sabbia e sassolini, ... **02.** Spruzzare Surface Care sulla superficie. **03.** Ripassare con un panno in microfibra. **04.** Lasciare asciugare la superficie per 15 minuti circa. Non utilizzare la superficie finché non è completamente asciutta.




- Utilizzare Universal Soap o Surface Care una volta a settimana. Se la superficie viene pulita troppo spesso, o se viene utilizzato troppo detergente si potrebbe formare un sottile strato sulla superficie in grado di attirare polvere e sporizia.
- Non lasciare acqua sulla superficie, è sufficiente che sia inumidita. Non calpestare il pavimento finché non è completamente asciutto.
- Il metodo di lavoro migliore consiste nell'utilizzare due secchi: uno contenente una miscela di sapone e uno con acqua pulita per sciacquare lo straccio sporco.

Come si pulisce la superficie in legno la prima volta dopo l'applicazione dell'olio?



Si può pulire dopo un tempo di asciugatura di **48 ore**



Si può pulire **5 giorni dopo l'applicazione**

Come tengo pulita la mia superficie in legno?



Puoi pulirla di **frequente**



Al massimo **una volta alla settimana**

UNIVERSAL SOAP APPLICAZIONE



SURFACE CARE APPLICAZIONE



RIMOZIONE DELLE MACCHIE

Sebbene molte macchie possano essere rimosse con i nostri prodotti per la pulizia, abbiamo sviluppato anche una serie di smacchiatori specifici. Le macchie di calcare ostinate possono essere trattate efficacemente con Limespot Remover, le macchie di grasso con Grease Remover e le macchie di nero/tannino con Tannin Remover. Se la macchia è penetrata troppo in profondità nel legno, la macchia può essere carteggiata e trattata nuovamente con olio.



GREASE REMOVER

Spray pronto all'uso per la rimozione delle macchie di grasso

Macchie di unto, ad esempio olio (di oliva, per friggere, patatine, ecc.) • Tracce di tacchi • Cera per pavimenti



LIMESPOT REMOVER

Spray pronto all'uso per la rimozione delle macchie d'acqua contenenti calcare

Macchie di calcare ed altre macchie alcaline causate ad es. fertilizzanti, acqua del radiatore ecc... • Cerchi bianchi • Macchie di vino



TANNIN REMOVER

Spray pronto all'uso per la rimozione delle macchie nere/ di tannino

Macchie nere/di tannino (es. urina, ruggine, cerchi di lattine o di vasi da fiori) • Dopo un danneggiamento da acqua del parquet • In caso di cristallizzazione su legno esterno (base di cancelli o porte in legno o su pareti in legno)

ISTRUZIONI:

01. Spruzzare il prodotto sull'area da trattare. **02.** Lasciare agire 2-3 minuti. **03.** Asciugare con un panno o della carta da cucina (non strofinare!). **04.** Per rimuovere le macchie più ostinate potrebbe essere necessario ripetere più volte la procedura sopra descritta fino alla completa scomparsa delle macchie. **05.** Pulire accuratamente l'intera superficie. Utilizzare a questo scopo un panno inumidito con acqua o pulire con Surface Care o All Natural Wood Cleaner (Spray).



- Per prima cosa prova a rimuovere la macchia con Universal Soap, Surface Care o All Natural Wood Cleaner (Spray). Se la macchia permane, ricorri a uno degli smacchiatori. Usali in quest'ordine: A. Limespot Remover B. Grease Remover C. Tannin Remover. Consigliamo di usarli in quest'ordine solo nei casi in cui la causa della macchia è sconosciuta. Se conosci già di che tipo di macchia si tratta, usa subito il detergente più adatto.
- Dopo il trattamento con Limespot Remover, Grease Remover o Tannin Remover, può essere necessario riapplicare localmente un po' di olio del colore originale.
- Se la superficie diventa troppo sensibile alle macchie, è meglio ritrattarla con Oil Plus 2C (nel colore originale applicato) per ripristinare sia il colore che la protezione. Trovi maggiori informazioni su questo argomento nelle pagine successive.

PULISCI LA SUPERFICIE

con **Universal Soap, Surface Care** o **All Natural Wood Cleaner (Spray)**.



1

OPPURE



OPPURE



Se le macchie non sono scomparse, passare allo step 2.

RIMUOVI LE MACCHIE

Rimuovi le macchie di acqua calcarea / grasso / tannino con lo smacchiatore specifico.



2

OPPURE



OPPURE



Se le macchie non scompaiono, ripeti il procedimento. Se le macchie sono ancora presenti, passa allo step 3.

CARTEGGIA NUOVAMENTE LA SUPERFICIE & TRATTALA LOCALMENTE CON OIL PLUS 2C se necessario.



3



RINNOVO



REFRESH ECO

Spray pronto all'uso per rinnovare l'aspetto di mobili il cui legno appare secco o consumato

Refresh Eco è un prodotto pronto all'uso in formato spray che ravviva e rinnova lo strato protettivo di tutti i tavoli in legno, piani di lavoro e mobili trattati con olio. In base allo stato di usura, è possibile applicare Refresh Eco su singoli punti anche più volte l'anno.

ISTRUZIONI:

01. Pulire la superficie da trattare con Universal Soap, Surface Care o All Natural Wood Cleaner (Spray). Lasciar asciugare. **02.** Spruzzare una piccola quantità di Refresh Eco sulla superficie da trattare. **03.** Distribuire il prodotto con il Microfiber Pad o un panno in microfibra nella direzione delle fibre del legno. **04.** Lasciare asciugare almeno un'ora prima di utilizzare la superficie.




→ Refresh Eco non è pigmentato. Per ripristinare il colore, usa Oil Plus 2C o Universal Maintenance Oil 2 Mix nel colore con cui è stata trattata la superficie.



Rinnova il tuo legno

1



**EXTRA
(PER I MOBILI)**

2



Spray pronto all'uso per una manutenzione rapida

Manutenzione del legno e riparazione del colore



Soluzione completa per una manutenzione accurata

→ vedi pagina seguente



Manutenzione del colore della superficie

→ vedi pagina seguente

Ripristino

1



2



MANUTENZIONE

Gli oli riportati qui di seguito sono prodotti di manutenzione per rinfrescare e mantenere il legno protetto con Oil Plus 2C. I prodotti contengono 0% VOC (solventi) e possono essere utilizzati su tutti i tipi di legno trattati con olio. Entrambi i prodotti aumentano anche la resistenza ai liquidi, rendendo le superfici molto adatte alle zone ad "alto traffico" che richiedono una protezione extra (aree pubbliche, uffici, ristoranti, hotel ecc.).



UNIVERSAL MAINTENANCE OIL

Per un look fresco

Questo prodotto può essere utilizzato se la superficie ha bisogno di una rinfrescata, ma non di una riparazione del colore. È disponibile nei colori Pure, White e Black (da scegliere in base al colore della superficie da trattare). Inoltre, l'olio migliora le superfici non trattate con Rubio Monocoat. Può essere utilizzato anche per trattare superfici verniciate che iniziano ad avere microfessure.

ISTRUZIONI:

01. Prendi l'olio e mescolalo accuratamente fino a ottenere una miscela omogenea. **02.** Applicare una piccola quantità con un pennello e poi stendilo con uno Scrubby pad beige o rosso o se usi una levigatrice a mano con un Pad beige o rosso da 5,9 pollici (oppure usa il Mouse Pad per gli oggetti più piccoli e gli angoli). Lavorare preferibilmente in aree tra i 2 e i 4 m² (zone che possono essere completate in ± 15 minuti, incluso il passo successivo). **03.** Lascia assorbire per qualche minuto, quindi elimina l'olio in eccesso con un panno o con una levigatrice a mano con un Pad bianco da 5,9 pollici. Ogni area trattata deve essere asciugata con un panno entro 15 minuti finché non è più appiccicosa.



UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX

Il legno si merita il mix perfetto

Universal Maintenance Oil 2 Mix può essere utilizzato se la superficie ha bisogno di una rinfrescata e di una riparazione del colore. Universal Maintenance Oil 2 Mix deve essere miscelato con Oil Plus 2C Component A nello stesso colore con cui è stata trattata la superficie.

ISTRUZIONI:

01. Prendere l'olio e aggiungere il Oil Plus 2C componente A nello stesso colore in cui la superficie era stata trattata (rapporto : 3 parti di Universal Maintenance Oil per 1 parte di Oil Plus 2C - come fornito nel set della confezione). Mescolare bene. **02.** Applicare una piccola quantità con un pennello e stenderla poi con un tampone rosso Scrubby pad. Lavorare preferibilmente in aree tra i 2 e i 4 m² (zone che possono essere completate in ± 15 minuti, incluso il passo successivo). **03.** Lasciare agire alcuni minuti e massaggiare l'olio nel legno con un tampone bianco Scrubby pad. **04.** Rimuovere l'olio in eccesso con il panno Oil removal cloth. La superficie deve avere un aspetto uniforme.


PRIMA DI USARE UNIVERSAL MAINTENANCE OIL OPPURE UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX

ELIMINA LA POLVERE DALLA SUPERFICIE E PULISCILA

con Surface Care o All Natural Wood Cleaner Spray.



UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX APPLICAZIONE

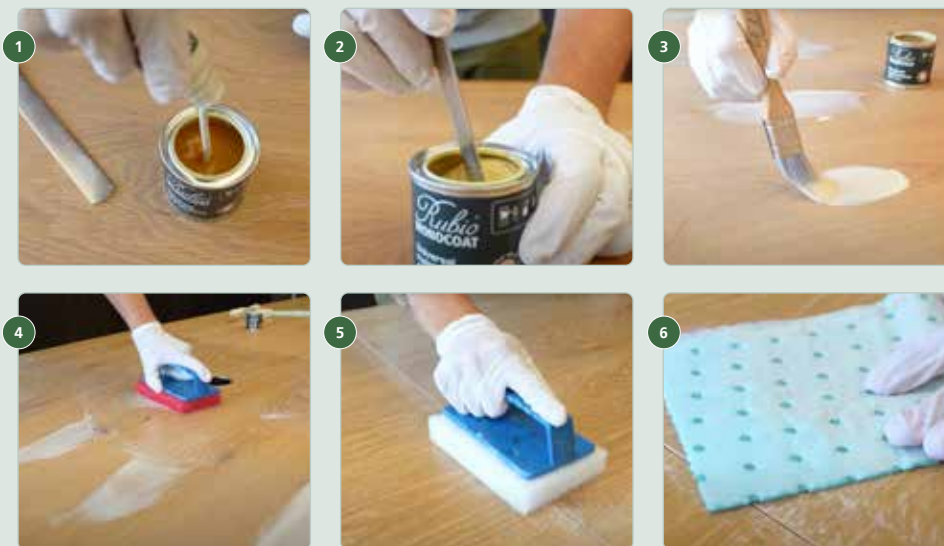

ATTENZIONE COMBUSTIONE SPONTANEA

L'olio di semi di lino è un prodotto naturale quindi di per sé non infiammabile. Tuttavia insieme a stracci o accessori può costituire rischio di incendio. L'ossidazione dell'olio porta a un accumulo di calore che può generare combustione spontanea. **Per tale ragione è importante immergere stracci e accessori in acqua prima dello smaltimento.**



- Se la superficie trattata inizia a presentare un'usura eccessiva o se il colore necessita di essere rinfrescato, la manutenzione deve essere effettuata con Oil Plus 2C. Assicurati di aggiungere Oil Plus 2C nel colore originale.
- Il prodotto non può essere diluito in nessun caso, se non con la quantità indicata di Oil Plus 2C.

RIPRISTINO



Deep Cleaner è concentrato e deve essere diluito con acqua prima dell'uso (massimo 5% Deep Cleaner e 95% acqua).

DEEP CLEANER

Detergente intensivo per tutti i tipi di superfici trattate con Oil Plus 2C

Deep Cleaner è un detergente curativo per superfici sporche e un detergente preparatorio per tutti i tipi di superfici trattate con Oil Plus 2C (pavimenti, piani d'appoggio, piani di lavoro, ecc.). Deep Cleaner rimuove lo sporco e i grassi di sapone residui rimasti sulla superficie.

ISTRUZIONI:

01. Pulire la superficie con una spugna inumidita/uno straccio umido (solo acqua). **02.** Stendere il Deep Cleaner diluito (massimo 5% Deep Cleaner e 95% acqua) in modo uniforme con una spugna/uno straccio sulla superficie. **03.** Strofinare la superficie trattata con una spazzola in nylon o il tampone Microfibre Pad nella direzione delle fibre del legno finché la superficie è pulita. Il prodotto produrrà della schiuma. In caso di macchie difficili da rimuovere è consigliabile ripetere l'operazione. **04.** Rimuovere lo sporco sciolto con un panno o uno straccio umido e acqua limpida finché la superficie appare pulita. **05.** Lasciare asciugare a fondo (\pm 30 minuti a una temperatura di 20°C e in un ambiente ben ventilato). **06.** Se la superficie deve essere nuovamente oliata (perché la superficie è ruvida o il colore appare sbiadito), è necessario trattare la superficie nuovamente con lo stesso colore originale di Oil Plus 2C.

OIL PLUS 2C

Protegge e colora il legno interno in una sola mano

Se la superficie trattata inizia a presentare un'usura eccessiva o se il colore necessita di essere ripristinato, la manutenzione deve essere effettuata con Oil Plus 2C. Assicurati di aggiungere Oil Plus 2C nel colore originale.

ISTRUZIONI:



01. Mescolare il componente A fino a ottenere una miscela omogenea. **02.** Mescolare accuratamente Componente A e Componente B (da 1 a 2 minuti) in un rapporto di circa 3 parti di A e un massimo di 1 parte di B. **03.** Mescolare di nuovo con cura. **04.** Stendere una piccola quantità di Oil Plus 2C con un tampone beige/rosso Scrubby pad. **05.** Lasciar agire per qualche minuto. **06.** Quindi rimuovere tutto l'olio in eccesso con un panno. La superficie non deve risultare appiccicosa! Lascia asciugare per 12-24 ore e aspetta almeno 5 giorni prima di pulire per la prima volta con detergenti.








ATTENZIONE COMBUSTIONE SPONTANEA

L'olio di semi di lino è un prodotto naturale quindi di per sé non infiammabile. Tuttavia insieme a stracci o accessori può costituire rischio di incendio. L'ossidazione dell'olio porta a un accumulo di calore che può generare combustione spontanea. **Per tale ragione è importante immergere stracci e accessori in acqua prima dello smaltimento.**

PULISCI LA SUPERFICIE CON DEEP CLEANER



OIL PLUS 2C APPLICAZIONE



Per ulteriori suggerimenti, istruzioni o trucchi del mestiere, visita il nostro canale **YouTube**. Per aprirlo basta **scansionare il codice QR**:






Design & Photography : © Dan Briker
Contractor: ZZ Contracting



© Private residence, Belgium



© East Coast Joinery Ltd, Ireland (www.eastjoinery.ie)
Photographer: Pawel Wach
Building project: Mark Byrne Engineering Ltd

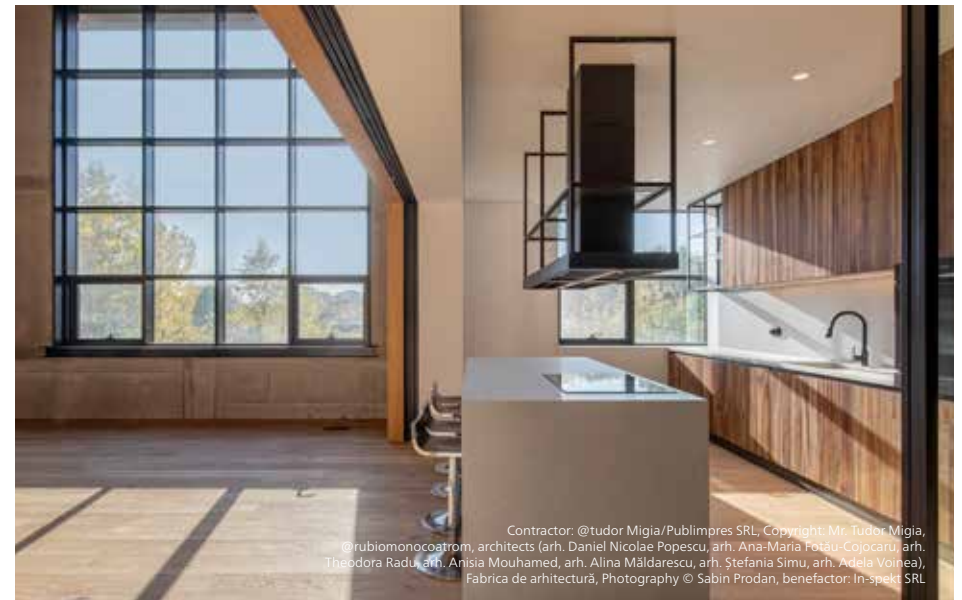

Contractor: @tudor Migia/Publimpres SRL. Copyright: Mr. Tudor Migia,
©rubiomonocotrom, architects (arh. Daniel Nicolae Popescu, arh. Ana-Maria Potău-Cojocaru, arh. Theodora Radu, arh. Anisia Mouhamed, arh. Alina Măldărescu, arh. Ștefania Simu, arh. Adela Voinea),
Fabrica de arhitectură, Photography © Sabin Prodan, benefactor: In-spekt SRL

Gentile cliente,

se stai leggendo con interesse il presente documento, significa che hai già utilizzato il prodotto Oil Plus 2C con soddisfazione per una delle tue grandi o piccole superfici in legno da interni. Per aiutarti ancora di più a facilitare le semplici operazioni di manutenzione:

- Annota il colore Oil Plus 2C utilizzato la prima volta (ed eventuale pretrattamento)
- Conserva il promemoria per quando ne avrai bisogno, ti ringrazierai!

Colore utilizzato:

Data di applicazione:



Nome del colore personalizzato:

PreColour: NO SÌ - **Colore:**

Pre-Aging: NO SÌ - **Colore:**

