

*Rubio*® MONOCOAT  
— ONDERHOUDSINSTRUCTIES —



# Oil Plus 2C

NL

# REINIGING

Je binnenhout wordt dagelijks gebruikt en krijgt dan ook heel wat te verduren. Dankzij de producten van Rubio Monocoat krijgt je hout een optimale en langdurige bescherming. In deze onderhoudsbrochure tonen we hoe je jouw geoliede houtoppervlak reinigt, vlek-vrij houdt en oprfrist.

All Natural Wood Cleaner is een veilige, duurzame en gebruiksvriendelijke reiniger voor alle geoliede oppervlakken. Dankzij de microbiologische eigenschappen en de actieve micro-organismen is het product zelfreinigend en heeft het een langdurige nawerking. Dit garandeert minder nieuwe vervuiling, die bovendien gemakkelijker te verwijderen is bij de volgende reiniging.



## ALL NATURAL WOOD CLEANER

**Microbiologische reiniger om houten vloeren schoon te maken**

Dit product moet verdund worden met water en is geschikt om vloeren en grote oppervlakken te reinigen.

### GEBRUIKSAANWIJZING:

**01.** Stofzuig het oppervlak. Verwijder stof, zand, steentjes, ... **02.** Druk 5 keer op de pomp en voeg zo 10 ml All Natural Wood Cleaner toe aan een emmer van 5-8 L met handwarm water (max. ca. 40°C). **03.** Reinig het oppervlak met een dweil of doek. *Opgelet*, laat geen water op de oppervlakte staan, het volstaat om gewoon vochtig te reinigen. **04.** Laat drogen. Loop niet op de vloer zolang hij niet volledig droog is. Naspoelen met zuiver water is niet nodig.



## ALL NATURAL WOOD CLEANER SPRAY


**Gebruiksklare sprayversie van All Natural Wood Cleaner**

Dit product is ideaal voor kleinere oppervlakken zoals meubels, tafels, werkbladen en lokale plekken.

### GEBRUIKSAANWIJZING:

**01.** Maak het oppervlak stofvrij. **02.** Verstuf All Natural Wood Cleaner Spray op de oppervlakte. **03.** Wrijf droog met een dweil of microvezeldoek. **04.** Laat drogen. Naspoelen met zuiver water is niet nodig.


## ALL NATURAL WOOD CLEANER TOEPASSING

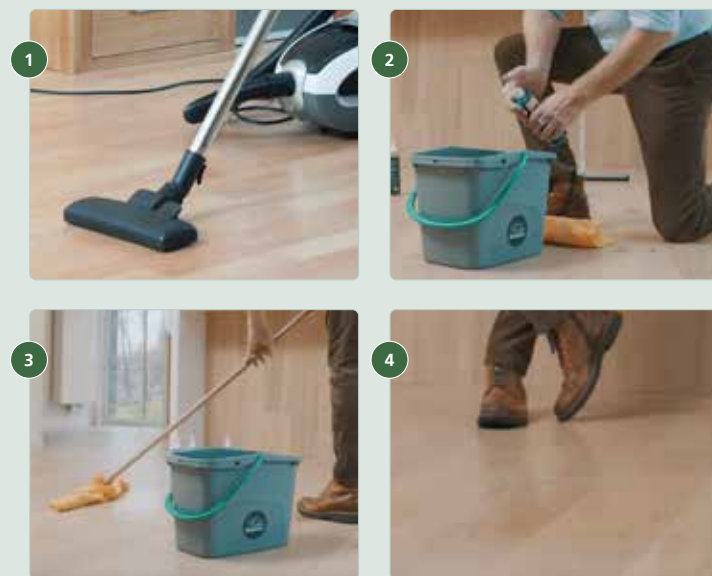

SCAN OM  
EEN HOW  
TO VIDEO TE  
BEKIJKEN



## ALL NATURAL WOOD CLEANER SPRAY TOEPASSING

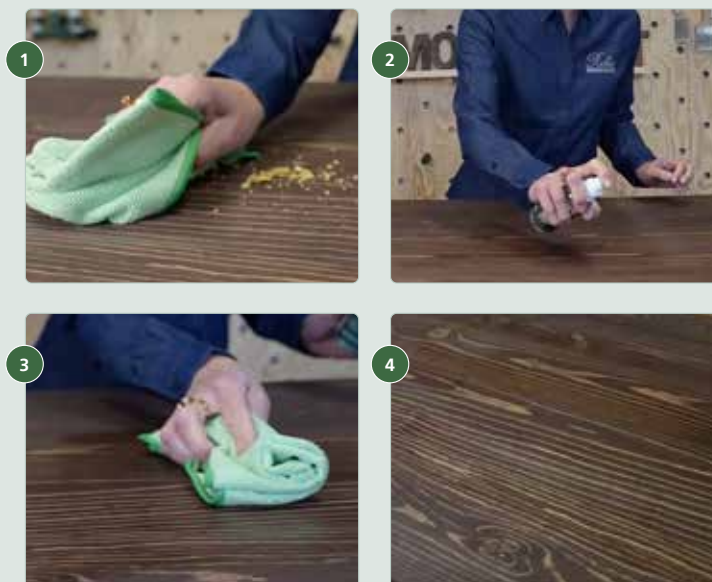

SCAN OM  
EEN HOW  
TO VIDEO TE  
BEKIJKEN



# REINIGING



## UNIVERSAL SOAP

Onderhoudszeep voor geoliede houtoppervlakken binnenshuis

Deze milieuvriendelijke zeep is ideaal voor de regelmatige schoonmaakbeurt van geoliede oppervlaktes. Het product verwijdert grondig alle vuil en vet zonder een laag op te bouwen en behoudt daarbij de matte, natuurlijke uitstraling van het hout. Universal Soap is sterk geconcentreerd en dus uiterst economisch.

### GEBRUIKSAANWIJZING:

**01.** Stofzuig het oppervlak. Verwijder stof, zand, steentjes, ... **02.** Giet max. 50 à 100 ml Universal Soap in een emmer met 10 L water. **03.** Reinig het oppervlak met een dweil, mop of Microfibre Pad. **04.** Spoel na met zuiver water. Opgelet, laat geen water op de oppervlakte staan, het volstaat om gewoon vochtig te reinigen. **05.** Laat drogen (± 15 min). Loop niet op de vloer zolang hij niet volledig droog is.



## SURFACE CARE

Gebruiksklare sprayversie van Universal Soap

Surface Care is de handige, gebruiksklare versie van de Universal Soap. De milieuvriendelijke zeep is heel geschikt voor een snelle reiniging van kleinere vloeroppervlaktes en lokale vlekken op parket, salontafels, werkbladen, ...

### GEBRUIKSAANWIJZING:

**01.** Stofzuig het oppervlak. Verwijder stof, zand, steentjes, ... **02.** Verstuf Surface Care op het oppervlak. **03.** Reinig het oppervlak met een Microfibre Cloth. **04.** Laat drogen (± 15 min). Neem het oppervlak niet in gebruik zolang het niet volledig droog is.



- Reinig maximum één keer per week met Universal Soap of Surface Care. Wanneer te vaak of met een te hoge dosis Universal Soap of Surface Care gereinigd wordt, kan een licht laagje op het oppervlak achterblijven waarop stof en vuil vast komen te zitten.
- Laat geen water op het oppervlak staan, het volstaat om vochtig te reinigen. Loop niet op de vloer zolang die niet volledig droog is.
- Werk bij voorkeur met twee emmers bij het poetsen, één met het zeepmengsel en één met zuiver water om het vuil uit de dweil te spoelen.

Hoe reinig ik mijn houten oppervlak voor de eerste keer na plaatsing van de olie?



Mag na een droogtijd van **48 uur**




Mag vanaf **5 dagen na plaatsing**

Hoe houd ik mijn houten oppervlak verder netjes?




Mag **frequent**



**Max. 1 keer/week**

## UNIVERSAL SOAP TOEPASSING

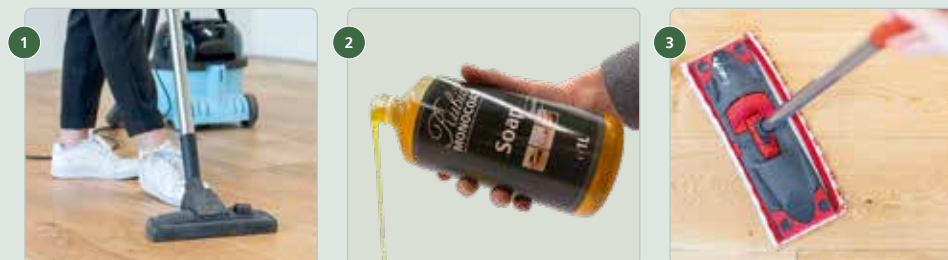

## SURFACE CARE TOEPASSING



# VLEKKEN VERWIJDEREN

Hoewel heel wat vlekken verwijderd kunnen worden met onze reinigingsproducten, ontwikkelde Rubio Monocoat bijkomend een aantal specifieke vlekkenverwijderaars. Zo kunnen hardnekkige kalkvlekken doeltreffend aangepakt worden met Limespot Remover, vetvlekken met Grease Remover en zwarte/looi- en zwartvlekken met Tannin Remover. Is de vlek te diep in het hout gedrongen, dan kan in laatste instantie plaatselijk geschuurd en opnieuw geolied worden.



## GREASE REMOVER

Gebruiksklare spray voor vetvlekken

Vetvlekken bv. olijfolie, frietvet, chips, olie,... • Schoenstrepen • Boenwas



## LIMESPOT REMOVER

Gebruiksklare spray voor kalkhoudende watervlekken

Kalkvlekken en andere alkalische vlekken, bv. meststoffen, chauffagewater • Witte kringen • Wijnvlekken



## TANNIN REMOVER

Gebruiksklare spray voor zwarte/looi- en zwartvlekken

Zwarte/looi- en zwartvlekken, bv. urine, roestvlekken, kringen/vlekken van blikjes, bloempotten • Na waterschade op parket • Bij uitbloeding op buitenhout (aan de onderkant van poorten, deuren, op gevels)

### GEBRUIKSAANWIJZING:

**01.** Verstuif het product op de vlek. **02.** Laat gedurende 2-3 minuten inwerken. **03.** Dep droog met een doek of keukenpapier (wrijf niet!). **04.** Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken wordt aanbevolen deze werkwijze te herhalen tot men het gewenste resultaat bereikt heeft. **05.** Reinig het volledige oppervlak goed na. Gebruik hiervoor een met water bevochtigde doek of reinig met Surface Care of All Natural Wood Cleaner (Spray).



- Probeer eerst de vlek te verwijderen met Universal Soap, Surface Care of All Natural Wood Cleaner (Spray). Is de vlek niet weg, gebruik dan één van de removers. Gebruik deze volgorde: A. Limespot Remover B. Grease Remover C. Tannin Remover. We raden deze werkwijze enkel aan indien de oorzaak van de vlek onbekend is. Indien je weet over welk type vlek het gaat, gebruik dan meteen de correcte remover.
- Na een behandeling met Limespot Remover, Grease Remover of Tannin Remover kan het nodig zijn plaatselijk herstellend terug wat olie aan te brengen in de originele kleur.
- Wordt het oppervlak te vlekgevoelig dan dient een onderhoud met Oil Plus 2C (in de origineel geplaatste kleur) zich aan ter herstel van zowel kleur en bescherming. Meer info hierover op de volgende pagina's.

## REINIG HET OPPERVLAK

met **Universal Soap, Surface Care** of **All Natural Wood Cleaner (Spray)**.



Indien de vlekken nog niet verdwenen zijn, ga naar stap 2.


## VERWIJDER DE VLEKKEN

Verwijder de kalkhoudende watervlekken, vetvlekken en zwarte/looi- en zwartvlekken met de specifieke vlekkenverwijderaar.



Herhaal het proces indien de vlekken nog niet verdwenen zijn. Ga naar stap 3 als de vlekken aanwezig blijven.

## SCHUUR HET OPPERVLAK OPNIEUW & OLIE PLAATSELIJK MET OIL PLUS 2C indien nodig.

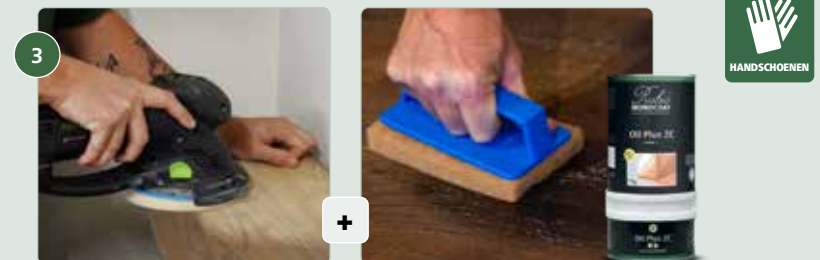

# OPFRISSING



## REFRESH ECO

**Gebruiksklare spray voor het opfrissen van meubels die er droog en versleten uitzien**

Refresh Eco is een kant-en-klaar verstufbaar product, voor de opfrissing en herstelling van alle met olie beschermde houten tafels, werkbladen en meubels. Naargelang de slijtage kan een behandeling met de Refresh Eco op bepaalde plaatsen een aantal keer per jaar uitgevoerd worden.

### GEBRUIKSAANWIJZING:

**01.** Reinig het te behandelen oppervlak met Universal Soap, Surface Care of All Natural Wood Cleaner (Spray). Laat drogen. **02.** Verstuf een kleine hoeveelheid Refresh Eco op het te behandelen oppervlak. **03.** Spreid het product uit in de richting van de houtvezels met de Microfibre Pad of een microvezeldoek. **04.** Laat het oppervlak minimaal 1 uur drogen.



→ Refresh Eco is niet gepigmenteerd. Als ook de kleur hersteld moet worden, dan is een onderhoud nodig met Oil Plus 2C of Universal Maintenance Oil 2 Mix, in de kleur waarmee het oppervlak oorspronkelijk werd behandeld.




Opfrissen van je hout

Herstel van kleur en bescherming van je hout

Renovatie

1



**EXTRA VOOR MEUBELN**

2



Gebruiksklare spray voor snel onderhoud



Totaaloplossing voor grondig onderhoud  
→ Zie volgende pagina

1



2



Onderhoud in de kleur van je oppervlak  
→ Zie volgende pagina

## ZORG

De oliën hieronder zijn onderhoudsproducten om hout beschermd met Oil Plus 2C op te frissen en te onderhouden. De producten bevatten 0% VOC en kunnen gebruikt worden op alle geoliede houtoppervlakken. Beide producten verhogen ook de vloeistofresistentie van het behandelde oppervlak, waardoor ze enorm geschikt zijn voor 'high traffic' zones die extra bescherming vereisen (publieke ruimtes, kantoren, restaurants, hotels, ...)



### UNIVERSAL MAINTENANCE OIL

Voor een verfrissende look

Dit product kan worden gebruikt wanneer het oppervlak een opfrisbeurt nodig heeft, maar geen kleurherstel. Het is beschikbaar in de kleuren Pure, White en Black (kies afhankelijk van de kleur van het te behandelen oppervlak). Bovendien waardeert de olie oppervlakken op die niet met Rubio Monocoat zijn behandeld. Het product kan zelfs worden gebruikt om verniste oppervlakken te behandelen die microscheurtjes beginnen te vertonen.

#### GEBRUIKSAANWIJZING:

**01.** Neem de olie en roer goed door tot een homogeen mengsel verkregen is. **02.** Breng een kleine hoeveelheid aan met een borstel en verdeel nadien met een beige of rode Scrubby pad of handschuurmachine met een kleine beige of rode 5,9 inch pad (of gebruik de Mouse Pad voor kleinere voorwerpen en hoeken). Werk bij voorkeur in zones van 2 tot 4 m<sup>2</sup> (zones die je binnen 15 minuten max. kan afwerken, inclusief volgende stap). **03.** Laat enkele minuten inwerken en veeg daarna alle overtollige olie weg met een doek of een handschuurmachine met een kleine witte 5,9 inch pad. Elke behandelde zone moet binnen de 15 minuten drooggewreven worden en mag niet meer plakkerig aanvoelen.



### UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX

Jouw hout verdient de perfecte mix

Universal Maintenance Oil 2 Mix kan worden gebruikt wanneer het oppervlak een opfrisbeurt en kleurherstel nodig heeft. De Universal Maintenance Oil 2 Mix moet worden gemengd met Oil Plus 2C component A in dezelfde kleur waarmee het oppervlak oorspronkelijk is behandeld.

#### GEBRUIKSAANWIJZING:


**01.** Neem de olie en voeg de Oil Plus 2C component A toe in hetzelfde kleur als waarmee het oppervlak destijds werd behandeld (verhouding: 3 delen Universal Maintenance Oil tot 1 deel Oil Plus 2C - zoals voorzien in de set). Meng goed. **02.** Breng een kleine hoeveelheid olie aan met een borstel en verdeel nadien met een rode Scrubby pad. Werk bij voorkeur in zones van 2 tot 4 m<sup>2</sup> (zones die je binnen ± 15 minuten kunt afwerken, inclusief volgende stap). **03.** Laat enkele minuten inwerken en masseer de olie in het hout met een witte Scrubby pad. **04.** Veeg alle overtollige olie weg met een Oil removal cloth. Het oppervlak moet er egaal uitzien.

## MAAK HET OPPERVLAK STOFVRIJ & REINIG HET

met Surface Care of All Natural Wood Cleaner Spray.



## UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX TOEPASSING

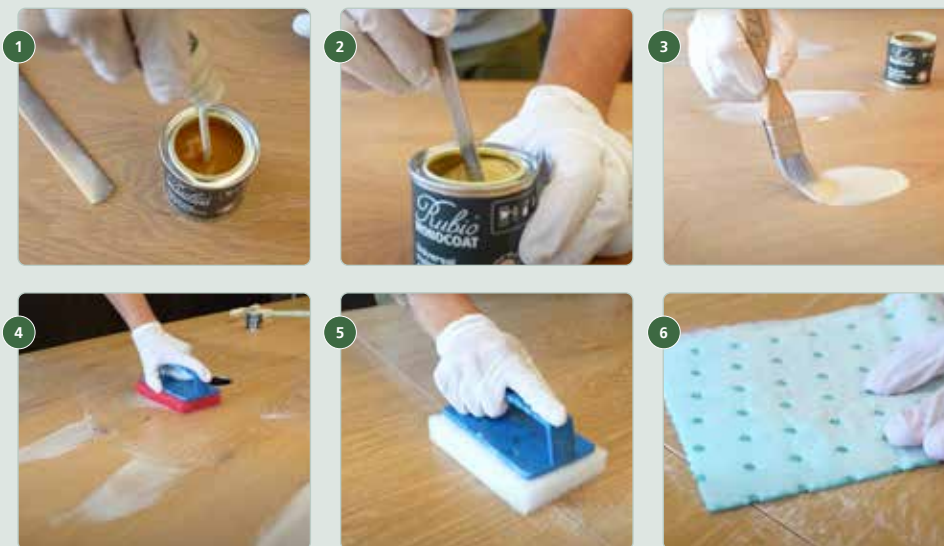

#### WAARSCHUWING SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek en andere accessoires vormt dit wél een gevaar. Door de oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken en accessoires spontaan kan laten ontbranden (broeieffect). **Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!**



- Onderhoud met Oil Plus 2C in de originele kleur van toepassing wordt aangeraden van zodra het behandelde oppervlak te veel slijtage begint te vertonen of van zodra de kleur moet worden opgefrist.
- Het product mag in geen geval worden verdund, tenzij met de aangegeven hoeveelheid Oil Plus 2C.

# RENOVATIE



## DEEP CLEANER

Intensieve reiniger voor alle soorten houtoppervlaktes behandeld met Oil Plus 2C

Deep Cleaner is een curatieve reiniger voor vuile oppervlakken en een voorbereidende reiniger voor alle soorten oppervlakken die behandeld zijn met Oil Plus 2C (vloeren, tafelbladen, werkbladen, enz.). Deep Cleaner verwijdert vuil en zeepresten die op het oppervlak zijn achtergebleven.

### GEBRUIKSAANWIJZING:

**01.** Reinig het oppervlak met een vochtige dweil/spons (alleen water). **02.** Veeg de verdunde Deep Cleaner (max. 5% Deep Cleaner tot 95% water) gelijkmatig uit met een spons/dweil over het oppervlak. **03.** Schrob het behandelde oppervlak met een nylon schrobborstel of Microfibre Pad in de richting van de houtvezels tot het oppervlak proper is. Het product zal hierdoor beginnen schuimen. Bij hardnekkige vlekken is het aangeraden de handeling te herhalen. **04.** Verwijder het opgeloste vuil met een vochtige dweil/doek en schoon water totdat het oppervlak er proper uitziet. **05.** Laat het oppervlak goed drogen ( $\pm$  30 minuten bij een temperatuur van 20 °C en in een goed geventileerde ruimte). **06.** Indien het oppervlak opnieuw geolied moet worden (wanneer het oppervlak ruw aanvoelt of de kleur er vervaagd uitziet), dient het oppervlak behandeld te worden met de originele Oil Plus 2C kleur.

Deep Cleaner is een concentraat en dient daarom verdund te worden met water voor gebruik (max. 5% Deep Cleaner tot 95% water).



## OIL PLUS 2C

Bescherming en kleuring voor binnenhout in één enkele laag

Wanneer het behandelde oppervlak een te sterke slijtage vertoont of kleurherstel nodig heeft, dan dient een onderhoud met de Oil Plus 2C in de oorspronkelijke kleur zich aan.

### GEBRUIKSAANWIJZING:


**01.** Roer de A-component tot een homogeen mengsel is verkregen. **02.** Meng vervolgens de A- en B-componenten zorgvuldig (1 à 2 minuten) met een verhouding van ca. 3 eenheden A tot 1 eenheid B. **03.** Roer opnieuw. **04.** Breng Oil Plus 2C aan met een beige of rode Scrubby pad. **05.** Laat gedurende enkele minuten inwerken. **06.** Verwijder overtollige olie met een doek. Het oppervlak mag niet plakkerig aanvoelen! Laat gedurende 12 à 24 uur drogen en wacht minstens 5 dagen voor de eerste reiniging.




### WAARSCHUWING SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek en andere accessoires vormt dit wel een gevaar. Door de oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken en accessoires spontaan kan laten ontbranden (broeieffect). **Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!**

## REINIG HET OPPERVLAK MET DEEP CLEANER



## OIL PLUS 2C TOEPASSING



Voor meer how to's en tips & tricks kan je terecht op ons YouTube-kanaal. Scan gewoon de QR-code en we brengen je erheen!






Design & Photography : © Dan Briker  
Contractor: ZZ Contracting



© Private residence, Belgium



© East Coast Joinery Ltd, Ireland ([www.eastjoinery.ie](http://www.eastjoinery.ie))  
Photographer: Pawel Wach  
Building project: Mark Byrne Engineering Ltd

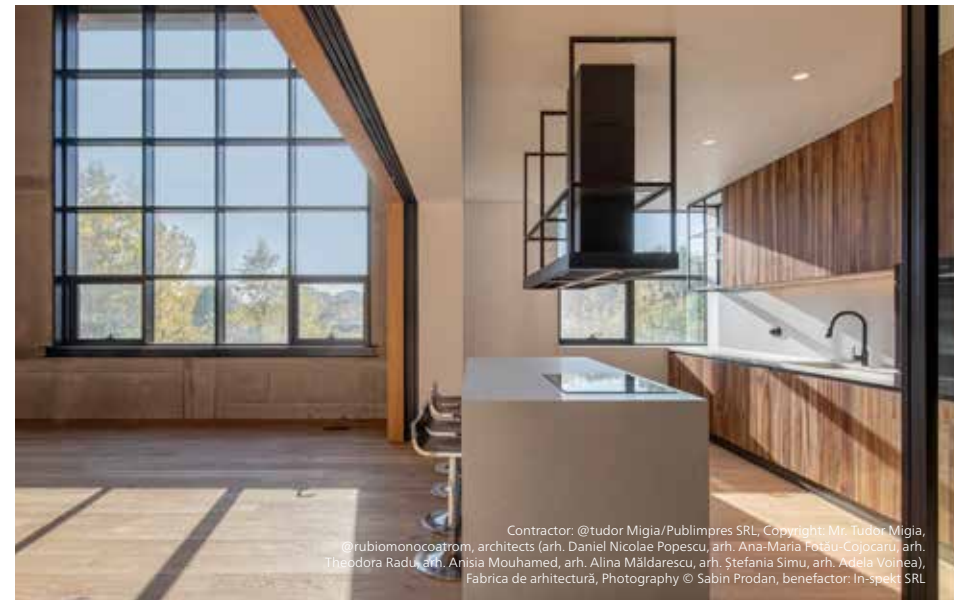

Contractor: @tudor Migia/Publimpres SRL. Copyright: Mr. Tudor Migia,  
©rubiomonocotrom, architects (arh. Daniel Nicolae Popescu, arh. Ana-Maria Potău-Cojocaru, arh. Theodora Radu, arh. Anisia Mouhamed, arh. Alina Măldărescu, arh. Ștefania Simu, arh. Adela Voinea),  
Fabrica de arhitectură, Photography © Sabin Prodan, benefactor: In-spekt SRL



Duid de door jou gebruikte kleur aan:

Datum van plaatsing: .....



Naam van je kleur op maat: .....

PreColour:  NEE  JA - Kleur: .....

Pre-Aging:  NEE  JA - Kleur: .....

JOUW INSTALLATEUR/VERDELER:

