

*Rubio*® MONOCOAT  
— VEDLIKEHOLDSINSTRUKSER —



**Oil Plus 2C**

NO

# RENGJØRING

Ditt innendørs treverk brukes daglig, noe som betyr at det må tåle mye. Takket være våre Rubio Monocoat-produkter får treverket en optimal og langsiktig beskyttelse. I denne vedlikeholdsbrosjyren viser vi deg hvordan du rengjør, vedlikeholder og frisker opp din oljebehandlede treoverflate.

All Natural Wood Cleaner er et trygt og brukervennlig rengjøringsmiddel for alle overflater behandlet med olje. De mikrobiologiske egenskapene og de aktive mikroorganismene gjør produktet selvrensende med langvarig effekt. Dette resulterer i mindre smuss og gjør det lettere å rengjøre overflaten ved neste rengjøring.



## ALL NATURAL WOOD CLEANER

### Mikrobiologisk rens for rengjøring av tregulv

Dette produktet må fortynnes med vann og er egnet for rengjøring av gulv og store overflater.

#### INSTRUKSER:

**01.** Støvsug overflaten. Fjern støv, sand, steiner, ... **02.** Hell 10 ml (5 pump) All Natural Wood Cleaner i en 5-8 L bøtte med lunkent vann (maks. 40°C). **03.** Rengjør overflaten med en mopp eller klut. *Forsiktig:* ikke la vann ligge på overflaten, det er tilstrekkelig å rengjøre fuktig. **04.** La tørke. Ikke gå på gulvet før det er helt tørt. Rensing med rent vann er ikke nødvendig.



## ALL NATURAL WOOD CLEANER SPRAY


### Bruksklar sprayversjon av All Natural Wood Cleaner

Dette produktet er egnet for mindre overflater som møbler, bord, benkeplater og små områder.

#### INSTRUKSER:

**01.** Fjern støv fra overflaten. **02.** Spray All Natural Wood Cleaner Spray på overflaten. **03.** Tørk av med en mopp eller mikrofiberklut. **04.** La tørke. Rensing med rent vann er ikke nødvendig.


## BRUK AV ALL NATURAL WOOD CLEANER

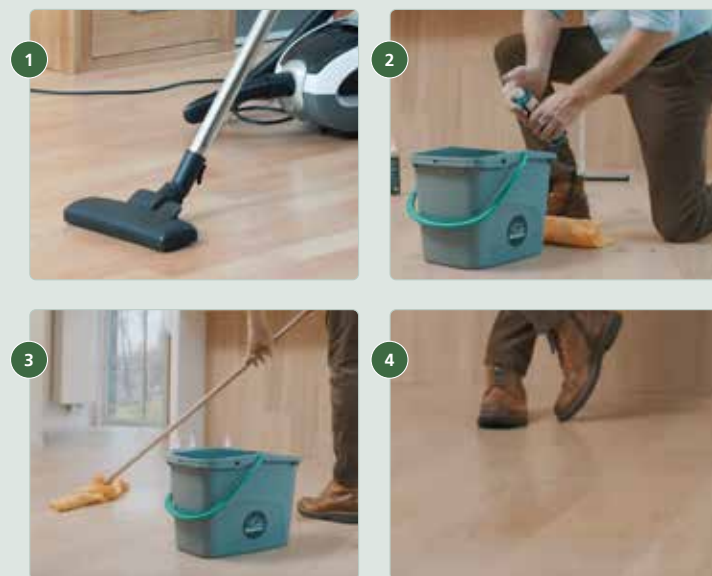

SKANN FOR  
Å SE EN  
SLIK-GJØR-DU-  
VIDEO



## BRUK AV ALL NATURAL WOOD CLEANER SPRAY

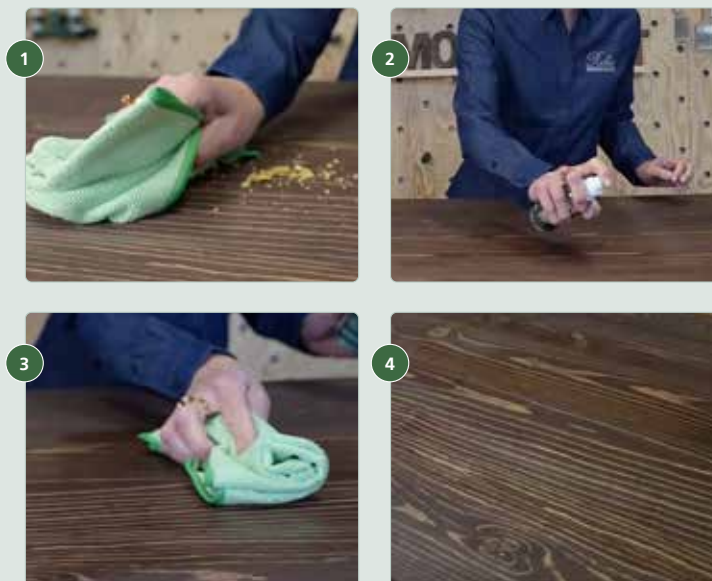

SKANN FOR  
Å SE EN  
SLIK-GJØR-DU-  
VIDEO



# RENGJØRING



## UNIVERSAL SOAP

### Såpe til rengjøring av alle oljebehandlede treoverflater innendørs

Universal Soap er en pleiesåpe for regelmessig rengjøring av oljebehandlede overflater. Denne såpen fjerner enkelt og grundig all smuss og fett uten å danne en film. Den opprettholder også trets matte, naturlige utseende. Universal Soap er veldig konsentrert og har derfor et ekstremt lavt forbruk.

#### INSTRUKSER:

**01.** Støvsug overflaten. Fjern støv, sand, steiner, ... **02.** Hell maksimalt 50 til 100 ml Universal Soap i en bøtte med 10 liter vann. **03.** Rengjør overflaten med en mopp eller Microfibre Pad. **04.** Mopp overflaten med rent vann for å sikre at såperester fjernes. Forsiktig: ikke etterlat for mye vann på overflaten, lett fuktighet er tilstrekkelig. **05.** La tørke i ± 15 minutter. Ikke gå på gulvet før det er helt tørt.



## SURFACE CARE

### Bruksklar sprayversjon av Universal Soap

Surface Care er den praktiske og klar til bruk-versjonen av Universal Soap. Egnet for rask rengjøring av mindre områder og små flekker på tregulv, salongbord, kjøkkenbord osv.

#### INSTRUKSER:

**01.** Støvsug overflaten. Fjern støv, sand, steiner, ... **02.** Spray Surface Care på overflaten. **03.** Rengjør overflaten med en microfiberklut. **04.** La tørke (± 15 min). Ikke bruk overflaten før den er helt tørt.



- Ikke rengjør oftere enn nødvendig. Altfor hyppig rengjøring eller rengjøring med for mye Universal Soap eller Surface Care kan etterlate et tynt lag på overflaten som smuss og støv kan feste seg til.
- Ikke etterlat noe vann på overflaten, lett fuktighet er tilstrekkelig. Ikke gå på gulvet før det er helt tørt.
- Ha flere mopper tilgjengelig, byttes ved behov for å sikre en reneest mulig overflate.

Hvordan rengjør jeg treoverflaten første gang etter at oljen er påført?



Er tillatt etter en tørketid på **48 timer**



Er tillatt **5 dager** etter påføring

Hvordan fortsetter jeg å holde treoverflaten ren?




Kan utføres ofte



Utføres etter behov

## BRUK AV UNIVERSAL SOAP

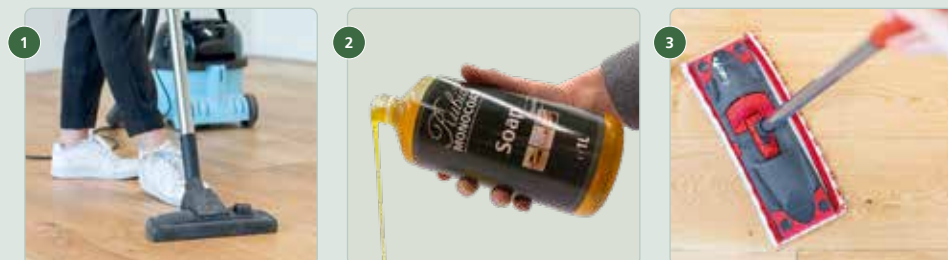

## BRUK AV SURFACE CARE



## FJERNE FLEKKER

Selv om mange flekker kan fjernes med våre rengjøringsprodukter, har Rubio Monocoat også utviklet en rekke spesifikke flekkfjernere. Gjenstridige kalkflekker håndteres effektivt med Limespot Remover, fettflekker med Grease Remover og svarte flekker / garvesyreflekker med Tannin Remover. Hvis flekken har trengt for dypt inn i treet, kan flekken slipes og oljes på nytt.



### GREASE REMOVER

**Bruksklar spray for å fjerne fettflekker**

Fettflekker, f.eks. olivenolje, frityroffe, chips, olje osv. • Til hælmerker • Gulvpolish



### LIMESPOT REMOVER

**Bruksklar spray for å fjerne kalkflekker**

Kalkflekker og andre basiske flekker, f.eks. gjødsel, kjølevæske osv. • Hvite ringer • Vinflekker



### TANNIN REMOVER

**Spray klar til bruk for å fjerne flekker**

Svarte flekker / garvesyreflekker, f.eks. urin, ringer/flekker fra metall, rustflekker, blomsterpotter osv. • Vannflekker på parkettgulv • Forvitret utvendig treverk (nederst på porter, dører og vegger)

### INSTRUKSER:

**01.** Sprøyt produktet på flekken. **02.** La det virke i 2-3 minutter. **03.** Tørk av overflaten med en klut eller tørkepapir (ikke gni!). **04.** For å fjerne vanskelige flekker, anbefales det å gjenta prosessen til ønsket resultat er oppnådd. **05.** Rengjør hele overflaten grundig. Bruk en klut fuktet med vann eller rengjør med Surface Care eller All Natural Wood Cleaner (Spray).



- Prøv først å fjerne flekken med Universal Soap, Surface Care eller All Natural Wood Cleaner (Spray). Hvis flekken ikke er fjernet, bruk en av våre flekkfjernere. Bruk dem i denne rekkefølgen: A. Limespot Remover B. Grease Remover C. Tannin Remover. Vi anbefaler kun denne metoden i tilfeller hvor årsaken til flekken er ukjent. Hvis du vet hvilken type flekk du har med å gjøre, bruk riktig flekkfjerner direkte.
- Etter bruk av Limespot Remover, Grease Remover eller Tannin Remover kan det hende du må påføre litt olje i den opprinnelige fargen på området.
- Hvis overflaten lett får flekker, vedlikeholdes den med Oil Plus 2C (i den opprinnelige påførte fargen) for å reparere både farge og beskyttelse. Du finner mer info om dette på de neste sidene.

## RENGJØR OVERFLATEN

med **Universal Soap, Surface Care** eller **All Natural Wood Cleaner (Spray)**.



1

ELLER



ELLER



Hvis flekkene ikke har forsvunnet, gå du videre til trinn 2.

## FJERN FLEKKENE

Fjern kalkflekker / fettflekker / tanninflekker med respektive flekkfjerner.



2

ELLER



ELLER



Hvis flekkene ikke forsvinner, gjenta prosessen. Hvis flekkene fortsatt er der, gå til trinn 3.

**SLIP OVERFLATEN PÅ NYTT & BEHANDLE OMRÅDET MED OIL PLUS 2C om nødvendig.**



3

+



BRUK  
HANSKER

# FRISK OPP



## REFRESH ECO

**Bruksklar spray for å friske opp møbler som ser tørre og slitte ut**

Refresh Eco er et bruksklart, spraybart produkt som frisker opp og gjenoppretter alle trebord, benkeplater og møblersom er behandlet med olje.

Avhengig av slitasje kan behandlingen med Refresh Eco utføres flere ganger i året på spesifikke områder.

### INSTRUKSER:

**01.** Rengjør overflaten som skal behandles med Universal Soap, Surface Care eller All Natural Wood Cleaner (Spray). La overflaten tørke. **02.** Sprøyt en liten mengde Refresh Eco på overflaten som skal behandles. **03.** Fordel produktet i trefibrenes retning med en mikrofibersvamp eller mikrofiberklut. **04.** La overflaten tørke i minst 1 time før den benyttes.



→ Refresh Eco er fargeløs. Bruk Oil Plus 2C eller Universal Maintenance Oil 2 Mix i den fargen som overflaten ble behandlet med, for å gjenopprette fargen.




Frisk opp treverket

Reparer treets farge og beskyttelse

Renovering

1



TIL MØBLER

2



Bruksklar spray for rask vedlikehold

1



Produkt for grundig vedlikehold  
→ se neste side

2



Vedlikehold av fargen på overflaten  
→ se neste side

1



2



## VEDLIKEHOLD

Oljene nedenfor er vedlikeholds produkter for å friske opp og vedlikeholde tre beskyttet med Oil Plus 2C. Produktene inneholder 0 % VOC og kan brukes på alle oljebehandlede treflater. Begge produktene øker også væskemotstanden til den behandlede overflaten, noe som gjør dem svært egnet for "høytrafikk" soner som krever ekstra beskyttelse (overflater i offentlige rom, kontorer, restauranter, hoteller, etc.).



### UNIVERSAL MAINTENANCE OIL

#### For oppfriskning

Dette produktet kan brukes når overflaten trenger en oppfriskning uten behov for fargereparasjon. Den er tilgjengelig i fargene Pure, White og Black (velges etter fargen på overflaten som skal behandles). I tillegg forsterker oljen overflater som ikke er behandlet med Rubio Monocoat. Den kan til og med brukes til å behandle lakkerte overflater som begynner å danne mikrosprekker.

#### INSTRUKSER:

**01.** Rist Universal Maintenance Oil grundig til en homogen blanding oppnås. **02.** Påfør en liten mengde olje med en pensel og spre deretter ut med en beige eller rød Scrubby pad eller en håndsliper med en liten beige eller rød 5,9 tommers pad (eller bruk Mouse Pad til mindre gjenstander og hjørner). Arbeid fortrinnsvis i områder på 2 til 4 m<sup>2</sup> (områder som du kan fullføre innen ± 15 minutter, inkludert neste trinn). **03.** La produktet trekke i noen minutter og tørk deretter bort all overflødig olje med en klut eller en håndsliper med en liten hvit 5,9 tommers pad. Hvert behandlet område skal tørkes av innen 15 minutter og skal ikke føles klebrig lenger.



### UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX

#### Treverket ditt fortjener den perfekte blandingen

Universal Maintenance Oil 2 Mix kan brukes når overflaten trenger en oppfriskning og fargereparasjon. Universal Maintenance Oil 2 Mix skal blandes med Oil Plus 2C komponent A i samme farge som overflaten tidligere ble behandlet med.

#### INSTRUKSER:


**01.** Bland Universal Maintenance Oil med Oil Plus 2C Component A i samme farge som overflaten en gang ble behandlet med (forhold: 3 deler Universal Maintenance Oil til 1 del Oil Plus 2C - som levert i settet). Bland grundig. **02.** Påfør en liten mengde olje med en børste og spre deretter ut med en rød Scrubby pad. Helst jobb i områder på 2 til 4 m<sup>2</sup> (områder som du kan fullføre innen ± 15 minutter, inkludert neste trinn). **03.** La trekke inn i noen minutter og masser oljen inn i treet med en hvit Scrubby pad. **04.** Tørk bort all overskytende olje med en Oil removal cloth. Overflaten skal se jevn ut.

## gjør overflaten støvfri & rengjør den

med Surface Care eller All Natural Wood Cleaner Spray.



## UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX PÅFØRING

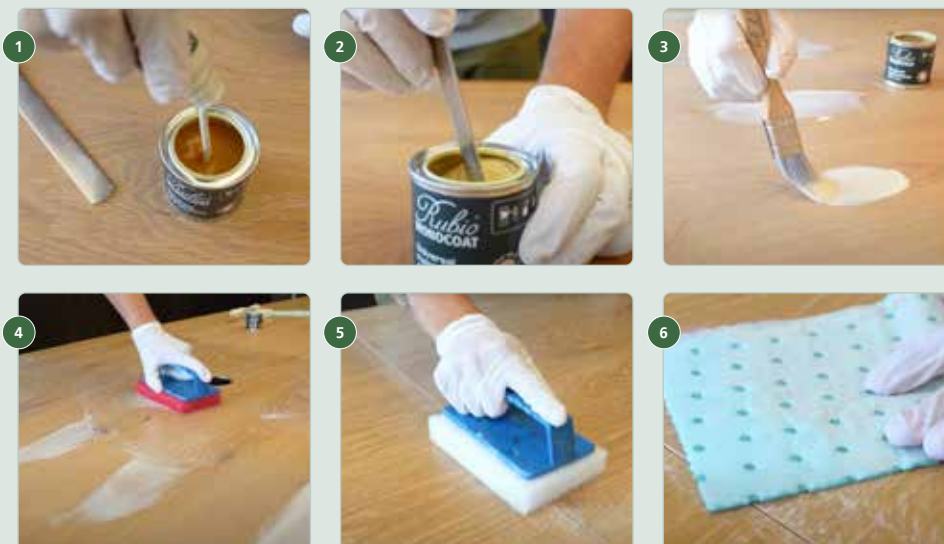

#### ADVARSEL SELVANTENNING

Linolje er et naturprodukt og er ikke selvantennende. Derimot utgjør olje på en klut eller annet verktøy en brannfare. Oksydasjonen av oljen fører til varmeakkumulering, som kan resultere i selvantennelse. **Derfor skal klutene og andre verktøy dynkes i vann før de kastes.**



- Hvis den behandlede overflaten begynner å vise tegn på slitasje eller hvis fargen trenger oppfriskning, bør den behandles med Oil Plus 2C. Husk å bruke Oil Plus 2C i originalfargen.
- Produktet skal ikke fortynnes, med mindre det er med spesifisert mengde Oil Plus 2C.

# RENOVERING



Deep Cleaner er et konsentrat og må derfor fortynnes med vann før bruk (maks. 5% Deep Cleaner i 95% vann).

## DEEP CLEANER

Intens rengjøringsmiddel for alle typer overflater behandlet med Oil Plus 2C

Deep Cleaner er et intensivt rengjøringsmiddel for skitne overflater og skal benyttes på alle typer overflater behandlet med Oil Plus 2C (gulv, bordplater, benkeplater osv.) før vedlikehold med Oil Plus 2C utføres.

Deep Cleaner fjerner smuss og fettete film som kommer av såperester som er igjen på overflaten.

### INSTRUKSER:

**01.** Rengjør overflaten med en fuktig mopp/svamp (kun vann). **02.** Tørk ut den fortynnede Deep Cleaner (maks. 5% Deep Cleaner i 95% vann) jevnt på overflaten ved å bruke en mopp/svamp. **03.** Skrubbe det behandlede området med en nylonskurebørste eller Microfibre Pad i lengderetningen av treet til overflaten er ren. Dette vil føre til at produktet skummer. For gjenstridige flekker, gjenta behandlingen. **04.** Fjern oppløst skitt med en mopp og rent vann til overflaten ser ren ut. **05.** La overflaten tørke godt ( $\pm$  30 minutter ved en temperatur på 20°C og i et godt ventilert rom). **06.** I tilfelle overflaten trenger etteroljning (når overflaten føles ru eller fargen ser falmet ut), bør overflaten behandles med den originale Oil Plus 2C-fargen.

## OIL PLUS 2C

Beskyttelse og farge i én behandling

Hvis den behandlede overflaten viser overdreven slitasje eller krever fargegjenoppretting, anbefales vedlikehold med Oil Plus 2C i originalfargen.

### INSTRUKSER:


**01.** Rør rundt i A-komponenten til blandingen er helt jevn. **02.** Bland de to komponentene grundig (1 til 2 minutter) med et blandingsforhold på 3 deler A til 1 del B. **03.** Rør forsiktig igjen. **04.** Fordel en liten mengde Oil Plus 2C med en beige/rød Scrubby pad. **05.** La oljen trekke inn i noen minutter. **06.** Fjern så all overskytende olje med en klut. Overflaten skal ikke føles klebrig! La tørke i 12 til 24 timer og vent minst 5 dager før den første rengjøringen.






### ADVARSEL SELVANTENNING

Linolje er et naturprodukt og er ikke selvantennende. Derimot utgjør olje på en klut eller annet verktøy en brannfare. Oksydasjonen av oljen fører til varmeakkumulering, som kan resultere i selvantennelse. Derfor skal klutene og andre verktøy dynkes i vann før de kastes.

## RENGJØR OVERFLATEN MED DEEP CLEANER



## OIL PLUS 2C APPLIKASJON



BRUK  
HANSKER



Du finner flere instruksjoner samt tips & tricks på YouTube-kanalen vår. Bare skann QR-koden for å komme dit!






Design & Photography : © Dan Briker  
Contractor: ZZ Contracting



© Private residence, Belgium



© East Coast Joinery Ltd, Ireland ([www.eastjoinery.ie](http://www.eastjoinery.ie))  
Photographer: Pawel Wach  
Building project: Mark Byrne Engineering Ltd

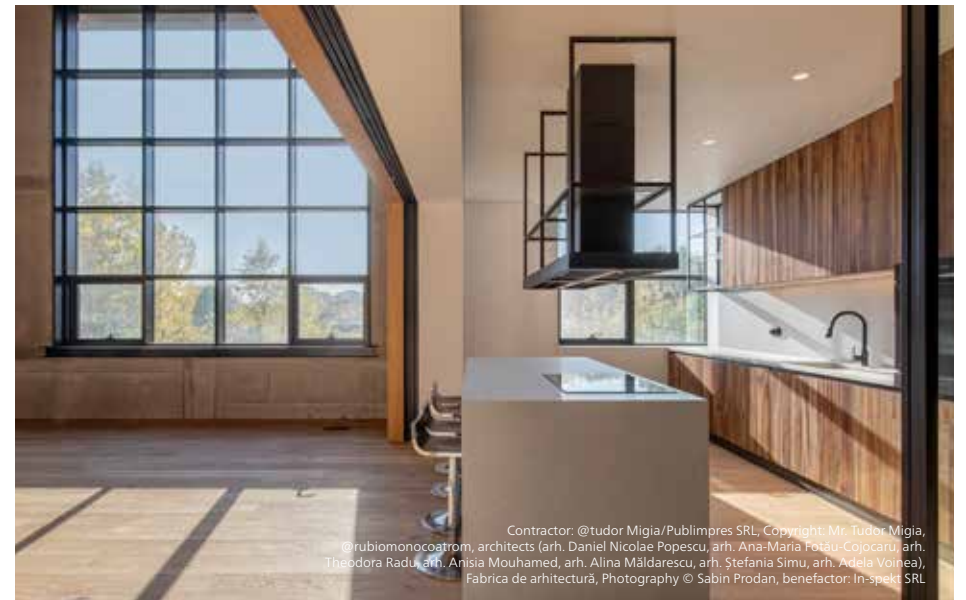


Contractor: @tudor Migia/Publimpres SRL. Copyright: Mr. Tudor Migia,  
©rubiomonocotrom, architects (arh. Daniel Nicolae Popescu, arh. Ana-Maria Potău-Cojocaru, arh. Theodora Radu, arh. Anisia Mouhamed, arh. Alina Măldărescu, arh. Ștefania Simu, arh. Adela Voinea),  
Fabrica de arhitectură, Photography © Sabin Prodan, benefactor: In-spekt SRL



Angi fargen du brukte:

Dato for påføring: .....

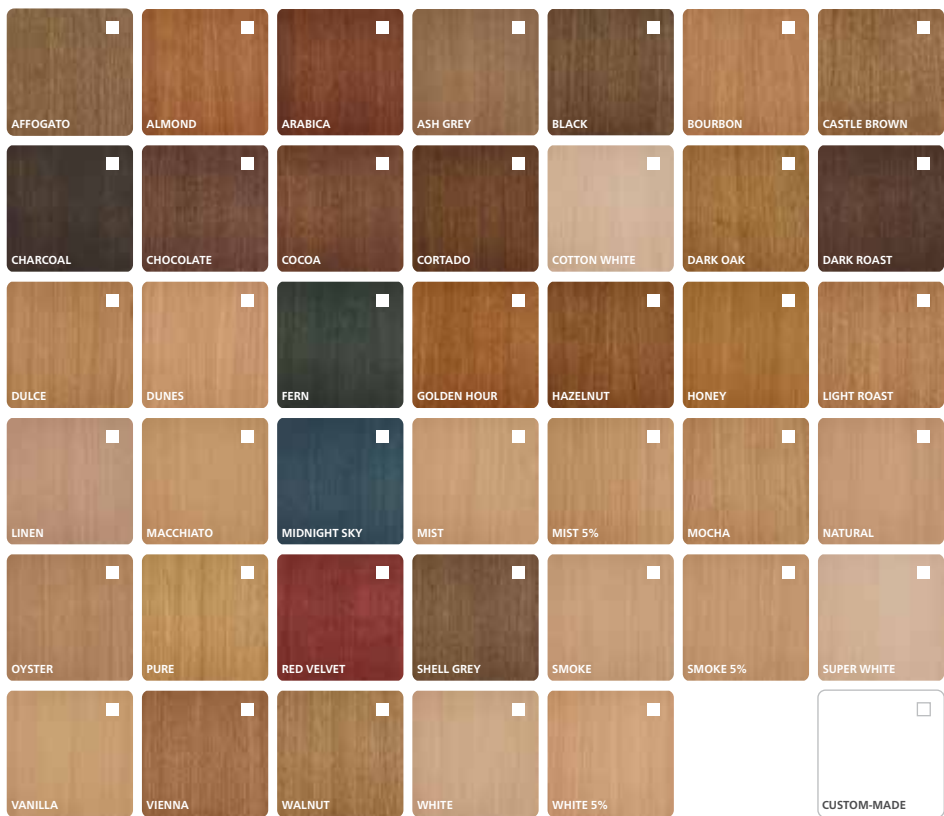

Egendefinert fargenavn: .....

PreColour:  NEI  JA - Farge: .....

Pre-Aging:  NEI  JA - Farge: .....

DIN INSTALLATØR / DISTRIBUTØR:

