

Rubio® MONOCOAT
— UNDERHÅLL —



Oil Plus 2C

SE

RENGÖRING

Ditt inomhusträ används varje dag och får utstå en hel del. Tack vare våra Rubio Monocoat-produkter får ditt trä ett optimalt och långvarigt skydd. I den här underhållsbroschyren visar vi dig hur du ska rengöra, underhålla och fräscha upp din oljade träyta.

All Natural Wood Cleaner är ett säkert, hållbart och användarvänligt rengöringsmedel för alla ytor som behandlats med olja. De mikrobiologiska egenskaperna och de aktiva mikroorganismerna gör produkten självrengörande med långvarig effekt. Det resulterar i mindre smuts och gör det lättare att rengöra ytan vid nästa rengöring.



ALL NATURAL WOOD CLEANER

Mikrobiologiskt rengöringsmedel för rengöring av trägolv

Den här produkten ska spädas med vatten och är lämplig för rengöring av golv och stora ytor.

INSTRUKTIONER:

01. Dammsug ytan. Ta bort damm, sand, stenar... **02.** Häll 10 ml (5 pumpningar) All Natural Wood Cleaner i en 5-8 l hink med ljummet vatten (max. 40 °C). **03.** Rengör ytan med en mopp eller trasa. *Varning*, lämna inte kvar vatten på ytan, det räcker med att fuktrensa. **04.** Låt torka. Gå inte på golvet förrän det är helt torrt. Det är inte nödvändigt att skölja av med rent vatten.



ALL NATURAL WOOD CLEANER SPRAY


Bruksklar sprayversion av All Natural Wood Cleaner

Den här produkten är lämplig för mindre ytor som möbler, bord, bänkskivor och små områden.

INSTRUKTIONER:

01. Gör ytan dammfri. **02.** Spreja All Natural Wood Cleaner Spray på ytan. **03.** Torka av med en mopp eller mikrofiberduk. **04.** Låt torka. Det är inte nödvändigt att skölja av med rent vatten.


ALL NATURAL WOOD CLEANER APPLICERING

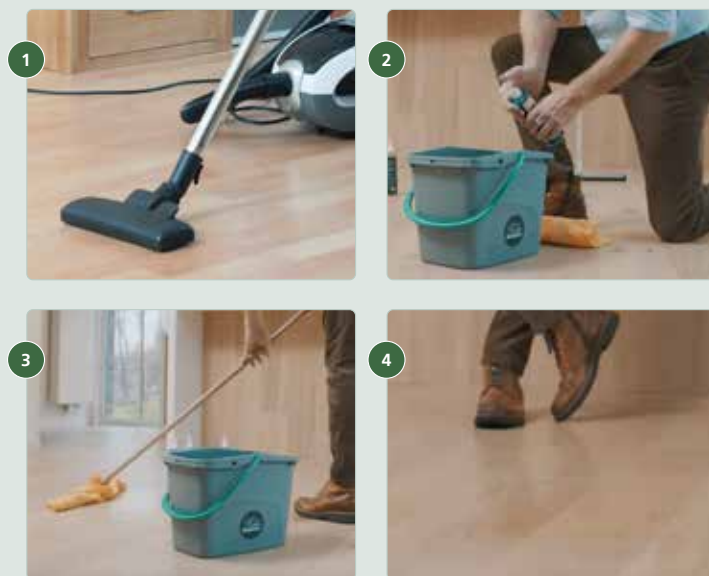

SKANNA FÖR
ATT SE EN
SÅ-HÄR-GÖR-
DU-VIDEO



ALL NATURAL WOOD CLEANER SPRAY APPLICERING

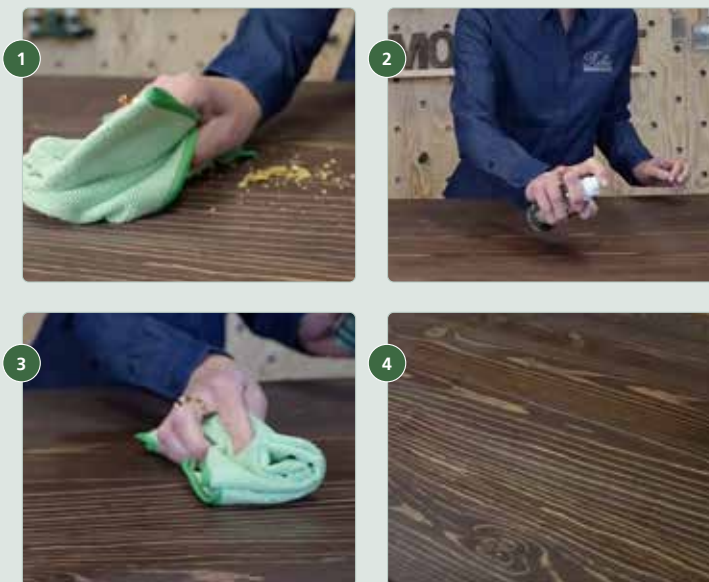

SKANNA FÖR
ATT SE EN
SÅ-HÄR-GÖR-
DU-VIDEO



RENGÖRING



UNIVERSAL SOAP

Rengöringsmedel för regelbunden rengöring av alla oljade träytor inomhus

Universal Soap är ett rengöringsmedel för regelbunden rengöring av oljade ytor. Avlägsnar all smuts och fett noggrant, utan att efterlämna någon film. Bibehåller träets matta, naturliga look. Universal Soap är väldigt koncentrerad och därför mycket ekonomisk.

INSTRUKTIONER:

01. Dammsug ytan. Avlägsna damm, sand, stenar m.m. **02.** Häll högst 50 till 100 ml Universal Soap i en hink med 10 liter vatten. **03.** Rengör ytan med en mopp eller Microfibre Pad. **04.** Skölj med rent vatten. Obs! Låt inte vatten bli kvar på ytan, det räcker att göra den fuktig under rengöringen. **05.** Låt torka i ± 15 minuter. Gå inte på golvet förrän det är helt torrt.



SURFACE CARE

Bruksklar version i sprejform av Universal Soap

Surface Care är den praktiska och bruksklara versionen av Universal Soap. Den miljövänliga såpan är lämplig för snabbrengöring av små golvytor och lokala fläckar på trägol, soffbord, bänkskivor, ...

INSTRUKTIONER:

01. Dammsug ytan. Avlägsna damm, sand, stenar m.m. **02.** Spray Surface Care på överflaten. **03.** Rengör överflaten med en mikrofibersvamp. **04.** Låt torka (± 15 min). Ikke bruk overflaten før den er helt tørr.



- Rengör högst en gång i veckan med Universal Soap eller Surface Care. För frekvent rengöring eller med för mycket Universal Soap eller Surface Care kan lämna ett tunt lager på ytan, vilket smuts och damm kan fästa sig vid.
- Lämna inget vatten på ytan, torrt är bäst. Gå inte på golvet förrän det är helt torrt.
- Den bästa arbetsmetoden är med två hinkar: en med rengöringsblandning och en med rent vatten för att skölja ur moppen.

Hur rengör jag min träyta för första gången efter att oljan applicerats?



Tillåts efter en torktid på **48 timmar**




Tillåts **5 dagar** efter applicering

Hur fortsätter jag hålla min träyta ren?



Kan göras frekvent



Max. en gång i veckan

UNIVERSAL SOAP APPLICERING



SURFACE CARE APPLICERING



FLÄCKBORTTAGNING

Även om många fläckar kan avlägsnas med våra rengöringsprodukter, har Rubio Monocoat även utvecklat ett antal specifika fläckborttagare. Envisa kalkfläckar kan hanteras effektivt med Limespot Remover, fettfläckar med Grease Remover och svarta/tanninfläckar med Tannin Remover. Om fläcken penetrerat träet för djupt, kan fläcken slipas och oljas om.



GREASE REMOVER

Sprej klar att användas för att avlägsna fettfläckar

Fettfläckar, t.ex. olivolja, stekolja, chips, olja m.m. • Märken från skoklacker • Golvpolish



LIMESPOT REMOVER

Sprej klar att användas för att avlägsna kalkfläckar

Kalkfläckar och andra alkaliska fläckar, t.ex. gödningsmedel, radiatorvatten m.m. • Vita ringar • Vinfläckar



TANNIN REMOVER

Sprej klar att användas för att avlägsna ringar och fläckar

Svarta/tanninfläckar, t.ex. urin, ringar/fläckar från burkar, rostfläckar, blomkrukor m.m. • Efter vattenskada på parkettgolv • Vid beläggningar på utomhus-trä (tex längst ned på grindar, dörrar eller väggar)

INSTRUKTIONER:

01. Spreja produkten på fläcken. **02.** Låt verka i 2-3 minuter. **03.** Torka torrt med en trasa eller hushållspapper (gnid inte!). **04.** För att avlägsna envisa fläckar rekommenderar vi att man upprepar processen tills önskat resultat uppnås. **05.** Rengör hela ytan noggrant. Använd en trasa fuktad med vatten eller rengör med Surface Care eller All Natural Wood Cleaner (Spray).



- Försök först att avlägsna fläcken med Universal Soap, Surface Care eller All Natural Wood Cleaner (Spray). Om du inte får bort fläcken, kan du använda en av fläckborttagarna. Använd dem i denna ordningsföljd: A. Limespot Remover B. Grease Remover C. Tannin Remover. Vi rekommenderar den här metoden bara när orsaken till fläckarna är okänd. Om du vet vilken typ av fläck du ska behandla kan du använda rätt fläckborttagare direkt.
- Efter behandling med Limespot Remover, Grease Remover eller Tannin Remover, kan du behöva applicera lite olja i originalfärgen på fläcken.
- Om ytan blir fläckkänslig, underhåll med Oil Plus 2C (i den applicerade originalfärgen) för att reparera både färg och skydd. Mer info om detta på följande sidor.

RENGÖR YTAN

med **Universal Soap**, **Surface Care** eller **All Natural Wood Cleaner (Spray)**.




1

ELLER



ELLER



Om fläckarna inte försvunnit, fortsätt till steg 2.

AVLÄGSNA FLÄCKARNA

Avlägsna kalkfläckar/fettfläckar/tanninfläckar med respektive fläckborttagare.



2

ELLER



ELLER



Upprepa proceduren om fläckarna inte försvinner. Om fläckarna fortfarande finns kvar ska du gå vidare till steg 3.

SLIPA OM YTAN OCH OLJA OMRÅDET MED OIL PLUS 2C om det är nödvändigt



3

+



ANVÄND
HANDSKAR

FRÄSCHA UPP



REFRESH ECO

Bruksklar spray för att fräscha upp möbler som ser torra och slutna ut

Refresh Eco är en spraybar produkt som är färdig att använda och som fräschar upp och återställer bord, bänkskivor och möbler som har behandlats med olja. Beroende på slitaget kan Refresh Eco appliceras flera gånger om året på speciella områden.

INSTRUKTIONER:

01. Rengör ytan som ska behandlas med Universal Soap, Surface Care eller All Natural Wood Cleaner (Spray). Låt ytan torka. **02.** Spreja en liten mängd Refresh Eco på ytan som ska behandlas. **03.** Fördela produkten i träfibrens riktning med Microfibre Pad eller en mikrofibertrasa. **04.** Låt ytan torka i minst 1 timme före användning.



→ Refresh Eco är inte pigmenterad. För att återställa färgen använder man Oil Plus 2C eller Universal Maintenance Oil 2 Mix i den färg som ytan blev behandlad med.



Fräscha upp
ditt trä

Reparera färgen
och skydda ditt trä

Renovering

1



EXTRA FÖR
MÖBLER

2



Bruksklar spray för
snabb underhåll



Heltäckande lösning för grundlig underhåll

→ se nästa sida



Underhåll av färgen på ytan

→ se nästa sida

1



2



SKÖTSEL

Oljorna nedan är underhållsprodukter för att fräscha upp och underhålla trä som är skyddat med Oil Plus 2C. Produkterna innehåller 0 % flyktiga organiska föreningar (VOC) och kan användas på alla oljebehandlade trätytor. Bägge produkter ökar också den behandlade ytans vätsketålighet, vilket gör dem mycket lämpliga för "starkt trafikerade" zoner som kräver extra skydd (tytor i offentliga utrymmen, kontor, restauranger, hotell m.m.).



UNIVERSAL MAINTENANCE OIL

För återuppfreskning

Den här produkten kan användas när ytan behöver en uppfreskning utan behov för färgreparation. Den finns i färgerna Pure, White och Black (väljs efter färgen på ytan som ska behandlas). Dessutom förstärker oljan ytor som inte är behandlade med Rubio Monocoat. Den kan till och med också användas för att behandla lackerade ytor som börjar bilda mikrosprickor.

INSTRUKTIONER:

01. Ta Universal Maintenance Oil och rör om den ordentligt till en homogen blandning. **02.** Applicera en liten mängd olja med en pensel och fördela den sedan med en beige eller röd Scrubby pad eller en handslip med en liten beige eller röd 5,9 inch (15 cm) pad (eller använd Mouse Pad för mindre föremål och hörn). Arbeta helst på ytor som är 2 till 4 m² (tytor som du kan avsluta på ± 15 minuter, inklusive nästa steg). **03.** Låt produkten tränga in ett par minuter och torka sedan bort all överskottsolja med en trasa eller en handslip med en liten vit 5,9 inch (15 cm) pad. Varje behandlat område ska torkas torrt inom 15 minuter och får inte längre kännas klabbigt.



UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX

Ditt trä förtjänar den perfekta blandningen

Universal Maintenance Oil 2 Mix kan användas när ytan behöver en uppfreskning och färgreparation. Universal Maintenance Oil 2 Mix ska blandas med Oil Plus 2C komponent A i samma färg som ytan tidigare har behandlats med.

INSTRUKTIONER:


01. Ta Universal Maintenance Oil och lägg till Oil Plus 2C component A i samma färg som ytan tidigare behandlats med (proportion: 3 delar Universal Maintenance Oil med 1 del Oil Plus 2C - som levererats förpackningen). Blanda noggrant. **02.** Applicera en liten mängd olja med en pensel och sprid sedan ut med en röd Scrubby pad. Arbeta gärna i sektioner på 2 till 4 m² (sektioner som du klarar av inom ± 15 minuter, inklusive nästa steg). **03.** Låt absorbera några minuter och gnid in oljan i träet med en vit Scrubby pad. **04.** Torka bort all överflödiga olja med en Oil removal cloth. Ytan ska se jämnt ut.

GÖR YTAN DAMMFRI & RENGÖR DEN

med Surface Care eller All Natural Wood Cleaner Spray.



UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX APPLICERING

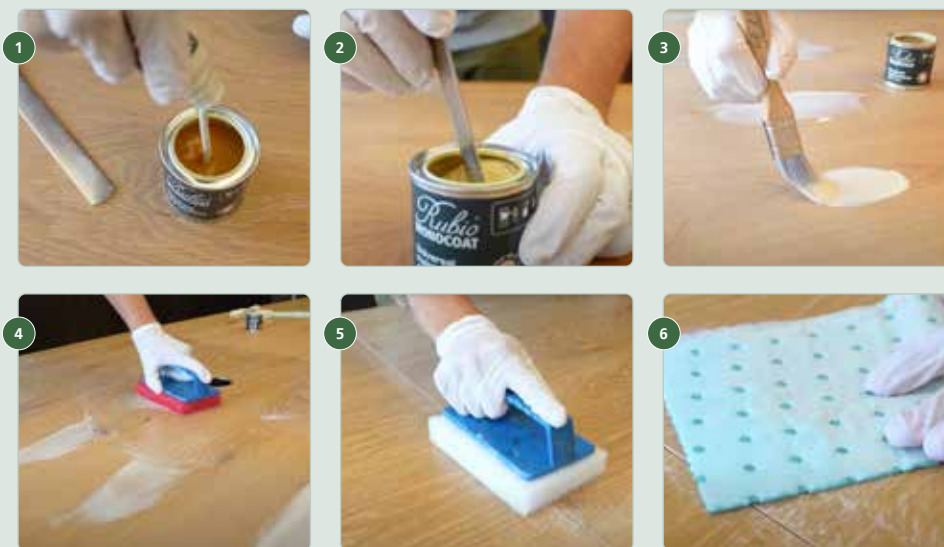

VARNING SPONTAN SJÄLVANTÄNDNING

Linolja är en naturprodukt och kan inte självantända. Emellertid utgör olja på en trasa eller andra redskap en brandrisk. Oxidering av olja leder till värmeackumulering som kan resultera i spontan självantändning. **Därför måste trasorna dränkas i vatten innan de bortscaffas.**



- Om den behandlade ytan börjar visa tecken på slitage eller om färgen behöver fräschas upp, bör den behandlas med Oil Plus 2C. Kom ihåg att använda Oil Plus 2C i ursprungsfärgen.
- Produkten får under inga omständigheter spädas ut, medmindre det är med den anvisade mängden Oil Plus 2C.

RENOVERA



Deep Cleaner är ett koncentrat och ska därför spädas med vatten före användning (max. 5 % Deep Cleaner till 95 % vatten).

DEEP CLEANER

Intensivt rengöringsmedel för alla slags ytor behandlade med Oil Plus 2C

Deep Cleaner är ett djuprengörande rengöringsmedel för smutsiga ytor och ett förberedande rengöringsmedel för alla slags ytor som är behandlade med Oil Plus 2C (golveläggningar, bordsytor, arbetsbänkar m.m.). Deep Cleaner avlägsnar smuts, fettfilmer och såprester som finns kvar på ytan.

INSTRUKTIONER:

01. Rengör ytan med en fuktig mopp/svamp (endast vatten). **02.** Gnid ut den utspädda Deep Cleaner (max. 5 % Deep Cleaner till 95 % vatten) jämt på ytan med en mopp. **03.** Skrubba det behandlade området med en nylonkurborste eller Microfibre Pad i träets längdriktning tills ytan är ren. Detta får produkten att lödtra. Upprepa behandlingen på envisa fläckar. **04.** Avlägsna den upplösta smutsen med en mopp och rent vatten tills ytan ser ren ut. **05.** Låt ytan torka ordentligt (\pm 30 minuter vid en temperatur på 20 °C i ett väl ventilerat rum). **06.** Om ytan behöver återoljas (om den känns grov eller ser blek ut), ska den behandlas med den originala Oil Plus 2C-färgen.

OIL PLUS 2C

Skydd och infärgning med ett enda lager

Om den uppvisade ytan visar för mycket förslitning och skador, eller behöver en färgreparation, underhåll med Oil Plus 2C i originalfärg.

INSTRUKTIONER:


01. Rör om A-komponenten tills du fått en helt homogen blandning. **02.** Blanda de två komponenterna noggrant (1 till 2 minuter) med ett blandningsförhållande på omkring 3 delar A till 1 del B. **03.** Rör om försiktigt igen. **04.** Fördela en liten mängd Oil Plus 2C med en beige/röd Scrubby pad. **05.** Låt oljan dra in i några minuter. **06.** Torka bort överflödiga olja med en trasa. Ytan ska inte kännas kladdig! Låt torka 12 till 24 timmar och vänta minst 5 dagar innan en första rengöring.




VARNING SPONTAN SJÄLVANTÄNDNING

Linolja är en naturprodukt och kan inte självantända. Emellertid utgör olja på en trasa eller andra redskap en brandrisk. Oxidering av olja leder till värmeackumulering som kan resultera i spontan självantändning. **Därför måste trasorna dränkas i vatten innan de bortscaffas.**

RENGÖR YTAN MED DEEP CLEANER

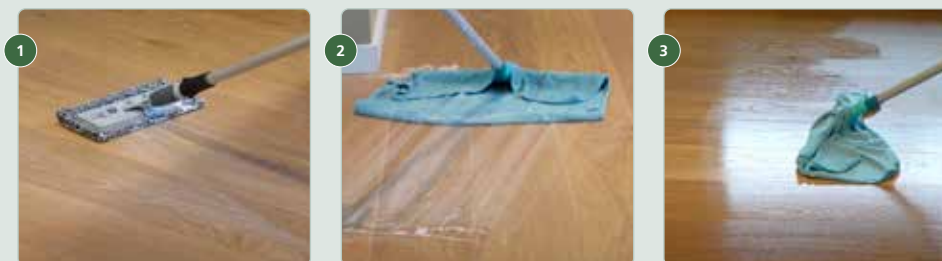

OIL PLUS 2C APPLICERING

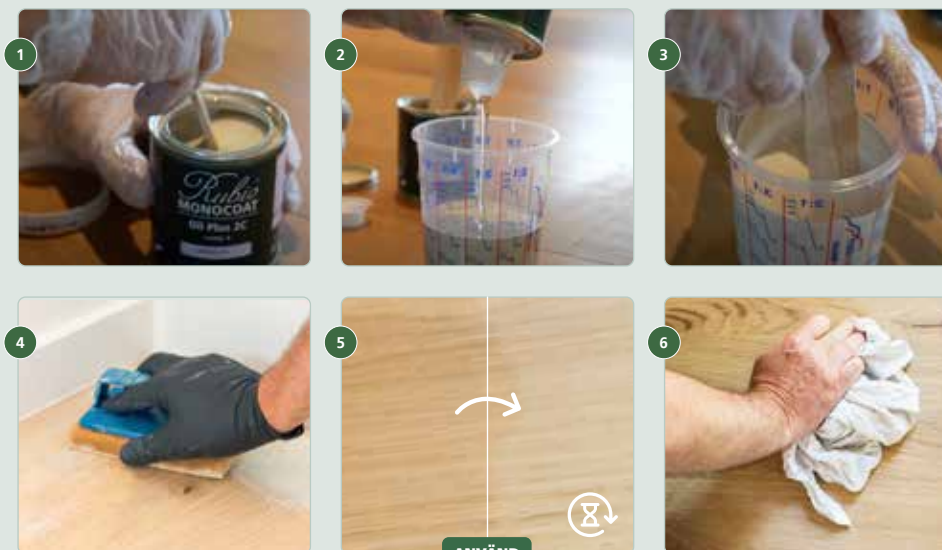

Flera vägledningar samt tips & tricks finns på vår **YouTube-kanal**. Skanna bara **QR-koden** för att komma dit!






Design & Photography : © Dan Briker
Contractor: ZZ Contracting



© Private residence, Belgium



© East Coast Joinery Ltd, Ireland (www.eastjoinery.ie)
Photographer: Pawel Wach
Building project: Mark Byrne Engineering Ltd

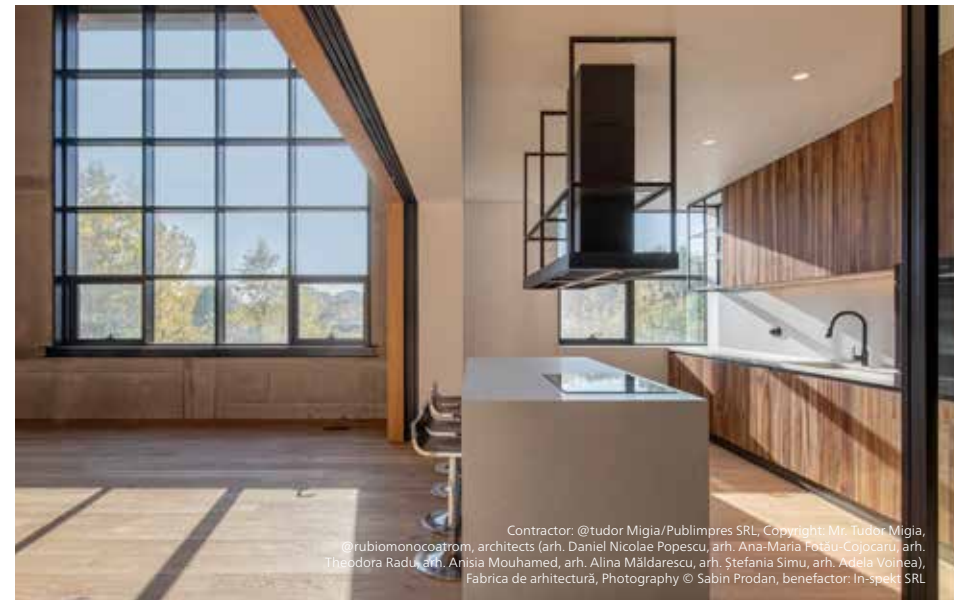

Contractor: @tudor Migia/Publimpres SRL. Copyright: Mr. Tudor Migia,
©rubiomonocotrom, architects (arh. Daniel Nicolae Popescu, arh. Ana-Maria Potău-Cojocaru, arh. Theodora Radu, arh. Anisia Mouhamed, arh. Alina Măldărescu, arh. Ștefania Simu, arh. Adela Voinea),
Fabrica de arhitectură, Photography © Sabin Prodan, benefactor: In-spekt SRL

Markera färgen du använde:

Appliceringsdatum:



Namnet på den anpassade färgen:

PreColour: NEJ JA - Färg:

Pre-Aging: NEJ JA - Färg:

DIN INSTALLATÖR / DISTRIBUTÖR:

