

EXTERIOR

Rubio[®]
MONOCOAT

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO
Hybrid Wood Protector

PT

Como é que mantenho as minhas madeiras de exterior limpas?



Já pensou regularmente sobre como manter a sua madeira exterior em ótimo estado, tratada com o Hybrid Wood Protector? Então, este folheto de manutenção dar-lhe-á todas as respostas. Primeiro, explicaremos como limpar a sua madeira exterior da melhor forma e depois, mostraremos-lhe-emos como reavivar e renovar a sua madeira exterior desgastada.



EXTERIOR SOAP

Sabão ecológico com efeito de limpeza e hidratação

O Exterior Soap é um sabão com ação de limpeza e hidratação. Este produto é utilizado para limpar superfícies de madeira exteriores que foram tratadas com um óleo da linha para exterior Rubio Monocoat. O sabão é adequado para limpeza intermédia.

INSTRUÇÕES:

01. Molhar a superfície da madeira. **02.** Agitar o frasco para obter uma mistura homogénea. **03.** Verter 1 litro de Exterior Soap para um balde. Adicionar 3 litros de água límpida. **04.** Limpar a superfície com uma esfregona ou pano sem fiapos. **05.** Deixe secar durante cerca de 30 minutos.



EXTERIOR SOAP ECOSPRAY

O nosso sabão ecológico em formato de spray ponto a usar, com efeito de limpeza e hidratação

O Exterior Soap Ecospray é a versão prática e pronta a usar do Exterior Soap. Este spray é adequado para a limpeza de superfícies mais pequenas. O frasco de spray vazio pode ser enchido de novo com Exterior Soap após a utilização. Isto é tanto útil como ecológico.

INSTRUÇÕES:

01. Molhar a superfície da madeira. **02.** Agitar o frasco para obter uma mistura homogénea. **03.** Pulverizar o produto na superfície. **04.** Limpar a superfície com uma esfregona ou pano sem fiapos. **05.** Deixar a superfície secar durante cerca de 30 minutos.

COMO RECARREGAR O SPRAY:

Verter 150 ml de Rubio Monocoat Exterior Soap para dentro do frasco do spray e encher até 500 ml com água limpa.




EXTERIOR SOAP ECOSPRAY



EXTERIOR SOAP

MODERNIZAR E RENOVAR

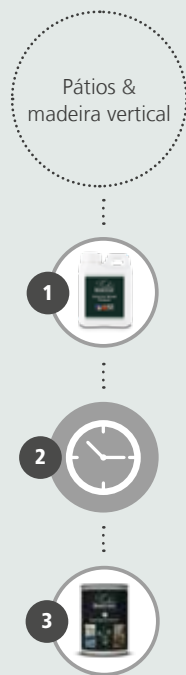

QUANDO?

PATIOS:

A manutenção de seu pátio precisa ser feita **anualmente**.

MADEIRA VERTICAL:

- **1ª manutenção:** geralmente **após 1 ano**
- **Manutenção seguinte:** em **cada 3 a 5 anos**



EXTERIOR
WOOD CLEANER



DEIXAR SECAR



HYBRID WOOD
PROTECTOR



EXTERIOR WOOD CLEANER

Produto de limpeza eficiente para madeiras exteriores

O Exterior Wood Cleaner é um produto de limpeza preparatório para todos os tipos de madeira exterior (pátios de madeira, cercas, portas exteriores, abrigos para o carro, terraços, etc.) e composto. O produto remove a descoloração cinzenta, os depósitos verdes e sujidade. Assim, as suas madeiras exteriores ficarão sempre como novas!

INSTRUÇÕES:

01. Humedecer a superfície com água. Utilizar uma mangueira de jardim. **02.** Aplicar o Exterior Wood Cleaner não diluído. **03.** Esfregar a área tratada com uma escova de nylon no sentido longitudinal da madeira até ficar limpa. Isto fará com que o produto produza espuma. Para manchas difíceis, repetir o tratamento. **04.** Enxaguar bem com água até que toda a espuma tenha desaparecido. **05.** Deixar a superfície secar bem até estar seca (\pm 30 minutos a uma temperatura de 20 °C e boa ventilação). **06.** Tratar com o produto de proteção de madeiras exteriores Rubio Monocoat à sua escolha.



HYBRID WOOD PROTECTOR

Colora e protege as madeiras exteriores numa só camada

As suas madeiras foram tratadas com Hybrid Wood Protector e agora quer refrescar a pintura e dar-lhes uma nova camada de proteção? Então pode utilizar novamente o mesmo produto na cor original. Não é necessário lixar!

INSTRUÇÕES:

01. Limpar com água limpa se a madeira não tiver crescimento de musgo. Limpar com Exterior Wood Cleaner se a madeira apresentar crescimento de musgo. **02.** Deixar a superfície secar. **03.** Misturar bem o óleo antes da aplicação. Aplicar uma camada de Hybrid Wood Protector com um pincel plano ou com o Brush Standard 220. **04.** Deixar atuar durante cerca de 10 minutos. Depois remover o óleo em excesso, alisando a superfície com o mesmo pincel (sem adicionar mais produto). **05.** Após 5 minutos, limpe a superfície com um pano para remover todo o excesso de óleo.

ATENÇÃO COMBUSTÃO ESPONTÂNEA

O óleo de linhaça é um produto natural e não está sujeito a combustão espontânea. No entanto, o óleo sobre um pano ou outras ferramentas constitui um risco de incêndio. A oxidação do óleo conduz à acumulação de calor, o que pode resultar em combustão espontânea. Por conseguinte, os panos e outras ferramentas devem ser embebidos em água antes de serem eliminados.

DICA:

A frequência de manutenção da madeira vertical pode ser diferente consoante o projeto. Consoante o tipo de madeira, a cor do óleo e o local, será necessário efetuar manutenção mais em algumas madeiras do que noutras. Os pátios devem ser sujeitos a manutenção todos os anos.





© Breithenthaler, Austria



© Extremis, Bélgica




© Residência privada, Bélgica



© Villa Foresta, La Réunion

Indicar a cor que utilizou:

Sunprimer HWP: SIM NÃO

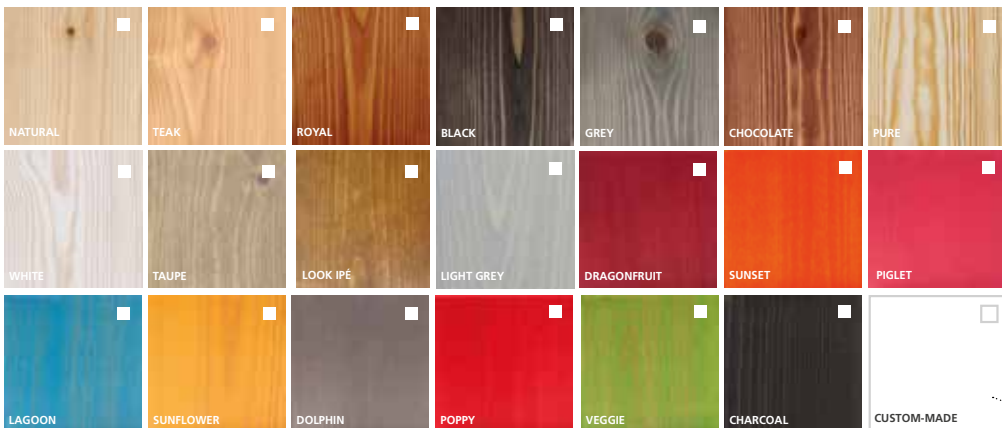

Data da aplicação:

Nome da sua cor feita por medida:

Calendário da manutenção:

Quando é que as suas madeiras foram tratadas? / /

Manutenção 1: / / Manutenção 2: / /

Manutenção 3: / / Manutenção 4: / /

Outra manutenção:

O seu instalador/distribuidor:

