

INTÉRIEUR




Rubio<sup>®</sup>  
MONOCOAT

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Oil Plus 2C

BE-FR

## NETTOYAGE

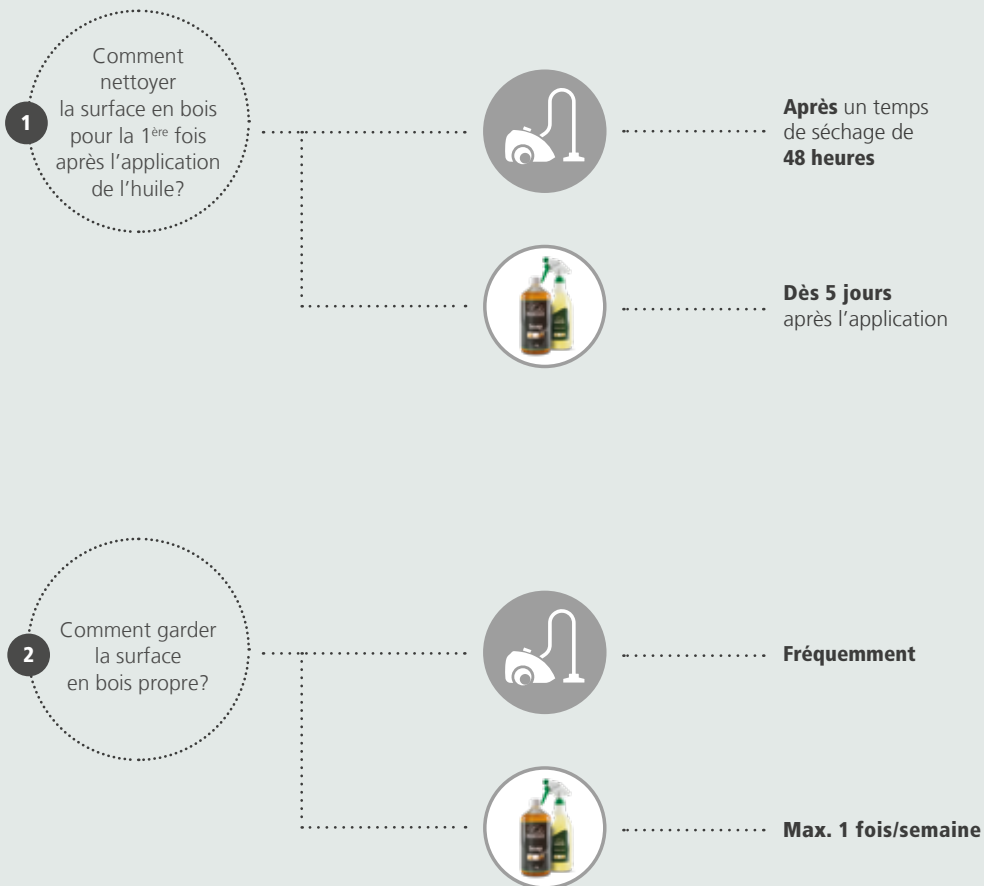

Légende:



Nettoyez à sec  
aspirateur, swiffer,...



Universal Soap ou  
Surface Care



Votre bois intérieur est utilisé au quotidien, donc il est mis à rude épreuve. Grâce aux produits Rubio Monocoat, votre bois est protégé de façon optimale et durable. Dans cette brochure d'entretien, nous vous montrons comment entretenir, détacher et raviver votre surface en bois.

### UNIVERSAL SOAP

Savon pour le nettoyage régulier de toutes les surfaces en bois huilées

Universal Soap est le produit par excellence pour le nettoyage de toutes les surfaces huilées. Grâce au produit, la surface reste au top de sa forme et les saletés et la graisse sont soigneusement retirées. En outre, le bois conserve son aspect mat et naturel. Et enfin, la consommation du Universal Soap est très faible.

#### MODE D'EMPLOI:

**01.** Aspirez la surface. **02.** Versez tout au plus 50 à 100 ml de Universal Soap dans un seau avec 10 litres d'eau. **03.** Nettoyez la surface avec une serpillère. **04.** Laissez sécher 15 minutes.



### SURFACE CARE

Spray version prêt à l'emploi du Universal Soap

Surface Care est la version pratique et prête à l'emploi de Universal Soap. Le savon écologique convient parfaitement au nettoyage rapide des sols de petite surface et des taches locales sur les sols en bois, les tables basses, les plans de travail, ...

#### MODE D'EMPLOI:

**01.** Passez l'aspirateur sur la surface pour enlever la poussière. **02.** Vaporisez Surface Care sur la surface. **03.** Essuyez avec une vadrouille ou un chiffon en microfibre. **04.** Laissez sécher la surface pendant environ 15 minutes.



#### CONSEILS:

- Nettoyez au maximum une fois par semaine au Universal Soap ou au Surface Care. Lorsqu'on utilise trop souvent le Universal Soap ou le Surface Care, ou dans une quantité trop importante, un petit film risque de se former sur la surface puis des poussières et des saletés peuvent y adhérer.
- Ne laissez pas d'eau sur le sol, il suffit d'humidifier. Ne marchez pas sur le sol tant qu'il n'est pas complètement sec.
- La meilleure méthode de travail est avec deux seaux: un avec le mélange de savon et un à l'eau claire pour rincer le mop.



## ÉLIMINATION DE TACHES



1

**UNIVERSAL SOAP** ou  
**SURFACE CARE**

Si les taches n'ont pas encore disparues, procédez à l'étape 2.



2

OU




OU



**DÉTACHANTS SPÉCIFIQUES**

taches d'eau calcaire, taches de graisse et taches noires / d'acide tannique.

Si les taches n'ont pas encore disparues, procédez à l'étape 3.



3



**OIL PLUS 2C**

ponçage et huilage local.

Légende:



Universal Soap  
ou Surface Care



Limespot Remover



Grease Remover



Tannin Remover



Ponçage  
local



Oil Plus 2C

## Limespot, Grease & Tannin Remover

Bien que de nombreuses taches puissent être éliminées au Universal Soap et au Surface Care, Rubio Monocoat a également développé quelques détachants spécifiques en complément. Les taches tenaces de calcaire peuvent par exemple être traitées de manière efficace au Limespot Remover, les taches de graisse au Grease Remover et les taches noires/d'acide tannique au Tannin Remover. Si la tache a pénétré trop profondément dans le bois, la dernière solution serait de poncer localement et d'appliquer à nouveau de l'huile.

### QUEL PRODUIT POUR QUELLE TACHE ?



#### LIMESPOT REMOVER

Spray prêt à l'emploi pour retirer les taches d'eau calcaire

- › Taches calcaires et autres taches alcalines  
p. ex. engrais, eau de chauffage, ...
- › Aussi: auréoles blanches, taches de vin



#### GREASE REMOVER

Spray prêt à l'emploi pour retirer les taches de graisse

- › Taches de graisse  
p. ex. taches de rouille, huile d'olive, huile de friture, chips, huile, ...
- › Aussi: traces de chaussure et cire



#### TANNIN REMOVER

Spray prêt à l'emploi pour retirer les taches noires / de tanins

- › Taches noires/d'acide tannique  
p. ex. urine, auréoles/taches de cannettes, pots de fleur, ...
- › Aussi: - Après des dégâts d'eau sur le parquet.  
- Lorsque le bois extérieur saigne (sur la partie inférieure des portails, portes, sur les façades).

### MODE D'EMPLOI:


**01.** Vaporisez le produit sur la tache. **02.** Laissez agir pendant 2 à 3 minutes. **03.** Essayez avec un chiffon ou de l'essuie-tout (Ne frottez pas !). **04.** Pour retirer les taches tenaces, il est conseillé de réitérer ce procédé jusqu'à l'obtention du résultat souhaité. **05.** Nettoyez soigneusement toute la surface. Utilisez un chiffon humidifié avec de l'eau ou nettoyez avec Surface Care.

### CONSEILS:

- Essayez tout d'abord de retirer la tache avec Universal Soap ou Surface Care. Si la tache n'a pas disparu, utilisez alors l'un de nos détachants, dans l'ordre suivant : A. Limespot Remover B. Grease Remover C. Tannin Remover. Nous conseillons uniquement de procéder ainsi si vous ne connaissez pas l'origine de la tache. Si vous savez de quel type de tache il s'agit, utilisez alors d'emblée le détachant qui convient.
- Après un traitement au Limespot Remover, Grease Remover ou Tannin Remover, il est parfois nécessaire d'appliquer à nouveau de l'huile dans la couleur d'origine pour réparer la zone.
- Si la surface devient trop sujette aux taches, un entretien au Oil Plus 2C (dans la couleur d'origine) s'impose en vue de la réparation de la couleur tout comme de la couche protectrice. Plus d'infos à ce propos sur les pages suivantes.



## RAFRAÎCHISSEMENT

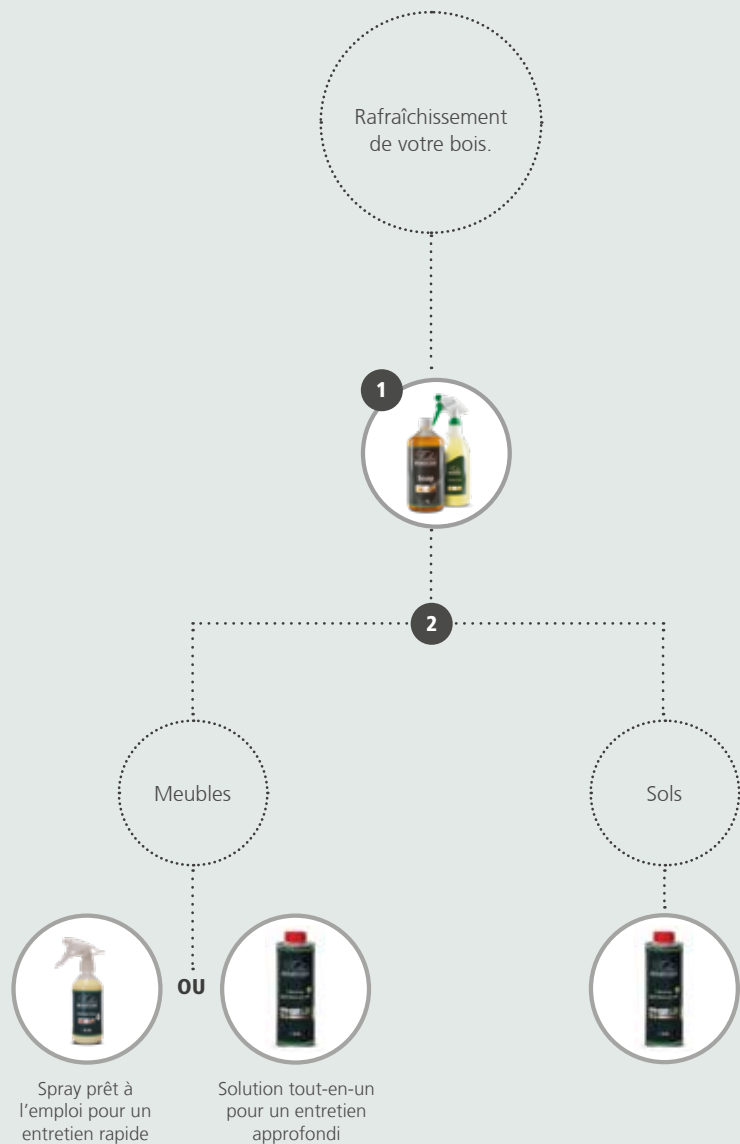

Légende:



Universal Soap  
ou Surface Care



Refresh Eco



Universal  
Maintenance Oil



### REFRESH ECO

**Spray prêt à l'emploi pour rafraîchir les meubles**

Un produit à pulvériser prêt à l'emploi, qui rajeunit et renouvelle toute surface en bois traitée à l'huile.

**MODE D'EMPLOI:**

**01.** Nettoyez la surface à traiter au Universal Soap ou au Surface Care. Laissez sécher. **02.** Vaporisez une petite quantité de Refresh Eco sur la surface à traiter. **03.** Étalez le produit dans le sens des fibres de bois avec le Microfiber Pad ou un chiffon microfibrés. **04.** Laissez sécher la surface au moins 1 heure avant de l'utiliser.



### UNIVERSAL MAINTENANCE OIL

**Un look rafraîchissant et unique**

Universal Maintenance Oil est une huile d'entretien pour le rafraîchissement du bois traité à l'huile Rubio Monocoat, tout comme pour la revalorisation des surfaces non traitées au Rubio Monocoat. Universal Maintenance Oil est disponible dans les couleurs « Pure », « White » et « Black ». Faites le bon choix selon la couleur de la surface à traiter.

**MODE D'EMPLOI:**

**01.** Éliminez toute saleté et poussière du sol. **02.** Nettoyez le sol de manière approfondie avec de l'eau et le Universal Soap. Rincez correctement à l'eau claire pour que tous les résidus de savon soient éliminés. Laissez bien sécher. **03.** Application manuelle : appliquer l'huile avec un chiffon, une brosse ou une éponge. Application machinale : appliquer l'huile avec une cireuse et un pad beige. Traiter de préférence des zones de 2 à 4 m<sup>2</sup>. Chaque zone traitée doit être séchée dans les 15 minutes avec un essuie-tout ou un chiffon en coton. En cas d'utilisation de la cireuse : sécher avec un pad blanc. **04.** Veillez à une ventilation suffisante, pour que le sol soit sec après 6 à 8 heures.

Durant la première semaine, le nettoyage peut se faire uniquement avec un chiffon humide. Par la suite, le sol peut être nettoyé avec Universal Soap.



# RÉNOVATION

Réparation de la couleur et de la couche protectrice de votre bois.

1



2



Légende:



Deep Cleaner



Oil Plus 2C



## DEEP CLEANER

### Nettoyant intensif

Deep Cleaner est un nettoyant curatif pour les surfaces sales ainsi qu'un nettoyant préparatoire pour toutes sortes de surfaces traitées avec Oil Plus 2C (sols, tables, plans de travail, etc.). Deep Cleaner élimine les saletés et les restes de savon qui se trouvent sur la surface.

#### MODE D'EMPLOI:

**01.** Nettoyez la surface avec une vadrouille humide (uniquement à l'eau). **02.** À l'aide d'une vadrouille, répartissez uniformément Deep Cleaner dans sa forme diluée (max. 5 % de Deep Cleaner pour 95 % d'eau) sur la surface. **03.** Récurez la surface traitée à l'aide d'une brosse à récurer en nylon ou à l'aide du Microfiber Pad dans le sens des nervures du bois jusqu'à ce que la surface soit propre. Le produit se mettra à mousser. **04.** Retirez les saletés dissoutes avec une vadrouille et de l'eau propre jusqu'à ce que la surface soit propre. **05.** Laissez sécher la surface ( $\pm$  30 minutes à une température de 20 °C dans une pièce bien ventilée).



## OIL PLUS 2C

### Protège et colore votre bois en une seule couche

Lorsque la surface traitée présente une usure trop importante ou que la couleur doit être rafraîchie, un entretien au Oil Plus 2C dans la couleur d'origine s'impose.

#### MODE D'EMPLOI:

**01.** Nettoyez la surface avec Deep Cleaner. **02.** Mélangez le composant A afin d'obtenir un mélange homogène. Mélangez soigneusement les deux composants (1 à 2 minutes) en respectant un rapport de 3 unités du composant A sur 1 unité du composant B. **03.** Étalez une petite quantité du Oil Plus 2C avec un Scrubby Pad beige ou rouge. **04.** Laissez agir quelques minutes. Essuyez tout excédent d'huile avec un chiffon. La surface ne doit pas être collante au toucher. **05.** Laissez sécher durant 12 à 24 heures et attendez au moins 5 jours avant de nettoyer pour la première fois avec de l'eau et Universal Soap ou Surface Care.

#### ATTENTION

##### AUTO-COMBUSTION

L'huile de lin est un produit naturel qui n'est pas inflammable en soi. Une fois appliquée sur un chiffon ou sur d'autres outils, elle peut néanmoins représenter un danger. L'oxydation de l'huile provoque une accumulation de chaleur à cause de laquelle les chiffons ou les outils utilisés peuvent spontanément prendre feu (effet chauffant). Ils doivent donc être immergés dans l'eau avant de les jeter.







© Southern Oak Flooring, États-Unis



© Contemporary Flooring Solutions, Australie



© Résidence privée, Belgique



© Rory Gallagher, Australie

Indiquez la couleur utilisée:

Date de l'application: .....



Nom de votre couleur personnalisée: .....

Votre poseur / distributeur de parquet :

