

INTERIOR




Rubio<sup>®</sup>  
MONOCOAT

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Oil Plus 2C

NL

## REINIGING

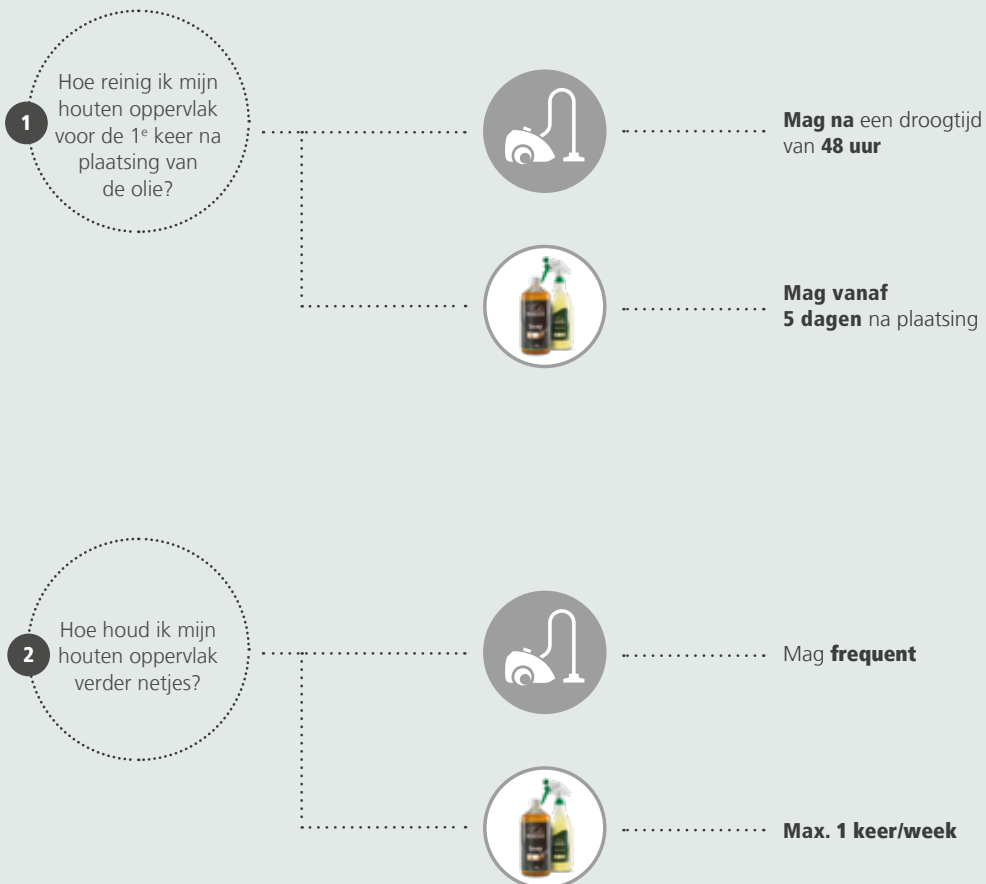

Legende:



Droog poetsen  
stofzuiger, swiffer,...



Universal Soap of  
Surface Care



Je binnenhout wordt dagelijks gebruikt en krijgt dan ook heel wat te verduren. Dankzij de producten van Rubio Monocoat krijgt je hout een optimale en langdurige bescherming. In deze onderhoudsbrochure tonen we hoe je jouw geoliede houtoppervlak reinigt, vlek-vrij houdt en opfrist.



### UNIVERSAL SOAP

Onderhoudszeep voor geoliede houtoppervlakken

Deze milieuvriendelijke zeep is ideaal voor de regelmatige schoonmaakbeurt van geoliede oppervlaktes. Het product verwijdert grondig alle vuil en vet zonder een laag op te bouwen en behoudt daarbij de matte, natuurlijke uitstraling van het hout. Universal Soap is sterk geconcentreerd en dus uiterst economisch.

#### GEBRUIKSAANWIJZING:

**01.** Stofzuig het oppervlak. **02.** Giet max. 50 à 100 ml Universal Soap in een emmer met 10 L water. **03.** Reinig het oppervlak met een dwell. **04.** Laat het oppervlak gedurende ongeveer 15 minuten drogen.



### SURFACE CARE

Gebruiksklare sprayversie van Universal Soap

Surface Care is de handige, gebruiksklare versie van de Universal Soap. De milieuvriendelijke zeep is heel geschikt voor een snelle reiniging van kleinere vloeroppervlaktes en lokale vlekken op parket, salontafels, werkbladen, ...

#### GEBRUIKSAANWIJZING:

**01.** Stofzuig het oppervlak om het stofvrij te maken. **02.** Verstuf Surface Care op de oppervlakte. **03.** Wrijf droog met een mop of een microvezeldoek. **04.** Laat het oppervlak gedurende ongeveer 15 minuten drogen.

#### TIPS:

- Reinig maximum één keer per week met Universal Soap of Surface Care. Wanneer te vaak of met een te hoge dosis Universal Soap of Surface Care gereinigd wordt, kan een licht laagje op het oppervlak achterblijven waarop stof en vuil vast komen te zitten.
- Laat geen water op het oppervlak staan, het volstaat om vochtig te reinigen. Loop niet op de vloer zolang die niet volledig droog is.
- Werk bij voorkeur met twee emmers bij het poetsen, één met het zeepmengsel en één met zuiver water om het vuil uit de dwell te spoelen.



## VLEKKEN VERWIJDEREN



1

### UNIVERSAL SOAP of SURFACE CARE

Indien de vlekken nog niet verdwenen zijn, ga naar stap 2.



2

OF




OF



### SPECIFIEKE VLEKKENVERWIJDERAARS

kalkhoudende watervlekken, vetvlekken en zwart/looi zuur vlekken.

Indien de vlekken nog niet verdwenen zijn, ga naar stap 3.



3

### OIL PLUS 2C

plaatselijk herschuren en oliën.

Legende:



Universal Soap of Surface Care



Limespot Remover



Grease Remover



Tannin Remover



Plaatselijk schuren



Oil Plus 2C

## Limespot, Grease & Tannin Remover

Hoewel heel wat vlekken verwijderd kunnen worden met Universal Soap en Surface Care, ontwikkelde Rubio Monocoat bijkomend een aantal specifieke vlekkenverwijderaars. Zo kunnen hardnekkige kalkvlekken doeltreffend aangepakt worden met Limespot Remover, vetvlekken met Grease Remover en zwarte/looi zuur vlekken met Tannin Remover.

Is de vlek te diep in het hout gedrongen, dan kan in laatste instantie plaatselijk geschuurd en opnieuw geolied worden.

### WELK PRODUCT VOOR WELKE VLEK?



### LIMESPOT REMOVER

Gebruiksklare spray voor kalkhoudende watervlekken

- › Kalkvlekken en andere alkalische vlekken  
bv. meststoffen, chauffagewater, ...
- › Ook: witte kringen, wijnvlekken



### GREASE REMOVER

Gebruiksklare spray voor vetvlekken

- › Vetvlekken bv. olijfolie, frietvet, chips, olie, ...
- › Ook: schoenstrepen en boenwas



### TANNIN REMOVER

Gebruiksklare spray voor zwarte/looi zuur vlekken

- › Zwarte/looi zuur vlekken  
bv. urine, roestvlekken, kringen/vlekken van blikjes, bloempotten, ...
- › Ook: - Na waterschade op parket.  
- Bij uitbloeding op buitenhout (aan de onderkant van poorten, deuren, op gevels, ...).

### GEBRUIKSAANWIJZING:


**01.** Verstuf het product op de vlek. **02.** Laat gedurende 2-3 minuten inwerken. **03.** Dep droog met een doek of keukenpapier (niet wrijven!). **04.** Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken wordt aanbevolen deze werkwijze te herhalen tot men het gewenste resultaat bereikt heeft. **05.** Reinig het volledige oppervlak goed na. Gebruik hiervoor een met water bevochtigde doek of reinig met Surface Care.

### TIPS:

- Probeer eerst de vlek te verwijderen met Universal Soap of Surface Care. Is de vlek niet weg, gebruik dan één van de removers. Gebruik deze volgorde: A. Limespot Remover B. Grease Remover C. Tannin Remover. We raden deze werkwijze enkel aan indien de oorzaak van de vlek onbekend is. Indien je weet over welk type vlek het gaat, gebruik dan meteen de correcte remover.
- Na een behandeling met Limespot Remover, Grease Remover of Tannin Remover kan het nodig zijn plaatselijk herstellend terug wat olie aan te brengen in de originele kleur.
- Wordt het oppervlak te vlekgevoelig dan dient een onderhoud met Oil Plus 2C (in de origineel geplaatste kleur) zich aan ter herstel van zowel kleur en bescherming. Meer info hierover op de volgende pagina's.



## OPFRISSING

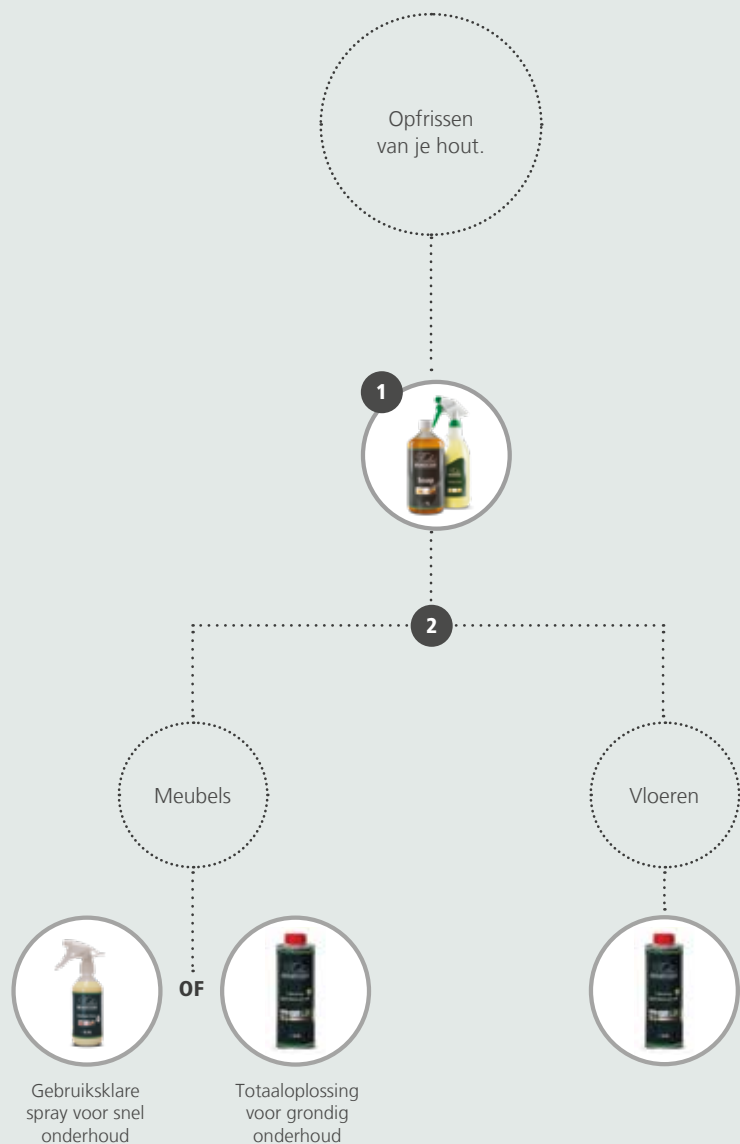

Legende:



Universal Soap of Surface Care



Refresh Eco



Universal Maintenance Oil



## REFRESH ECO

### Gebruiksklare spray voor het opfrissen van meubels

Dit kant-en-klaar verstuifbaar product is ideaal voor het opfrissen en herstellen van alle geolieerde houtoppervlakken.

#### GEBRUIKSAANWIJZING:

**01.** Reinig het te behandelen oppervlak met Universal Soap of Surface Care. Laat drogen. **02.** Verstuif een kleine hoeveelheid Refresh Eco op het te behandelen oppervlak. **03.** Spreid het product uit in de richting van de houtvezels met de Microfiber Pad of een microvezeldoek. **04.** Laat het oppervlak minimaal 1 uur drogen.



## UNIVERSAL MAINTENANCE OIL

### Een verfrissende en unieke look

Universal Maintenance Oil is een onderhoudsolie voor het opfrissen van hout dat behandeld werd met Rubio Monocoat olie, alsook voor het opwaarderen van niet met Rubio Monocoat behandelde oppervlakken.

Universal Maintenance Oil is beschikbaar in de kleuren Pure, White en Black, te kiezen al naargelang de kleur van het te behandelen oppervlak.

#### GEBRUIKSAANWIJZING:

**01.** Maak de vloer vuil- en stofvrij. **02.** Reinig de vloer grondig met water en Universal Soap. Spoel goed na met water zodat alle zeepresten verwijderd zijn. Laat goed drogen. **03.** Manuele toepassing: breng de olie aan met een doek, een borstel of een spons. Machinale toepassing: breng de olie aan met een boenmachine met beige pad. Behandel bij voorkeur zones van 2 tot 4 m<sup>2</sup>. Elke behandelde zone dient binnen de 15 minuten met keukenpapier of een katoenen doek drooggewreven te worden. Bij gebruik van de boenmachine: droogwrijven met witte pad. **04.** Zorg voor voldoende ventilatie, waardoor de vloer na 6-8 uur droog zou moeten zijn.

Reinig tijdens de eerste week enkel met een natte doek. Nadien kan je de vloer met Universal Soap reinigen.




## RENOVATIE

Herstel van kleur  
en bescherming  
van je hout.

1



2



Legende:



Deep Cleaner



Oil Plus 2C



### DEEP CLEANER

#### Intensieve reiniger

Deep Cleaner is een curatieve reiniger voor vuile oppervlakken en een voorbereidende reiniger voor alle soorten oppervlakken die behandeld zijn met Oil Plus 2C (vloeren, tafelbladen, werkbladen, enz.). Deep Cleaner verwijdert vuil en zeepresten die op het oppervlak zijn achtergebleven.

#### GEBRUIKSAANWIJZING:

**01.** Reinig het oppervlak met een vochtige dweil of spons. Gebruik enkel water. **02.** Meng Deep Cleaner met water in een verhouding van 5% Deep Cleaner tot 95% water. **03.** Schrob het behandelde oppervlak met een nylon schrobborstel of Microfiber Pad in de richting van de houtvezels tot het oppervlak proper is. Het product zal hierdoor beginnen schuimen. **04.** Doe dit tot het oppervlak proper en vlek vrij is. **05.** Spoel goed na met water en laat drogen ( $\pm$  30 minuten bij een temperatuur van 20°C en in een goed geventileerde ruimte).



### OIL PLUS 2C

#### Bescherming en kleuring voor binnenhout in één enkele laag

Wanneer het behandelde oppervlak een te sterke slijtage vertoont of kleurherstel nodig heeft, dan dient een onderhoud met de Oil Plus 2C in de oorspronkelijke kleur zich aan.

#### GEBRUIKSAANWIJZING:

**01.** Reinig het oppervlak met Deep Cleaner. **02.** Roer de A-component tot een homogeen mengsel is verkregen. Meng vervolgens de twee componenten zorgvuldig (1 à 2 minuten) met een verhouding van ca. 3 eenheden A tot 1 eenheid B. **03.** Breng Oil Plus 2C aan met een beige of rode Scrubby pad. **04.** Laat gedurende enkele minuten inwerken en verwijder overtollige olie met een doek. Het oppervlak mag niet plakkerig aanvoelen! **05.** Laat gedurende 12 à 24 uur drogen en wacht minstens 5 dagen alvorens de eerste keer met water en Universal Soap of Surface Care te reinigen.

#### WAARSCHUWING

##### SPONTANE ONTBRANDING



Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek en andere accessoires vormt dit wél een gevaar. Door de oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken en accessoires spontaan kan laten ontbranden (broeieffect). Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!





© Southern Oak Flooring, VS



© Contemporary Flooring Solutions, Australië



© Privéwoning, België



© Rory Gallagher, Australië

Duid de door jou gebruikte kleur aan:

Datum van plaatsing: .....



Naam van je kleur op maat: .....

Je parketteur/verdelers:

