

Rubio®
MONOCOAT
THE POWER OF ONE

INTERIØR

Oil Plus 2C

FARVER & BESKYTTER DIT TRÆ MED ÉT ENKELT LAG




Rubio[®] MONOCOAT Oil Plus 2C



Beskytter det indvendige træs naturlige skønhed.

Opdag Oil Plus 2C, den avancerede VOC-fri hårdvoksolie, som styrker og beskytter træ med blot en enkelt påføring. Den revolutionerende løsning forhindrer overlapninger og mærker, og sikrer et lavt forbrug samt langvarig beskyttelse, mens træets naturlige udseende og fiberstruktur bevares. Både velegnet til boliger og områder med større belastning. Kan bruges sammen med vores Accelerator for hurtig hærdning. Brug Oil Plus 2C for enkel pleje af dit træ.

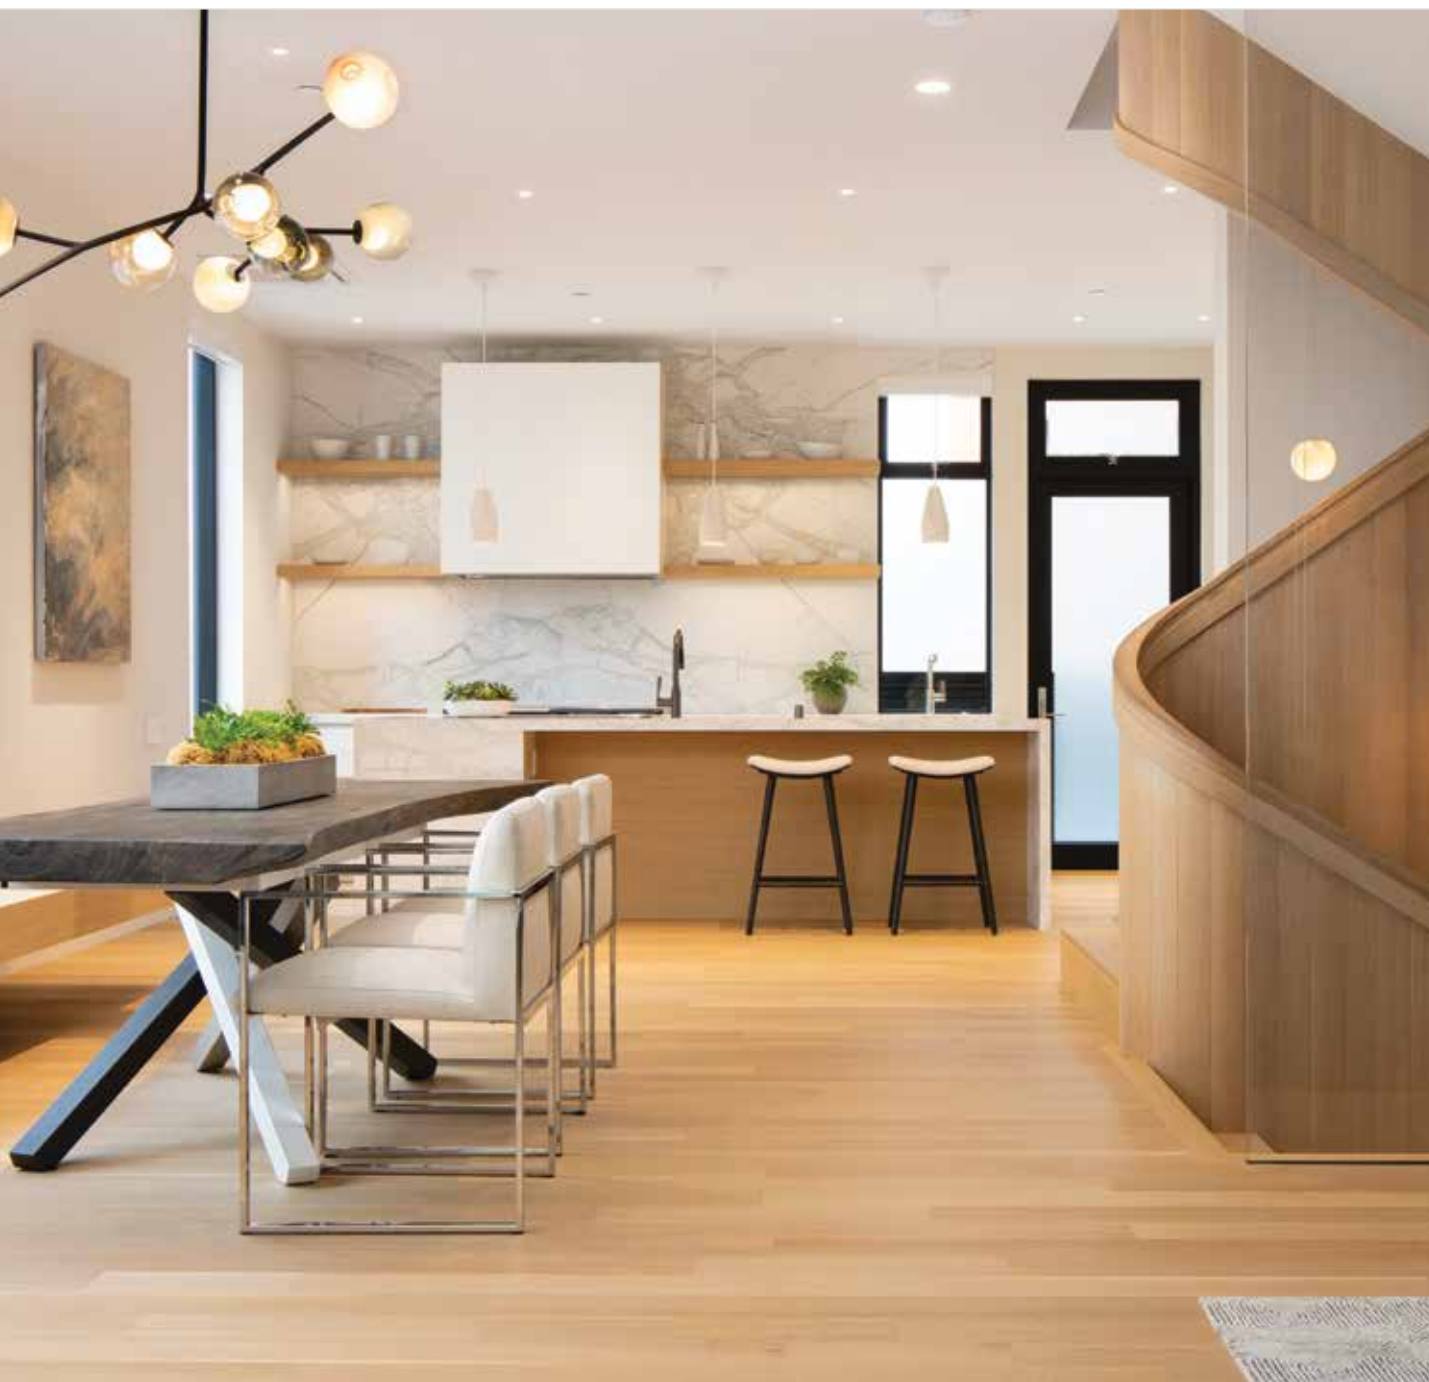

STÆRK MOLEKYLÆR BINDING: FARVER OG BESKYTTER ALT INDVENDIGT TRÆ MED ÉT LAG

- ✓ Meget ridse- og slidstærk
- ✓ Vand- og varmeresistent, ideel til køkken og badeværelse
- ✓ Unik teknologi giver holdbar beskyttelse



SIKKER & ØKOLOGISK: 0 % VOC

- ✓ Godkendt til mad og legetøj
- ✓ Sikker at bruge: indeholder ikke vand eller opløsningsmidler
- ✓ Certificeret kvalitet: GreenGuard Gold, Eurofins Gold, A+ Label,



TIDS- & OMKOSTNINGSEFFEKTIV

- ✓ Lavt forbrug: 30-50 m²/L
- ✓ Påføring af blot ét enkelt lag sparer tid
- ✓ Mindre produktforbrug betyder mindre transport og emballage



FORBEDRER DET NATURLIGE UDSEENDE AF ALLE TRÆSORTER

- ✓ 40 farver
- ✓ Velegnet til alt træsorter
 - Træsorter: eg, fyr, ask osv.
 - Trætyper: massivt træ, finer, MDF osv.
 - Overflader: møbler, bordplader, trapper, vægge, gulve osv.
- ✓ Kan kombineres med forbehandlinger



NEM AT PÅFØRE OG VEDLIGEHOLDE

- ✓ Ingen overlapninger eller startmærker
- ✓ Nem reparation af små områder i tilfælde af skader
- ✓ Meget hurtig hærdning: 80 % på to dage
- ✓ Lille vedligeholdelsesbehov: let at rengøre med vand og sæbe
- ✓ Intet behov for plejende sæbebehandling

EN RÆKKE HELT NYE FARVER - FÅS FRA 2025

Se vores nye spændende Oil Plus 2C farver! Det nye udvalg omfatter stadig 40 forskellige farver, så du finder det perfekte, **naturlige look** til din træoverflade **på tværs af alle træsorter**.

Etlagssystemet og den lette påføring gør Oil Plus 2C til *den tidsbesparende løsning*. Med Oil Plus 2C får du tid til de virkelig vigtige ting i livet: oplevelser med venner og familie, rejser eller blot en afslappende kaffepause!

CHOCOLATE

BLACK

DARK ROAST

ARABICA

COCOA

HAZELNUT

CORTADO

MOCHA

VIENNA

MACCHIATO

SMOKE

SUPER WHITE

WHITE

COTTON WHITE

NATURAL

MIST

MIST 5%

VANILLA

SMOKE 5%

OYSTER

LINEN

DUNES

DULCE

HONEY

LIGHT ROAST

BOURBON

ALMOND

GOLDEN HOUR

AFFOGATO

SHELL GREY

WHITE 5%

PURE

CASTLE BROWN

WALNUT

DARK OAK

ASH GREY

FERN

MIDNIGHT SKY

RED VELVET

CHARCOAL

Nye farver er angivet med

Ligesom Rubio Monocoat, kan kaffe give dit arbejde et boost. Og ligesom træ, fås den i mange forskellige farver og aromaer. Nogle af de (håndværksmæssige) processer, som bruges til fremstilling af kaffe ligner faktisk dem, der bruges til fremstilling af olie. Og så fremstilles begge dele sågar af naturlige ingredienser - det hylder vi med navnene på de nye farver.

Gå på opdagelse i de nye farver og skab et naturligt look med et naturligt produkt.

Farverne vist på eg er kun vejledende og ikke bindende. Farveanbefalingerne afhænger af den valgte træsort. Vi anbefaler at lave en prøve på identisk slebet træ. Der henvises til det tekniske datablad inden brug af vores produkter.



Contractor: @tudor Migia/Publimpres SRL, Copyright: Mr. Tudor Migia, @rubiomonocoatrom, architects (arh. Daniel Nicolae Popescu, arh. Ana-Maria Fotău-Cojocaru, arh. Theodora Radu, arh. Anisia Mouhamed, arh. Alina Măldărescu, arh. Ștefania Simu, arh. Adela Voinea), Fabrica de arhitectură, Photography © Sabin Prodan, benefactor: In-spekt SRL

...

Har du brug for **special blandede farver**?
Vi tilbyder custom made farver efter behov!
**Bemærk: minimumsbestilling er 1 liter.*

PRODUKT INFORMATION

Tørretid	12-24 timer
Hærdningstid	5 dage (80 % på 2 dage)
Anvendelsesområder	Alle lodrette og vandrette overflader (f. eks. gulve, bordplader, møbler, badrum, køkken, trapper osv.)
Forbrug	30-50 m²/liter *
Arbejdstemperatur	8-30°C
Luftfugtighed	35%-60%
Fugtighed træ	8%-12%
Opbevaring	Min. + 5°C, maks. + 30°C Produktet kan opbevares i op til 36 måneder under tørre forhold og i original emballage
Rengøring	Tidligst efter 2 dage: Tør rengøring (støvsugning) Tidligst efter 5 dage: Rengøring med vand og Universal Soap / All Natural Wood Cleaner / All Natural Wood Cleaner Spray / Surface Care
Fordele	Fremragende slid-, vand- og varmebestandighed
Anmærkninger	Oil Plus 2C kan bruges maksimalt 4 - 6 timer efter blanding af komponenterne A & B

Emballage

Sæt A+B Dobbeldåse: 130 ml - 390 ml - 1,3 L - 3,5 L
Flaske: 20 ml - 100 ml
Dåse: 5 L
Pose: 6 ml

* Forbrugsangivelserne ovenfor er vejledende. Forbruget afhænger af trætype, slibning og påføringsmetode. Det anbefales altid at lave en prøve for at kunne beregne det præcise forbrug.

VÆRKTØJER

ACCELERATOR COMPONENT B

STÆRKERE, HURTIGERE & LÆNGERE BESKYTTELSE

Accelerator Component B tilsættes Rubio Monocoat olier for hurtigere tørring og hærdning, og for et stærkere slutresultat.

Accelerator - Component B anbefales til alle anvendelser, både vandrette og lodrette, hvor der ønskes hurtigere tørring og bedre modstandsdygtighed (parket, træoverflader, trapper, baderum osv.).

Emballage	Flaske: 30 ml - 100 ml Dåse: 1 L - 5 L I sæt Oil Plus 2C: 90 ml - 300 ml - 750 ml
-----------	--

SHEENPLUS

FOR ET OLIERET LOOK MED EKSTRA GLANS

SheenPlus er en træbehandling med 0 % VOC, som giver træoverflader behandlet med Oil Plus 2C et langvarigt satin-look. Produktet kan bruges på alle indendørs træoverflader, herunder møbler, bordplader, trapper, vægge, gulve osv., der er behandlet med Oil Plus 2C.

Tørretid	24 - 36 timer
Forbrug	125 m²/liter *
Emballage	Set A+B Duo Dåse: 390 ml - 1,3 L Set A+B Flaske: 130 ml

* Angivelserne er kun vejledende. Resultatet afhænger af den specifikke trætype og forberedelsesmetode. Det anbefales altid at lave en prøve for at beregne det præcise forbrug.



UNIKKE EGENSKABER

- › Tilføjer ekstra glans
- › Enkel påføring
- › Enkel pleje
- › Alternativ til polyuretan
- › Det miljøvenlige valg

UNIKKE EGENSKABER

- › Kan blandes med Oil Plus 2C
- › 0% VOC
- › Indeholder ikke vand
- › Forbedrer overfladens slidstyrke
- › Hurtig tørring og hærdning
- › Ved blanding med Oil Plus 2C: Tilsæt maks. 30 % Accelerator - Component B

PRØV VÅRE OIL PLUS 2C-FARGER

For at kunne hjælpe med at vælge den rigtige farve til det aktuelle projekt, leverer vi nu Oil Plus 2C i små 6ml prøve emballager. På denne måde at det hurtigt og enkelt at teste Oil Plus 2C samt sikre korrekt farvevalg.



- › Påfør prøvefarven på samme måde som i det rigtige projekt (slibning, forberedelse, forbehandling osv.).
- › Massér indholdet i prøveposen grundigt, for at sikre pigmenterne blandes korrekt inden påføring.



White Wiping Rag

- Fnugfrie bomuldsklude
- Ideelle til fjernelse af overskydende produktmængder (Oil Plus 2C og Hybrid Wood Protector)

Skyl kludene i vand efter brug.



Oil removal cloth

- Meget absorberende
- 5 pr. sæt
- Nemme og rene at arbejde med
- Passer til Flexible Pad Holder
- Ideelle til fjernelse af overskydende produktmængder

Skyl kludene i vand efter brug.



Round pad beige

- Ideel til påføring af vores oliebaserede produkter (Oil Plus 2C og Hybrid Wood Protector)
- Fås i 2 forskellige størrelser:
 - Ø 150 mm (5,9 tommer) - passer til excenterslibere
 - Ø 406 mm (16 tommer) - passer til gulvpolermaskiner

Skyl pad'en i vand efter brug.



Round pad red

- Ideel til påføring af Oil Plus 2C
- Særlig velegnet til ru overflader
- Fås i 2 forskellige størrelser:
 - Ø 150 mm (5,9 tommer) - passer til excenterslibere
 - Ø 406 mm (16 tommer) - passer til gulvpolermaskiner

Skyl pad'en i vand efter brug.



Round pad white

- Ideel til at fjerne overskydende produkt
- Kun til fjernelse af overskydende olie
- Fås i 2 forskellige størrelser:
 - Ø 150 mm (5,9 tommer) - passer til excenterslibere
 - Ø 406 mm (16 tommer) - passer til gulvpolermaskiner

Skyl pad'en i vand efter brug.



Scrubby beige

- Ideel til manuel påføring af Rubio Monocoat olieprodukter
- Kan også bruges til påføring af Pre-Aging på møbler, trapper og bordplader
- Let at bruge
- Sikrer, at olien trænger dybere ind i træet

Skyl scrubby'en i vand efter brug.



Scrubby red

- Ideell for manuel påføring av Rubio Monocoat olieprodukter
- Kan også bruges til påføring av Precolor Easy på møbler, trapper og benkeplader
- Spesielt egnet for grove overflader
- Lett å bruke
- Sørger for at olien trenger dypere inn i treverket

Legg pad i vann etter bruk.



Mouse Pad yellow with Mouse Pad Holder

- Ideel til manuel påføring af Rubio Monocoat olieprodukter
- Yderst velegnet til mindre genstande og hjørner
- Brug sammen med Mouse Pad Holder

Skyl pad'en i vand efter brug.



Extension Pole 180 cm

- Stang til rengøring og påføring
- Ideel til påføring af Universal Maintenance Oil 2 Mix, Pre-Aging & Precolor Easy manuel påføring på gulve
- Kompatibel med Flexible Pad Holder, Frame til hvid rulle og Brush Standard 220



Flexible Pad Holder

- Pad Holder til alle pads i størrelse 11,5 x 25
 - Microfiber Pad
 - Oil removal cloth
- Kompatibel med Extension Pole



Mixing Cup 400/1800 ml

- Målebæger til blanding af produkter (nogle af vores produkter skal kombineres med Accelerator eller Softener)
- Praktiske målelinjer
- Genanvendeligt bæger
- Perfekt til både mindre og større projekter



Spatula

- Ideel til manuel påføring af Oil Plus 2C
- Yderst velegnet til jævne overflader såsom arbejdsflader, køkkenborde osv.
- Stærkere slutresultat
- Drøj i brug
- Let at bruge

INTERNATIONALE CERTIFIKATER



- ✓ Tildeles kun til indendørsprodukter, der overholder meget strenge standarder
- ✓ VOC-fri:
 - Sikkerhed for miljøet og menneskers helbred
 - Sikkerhed i skoler og sundhedssektoren

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD

- ✓ Vi er først indenfor træbehandlingssektoren til at modtage certificeringen
- ✓ Mærket forener de vigtigste emissionsspecifikationer og krav i Europa og beviser, at vi bidrager til et sundt miljø

FOOD CONTACT COMPLIANCE - EUROFINS

- ✓ Vi overholder den europæiske forordning EC 1935/2004
- ✓ Det betyder, at vores olie kan bruges på træ, der kommer i kontakt med fødevarer og er sikkert til husholdningsbrug (anbefales i stigende grad til mange projekter): skærebrætter, køkkenbordplader, bordplader, ...

TOY SAFETY EN 71-3 (EUROPÆISK RETNINGSLINIE)

- ✓ Vi overholder den europæiske legetøjsforordning EN 71-3
- ✓ Dette beviser at træ behandlet med Oil Plus 2C er sikkert for børn

A+ LABEL – FRANSK LOVGIVNING

- ✓ Fransk lovgivning, som vedrører mængden af flygtige organiske forbindelser (VOC) i produkter
- ✓ Klasse A+ angiver den laveste emission og viser derfor at Oil Plus 2C er et sikkert produkt

BYGGVARU DATABASE / BYGGVARUBEDÖMNINGEN - SWEDEN

- ✓ Oil Plus 2C Component A modtog tre positive (grønne) evalueringer
- ✓ Dette mærke bekræfter, at Oil Plus 2C Component A er et bæredygtigt byggerelateret materiale baseret på kemisk indhold, miljøpåvirkning under livscyklussen og i forlængelse heraf social påvirkning på leverandørstadiet

Ü LABEL – DIBT (OFFICIELT, UAFH/ENGIGT TYSK INSTITUT)

- ✓ DIBt undersøger emissionsstørrelsen fra industriprodukter
- ✓ Mærket viser at Oil Plus 2C er sikker til indendørs brug
- ✓ Dette mærke er obligatorisk for alle produkter som bruges i tyske offentlige rum som f.eks. lægepraksis, hospitaler, kontorer og butikker

M1 (LAV EMISSION)

- ✓ Dette mærke fremmer udviklingen og brugen af lavemissionsbyggematerialer
- ✓ Oil Plus 2C overholder deres emissionsstandarder for de materialer, der anvendes på almindelige arbejdspladser og boliger med hensyn til god indendørs luftkvalitet

B-EPD (MILJØVAREDEKLARATION) – FPS HEALTH

- ✓ Positiv evaluering af miljøpåvirkningen af Oil Plus 2C fra start til slut
- ✓ B-EPD-dokumentet er i alt væsentligt gyldigt i mange lande, da kun miljøbelastningen på transport skal genberegnes for at det er gældende i andre lande
- ✓ Baseret på LCA (Life Cycle Assessment) fra VITO

EMICODE®-LABEL EC1 PLUS – UAFH/ENGIGT TYSK INSTITUT GEV

- ✓ Norm for materialer med meget lave emissioner
- ✓ Oil Plus 2C opnåede den højeste kategori: EMICODE® label EC1 PLUS (2010)
- ✓ De materialer, som har fået tildelt dette mærke, opfylder de strengeste miljø- og sundhedskrav

RED LIST FREE - AUSTRALIEN

- ✓ Oil Plus 2C er den første træbehandling i Australien som ikke er på den såkaldte rødliste over byggematerialer med indhold af skadelige kemikalier (LBC Red List)
- ✓ Mærket viser at Oil Plus 2C ikke indeholder nogen af de skadelige kemikalier, der er opført på LBC Red List og at produktet er sikkert for menneskers sundhed og det generelle miljø

OIL PLUS 2C PÅFØRES I 3 NEMME TRIN



Klargøring:

- › Slib overfladen fri for ridser. Slib efter med korn 100-120 (afhængig af den anvendte slibemetode) til møbler, trapper og bordplader eller med korn 100 til gulve.
- › Støvsug grundigt og fjern støvresten med Cleaner. Vent, til overfladen er helt tør.
- › Omrør A-komponenten, indtil blandingen er helt ensartet.
- › Bland de to komponenter grundigt (1 til 2 minutter) med et blandingsforhold på 3 dele A til 1 del B.



TRIN 1

Møbler, trapper og bordplader: Spred en lille mængde Oil Plus 2C ud ved hjælp af vores spatel, en beige/rød Scrubby pad eller håndslibemaskine med en lille beige 5.9 inch (15 cm) pad (du kan også bruge en Mouse Pad til mindre genstande og hjørner).

Gulve: Arbejd i områder på 5-10 m². Start hvert område ved at behandle brædderne med en beige eller rød Scrubby Pad. Påfør derefter en lille mængde Oil Plus 2C med en pensel for hver 0,5 meter. Fordel på hvert bræt i træets åreretning med en pudsemaskine med en beige eller rød 16 tommer pad.



TRIN 2

Lad olien trænge ind i et par minutter.

TRIN 3

Fjern alt overskydende olie grundigt: **Møbler, trapper og bordplader:** Brug en klud eller håndsliber med en lille hvid 5,9 tommer pad og slut af med en klud indenfor maks. 30 minutter. .

Gulve: Brug en polermaskine med en hvid 16 tommer Rubio Monocoat pad. Efter behandling af alle områder, poleres de igen med en ny hvid Rubio Monocoat pad.

Overfladen bør ikke føles klæbrig! Læg alle brugte klude i blød i vand.



For mere information om vedligeholdelse af dit indvendige træ, se vores "Brochure om indvendig vedligeholdelse".

SCAN FOR AT SE EN SÅDAN-GØR-DU-VIDEO



ADVARSEL
SPONTAN SELVANTÆNDELSE
Linolie er et naturprodukt og kan i sig selv ikke selvantænde. Olie på en klud eller andre værktøjer udgør dog en brandrisiko. Iltningen af olien skaber ophobning af varme, hvilket kan resultere i selvantændelse. **Derfor skal kludene og andre værktøjer lægges i blød i vand, før de kasseres.**



Scrubby Set
Til manuel påføring af vores produkter.

Indhold
1 x pad holder
5 x beige pad



MØD DE PERFEKTE PARTNERE TIL OIL PLUS 2C

KLARGØRING

En velforberedt indendørs overflade er altafgørende for et perfekt resultat.

Til dette formål kan Rubio Monocoat tilbyde fem forskellige produkter. Vores Woodfiller Quick kan bruges inden slibning. Efter slibning kan træet forberedes med et af de øvrige fire produkter.



Woodfiller Quick

HURTIGT-HÆRDENDE SPARTELMASSE TIL AT FORBEREDE SNEDKERHÅNDVÆRK OG TRÆVÆRK INDENDØRS

Woodfiller Quick er en krympesikker enkomponent-spartelmasse i pulverform. Dette produkt garanterer hurtig hærdning, og det påføres på tømmerhåndværk indendørs. Woodfiller Quick er miljøvenligt.

Fås i 3 nuancer: Light, Medium og Dark.

Påføringsmetode	Spartling
Tørretid	Kan slibes efter ± 2 timer
Rengøring af brugte materialer	Vand
Emballage	Pose: 100 gr PVC Spand: 0,5 kg

Cleaner

RENGØRINGSMIDDEL TIL SLEBET TRÆ

Vores Cleaner bruges efter slibning og støvsugning af træoverfladen og garanterer grundig rengøring af overfladen inden behandling med Rubio Monocoat olie. Produktet fjerner selv de mindste støvpartikler. Helt uden at skabe fiberrejsning.

Vores Cleaner kan også anvendes til rengøring af brugte arbejdsredskaber, eksempelvis pensler, spatler osv.

Påføringsmetode	Manuelt
Forbrug	1 Liter = 75 - 100 m²
Tørretid	15 - 60 minutter
Emballage	Flaske: 100 ml Dåse: 1 L - 5 L



Deep Cleaner er et koncentrat og skal derfor fortyndes med vand inden brug (maks. 5 % Deep Cleaner til 95 % vand).



Deep Cleaner

INTENSIVT RENGØRINGSMIDDEL TIL ALLE TYPER TRÆOVERFLADER

Forberedende rengøringsmiddel til olieholdige træsorter (tropiske hårdttræ træsorter som teak, iroko, kambala, wengé, ...).

Deep Cleaner fjerner snavs og fedtet belægning forårsaget af sæberester på overfladen.

Påføringsmetode	Manuelt
Forbrug	10 - 15 m²/L (fortyndet) *
Tørretid	± 30 minutter ved 20°C i et godt ventileret rum
Emballage	Flaske: 100 ml Dunk: 1 L - 5 L

Tannin Primer

FORBEREDENDE BEHANDLING TIL FOREBYGGELSE AF TANNINPLETTER PÅ OVERFLADEN

Tannin Primer er en forebyggende behandling til ubehandlet træ, velegnet til indendørs brug.

Tannin Primer forebygger og forsinker dannelsen af tanninpletter på overfladen. Produktet er velegnet til brug på parketgulve, møbler og bordplader i kombination med Rubio Monocoat overfladebehandling. Tannin Primer er polymerfri, hvilket er med til at opretholde optimal molekylær binding med træet.

Påføringsmetode	Manuelt
Forbrug	± 50 gr/m² *
Emballage	Flaske: 100 ml - 1 L Dunk: 5 L

WoodPrep

FORBEREDELSE TIL EN MERE INTENSIV FARVNING OG BEDRE BESKYTTELSE

WoodPrep åbner træfibrenes porer og gør det muligt at opnå en dybere og mere jævn farvning. Den forberedende rens fjerner desuden slibestøvsrester og mindsker slibefejl.

Produktet er ideelt til forberedelse af træ og sikrer en dyb, intensiv og jævn Oil Plus 2C-farve.

Påføringsmetode	Manuelt
Forbrug	Maximum 10 m²/L *
Emballage	Flaske: 100 ml - 1 L Dunk: 5 L

* Forbrugsangivelserne ovenfor er vejledende. Forbruget afhænger af trætype, slibning og påføringsmetode. Det anbefales altid at lave en prøve for at kunne beregne det præcise forbrug.



Pre-Aging

ET STREJF AF FORTIDEN TAKKET VÆRE ET PRODUKT FRA FREMTIDEN

Vil du gerne give dit indendørs træ et gråligt eller bejdset udseende? Så byder Pre-Aging på den perfekte løsning. Denne ikke-reaktive forfarvning er tilgængelig i 10 farver, der også farver de hårde dele af træet og splintræ, og så kan de iøvrigt blandes indbyrdes.

Når du kombinerer med de 40 farver i Oil Plus 2C, får du ikke bare optimal beskyttelse, men også den ønskede farve.


I modsætning til reaktive forbehandlinger får du med Pre-Aging altid en stabil farve, og du bliver ikke generet af en stærk lugt. Forfarvningen er velegnet til lodrette såvel som vandrette overflader, og den kan bruges på næsten alle typer træ, selv dem uden garvesyre.

Takket være Pre-Aging får dit (nye) gulv et hyggeligt og gammeldags udseende!


Påføringsmetode	Manuelt / Industrielt
Forbrug	1 Liter = 10 - 15 m ² *
Tørretid	24 timer
Emballage	Flaske: 100 ml - 1 L Dunk: 5 L

* Disse forbrugsmængder er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen, slibning og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne det præcise forbrug.

AUTHENTIC AMMONIA LOOK PÅ EG

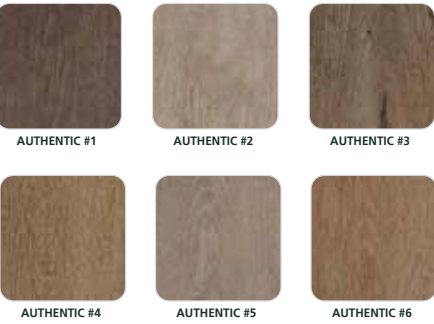

FUMED LOOK PÅ EG



SMOKED LOOK PÅ EG



UNIKKE EGENSKABER

- › Ikke-reaktiv, vandbaseret forbehandling
- › Stabil farve, der nemt kan genskabes
- › Fortræffelig modstandsdygtighed over for pletter efter behandling med olie fra Rubio Monocoat
- › Dybe farver med diskrete accenter
- › Kan bruges på næsten alle typer træ
- › Kan bruges på alle træoverflader indendørs
- › PH-neutralt produkt, i modsætning til reaktive forfarvninger
- › Påvirker ikke kvaliteten af den afsluttende overfladebehandling
- › Minimal lugt
- › Farver også de hårde dele af træet og splintræ
- › Ingen overlapninger
- › Farverne kan blandes indbyrdes

Farverne kan blandes for at opnå det ældede look, som kunden ønsker.



PreColour - FÅS FRA 2025

VÆR KREATIV

Skal dit indendørs træ have en intens farve eller vil du lege med kontraster? Så tilbyder PreColour uendelige kreative muligheder!

PreColour fås i 4 farver, som kan blandes med hinanden. I kombination med ikke færre end 40 Oil Plus 2C farver, får du ikke blot optimal beskyttelse, men også en unik farve!

PreColour bevarer træets naturlige look og følelse, og er velegnet til alle overflader (gulve, borde, trapper, vægge osv.). Produktet er desuden meget miljøvenligt: forbehandlingen er vandbaseret og indeholder 0 % VOC.

Påføringsmetode	Manuelt / Polermaskine
Forbrug	1 Liter = 15 - 20 m ² *
Tørretid	12 timer
Emballage	Flaske: 100 ml Dunk: 1 L - 2,5 L - 5 L

* Disse forbrugsmængder er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen, slibning og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne det præcise forbrug.

FARVER PÅ EG



UNIKKE EGENSKABER

- › 4 unikke farver
- › Naturligt udseende og præg
- › Vandbaseret forbehandling
- › Økologisk: 0% VOC
- › Klar til brug
- › Velegnet til alle indendørs træoverflader
- › Ubegrænsede kombinationsmuligheder: alle farver kan blandes med hinanden

De viste farver er kun vejledende. Vi anbefaler at lave en test på identisk slebet træ. Se det tekniske datablad, før du bruger vores produkter.




Contractor: @tudor Migia / Publimages SRL, Copyright: Mr. Tudor Migia,
@rubimonocotrom, architects (arh. Daniel Nicolae Popescu, arh. Ana-Maria Fotău-Cojocaru, arh.
Theodora Radu, arh. Anisia Mouhamed, arh. Alina Măldărescu, arh. Ștefania Simu, arh. Adela Voinea),
Fabrica de arhitectură, Photography © Sabin Prodan, benefactor: In-spekt SRL

Rubio[®] MONOCOAT

Oil Plus 2C

Beskytter det indvendige træs naturlige skønhed.

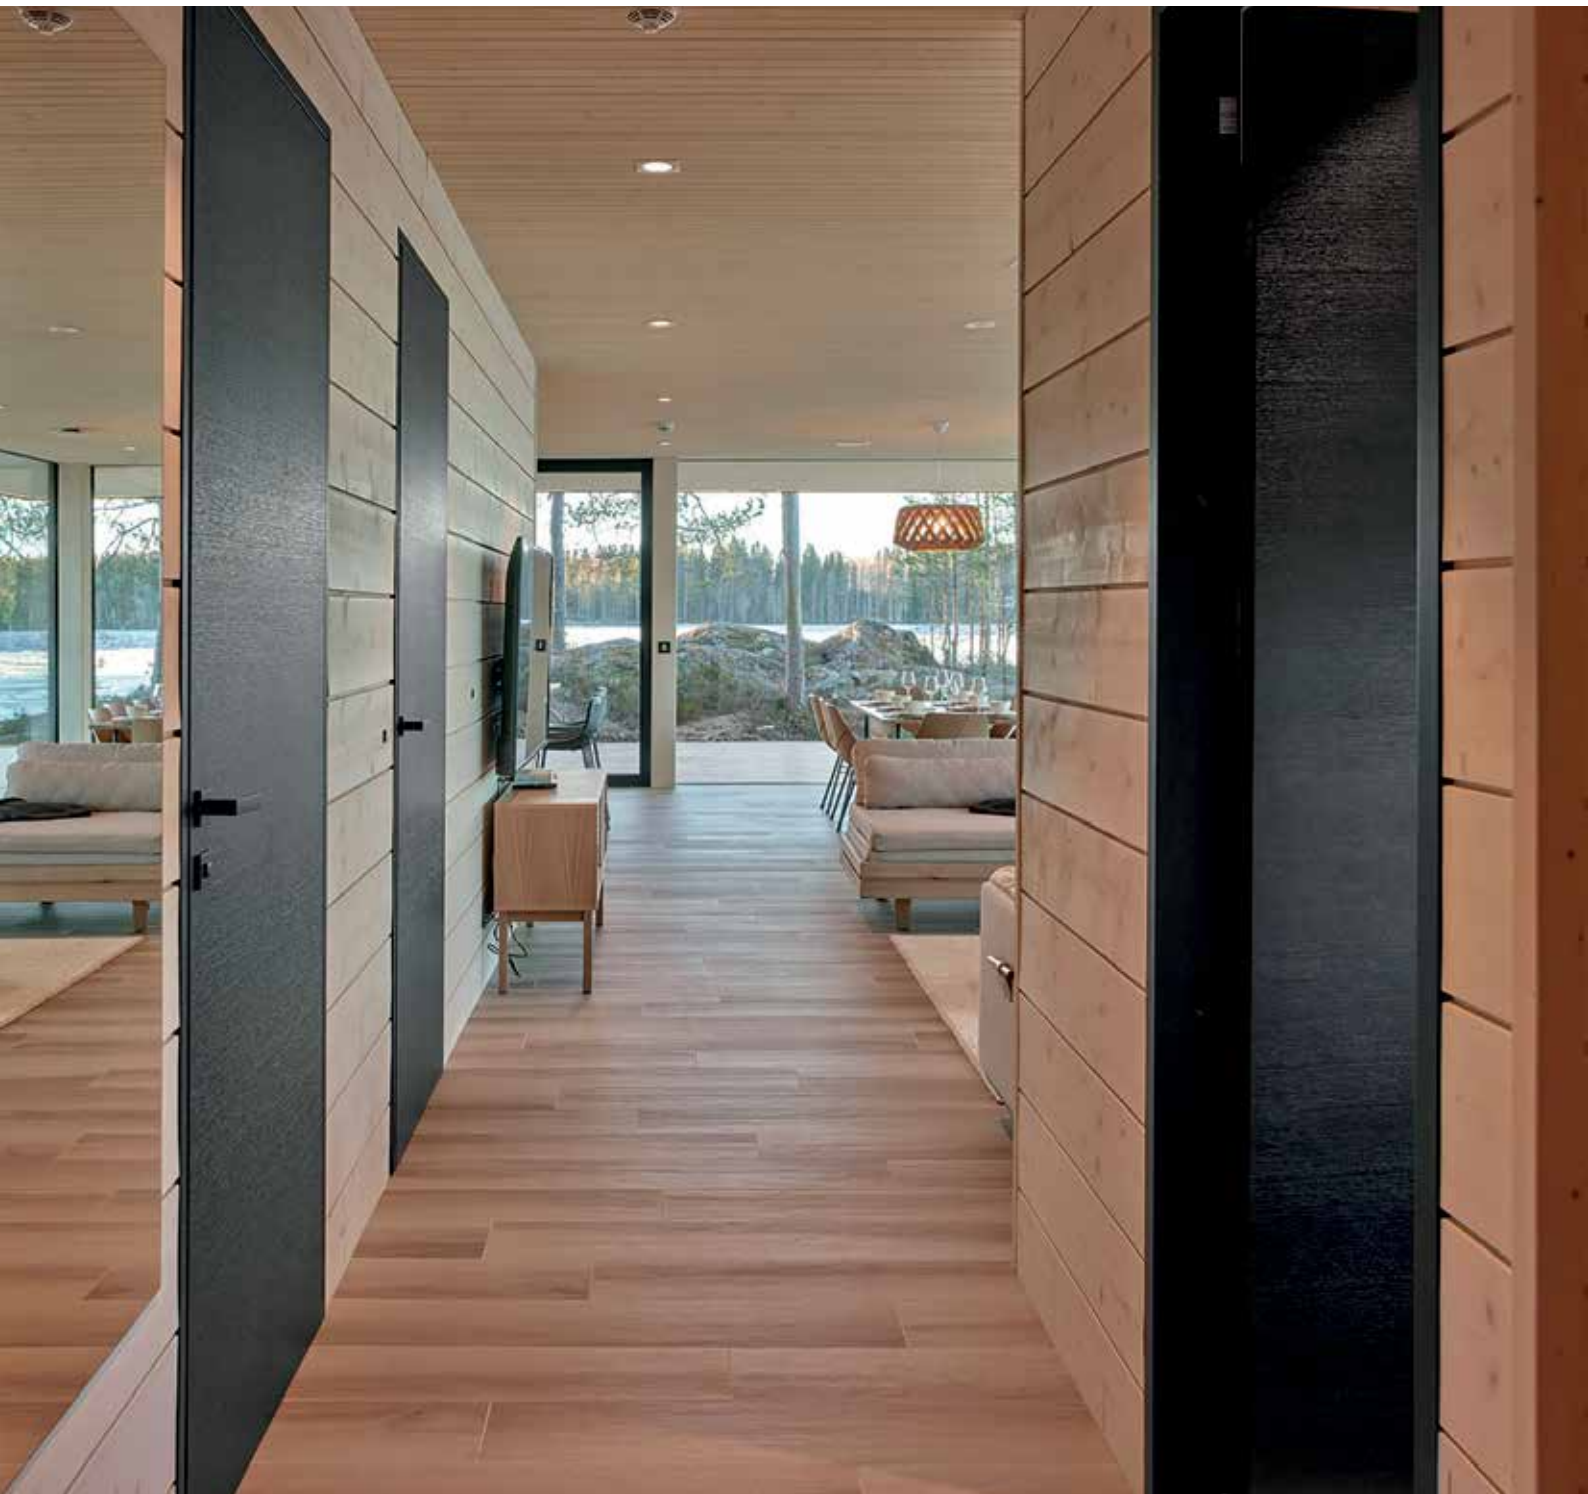

Rubio Monocoat Denmark ApS
c/o Business Park Nord
Østre Allé 6, DK-9530 Støvring - Denmark
Tel. +45 88 77 98 18 • service@rubiomonocoat.dk
www.rubiomonocoat.com
© 2024 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

Cover image:
© East Coast Joinery Ltd, Ireland (www.eastjoinery.ie)
Photographer: Pawel Wach
Building project: Mark Byrne Engineering Ltd
Back cover image:
© Honkatalot / Polar Life Haus (www.polarlifehaus.com),
Chips and Bricks, Finland

