

*Rubio*®  
**MONOCOAT**  
THE POWER OF ONE

INTERIOR

**Oil Plus 2C**

COLOREA & PROTEGE LA MADERA EN UNA SOLA CAPA



ES


[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

# Rubio MONOCOAT Oil Plus 2C



## Protege la belleza natural de la madera interior.

Descubre Oil Plus 2C, el avanzado aceite cera libre de COV que realza y protege la madera con una sola aplicación. Esta solución revolucionaria evita las marcas y superposiciones, garantiza un bajo consumo y proporciona una protección muy duradera al tiempo que preserva la apariencia natural y la estructura de la fibra de la madera. Es ideal tanto para uso residencial como para zonas de mucho tránsito. Úsalo junto con nuestro Accelerator para un curado más rápido. Mejora el cuidado de tu madera sin esfuerzo con Oil Plus 2C.

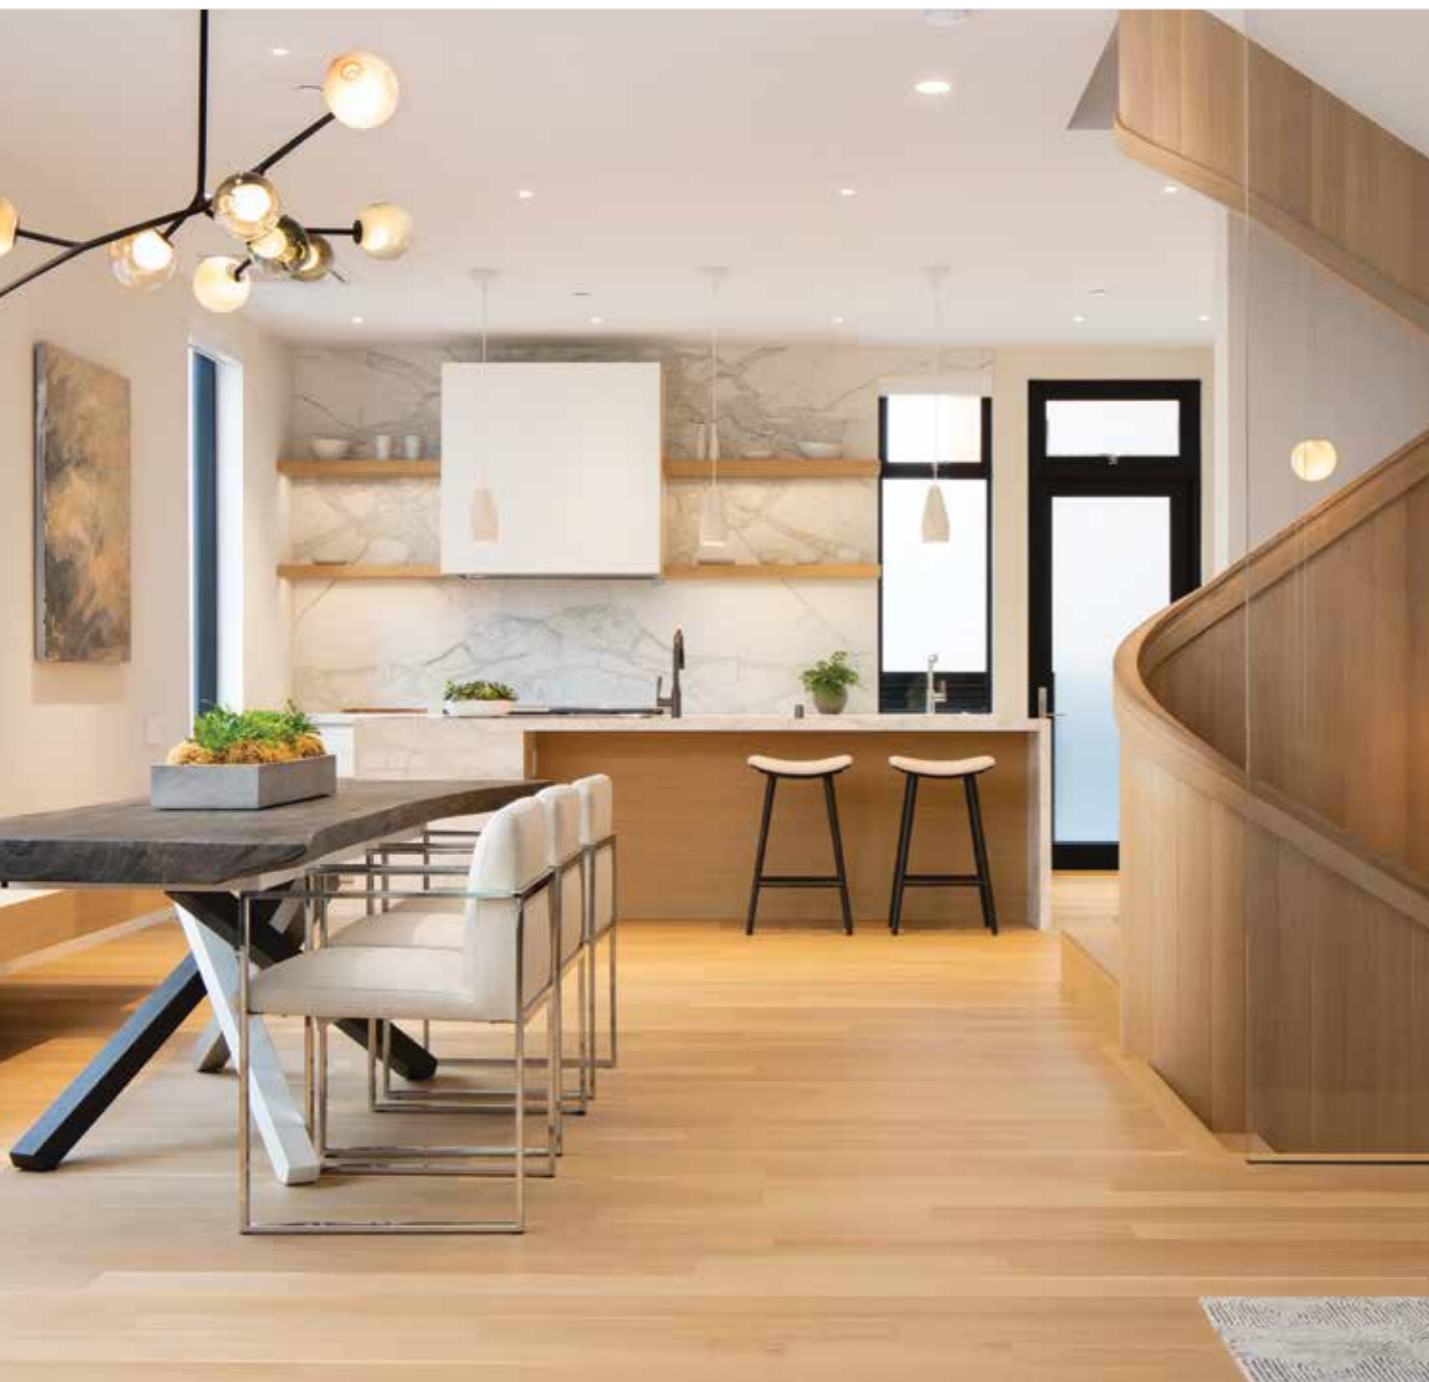

### FUERTE ENLACE MOLECULAR: COLOREA Y PROTEGE TODA LA MADERA INTERIOR EN 1 CAPA

- ✓ Muy resistente a los arañazos y al desgaste
- ✓ Ideal para baños y cocinas gracias a su resistencia al agua y al calor
- ✓ Tecnología exclusiva que proporciona una protección duradera



### SEGURO Y ECOLÓGICO: 0% VOC

- ✓ Seguro para alimentos y juguetes
- ✓ Seguridad de uso: no contiene ni agua ni solventes
- ✓ Calidad certificada: GreenGuard Gold, Eurofins Gold, A+ Label, ...



### EFICAZ EN TIEMPO Y COSTE

- ✓ Bajo consumo: 30-50 m<sup>2</sup>/L
- ✓ La aplicación de una capa ahorra tiempo
- ✓ Menos producto requerido, entonces menos transporte y envasado



### ENRIQUECE EL ASPECTO Y EL TACTO NATURAL DE TODOS LOS TIPOS DE MADERA

- ✓ 40 colores
- ✓ Apto para cualquier madera
  - Especies: roble, pino, fresno, etc.
  - Tipos: maciza, revestimientos, DM, etc.
  - Superficies: muebles, encimeras, escaleras, paredes, suelos, etc.
- ✓ Puede combinarse con pretratamientos




### FÁCIL APLICACIÓN Y MANTENIMIENTO

- ✓ Sin superposiciones ni marcas de aplicación
- ✓ Fácil reparación local en caso de daños
- ✓ Curado muy rápido: 80% en 2 días
- ✓ Bajo mantenimiento: fácil de limpiar con agua y jabón
- ✓ No necesita jabones nutritivos

## PRESENTAMOS NUESTROS NUEVOS COLORES - DISPONIBLES A PARTIR DE 2025

¡Descubre nuestra emocionante nueva gama de colores de Oil Plus 2C! La nueva paleta continúa ofreciendo 40 tonos y está pensada para ayudarte a encontrar el **aspecto natural** perfecto para tu superficie de madera, **en cualquier especie de madera**.

Gracias a su sistema monocapa y su fácil aplicación, Oil Plus 2C es *El Que Ahorra Tiempo*. Con Oil Plus 2C, tendrás tiempo para disfrutar de lo que de verdad importa: pasar tiempo con tu familia y tus amigos, hacer viajes inolvidables... ¡o sencillamente relajarte saboreando un café!

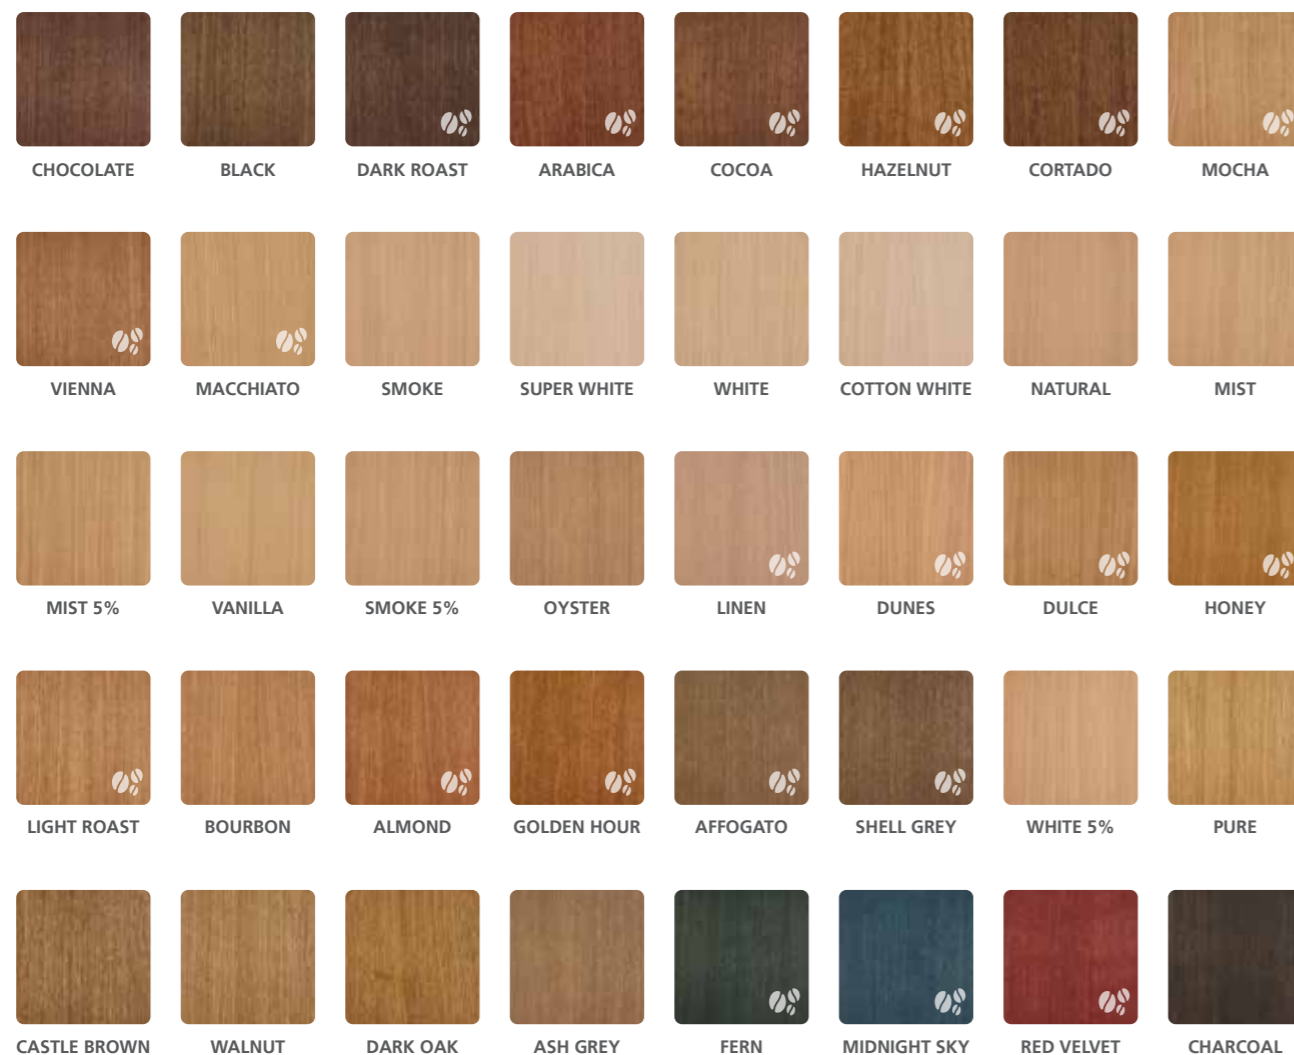

Los nuevos colores se indican con ☘

Al igual que Rubio Monocoat, el café hace que trabajes más a gusto. Y, al igual que la madera, lo hay en muchos colores, aromas... Incluso existen semejanzas entre el café y el aceite en algunos procesos (artesanales) de elaboración. Y lo mejor de todo: ambos están hechos de ingredientes naturales. Por eso le rendimos homenaje en los nombres de nuestros nuevos colores.

Descubre nuestros nuevos colores y crea un aspecto natural con un producto natural.

*Los colores que se muestran sobre roble son solamente una referencia sin carácter vinculante. El color recomendado depende del tipo de madera que elijas. Se recomienda efectuar una prueba sobre el mismo tipo de madera lijada de igual modo. Consulta la ficha técnica antes de utilizar nuestros productos.*



Contractor: @tudor Migia/Publimpres SRL, Copyright: Mr. Tudor Migia, @rubiomonocoatrom, architects (arh. Daniel Nicolae Popescu, arh. Ana-Maria Fotău-Cojocaru, arh. Theodora Radu, arh. Anisia Mouhamed, arh. Alina Măldărescu, arh. Ștefania Simu, arh. Adela Voinea), Fabrica de arhitectură, Photography © Sabin Prodan, benefactor: in-spekt SRL



¿Requieres un **color a medida**?  
Podemos fabricar cualquier color que desees.  
*\* Nota: solicitamos un mínimo de 1 L para cumplir con tu pedido.*

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tiempo de secado	12-24 horas
Tiempo de endurecimiento	5 días (80% en 2 días)
Aplicación	Cualquier superficie vertical u horizontal (por ejemplo suelos, encimeras, muebles, baños, cocinas, escaleras, etc.)
Consumo	30-50 m <sup>2</sup> /Litros *
Temperatura de trabajo	8-30°C
Intervalo de humedad para la aplicación	35%-60%
Humedad de la madera	8%-12%
Almacenamiento	Min. + 5°C, max + 30°C El producto se puede almacenar durante 36 meses en un entorno seco en su envase original.
Limpieza	Pasados 2 días como mínimo: mantenimiento en seco (aspiradora) Pasados 5 días como mínimo: limpieza con agua y Universal Soap / All Natural Wood Cleaner / All Natural Wood Cleaner Spray / Surface Care
Ventajas	Mejor resistencia al desgaste, al agua y al calor
Observaciones	Una vez mezclados los componentes A y B, Oil Plus 2C dura hasta un máximo de 4-6 horas en condiciones de ser utilizado.

Envase **Conjunto A+B Duo lata: 130 ml - 390 ml - 1,3 L - 3,5 L**  
**Botella: 20 ml - 100 ml**  
**Lata: 5 L**  
**Bolsa: 6 ml**

*\* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.*

## HERRAMIENTAS

### ACCELERATOR COMPONENT B

PROTECCIÓN MÁS FUERTE, RÁPIDA Y DURADERA

Accelerator - Component B es un producto que se añade a los aceites Rubio Monocoat para acelerar el secado y curado y obtener un resultado más resistente.

Se recomienda utilizar el Accelerator - Component B para todas las aplicaciones, horizontales y verticales, donde se desee un secado más rápido y una mayor durabilidad (parquet, encimeras, escaleras, espacios húmedos, etc.).

Envase Botella: 30 ml - 100 ml  
Lata: 1 L - 5 L  
Conjunto Oil Plus 2C: 90 ml - 300 ml - 750 ml

#### LAS CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- › Mezclable con Oil Plus 2C
- › 0% COV
- › No contiene agua
- › Aumenta la durabilidad del acabado
- › Secado y endurecimiento rápido
- › Para mezclarlo con Oil Plus 2C: añadir máx. un 30 % de Accelerator - Component B

### SHEENPLUS

PARA UN ASPECTO ACEITADO CON EXTRA DE BRILLO

SheenPlus es un producto de acabado para la madera con 0% COV que proporciona un aspecto satinado duradero a las superficies de madera tratadas con Oil Plus 2C. Puede aplicarse en cualquier superficie de madera interior tratada con Oil Plus 2C, incluyendo muebles, encimeras, mesas, escaleras, paredes, suelos, etc.

Tiempo de secado 24 - 36h

Consumo 125 m<sup>2</sup>/Litros \*

Envase Conjunto A+B Duo lata: 390 ml - 1,3 L  
Conjunto A+B Botella: 130 ml

\* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.

#### LAS CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- › Añade brillo extra
- › Fácil de aplicar
- › Fácil mantenimiento
- › Alternativa al poliuretano
- › La opción ecológica

### PRUEBA OIL PLUS 2C

Para facilitarles a nuestros clientes la elección del color perfecto para su proyecto, ofrecemos sobres de muestras de nuestro Oil Plus 2C. Es la forma más fácil, rápida y accesible de probar Oil Plus 2C y los colores.



- › Prepara la muestra de madera exactamente igual que el proyecto real (lijado, preparación, pretratamiento...).
- › Masajea bien el contenido de la muestra (antes de abrirla) para mezclar los pigmentos.



#### White Wiping Rag

- Paños de algodón que no se deshilachan
- Ideales para eliminar el producto sobrante

Sumerge los paños en agua después de usarlos.



#### Oil removal cloth

- Muy absorbente
- 5 por paquete
- Fácil y limpio de utilizar
- A la medida del Flexible Pad Holder
- Ideal para eliminar el producto sobrante

Sumerge los paños en agua después de usarlos.



#### Round pad beige

- Ideal para aplicar nuestros productos a base de aceite
- Disponible en 2 tamaños:
  - Ø 150 mm (5,9 pulgadas) – adecuado para lijadoras orbitales manuales
  - Ø 406 mm (16 pulgadas) – adecuado para máquinas pulidoras de suelos

Sumerge los paños en agua después de usarlos.



#### Round pad red

- Ideal para aplicar el Oil Plus 2C
- Especialmente indicado para superficies rugosas
- Disponible en 2 tamaños:
  - Ø 150 mm (5,9 pulgadas) – adecuado para lijadoras orbitales manuales
  - Ø 406 mm (16 pulgadas) – adecuado para máquinas pulidoras de suelos

Sumerge los paños en agua después de usarlos.



#### Round pad white

- Ideal para eliminar el exceso de producto
- Solo para eliminar el aceite sobrante
- Disponible en 2 tamaños:
  - Ø 150 mm (5,9 pulgadas) – adecuado para lijadoras orbitales manuales
  - Ø 406 mm (16 pulgadas) – adecuado para máquinas pulidoras de suelos

Sumerge el pad en agua después de usarlo.



#### Scrubby beige

- Ideal para la aplicación manual de nuestros productos a base de aceite
- También apto para aplicar el Pre-Aging en muebles, escaleras y encimeras
- Fácil de usar
- Garantiza una mayor penetración del aceite en la madera

Sumerge el scrubby en agua después de usarlo.



#### Scrubby red

- Ideal para la aplicación manual de nuestros productos a base de aceite
- También apto para aplicar el Pre-color Easy en muebles, escaleras y encimeras
- Especialmente adecuado para superficies rugosas
- Fácil de usar
- Garantiza una mayor penetración del aceite en la madera

Sumerge el scrubby en agua después de usarlo.



#### Mouse Pad yellow with Mouse Pad Holder

- Ideal para aplicar nuestros productos a base de aceite
- Extremadamente útil para objetos pequeños y esquinas o rincones
- Usar con el Mouse Pad Holder

Sumerge el pad en agua después de usarlo.



#### Extension Pole 180 cm

- Mango de limpieza y aplicación
- Ideal para la aplicación manual del Universal Maintenance Oil 2 Mix, Pre-Aging & Pre-color Easy en suelos
- Compatible con el Flexible Pad Holder, el mango del rodillo blanco y la Brush Standard 220.



#### Flexible Pad Holder

- Pad Holder para todos los pads de 11,5 x 25
  - Microfiber Pad
  - Oil removal cloth
  - ...
- Compatible con el Extension Pole



#### Mixing Cup 400/1800 ml

- Vaso medidor para mezclar productos (algunos de nuestros productos deben combinarse con un Accelerator o Softener)
- Prácticas líneas medidoras
- Vaso reutilizable
- Perfecto para proyectos de pequeño y gran tamaño



#### Espátula

- Ideal para la aplicación manual del Oil Plus 2C
- Muy útil para superficies planas como mesas, encimeras...
- Resultado más resistente
- Fácil de usar

## CERTIFICADOS INTERNACIONALES



- ✓ Se concede únicamente a productos para uso en interiores que satisfacen sus estrictos requisitos
- ✓ Libres de COV:
  - Seguridad para el medio ambiente y la salud humana
  - Seguridad para escuelas y centros de salud

### EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD



- ✓ Somos la primera empresa del sector del tratamiento de la madera en obtener este certificado
- ✓ La etiqueta combina los requisitos y especificaciones más relevantes de Europa en materia de emisiones, y demuestra que contribuimos a crear un ambiente saludable

### Ü LABEL – DIBT (INSTITUTO OFICIAL INDEPENDIENTE ALEMÁN)



- ✓ DiBt investiga la cantidad de emisiones que liberan los productos industriales
- ✓ Esta etiqueta demuestra que el Oil Plus 2C es seguro para el uso en interiores
- ✓ Obligatoria para cualquier producto que se emplee en espacios públicos en Alemania, como: clínicas, hospitales, oficinas, tiendas

### FOOD CONTACT COMPLIANCE - EUROFINS



- ✓ Cumplimos el Reglamento Europeo CE 1935/2004
- ✓ Nuestro aceite puede utilizarse en madera que entra en contacto con alimentos y es seguro para uso doméstico (una recomendación cada vez más habitual): tablas de cortar, encimeras de cocina, tableros de mesa, ...

### M1 (BAJAS EMISIONES)



- ✓ Esto certificado promueve el desarrollo y la utilización de materiales de construcción de bajas emisiones
- ✓ Oil Plus 2C cumple sus requisitos de emisiones y calidad del aire en interiores para materiales que se utilizan en espacios de trabajo comunes y residencias

### TOY SAFETY EN 71-3 (DIRECTRIZ EUROPEA)



- ✓ Cumplimos el Reglamento Europeo EN 71-3 para los juguetes
- ✓ Eso demuestra que la madera tratada con Oil Plus 2C es segura para los niños

### B-EPD (DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL SOBRE PRODUCTOS) – MINISTERIO DE SANIDAD, BÉLGICA



- ✓ Evaluación positiva del impacto medioambiental de Oil Plus 2C de principio a fin
- ✓ El documento B-EPD es válido en muchos países, puesto que lo único que se requiere para su aplicabilidad es recalcular la huella medioambiental del transporte
- ✓ La B-EPD se basa en el LCA (análisis del ciclo de vida) de VITO

### A+ LABEL – LEGISLACIÓN FRANCESA



- ✓ Legislación francesa sobre el contenido de COV de los productos
- ✓ El grado A+ indica las más bajas emisiones, y por tanto demuestra que el Oil Plus 2C es seguro

### EMICODE®-LABEL EC1 PLUS – INSTITUTO INDEPENDIENTE ALEMÁN GEV



- ✓ Norma para materiales de muy bajas emisiones
- ✓ Oil Plus 2C ha alcanzado la máxima categoría: la etiqueta EMICODE® EC1 PLUS (2010)
- ✓ Los materiales que obtienen la etiqueta cumplen los requisitos medioambientales y de salud más rigurosos

### BASE DE DATOS BYGGVARU / BYGGVARUBEDÖMNINGENS – SUECIA



- ✓ El Componente A de Oil Plus 2C recibió 3 evaluaciones positivas (ecológicas)
- ✓ Esta etiqueta confirma que el Componente A de Oil Plus 2C es un material de construcción sostenible por su contenido químico, por su impacto medioambiental durante su ciclo de vida y, por extensión, por su impacto social en la fase del proveedor

### RED LIST FREE - AUSTRALIE



- ✓ Oil Plus 2C es el primer recubrimiento para la madera que ha sido declarado Red List Free en Australia
- ✓ La etiqueta demuestra que el Oil Plus 2C no contiene ningún producto químico identificado como peligroso en la LBC Red List (lista roja del Living Building Challenge), y que es un producto seguro para la salud humana y el medio ambiente en general

## OIL PLUS 2C APLICACIÓN EN 3 SENCILLOS PASOS



### Preparación:

- Lija la superficie con cuidado de no rayarla. Termina con lija de malla de 100-150 (en función del método de lijado empleado) para los muebles, escaleras y encimeras, o de 100 para los suelos.
- Aspire bien el polvo y elimine los residuos con Cleaner. Espere a que la superficie se seque por completo.
- Remueva el componente A hasta que quede una mezcla homogénea.
- Mezcle bien los dos componentes (de 1 a 2 minutos) en una proporción de 3 partes de A por 1 parte de B.



### PASO 1

**Muebles, escaleras y encimeras:** Extienda una pequeña cantidad de Oil Plus 2C utilizando una espátula, un pad Scrubby beis/rojo o una lijadora de mano con un pad pequeño 5,9" (también puede utilizar el Mouse Pad para objetos pequeños y zonas angulosas).

**Suelos:** Trabaje en superficies de 5-10 m<sup>2</sup>. Comience cada zona tratando los bordes con un Rubio Monocoat Scrubby pad beige o rojo. A continuación, aplique una pequeña cantidad de Oil Plus 2C por cada 0,5 metros con una brocha. Distribuya en el sentido de la madera utilizando una encedadora con un Rubio Monocoat pad beige o rojo de 16 pulgadas

### PASO 2

Déjelo actuar unos minutos.

### PASO 3

Elimine el exceso de aceite:

**Muebles, escaleras y encimeras:** Utiliza un paño o una lijadora manual con un pad blanco pequeño, de 5,9 pulgadas (15 cm), y termina con un paño antes de que transcurran 30 minutos.

**Suelos:** Utiliza una lijadora con un pad Rubio Monocoat blanco de 16 pulgadas (40 cm). Cuando hayas terminado todas las zonas, repásalas otra vez con un pad Rubio Monocoat blanco nuevo.

¡La superficie no debe notarse pegajosa al tacto! Sumerge los paños en agua después de usarlos.



ESCANÉALO PARA VER UN VÍDEO DE DEMOSTRACIÓN



Para más información sobre el mantenimiento de la madera interior, consulte nuestro "Folleto sobre mantenimiento interior".

### ATENCIÓN COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA

El aceite de linaza es un producto natural, sin riesgo de combustión espontánea. Sin embargo, los paños y otros utensilios empapados en el aceite sí pueden inflamarse, porque la oxidación del aceite produce una acumulación de calor que puede provocar la combustión espontánea. **Por lo tanto, los paños y demás utensilios deben remojar en agua antes de ser desechados.**



**Scrubby Set**  
Para la aplicación manual de todos nuestros aceites

Contenido:  
1 x Pad Holder  
5 x beige pad



## DESCUBRE A LOS ALIADOS PERFECTOS DEL OIL PLUS 2C

### PREPARACIÓN

Una buena preparación de la superficie es la clave para un acabado óptimo.

Rubio Monocoat dispone de cinco productos que puede utilizar para este fin. Nuestro Woodfiller Quick se puede utilizar antes de lijar. Después de lijar, puede preparar la madera con uno de los otros cuatro productos.



### Woodfiller Quick

MASILLA DE ENDURECIMIENTO RÁPIDO PARA LA PREPARACIÓN DE CARPINTERÍA INTERIOR

Woodfiller Quick es una masilla en polvo de un componente, que no merma, para la preparación de carpintería de interior. El producto garantiza un secado rápido y se puede lijar fácilmente. Absorbe perfectamente el color del pigmento del aceite Rubio Monocoat.

Disponible en 3 tonalidades: Light, Medium y Dark.

Aplicación	Espátula
Tiempo de secado	Lijable después de ± 2 horas
Limpieza de los materiales	Agua
Envase	<b>Bolsa: 100 gr</b> <b>Barril de PVC: 0,5 kg</b>

### Cleaner

LIMPIADOR PARA MADERA LIJADA

Cleaner es un limpiador que, después de lijar y aspirar, garantiza una limpieza profunda de la superficie antes de tratarla con el aceite Rubio Monocoat. Con este producto, se eliminan incluso las partículas de polvo más pequeñas.

El Cleaner puede utilizarse también para limpiar posteriormente los materiales empleados para aceitar, como las brochas, espátulas, etc.

Aplicación	Manual
Consumo	1 Litro = 75 - 100 m <sup>2</sup>
Tiempo de secado	15 - 60 minutos
Envase	<b>Botella: 100 ml</b> <b>Lata: 1 L - 5 L</b>



**!** Deep Cleaner es un concentrado, por eso debe diluirse previamente con agua (máx. un 5 % de Deep Cleaner por un 95 % de agua).

### Deep Cleaner

LIMPIADOR INTENSO PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES DE MADERA

Limpiador preparatorio para maderas grasas (maderas duras tropicales como la teca, el iroko, la kambala, el wengué...).

Deep Cleaner elimina la suciedad y los restos de jabón que queden en la superficie.

Aplicación	Manual
Consumo	1 Litro = 10 - 15 m <sup>2</sup> (diluido)*
Tiempo de secado	± 30 minutos a una temperatura de 20°C y en una habitación bien ventilada
Envase	<b>Botella: 100 ml</b> <b>Bidón: 1 L - 5 L</b>

### Tannin Primer

TRATAMIENTO PREPARATORIO PARA EVITAR LAS MARCAS DE TANINOS EN LA SUPERFICIE

Tannin Primer es un tratamiento de imprimación preventivo para utilizar en madera sin tratar de interior que contenga taninos.

Tannin Primer previene y retrasa la aparición de marcas de taninos en la superficie. Este producto es ideal para usar en suelos de parquet, muebles y encimeras, en combinación con aceites de acabado Rubio Monocoat. Tannin Primer no contiene resina ni polímeros, lo que garantiza el enlace molecular de nuestros aceites.

Aplicación	Manual
Consumo	± 50 gr/m <sup>2</sup> *
Envase	<b>Botella: 100 ml - 1 L</b> <b>Bidón: 5 L</b>



### WoodPrep

PREPARACIÓN PARA INTENSIFICAR EL COLOR Y MEJORAR LA PROTECCIÓN

El WoodPrep abre los poros de las fibras de la madera, consiguiendo que el color quede más intenso y homogéneo. Además, este limpiador preparatorio elimina los restos de serrín y minimiza los errores de lijado.

Es la preparación ideal para conseguir una coloración intensa, profunda y uniforme con el Oil Plus 2C.

Aplicación	Manual
Consumo	Maximum 10 m <sup>2</sup> /L *
Envase	<b>Botella: 100 ml - 1 L</b> <b>Bidón: 5 L</b>

\* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.





## Pre-Aging

### EL ENCANTO DE LO ANTIGUO GRACIAS A UN PRODUCTO DEL FUTURO

¿Te gustaría darle un aspecto envejecido o grisáceo a tu madera de interior? Pre-Aging te ofrece la solución perfecta. Esta precoloración no reactiva está disponible en 10 colores que colorean también las partes duras de la madera y la albura, y se pueden mezclar entre sí.

Combínalos con los 40 colores del Oil Plus 2C para obtener el tono deseado y una óptima protección.

Al contrario que los pretratamientos reactivos, Pre-Aging proporciona siempre un color estable y no tiene un olor molesto. La precoloración puede utilizarse en aplicaciones verticales y horizontales, y en prácticamente cualquier tipo de madera, incluso en las que no tienen taninos.



Este producto es un pretratamiento y no protege a la madera. **Debe combinarse con Oil Plus 2C** para una máxima protección.

Aplicación	Manual / Industrial
Consumo	1 Litro = 10 - 15 m <sup>2</sup> *
Tiempo de secado	24 horas
Envase	<b>Botella: 100 ml - 1 L</b> <b>Bidón: 5 L</b>

\* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.

### AUTHENTIC AMMONIA LOOK EN ROBLE



### FUMED LOOK EN ROBLE



### SMOKED LOOK EN ROBLE



### LAS CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- › Pretratamiento no reactivo a base de agua
- › Color estable que se puede reproducir fácilmente
- › Excelente resistencia a las manchas después del tratamiento con aceite Rubio Monocoat
- › Coloración intensa con sutiles realces
- › Aplicable a prácticamente todos los tipos de madera
- › Puede utilizarse en cualquier superficie de madera de interior
- › Producto de pH neutro, a diferencia de las precoloraciones reactivas
- › No afecta a la calidad de la capa de acabado
- › Olor mínimo
- › Colorea también las partes duras de la madera y la albura
- › No deja marcas de solapamiento

Los colores se pueden mezclar para obtener el tono exacto 'pre-aged' que el cliente tiene en mente.



## PreColour DISPONIBLE A PARTIR DE 2025

### LA CREATIVIDAD SE VUELVE FÁCIL

¿Te gustaría darle un color exclusivo o intenso a tu madera de interior, o crear un contraste especial? ¡PreColour ofrece infinitas posibilidades creativas!

PreColour está disponible en 4 colores, que además pueden mezclarse entre sí. ¡En combinación con los nada menos que 40 colores del Oil Plus 2C, obtendrás un color único además de una protección óptima!

PreColour preserva el aspecto y la sensación naturales de la madera y es adecuado para cualquier superficie (suelos, mesas, escaleras, paredes...). Además, es un producto muy ecológico: es un pretratamiento a base de agua que contiene 0 % COV.



Este producto es un pretratamiento y no protege a la madera. **Debe combinarse con Oil Plus 2C** para una máxima protección.

Aplicación	Manual / Pulidora
Consumo	1 Litro = 15 - 20 m <sup>2</sup> *
Tiempo de secado	12 horas
Envase	<b>Botella: 100 ml</b> <b>Bidón: 1 L - 2,5 L - 5 L</b>

\* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.

### COLORES EN ROBLE



### LAS CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- › 4 colores únicos
- › Aspecto natural
- › Pretratamiento al agua
- › Ecológico: 0% COV
- › Listo para usar
- › Se puede aplicar en cualquier superficie de madera interior
- › Permite infinitas combinaciones: todos los colores se pueden mezclar entre sí

Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado. Se recomienda hacer una prueba en madera idéntica lijada. Consulta la ficha técnica antes de utilizar nuestros productos.



Contractor: @tudor Migia / Publimpres SRL, Copyright: Mr. Tudor Migia,  
@rubiomonocoatrom, architects (arh. Daniel Nicolae Popescu, arh. Ana-Maria Fotău-Cojocar, arh.  
Theodora Radu, arh. Anisia Mouhamed, arh. Alina Măldărescu, arh. Ștefania Simu, arh. Adela Voinea),  
Fabrica de arhitectură, Photography © Sabin Prodan, benefactor: In-spekt SRL



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

## Oil Plus 2C

Protege la belleza natural de la madera interior.



**Rubio Monocoat Head Office**  
Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • [service@rubiomonocoat.com](mailto:service@rubiomonocoat.com)  
[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)  
© 2024 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

Cover image:  
© East Coast Joinery Ltd, Ireland ([www.eastjoinery.ie](http://www.eastjoinery.ie))  
Photographer: Pawel Wach  
Building project: Mark Byrne Engineering Ltd

Back cover image:  
© Honkatalot / Polar Life Haus ([www.polarlifehaus.com](http://www.polarlifehaus.com)),  
Chips and Bricks, Finland

