

Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
THE POWER OF ONE

SISÄTILAT

## Oil Plus 2C

SÄVYTTÄÄ & SUOJAA PUUN VAIN YHDELLÄ KÄSITTELYKERRALLA




# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT Oil Plus 2C



## Säilyttää puupinnan luonnollisen kauneuden.

Tutustu Oil Plus 2C -öljyyn! Oil Plus 2C on laadukas, VOC-vapaa kovavahaöljy, joka korostaa puun luonnollista kauneutta ja suojaa pinnan vain yhdellä käsittelykerralla. Tämä ainutlaatuinen öljy antaa puupinnalle pitkäkestoisen suojan säilyttäen samalla puun luonnollisen ilmeen ja tunning. Öljy on riittoisaa ja helppo levittää ilman maalausjälkiä tai rantuja. Sopii kaikille puupinnoille niin yksityiskodeissa kuin julkisissa tiloissa. Pinnan kuivumista ja kovettumista voi nopeuttaa käyttämällä öljyä yhdessä Accelerator-komponentin kanssa. Oil Plus 2C -öljyllä annat puupinnoille parhaan mahdollisen suojan ja upean ilmeen helposti ja vaivattomasti.

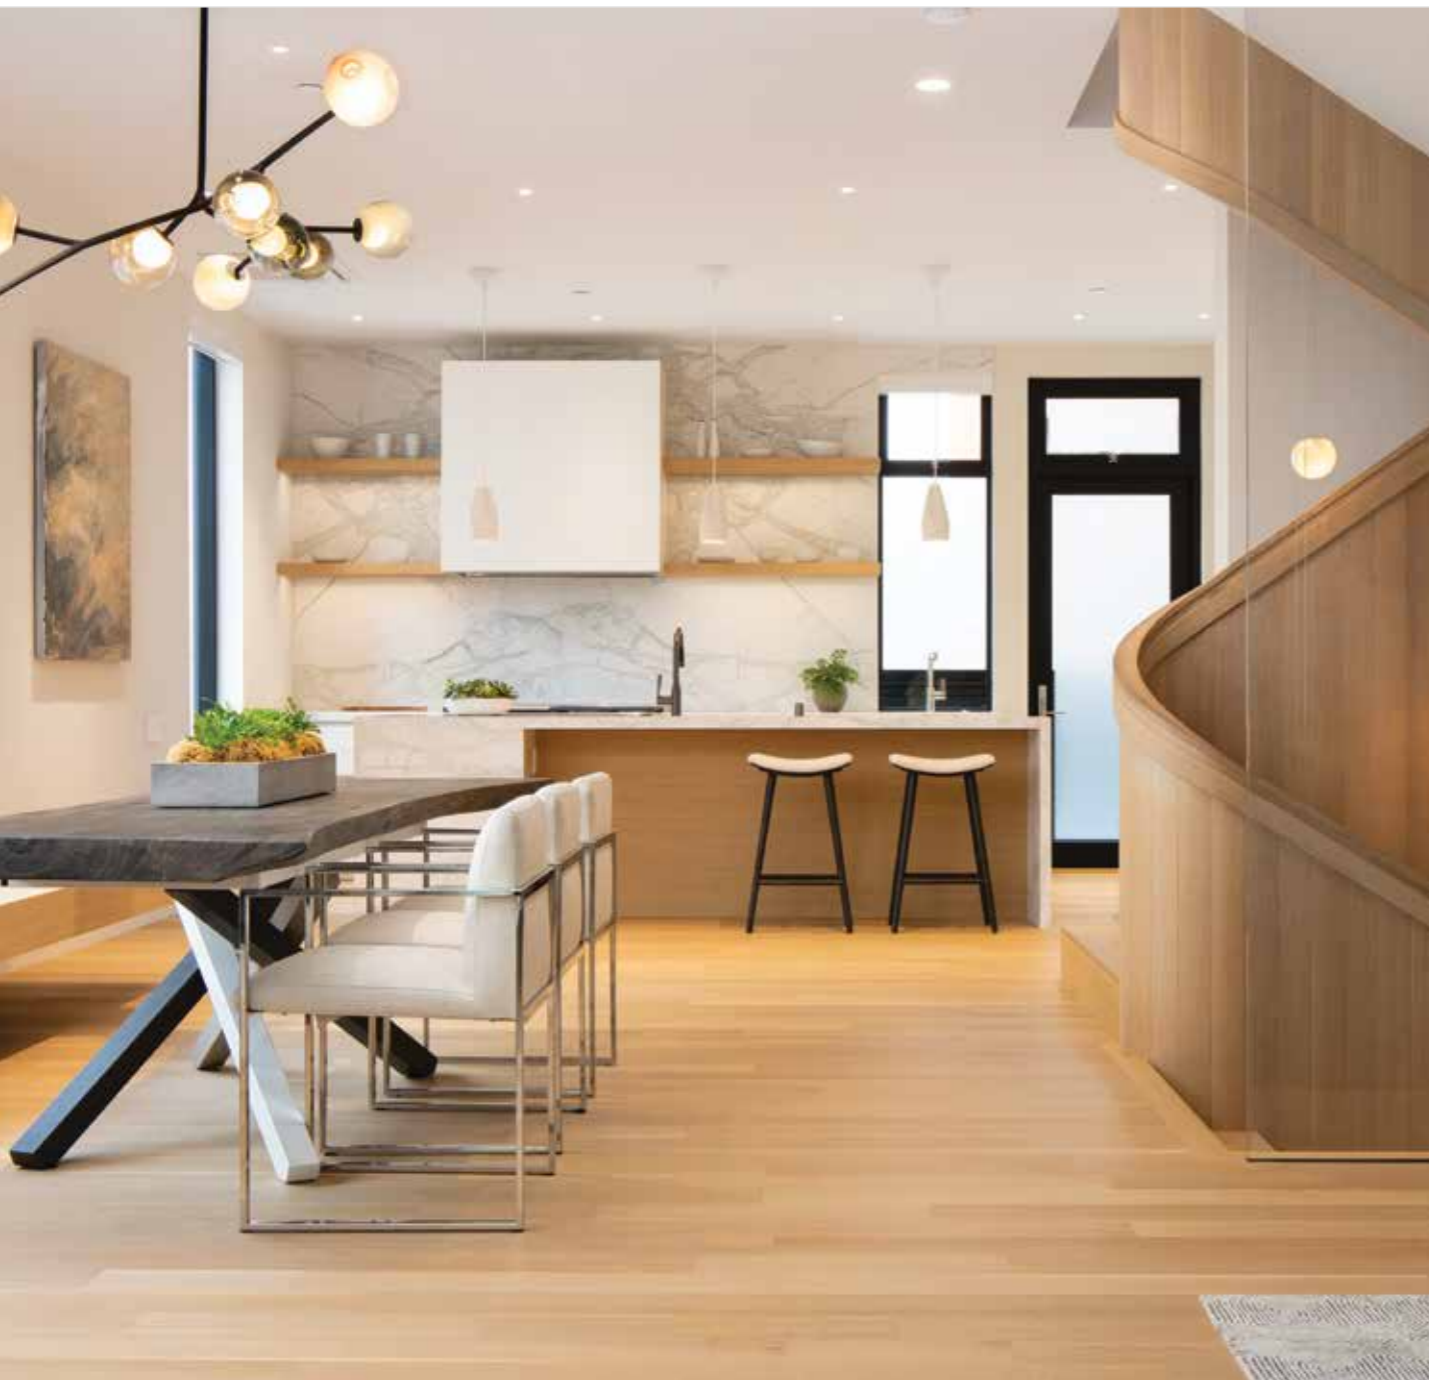

### VAHVA MOLEKYYLISIDOS: SÄVYTTÄÄ JA SUOJAA KAIKKI SISÄTILOJEN PUUPINNAT VAIN YHDELLÄ KÄSITTELYKERRALLA

- ✓ Erittäin suuri kulutuskestävyys
- ✓ Veden- ja lämmönkestävä, ihanteellinen keittiön ja kylpyhuoneen pintoihin
- ✓ Ainutlaatuinen teknologia antaa kestävän suojan

### TURVALLINEN JA EKOLOGINEN: 0 % VOC

- ✓ Hyväksytty ruuan kanssa kosketuksissa olevien pintojen ja lelujen käsittelyyn
- ✓ Turvallinen käyttää: ei sisällä vettä eikä liuotainaineita
- ✓ Sertifioitua laatua: GreenGuard Gold, Eurofins Gold, A+ Label, ...

### SÄÄSTÄÄ AIKAA JA KUSTANNUKSIA

- ✓ Riittoisa; kulutus n. 30–50 m<sup>2</sup>/L
- ✓ Aikaa säästävää: yksi käsittelykerros riittää
- ✓ Riittoisuus merkitsee myös vähemmän kuljetuksia ja pakkausmateriaaleja

### KOROSTAA KAIKKIEN PUULAJIEN LUONNOLLISTA ULKONÄKÖÄ

- ✓ 40 värisävyä
- ✓ Sopii kaikille puulajeille
  - Puulajit: tammi, mänty, saarni jne.
  - Puutyypit: massiivipuu, vaneri, MDF jne.
  - Pinnat: huonekalut, pöytätasot, portaat, seinät, lattiat jne.
- ✓ Voidaan käyttää erilaisten esikäsittelyjen kanssa

### HELPPO LEVITTÄÄ JA YLLÄPITÄÄ


- ✓ Ei jätä siveltimenjälkiä eikä muita työstön jälkiä
- ✓ Pienet vahingoittuneet/kuluneet alueet on helppo korjata
- ✓ Erittäin nopea kovettuminen: 80 % kahdessa päivässä
- ✓ Yksinkertainen ylläpitää: helppo puhdistaa vedellä ja saippualla
- ✓ Ei vaadi hoitavia saippuakäsittelyjä



## UUTUUSSÄVYT TULOSSA - SAATAVISSA 2025

Tutustu Oil Plus 2C -öljyn uusiin upeisiin värisävyihin! Uusi väripaletti sisältää 40 eri värisävyä, joista löydät **luonnolliset sävyt kaikille puulajeille**.

Oil Plus 2C -öljy on helppo levittää, ja vain yksi käsittelykerta riittää, joten se on todellakin tuote, joka säästää aikaasi. Näin aikaa jää tärkeämmille asioille: perheelle, ystäville, retkille, reissuille – tai yksinkertaisille mutta rentouttaville kahvittelemisille.

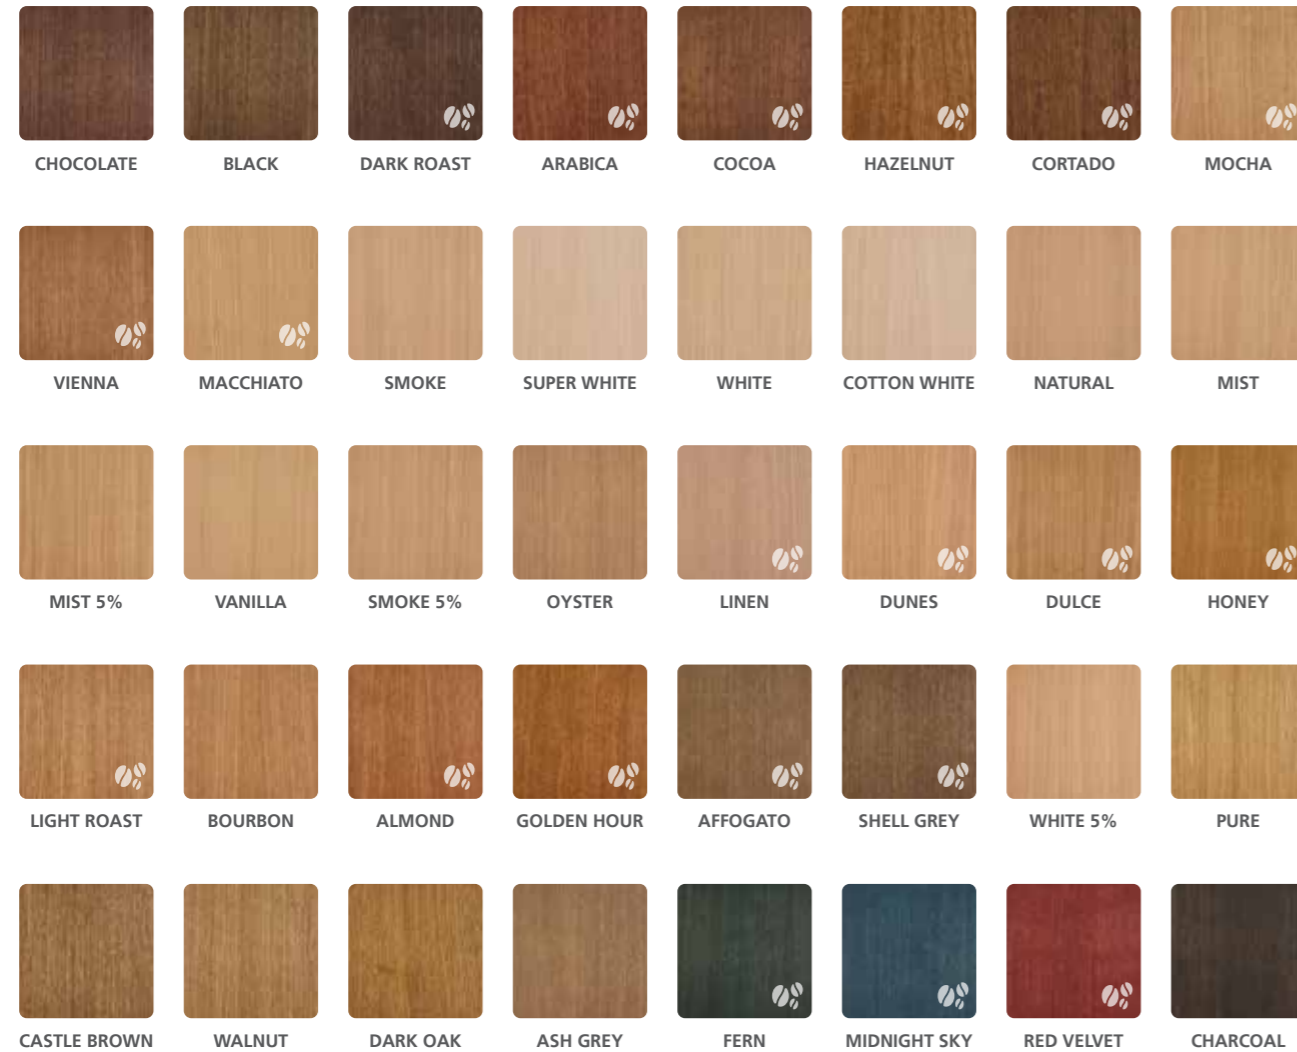

Uudet värit on merkitty

Aivan kuten Rubio Monocoat piristää puupintoja, piristää kahvi useimpia meistä. Ja kuten puulajeja, on kahvilaatuja monenlaisia: eri värisiä, eri tuoksuisia, eri tavoin paahdettuja... Kahvin tuotantoprosessissa on myös monia yhtymäkohtia öljyn valmistusprosessiin. Ja molempien raaka-aineet ovat luonnosta peräisin. Uutuussävyjemme nimet ovatkin kunnianosoitus kahville!

Tutustu uusiin värisävyihimme ja anna puupinallasi luonnollinen ilme luonnollisella tuotteella.

Värimallit tammipinnalla ovat viitteellisiä eivätkä anna välttämättä täysin todellista kuvaa. Lopullinen värisävy riippuu puulajista. Suosittelemme, että testaat värisävyä ensin samaa puulajia olevalle ja samalla tavalla hiottulle pinnalle kuin työkohteeksi. Tutustu tekniseen tuoteselosteeseen ennen tuotteen käyttöä.



Contractor: @tudor Migia/Publimpres SRL, Copyright: Mr. Tudor Migia, @rubiomonocoatrom, architects (arh. Daniel Nicolae Popescu, arh. Ana-Maria Fotau-Cojocaru, arh. Theodora Radu, arh. Anisia Mouhamed, arh. Alina Măldărescu, arh. Ștefania Simu, arh. Adela Voinea), Fabrica de arhitectură, Photography © Sabin Prodan, benefactor: in-spekt SRL



### Tarvitsetko räätälöityä väriä?

Voimme valmistaa minkä tahansa värin!

\* Huomaa: pyydämme vähintään 1 litran tilauksen täyttämiseksi.

### TUOTETIEDOT

Kuivumisaika	12 - 24 tuntia
Kovettumisaika	5 päivää (80 % 2 päivässä)
Käyttötiedot	Kaikki pysty- ja vaakasuorat pinnat (esim. lattiat, pöytätasot, huonekalut, kylpyhuoneet, keittiöt, portaat jne.)
Kulutus	30 - 50 m <sup>2</sup> /litra*
Työskentelylämpötila	8-30°C
Kosteuskäyttöalue	35%-60%
Puun kosteus	8%-12%
Säilytys	Vähint. + 5°C, maks. + 30°C Tuotetta voidaan varastoida enintään 36 kuukauden ajan kuivissa olosuhteissa ja alkuperäispakkauksessa
Puhdistus	Aikaisintaan 2 päivän kuluttua: kuivapuhdistus (imurointi) Aikaisintaan 5 päivän kuluttua: puhdistus vedellä ja Universal Soap / All Natural Wood Cleaner / All Natural Wood Cleaner Spray / Surface Care
Hyödyt	Erinomainen kulutuksen, veden ja lämmön kestävyys
Huomiot	Oil Plus 2C -valmistetta voidaan käyttää enintään 4-6 tunnin ajan A- ja B-komponenttien yhteen sekoittamisen jälkeen.
Pakkaus	<b>Aseta A+B Duo tölkki: 130 ml - 390 ml - 1,3 L - 3,5 L</b> <b>Pullo: 20 ml - 100 ml</b> <b>Tölkki: 5 L</b> <b>Pussi: 6 ml</b>

\* Nämä kulutukset ovat vain ohjeellisia. Tulokset riippuvat puun tyypistä, hionnasta ja valmistelutavasta. On aina suositeltavaa tehdä näyte tarkan käytön laskemiseksi.

## TYÖVÄLINEET

### ACCELERATOR COMPONENT B

VAHVEMPI, NOPEAMPI JA PIDEMPI SUOJA

Accelerator-kiihdytin Component B voidaan lisätä Rubio Monocoat -öljyihin nopeuttamaan kuivumista ja kovettumista; tuloksena on myös vahvempi pinta.

Accelerator-komponentin lisäämistä suositellaan kaikille vaaka- ja pystysuorille pinnoille, joiden toivotaan kuivuvan nopeammin ja joilta toivotaan erityisen hyvää kestävyttä (parketit, työtasot, portaat, kosteat tilat jne.)

Pakkaus **Pullo: 30 ml - 100 ml**  
**Tölkki: 1 L - 5 L**  
**In set Oil Plus 2C: 90 ml - 300 ml - 750 ml**

### SHEENPLUS

ÖLJYTTY ILME LISÄKIILLOLLA

SheenPlus on puulakka, joka ei sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja joka antaa kestävän satiini-ilmeen Oil Plus 2C:llä käsitellyille puupinnoille. Tätä tuotetta voidaan levittää kaikille sisätilojen puupinnoille, mukaan lukien Oil Plus 2C:llä käsitellyille kalusteille, pöytätasoille, pöydille, portaikoille, seinille, lattioille, jne.

Kuivumisaika 24 - 36 tuntia

Kulutus 125 m<sup>2</sup>/liter \*

Pakkaus **Set A+B Duo Tölkki: 390 ml - 1,3 L**  
**Set A+B Pullo: 130 ml**

\* Nämä käyttömäärät ovat vain suuntaa-antavia. Tulokset riippuvat puun tyyppistä ja esikäsittelymenetelmästä. On suositeltavaa, että koekappaletta käytetään aina tarkan käyttömäärän laskemiseksi.



#### AINUTLAATUISET OMINAISUUDET

- › Lisää kiiltoa
- › Helppo levittää
- › Helppo ylläpito
- › Vaihtoehto polyuretaanille
- › Ympäristöystävällinen valinta

#### AINUTLAATUISET OMINAISUUDET

- › Sekoittuu Oil Plus 2C
- › 0% VOC
- › Ei sisällä vettä
- › Parantaa pinnan kulumiskestävyttä
- › Nopeasti kuivuva ja kovettuva
- › Sekoitussuhde Oil Plus 2C:n kanssa: Lisää maks. 30 % Accelerator komponentti B:tä

### TESTAA OIL PLUS 2C

Auttaaksemme asiakkaitamme valitsemaan oikean värin projektiinsa, olemme toimittaneet Oil Plus 2C:n näytepussin. Näin Oil Plus 2C:n ja väriemme testaaminen on helppoa, nopeaa ja helposti saatavilla.



- › Levitä kokeiluväri täysin samanlaiselle pinnalle kuin varsinaisessa projektissa on tarkoitus (hionta ym. pohjatyöt, esikäsittely jne.)
- › Hiero kokeiluväripussia huolellisesti ennen sen avaamista, jotta väripigmentit jakautuvat tasaisesti.



#### White Wiping Rag

- Nukkaamattomia puuvillaliinoja
- Sopivat ylijäämäöljyn pois pyyhkimiseen (Oil Plus 2C ja Hybrid Wood Protector)

Huuhtelee liina vedellä käytön jälkeen.



#### Oil removal cloth

- Erittäin imukykyinen
- 5 per setti
- Käytä helposti & siististi
- Sopii Flexible Pad Holder -pidikkeeseen
- Sopivat ylijäämäöljyn pois pyyhkimiseen

Huuhtelee liina vedellä käytön jälkeen.



#### Round pad beige

- Sopii öljypohjaisten tuotteiden levittämiseen (Oil Plus 2C ja Hybrid Wood Protector)
- Kaksi kokovaihtoehtoa:
  - Ø 150 mm (5,9 tuumaa) – sopii epäkeskoihomakoneisiin
  - Ø 406 mm (16 tuumaa) – sopii lattiankiillotuskoneisiin

Huuhtelee sieni vedellä käytön jälkeen.



#### Round pad red

- Sopii Oil Plus 2C -öljyn levittämiseen.
- Sopii erityisen hyvin rouheille pinnoille
- Kaksi kokovaihtoehtoa:
  - Ø 150 mm (5,9 tuumaa) – sopii epäkeskoihomakoneisiin
  - Ø 406 mm (16 tuumaa) – sopii lattiankiillotuskoneisiin

Huuhtelee sieni vedellä käytön jälkeen.



#### Round pad white

- Ihanteellinen ylimääräisen tuotteen poistamiseen
- Vain ylijäämäöljyn poistamiseen.
- Kaksi kokovaihtoehtoa:
  - Ø 150 mm (5,9 tuumaa) – sopii epäkeskoihomakoneisiin
  - Ø 406 mm (16 tuumaa) – sopii lattiankiillotuskoneisiin

Huuhtelee sieni vedellä käytön jälkeen.



#### Scrubby beige

- Sopii öljypohjaisten tuotteiden käsittelyyn
- Voidaan käyttää myös Pre-Aging-esikäsittelyaineen levittämiseen huonekaluihin, portaisiin ja pöytäpintoihin.
- Helppo käyttää.
- Tehostaa öljyn imeytymistä syväälle puuhun.

Huuhtelee sieni vedellä käytön jälkeen.



#### Scrubby red

- Sopii öljypohjaisten tuotteiden käsittelyyn
- Voidaan käyttää myös Precolor Easy-esikäsittelyaineen levittämiseen huonekaluihin, portaisiin ja pöytäpintoihin.
- Sopii erityisen hyvin rouheille pinnoille
- Helppo käyttää.
- Tehostaa öljyn imeytymistä syväälle puuhun.

Huuhtelee sieni vedellä käytön jälkeen.



#### Mouse Pad yellow with Mouse Pad Holder

- Sopii öljypohjaisten tuotteiden käsittelyyn
- Erityisen sopiva pienempien kohteiden käsittelyyn ja kulmiin/nurkkiin.
- Käytä yhdessä pidikkeen kanssa.

Huuhtelee sieni vedellä käytön jälkeen.



#### Extension Pole 180 cm

- Apuväline pintojen puhdistukseen ja tuotteiden levitykseen
- Ihanteellinen Universal Maintenance Oil 2 Mix, Pre-Aging & Precolor Easy -öljyjen levittämiseen manuaalisesti lattioille.
- Sopii yhteen Flexible Pad Holder -pidikkeen, valkoiselle telalle tarkoitettun Frame-telavarren ja Brush Standard 220 -levityspensselin kanssa



#### Flexible Pad Holder

- Pad Holder -pidike kaikille pad-sienille kokoa 11,5 x 25
  - Microfiber Pad
  - Oil removal cloth
  - ...
- Sopii yhteen Extension Pole -varren kanssa.



#### Mixing Cup 400/1800 ml

- Mittakannu tuotteiden sekoittamiseen (joihinkin tuotteisiimme tulee lisätä esim. Accelerator-kiihdytin tai värisävyä pehmentävä Softener)
- Käytännölliset mittaviivat
- Uudelleenkäytettävä
- Täydellinen pienemmille tai isommille projekteille.



#### Spatula

- Sopii Oil Plus 2C -öljyn käsittelyyn
- Erityisen sopiva tasaisten pintojen kuten työtasojen, keittiön pöytätasojen yms. öljyämiseen.
- Vahvempi lopputulos
- Riittoisa käytössä
- Helppo käyttää



## KANSAINVÄLISET SERTIFIKAATIT



- ✓ Annetaan vain sisätilatuotteille, jotka täyttävät erittäin tiukat standardit
- ✓ VOC-vapaa:
  - › Turvallisia terveydelle ja ympäristölle
  - › Erinomaisia esim. Koulurakennuksiin ja terveydenhuoltosektorin rakennuksiin

### EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD



- ✓ Rubio Monocoat on ensimmäinen puunkäsittelyalan toimija, jolle sertifikaatti on myönnetty
- ✓ Sertifikaatti yhdistää Euroopan tärkeimmät päästöjä koskevat vaatimukset ja osoittaa, että tuote edistää tervettä sisäilmaa

### Ü LABEL – DIBT (VIRALLINEN, RIIPPUMATON SAKSALAINEN INSTITUUTTI)



- ✓ DiBt tutkii teollisten tuotteiden päästömääriä
- ✓ Sertifikaatti osoittaa, Oil Plus 2C -öljy on turvallinen käyttää sisätiloissa
- ✓ Tämä sertifikaatti on Saksassa pakollinen kaikille julkisissa tiloissa (terveysasemat, sairaalat, toimistot, myymälät...) käytettävälle tuotteelle

### FOOD CONTACT COMPLIANCE - EUROFINS



- ✓ Tuotteemme noudattavat eurooppalaista asetusta EC 1935/2004
- ✓ Se tarkoittaa, että öljymme on turvallinen kotitalouskäyttöön ja että sillä voi käsitellä pintoja, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa, kuten leikkuulautoja, keittiön työtasoja, pöytätasoja jne. (tämän vaatimuksen täyttämistä suositellaan yhä enenevässä määrin)

### M1 (MATALA PÄÄSTÖTASO)



- ✓ Tämä sertifikaatti edistää matalan päästötason rakennusmateriaalien kehittämistä ja käyttöä
- ✓ Oil Plus 2C -öljy noudattaa tavallilla työpaikoilla ja asunnoissa käytettäviä materiaaleja koskevia päästöstandardia, jotka edistävät hyvää sisäilman laatua

### TOY SAFETY EN 71-3 (EUROPPALAINEN TURVALLISUUSSTANDARDI)



- ✓ Noudatamme eurooppalaista lelustandardia EN 71-3
- ✓ Se takaa, että Oil Plus 2C -öljyllä käsitelty puu on turvallista lapsille

### B-EPD (YMPÄRISTÖSELOSTE) – FPS HEALTH



- ✓ Oil Plus 2C -öljy saa hyvän arvosanan ympäristövaikutuksestaan tuotteen elinkaaren alusta loppuun
- ✓ B-EPD-dokumentti on suurimmalta osin voimassa useassa maassa, sillä vain kuljetuksen aiheuttama ympäristövaikutus tulee laskea maakohtaisesti uudestaan
- ✓ Perustuu VITO:n LCA (Life Cycle Assessment) -arviointiin

### A+ LABEL – RANSKALAINEN SERTIFIKAATTI



- ✓ Ranskalainen luokitus, joka koskee haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määrää tuotteissa
- ✓ Luokka A+ kertoo pienimmistä mahdollisista päästömääristä ja takaa, että Oil Plus 2C on turvallinen tuote

### EMICODE®-LABEL EC1 PLUS – RIIPPUMATON SAKSALAINEN INSTITUUTTI GEV



- ✓ Luokitus koskien materiaalien päästömääriä
- ✓ Oil Plus 2C -öljy kuuluu parhaaseen luokkaan: EMICODE® label EC1 PLUS (2010)
- ✓ Rakennusmateriaalit, jotka yltyvät tähän luokkaan, täyttävät tiukimmat ympäristö- ja terveysvaatimukset

### BYGGVARU DATABASE / BYGGVARUBEDÖMNINGEN - SWEDEN



- ✓ Oil Plus 2C Component A sai kolme positiivista (vihreää) arviointia
- ✓ Tämä sertifiointi takaa, että Oil Plus 2C Component A on kestävä kehityksen mukainen rakennusmateriaali arvioituna niin kemiallisen sisällön kuin elinkaaren aikaisen ympäristövaikutuksen suhteen sekä suhteessa sen sosiaaliseen vaikutukseen koskien toimitusketjujen vastuullisuutta

### RED LIST FREE - AUSTRALIA



- ✓ Oil Plus 2C -öljy on ensimmäinen puunkäsittelyaine, joka ei ole Australiassa ns. punaisella listalla (LBC Red List), joka on lista haitallisia kemikaaleja sisältävistä rakennusmateriaaleista
- ✓ Tämä merkitsee sitä, että Oil Plus 2C ei sisällä mitään niistä haitallisista kemikaaleista, jotka ovat LBC Red List -listalla ja että tuote on turvallinen niin ihmisten terveydelle kuin ympäristölle yleensä

## OIL PLUS 2C 3 HELPPOA LEVITYSVAIHETTA



### Valmistelu:

- › Hio pinnasta naarmut pois. Hio tämän jälkeen hiomaverkolla karkeudella 100–150 (hiomataavasta riip-puen), jos kyseessä on huonekalut, portaat tai pöytätasot; käytä lattiaan karkeutta 100.
- › Imuroi perusteellisesti, poista pölyjäämät Cleaner -tuotteella ja odota, kunnes pinta on täysin kuiva.
- › Sekoita A-komponenttia, kunnes saadaan homogeeninen seos.
- › Sekoita komponentit huolellisesti (1 - 2 minuuttia) suhdeluvulla noin 3 yksikköä A/1 yksikkö B.



### VAIHE 1

**Huonekalut, portaat ja työtasot:** Levitä pieni määrä Oil Plus 2C -öljyä joko lastan tai beigen/punaisen Scrubby pad -sienen avulla tai käsihiomakoneella, johon on asennettu pieni beige 5.9" (15 cm) pad-sieni (voit käyttää myös Mouse Pad -sientä pienempiin kohteisiin tai kulmiin/nurkkiin).

**Lattiat:** Työskentele 5 - 10 m<sup>2</sup> alueilla. Aloita jokainen alue käsittelemällä reunat beigellä tai punaisella Scrubby -tyynyllä. Levitä sitten joka toiselle 0,5 metrilte harjalla pieni määrä Oil Plus 2C -tuotetta. Levitä puukuidun suuntaan kiillotuskoneella, jossa on beige tai punainen 16 tuuman Rubio Monocoat -tyyny.

### VAIHE 2

Anna imeytyä muutaman minuutin ajan.

### VAIHE 3

Poista kaikki ylimääräinen öljy: **Huonekalut, portaat ja työtasot:** Käytä liinaa tai käsihiomakonetta, jossa on pieni valkoinen 5,9" sieni, ja pyyhi pinta lopuksi liinalla viimeistään 30 min. päästä.

**Lattiat:** Käytä kiillotuskonetta, jossa on valkoinen 16" Rubio Monocoat -sieni. Toista käsittely uudella valkoisella Rubio Monocoat -sienellä.

Pinta ei saa tuntua tahmealta! Upota kaikki käytetyt liinat veteen.



Lisätietoja sisätilojen puuosien kunnossapidosta on sisätilojen kunnossapitoesitteessä.

SKANNAA NÄHDÄKSESI TEE NÄIN -VIDEO



### VAROITUS ITSESYTTYMINEN

Pellavansiemenöljy on luonnollinen tuote, eikä se syty itsestään. Öljy liinassa aiheuttaa kuitenkin palovaaran. Öljyn hapettuminen johtaa lämmön kertymiseen, mikä voi johtaa spontaaniin palamiseen. **Siksi liinat ja muut työvälineet on kasteltava vedessä ennen hävittämistä.**



**Scrubby Set** kaikkien öljyjen levittämiseen käsin.

Sisältö:  
1 x Pad Holder  
5 x beige pad



## TUTUSTU OIL PLUS 2C -ÖLJYN TÄYDELLISIIN KUMPPANEIHIN

### VALMISTELU

Hyvin pohjatyöstetty sisätilan pinta on ehdoton edellytys täydelliselle lopputulokselle.

Rubio Monocoatilla on viisi tuotetta huolellisiin pohjatoihin. Woodfiller Quick -puuntäytettä voidaan käyttää ennen hiontaa. Hionnan jälkeen voi puuta valmistaa käsittelyyn neljällä eri tuotteella.



### Woodfiller Quick

**NOPEASTI KOVETTUVA KITTI SISÄTILOJEN PUUSEPÄNTÖIDEN JA PUUTÖIDEN TEKEMISEEN**

Woodfiller Quick on yksikomponenttinen, kutistumaton silote pulverimuodossa sisätilojen puutöiden valmisteluun. Se takaa nopean kovettumisen ja on helppo hioa. Se imee täydellisesti Rubio Monocoat -öljyn pigmentin värin.

Saatavana 3 sävyä: Light, Medium ja Dark.

Levitystapa	Lasta
Kuivumisaika	Voidaan hioa jälkeen ± 2 tuntiakittiveitsi
Materiaalien puhdistus	Vesi
Pakkaus	<b>Pussi: 100 gr</b> <b>PVC-ämpäri: 0,5 kg</b>

### Cleaner

**HIOTUN PUUN PUHDISTUSAINE**

Cleaner-puhdistusainetta käytetään hionnan ja imuroinnin jälkeen poistamaan loputkin pienet pölyhiukkaset pinnalta ennen pinnan käsittelyä Rubio Monocoat -öljyllä.

Cleaner-puhdistusainetta voi käyttää myös työvälineiden, kuten pensseiden ja lastojen, puhdistamiseen.

Levitystapa	Käsin
Kulutus	1 Litra = 75 - 100 m <sup>2</sup>
Kuivumisaika	15 - 60 minuuttia
Pakkaus	<b>Pullo: 100 ml</b> <b>Tölkki: 1 L - 5 L</b>



Deep Cleaner on tiiviste, ja se on laimennettava vedellä ennen käyttöä (max. 5 % Deep Cleaneria, 95 % vettä).

### Deep Cleaner

**TEHOKAS PUHDISTUSAINE KAIKENTYYPISILLE PUUPINNOILLE**

Valmistava puhdistusaine öljypitoisille puulajeille (trooppiset kovapuut kuten tiikki, iroko, kampala, wenge...).

Deep Cleaner poistaa lian ja rasvaisen kalvon, joka on syntynyt pintaan jääneistä saippuajäämistä.

Levitystapa	Käsin
Kulutus	10–15 m <sup>2</sup> /l (ohennettuna) *
Kuivumisaika	± 30 minuuttia 20 °C:ssa hyvin ilmastoidussa tilassa
Pakkaus	<b>Pullo: 100 ml</b> <b>Kanisteri: 1 L - 5 L</b>



### Tannin Primer

**ESIKÄSITTELY, JOKA EHKÄISEE TANNIINITAHOJA**

Tannin Primer on ennaltaehkäisevä pohjakäsittely, joka on tarkoitettu käytettäväksi käsittelemättömälle sisäpuulle, joka sisältää tanniinia.

Tanniiniprimeria voidaan käyttää estämään ja estämään tanniinitahrat pinnalla. Tuote sopii parketille, huonekaluille ja työtasoille yhdessä Rubio Monocoat -sarjan viimeistelyöljyjen kanssa. Tannin Primer ei sisällä hartsia tai polymeeriä, mikä takaa öljyjemme molekyyllisidoksen.

Levitystapa	Käsin
Kulutus	± 50 gr/m <sup>2</sup> *
Pakkaus	<b>Pullo: 100 ml - 1 L</b> <b>Kanisteri: 5 L</b>



### WoodPrep

**ESIKÄSITTELY INTENSIIVISEMMÄN VÄRIN JA PAREMMAN SUOJAUKSEN SAAVUTTAMISEKSI**

WoodPrep avaa puukuidun huokokset ja mahdollistaa syvemmän ja tasaisemman värjäntymisen. Samalla tuote poistaa hiomapölyn jäämät ja häivyttää hiontavirheitä.

Tuote sopii erinomaisesti puupinnan esikäsitteilyyn ja takaa syvän, intensiivisen ja tasaisen Oil Plus 2C -öljyn värin.

Levitystapa	Käsin
Kulutus	Maksimi 10 m <sup>2</sup> /L *
Pakkaus	<b>Pullo: 100 ml - 1 L</b> <b>Kanisteri: 5 L</b>

\* Nämä kulutukset ovat vain ohjeellisia. Tulokset riippuvat puun tyypistä, hionnasta ja valmistelutavasta. On aina suositeltavaa tehdä näyte tarkan käytön laskemiseksi.





## Pre-Aging

### ILME MENNEISYYDESTÄ TULEVAISUUDEN TUOTTEEN ANSIOSTA

Haluaisitko huuruisen tai savustetun ilmeen sisäpuuhusi? Siinä tapauksessa Pre-Aging tarjoaa täydellisen ratkaisun. Ei-reaktiivinen esiväri on saatavana kymmenessä värissä, jotka värjäävät myös puun kovat osat ja pintapuun ja jotka voidaan sekoittaa keskenään.

Yhdessä Oil Plus 2C:n 40 värin kanssa saat paitsi optimaalisen suojan myös halutun värin.


Toisin kuin reaktiiviset esikäsitteilyt, Pre-Aging-käsittelyllä saat aina vakaan värin, eikä vahva haju häiritse sinua. Esivärjäys soveltuu sekä pystysuoraan että vaakasuoraan käyttöön ja sitä voidaan käyttää lähes kaikkiin puutyyppeihin, myös tanniinittomiin.

Tämä tuote on esikäsitteily eikä suoja puuta. **Yhdistettynä Oil Plus 2C:n kanssa** saat maksimaalisen suojan.

Levitystapa	Käsin / Koneellinen
Kulutus	1 Litra = 10 - 15 m <sup>2</sup> *
Kuivumisaika	24 tuntia
Pakkaus	<b>Pullo: 100 ml - 1 L</b> <b>Kanisteri: 5 L</b>

\* Nämä kulutukset ovat vain ohjeellisia. Tulokset riippuvat puun tyyppistä, hionnasta ja valmistelutavasta. On aina suositeltavaa tehdä näyte tarkan käytön laskemiseksi.

### AUTHENTIC AMMONIA LOOK TAMMELLA

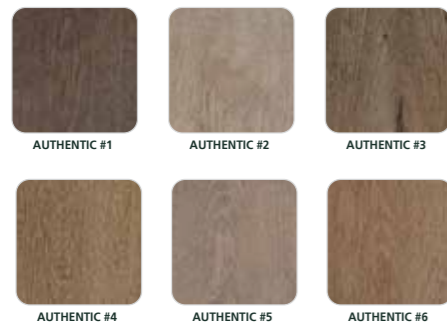

### FUMED LOOK TAMMELLA



### SMOKED LOOK TAMMELLA



### AINUTLAATUISET OMINAISUUDET

- › Ei-reaktiivinen vesipohjainen esikäsitteily
- › Vakaa väri, joka on helposti toistettavissa, toisin kuin
- › Erinomainen tahrakestävyys Rubio Monocoat-öljykäsittelyn jälkeen
- › Syvä väritys hienovaraisilla korostuksilla
- › Soveltuu lähes kaikille puulajeille, myös niille, joissa ei ole tanniineja
- › Voidaan käyttää kaikille sisätilojen puupinnoille
- › PH-neutraali tuote, toisin kuin reaktiiviset esivärit
- › Ei vaikuta pintakäsittelypinnan laatuun
- › Minimaalinen haju
- › Värjää myös puun kovat osat ja pintapuun
- › Ei päällekkäisyyksiä
- › Värit voidaan sekoittaa keskenään

Värit voidaan sekoittaa asiakkaan haluaman tarkan vanhennetun sävyn saamiseksi.



## PreColour - SAATAVISSA 2025

### ANTAA LUOVUUDELLE SIIVET

Haluatko antaa sisätilan puupinnalle uniikin ilmeen, intensiivisen värin tai luoda erikoisia kontrasteja? PreColor antaa luovuudellesi siivet ja rajattomat mahdollisuudet!

PreColour-esikäsitteilyainetta on saatavissa neljässä eri värisävyyssä, joita voi myös sekoittaa keskenään. PreColor yhdessä Oil Plus 2C -öljyn 40 värisävyn kanssa antaa sinulle rajattomat mahdollisuudet luoda juuri oikea, uniikki sävy ja samalla tehokas suojaus puupinnoillesi.

PreColour säilyttää puupinnan luonnollisen ilmeen ja tunnun, ja se sopii kaikentyyppisille puupinnoille (lattiat, pöytätasot, portaat, seinät...). Tuote on myös erittäin ympäristöystävällinen: esikäsitteilyaine on vesipohjainen ja täysin VOC-vapaa.

Tämä tuote on esikäsitteily eikä suoja puuta. **Yhdistettynä Oil Plus 2C:n kanssa** saat maksimaalisen suojan.

Levitystapa	Käsin / Koneellinen
Kulutus	1 Litra = 15 - 20 m <sup>2</sup> *
Kuivumisaika	12 tuntia
Pakkaus	<b>Pullo: 100 ml</b> <b>Kanisteri: 1 L - 2,5 L - 5 L</b>

\* Nämä kulutukset ovat vain ohjeellisia. Tulokset riippuvat puun tyyppistä, hionnasta ja valmistelutavasta. On aina suositeltavaa tehdä näyte tarkan käytön laskemiseksi.

### VÄRIT TAMMELLA



### AINUTLAATUISET OMINAISUUDET

- › 4 ainutlaatuista väriä
- › Luonnollinen ilme
- › Vesipohjainen esikäsitteily
- › Ekologinen: 0 % VOC
- › Käyttövalmis
- › Voidaan levittää kaikille sisäpuupinnoille
- › Rajaton määrä yhdistelmiä mahdollista: kaikki värit voidaan sekoittaa keskenään

Esitetyt värit ovat vain esimerkkejä. Suosittelemme testausta samanlaisella hiotulla puulla. Tutustu teknisiin tietoihin ennen Tuoteenin käyttöä.





Contractor: @tudor Migia / Publimages SRL, Copyright: Mr. Tudor Migia,  
@rubiomonocotrom, architects (arh. Daniel Nicolae Popescu, arh. Ana-Maria Fotău-Cojocar, arh.  
Theodora Radu, arh. Anisia Mouhamed, arh. Alina Măldărescu, arh. Ștefania Simu, arh. Adela Voinea),  
Fabrica de arhitectură, Photography © Sabin Prodan, benefactor: In-spekt SRL



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

## Oil Plus 2C

Säilyttää puupinnan luonnollisen kauneuden.



**Rubio Monocoat Head Office**  
Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • [service@rubiomonocoat.com](mailto:service@rubiomonocoat.com)  
[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)  
© 2024 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

Cover image:  
© East Coast Joinery Ltd, Ireland ([www.eastjoinery.ie](http://www.eastjoinery.ie))  
Photographer: Pawel Wach  
Building project: Mark Byrne Engineering Ltd

Back cover image:  
© Honkatalot / Polar Life Haus ([www.polarlifehaus.com](http://www.polarlifehaus.com)),  
Chips and Bricks, Finland

