


Rubio[®]
MONOCOAT
THE POWER OF ONE

SISÄTILAT

Oil Plus 2C

Sävyttää & suojaa
puun vain yhdellä
käsittelykerralla

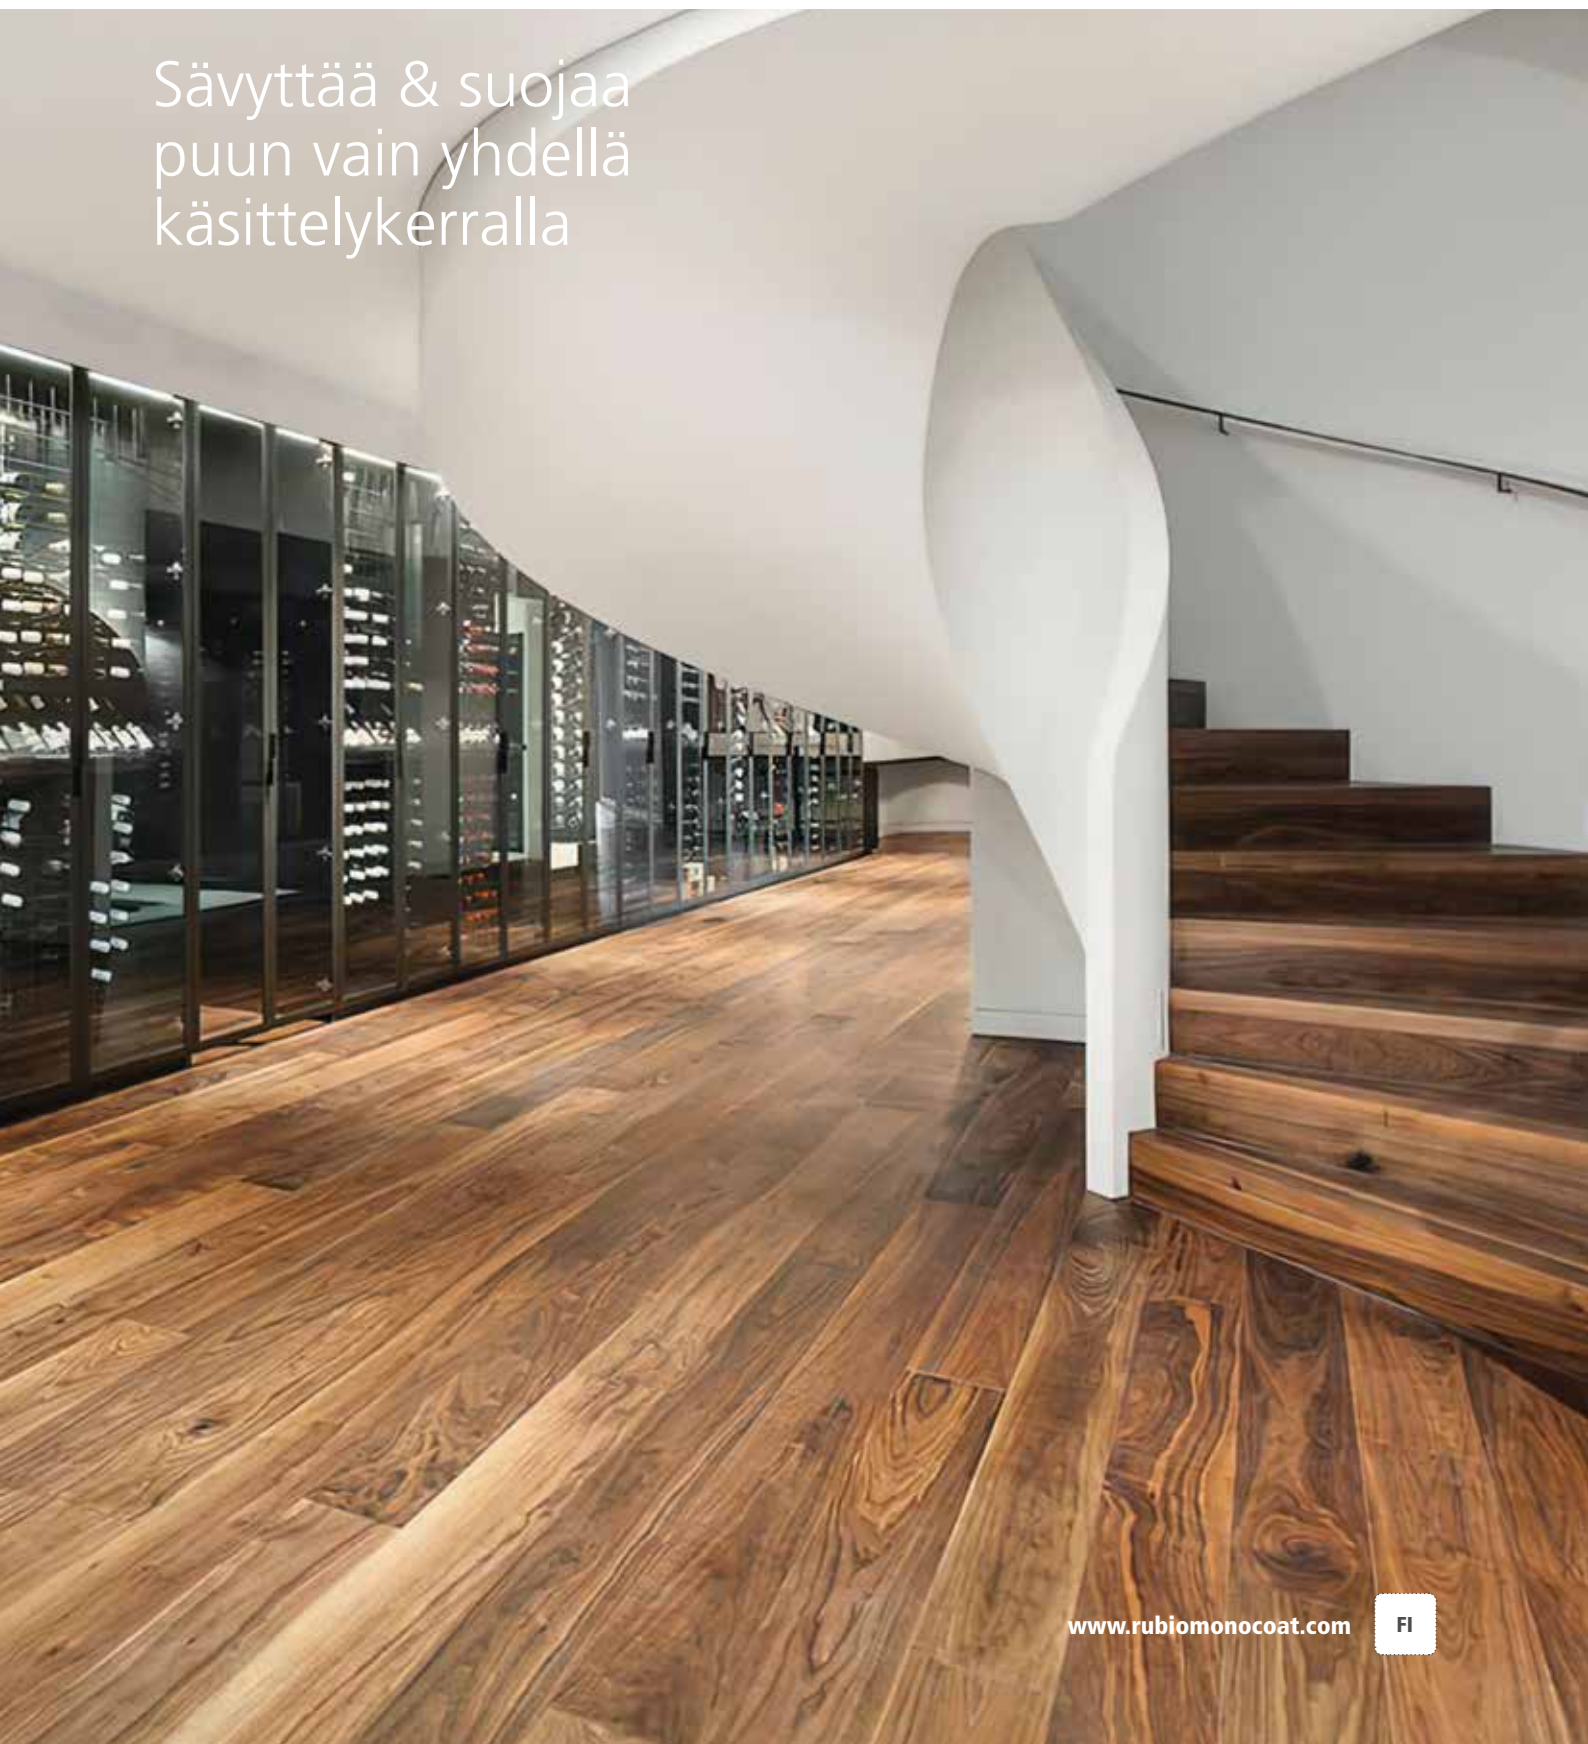

Rubio[®] MONOCOAT Oil Plus 2C



Säilyttää puupinnan luonnollisen kauneuden.

Oil Plus 2C on kovavahaöljy ilman haihtuvia orgaanisia yhdisteitä; todellinen uusimman sukupolven öljy. Mullistavan molekyyli-sidosteknologian ansiosta se säilyttää ja suojaa puun jo yhdellä käsittelykerralla. Näin lopputuloksesta tulee helpommin tasainen, ja puun luonnollinen ilme ja kuiturakenne eivät peity. Lisäksi tuote on riittoisa käytössä ja takaa pitkäkestoisen suojauksen. Tuote sopii erinomaisesti sekä yksityiskoteihin että julkisiin kohteisiin, joissa pinnoilta vaaditaan erityistä kestävyttä. Tuotteeseen voidaan sekoittaa Accelerator-kiihdytin, jos toivotaan pinnan nopeampaa kovettumista.



1 VAHVA MOLEKYYLISIDOS: SÄILYTTÄÄ JA SUOJAA KAIKKI SISÄTILOJEN PUUPINNAT VAIN YHDellä KÄSITTELYKERRALLA

- ✓ Erittäin suuri kulutuskestävyys
- ✓ Veden- ja lämmönkestävä, ihanteellinen keittiön ja kylpyhuoneen pintoihin
- ✓ Ainutlaatuinen teknologia antaa kestävä suojan

0% VOC TURVALLINEN JA EKOLOGINEN: 0 % VOC

- ✓ Hyväksytty ruuan kanssa kosketuksissa olevien pintojen ja lelujen käsittelyyn
- ✓ Turvallinen käyttää: ei sisällä vettä eikä liuotainaineita
- ✓ Sertifioitua laatua: GreenGuard Gold, Eurofins Gold, A+ Label, ...

💰 SÄÄSTÄÄ AIKAA JA KUSTANNUKSIA

- ✓ Riittoisa; kulutus n. 30–50 m²/l
- ✓ Aikaa säästävää: yksi käsittelykerros riittää
- ✓ Riittoisuus merkitsee myös vähemmän kuljetuksia ja pakkausmateriaaleja

🔧 KOROSTAA KAIKKIEN PUULAJIEN LUONNOLLISTA ULKONÄKÖÄ

- ✓ 40 värisävyä
- ✓ Sopii kaikille puulajeille
 - ✓ Puulajit: tammi, mänty, saarni jne.
 - ✓ Puutyytit: massiivipuu, vaneri, MDF jne.
 - ✓ Pinnat: huonekalut, pöytätasot, portaat, seinät, lattiat jne.
- ✓ Voidaan käyttää erilaisten esikäsittelyjen kanssa

🧼 HELPPO LEVITTÄÄ JA YLLÄPITÄÄ

- ✓ Ei jätä siveltimenjälkiä eikä muita työstön jälkiä
- ✓ Pienet vahingoittuneet/kuluneet alueet on helppo korjata
- ✓ Erittäin nopea kovettuminen: 80 % kahdessa päivässä
- ✓ Yksinkertainen ylläpitää: helppo puhdistaa vedellä ja saippualla
- ✓ Ei vaadi hoitavia saippuakäsittelyjä

VÄRISÄVYT TAMMIPINNALLA

Oil Plus 2C -valikoima on hyvin värikäs; värisävyjä on kokonaiset 40. Niistä löytyy sekä puun luonnollista ulkonäköä korostavia sävyjä että trendisävyjä, jotka piristävät sisätilojen pintoja kirkkailla, katseen vangitsevilla väreillä.



Esitellyt värit ovat vain esimerkkejä. Suosittelemme testaamaan värisävyä vastaavalle hiotulle puupinnalle. Lue aina tuotteen tekninen käyttöturvallisuustiedote ennen tuotteen käyttöä.



KATSO ERITYISVALMISTEISET VÄRISÄVYT - TAMMIPINNALLA



TUOTETIEDOT

Kuivumisaika	12 - 24 tuntia
Kovettumisaika	5 päivää (80 % 2 päivässä)
Käyttötiedot	Kaikki pysty- ja vaakasuorat pinnat (esim. lattiat, pöytätasot, huonekalut, kylpyhuoneet, keittiöt, portaat jne.)
Kulutus	30 - 50 m ² /litra*
Työskentelylämpötila	8-30°C
Kosteuskäyttöalue	35%-60%
Puun kosteus	8%-12%
Säilytys	Vähint. + 5°C, maks. + 30°C Tuotetta voidaan varastoida enintään 36 kuukauden ajan kuivissa olosuhteissa ja alkuperäispakkauksessa
Puhdistus	Aikaisintaan 2 päivän kuluttua: kuivapuhdistus (imurointi) Aikaisintaan 5 päivän kuluttua: puhdistus vedellä ja Universal Soap / All Natural Wood Cleaner / All Natural Wood Cleaner Spray / Surface Care
Hyödyt	Erinomainen kulutuksen, veden ja lämmön kestävyys
Huomiot	Oil Plus 2C -valmistetta voidaan käyttää enintään 4-6 tunnin ajan A- ja B-komponenttien yhteen sekoittamisen jälkeen.

Pakkaus **Aseta A+B Duo tölkki: 390 ml - 1,3 L - 3,5 L**
Pullo: 20 ml - 100 ml
Tölkki: 5 L
Pussi: 6 ml

* Nämä kulutukset ovat vain ohjeellisia. Tulokset riippuvat puun tyypistä, hionnasta ja valmistelutavasta. On aina suositeltavaa tehdä näyte tarkan käytön laskemiseksi.

TYÖVÄLINEET

ACCELERATOR COMPONENT B

VAHVEMPI, NOPEAMPI JA PIDEMPI SUOJA

Accelerator-kiihdytin Component B voidaan lisätä Rubio Monocoat -öljyihin nopeuttamaan kuivumista ja kovettumista; tuloksena on myös vahvempi pinta.

Accelerator-komponentin lisäämistä suositellaan kaikille vaaka- ja pystysuorille pinnoille, joiden toivotaan kuivuvan nopeammin ja joilta toivotaan erityisen hyvää kestävyttä (parketit, työtasot, portaat, kosteat tilat jne.)

Pakkaus **Pullo: 30 ml - 100 ml**
Tölkki: 1 L - 5 L
In set Oil Plus 2C: 90 ml - 300 ml - 750 ml

SHEENPLUS

ÖLJYTYY ILME LISÄKIILLOLLA

SheenPlus on puulakka, joka ei sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja joka antaa kestävän satiini-ilmeen Oil Plus 2C:llä käsitellyille puupinnoille. Tätä tuotetta voidaan levittää kaikille sisätilojen puupinnoille, mukaan lukien Oil Plus 2C:llä käsitellyille kalusteille, pöytätasolle, pöydille, portaikoille, seinille, lattioille, jne.

Kuivumisaika 24 - 36 tuntia

Kulutus 125 m²/liter *

Pakkaus **Set A+B Duo Tölkki: 390 ml - 1,3 L**
Set A+B Pullo: 130 ml

* Nämä käyttömäärät ovat vain suuntaa-antavia. Tulokset riippuvat puun tyylistä ja esikäsittelymenetelmästä. On suositeltavaa, että koekappaletta käytetään aina tarkan käyttömäärän laskemiseksi.



AINUTLAATUISET OMINAISUUDET

- › Lisää kiiltoa
- › Helppo levittää
- › Helppo ylläpito
- › Vaihtoehto polyuretaanille
- › Ympäristöystävällinen valinta

AINUTLAATUISET OMINAISUUDET

- › Sekoittuu Oil Plus 2C
- › 0% VOC
- › Ei sisällä vettä
- › Parantaa pinnan kulumiskestävyttä
- › Nopeasti kuivuva ja kovettuva
- › Sekoitussuhde Oil Plus 2C:n kanssa: Lisää maks. 30 % Accelerator komponentti B:tä

TESTAA OIL PLUS 2C

Auttaaksemme asiakkaitamme valitsemaan oikean värin projektiinsa, olemme toimittaneet Oil Plus 2C:n näytepussin. Näin Oil Plus 2C:n ja väriemme testaaminen on helppoa, nopeaa ja helposti saatavilla.



- › Levitä kokeiluväri täysin samanlaiselle pinnalle kuin varsinaisessa projektissa on tarkoitus (hionta ym. pohjatyöt, esikäsittely jne.)
- › Hiero kokeiluväripussia huolellisesti ennen sen avaamista, jotta väripigmentit jakautuvat tasaisesti.



White Wiping Rag

- Nukkaamattomia puuvillalinoja
- Sopivat ylijäämäöljyn pois pyyhkimiseen (Oil Plus 2C ja Hybrid Wood Protector)


Huuhtelee liina vedellä käytön jälkeen.



Oil removal cloth

- Erittäin imukykyinen
- 5 per setti
- Käytä helposti & siististi
- Sopii Flexible Pad Holder -pidikkeeseen
- Sopivat ylijäämäöljyn pois pyyhkimiseen

Huuhtelee liina vedellä käytön jälkeen.



Round pad beige

- Sopii öljypohjaisten tuotteiden levittämiseen (Oil Plus 2C ja Hybrid Wood Protector)
- Kaksi kokovaihtoehtoa:
 - Ø 150 mm (5,9 tuumaa) – sopii epäkeskiohmakoneisiin
 - Ø 406 mm (16 tuumaa) – sopii lattiankiillotuskoneisiin

Huuhtelee sieni vedellä käytön jälkeen.



Round pad red

- Sopii Oil Plus 2C -öljyn levittämiseen.
- Sopii erityisen hyvin rouheille pinnoille
- Kaksi kokovaihtoehtoa:
 - Ø 150 mm (5,9 tuumaa) – sopii epäkeskiohmakoneisiin
 - Ø 406 mm (16 tuumaa) – sopii lattiankiillotuskoneisiin

Huuhtelee sieni vedellä käytön jälkeen.



Round pad white

- Ihanteellinen ylimääräisen tuotteen poistamiseen
- Vain ylijäämäöljyn poistamiseen.
- Kaksi kokovaihtoehtoa:
 - Ø 150 mm (5,9 tuumaa) – sopii epäkeskiohmakoneisiin
 - Ø 406 mm (16 tuumaa) – sopii lattiankiillotuskoneisiin

Huuhtelee sieni vedellä käytön jälkeen.



Scrubby beige

- Sopii öljypohjaisten tuotteidemme käsin levittämiseen
- Voidaan käyttää myös Pre-Aging-esikäsittelyaineen levittämiseen huonekaluihin, portaisiin ja pöytäpintoihin.
- Helppo käyttää.
- Tehostaa öljyn imeytymistä syvälle puuhun.

Huuhtelee sieni vedellä käytön jälkeen.



Scrubby red

- Sopii öljypohjaisten tuotteidemme käsin levittämiseen
- Voidaan käyttää myös Precolor Easy-esikäsittelyaineen levittämiseen huonekaluihin, portaisiin ja pöytäpintoihin.
- Sopii erityisen hyvin rouheille pinnoille
- Helppo käyttää.
- Tehostaa öljyn imeytymistä syvälle puuhun.

Huuhtelee sieni vedellä käytön jälkeen.



Mouse Pad yellow with Mouse Pad Holder

- Sopii öljypohjaisten tuotteidemme käsin levittämiseen
- Erityisen sopiva pienempien kohteiden käsittelyyn ja kulmiin/nurkkiin.
- Käytä yhdessä pidikkeen kanssa.

Huuhtelee sieni vedellä käytön jälkeen.



Extension Pole 180 cm

- Apuväline pintojen puhdistukseen ja tuotteiden levitykseen
- Ihanteellinen Universal Maintenance Oil 2 Mix, Pre-Aging & Precolor Easy -öljyn levittämiseen manuaalisesti lattioille.
- Sopii yhteen Flexible Pad Holder -pidikkeen, valkoiselle telalle tarkoitetun Frame-telavarren ja Brush Standard 220 -levityspenselin kanssa



Flexible Pad Holder

- Pad Holder -pidike kaikille pad-sienille kokoa 11,5 x 25
 - Microfiber Pad
 - Oil removal cloth
 - ...
- Sopii yhteen Extension Pole -varren kanssa.



Mixing Cup 400/1800 ml

- Mittakannu tuotteiden sekoittamiseen (joihinkin tuotteistamme tulee lisätä esim. Accelerator-kiihdytin tai värisävyä pehmentävä Softener)
- Käytännölliset mittaviivat
- Uudelleenkäytettävä
- Täydellinen pienemmille tai isommille projekteille.



Spatula

- Sopii Oil Plus 2C -öljyn käsin levittämiseen.
- Erityisen sopiva tasaisten pintojen kuten työtasojen, keittiön pöytätasojen yms. öljyämiseen.
- Vahvempi lopputulos
- Riittoisa käytössä
- Helppo käyttää

KANSAINVÄLISET SERTIFIKAATIT



- ✓ Annetaan vain sisätilatuotteille, jotka täyttävät erittäin tiukat standardit
- ✓ VOC-vapaa:
 - › Turvallisia terveydelle ja ympäristölle
 - › Erinomaisia esim. Koulurakennuksiin ja terveydenhuoltosektorin rakennuksiin

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD



- ✓ Rubio Monocoat on ensimmäinen puunkäsittelyalan toimija, jolle sertifikaatti on myönnetty
- ✓ Sertifikaatti yhdistää Euroopan tärkeimmät päästöjä koskevat vaatimukset ja osoittaa, että tuote edistää tervettä sisäilmaa

Ü LABEL – DIBT (VIRALLINEN, RIIPPUMATON SAKSALAINEN INSTITUUTTI)



- ✓ DIBt tutkii teollisten tuotteiden päästömääriä
- ✓ Sertifikaatti osoittaa, Oil Plus 2C -öljy on turvallinen käyttää sisätiloissa
- ✓ Tämä sertifikaatti on Saksassa pakollinen kaikille julkisissa tiloissa (terveysasemat, sairaalat, toimistot, myymälät...) käytettävälle tuotteelle

FOOD CONTACT COMPLIANCE - EUROFINS



- ✓ Tuotteemme noudattavat eurooppalaista asetusta EC 1935/2004
- ✓ Se tarkoittaa, että öljymme on turvallinen kotitalouskäyttöön ja että sillä voi käsitellä pintoja, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa, kuten leikkuulautoja, keittiön työtasoja, pöytätasoja jne. (tämän vaatimuksen täyttämistä suositellaan yhä enenevässä määrin)

M1 (MATALA PÄÄSTÖTASO)



- ✓ Tämä sertifikaatti edistää matalan päästötason rakennusmateriaalien kehittämistä ja käyttöä
- ✓ Oil Plus 2C -öljy noudattaa tavallisilla työpaikoilla ja asunnoissa käytettäviä materiaaleja koskevia päästöstandardteja, jotka edistävät hyvää sisäilman laatua

TOY SAFETY EN 71-3 (EUROPPALAINEN TURVALLISUUSSTANDARDI)



- ✓ Noudatamme eurooppalaista lelustandardia EN 71-3
- ✓ Se takaa, että Oil Plus 2C -öljyllä käsitelty puu on turvallista lapsille

B-EPD (YMPÄRISTÖSELOSTE) – FPS HEALTH



- ✓ Oil Plus 2C -öljy saa hyvän arvosanan ympäristövaikutuksestaan tuotteen elinkaaren alusta loppuun
- ✓ B-EPD-dokumentti on suurimmalta osin voimassa useassa maassa, sillä vain kuljetuksen aiheuttama ympäristövaikutus tulee laskea maakohtaisesti uudestaan
- ✓ Perustuu VITO:n LCA (Life Cycle Assessment) -arviointiin

A+ LABEL – RANSKALAINEN SERTIFIKAATTI



- ✓ Ranskalainen luokitus, joka koskee haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määrää tuotteissa
- ✓ Luokka A+ kertoo pienimmistä mahdollisista päästömääristä ja takaa, että Oil Plus 2C on turvallinen tuote

EMICODE®-LABEL EC1 PLUS – RIIPPUMATON SAKSALAINEN INSTITUUTTI GEV



- ✓ Luokitus koskien materiaalien päästömääriä
- ✓ Oil Plus 2C -öljy kuuluu parhaaseen luokkaan: EMICODE® label EC1 PLUS (2010)
- ✓ Rakennusmateriaalit, jotka yltyvät tähän luokkaan, täyttävät tiukimmat ympäristö- ja terveysvaatimukset

BYGGVARU DATABASE / BYGGVARUBEDÖMNINGEN - SWEDEN



- ✓ Oil Plus 2C Component A sai kolme positiivista (vihreää) arviointia
- ✓ Tämä sertifiointi takaa, että Oil Plus 2C Component A on kestävä kehityksen mukainen rakennusmateriaali arvioituna niin kemiallisen sisällön kuin elinkaaren aikaisen ympäristövaikutuksen suhteen sekä suhteessa sen sosiaaliseen vaikutukseen koskien toimitusketjujen vastuullisuutta

RED LIST FREE - AUSTRALIA




- ✓ Oil Plus 2C -öljy on ensimmäinen puunkäsittelyaine, joka ei ole Australiassa ns. punaisella listalla (LBC Red List), joka on lista haitallisia kemikaaleja sisältävistä rakennusmateriaaleista
- ✓ Tämä merkitsee sitä, että Oil Plus 2C ei sisällä mitään niistä haitallisista kemikaaleista, jotka ovat LBC Red List -listalla ja että tuote on turvallinen niin ihmisten terveydelle kuin ympäristölle yleensä

OIL PLUS 2C HAKEMUS 3 YKSINKERTAISESSA VAIHEESSA



Valmistelu:

- › Hio pinnasta naarmut pois. Hio tämän jälkeen hiomaverkolla karkeudella 100–150 (hiomataavasta riip-puen), jos kyseessä on huonekalut, portaat tai pöytätasot; käytä lattiaan karkeutta 100.
- › Imuroi perusteellisesti, poista pölyjäät Cleaner -tuotteella ja odota, kunnes pinta on täysin kuiva.
- › Sekoita A-komponenttia, kunnes saadaan homogeeninen seos.
- › Sekoita komponentit huolellisesti (1 - 2 minuuttia) suhdeluvulla noin 3 yksikköä A/1 yksikkö B.

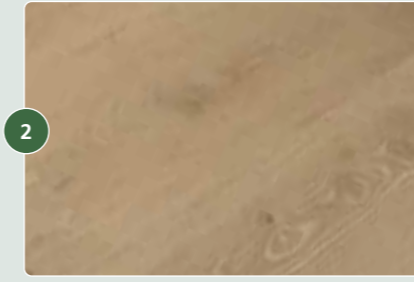

VAIHE 1

Huonekalut, portaat ja työtasot: Leitä pieni määrä Oil Plus 2C -öljyä joko lastan tai beigen/punaisen Scrubby pad -sienen avulla tai käsihiomakoneella, johon on asennettu pieni beige 5.9" (15 cm) pad-sieni (voit käyttää myös Mouse Pad -sientä pienempiin kohteisiin tai kulmiin/nurkkiin).

Lattiat: Työskentele 5 - 10 m² alueilla. Aloita jokainen alue käsittelemällä reunat beigellä tai punaisella Scrubby -tyynyllä. Levitä sitten joka toiselle 0,5 metrille harjalla pieni määrä Oil Plus 2C -tuotetta. Levitä puukuidun suuntaan kiillotuskoneella, jossa on beige tai punainen 16 tuuman Rubio Monocoat -tyyny.

VAIHE 2

Anna imeytyä muutaman minuutin ajan.

VAIHE 3

Poista kaikki ylimääräinen öljy:

Huonekalut, portaat ja työtasot: Käytä liinaa tai käsihiomakonetta, jossa on pieni valkoinen 5,9" sieni, ja pyyhi pinta lopuksi liinalla viimeistään 30 min. päästä.

Lattiat: Käytä kiillotuskonetta, jossa on valkoinen 16" Rubio Monocoat -sieni. Toista käsittely uudella valkoisella Rubio Monocoat -sienellä.

Pinta ei saa tuntua tahmealta! Upota kaikki käytetyt liinat veteen.



VAROITUS ITSESYTTÄMINEN

Pellavansiemenöljy on luonnollinen tuote, eikä se syty itsestään. Öljy liinassa aiheuttaa kuitenkin palovaaran. Öljyn hapettuminen johtaa lämmön kertymiseen, mikä voi johtaa spontaaniin palamiseen. **Siksi liinat ja muut työvälineet on kasteltava vedessä ennen hävittämistä.**



Scrubby Set kaikkien öljyjen levittämiseen käsin.

Sisältö:
1 x Pad Holder
5 x beige pad



SKANNAA NÄHDÄKSESI TEE NÄIN -VIDEO



Lisätietoja sisätilojen puuosien kunnossapidosta on sisätilojen kunnossapitoesitteessä.

TUTUSTU OIL PLUS 2C -ÖLJYN TÄYDELLISIIN KUMPPANEIHIN

VALMISTELU

Hyvin pohjatyöstetty sisätilan pinta on ehdoton edellytys täydelliselle lopputulokselle.

Rubio Monocoatilla on viisi tuotetta huolellisiin pohjätöihin. Woodfiller Quick -puuntäytettä voidaan käyttää ennen hiontaa. Hionnan jälkeen voi puuta valmistaa käsittelyyn neljällä eri tuotteella.



Woodfiller Quick

NOPEASTI KOVETTUVA KITTI SISÄTILOJEN PUUSEPÄNTÖIDEN JA PUUTÖIDEN TEKEMISEEN

Woodfiller Quick on yksikomponenttinen, kutistumaton silote pulverimuodossa sisätilojen puutöiden valmisteluun. Se takaa nopean kovettumisen ja on helppo hioa. Se imee täydellisesti Rubio Monocoat -öljyn pigmentin värin.

Saatavana 3 sävyä: Light, Medium ja Dark.

Hakemus	Kittiveitsi
Kuivumisaika	Voidaan hioa jälkeen ±. 2 tuntiakittiveitsi
Materiaalien puhdistus	Vesi
Pakkaus	Sachet: 100 gr PVC-ämpäri: 0,5 kg

Cleaner

HIOTUN PUUN PUHDISTUSAINE

Cleaner-puhdistusainetta käytetään hionnan ja imuroinnin jälkeen poistamaan loputkin pienet pölyhiukkaset pinnalta ennen pinnan käsittelyä Rubio Monocoat -öljyllä.

Cleaner-puhdistusainetta voi käyttää myös työvälineiden, kuten pensseiden ja lastojen, puhdistamiseen.

Hakemus	Ohjekirja
Kulutus	1 Litra = 75 - 100 m ²
Kuivumisaika	15 - 60 minuuttia
Pakkaus	Pullo: 100 ml Tölkki: 1 L - 5 L



! Deep Cleaner on tiiviste, ja se on laimennettava vedellä ennen käyttöä (max. 5 % Deep Cleaneria, 95 % vettä).

Deep Cleaner

TEHOKAS PUHDISTUSAINE KAIKENTYYPISILLE PUUPINNOILLE

Valmistava puhdistusaine öljypitoisille puulajeille (trooppiset kovapuut kuten tiikki, iroko, kampala, wenge...).

Deep Cleaner poistaa lian ja rasvaisen kalvon, joka on syntynyt pintaan jääneistä saippuajäämistä.

Hakemus	Ohjekirja
Kulutus	10-15 m ² /l (ohennettuna) *
Kuivumisaika	± 30 minuuttia 20 °C:ssa hyvin ilmastoidussa tilassa
Pakkaus	Pullo: 100 ml Kanisteri: 1 L - 5 L



Tannin Primer

ESIKÄSITTELY, JOKA EHKÄISEE TANNIINITAHOJA

Tannin Primer on ennaltaehkäisevä pohjamaali, joka on tarkoitettu käytettäväksi käsittelemättömälle sisäpuulle, joka sisältää tanniinia.

Tanniiniprimeria voidaan käyttää estämään ja estämään tanniinitahrat pinnalla. Tuote sopii parketille, huonekaluille ja työtasaille yhdessä Rubio Monocoat -sarjan viimeistelyöljyjen kanssa. Tannin Primer ei sisällä hartsia tai polymeeriä, mikä takaa öljyjemme molekyyllisidoksen.

Hakemus	Ohjekirja
Kulutus	± 50 gr/m ² *
Pakkaus	Pullo: 100 ml - 1 L Kanisteri: 5 L

WoodPrep

ESIKÄSITTELY INTENSIIVISEMMÄN VÄRIN JA PAREMMAN SUOJAUKSEN SAAVUTTAMISEKSI

WoodPrep avaa puukuidun huokokset ja mahdollistaa syvemmän ja tasaisemman värjäytymisen. Samalla tuote poistaa hiomapölyn jäämät ja häivyttää hiontavirheitä.

Tuote sopii erinomaisesti puupinnan esikäsitteilyyn ja takaa syvän, intensiivisen ja tasaisen Oil Plus 2C -öljyn värin.

Hakemus	Ohjekirja
Kulutus	Maksimi 10 m ² /L *
Pakkaus	Pullo: 100 ml - 1 L Kanisteri: 5 L

* Nämä kulutukset ovat vain ohjeellisia. Tulokset riippuvat puun tyyppistä, hionnasta ja valmistelutavasta. On aina suositeltavaa tehdä näyte tarkan käytön laskemiseksi.



Pre-Aging

ILME MENNEISYYDESTÄ TULEVAISUUDEN TUOTTEEN ANSIOSTA

Haluaisitko huuruisen tai savustetun ilmeen sisäpuuhusi? Siinä tapauksessa Pre-Aging tarjoaa täydellisen ratkaisun. Ei-reaktiivinen esiväri on saatavana kymmenessä värissä, jotka värjäävät myös puun kovat osat ja pintapuun ja jotka voidaan sekoittaa keskenään.

Yhdessä Oil Plus 2C:n 40 värin kanssa saat paitsi optimaalisen suojan myös halutun värin.


Toisin kuin reaktiiviset esikäsitteilyt, Pre-Aging-käsittelyllä saat aina vakaan värin, eikä vahva haju häiritse sinua. Esivärjäys soveltuu sekä pystysuoraan että vaakasuoraan käyttöön ja sitä voidaan käyttää lähes kaikkiin puutyyppeihin, myös tanniinittomiin.

Tämä tuote on esikäsitteily eikä suoja puuta. **Yhdistettynä Oil Plus 2C:n kanssa** saat maksimaalisen suojan.

Hakemus	Ohjekirja / Teollinen
Kulutus	1 Litra = 10 - 15 m ² *
Kuivumisaika	24 tuntia
Pakkaus	Pullo: 100 ml - 1 L Kanisteri: 5 L

* Nämä kulutukset ovat vain ohjeellisia. Tulokset riippuvat puun tyyppistä, hionnasta ja valmistelutavasta. On aina suositeltavaa tehdä näyte tarkan käytön laskemiseksi.

AUTHENTIC AMMONIA LOOK TAMMELLA

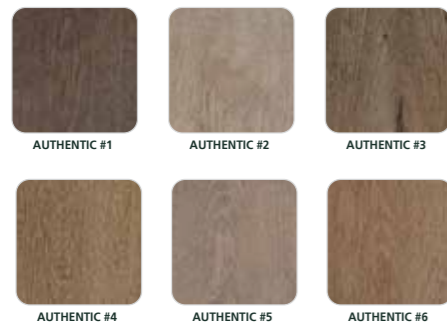

FUMED LOOK TAMMELLA



SMOKED LOOK TAMMELLA



AINUTLAATUISET OMINAISUUDET

- › Ei-reaktiivinen vesipohjainen esikäsitteily
- › Vakaa väri, joka on helposti toistettavissa, toisin kuin
- › Erinomainen tahrankestävyys Rubio Monocoat-öljykäsittelyn jälkeen
- › Syvä väritys hienovaraisilla korostuksilla
- › Soveltuu lähes kaikille puulajeille, myös niille, joissa ei ole tanniineja
- › Voidaan käyttää kaikille sisätilojen puupinnoille
- › PH-neutraali tuote, toisin kuin reaktiiviset esivärit
- › Ei vaikuta pintakäsittelypinnan laatuun
- › Minimaalinen haju
- › Värjää myös puun kovat osat ja pintapuun
- › Ei päällekkäisyyksiä
- › Värit voidaan sekoittaa keskenään

Värit voidaan sekoittaa asiakkaan haluaman tarkan vanhennetun sävyn saamiseksi.



Precolor Easy

OLE LUOVA, PYSY LUONNOLLISENA, RAKASTA VÄREJÄ

Haluatko antaa sisätilapuuillesi ainutlaatuisen tai voimakkaan värin tai luoda erityisen kontrastin? Silloin Precolor Easy tarjoaa rajattomasti luovia mahdollisuuksia!

Esiväri on saatavana 14 värissä, jotka voidaan myös sekoittaa keskenään. Yhdessä Oil Plus 2C:n 40 värin kanssa saat paitsi optimaalisen suojan myös ainutlaatuisen värin!


Esiväri säilyttää puun luonnollisen ilmeen ja tunnun ja sopii sekä pysty- että vaakasuoraan käyttöön. Lisäksi, tuote on erittäin ympäristöystävällinen. Tuote on erittäin ympäristöystävällinen: käsittely on vesipohjainen eikä sisällä ollenkaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Lopuksi, alhainen kulutus tuo valtavia säästöjä pakattaessa ja kuljetuksissa.

Tämä tuote on esikäsitteily eikä suoja puuta. **Yhdistettynä Oil Plus 2C:n kanssa** saat maksimaalisen suojan.

Hakemus	Ohjekirja / Killotuskone
Kulutus	1 Litra = 15 - 20 m ² *
Kuivumisaika	12 tuntia
Pakkaus	Pullo: 100 ml Kanisteri: 1 L - 2,5 L - 5 L

* Nämä kulutukset ovat vain ohjeellisia. Tulokset riippuvat puun tyyppistä, hionnasta ja valmistelutavasta. On aina suositeltavaa tehdä näyte tarkan käytön laskemiseksi.

VÄRIT TAMMELLA

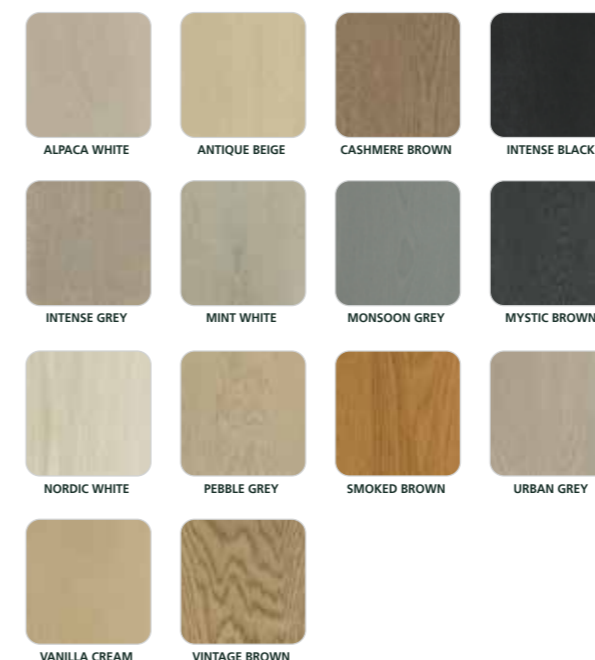

AINUTLAATUISET OMINAISUUDET

- › 14 ainutlaatuista väriä
- › Luonnollinen ilme
- › Vesipohjainen esikäsitteily
- › Ekologinen: 0 % VOC
- › Käyttövalmis
- › Voidaan levittää kaikille sisäpuupinnoille
- › Rajaton määrä yhdistelmiä mahdollista: kaikki värit voidaan sekoittaa keskenään

Esitetyt värit ovat vain esimerkkejä. Suosittelemme testausta samanlaisella hiotulla puulla. Tutustu teknisiin tietoihin ennen Tuoteenin käyttöä.



Rubio[®] MONOCOAT

Oil Plus 2C

Säilyttää puupinnan luonnollisen kauneuden.



Rubio Monocoat Head Office
Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • service@rubiomonocoat.com
www.rubiomonocoat.com
© 2024 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

Cover image:
© Contemporary Flooring Solutions, Australia
Back cover image:
© Honkatalot / Polar Life Haus (www.polarlifehaus.com),
Chips and Bricks, Finland

