

Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
THE POWER OF ONE

INTERIÖR

**Oil Plus 2C**

FÄRGAR & SKYDDAR DITT TRÄ I ETT ENDA LAGER



SE

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

# Rubio MONOCOAT Oil Plus 2C



## Skyddar det invändiga träets naturliga skönhet.

Upptäck Oil Plus 2C, den avancerade VOC-fria hårdvaxoljan som förstärker och skyddar trä med en enda applicering. Den här revolutionerande lösningen förhindrar överlappningar och märken, garanterar liten åtgång och ger långlivat skydd samtidigt som den bevarar träets naturliga utseende och dess fiberstruktur. Idealisk för både mindre, privata ytor och utsatta större offentliga områden. Använd den med vår Accelerator för att få snabbare härdning. Förbättra ditt träskydd utan besvär med Oil Plus 2C.



### STARK MOLEKYLÄR BINDNING: FÄRGAR OCH SKYDDAR ALLT INVÄNDIGT TRÄ MED ETT LAGER

- ✓ Mycket rep- och slitstark
- ✓ Vatten- och värmeresistent, idealisk till kök och badrum
- ✓ Unik teknologi ger hållbart skydd



### SÄKER & EKOLOGISK: 0 % VOC

- ✓ Godkänd till mat och leksaker
- ✓ Säker att använda: innehåller inte vatten eller lösningsmedel
- ✓ Certifierad kvalitet: GreenGuard Gold, Eurofins Gold, A+ Label, ...



### TIDS- & KOSTNADSEFFEKTIV

- ✓ Liten åtgång: 30–50 m<sup>2</sup>/L
- ✓ Applicering av bara ett enda lager sparar tid
- ✓ Mindre produktåtgång betyder mindre transport och emballage



### FÖRBÄTTRAR DET NATURLIGA UTSEENDET PÅ ALLA TRÄSLAG

- ✓ 40 färger
- ✓ Lämplig till alla träslag
  - Träslag: ek, furu, ask m.m.
  - Trätyper: massivt trä, faner, MDF m.m.
  - Ytor: möbler, bordsskivor, trappor, väggar, golv m.m.
- ✓ Kan kombineras med förbehandlingsmedel



### ENKEL ATT APPLICERA OCH UNDERHÅLLA


- ✓ Inga överlappningar eller startmärken
- ✓ Enkel reparation av små områden vid skador
- ✓ Mycket snabb härdning: 80 % på två dagar
- ✓ Litet underhållsbehov: lätt att rengöra med rengöringsmedel och vatten
- ✓ Inget behov för vårdande behandling med rengöringsmedel



## VI INTRODUCERAR VÅRA NYA FÄRGER - TILLGÄNGLIGA FRÅN 2025

Se vår fantastiska nya färgpalett för Oil Plus 2C! Det nya sortimentet har fortfarande 40 nyanser och är inställt på att hjälpa dig att hitta den perfekta, **naturliga looken** för din träyta, **oavsett träslag**.

Tack vare ett-lagersystemet och den enkla appliceringen är Oil Plus 2C *den som sparar tid åt dig*. Med Oil Plus 2C kan du få tid till det som verkligen betyder något: vara tillsammans med vänner och familj, resor som ger oförlömliga minnen eller bara njuta av en avkopplande kaffepaus!

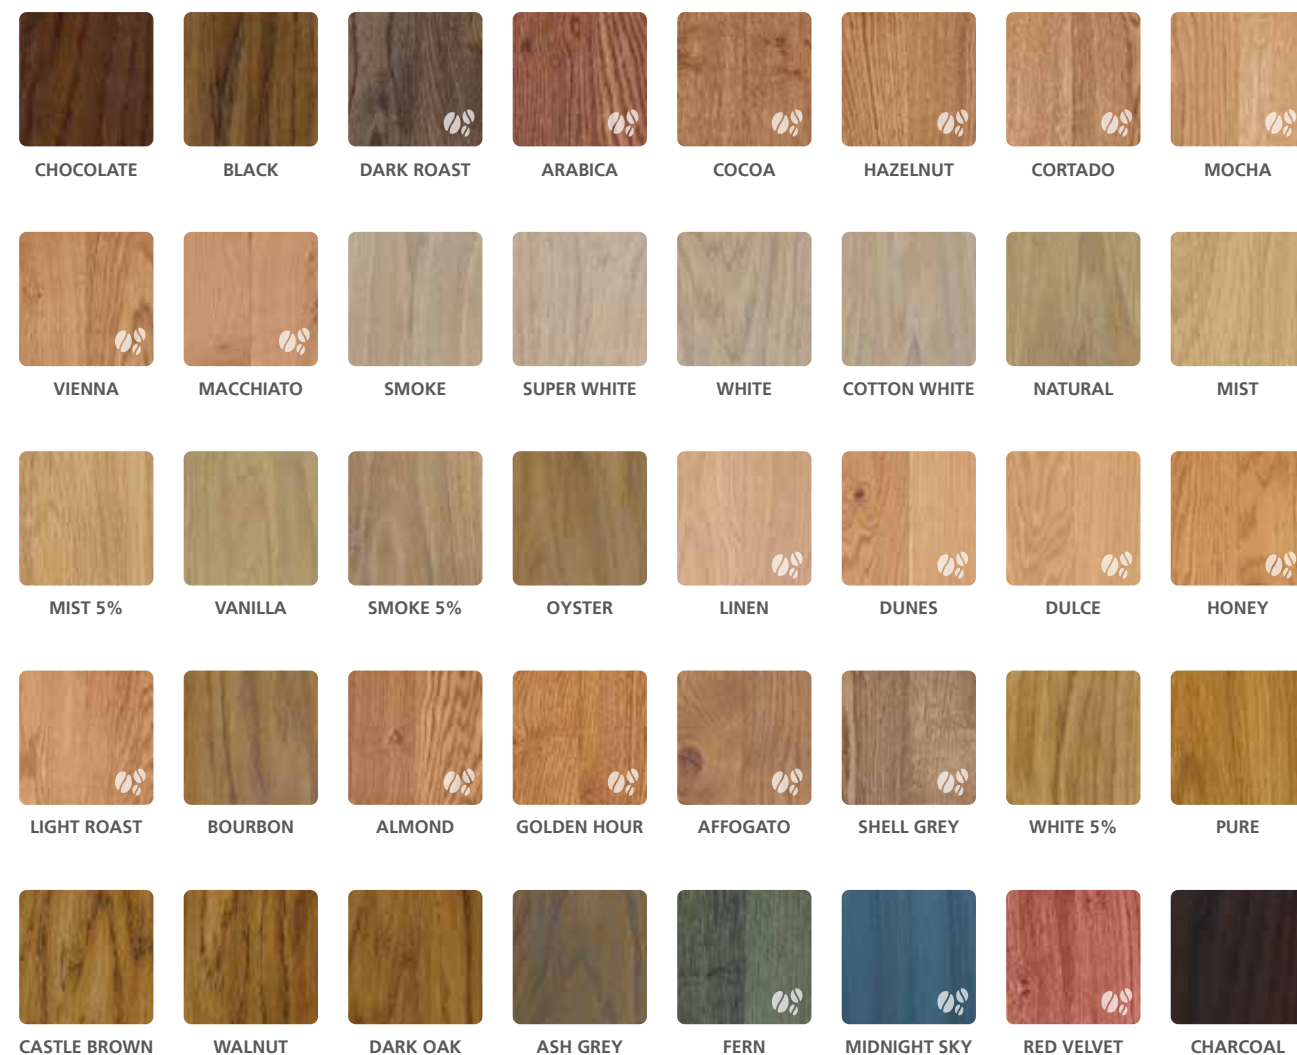

Nya färger indikeras av

Precis som Rubio Monocoat kan kaffe ge ditt arbete ett lyft. Och precis som trä har det olika färger och dofter. Några av de (hantverks)processer som används vid framställning av kaffe och oljan är till och med liknande. Och som kronan på verket är bägge gjorda av naturliga ingredienser. Vårt nya färgnamn är en hyllning till det.

Ta en titt på våra nya färger och skapa ett naturligt utseende med en naturlig produkt.

*Färgerna som visas här på ek ska ses enbart som referens och är inte bindande. Färgförslag kommer an på träslaget du väljer. Vi rekommenderar att man gör en test på identiskt slipat trä. Läs det tekniska databladet innan du använder våra produkter.*



Contractor: @tudor Migia/Publmpres SRL, Copyright: Mr. Tudor Migia, @rublomonocoatrom, architects (arh. Daniel Nicolae Popescu, arh. Ana-Maria Fotău-Cojocaru, arh. Theodora Radu, arh. Anisia Mouhamed, arh. Alina Măldărescu, arh. Ștefania Simu, arh. Adela Voinea), Fabrica de arhitectură, Photography © Sabin Prodan, benefactor: In-spekt SRL

### PRODUKTINFORMATION

Torktid	12-24 timmar
Härdningstid	5 dagar (80 % på 2 dagar)
Användningsområden	Alla lodräta och vågräta ytor (t.ex. golv, bänkskivor, möbler, badrum, kök, trappor m.m.)
Förbrukning	30-50 m <sup>2</sup> /liter *
Arbetstemperatur	8-30°C
Fuktighetsgrad användningsområde	35%-60%
Fuktighet trä	8%-12%
Förvaring	Min. + 5°C, max + 30°C Produkten kan förvaras i upp till 36 månader under torra förhållanden och i originalemballaget
Rengöring	Tidigast efter 2 dagar: Torrengöring (dammsugning) Tidigast efter 5 dagar: Rengöring med vatten och Universal Soap / All Natural Wood Cleaner / All Natural Wood Cleaner Spray / Surface Care
Fördelar	Utmärkt slitage-, vatten- och värmebeständighet
Anmärkningar	Oil Plus 2C kan användas högst 4-6 timmar efter blandning av komponenterna A & B
Förpackning	<b>Set A+B Duo Burk: 390 ml - 1,3 L - 3,5 L</b> <b>Flaska: 20 ml - 100 ml</b> <b>Burk: 5 L</b> <b>Påse: 6 ml</b>

\* Förbrukningsuppgifterna ovan är vägledande. Förbrukningen beror på träslag, slipning och appliceringsmetod. Vi rekommenderar att man alltid gör ett prov för att kunna beräkna den precisa förbrukningen.



## TILLBEHÖR

### ACCELERATOR COMPONENT B

STARKARE, SNABBARE & LÄNGRE SKYDD

Accelerator Component B tillsätts Rubio Monocoat-oljor för snabbare torkning och härdning, och för ett starkare slutresultat.

Accelerator – Component B rekommenderas för all användning, både vågräta och lodräta, där man vill ha snabbare torkning och bättre motståndskraft (parkett, träytor, trappor, badrum m.m.).

Förpackning **Flaska: 30 ml - 100 ml**  
**Burk: 1 L - 5 L**  
**I set Oil Plus 2C: 90 ml - 300 ml - 750 ml**

### SHEENPLUS

FÖR EN OLJAD LOOK MED EXTRA GLANS

SheenPlus är en träbehandling med 0 % VOC som ger träytor som behandlats med Oil Plus 2C en långvarig satin-look. Produkten kan användas på alla träytor inomhus, bland annat möbler, bänkskivor, trappor, väggar, golv m.m. som är behandlade med Oil Plus 2C.

Torktid 24 - 36 timmar

Åtgång 125 m<sup>2</sup>/liter \*

Förpackning **Set A+B Duo Can: 390 ml - 1,3 L**  
**Set A+B Bottle: 130 ml**

\* Angivelsen är endast vägledande. Resultatet beror på det specifika träslaget och förbehandlingsmetod. Vi rekommenderar att man alltid gör ett prov för att beräkna den precisa åtgången.



#### UNIKA EGENSKAPER

- › Tillför extra glans
- › Enkel applicering
- › Enkel skötsel
- › Alternativ till polyuretan
- › Det miljövänliga valet

#### UNIKA EGENSKAPER

- › Kan blandas med Oil Plus 2C
- › 0% VOC
- › Innehåller inte vatten
- › Förbättrar ytans slitstyrka
- › Snabb torkning och härdning
- › Vid blandning med Oil Plus 2C: Tillsätt max. 30 % Accelerator – Component B

### PROVA VÅRA FÄRGER OIL PLUS 2C

För att hjälpa kunderna att välja rätt färg för deras individuella projekt har vi utvecklat vår Oil Plus 2C i små färgpåsar. Detta gör det snabbt och enkelt att prova Oil Plus 2C och våra färger.



- › Applicera provfärgen på samma sätt som i det riktiga projektet (slipning, förbehandling, förbehandling m.m.).
- › Knåda innehållet i provpåsen noggrant för att skilja färgpigmenten från varandra.



#### Vit torktrasa

- Luddfria bomullstrasor
- Idealiska för att avlägsna överskott av produktmängder (Oil Plus 2C och Hybrid Wood Protector)

Skölj trasorna i vatten efter användning



#### Duk för borttagning av olja

- Mycket absorberande
- 5 per set
- Fungerar smidigt och rent
- Anpassad för Flexible Pad Holder
- Idealiska för att avlägsna överskott av produktmängder

Skölj trasorna i vatten efter användning



#### Rondell beige

- Idealisk för applicering av våra oljebaserade produkter (Oil Plus 2C och Hybrid Wood Protector)
- Finns i 2 storlekar.
  - Ø 150 mm (5,9 tum) – passar till excenterslipar
  - Ø 406 mm (16 tum) – passar till golvpoleringsmaskiner

Skölj dynan i vatten efter användning.



#### Rondell röd

- Idealisk för applicering av Oil Plus 2C
- Särskilt lämplig till obehandlade ytor
- Finns i 2 storlekar.
  - Ø 150 mm (5,9 tum) – passar till excenterslipar
  - Ø 406 mm (16 tum) – passar till golvpoleringsmaskiner

Skölj dynan i vatten efter användning.



#### Rondell vitt

- Idealisk för att avlägsna överflödigt produkt
- Endast för att avlägsna överskottsolja
- Finns i 2 storlekar.
  - Ø 150 mm (5,9 tum) – passar till excenterslipar
  - Ø 406 mm (16 tum) – passar till golvpoleringsmaskiner

Skölj dynan i vatten efter användning.



#### Scrubby beige

- Idealisk för manuell applicering av Rubio Monocoats oljeprodukter
- Kan också användas för applicering av Pre-Aging på möbler, trappor och bänkskivor
- Enkel att använda
- Ser till att oljan tränger djupare in i träet

Skölj scrubbyn i vatten efter användning.



#### Scrubby röd

- Idealisk för manuell applicering av Rubio Monocoats oljeprodukter
- Kan också användas för applicering av Precolor Easy på möbler, trappor och bänkskivor
- Särskilt lämplig till obehandlade ytor
- Enkel att använda
- Ser till att oljan tränger djupare in i träet

Skölj scrubbyn i vatten efter användning.



#### Hållare till Mouse-dyna med gul dyna

- Idealisk för manuell applicering av Rubio Monocoats oljeprodukter
- Ytterst lämplig för mindre föremål och hörn
- Använd tillsammans med Mouse Pad Holder

Skölj dynan i vatten efter användning.



#### Förlängningsskaft 180 cm

- Stång för rengöring och applicering
- Idealisk för applicering av Universal Maintenance Oil 2 Mix, Pre-Aging & Precolor Easy att applicera manuellt på golv
- Kompatibel med Flexible Pad Holder, Frame till vit rulle och Brush Standard 220



#### Flexibel dynhållare

- Pad Holder till alla pads i storlek 11,5 x 25
  - Microfiber Pad
  - Oil removal cloth
  - ...
- Kompatibel med Extension Pole



#### Måttbägare 400/1800 ml

- Måttbägare för blandning av produkter (några av våra produkter ska kombineras med Accelerator eller Softener)
- Praktiska måttlinjer
- Återanvändbar bägare
- Perfekt för både mindre och större projekt



#### Spatel

- Idealisk för manuell applicering av Oil Plus 2C
- Ytterst lämplig för jämna ytor som arbetsytor, köksbord m.m.
- Enkel att använda



## INTERNATIONELLA CERTIFIKAT



- ✓ Tilldelas endast till inomhusprodukter som följer mycket stränga standarder
- ✓ VOC-fri:
  - › Säkerhet för miljön och människors hälsa
  - › Säkerhet i skolor och hälsovården

**EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD**

- ✓ Vi är först inom träbehandlingssektorn att få certifieringen
- ✓ Märket förenar de viktigaste emissions-specifikationerna och kraven i Europa och bevisar att vi bidrar till en hälsosam miljö

**Ü LABEL – DIBT (OFFICIELLT, OBEROENDE TYSKT INSTITUT)**

- ✓ DIBt undersöker emissionsstorleken från industriprodukter
- ✓ Märket visar att Oil Plus 2C är säker till inomhusbruk
- ✓ Detta märke är obligatoriskt för alla produkter som används i tyska offentliga utrymmen, som t.ex. läkarpraktik, sjukhus, kontor och butiker

**FOOD CONTACT COMPLIANCE - EUROFINS**

- ✓ Vi följer den europeiska förordningen EC 1935/2004
- ✓ Det betyder att vår olja kan användas på trä som kommer i kontakt med livsmedel och är säker för hushållsbruk (rekommenderas i stigande grad för många projekt): skärbrädor, köksbänkar, bordsskivor, ...

**M1 (LÅG EMISSION)**

- ✓ Detta märke främjar utvecklingen och användningen av byggmaterial med låg emission
- ✓ Oil Plus 2C följer deras emissionsstandarder för de material som används på vanliga arbetsplatser och bostäder med hänsyn till god luftkvalitet inomhus

**TOY SAFETY EN 71-3 (EUROPEISK RIKTLINJE)**

- ✓ Vi följer den europeiska leksaksförordningen EN 71-3
- ✓ Detta bevisar att trä behandlat med Oil Plus 2C är säkert för barn

**B-EPD (MILJÖVARUDEKLARATION) – FPS HEALTH**

- ✓ Positiv bedömning av miljöpåverkan av Oil Plus 2C från början till slut
- ✓ B-EPD-dokumentet är i allt väsentligt giltigt i många länder eftersom endast miljöbelastningen på transport ska räknas om för att det ska gälla i andra länder
- ✓ Baserat på LCA (Life Cycle Assessment) från VITO

**A+ LABEL – FRANSK LAGSTIFTNING**

- ✓ Fransk lagstiftning, som berör mängden av flyktiga organiska föreningar (VOC) i produkter
- ✓ Klass A+ anger den lägsta emissionen och visar därför att Oil Plus 2C är en säker produkt

**EMICODE®-LABEL EC1 PLUS – OBEROENDE TYSKT INSTITUT GEV**

- ✓ Norm för material med mycket låga emissioner
- ✓ Oil Plus 2C uppnådde den högsta kategorin: EMICODE® label EC1 PLUS (2010)
- ✓ De material som har tilldelats detta märke uppfyller de strängaste miljö- och hälsokraven

**BYGGVARU DATABASE / BYGGVARUBEDÖMNINGEN - SWEDEN**

- ✓ Oil Plus 2C Component A fick tre positiva (gröna) bedömningar
- ✓ Detta märke bekräftar att Oil Plus 2C Component A är ett bärkraftigt byggrelaterat material baserat på kemiskt innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen av detta sociala påverkan på leverantörstadiet

**RED LIST FREE - AUSTRALIEN**

- ✓ Oil Plus 2C är den första träbehandling i Australien som inte är med på den så kallade röda listan över byggmaterial med innehåll av skadliga kemikalier (LBC Red List)
- ✓ Märket visar att Oil Plus 2C inte innehåller någon av de skadliga kemikalier som är uppförda på LBC Red List och att produkten är säker för människors hälsa och för miljön

## OIL PLUS 2C APPLICERING I 3 ENKLA STEG



### FÖRBEREDELSE:

- › Slipa ytan fri från repor. Slipa efter med slipnät korn 100 till 150 (beroende på den använda slipmetoden) till möbler, trappor och bänkskivor eller med slipnät korn 100 till golvet.
- › Dammsug noggrant, avlägsna alla dammrester med Cleaner och vänta tills ytan är fullständigt torr.
- › Rör komponent A till en homogen blandning.
- › Blanda försiktigt de två komponenterna (1 – 2 minuter) i förhållandet 3 delar A till 1 del B.



### STEG 1

**Möbler, trappor och bänkskivor:** Fördela en liten mängd Oil Plus 2C med vår spatel, en beige/röd Scrubby pad eller handslipmaskin med en liten beige 5,9 tum (15 cm) pad (du kan också använda en Mouse Pad till mindre föremål och hörn)

**Golv:** Arbeta i områden på 5 – 10 m<sup>2</sup>. Börja med kanterna och använd en beige eller röd Scrubby-dyna. Fördela därefter lite Oil Plus 2C för varje halv meter med en borste. Behandla golvet i träfibrens riktning med en polermaskin med en beige eller röd 16 tum rondell.



### STEG 2

Låt oljan absorberas i några minuter.



### STEG 3

Avlägsna all överskottsolja:

**Möbler, trappor och bänkskivor:** Använd en trasa eller handslip med en liten vit 5,9 tum dyna och avsluta med en trasa inom max. 30 minuter.

**Golv:** Använd en polermaskin med en vit 16 tum Rubio Monocoat-dyna. När alla områden är behandlade, poleras de igen med en ny vit Rubio Monocoat-dyna.

Ytan ska kännas alldeles torr vid beröring! Skölj trasorna i vatten efter användning.



Mer information om underhåll av interiört trä finns i vår broschyr Invändigt underhåll

SKANNA FÖR ATT SE EN SÅ-HÄR-GÖR-DU-VIDEO



### VARNING SPONTAN SJÄLVANTÄNDNING

Linolja är en naturprodukt och kan inte självantända. Emellertid utgör olja på en trasa eller andra redskap en brandrisk. Oxidering av olja leder till värmeackumulering som kan resultera i spontan självantändning. **Därför måste trasorna dränkas i vatten innan de bortskaffas.**



**Scrubby Set** för applicering av alla våra oljor manuellt.

Innehåll  
1 x dynhållare  
5 x beige dyna



## TRÄFFA DE PERFEKTA KAMRATERNA TILL OIL PLUS 2C

### FÖRBEREDELSE

En välpreparerad inomhusyta är helt avgörande för ett perfekt resultat.

För detta ändamål kan Rubio Monocoat erbjuda fem olika produkter. Vår Woodfiller Quick kan användas före slipning. Efter slipning kan träet prepareras med en av de övriga fyra produkterna.



## Woodfiller Quick

**SNABBHÄRDANDE SPACKELMASSA FÖR ATT FÖRBEREDA SNICKERIER OCH TRÄVERK**

Woodfiller Quick är ett enkomponents, krympfritt spackel i pulverform för spackling av inomhussnickrier. Den garanterar snabb härdning och är mycket lätt att slipa. Den absorberar även färgen hos pigmentet i Rubio Monocoat-oljan.

Finns i 3 nyanser: Light, Medium och Dark.

Appliceringsmetod	Spackel
Torktid	Kan slipas efter ± 2 timmar
Rengöring av använt materiel	Vatten
Förpackning	<b>Påse: 100 gr</b> <b>Plasthink: 0,5 kg</b>

## Cleaner

**RENGÖRINGSMEDEL FÖR SLIPAT TRÄ**

Vår Cleaner används efter slipning och dammsugning av träytan och ger en grundlig rengöring av ytan innan behandling med Rubio Monocoat-olja. Produkten avlägsnar själv de minsta dammpartiklarna.

Vår Cleaner kan också användas för rengöring av använda arbetsredskap, exempelvis penslar, spatlar m.m.



Appliceringsmetod	Manuell
Förbrukning	1 Liter = 75 - 100 m <sup>2</sup>
Torktid	15 - 60 minuter
Förpackning	<b>Flaska: 100 ml</b> <b>Burk: 1 L - 5 L</b>



Deep Cleaner är ett koncentrat och ska därför spädas med vatten före användning (max. 5 % Deep Cleaner till 95 % vatten).

## Deep Cleaner

**INTENSIVT RENGÖRINGSMEDEL FÖR ALLA TYPER AV TRÄYTOR**

Förberedande rengöringsmedel för oljehaltiga träslag (tropiska hårdträslag som teak, iroko, kambala, wengé, ...).

Deep Cleaner avlägsnar smuts, fettfilmer och såprester som finns kvar på ytan.

Appliceringsmetod	Manuell
Förbrukning	10–15 m <sup>2</sup> /l (utspädd) *
Torktid	± 30 minuter vid 20 °C i ett väl ventilerat rum
Förpackning	<b>Flaska: 100 ml</b> <b>Burk: 1 L - 5 L</b>



## Tannin Primer

**FÖRBEREDANDE BEHANDLING FÖR ATT UNDVIKA YTliga TANNINFLÄCKAR**

Tannin Primer är en preventiv behandling för obehandlat trä med garvsyra, lämplig för användning inomhus.

Tannin Primer förhindrar och fördröjer uppkomsten av ytliga tanninfläckar. Denna produkt är idealisk för användning på parkettgolv, möbler och bänkskivor i kombination med Rubio Monocoat slutbehandlingsoljor. Tannin Primer är fri från harts och polymerer, och som ett resultat av detta är den optimala molekylära bindningen av Rubio Monocoat-oljor med träet garanterad.

Appliceringsmetod	Manuell
Förbrukning	ca 20 m <sup>2</sup> /liter *
Förpackning	<b>Flaska: 100 ml - 1 L</b> <b>Burk: 5 L</b>



## WoodPrep

**FÖRBEHANDLING FÖR EN MER INTENSIV FÄRGNING OCH BÄTTRE SKYDD**

WoodPrep öppnar träfibrens porer och gör att det går att få en djupare och jämnare färgning. Den förberedande rengöringen avlägsnar dessutom slipdammrester och minskar slipfel.

Produkten är idealisk för att förbereda träet och ger en djup, intensiv och jämn Oil Plus 2C-färg.

Appliceringsmetod	Manuell
Förbrukning	Maximum 10 m <sup>2</sup> /L *
Förpackning	<b>Flaska: 100 ml - 1 L</b> <b>Burk: 5 L</b>

\* Förbrukningsuppgifterna ovan är vägledande. Förbrukningen beror på träslag, slipning och appliceringsmetod. Vi rekommenderar att man alltid gör ett prov för att kunna beräkna den precisa förbrukningen.





## Pre-Aging

### ETT ÅLDRA UTSEENDE TACK VARE EN PRODUKT FRÅN FRAMTIDEN

Skulle du vilja ha ett gråaktigt eller betsat utseende på ditt inomhusträ? Då har Pre-Aging den perfekta lösningen. Den icke-reaktiva förfärgningen finns i 10 färger som också färgar de hårda delarna av träet och splintveden och som kan blandas med varandra.

När du kombinerar de 40 färgerna Oil Plus 2C, får du inte bara optimalt skydd, men också den färg du vill ha.

I motsättning till reaktiva förbehandlingar får du med Pre-Aging alltid en stabil färg och du blir inte generad av en stark lukt. Förfärgningen är lämplig för vertikal så väl som horisontell applicering och kan användas på nästan alla typer av trä, också dem utan garvsyra.

Tack vare Pre-Aging får ditt (nya) golv ett trivsamt, gammaldags utseende!


Appliceringsmetod	Manuell / Industriell
Förbrukning	1 Liter = 10 - 15 m <sup>2</sup> *
Torktid	24 timmar
Förpackning	<b>Flaska: 100 ml - 1 L</b> <b>Burk: 5 L</b>

\* Förbrukningsuppgifterna ovan är vägledande. Förbrukningen beror på träslag, slipning och appliceringsmetod. Vi rekommenderar att man alltid gör ett prov för att kunna beräkna den precisa förbrukningen.



Denna produkt är en förbehandling och skyddar inte träet. Den måste **kombineras med Oil Plus 2C** för att ge maximalt skydd.

### AUTHENTIC AMMONIA LOOK PÅ EK

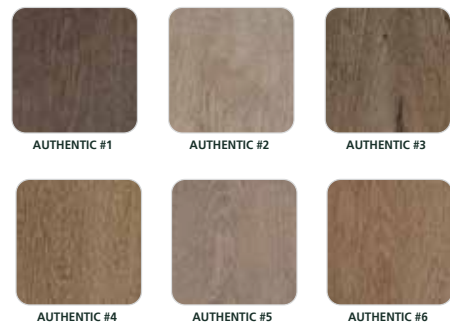

### FUMED LOOK PÅ EK



### SMOKED LOOK PÅ EK



## UNIKA EGENSKAPER

- › Icke-reaktiv vattenbaserad förbehandling
- › Stabil färg som enkelt kan återskapas
- › Utmärkt fläckmotstånd efter behandling med Rubio Monocoat-olja
- › Djupa färger med diskreta accenter
- › Kan användas på nästan alla trätyper
- › Kan användas på alla trätytor inomhus
- › pH-neutral produkt, i motsättning till reaktiva förfärgningar
- › Påverkar inte kvaliteten av den avslutande ytbehandlingen
- › Minimal lukt
- › Färgar också de hårda delarna av träet och splintved
- › Inga överlappningar
- › Färgerna kan blandas inbördes

Färgerna kan blandas för att ge exakt den åldrade ton som kunden har tänkt sig.



## PreColour - TILLGÄNGLIGA FRÅN 2025

### DET ÄR LÄTT ATT VARA KREATIV

Skulle du vilja ge ditt inomhusträ en unik eller intensiv färg eller skapa en speciell kontrast? Då ger PreColour obegränsade kreativa möjligheter!

PreColour finns i 4 färger som också kan blandas med varandra. I kombination med de inte mindre än 40 färgerna i Oil Plus 2C får du inte bara optimalt skydd men också en unik färg!

PreColour bevarar träets naturliga utseende och känsla och är lämplig för alla typer av ytor (golv, bord, trappor, väggar m.m.). Dessutom är produkten mycket miljövänlig: förbehandlingen är vattenbaserad och innehåller 0 % VOC.



Denna produkt är en förbehandling och skyddar inte träet. Den måste **kombineras med Oil Plus 2C** för att ge maximalt skydd.

Appliceringsmetod	Manuell / Polermaskin
Förbrukning	1 Liter = 15 - 20 m <sup>2</sup> *
Torktid	12 timmar
Förpackning	<b>Flaska: 100 ml</b> <b>Burk: 1 L - 2,5 L - 5 L</b>

\* Förbrukningsuppgifterna ovan är vägledande. Förbrukningen beror på träslag, slipning och appliceringsmetod. Vi rekommenderar att man alltid gör ett prov för att kunna beräkna den precisa förbrukningen.

### FÄRGER PÅ EK



## UNIKA EGENSKAPER

- › 4 unika färger
- › Naturligt utseende
- › Vattenbaserad förbehandling
- › Miljövänlig: 0 % flyktiga organiska föreningar (VOC)
- › Färdig att använda
- › Kan appliceras på nästan alla trätyper och träslag
- › Obegränsade kombinationsmöjligheter: alla färger kan blandas med varandra

Färgindikationerna är vägledande och vi rekommenderar att man gör ett prov på ett identiskt slipat trä. Läs det tekniska databladet innan du använder våra produkter.





Contractor: @tudor Migia / Publimpres SRL, Copyright: Mr. Tudor Migia,  
@rubiomonocotrom, architects (arh. Daniel Nicolae Popescu, arh. Ana-Maria Fotău-Cojocar, arh.  
Theodora Radu, arh. Anisia Mouhamed, arh. Alina Măldărescu, arh. Ștefania Simu, arh. Adela Voinea),  
Fabrica de arhitectură, Photography © Sabin Prodan, benefactor: In-spekt SRL



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

## Oil Plus 2C

Färgar & skyddar ditt trä i ett enda lager.



Rubio Monocoat Sweden AB  
Sandsborgsvägen 50-52 - 122 33 Enskede - Sverige  
T +46 736 672 567  
E service@rubiomonocoat.se

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)  
© 2024 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

Cover image:  
© East Coast Joinery Ltd, Ireland ([www.eastjoinery.ie](http://www.eastjoinery.ie))  
Photographer: Pawel Wach  
Building project: Mark Byrne Engineering Ltd

Back cover image:  
© Honkatalot / Polar Life Haus ([www.polarlifehaus.com](http://www.polarlifehaus.com)),  
Chips and Bricks, Finland

