

Rubio[®]
MONOCOAT
THE POWER OF ONE

AUSSENBEREICH

WoodCream

Lang
anhaltender
Schutz für
Ihr vertikales
Außenholz.





Bewahrt die natürliche Schönheit von Holz im Außenbereich.

Im Außenbereich ist die Behandlung von Holzoberflächen mit dem richtigen Produkt unerlässlich. Die Schönheit des Holzes soll schließlich für lange Zeit erhalten bleiben. WoodCream ist das ideale Produkt, **um Ihre vertikalen Holzoberflächen im Außenbereich zu schützen und zu färben**. Das Produkt eignet sich sowohl für neues als auch für behandeltes Holz. Neben dem optimalen Schutz erhält die Creme auch die natürliche Optik und Haptik des Holzes.



WoodCream, Bold Black auf Ayous Thermo
Vielen Dank: Vetedy
© Julien Boveroux Gartengestaltung GmbH

Die innovative und umweltfreundliche Creme auf Wachsbasis ist basiert auf **hydrophober Technologie**, die speziell für optimalen Holzschutz entwickelt wurde. Durch die einzigartige aktive Formel dringt die WoodCream tief in das Holz ein und verleiht ihm einen **selbstreinigenden Effekt**. Dabei bleibt das Holz diffusionsoffen und ist trotzdem wasserabweisend. Und das Beste an alledem: Die einfach aufzutragende Wachscreme ist in einer **breiten Palette an Farben** erhältlich. Das Produkt lässt sich mühelos verarbeiten und das Resultat ist ein optischer Hingucker!



DIFFUSIONSOFFEN

- ✓ Holzporen bleiben offen
- ✓ Durchlässig für Luft und Wasserdampf
- ✓ Feuchtigkeitsregulierung bleibt erhalten



WASSERABWEISEND

- ✓ Hydrophobe Creme
- ✓ Langanhaltender Abperleffekt
- ✓ Sehr langlebiger Schutz gegen extreme Witterungsbedingungen



SELBSTREINIGENDE WIRKUNG

- ✓ Wassertropfen gleiten vom Holz ab und nehmen Schmutzpartikel von der Oberfläche mit
- ✓ Hemmt das Wachstum von Mikroorganismen (Algen, Schimmel, Pilzbefall)
- ✓ Verhindert Frostschäden



LOOK & FEEL

- ✓ Bewahrt das natürliche Aussehen & die natürliche Haptik des Holzes
- ✓ Keine Füllstoffe enthalten, bildet keine undurchlässige Schicht (im Gegensatz zu Farben, Lacke)
- ✓ Kein Abblättern: längere Haltbarkeit



Die Crème de la Crème?

Das Produkt ist dank seiner Ergiebigkeit und dadurch, dass eine einzige Schicht ausreicht, sehr umweltfreundlich. Darüber hinaus ist das Produkt frei von **VOC**.

VOCs sind Schadstoffe, die bei der Anwendung des Produkts freigesetzt werden und zum Treibhauseffekt verstärken.



THE GREY COLLECTION AUF KIEFER



- › Kreieren Sie sofort das Erscheinungsbild **einer natürlich vergauten Holzoberfläche**, indem Sie den WoodCream Softener zu einer der Farben der Grey Farbkollektion hinzufügen.
- › Außerdem ist eine **transparente Variante (#0)** verfügbar, die für einen **farblosen Effekt** sorgt. Die Version Transparent (#0) enthält keinen UV-Filter und lässt das Holz auf natürliche Weise vergrauen. Sie hat aber dennoch eine hervorragende Schutzwirkung und macht das Holz wasserabweisend. Unverdünnt auftragen.

THE TRADITIONAL COLLECTION AUF KIEFER



THE SCANDINAVIAN COLLECTION AUF KIEFER



Die gezeigten Farben dienen nur der Illustration und sind nicht verbindlich. Wir empfehlen einen Test auf identisch geschliffenem Holz.



Fotografie © Paul Ott,
Architects Innocad Architektur ZT GmbH,
Hinterwirth Architekten ZT OG,
Tischlerei Pachner, Österreich
WoodCream, Farbe Misty Grey #3
auf Sibirische Lärche

PRODUKTBESCHREIBUNG

Auftragsmethode	Manuell - Industriell - Spritzpistole
Verbrauch	12-20 m ² /L *
Trockenzeit	Je nach Umgebungsbedingungen: ± 12 Stunden
Wasserbeständigkeit	Der Abperleffekt tritt bereits nach 3 Stunden ein.
Beibehaltung der Farbe	Abhängig von der gewählten Farbe, der Holzart und der Ausrichtung des behandelten Holzes sowie der Sonneneinstrahlung hält die Farbe zwischen 5 und 10 Jahre. Nach etwa 5 Jahren nimmt der Abperleffekt langsam ab.
Reinigung von Materialien	Wasser
Anwendungsbereiche	Alle vertikalen Holzoberflächen, außer Fenster und Türen
Lagerung	Bei Lagerung an einem trockenen Ort und in der Originalverpackung ist das Produkt 24 Monate lang haltbar. Frostgeschützt lagern.
Vorteile	Schutzwirkung gegen Sonne, Regen, Wind
Verpackung	Dose: 30 ml - 1 L - 2,5 L - 5 L

* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.



- › Die hydrophobe Technologie sorgt für eine gute Anhaftung zwischen Produkt und Holz, sodass die WoodCream tief in das Holz eindringt, die Holzoberfläche dennoch diffusionsoffen bleibt.

ZUBEHÖR



→ Ideal für Ecken

→ Ideal für größere Oberflächen; geeignet für glattes und raues Holz

WoodCream Brush 1"

Die synthetischen Borsten des WoodCream-Pinsels sind sehr weich und fein, sodass beim Auftragen des Produkts keine Pinselstriche zurückbleiben. Außerdem trocknet das Produkt auf diesen Borsten nicht so schnell ein und gibt Ihnen damit genug Zeit für die Verarbeitung.

Perfekt zum Auftragen von WoodCream und WoodCream Softener • Sorgt für gleichmäßigen Produktauftrag • Sehr robust: hochwertige Zwinge aus rostfreiem Stahl (Inox) • Perfekt zur Verarbeitung wasserbasierter Produkte • Pinsel kann nach dem Auftragen von WoodCream einfach mit Wasser ausgewaschen werden

WoodCream Brush 2"

WoodCream Brush 3"



Block Brush 3x10

Dieser Flächenstreicher wurde speziell für die WoodCream entwickelt. Er ist dank seiner Abmessungen (3 cm x 10 cm) sehr gut für besonders große Flächen geeignet.

Rührstab

Der Rührstab ist das ideale Hilfsmittel zum Aufrühren von Oil Plus 2C, Hybrid Wood Protector und WoodCream. So sorgen Sie dafür, dass die Farbpigmente gut verteilt sind und Sie überall ein gleichmäßiges Ergebnis erzielen.

- Erhältlich in Holz und Metall (wiederverwendbar)

Dosenöffner

Mit unserem Multifunktions-Dosenöffner öffnen Sie Dosen ganz einfach, ohne den Deckel zu beschädigen.

- Keine Schäden an Dose oder Deckel
- Rostfreier Stahl
- Kann an die Dose gehängt werden
- Auch als Flaschenöffner verwendbar



Ausgusshilfe

Die Ausgusshilfe ist ein praktisches Hilfsmittel zum sauberen Arbeiten mit Rubio Monocoat Produkten. Mit ihrer Hilfe halten Sie nicht nur Ihren Arbeitsplatz blitzsauber, sondern können die Dosen auch besser aufbewahren.

- Wiederverwendbar
- Anwendungsfreundlich
- Verbessert die Aufbewahrung der Produktdosen
- Der Ausgießer passt auf die WoodCream-Dosen

Measuring Cup 400 ml

Messbecher zum Mischen von Produkten (einige unserer Produkte müssen mit einem Accelerator oder Softener kombiniert werden).

- Praktische Hilfslinien
- Wiederverwendbar
- Perfekt für kleine Projekte


Measuring Cup 1800 ml

Messbecher zum Mischen von Produkten (einige unserer Produkte müssen mit einem Accelerator oder Softener kombiniert werden).

- Praktische Hilfslinien
- Wiederverwendbar
- Ideal für größere Projekte

WOODCREAM ANWENDUNG IN 6 EINFACHEN SCHRITTEN

› Vor dem Renovieren von Oberflächen, die nicht mit Rubio Monocoat behandelt wurden: Alle losen und verwitterten Beschichtungen oder Holzfasern von vorherigen Behandlungen entfernen.

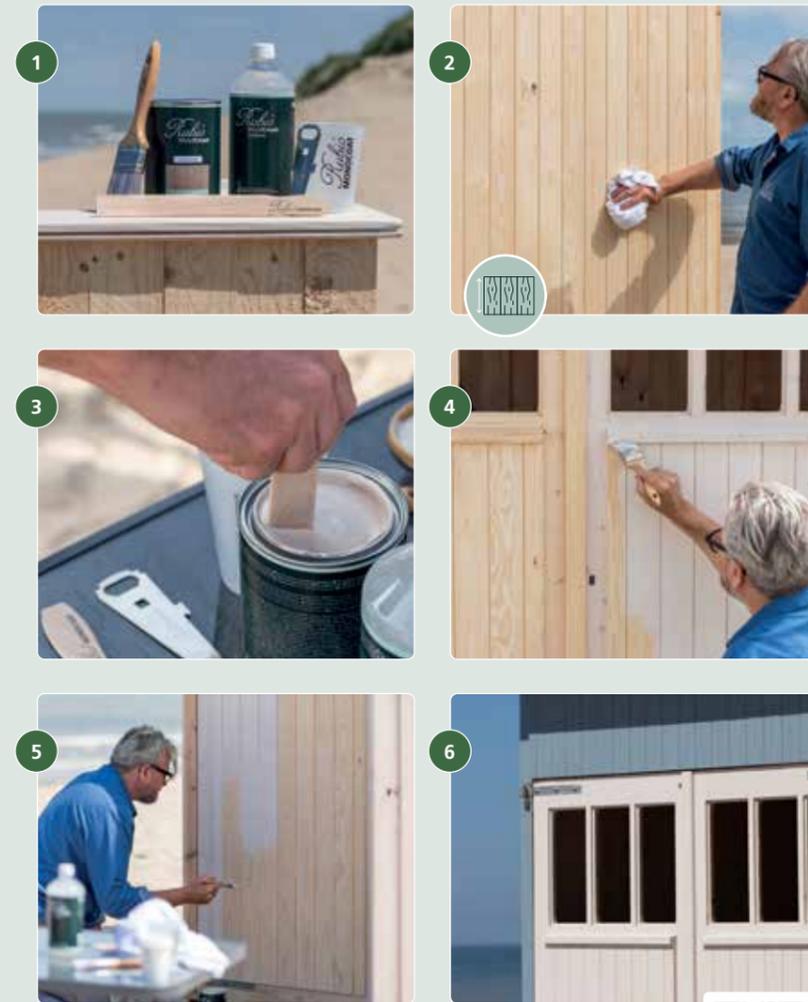

SCHRITT 1

Die Oberfläche ordnungsgemäß abschleifen. Den abschließenden Schleifgang mit einer Körnung von 120 durchführen.

SCHRITT 2

Die Oberfläche vorbereiten. Mit Exterior Wood Cleaner und einem Nylonschrubber reinigen (Handschuhe tragen!). Dabei eine Mischung aus 10 % Exterior Wood Cleaner und 90 % Wasser verwenden (ggf. stärkeres Mischverhältnis je nach Verschmutzung/Verwitterung des Holzes). Anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen und gut trocknen lassen.

SCHRITT 3

Anwendung auf neuem oder unbehandeltem Holz: WoodCream vor Gebrauch gut durchrühren (unverdünnt).

Anwendung auf älteren Oberflächen, die nicht mit Rubio Monocoat behandelt wurden: WoodCream vor Gebrauch gut durchrühren und 25–50 % WoodCream Softener hinzufügen.

SCHRITT 4

Mit einem WoodCream-Pinsel vorsichtig und gleichmäßig in Längsrichtung des Holzes auf die vertikale Oberfläche auftragen. Tipp: Wir empfehlen, jeweils den Rand des vorherigen Abschnitts feucht zu halten, um Überlappungen zu vermeiden.

SCHRITT 5

In Abschnitten von 3 bis 4 Brettern in Holzfaserrichtung arbeiten. Das Produkt in einem Durchgang mit dem Pinsel auftragen und durch mehrfaches Darüberstreichen verteilen.

SCHRITT 6

Anwendung auf neuem oder unbehandeltem Holz: Die Oberfläche 12 Stunden lang trocknen lassen oder eine zweite Anwendung durchführen, falls ein stärker deckendes Ergebnis gewünscht ist.

Anwendung auf älteren Oberflächen, die nicht mit Rubio Monocoat behandelt wurden: Eine zweite Schicht auftragen, um Glanzunterschiede zwischen unbehandeltem Holz und Stellen mit Resten der alten Beschichtung zu verhindern.

Für die zweite Schicht immer WoodCream Softener hinzufügen und diese nach mindestens 3 Stunden Trocknungszeit, aber möglichst innerhalb von 24 Stunden auftragen.

Tipps & Tricks

- › Ist Ihr Holz zu sehr verwittert, um es direkt abschleifen zu können? Dann zunächst mit Wasser/Exterior Wood Cleaner reinigen. Wenn Sie vor dem Schleifen groben Schmutz entfernen, nutzt sich das Schleifpapier nicht so schnell ab.
- › Hochdruckreiniger können Holzoberflächen beschädigen. Wir empfehlen, stattdessen einen Gartenschlauch zu verwenden. Wollen Sie trotzdem mit einem Hochdruckreiniger arbeiten, dann gehen Sie vorsichtig vor, um Schäden zu vermeiden (maximaler Druck: 34,5–55 bar, ausreichend Abstand zur Oberfläche halten).
- › Eine gröbere Körnung sorgt beim Schleifen dafür, dass das Produkt besser anhaftet.
- › Wenn die vorhandene Beschichtung in sehr schlechtem Zustand ist, dann entfernen Sie diese vollständig und behandeln Sie die Fläche wie neues Holz.
- › Die Reinigungslösung mit Exterior Wood Cleaner nicht antrocknen lassen, sondern abspülen.
- › Bei zwei Schichten: Die zweite Anwendung wird nicht so gut auf der ersten (bereits wasserabweisenden) Schicht haften. Unsere Empfehlung: Tragen Sie das Produkt mit dem WoodCream-Pinsel in einer einzigen, gleichmäßigen Bewegung auf die erste Schicht auf und verteilen Sie es durch mehrfaches Darüberstreichen.

VIDEOANLEITUNG:
QR-CODE SCANNEN



WOODCREAM SOFTENER

ERGÄNZUNGSPRODUKT ZUR WOODCREAM FÜR FARBEFFEKTE UND ZUR INSTANDHALTUNG



WoodCream von Rubio Monocoat bietet Ihrem Holz bereits einen hervorragenden Schutz. Natürlich muss Holz im Außenbereich Wind und Wetter standhalten, weshalb eine gelegentliche **Auffrischung** notwendig ist. Es bietet sich daher an, direkt nach der Wintersaison eine **jährliche Sichtkontrolle** durchzuführen. Ist Farbe abgegangen oder der Holzschutz beeinträchtigt? Dann ist **WoodCream Softener** in Kombination mit WoodCream **ideal zur Instandhaltung**.

WoodCream Softener ist auch die perfekte Ergänzung zur WoodCream, um **verschiedene Farbeffekte** zu erzeugen.

Durch Hinzufügen des Softeners kann die **Farbintensität** der WoodCream Farben verringert und ein transparenterer Effekt kreiert werden. WoodCream Softener ist auch die ideale Lösung für Fans eines **sofortigen Altholz-Looks**: Mischen Sie dazu eine Farbe aus der Grey Collection mit WoodCream Softener.

WoodCream Softener muss immer **in Kombination mit der WoodCream** verwendet werden. Der WoodCream Softener ist kein eigenständig anwendbares Produkt.

ACHTUNG

Durch das Hinzufügen des WoodCream Softeners nimmt die UV-Resistenz des Produkts ab. Dadurch kann es vorzeitig zur Vergrauung kommen. Das Ausmaß der Vergrauung ist abhängig von der hinzugefügten Menge WoodCream Softener.

Auftragsmethode	Manuell
Reinigung von Materialien	Wasser
Verpackung	Flaschen: 100 ml - 1 L Kanister: 5 L

DIE EINZIGARTIGEN EIGENSCHAFTEN

- › 0% VOC
- › Reduziert die Farbintensität, ohne die Viskosität zu verändern
- › Verlängert die Trockenzeit
 - Vereinfacht die Verarbeitung bei warmen Temperaturen
 - Verringert das Risiko auf sichtbare Ansätze
- › Einfacher zu verteilen auf rauen und saugfähigen Oberflächen
- › Verringert die Schichtbildung beim Auffrischen oder wenn die WoodCream in zwei Schichten aufgetragen wird



WOODCREAM SOFTENER ANWENDUNG

FÜR FARBEFFEKTE ODER ZUR PFLEGE

(SCHMUTZ UND GRÜNE BELÄGE, VERBLASSENE FARBEN ODER VERRINGERTER ABPERLEFFEKT)



Wann sollte mit WoodCream Softener verdünnt werden (Verhältnis 9:1 bis maximal 1:1)?

- › Um eine transparentere Wirkung zu erzielen
- › Um auf neuem Holz einen Altholz-Look zu erzielen (eine Farbe aus der Grey Collection verdünnen)
- › Auf sägerauem, sehr porösem oder trockenem Holz (< 14 % Feuchtegehalt) → einfacheres Auftragen
- › Beim Auftragen von zwei Schichten → mehr Deckkraft
- › Bei hohen Temperaturen (> 30 °C) oder beim Arbeiten ohne Schatten → verlängerte Trockenzeit und einfacheres Auftragen
- › Zur Pflege oder Renovierung



SCHRITT 1 - 3

Reinigen Sie das Holz. Dabei eine Mischung aus 10 % **Exterior Wood Cleaner** und 90 % Wasser verwenden. (Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Augen gelangt.) Die Oberfläche erneut mit Wasser (nicht mit Hochdruck) und einer weichen Bürste reinigen. Abschleifen ist nicht nötig.

Vor Gebrauch das technische Datenblatt konsultieren

SCHRITT 4 - 5

Mischen, aufrühren und verdünnen: WoodCream sorgfältig durchrühren und mit **WoodCream Softener** im Verhältnis 1 Teil WoodCream Softener auf 9 Teile WoodCream verdünnen. Das Verhältnis kann je nach gewünschtem Ergebnis bis max. 1:1 angepasst werden.

SCHRITT 6

Tragen Sie die Mischung auf. Das Produkt in einem Durchgang sorgfältig und gleichmäßig in Holzfaserrichtung auftragen. Anschließend mehrmals über die Oberfläche streichen. In Abschnitten von 3 bis 4 Brettern in Holzfaserrichtung arbeiten. Wir empfehlen, das Produkt nass-in-nass zu verarbeiten.

Im Allgemeinen empfehlen wir, jährlich nach der Wintersaison eine Sichtkontrolle durchzuführen.

VIDEOANLEITUNG:
QR-CODE SCANNEN



- › Falls Sie eine zweite Schicht WoodCream auftragen, diese mit 25 % (bis maximal 50 %) WoodCream Softener verdünnen, um übermäßige Ablagerungen zu vermeiden. Die zweite Schicht nach mindestens 3 Stunden Trockenzeit, aber möglichst innerhalb von 24 Stunden auftragen.
- › Bei der Anwendung starke Sonneneinstrahlung auf der Oberfläche vermeiden.



Rubio[®] MONOCOAT

WoodCream

Bewahrt die natürliche Schönheit von Holz im Außenbereich.

MUS WoodCream Verkleidung

Lieferant: Eurabo cvba
Architekt: Martens Van Caimere Architecten (www.mvc-architecten.be)
Auftragnehmer: t Houtwerk (thoutwerk.be)
Oberfläche: Timfin
Photografie: © Marble Moon (marblemoon.be)

Rubio Monocoat Head Office
Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • service@rubiomonocoat.com
www.rubiomonocoat.com

© 2024 BV Muyllé Façon SRL, Izegem (Belgium)

