

EXTERIOR

*Rubio*<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
THE POWER OF ONE

**WoodCream**

Protección  
duradera para  
su madera  
vertical  
exterior.





## Protege la belleza natural de la madera exterior.

Es esencial proteger las superficies de madera que se encuentran al aire libre con el producto adecuado. Lo natural es pretender que la madera conserve un bonito aspecto durante mucho tiempo. WoodCream es **el producto ideal para proteger y colorear tu superficie de madera vertical de exterior**. Adecuado tanto para madera nueva como para la ya tratada con anterioridad. Por supuesto, además de proporcionar una protección óptima, la crema preserva también el aspecto natural de la madera.



El principio fundamental de esta crema ecológica e innovadora a base de cera es la **tecnología hidrófoba**, especialmente diseñada para proporcionar la máxima protección. La exclusiva fórmula activa autolimpiante nutre intensamente la madera, preserva su estructura transpirable y la hace repelente al agua. Y lo mejor de todo: esta cera en forma de crema está disponible en una **amplia paleta de colores** y es fácil de aplicar. ¡Es un regalo para la vista, y da gusto trabajar con ella!



### TRANSPIRABLE

- ✓ Deja abiertos los poros de la madera
- ✓ Deja la superficie de la madera permeable al vapor
- ✓ Permite que se regule la humedad



### REPELENTE AL AGUA

- ✓ Crema hidrófoba
- ✓ Efecto perlado de larga duración
- ✓ Protección muy duradera contra condiciones climáticas extremas



### AUTOLIMPIANTE

- ✓ Las gotas de agua resbalan por la madera, eliminando las partículas de suciedad de la superficie
- ✓ Reduce el riesgo de crecimiento de microorganismos (algas, mohos, hongos)
- ✓ Previene los daños por heladas



### LOOK & FEEL

- ✓ Conserva el aspecto y la sensación naturales de la madera
- ✓ No contiene elementos de relleno, no forma ninguna capa sellante (en contraste con pintura, lacas)
- ✓ No se descascarilla: mayor duración

### ¿La crème de la crème?

El producto es muy ecológico, gracias al bajo consumo y a la aplicación en una sola capa. Además, contiene **0 % COV**.

Los COV son sustancias nocivas que se liberan durante la aplicación del producto y contribuyen al efecto invernadero.



## THE GREY COLLECTION

EN PINO



- > Cree un **aspecto envejecido instantáneo** añadiendo WoodCream Softener a un color de esta colección Grey.
- > También existe una **versión transparente (#0)**, que permite crear un **efecto de madera no coloreada**. Puesto que la versión Transparent #0 no tiene filtro UV, permite que la madera envejezca de forma natural a la vez que la protege y la hace repelente al agua. Se aplica sin diluir.

## THE TRADITIONAL COLLECTION

EN PINO



## THE SCANDINAVIAN COLLECTION

EN PINO



*Los colores mostrados son de referencia. Se recomienda hacer una prueba en madera idéntica lijada.*



Fotografía © Paul Ott, Architects Innocad Architektur ZT GmbH, Hinterwirth Architekten ZT OG, Tischlerei Pachner, Austria  
WoodCream, color Misty Grey #3 en alerce siberiano

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Aplicación	Manual - Industrial - Pistola rociadora
Consumo	12-20 m <sup>2</sup> /L *
Tiempo de secado	En función de los factores ambientales: ± 12 horas
Resistencia al agua	Se puede aplicar una segunda capa al cabo de ± 3 horas
Conservación del color	Dependiendo del color elegido, del tipo de madera y de su orientación, el color se mantendrá entre 5 y 10 años. El efecto perlado (perlas de agua) se irá reduciendo gradualmente al cabo de 5 años aproximadamente.
Limpieza de los materiales	Agua
Aplicaciones	Para superficies verticales de madera, excepto ventanas y puertas
Almacenamiento	Se puede almacenarse durante 24 meses en un ambiente seco y en el envase original. Almacenar sin heladas.
Ventajas	Protección contra el sol, la lluvia, el viento
Envase	<b>Lata: 30 ml - 1 L - 2,5 L - 5 L</b>

*\* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.*



- > La tecnología de largo contacto asegura una perfecta absorción de la crema en los poros de la madera sin taponarlos, preservando el equilibrio de hidratación natural y la estructura del material.

## HERRAMIENTAS



→ Perfecta para esquinas y rincones

→ Perfecta para superficies de gran tamaño; apta para madera lisa y rugosa

### WoodCream Brush 1"

Las cerdas sintéticas de la brocha especial para la WoodCream son muy finas y suaves, para no dejar marcas de brochazos durante la aplicación. Además, retardan el secado del producto sobre la brocha, para que no tengas que apresurarte con la aplicación.

Perfecta para aplicar la WoodCream y el WoodCream Softener • Garantiza una aplicación uniforme • Muy duradera: acero inoxidable y alta calidad • Perfecta para procesar productos a base de agua • Después de aplicar la WoodCream, se puede lavar simplemente con agua

### WoodCream Brush 2"

### WoodCream Brush 3"



### Block Brush 3x10

Esta brocha rectangular está especialmente diseñada para la WoodCream. Sus dimensiones (3 cm de grosor x 10 cm de ancho) la hacen muy adecuada para superficies de gran tamaño.

### Batidor

El batidor de Rubio Monocoat es perfecto para revolver nuestros productos, como el Oil Plus 2C, Hybrid Wood Protector y la WoodCream. Úsalo para mezclar bien los pigmentos y conseguir un resultado siempre uniforme.

- Disponible en madera y metal (reutilizable)

### Abrelatas

Nuestro abrelatas especial abre las latas con facilidad sin estropearlas.

- No estropea las latas ni las tapas
- Acero inoxidable
- Se puede colgar de la lata
- También sirve de abrebotellas



### Vertedor

El vertedor es una herramienta práctica para trabajar limpiamente con los productos de Rubio Monocoat. Con él no se mancha el lugar de trabajo, y se guardan mejor los envases.

- Reutilizable
- Fácil de usar
- Facilita el almacenamiento de los envases
- El vertedor se adapta a las latas de WoodCream

### Measuring Cup 400 ml

Vaso medidor para mezclar productos (algunos de nuestros productos deben combinarse con un Accelerator o Softener)

- Prácticas líneas medidoras
- Vaso reutilizable
- Perfecto para proyectos de pequeño tamaño


### Measuring Cup 1800 ml

Vaso medidor para mezclar productos (algunos de nuestros productos deben combinarse con un Accelerator o Softener)

- Prácticas líneas medidoras
- Vaso reutilizable
- Perfecto para proyectos de gran tamaño

## WOODCREAM APLICACIÓN EN 6 SENCILLOS PASOS

► Preparación para renovar madera antigua tratada con productos que no sean de Rubio Monocoat: Elimina todo el recubrimiento desgastado y las fibras de madera desprendidas de los tratamientos anteriores.

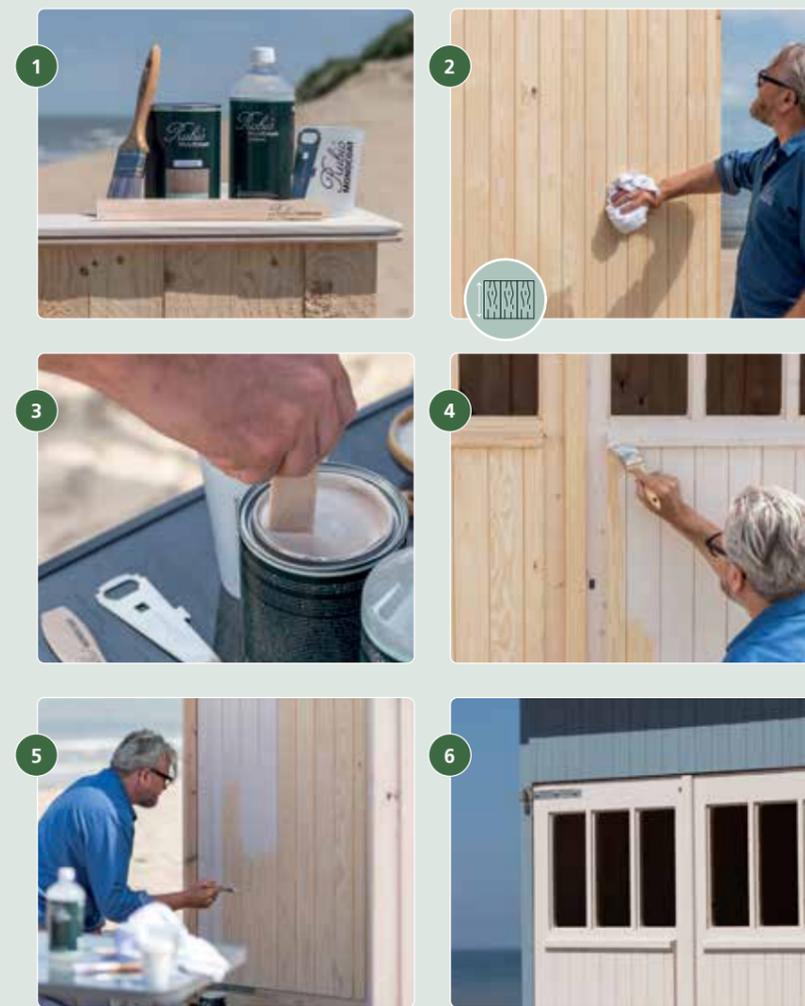

### PASO 1

Lija la superficie con cuidado de no rayarla, según los métodos de la industria. Debes finalizar con lija de grano 120.

### PASO 2

Prepara la superficie. Límpiala con Exterior Wood Cleaner y un cepillo pulidor de nailon (¡utiliza guantes!). Emplea una mezcla de un 10 % de Exterior Wood Cleaner y un 90 % de agua (si la madera está muy sucia o desgastada, puede que necesites una concentración superior). Cuando termines, aclárala con agua limpia y espera a que se seque bien.

### PASO 3

*Aplicación en madera nueva o no tratada:* Revuelve bien la WoodCream antes de aplicarla (sin diluir).

*Aplicación sobre recubrimientos antiguos que no sean de Rubio Monocoat:* Revuelve bien la WoodCream antes de usarla y añádele un 25 - 50 % de Wood-Cream Softener.

### PASO 4

Aplicala cuidadosamente de forma homogénea sobre la superficie vertical con una WoodCream Brush, siguiendo la dirección longitudinal de la madera. Consejo: recomendamos dejar un borde húmedo para evitar marcas de superposición.

### PASO 5

Trabaja en zonas de 3 o 4 tablas, siguiendo la dirección de la fibra de la madera. Extiende el producto de una sola pasada con la brocha aplicadora, y después repásalo varias veces.

### PASO 6

*Aplicación en madera nueva o no tratada:* Deja secar la superficie durante 12 horas o realiza una segunda aplicación si deseas un resultado más opaco.

*Aplicación sobre recubrimientos antiguos que no sean de Rubio Monocoat:* Aplica una segunda capa para evitar que se aprecien diferencias de brillo entre la madera desnuda y los parches donde aún quedaban restos del antiguo recubrimiento.

*Para la segunda capa, añade siempre WoodCream Softener. Espera como mínimo 3 horas para que se seque la primera, y preferiblemente menos de 24.*

ESCANÉALO PARA VER UN VÍDEO DE DEMOSTRACIÓN



## Consejos y trucos

- ¿La madera está demasiado desgastada para lijarla directamente? Entonces, límpiala primero con agua/Exterior Wood Cleaner. Al eliminar de antemano una gran cantidad de suciedad, la lija no se obturará en cuanto empieces a lijar.
- La limpieza a presión puede dañar seriamente la superficie de madera. Recomendamos utilizar una manguera de jardín. Si, a pesar de todo, prefieres la limpieza a presión, toma precauciones para no causar daños (no más de 34,5 - 55 BAR o 500-800 PSI, y no te acerques demasiado a la superficie).
- Utilizar una lija más gruesa mejora la adhesión del producto y el resultado.
- Si el sistema de recubrimiento anterior está en muy malas condiciones, elimina completamente cualquier resto de él y trata la madera como si fuera nueva.
- No dejes que la disolución de Exterior Wood Cleaner se seque antes de aclararla.
- En caso de que apliques dos capas: la segunda aplicación no se adherirá a la primera (que ya es repelente al agua) con la misma facilidad. Recomendamos extender el producto sobre la primera capa con la WoodCream Brush en un solo movimiento fluido, y repararlo varias veces.

# WOODCREAM SOFTENER

PERFECTO PARA EFECTOS DE COLOR Y SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO



Rubio Monocoat te brinda una protección excelente con la WoodCream. Naturalmente, la madera de exterior está expuesta al viento y las inclemencias climáticas, así que necesita una **renovación** de vez en cuando. Por eso se recomienda realizar una **inspección visual una vez al año**, cuando termine la temporada de invierno. ¿Ves la madera un poco descolorida, o la protección un poco deteriorada? Entonces el **WoodCream Softener** combinado con la WoodCream es **el aliado ideal para el mantenimiento**.

Y no solo eso: el WoodCream Softener también es el compañero perfecto de la WoodCream para crear **diferentes efectos de color**.

Añadiendo el Softener se puede atenuar la **intensidad de los colores** de la gama WoodCream para lograr un efecto más transparente. El WoodCream Softener también es la solución perfecta para los fans del **efecto envejecido instantáneo**: mezcla un color de la Grey Collection con el WoodCream Softener.

WoodCream Softener solo puede utilizarse en combinación con WoodCream. No es un producto para utilizar independientemente.

## ADVERTENCIA

Añadir WoodCream Softener disminuye la resistencia del producto a los rayos UV y puede acelerar la decoloración. El efecto de decoloración depende de la cantidad de WoodCream Softener que se añada.

Aplicación	Manual
Limpieza de los materiales	Agua
Envase	<b>Botella: 100 ml - 1 L</b> <b>Bidón: 5 L</b>

## LAS CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- › 0% COV
- › Reduce la intensidad del color sin cambiar la viscosidad
- › Prolonga el tiempo de secado
  - Más fácil de trabajar en condiciones de calor
  - Reduce el riesgo de superposición
- › Más fácil de aplicar en superficies rugosas y absorbentes
- › Reduce el efecto de recobertura cuando se aplican 2 capas de WoodCream, se renueva o restaura el tratamiento



## WOODCREAM SOFTENER APLICACIÓN

PARA EFECTOS DE COLOR O MANTENIMIENTO

(DEPÓSITOS DE VERDÍN Y SUCIEDAD, COLORES DESVAÍDOS O DISMINUCIÓN DEL EFECTO PERLADO)



### ¿Cuándo diluir con WoodCream Softener (proporción mín. 9:1, máx. 1:1)?

- › Para crear un efecto más transparente
- › Para crear un aspecto envejecido instantáneo en la madera nueva (diluyendo un color de la colección Grey)
- › Para madera rugosa, muy porosa o seca (<14 %) → facilita la aplicación
- › Si se aplican 2 capas → efecto más cubriente
- › Si la temperatura es elevada (> 30 °C) o no hay sombra → secado más lento y aplicación más fácil
- › Para mantenimiento o renovación



### PASO 1 - 3

Limpia la madera. Aplica una mezcla con un 10 % de **Exterior Wood Cleaner** y un 90 % de agua (evita que te entre producto en los ojos).

Vuelve a limpiar la superficie con agua a baja presión y un cepillo suave; no es necesario lijar.

Consulta la ficha técnica antes de utilizarlo

### PASO 4 - 5

Mezcla, revuelve y diluye WoodCream con **WoodCream Softener** en una proporción de 9 unidades de WoodCream por 1 unidad de WoodCream Softener. (Puedes ajustar esta proporción como máximo 1 unidad de WoodCream sobre 1 unidad de WoodCream Softener para conseguir el resultado deseado.)

### PASO 6

Aplica la mezcla: extiende el producto de una sola pasada, con cuidado y de manera uniforme, en la dirección de la fibra de la madera. Repásalo varias veces. Trabaja en zonas de 3 a 4 tablas. Se recomienda trabajar con la técnica húmedo sobre húmedo.

En general, recomendamos realizar una inspección visual cada año, en cuanto termine la temporada de invierno.

ESCANÉALO PARA VER UN VIDEO DE DEMOSTRACIÓN



- › ¿Vas a aplicar una segunda capa de WoodCream? Entonces, esta vez dilúyela con un 25 % o hasta un 50 % de WoodCream Softener para evitar una acumulación excesiva. La segunda capa se puede aplicar después de como mínimo 3 horas de secado, y preferiblemente antes de 24.
- › Evita la luz solar directa sobre la superficie.



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

## WoodCream

Protege la belleza natural de la madera exterior.

### MUS WoodCream Revestimiento

Proveedor: Eurabo cvba  
Arquitecto: Martens Van Calmere Architecten ([www.mvc-architecten.be](http://www.mvc-architecten.be))  
Contratista: 't Houtwerk ([thoutwerk.be](http://thoutwerk.be))  
Acabado: Timfin  
Fotografía: © Marble Moon ([marblemoon.be](http://marblemoon.be))

Rubio Monocoat Head Office  
Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • [service@rubiomonocoat.com](mailto:service@rubiomonocoat.com)  
[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

© 2024 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

