

EXTERIOR

*Rubio*<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
THE POWER OF ONE

**WoodCream**

Protezione di  
lunga durata  
per il legno  
verticale da  
esterno.





## Proteggere la bellezza naturale del legno da esterno.

All'esterno è fondamentale trattare le superfici in legno con il prodotto giusto. In fondo, vogliamo che il legno mantenga un bell'aspetto per molto tempo. WoodCream è il prodotto ideale per **proteggere e colorare le superfici verticali esterne in legno**. Il prodotto è adatto sia per il legno nuovo che per quello già trattato. Oltre a fornire una protezione ottimale, la crema preserva anche l'aspetto naturale del legno.



WoodCream, Bold Black su Ayous Thermo  
Molte grazie: Vetedy, Restaurant Quadras  
© Julien Boveroux Gartengestaltung GmbH

L'innovativa ed ecologica crema a base di cera si fonda su una **tecnologia idrofobica** appositamente sviluppata per la massima protezione del legno. La sua **formula unica e autopulente** nutre intensamente il legno, ne preserva la struttura traspirante e lo rende idrorepellente. E il bello è che la crema di cera è disponibile in **un'ampia gamma di colori** e si stende senza problemi. È piacevole da applicarlo e una gioia per gli occhi!



### TRASPIRANTE

- ✓ I pori del legno rimangono aperti
- ✓ L'aria e il vapore acqueo possono ancora circolare
- ✓ Permette di mantenere la regolazione dell'umidità



### IDROPELENTE

- ✓ Crema idrofobica
- ✓ Effetto perlato di lunga durata
- ✓ Protezione molto duratura anche in condizioni atmosferiche estreme



### AUTOPULENTE

- ✓ Le gocce d'acqua scivolano via dal legno, rimuovendo le particelle di sporco dalla superficie
- ✓ Riduce il rischio di proliferazione di microrganismi (alghe, muffe, funghi)
- ✓ Previene i danni da gelo



### ASPETTO E TATTO

- ✓ Preserva l'aspetto e la sensazione naturale del legno al tatto
- ✓ Non contiene riempitivi, non forma uno strato sigillante (al contrario di vernici e lacche)
- ✓ Non si sfoglia: maggiore durata nel tempo



### La crème de la crème?

Il prodotto è molto ecologico grazie al consumo ridotto e all'applicazione in una sola mano. Inoltre, il prodotto contiene lo **0% di COV**.

I COV sono sostanze nocive che vengono rilasciate durante l'applicazione del prodotto e che contribuiscono all'effetto serra.



## THE GREY COLLECTION SU PINO



- > Crea un **immediato effetto anticato** aggiungendo WoodCream Softener a uno dei colori di questa collezione di colori grigi.
- > È disponibile anche la **versione Transparent (#0)** per creare un **effetto non colorato**. Poiché questa versione non contiene filtri UV, il Transparent (#0) permette al legno di invecchiare naturalmente, proteggendolo e rendendolo idrorepellente. Applicare senza diluire.

## THE TRADITIONAL COLLECTION SU PINO



## THE SCANDINAVIAN COLLECTION SU PINO



*I colori indicati sono solo a titolo d'esempio.  
Si consiglia di effettuare una prova su un campione di legno uguale e levigato.*




Photografia © Paul Ott,  
Architects Innocad Architektur ZT GmbH,  
Hinterwirth Architekten ZT OG,  
Tischlerei Pachner, Austria  
WoodCream, colore Misty Grey #3  
su larice siberiano

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Metodo di applicazione	Manuale - Industriale - Pistola a spruzzo
Uso	12-20 m <sup>2</sup> /L *
Tempo di asciugatura	A seconda delle condizioni atmosferiche: ± 12 ore
Effetto perlato	L'effetto perlato è visibile già dopo 3 ore
Conservazione dei colori	A seconda del colore scelto, del tipo di legno e dell'orientamento delle superfici verticali in legno, il colore durerà tra i 5 e i 10 anni. Dopo circa 5 anni, l'effetto perlato diminuisce gradualmente.
Pulizia dei materiali usati	Acqua
Informazioni sull'applicazione	Tutte le superfici verticali all'esterno, tranne finestre e porte
Conservazione	Il prodotto può essere conservato fino a 24 mesi. Conservare in condizioni asciutte e nella confezione originale non aperta. Tenere al riparo dal gelo.
Vantaggi	Protezione da sole, pioggia, vento
Confezione	<b>Latta: 30 ml - 1 L - 2,5 L - 5 L</b>

\* Questi consumi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla carteggiatura e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di realizzare un campione per calcolare con esattezza il consumo.



- > La tecnologia a lungo contatto assicura un perfetto assorbimento della crema nei pori del legno, senza occluderli, garantendo così la struttura e l'equilibrio naturale di umidità del legno.


## STRUMENTI



→ Perfetto per gli angoli



**WoodCream Brush 2"**

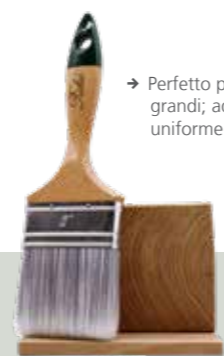

→ Perfetto per le superfici più grandi; adatto per legno uniforme e ruvido

**WoodCream Brush 3"**

**WoodCream Brush 1"**

Le setole sintetiche del pennello WoodCream sono molto morbide e fini, quindi non lasciano segni di pennellata quando si applica il prodotto. Inoltre, su questo tipo di setole il prodotto non si asciuga troppo rapidamente, in modo da avere il tempo necessario per applicarlo.

Perfetto per l'applicazione di WoodCream e WoodCream Softener • Garantisce un'applicazione uniforme • Molto resistente: acciaio inox di alta qualità • Perfetto per la lavorazione di prodotti a base d'acqua • Dopo l'uso con WoodCream, è possibile risciacquare semplicemente il pennello con acqua



**Block Brush 3x10**

Questo pennello è stato sviluppato appositamente per lavorare in modo pulito con i nostri prodotti Rubio Monocoat. Grazie alle sue dimensioni (3 cm di spessore x 10 cm di larghezza), è perfetta per trattare superfici molto grandi.



**Stirring Stick**

Il bastoncino per mescolare Rubio Monocoat è perfetto per mescolare i nostri prodotti come Oil Plus 2C, Hybrid Wood Protector e WoodCream. In questo modo si garantisce che i pigmenti colorati siano ben miscelati e si ottenga un risultato uniforme.

- Disponibile in legno e metallo (riutilizzabile)



**Can Opener**

Con il nostro speciale aprilatna, potete aprire facilmente le latta senza danneggiarle.

- Non danneggia latta e coperchi
- Realizzato in acciaio inossidabile
- Può essere appeso alla latta
- Può essere utilizzato anche come apribottiglie



**Pouring Spout**

Il beccuccio per versare è uno strumento utile per lavorare in modo pulito con i nostri prodotti Rubio Monocoat. Non solo aiuta a mantenere pulito l'ambiente di lavoro, ma consente anche di conservare meglio le latta una volta aperte.

- Riutilizzabile
- Facile da usare
- Consente di conservare meglio le latta già aperte
- Il beccuccio di versamento è adatto ai contenitori WoodCream.



**Measuring Cup 400 ml**

Misurino per mescolare i prodotti (alcuni dei nostri prodotti devono essere miscelati con Accelerator o Softener)

- Comode tacche di misurazione
- Riutilizzabile
- Perfetto per i progetti più piccoli



**Measuring Cup 1800 ml**

Misurino per mescolare i prodotti (alcuni dei nostri prodotti devono essere miscelati con Accelerator o Softener)

- Comode tacche di misurazione
- Riutilizzabile
- Perfetto per i progetti più grandi

## WOODCREAM APPLICAZIONE IN 6 SEMPLICI PASSAGGI

► Preparazione in caso di rinnovo di vecchi rivestimenti non-Rubio Monocoat: Rimuovere i rivestimenti logori o le fibre legnose derivanti da trattamenti precedenti.



### PASSAGGIO 1

Carteggiare la superficie finché è priva di graffi, conformemente agli standard del settore, usando una carta vetrata finale con grana 120.

### PASSAGGIO 2

Preparare la superficie. Pulirla con Exterior Wood Cleaner e una spazzola di nylon (indossare i guanti!). Utilizzare una miscela di 10% di Exterior Wood Cleaner e 90% di acqua. Risciacquare bene con acqua pulita e lasciare asciugare bene la superficie.

### PASSAGGIO 3

*Applicazione su legno nuovo o non trattato:* Mescolare bene WoodCream prima di applicarlo (non diluito).

*Applicazione su vecchi rivestimenti non-Rubio Monocoat:* Mescolare bene WoodCream prima dell'uso e aggiungere al prodotto il 25-50% di WoodCream Softener.

### PASSAGGIO 4

Applicare con cura e in modo uniforme sulla superficie verticale con un WoodCream Brush, nel senso della lunghezza del legno. Suggerimento: si consiglia di mantenere un bordo bagnato per evitare segni di sovrapposizione.

### PASSAGGIO 5

Lavorare a zone di 3-4 tavole in direzione della fibra del legno. Stendere il prodotto in una sola volta con il pennello di applicazione e ripassare più volte.

### PASSAGGIO 6

*Applicazione su legno nuovo o non trattato:* Lasciare asciugare la superficie per 12 ore o effettuare una seconda applicazione nel caso si desideri un risultato più opaco.

*Applicazione su vecchi rivestimenti non-Rubio Monocoat:* Applicare una seconda mano per evitare differenze di gloss tra il legno grezzo e le zone in cui era ancora presente il vecchio rivestimento.

*Aggiungere sempre WoodCream Softener per la seconda mano e applicare dopo almeno 3 ore di asciugatura e preferibilmente entro 24 ore.*

## Suggerimenti e trucchi

SCANSIONA PER GUARDARE IL VIDEO ILLUSTRATIVO



- Il legno è troppo rovinato per iniziare subito a carteggiare? Allora pulitelo prima con acqua e Exterior Wood Cleaner. Eliminando prima lo sporco, la carta vetrata non si intaserà subito.
- L'idropulitrice può danneggiare gravemente la superficie del legno. Si consiglia di utilizzare una manichetta da giardino. Se proprio volete usare l'idropulitrice, procedete con cautela per evitare danni (non più di 34,5-55 BAR o 500-800 PSI e non avvicinatevi troppo alla superficie).
- Una carteggiatura più grossolana migliora l'adesione e le prestazioni del prodotto.
- Quando il sistema di rivestimento esistente è in pessime condizioni, rimuovere completamente il rivestimento residuo e trattarlo come legno nuovo.
- Risciacquare prima che la soluzione contenente Exterior Wood Cleaner sia asciugata.
- Se si danno due mani: La seconda mano non aderirà così facilmente alla prima (che è già idrorepellente). Si consiglia di stendere il prodotto con il pennello WoodCream sopra alla prima mano con un unico movimento regolare e di ripassarlo più volte.

# WOODCREAM SOFTENER

IL PARTNER PER EFFETTI CROMATICI E SOLUZIONI PER LA MANUTENZIONE



WoodCream Softener deve essere sempre utilizzato in combinazione con WoodCream. Non utilizzare WoodCream Softener da solo.

## AVVERTENZE

L'aggiunta di WoodCream Softener riduce la resistenza ai raggi UV del prodotto. Ciò può causare uno scolorimento prematuro. L'effetto di decolorazione dipende dalla quantità di WoodCream Softener aggiunto.

Rubio Monocoat offre già un'eccellente protezione grazie a WoodCream. Naturalmente, il legno esterno deve resistere a tutti gli agenti atmosferici, il che significa che a volte è necessario fare un po' di **manutenzione**. Per questo motivo è meglio effettuare un **controllo visivo annuale** subito dopo la stagione invernale. Ti sembra che il colore sia sbiadito o che il legno appaia meno protetto? Allora **WoodCream Softener** miscelato con WoodCream è il complice ideale per la tua manutenzione.

WoodCream Softener è anche il complemento perfetto di WoodCream per **creare diversi effetti cromatici**.

Aggiungendo il Softener è possibile **diminuire l'intensità del colore** dei colori WoodCream esistenti per ottenere un effetto più trasparente. WoodCream Softener offre anche la soluzione per gli amanti di un **look invecchiato** istantaneo: mescolate uno dei colori della Grey Collection con WoodCream Softener.

Metodo di applicazione	Manuale
Pulizia dei materiali usati	Acqua
Imballaggio	<b>Bottiglia: 100 ml - 1 L</b> <b>Jerrycan: 5 L</b>

## CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- › 0% COV
- › Riduce il contenuto solido senza modificare la viscosità
- › Allungamento del tempo di essiccazione
  - Più facile da lavorare in condizioni di caldo
  - Riduce il rischio di sovrapposizioni
- › Facilita la stesura su supporti ruvidi e assorbenti
- › Riduce la formazione di strati quando si rinnova e si rinfresca WoodCream e quando WoodCream viene applicato in 2 mani



## WOODCREAM SOFTENER APPLICAZIONE

PER OTTENERE EFFETTI CROMATICI O FARE MANUTENZIONE

(SPORCO E DEPOSITI VERDI, SBIADIMENTO DEI COLORI O DIMINUIZIONE DELL'EFFETTO PERLATO)



### Quando diluire con WoodCream Softener (rapporto 9:1 fino a max 1:1)?

- › Per creare un effetto più trasparente
- › Per creare un effetto anticato istantaneo su legno nuovo (diluire uno dei colori della Grey Collection)
- › Con legno sgrossato, molto poroso o secco (<14%) → applicazione più facile
- › In caso di applicazione di 2 mani → effetto più coprente
- › In caso di temperature elevate (> 30°C) o in assenza di ombra → tempo di asciugatura più lungo e applicazione più facile
- › In caso di manutenzione o ristrutturazione



#### PASSAGGIO 1 - 3

Detergere il legno. Utilizzare una miscela composta da 10% **Exterior Wood Cleaner** e 90% acqua (assicurarsi che il prodotto non venga a contatto con gli occhi). Sciacquare nuovamente la superficie con acqua a bassa pressione e una spazzola morbida; non è necessario carteggiare. Consultare la scheda tecnica prima dell'uso



#### PASSAGGIO 4 - 5

Unire, mescolare e diluire WoodCream con **WoodCream Softener** in un rapporto di 9 unità di WoodCream per 1 unità di WoodCream Softener (regolare il rapporto per il risultato desiderato fino a un massimo di 1:1).



#### PASSAGGIO 6

Applicare la miscela: stendere il prodotto in una sola volta, con attenzione e in modo uniforme, in direzione della fibra del legno. Ripassare più volte. Lavorare in zone di 3-4 tavole. È meglio lavorare "bagnato su bagnato".

In generale, si consiglia di effettuare un controllo visivo annuale subito dopo la stagione invernale.

SCANSIONA PER GUARDARE IL VIDEO ILLUSTRATIVO



- › Vuoi dare una seconda mano di WoodCream? Allora questa volta diluiscilo con 25% o massimo 50% di WoodCream Softener per evitare un deposito eccessivo di prodotto. La seconda mano deve essere applicata dopo almeno 3 ore di asciugatura e preferibilmente entro 24 ore.
- › Evitare la luce solare diretta sulla superficie.



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

## WoodCream

Proteggere la bellezza naturale del legno da esterno.

### MUS WoodCream Rivestimento

Fornitore: Eurabo cvba  
Architetto: Martens Van Calmere Architecten ([www.mvc-architecten.be](http://www.mvc-architecten.be))  
Contraente: 't Houtwerk ([thoutwerk.be](http://thoutwerk.be))  
Finitura: Timfin  
Fotografia: © Marble Moon ([marblemoon.be](http://marblemoon.be))

Rubio Monocoat Head Office  
Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • [service@rubiomonocoat.com](mailto:service@rubiomonocoat.com)  
[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

© 2024 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

