

Farver og
beskytter
træværk i ét
enkelt lag



Wood lives.
Outlives.
Outlasts.
Even after a tree is felled.
It continues to retract, shrink, swell.
No matter how many rings it counts.
Wood lives...
Only once.
Once for you to read every grain and fibre.
Once to cherish its knots and twists.
Once to feel the warmth of the wood.

Only once, that's fragile.
That's why we believe wood deserves the best protection.
Wood deserves the power of Rubio Monocoat.

The power of one layer.

One time,
to save time.
So you gain time.

One time,
to give back.
Back to Mother Nature.

One time,
to get the perfect touch.
For your touch of creativity.

That's why Rubio Monocoat is the one.
The one for your wooden creations.
The one for you.

Rubio Monocoat.
The Power of One.

ET PAR ORD FRA VORES DIREKTØR



Kære medlem af Rubio Monocoat Familien,

Det tager naturen flere år at skabe træ. Derfor er vi af den faste overbevisning, at det værdifulde materiale fortjener en respektfuld behandling og den bedst mulige beskyttelse. Vores team har dagligt fokus på kvalitativ innovation, således at vores kunder kan beskytte træets skønhed og skabe smukke projekter. Og alt dette på en måde der er godt for vores familie, vores Rubio Monocoat Familie, vores fællesskab af woodmakers over hele verden og vigtigst af alt - for vores fælles planet.

Vi gør vores holdninger til handlinger ved at:

→ støtte mennesker i nød
Velgørenhedsauktion: 'Makers Challenge' i USA og Belgien

→ stræbe efter CO₂-neutralitet
Elbiler, solceller, genanvendelig emballage osv.

→ optimere vores produkter
Ingen flygtige organiske forbindelser, godkendt til kontakt med fødevarer samt børnelegetøj, først indenfor træindustrien med Eurofins Gold, GreenGuard Gold label osv.

Vi sigter højt indenfor alle disse områder og går efter at opfylde de højeste standarder.

Vi ville naturligvis ikke kunne gøre noget af dette uden vores samarbejdspartnere og kunder over hele verden. Vi er taknemmelige for deres tillid til vores virksomhed og vores produkter, for at dele deres fantastiske projekter med os og for at dele vores værdier.

Takket være dem er vores virksomhed i fortsat vækst. Takket være dem har vi kunnet åbne vores tredje fabrik. Takket være dem trives vores Familie.

WIM MAES
CEO, Rubio Monocoat

HVORFOR VÆLGE RUBIO MONOCOAT?	05
› INNOVATION	06
Molekylær Binding	06
Voksbaseret creme	08
Brandhæmmende system	08
0% VOC	09
Certifikater	10
› MILJØ	12
Vores historie om Miljøbevidsthed	13
Vi vil være en CO ₂ -neutral virksomhed	14
› HISTORIE	16
INDENDØRS	18
› OIL PLUS 2C	20
Værktøjer	26
Påføres	27
Klargøring	28
Forbehandling	30
› PRE-AGING	30
› PRECOLOR EASY	32
Rengøring	34
Pletter	38
Genopfriskning og renovering	40
Pleje	42
› FR OIL SYSTEM	44
› INVISIBLE PROTECTOR	46
UDENDØRS	48
› HYBRID WOOD PROTECTOR	50
Værktøjer	54
Påføres	55
Klargøring	57
Forbehandling	58
› SUNPRIMER HWP	58
Rengøring	60
Genopfriskning og renovering	62
› WOODCREAM	64
Værktøjer	68
Påføres	69
› WOODCREAM SOFTENER	70
PRODUKTOVERSIGT	72
› SERVICE	74
Løsninger	74
Academy	75
Kundeanmeldelser	76
› SOCIALT ENGAGEMENT	77

HVORFOR VÆLGE **Rubio Monocoat**?

Rubio Monocoat er et mærke af høj kvalitet.
Vi skiller os ud på grund af en lang række årsager.



> **FAMILIE**

Det er vigtigt, at vi passer godt på hinanden - ligesom i en familie. Det gør vi både i virksomheden i forhold til vores ansatte og i Rubio Monocoat-fællesskabet.



> **LIDENSKAB**

Lidenskab for træ(arbejdet) er dét, der driver os. Og med denne lidenskab inspirerer og hjælper vi andre.



> **EKSPERTISE**

At vi er eksperter inden for vores område er ikke bare noget vi siger. Vi beviser det hver eneste dag med vores produkter og ydelser. Det gør os troværdige.



> **LANG LEVETID**

Vi har fokus på innovation for at sikre, at kloden og dit træ lever længere. Bæredygtighed og holdbarhed er nøgleord for vores produkter.



> **PÅLIDELIG**

Du kan stole på, at vi giver dig den korrekte rådgivning og de rigtige produkter. Vi tager os tid til at lytte til dine behov, fordi det virkelig interesserer os. Når du arbejder med vores produkter, betyder det, at du kan stole fuldstændig på slutresultatet.

Island Rest, Isle of Wight, England

Produkt Hybrid Wood Protector

Farve Matt Black

Træart Lærketræ

Mange tak til Ström Architects, Fotografi © Hufton & Crow



INNOVATION

Rubio Monocoat stræber efter at være en innovativ aktør på markedet. Mange af vores produkter er beviser for denne innovation af høj kvalitet. Vores olier er baseret på en molekylær binding, vi har lanceret en voksbaseret creme og vi tilbyder et brandhæmmende system. De mange certificeringer, som vi har modtaget for vores produkter, bekræfter kvaliteten af vores produktsortiment.


Molekylær Binding - Oil Plus 2C & Hybrid Wood Protector

Rubio Monocoat er det førende mærke inden for **miljøvenlig beskyttelse af træ af høj kvalitet**. Den avancerede teknologi med molekylær binding, som Rubio Monocoat er baseret på, betyder, at Rubio Monocoat-olier ikke kun er **slidstærke** - men også **ekstremt økonomiske og brugervenlige**. I løbet af få minutter binder Rubio Monocoat-olie til de øverste træfibre med en **stærk molekylær binding** (uden filmdannelse, ingen mætning). Med denne unikke teknologi har Rubio Monocoat i årevis skilt sig ud fra andre træbehandlingsprodukter.



FERNIS OG LAK

- Filmdannelse
- Flere lag (slibning)
- Kan ikke repareres
- Føles ikke naturligt

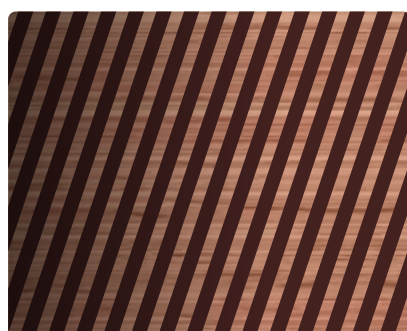

TRADITIONELLE VOKSE OG OLIER

- Mætning
- Flere lag
- Vanskeligt at reparere (overlap)
- Intensiv vedligeholdelse



RUBIO MONOCOAT OLIE

- + Molekylær binding (ingen overlap)
- + 1 Lag
- + Nem vedligeholdelse
- + Naturligt præg og udseende

Takket være den molekylære forbindelse har Rubio Monocoats olie følgende egenskaber...



ET ENKELT LAG

Takket være vores teknologi er forbruget meget lavere end med et traditionelt system. Dette giver en slidstærk farve og beskyttelse i ét enkelt lag. Når fibrene er bundet til olien, absorberer træet ikke mere overskydende produkt, hvorfor det ikke er nødvendigt at påføre endnu et lag.



INGEN OVERLAP

Når alle frie cellulosefibre er molekylært bundne, afviser træet eller det bundne Rubio Monocoat-lag alt overskydende produkt. Det forebygger overlap og startmærker.



HOLDBAR BESKYTTELSE

Den molekylære binding skaber en slidstærk og holdbar beskyttelse. Det er vigtigt at overholde en reaktionstid på et par minutter for at sikre den molekylære binding. Jo bedre binding mellem fibrene, desto stærkere er beskyttelsen.



UNIKKE FARVER

Den unikke Rubio Monocoat oliepigmentteknologi giver en intens og stærk farve med ét enkelt lag uden at gå på kompromis med træets naturlige udseende og udtryk.



0% VOC NATURLIGE INGREDIENSER

Rubio Monocoat olie indeholder hverken vand eller opløsningsmidler, men er baseret på naturlige ingredienser. Dette betyder, at produktet er meget sikkert i brug - og lige så sikkert for omgivelserne.



ALLE TRÆTYPER

Rubio Monocoat kan anvendes på næsten alle trætyper, møbler og gulve (massivt træ, finer, MDF ...).



NEM VEDLIGEHOLDELSE

Overflader, der er behandlet med Rubio Monocoat olie, er nemme at vedligeholde, og mindre ridser eller beskadigede områder er meget nemme at reparere.

INNOVATION

Voksbaseret creme

WoodCream er en voksbaseret creme, som farver og beskytter træet. Den hydrofobiske WoodCream teknologi byder i kombination med den unikke cremestruktur på vigtige fordele, både i forhold til produkt og påføring:



VOKSBASERET CREME

- › Nem påføring
- › Lang kontakttid med træet: Det giver træet god tid til at absorbere WoodCream
- › Dækker ikke træets porer til
- › Påføres i ét eller flere lag
- › Meget drøj i brug

NÆRENDE

- › Overfladen forbliver dampgennemtrængelig
- › Indeholder ikke fyldstoffer; danner ikke et forseglingslag på træet (i modsætning til farve, lak)
- › Skaller ikke af: længere levetid

ÅNDBAR

- › Træets porer forbliver åbne
- › Fugtighedsbalancen opretholdes
- › Vandafvisende, mens luft og damp stadig trænger igennem træet
- › Træets naturlige udseende og fornemmelse bibeholdes

VANDAFVISENDE

- › Hydrofobisk creme
- › Langvarig perlende effekt
- › Langvarig beskyttelse mod ekstreme vejrforhold

SELVRENSENDE

- › Vanddråberne glider af træet og fjerner snavspartikler fra overfladen
- › Reducerer risikoen for vækst af mikroorganismer (alger, skimmel, svamp)
- › Forebygger frostskaader

Brandhæmmende system

Vi har ligeledes udviklet en brandhæmmende olie. Oliesystemet består af:

- › En primer, som skal påføres først: FR Base
- › Et beskyttende produkt, som også fungerer ved hjælp af molekyllær binding: FR Oil 2C

Systemet beskytter og farver trægulve, og virker samtidig brandhæmmende. Det gør det til det perfekte produkt til offentlige bygninger (restauranter, kontorbygninger, museer osv.). FR Oil Systemet er unikt, da det baserer på vores molekyllære bindingsteknologi, ikke indeholder salte og begrænser udviklingen af røg.



INNOVATION

0% VOC: sikker for bruger og miljø

HVAD ER VOC'ER?


VOC – Volatile Organic Compounds eller flygtige organiske forbindelser – er den generiske term for de kemiske stoffer, der fordamper i luften efter påføringen af olien. Organisk henviser til komponenternes kemiske sammensætning, mens flygtig henviser til, at de fordamper, mens de tørrer.

HVORFOR ER DE SKADELIGE?

Produkter, som indeholder flygtige organiske forbindelser, bliver reguleret af lovgivende organer, da de afgiver dampe, som er skadelige for både mennesker og miljøet:

- › Overdreven kontakt med flygtige organiske forbindelser kan forårsage allergiske reaktioner, vejrtrækningsproblemer og problemer med øjnene.
- › De påvirker desuden ozonlaget og forstærker drivhuseffekten.

På trods af flygtige organiske forbindelsers skadelige egenskaber nægter producenter at stoppe helt med at bruge dem. De reducerer indholdet til den lavest mulige mængde, men ofte dropper de ikke flygtige organiske forbindelser helt. Årsagen til dette er, at flygtige organiske forbindelser i høj grad bidrager til nemmere bearbejdelighed af de traditionelle produkter til overfladebehandling af træ.



RUBIO MONOCOAT, DEN FØRSTE OLIE, DER FAKTISK INDEHOLDER 0% VOC


Dengang vi udviklede Rubio Monocoats første olie – tre år før de første VOC-regler blev indført – besluttede vi at sætte barren højt vedrørende udledning af sundhedsskadelige dampe under påføring af vores produkter. Vi besluttede udtrykkeligt ikke at arbejde med et "lavt niveau af VOCudledning", men valgte i stedet 0% VOC. Rubio Monocoat olie er baseret på molekyllær binding.




Det betyder, at alle skadelige materialer kan udelukkes uden at gå på kompromis med vores kvalitetsstandarder. Vi kan stolt konkludere, at vi fra begyndelsen har fastsat standarder for udledningen, der er strengere end dem, der er foreskrevet i lovgivningen fra 2010.

INNOVATION
Internationale certifikater

INNOVATION
Internationale certifikater

GREENGUARD GOLD	BEVISER	TILDELT PRODUKT	SÆRLIGT FORDI
	• Produkter uden flygtige organiske forbindelser • Sikkerhed for miljøet og menneskers helbred • Sikkerhed i skoler og sundhedssektoren	• Oil Plus 2C	• Tildeles kun indendørs produkter, der opfylder de høje standarder • Videnskabeligt bevist, at olien opfylder nogle af verdens strengeste, tredjeparts kemiske emissionsstandarder
EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD	BEVISER	TILDELT PRODUKT	SÆRLIGT FORDI
	• Produktkvalitet • Bidrager til et sundt miljø • Vores engagement i fortsat at opfylde de forventede strenge emissionsstandarder i de kommende år	• Oil Plus 2C	• Vi er først indenfor træbehandlingssektoren til at modtage certificeringen • Mærkningen forener de mest relevante emissionsspecifikationer og -krav i Europa
FØDEVAREKONTAKT - EUROFINS	BEVISER	TILDELT PRODUKT	SÆRLIGT FORDI
	• Vores produkt er i overensstemmelse med de underliggende specifikationer i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1935/2004 om materiale typer, der kommer i kontakt med fødevarer	• Oil Plus 2C	• Kan bruges på træ, der kommer i kontakt med fødevarer og er sikker til husholdningsbrug (anbefales i højere grad til mange projekter): – Skærebrætter – Køkkenbordplader – Arbejdsflader
LEGETØJSSTANDARD EN 71-3 (EUROPEISK RETNINGSLINJE)	BEVISER	TILDELT PRODUKT	SÆRLIGT FORDI
	• Positiv vurdering af migration af bestemte skadelige stoffer såsom barium, cadmium og kviksølv osv. i forskellige typer legetøj	• Oil Plus 2C • Hybrid Wood Protector • Invisible Protector	• Træ behandlet med Oil Plus 2C, Hybrid Wood Protector eller Invisible Protector er sikkert for børn
FR-CERTIFIKAT BFL-S1 – WARRINGTONFIREGENT	BEVISER	TILDELT PRODUKT	SÆRLIGT FORDI
	• Vores produkt er i overensstemmelse med standarderne EN 13501-1, EN ISO 11925-2 og EN ISO 9239-1	• FR Oil System (FR Base + FR Oil 2C)	• Højeste klassificering, der nogensinde er opnået af et oliesystem • Begrænser udviklingen af røg og indeholder ikke salte

A+ LABEL – FRANSK LOVGIVNING	BEVISER	TILDELT PRODUKT	SÆRLIGT FORDI
	• Positiv vurdering af antallet af flygtige organiske forbindelser i produkter	• Oil Plus 2C • Invisible Protector	• Klasse A+ indikerer den laveste emission
Ü LABEL – DIBT (OFFICIELT, UAFHÆNGIGT TYSK INSTITUT)	BEVISER	TILDELT PRODUKT	SÆRLIGT FORDI
	• Positiv vurdering af emissioner, som afgives af industrielle produkter til indendørs brug	• Oil Plus 2C	• Obligatoriske for alle produkter, der bliver brugt i det offentlige rum i Tyskland, herunder: – Lægehuse – Hospitaler – Kontorbygninger – Butikker
M1 (LAV EMISSION)	BEVISER	TILDELT PRODUKT	SÆRLIGT FORDI
	• Positiv vurdering af emissionskrav til materialer, der bruges i normale arbejdsrum samt i boliger i forhold til godt indeklima	• Oil Plus 2C	• Bidrager til udvikling og brug af byggematerialer med lav emission
B-EPD – FPS HEALTH (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION)	BEVISER	TILDELT PRODUKT	SÆRLIGT FORDI
	• Positiv vurdering af miljøpåvirkningen af vores produkt fra start til slut	• Oil Plus 2C	• B-EPD dokumentet gælder i mange lande, da kun den miljømæssige påvirkning på transport kræver beregning, for at gælde i andre lande • B-EPD baserer på LCA (Life Cycle Assessment) by VITO.
EMICODE®-LABEL EC1 PLUS - DET UAFHÆNGIGE TYSKE INSTITUT GEV	BEVISER	TILDELT PRODUKT	SÆRLIGT FORDI
	• Positiv vurdering af stikprøver for at teste forskellige byggematerialers emissionsegenskaber	• Oil Plus 2C	• Opnået den højeste kategori: EMICODE® label EC1 PLUS (2010) • Materialerne, der modtager denne mærkning, opfylder de strengeste miljø- og sundhedskrav



ISO EN 9001:2008
Kvalitetsstyringsstandard for research og produktion. Bekræfter, at vi investerer i produktion af høj kvalitet og konstant optimerer vores arbejdsprocesser.




ISO EN 14001:2009
Miljøstandard, som bekræfter, at vi implementerer bæredygtig og miljøvenlig logistik i vores eksisterende kvalitetsstyringssystem.




- 

Alting begynder med **hørfrø** som bæredygtigt grundlag for vores olier.
- 

Teknologien om **molekylær binding** gør forbruget pr. m² ekstremt lavt, hvorfor vi ikke har brug for et anlæg til masseproduktion.
- 

Derfor har vi også **færre pakker** pr. projekt.
- 

Det betyder **mindre transport** og dermed reduceret CO₂ emission.
- 

Vores olie indeholder 0 % VOC og er både meget sikker at bruge samt **sikker for miljøet**.
- 

Vores historie slutter med **let genanvendt og genanvendelig** emballage.



MILJØ

Vores historie om Miljøbevidsthed

RUBIO MONOCOAT ER MILJØBEVIDST

Her hos Rubio Monocoat tager vi bæredygtighed alvorligt. I udviklingen af vores bæredygtige produktsortiment er grundlaget for vores produkter det centrale punkt.

MEN HVAD ER BÆREDYGTIGE MATERIALER?

Materialers bæredygtighed begrænser sig ikke kun til det aftryk, som de sætter på miljøet. Produkters bæredygtighed omfatter brugen af naturlige og vedvarende råmaterialer, en korrekt produktionsproces for både mennesker og miljø, en lang livscyklus...

Vores olier baserer på hørfrø - frøene fra hørplanten. Hør er et bæredygtigt råmateriale, da planten er i stand til at regenerere på relativ kort tid og i betydelige mængder. Vores WoodCream er voksbaseret og vores Invisible Protector baserer på en plantebaseret emulsion (harpiks) af høj kvalitet. Disse bæredygtige grundlag gør også produkterne ekstremt drøje i brug.

HVORDAN INVESTERER RUBIO MONOCOAT I BÆREDYGTIGHED?

Hos Rubio Monocoat stræber vi efter bæredygtighed på alle planer. Vores fokus på bæredygtigt iværksættelse viser sig i valget af råmaterialer, konstant optimering af vores produktionsprocesser, hvordan produkterne påvirker bruger og miljø, overholdelse af bestemmelser indenfor affaldshåndtering, forurening og energieffektivitet... Vores historie om Miljøbevidsthed viser, hvor miljørigtige vores produkter i virkeligheden er, fra holdbare råmaterialer til genanvendt emballage.



MILJØ

Vi vil være en CO₂-neutral virksomhed

Udover vores vej til miljøbevidsthed, er vores mål på lang sigt at blive helt CO₂-neutral. At blive CO₂-neutral er en meget kompleks proces, som vi har påbegyndt i 2022 med hjælp fra vores eksterne samarbejdspartner **Vinçotte**. Vincotte har hjulpet os på vej og har som uafhængig tredjepart bekræftet os i vores valg.

At opnå CO₂-neutralitet kræver gennemførelse af de følgende **3 faser**:

- 1. Målingsfasen:** Udarbejdelse af en profil med indsatsen indtil nu og med de områder, der kræver forbedring.
- 2. Handlingsfasen:** Forbedringer, hvor det er muligt og med de tilgængelige midler og ressourcer.
- 3. Kompensationsfasen:** Kompensation for alt, der forårsager emissioner og som ikke kan forbedres.

I starten af 2022 påbegyndte vi vores målingsfase. I midten af året blev den omfattende målingsproces afsluttet, hvilket betyder, at vi nu kender vores miljøaftryk og kan fokusere på handlingsfasen. Vi fandt frem til fem områder, som kan forbedres:



MOBILITET/PENDLING

Da selve produktionsprocessen ikke kræver megen elektricitet, er mobilitet et af vores største forbedringsområder. Det handler i bund og grund om at undersøge alt, der er forbundet med rejse, herunder

- **Rejsemetoder** for CO₂-emissioner og at vælge den bedste mulighed
 - Forretningsrejser
 - Rejser til messer
- Hvordan medarbejderne **pendler**
 - På cykel
 - I bil: diesel, benzin, el osv.

På det første område kompenserer vi allerede for flyrejser ved overvejende at bruge alternative transportformer i stedet for at flyve eller køre i private biler. Medarbejdernes pendling tages der også hånd om. Vores **flåde af køretøjer** omstilles til **elbiler**, og vi leaser yderligere 30 firma-elbiler til vores medarbejdere. Vi vil i fremtiden desuden undersøge andre muligheder for at begrænse emissioner fra pendling (elcykler, offentlig transport, mere hjemmearbejde osv.).



INFRASTRUKTUR

Vi kan også reducere vores emissioner ved at forbedre vores infrastruktur. Til dette formål har vi indkøbt **418 solcellepaneler**, som skal installeres på taget af vores fabrik. En anden ting, som vi vil fokusere på, er en generel reduktion af affald samt optimal genanvendelse.



ELEKTRICITET

Som nævnt ovenfor kræver vores produktionsproces ikke megen elektricitet. Det betyder, at vi kun kan foretage mindre forbedringer for at spare energi indenfor dette område, eksempelvis ved at bruge smart belysning i mødelokaler, installere et automatisk signal efter kontortid, der slukker lys, computerskærme osv.



MATERIALER

Meget afhænger desuden af de materialer, som vi bruger. Som illustrationen på side 12 viser, er råmaterialerne til vores produkter meget bæredygtige. Under materiale hører naturligvis også emballage, transport af råmaterialer, transportformer osv.

Hasselt Universitet har undersøgt vores eksisterende emballager i forhold til genanvendelighed, stabelbarhed, oprindelse og logistik... og konkluderer, at vi her allerede er meget miljøvenlige.

- De fleste af vores emballager er **metaldåser**. De er komplet genanvendelige, da de kan smeltes om og derefter genanvendes.
- Vores **plastikemballager** er allerede genanvendelige og bliver aktuelt omstillet fra PET (genanvendelig plastik) til rPET (genanvendt plastik). Det sidste er ca. 15 til 20 % dyrere end PET, men vi synes det er en lille pris at betale for miljøet. Vores 125 ml plastikflasker bliver allerede fremstillet af rPET og flere vil følge.
- **Al vores polstringspapir og vores papkasser** til emballageformål bliver fremstillet af genanvendte materialer.
- Vores **generelle kataloger** bliver **trykt 100 % på genbrugspapir**.
- Alle vores nye emballager, produkter og værktøjer bliver nøje vurderet i forhold til stabelbarhed, oprindelse, CO₂-emissioner osv. Vores nye spatel bliver eksempelvis fremstillet af genanvendt kork.



BEVIDSTHEDSSKABELSE


Det er generelt svært at opnå CO₂-neutralitet og her spiller **motivation af medarbejderne** en kæmpe rolle. At få dem med om bord i forhold til at reducere affald, sortere korrekt, reducere emissioner ved at køre sammen... Som man siger: Team work makes the dream work!

Efter forbedring af de ovennævnte områder vil det vise sig, hvor meget CO₂ vores virksomhed stadig udleder. Til sidst vil vi undersøge mulighederne for at **kompensere** for vores resterende emissioner ved at støtte miljørelaterede projekter, der:

- Planter træer
- Bekæmper skovbrande
- Fjerner plastik fra verdenshavene

VORES HISTORIE

Historien om et hurtigt voksende mærke

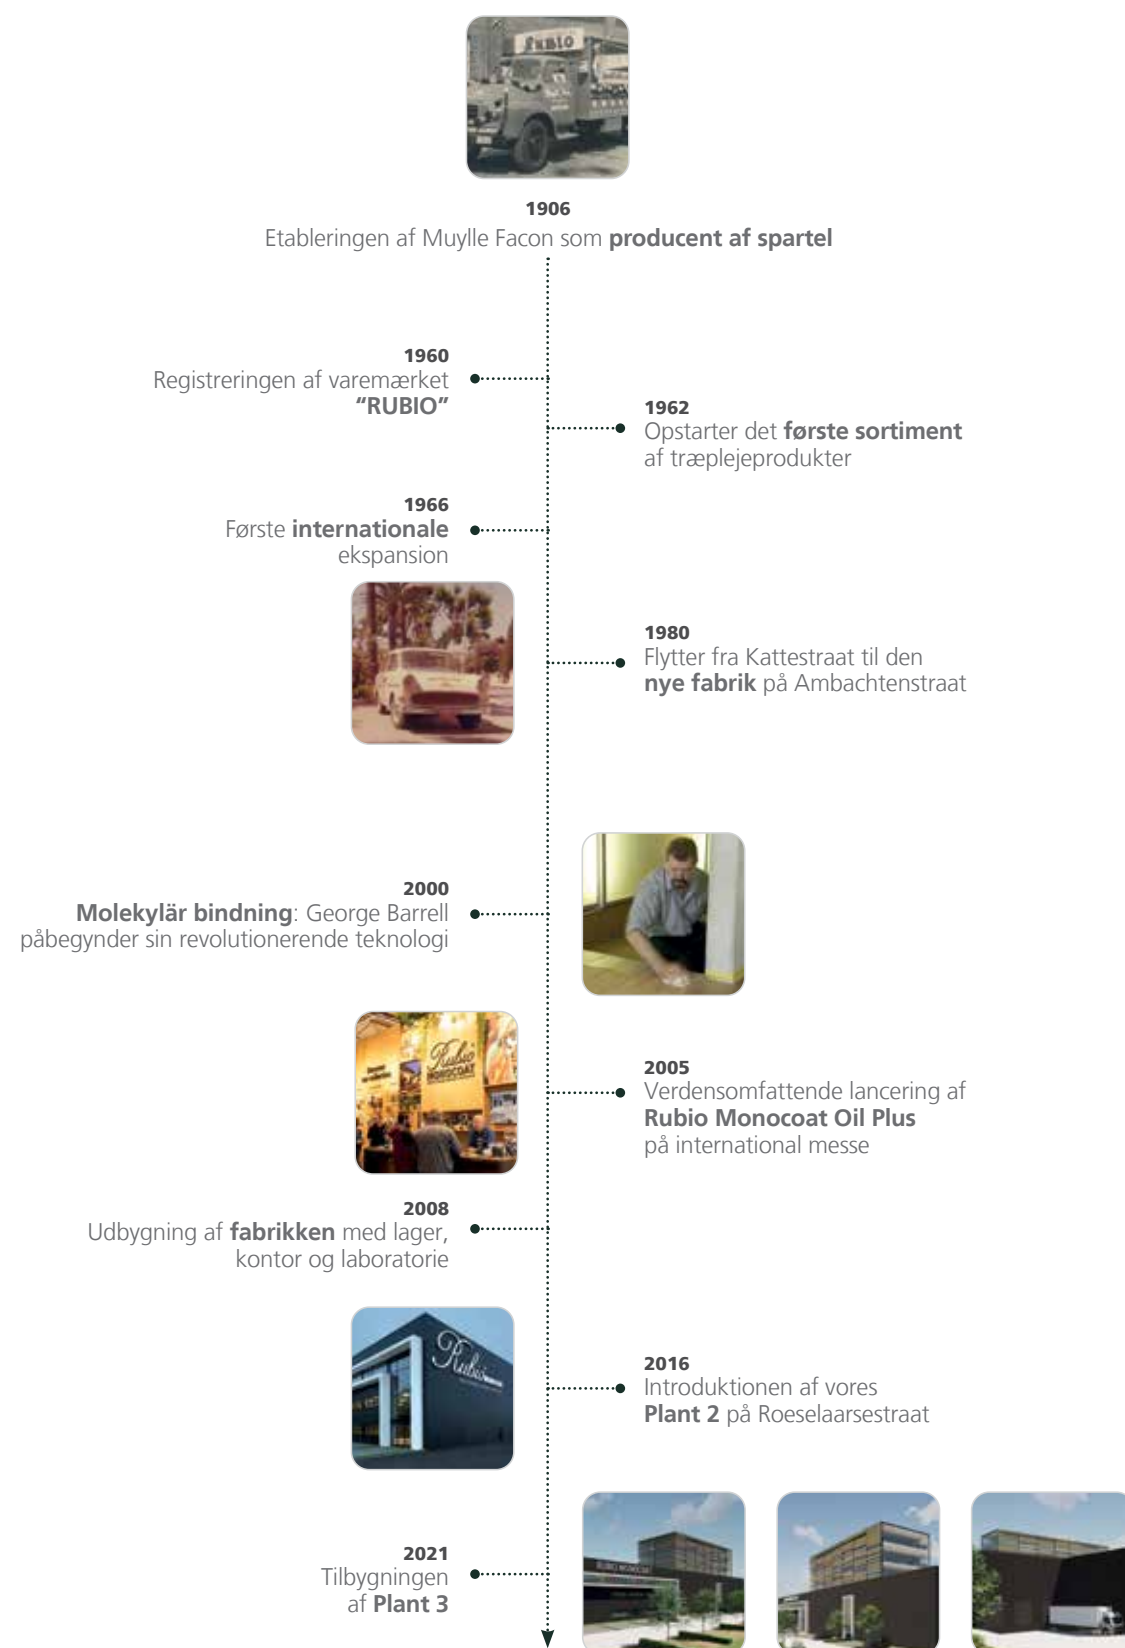

Wood is universally beautiful to man.
It is the most humanly intimate of all materials.

— Frank Lloyd Wright, architect



Salgshovedkvarter Steyn City • Johannesburg, Sydafrika

Produkt Oil Plus 2C

Farve Mist

Træart Eg (hvid)

Mange tak til Laterale & The Private House, Fotografi © Elsa Young



Indendørs Beskyttelse

Farvning og beskyttelse af indendørs træ kan gøres med **Oil Plus 2C** eller det brandhæmmende **FR Oil System**. Disse olier fås i 40 forskellige farver, som understøtter træets naturlige udseende og fornemmelse. Vores **Invisible Protector** muliggør desuden et helt transparent look.

Oil Plus 2C

Farver og beskytter dit træ i et enkelt lag.

Den næste generation af olier.

Oil Plus 2C er en hårdvoksolie uden flygtige organiske forbindelser, og det er i sandhed nyeste generation af olie. Takket være den revolutionerende binding, beskytter og farver produktet dit træ i blot ét enkelt lag. Derved undgås overlapninger og mærker samtidig med, at produktet er drøjt i brug og sikrer langvarig beskyttelse. Desuden bevares træets naturlige udseende og fiberstruktur. Produktet er yderst velegnet til både private hjem og offentlige bygninger, hvor der kommer mange mennesker. Kan kombineres med Accelerator for hurtig hærdning.

UNIKKE EGENSKABER

- › Farver og beskytter i ét enkelt lag
- › 40 standardfarver
- › Miljøvenlig og sikker for mennesker: 0% VOC
- › Fremhæver træets naturlige udseende og struktur
- › Indeholder ikke vand eller opløsningsmidler
- › Nem pleje
- › Ingen overlapninger eller startmærker
- › Minimalt forbrug: 30-50 m²/L
- › Velegnet til alle træoverflader (møbler, arbejdsbordplader, køkkenbordplader, trapper, vægge, gulve osv.) og trætyper og træsorter (massivt træ, finér, MDF osv.)
- › Meget slidstærk
- › Vand- og varmebestandig, ideel til køkken og bad
- › Hurtigt tørrende: 80% hærdet efter blot 2 dage
- › Kort hærdetid: efter 5 dage er overfladen gennemhærdet og kan herefter rengøres















0%
VOC



FARVER PÅ EG

Sortimentet Oil Plus 2C er meget farverigt. Du kan vælge imellem ikke mindre end 40 forskellige farver. Sortimentet består delvist af farver, som understøtter træets naturlige udseende og fornemmelse, og delvist af moderigtige farver, som frisker dine indendørs rum op med iøjnefaldende farvetoner.








 ANTIQUE BRONZE	 AQUA	 ASH GREY	 BISCUIT	 BLACK
 BOURBON	 CASTLE BROWN	 CHARCOAL	 CHERRY CORAL	 CHOCOLATE
 CORN SILK	 COTTON WHITE	 DARK OAK	 GRIS BELGE	 HAVANNA
 ICE BROWN	 MAHOGANY	 MIST	 MIST 5%	 MUD LIGHT
 NATURAL	 OAK	 OLIVE	 OYSTER	 PINE
 PURE	 SAVANNA	 SILVER GREY	 SKY GREY	 SLATE GREY
 SMOKE	 SMOKE 5%	 SMOKED OAK	 STONE	 SUPER WHITE
 TITANIUM GREY	 VANILLA	 WALNUT	 WHITE	 WHITE 5%

De viste farver er kun vejledende. Vi anbefaler at lave en test på identisk slebet træ. Se det tekniske datablad, før du bruger vores produkter.

OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE - PÅ EG



 CINNAMON BROWN	 CITRINE	 EMERALD	 FROST GREEN	 HEATHER PURPLE
 MIDNIGHT INDIGO	 MORNING MIST	 NORDIC BLUE	 PEACOCK GREEN	 POMEGRANATE
 RUBY	 RUSTY BROWN	 SAPPHIRE	 TEAL BLUE	 TOUCH OF GOLD
 VELVET GREEN	 WINTER BLUSH	 CUSTOM-MADE		

De viste farver er kun vejledende. Vi anbefaler at lave en test på identisk slebet træ. Se det tekniske datablad, før du bruger vores produkter.

Rubio Monocoat har været **Kongen af Farver** på træ siden 2005.

Kunderne kan vælge at tilsætte en af **to valgfrie forbehandlinger** i yderligere farver, som kan blandes med de **40 farver** af Oil Plus 2C. Kunderne kan endda også blande farverne med hinanden. Så vi overdriver ikke, når vi siger at **kun fantasien sætter grænserne** når det handler om at vælge en farve.

Efter behov kan vi endda udvikle kundetilpassede farver, der passer til individuelle projekter. Det gør Rubio Monocoat til den **ideelle samarbejdspartner** til projektmarkedet!

PRODUKT INFORMATION

Tørretid	12-24 timer
Hærdningstid	5 dage (80% på 2 dage)
Anvendelsesområder	Alle lodrette og vandrette overflader (f. eks. gulve, bordplader, møbler, badrum, køkken, trapper osv.)
Forbrug	30-50 m²/liter *
Arbejdstemperatur	8-30°C
Fugtighed anvendelsesområde	35%-60%
Fugtighed træ	8%-12%
Opbevaring	Min. + 5°C, maks. + 30°C Produktet kan opbevares i op til 36 måneder under tørre forhold og i original emballage
Rengøring	Tidligst efter 2 dage: Tør rengøring (støvsugning) Tidligst efter 5 dage: Rengøring med vand og Universal Soap / All Natural Wood Cleaner / All Natural Wood Cleaner Spray / Surface Care
Fordele	Fremragende slid-, vand- og varmebestandighed
Anmærkninger	Oil Plus 2C kan bruges maksimalt 4 - 6 timer efter blanding af komponenterne A & B.

Emballage
Sæt A+B Dobbeldåse: 350 ml - 1,3 L - 3,5 L
Flaske: 20 ml - 100 ml
Dåse: 5 L (20 L MTO)
Pose: 6 ml

* Disse forbrugsmængder er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen, slibning og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne det præcise forbrug.

OIL PLUS 2C CERTIFIKATER

Se side 10 og 11 for en komplet oversigt.

Accelerator Component B

STÆRKERE, HURTIGERE & LÆNGERE BESKYTTELSE

Accelerator Component B tilsættes Rubio Monocoat olier for hurtigere tørring og hærdning, og for et stærkere slutresultat.



Accelerator - Component B anbefales til alle anvendelser, både vandrette og lodrette, hvor der ønskes hurtigere tørring og bedre modstandsdygtighed (parket, træoverflader, trapper, baderum osv.).

Emballage
Flaske: 30 ml - 100 ml
Dåse: 1 L - 5 L
I sæt Oil Plus 2C: 75 ml - 300 ml - 750 ml

UNIKKE EGENSKABER

- › Kan blandes med Oil Plus 2C
- › 0% VOC
- › Indeholder ikke vand
- › Forbedrer overfladens slidstyrke
- › Hurtig tørring og hærdning
- › Ved blanding med Oil Plus 2C: Tilsæt maks. 30 % Accelerator - Component B

Prøv vores farver Oil Plus 2C




For at hjælpe kunderne med at vælge den rigtige farve til deres individuelle projekt, har vi lavet vores Oil Plus 2C i små farveposer. Det gør det hurtigt og nemt at afprøve Oil Plus 2C og vores farver.



- › Påfør prøvefarven på samme måde som i det rigtige projekt (slibning, forberedelse, forbehandling osv.).
- › Ælt indholdet i prøveposen grundigt for at adskille farvepigmenterne.

VÆRKTØJER

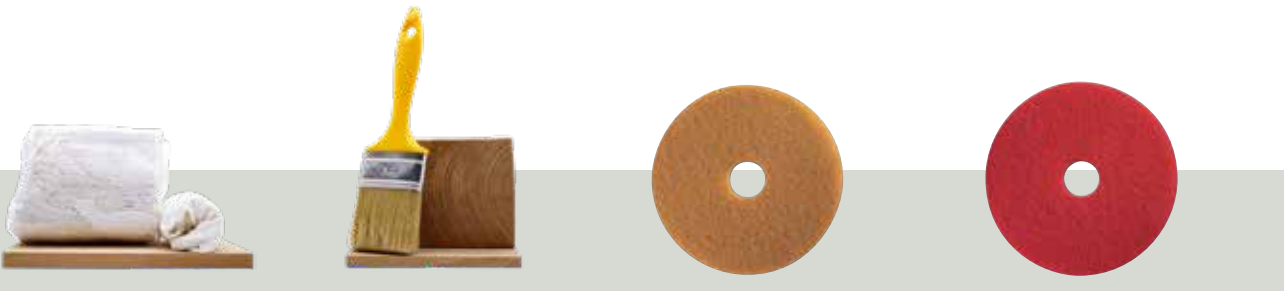

White Wiping Rag

- Fnugfrie bomuldsklude
- Ideelle til fjernelse af overskydende produktmængder (Oil Plus 2C og Hybrid Wood Protector)

Skyl kludene i vand efter brug.

Standard Brush

- 100 mm bred
- Ideel til påføring af Rubio Monocoat olieprodukter (Oil Plus 2C og Hybrid Wood Protector)
- Ideel til påføring af Rubio Monocoat vandbaserede produkter (Sunprimer HWP, Pre-Aging og Precolor Easy)



Round pad beige

- Ideel til påføring af vores olie-baserede produkter (Oil Plus 2C og Hybrid Wood Protector)
- Fås i 2 forskellige størrelser:
 - Ø 150 mm (5,9 tommer) - passer til excenterslibere
 - Ø 406 mm (16 tommer) - passer til gulvpolermaskiner

Skyl pad'en i vand efter brug.

Round pad red

- Ideel til påføring af Oil Plus 2C
- Særlig velegnet til ru overflader
- Fås i 2 forskellige størrelser:
 - Ø 150 mm (5,9 tommer) - passer til excenterslibere
 - Ø 406 mm (16 tommer) - passer til gulvpolermaskiner

Skyl pad'en i vand efter brug.

Round pad white

- Ideel til fjernelse af overskydende Rubio Monocoat olieprodukter (Oil Plus 2C og Hybrid Wood Protector)
- Kun til fjernelse af overskydende olie
- Fås i 2 forskellige størrelser:
 - Ø 150 mm (5,9 tommer) - passer til excenterslibere
 - Ø 406 mm (16 tommer) - passer til gulvpolermaskiner

Skyl pad'en i vand efter brug.

Scrubby Set beige

- Ideel til manuel påføring af vores olie-baserede produkter (Oil Plus 2C og Hybrid Wood Protector)
- Let at bruge
- Sikrer, at olien trænger dybere ind i træet (massageeffekt)
- Sættet indeholder 5 Beige Pads og 1 Scrubby Holder



Scrubby beige

- Ideel til manuel påføring af Rubio Monocoat olieprodukter (Oil Plus 2C og Hybrid Wood Protector)
- Kan også bruges til påføring af Pre-Aging på møbler, trapper og bordplader
- Let at bruge
- Sikrer, at olien trænger dybere ind i træet

Skyl scrubby'en i vand efter brug.

Scrubby red

- Ideel til manuel påføring af Rubio Monocoat olieprodukter (Oil Plus 2C)
- Kan også bruges til påføring af Precolor Easy på møbler, trapper og bordplader
- Særlig velegnet til ru overflader
- Let at bruge
- Sikrer, at olien trænger dybere ind i træet

Skyl scrubby'en i vand efter brug.

Mouse Pad yellow

- Ideel til manuel påføring af Rubio Monocoat olieprodukter (Oil Plus 2C og Hybrid Wood Protector)
- Yderst velegnet til mindre genstande og hjørner
- Brug sammen med Mouse Pad Holder

Skyl pad'en i vand efter brug.

Mouse Pad green

- Ideel til manuel påføring af Pre-color Easy og Pre-Aging
- Yderst velegnet til mindre genstande og hjørner
- Brug sammen med Mouse Pad Holder

Skyl pad'en i vand efter brug.

Mixing Cup 350/1800 ml

- Målebæger til blanding af produkter (nogle af vores produkter skal kombineres med Accelerator eller Softener)
- Praktiske målelinjer
- Genanvendeligt bæger
- Perfekt til både mindre og større projekter



Spatula

- Ideel til manuel påføring af Oil Plus 2C
- Yderst velegnet til jævne overflader såsom arbejdsflader, køkkenborde osv.
- Stærkere slutresultat
- Drøj i brug
- Let at bruge



OIL PLUS 2C PÅFØRES I 3 NEMME TRIN



Klargøring:

- › Slib overfladen fri for ridser. Slib efter med korn 100 til 150 (afhængig af den anvendte slibemetode) til møbler, trapper og bordplader eller med korn 100 til gulve.
- › Støvsug grundigt og fjern støvresten med Cleaner. Vent, til overfladen er helt tør.
- › Omrør A-komponenten, indtil blandingen er helt ensartet.
- › Bland de to komponenter grundigt (1 til 2 minutter) med et blandingsforhold på 3 dele A til 1 del B.



TRIN 1

Møbler, trapper og bordplader: Fordel en lille mængde Oil Plus 2C med en beige/rød Scrubby Pad eller en håndsliber med en lille beige 5,9 tommer pad (du kan også brug Mouse Pad til mindre genstande og hjørner).

Gulve: Arbejd i områder på 5-10 m². Start hvert område ved at behandle brædderne med en beige eller rød Scrubby Pad. Påfør derefter en lille mængde Oil Plus 2C med en pensel for hver 0,5 meter. Fordel på hvert bræt i træets åreretning med en pudsemaskine med en beige eller rød 16 tommer pad.

TRIN 2

Lad olien trænge ind i et par minutter.

TRIN 3

Fjern alt overskydende olie grundigt:

Møbler, trapper og bordplader: Brug en klud eller håndsliber med en lille hvid 5,9 tommer pad og slut af med en klud indenfor maks. 30 minutter.

Gulve: Brug en polermaskine med en hvid 16 tommer Rubio Monocoat pad. Efter behandling af alle områder, poleres de igen med en ny hvid Rubio Monocoat pad.

Overfladen bør ikke føles klæbrig! Læg alle brugte klude i blød i vand.

SCAN FOR AT SE EN SÅDAN-GØR-DU-VIDEO



ADVARSEL
SPONTAN SELVANTÆNDELSE
Linolie er et naturprodukt og kan i sig selv ikke selvantænde. Olie på en klud eller andre værktøjer udgør dog en brandrisiko. Iltningen af olien skaber ophobning af varme, hvilket kan resultere i selvantændelse. **Derfor skal kludene og andre værktøjer lægges i blød i vand, før de kasseres.**



Scrubby Set
Til manuel påføring af vores produkter.

Indhold
1 x pad holder
5 x beige pad



KLARGØRING

En velforberedt indendørs overflade er altafgørende for et perfekt resultat. Til dette formål kan Rubio Monocoat tilbyde fem forskellige produkter. Vores Woodfiller Quick kan bruges inden slibning. Efter slibning kan træet forberedes med et af de øvrige fire produkter.



Woodfiller Quick

HURTIGT-HÆRDENDE SPARTELMASSE TIL AT FORBEREDE SNEDKERHÅNDVÆRK OG TRÆVÆRK INDENDØRS

Woodfiller Quick er en 1-komponent, krympefast spartelmasse i pulverform til klargøring af indendørs snedkerarbejde. Den hærdet hurtigt og er meget nem at slibe. Absorberer perfekt pigmentfarven i Rubio Monocoat olien.

Fås i 3 nuancer: Light, Medium og Dark.

Påføringsmetode	Spartiling
Tørretid	Kan slibes efter ± 2 timer
Rengøring af brugte materialer	Vand
Emballage	Pose: 100 gr PVC Spand: 0,5 kg PVC Spand (MTO): 5 kg - 25 kg

Cleaner

RENSEMIDDEL TIL UBEHANDLET TRÆ

Vores Cleaner bruges efter slibning og støvsugning af træoverfladen og garanterer grundig rengøring af overfladen inden behandling med Rubio Monocoat olie. Produktet fjerner selv de mindste støvpartikler.

Vores Cleaner kan også anvendes til rengøring af brugte arbejdsredskaber, eksempelvis pensler, spatler osv.

Påføringsmetode	Manuelt
Forbrug	1 Liter = 75 - 100 m²
Tørretid	15 - 60 minutter
Emballage	Flaske: 100 ml Dåse: 1 L - 5 L



! Deep Cleaner er et koncentrat og skal derfor fortyndes med vand inden brug (maks. 5 % Deep Cleaner til 95 % vand).



Deep Cleaner

DYBDEGÅENDE RENGØRING AF ALLE OVERFLADER BEHANDLET MED OIL PLUS 2C

Deep Cleaner er et behandlende rensemiddel til snavsede overflader og et forberedende rensemiddel til alle typer overflader behandlet med Oil Plus 2C (gulve, bordplader, diske, etc.).

Deep Cleaner fjerner snavs og fedtet belægning forårsaget af sæberester på overfladen.

Påføringsmetode	Manuelt
Forbrug	1 Liter = 75 - 100 m² *
Tørretid	15 - 60 minutter
Emballage	Flaske: 100 ml Dunk: 1 L - 5 L

Tannin Primer

FORBEREDENDE BEHANDLING TIL FOREBYGGELSE AF TANNINPLETTER PÅ OVERFLADEN

Tannin Primer er en forebyggende behandling til ubehandlet træ, velegnet til indendørs brug.

Tannin Primer forebygger og forsinker dannelsen af tanninpletter på overfladen. Produktet er velegnet til brug på parketgulve, møbler og bordplader i kombination med Rubio Monocoat overfladebehandling. Tannin Primer er polymerfri, hvilket er med til at opretholde optimal molekylær binding med træet.

Påføringsmetode	Manuelt
Forbrug	± 50 gr/m² *
Emballage	Flaske: 100 ml - 1 L Dunk: 5 L

WoodPrep

FORBEREDELSE TIL EN MERE INTENSIV FARVNING OG BEDRE BESKYTTELSE

WoodPrep åbner træfibrenes porer og gør det muligt at opnå en dybere og mere jævn farvning. Den forberedende rens fjerner desuden slibestøvsrester og mindsker slibefejl.

Produktet er ideelt til forberedelse af træ og sikrer en dyb, intensiv og jævn Oil Plus 2C-farve.

Påføringsmetode	Manuelt
Forbrug	Maximum 10 m²/L *
Emballage	Flaske: 100 ml - 1 L Dunk: 5 L

* Disse forbrugsmængder er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen, slibning og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne det præcise forbrug.

FORBEHANDLING VALGFRI

Et røget look eller kreativ forfarvning... Rubio Monocoat har udviklet en række produkter til forbehandling af træ, der gør det muligt at skabe personlige og unikke effekter. Da Rubio Monocoat olie altid bruges til den efterfølgende overfladebehandling, opretholdes den molekylære binding med træet.



Pre-Aging

ET STREJF AF FORTIDEN TAKKET VÆRE ET PRODUKT FRA FREMTIDEN

Vil du gerne give dit indendørs træ et gråligt eller bejdset udseende? Så byder Pre-Aging på den perfekte løsning. Denne ikke-reaktive forfarvning er tilgængelig i 10 farver, der også farver de hårde dele af træet og splintræ, og de kan blandes indbyrdes.

Når du kombinerer med de 40 farver i Oil Plus 2C, får du ikke bare optimal beskyttelse, men også den ønskede farve.

I modsætning til reaktive forbehandlinger får du med Pre-Aging altid en stabil farve, og du bliver ikke generet af en stærk lugt. Forfarvningen er velegnet til lodrette såvel som vandrette overflader, og den kan bruges på næsten alle typer træ, selv dem uden garvesyre.

Takket være Pre-Aging får dit (nye) gulv et hyggeligt og gammeldags udseende!

Påføringsmetode	Manuelt / Industrielt
Forbrug	1 Liter = 10 - 15 m² *
Tørretid	24 timer
Emballage	Flaske: 100 ml - 1 L Dunk: 5 L Dunk (MTO): 25 L

* Disse forbrugsmængder er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen, slibning og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne det præcise forbrug.

UNIKKE EGENSKABER

- › Ikke-reaktiv, vandbaseret forbehandling
- › Stabil farve, der nemt kan genskabes
- › Fortræffelig modstandsdygtighed over for pletter efter behandling med olie fra Rubio Monocoat
- › Dybe farver med diskrete accenter
- › Kan bruges på næsten alle typer træ
- › Kan bruges på alle træoverflader indendørs
- › PH-neutralt produkt, i modsætning til reaktive forfarvninger
- › Påvirker ikke kvaliteten af den afsluttende overfladebehandling
- › Minimal lugt
- › Farver også de hårde dele af træet og splintræ
- › Ingen overlapninger
- › Farverne kan blandes indbyrdes

Produktet er en forbehandling og beskytter derfor ikke træet. Til maksimal beskyttelse skal det **kombineres med Oil Plus 2C.**



FUMED LOOK
PÅ EG



Farverne kan blandes for at opnå det ældede look, som kunden ønsker.

AUTHENTIC AMMONIA LOOK
PÅ EG



SMOKED LOOK
PÅ EG



Farverne kan blandes for at opnå det ældede look, som kunden ønsker.

De viste farver er kun vejledende. Vi anbefaler at lave en test på identisk slebet træ. Se det tekniske datablad, før du bruger vores produkter.

FORBEHANDLING VALGFRI



De Vrije Schippers, Belgien
Precolor Easy og Oil Plus 2C,
Farve Intense Black + Charcoal & Mahogany
på eg og lærke



Precolor Easy

BRUG DIN KREATIVITET, HOLD DET NATURLIGT, NYD FARVERNE

Vil du gerne give dit indendørs træ en unik eller intens farve eller skabe en særlig kontrast? Så byder Precolor Easy på ubegrænsede kreative muligheder!

Forfarvningen er tilgængelig i 14 farver, som også kan blandes med en anden farve. Når du kombinerer med de intet mindre end 40 farver i Oil Plus 2C, får du ikke bare optimal beskyttelse, men også en unik farve!

Forfarvningen bevarer træets naturlige udseende & præg, og den er egnet til både lodrette og vandrette overflader. Produktet er desuden meget miljøvenligt: forbehandlingen er vandbaseret og indeholder 0 % flygtige organiske forbindelser (se side 9 for flere oplysninger). Desuden resulterer det lave forbrug i enorme besparelser på emballage og transport.

Påføringsmetode	Manuelt / Polermaskine
Forbrug	1 Liter = 15 - 20 m² *
Tørretid	12 timer
Emballage	Flaske: 100 ml Dunk: 1 L - 2,5 l - 5 L - MTO: 20 L

* Disse forbrugsmængder er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen, slibning og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne det præcise forbrug.

UNIKKE EGENSKABER

- › 14 unikke farver
- › Naturligt udseende og præg
- › Vandbaseret forbehandling
- › Økologisk: 0% VOC
- › Klar til brug
- › Velegnet til alle indendørs træoverflader
- › Ubegrænsede kombinationsmuligheder: alle farver kan blandes med hinanden

Produktet er en forbehandling og beskytter derfor ikke træet. Til maksimal beskyttelse skal det **kombineres med Oil Plus 2C.**

FARVER
PÅ EG

ALPACA WHITE	ANTIQUE BEIGE	CASHMERE BROWN	INTENSE BLACK
INTENSE GREY	MINT WHITE	MONSOON GREY	MYSTIC BROWN
NORDIC WHITE	PEBBLE GREY	SMOKED BROWN	URBAN GREY
VANILLA CREAM	VINTAGE BROWN		

De viste farver er kun vejledende. Vi anbefaler at lave en test på identisk slebet træ. Se det tekniske datablad, før du bruger vores produkter.

RENGØRING

Rubio Monocoat-produkter sikrer lang beskyttelse og vedligeholdelse af dit træ. Rubio Monocoat tilbyder de nødvendige vedligeholdelsesprodukter, der holder oliebehandlede overflader i topform.



Universal Soap

SÆBE TIL REGELMÆSSIG RENGØRING AF ALLE INDENDØRS TRÆOVERFLADER BEHANDLET MED OLIE SKA

→ SKAL FORTYNDES MED VAND

Universal Soap er en vedligeholdessæbe til regelmæssig rengøring af olie-behandlede træoverflader. Sæben fjerner effektivt snavs og fedt og bevarer samtidig træets matte, naturlige udseende.

Unviersal Soap er koncentreret og er derfor meget økonomisk i brug.

Påføringsmetode	Manuelt - Industrielt
Forbrug	Max. 50 til 100ml/10L vand
Emballage	Flaske: 100ml - 1L - 2L (MTO: 5 L)



Surface Care

BRUGSKLAR SPRAY TIL REGELMÆSSIG RENGØRING AF ALLE INDENDØRS TRÆOVERFLADER BEHANDLET MED OLIE


→ FORTYNDET UDGAVE AF UNIVERSAL SOAP, BRUGSKLAR

Surface Care er en praktisk, brugsklar version i spray-form af Universal Soap.

Surface Care er meget velegnet til rengøring af mindre områder og lokale pletter på gulve, borde, bordplader, etc.

Påføringsmetode	Manuelt - Industrielt
Emballage	Spray: 125 ml Ecospray: 750 ml Flaske (MTO): 5 L

-
- › Rengør maksimum en gang om ugen med Universal Soap eller Surface Care. Hyppig rengøring eller brug af for meget Universal Soap eller Surface Care kan resultere i en fedtet overflade.
 - › Der må ikke stå vand på overfladen. Aftørring med en hårdt opvredet klud er tilstrækkeligt. Der må ikke gås på gulvet, før det er helt tørt.
 - › Det er bedst at bruge to spande: én med sæbe og vand og én med rent vand for at skylle moppen ren for skidt.

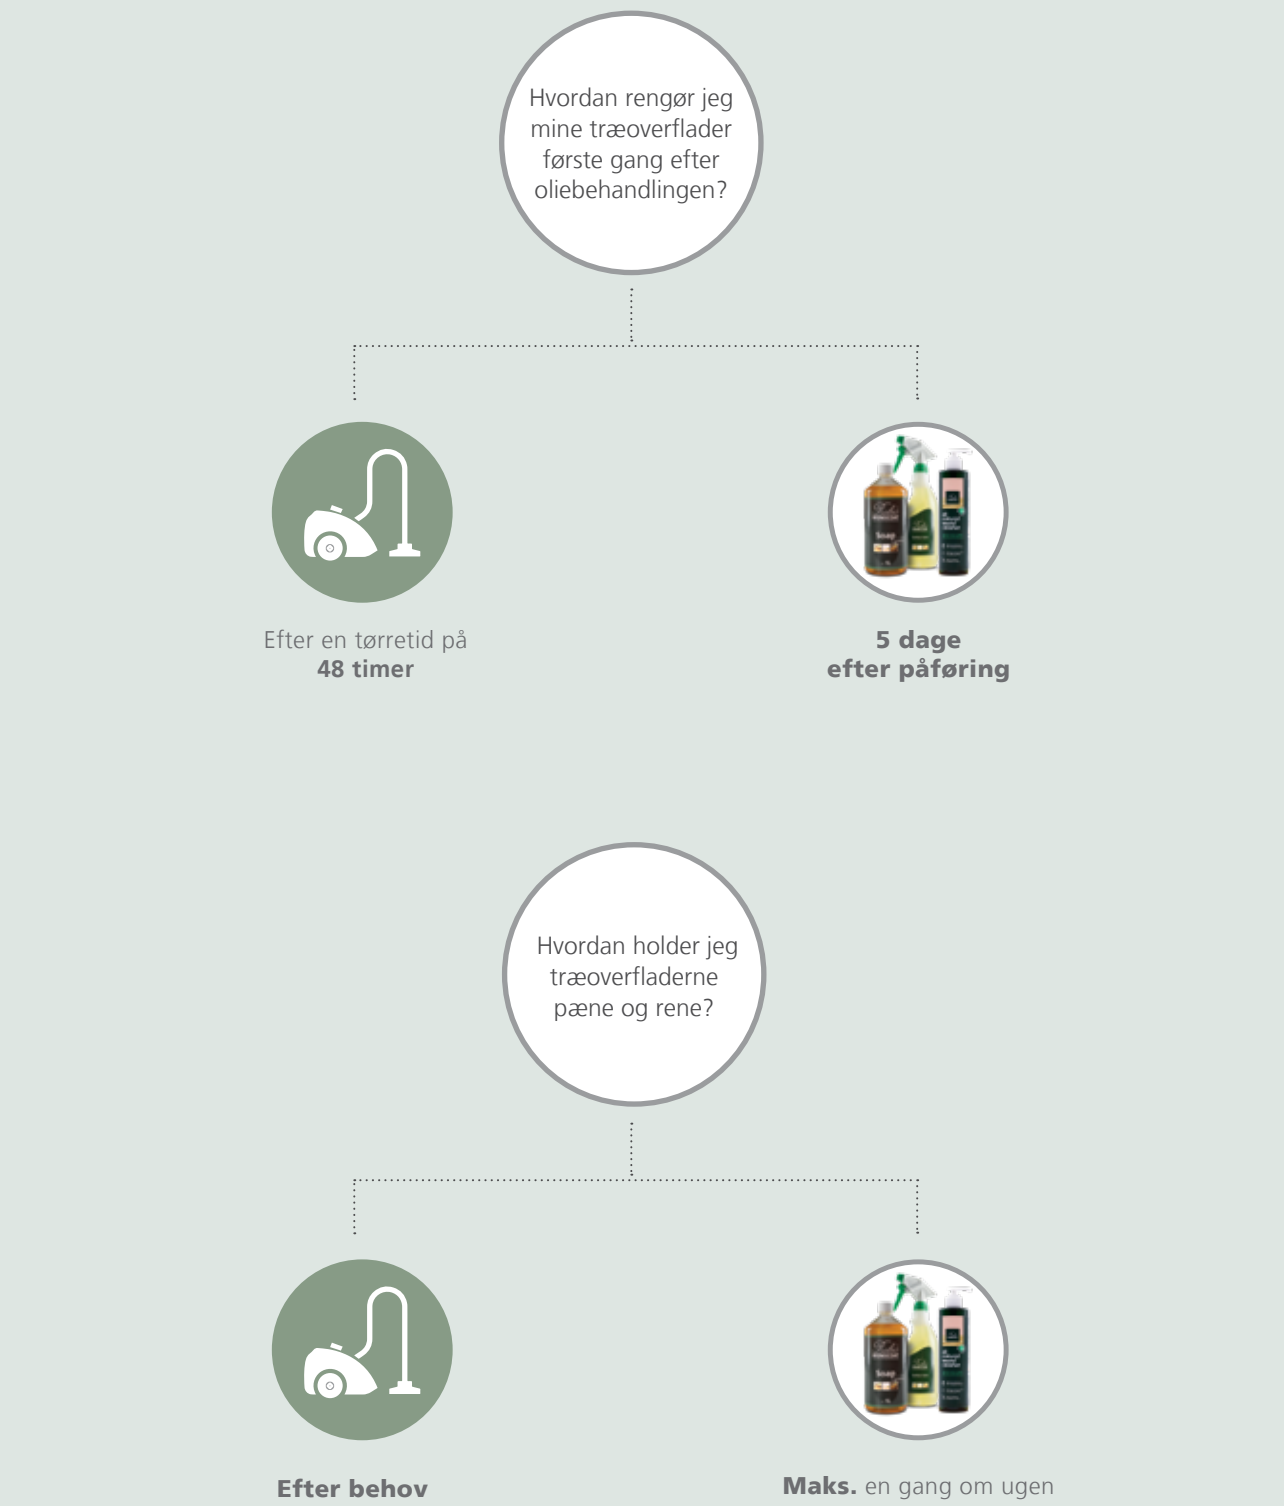

Signaturforklaring

Tør rengøring
Støvsuger, mikrofiberpude, ...

Universal Soap
eller **Surface Care**

All Natural Wood Cleaner → → →

RENGØRING

NY!



All Natural Wood Cleaner

MIKROBIOLOGISK RENS TIL RENGØRING AF TRÆGULVE

→ SKAL FORTYNDES MED VAND

All Natural Wood Cleaner er en sikker, holdbar og brugervenlig rens til alle overflader behandlet med olie. De mikrobiologiske egenskaber og de aktive mikroorganismer gør produktet selvrensende med langvarig effekt. Det resulterer i mindre snavs og gør det lettere at rengøre overfladen ved næste rengøring.

Dette produkt er velegnet til rengøring af gulve og andre store overflader.



Holdbarhed	24 måneder
Emballage	Flaske: 20 ml Dispenser: 300 ml

All Natural Wood Cleaner Spray

BRUGSKLAR SPRAY TIL RENGØRING AF MINDRE OVERFLADER

→ FORTYNDET UDGAVE AF ALL NATURAL WOOD CLEANER, BRUGSKLAR

All Natural Wood Cleaner Spray er en brugsklar, fortyndet udgave af All Natural Wood Cleaner.

Produktet har de samme egenskaber og er velegnet til mindre overflader såsom møbler, borde, arbejdsflader og småpletter.




Holdbarhed	24 måneder
Emballage	Spray: 125 ml Flaske: 500 ml

Danner ikke et lag • Bevarer træets matte og naturlige udseende • Meget koncentreret og drøj i brug • Meget miljøvenlig

UDVALG AF DUFTE → ALPINE MEADOW | NORDIC BREEZE | SAHARA NIGHTS

ALL NATURAL WOOD CLEANER PÅFØRING

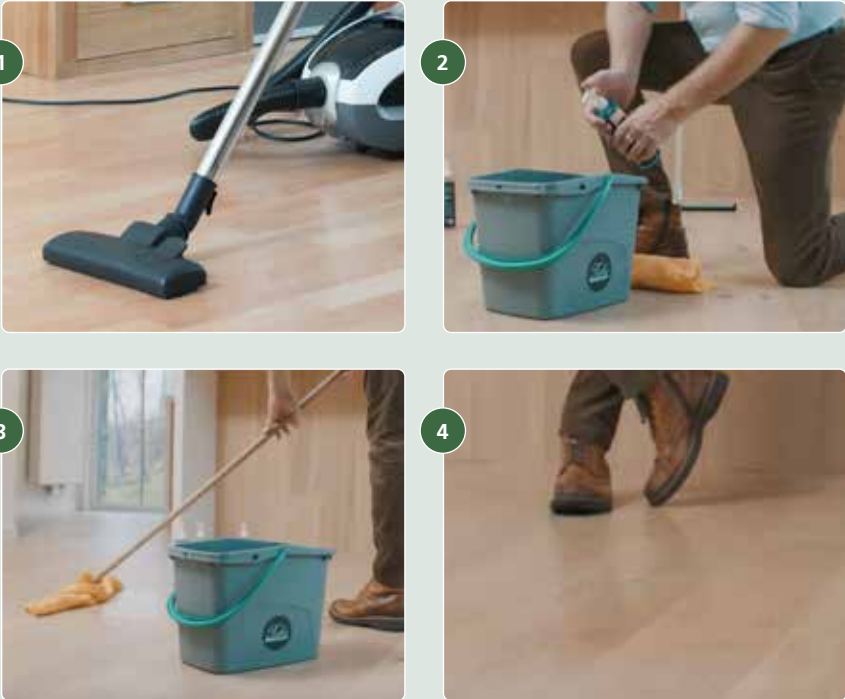

TRIN 1
Støvsug overfladen. Fjern støv, sand, sten, ...


TRIN 2
Hæld 10 ml (5 pumpeslag) All Natural Wood Cleaner i en 5- til 8-liters spand med lunkent vand (maks. 40 °C).

TRIN 3
Rengør overfladen med en moppe eller klud.
OBS: forsigtig, efterlad ikke vand på overfladen, det er tilstrækkeligt at gøre overfladen fugtig under rengøringen.

TRIN 4
Lad tørre. Gå ikke på gulvet, før det er helt tørt. Det er ikke nødvendigt at vaske efter med rent vand.



ALL NATURAL WOOD CLEANER SPRAY PÅFØRING

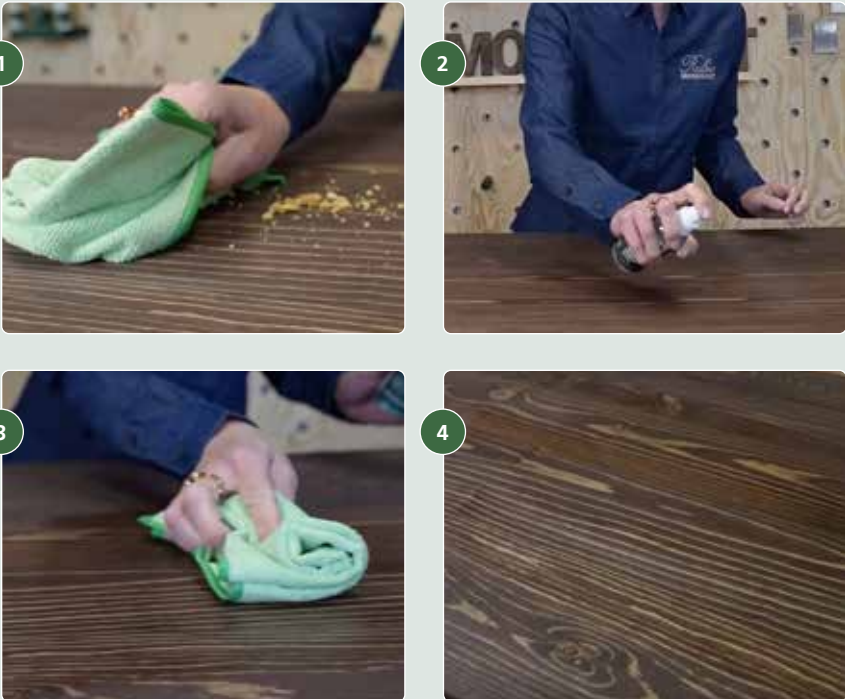

TRIN 1
Fjern støv fra overfladen.

TRIN 2
Spray All Natural Wood Cleaner Spray på overfladen.

TRIN 3
Gnid tørt med en moppe eller en mikrofiberklud.

TRIN 4
Lad tørre. Det er ikke nødvendigt at vaske efter med rent vand.



PLETTER

Vanskelige kalkpletter kan klares effektivt med Limespot Remover, fedtpletter med Grease Remover og sorte pletter/ garvesyrepletter med Tannin Remover.



Grease Remover

BRUGSKLAR SPRAY TIL AT FJERNE FEDTPLETTER

Fedtpletter, f.eks. olivenolie, olie til pommes frites, pommes frites, olie, etc. Også: skomærker og skocremer

Påføringsmetode	Manuelt
Tørretid	30 minutter
Emballage	Spray: 125 ml Ecospray: 500 ml



Limespot Remover

BRUGSKLAR SPRAY TIL AT FJERNE KALKPLETTER

Kalkpletter og andre alkaliske pletter, f.eks. gødning, radiatorvand, etc. Også: hvide cirkler, vinpletter

Påføringsmetode	Manuelt
Tørretid	30 minutter
Emballage	Spray: 125 ml Ecospray: 500 ml



Tannin Remover

BRUGSKLAR SPRAY TIL AT FJERNE SORTE PLETTER/GARVESYREPLETTER

Sorte pletter/ garvesyrepletter f.eks. urin, rustpletter, skjolder/pletter fra dåser, urtepotter, ... etc.

- Også:
- Pletter efter vandskader på parketgulv
 - I tilfælde af udblomstring på træ udendørs (på bunden af låger, på døre, på vægge, etc.)

Påføringsmetode	Manuelt
Tørretid	30 minutter
Emballage	Spray: 125 ml Ecospray: 500 ml Flaske: 1 L



- Efter en behandling med Limespot Remover, Grease Remover eller Tannin Remover kan det være nødvendigt at påføre olie i den originale farve på stedet.
- Hvis overfladen bliver for plet-følsom, vedligeholdes med Oil Plus 2C (i den oprindeligt påførte farve) for at reparere både farve og beskyttelse.

HÅNDTERING AF PLETTER




Universal Soap, Surface Care eller All Natural Wood Cleaner

Hvis pletterne ikke er forsvundet, fortsættes til trin 2



BESTEMTE PLETFJERNERE
kalkholdige vandpletter, fedtpletter og sorte pletter/garvesyrepletter

Hvis pletterne ikke er forsvundet, fortsættes til trin 3

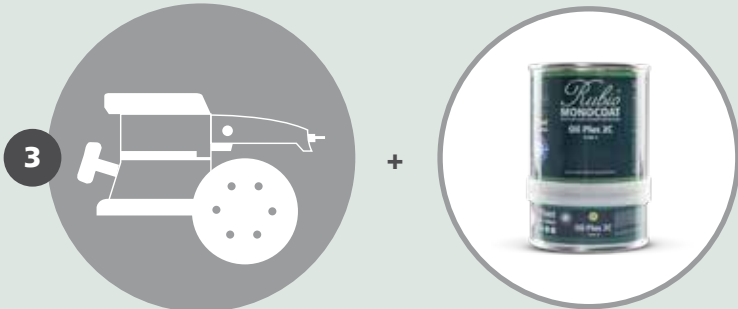

Oil Plus 2C
Anslibning, og påfør olie

Signaturforklaring



Universal Soap eller Surface Care



All Natural Wood Cleaner



Stain Remover
Grease, Limespot, Tannin



Lokal anslibning



Oil Plus 2C

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE



Frisørsalon, Ukraine
Produkt Cleaner, Oil Plus 2C, Refresh Eco
Farve Chocolate
Træart Østeuropæisk eg
Tak til Woodstore Studio, Navid Omary



Refresh Eco
BRUGSKLAR SPRAY TIL AT GENOPFRISKE MØBLER, DER SER TØRRE OG SLIDTE UD
Refresh Eco er et brugsklart produkt på spray til genopfriskning og reparation af oliebehandlede træoverflader.



Afhængigt af slid kan behandlingen med Refresh Eco udføres adskillige gange om året på bestemte områder, når overfladen føles for tør.

Påføringsmetode	Manuelt
Forbrug	1 Liter = ± 100 m² *
Tørretid	1 timer
Emballage	Spray: 125 ml Ecospray: 500 ml Flaske: 1 L

* Disse forbrugsmængder er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen, slibning og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne det præcise forbrug.



Refresh Eco er ikke pigmenteret. Hvis farven også skal genoprettes, skal der bruges Oil Plus 2C i den farve, som overfladen oprindeligt blev behandlet med.

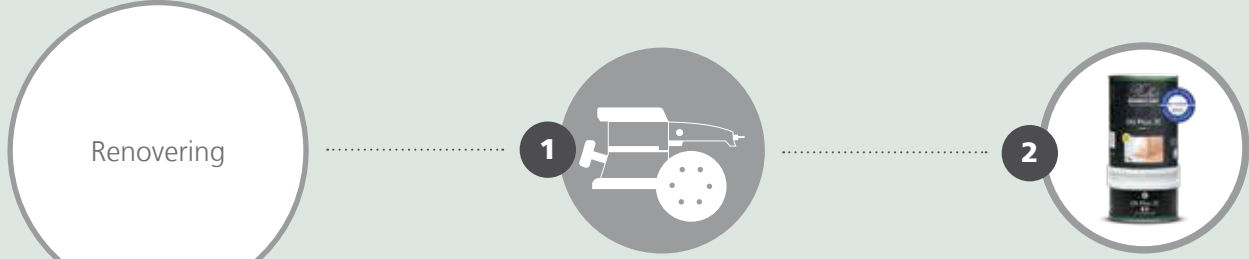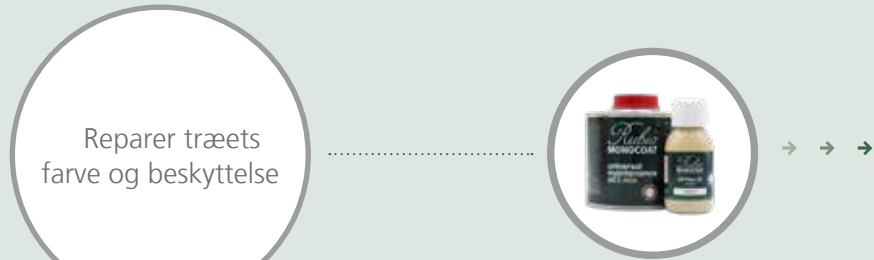

Signaturforklaring

Universal Soap eller Surface Care

Refresh Eco

Universal Maintenance Oil

Universal Maintenance Oil 2 Mix

Slibning efter behov

Oil Plus 2C

PLEJE



Universal Maintenance Oil

TIL OPFRISKNING OG ET UNIKT LOOK

Universal Maintenance Oil er et plejeprodukt til vedligeholdelse af træ, der er behandlet med Rubio Monocoat olie samt til forbedring af overflader, der er grundbehandlet med anden olie.

Universal Maintenance Oil fås i følgende farver: Pure, White og Black. Farven kan vælges, så den passer til den overflade, der skal behandles.

Påføringsmetode	Manuelt / Polermaskine
Forbrug	0,5 Liter = 75 - 100 m² *
Tørretid	± 6 - 8 timer
Hærdning	48 timer
Emballage	Flaske: 20 ml - 100 ml Dåse: 500 ml - 2,5 L MTO Dåse: 5 L - 20 L

* Disse forbrugsmængder er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen, slibning og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne det præcise forbrug.

ADVARSEL
SPONTAN SELVANTÆNDELSE

Linolie er et naturprodukt og kan i sig selv ikke. Olie på en klud eller andre værktøjer udgør dog en brandrisiko. Iltningen af olien skaber ophobning af varme, hvilket kan resultere i selvantændelse. Derfor skal kludene og andre værktøjer lægges i blød i vand, før de kasseres.

Hvad gør Universal Maintenance Oil så unik?

› Universel brug

Universal Maintenance Oil kan bruges til at vedligeholde alle oliebehandlede overflader. Denne olie kan endda bruges til at behandle lakerede overflader, som er begyndt at danne mikrorevner.

› Ekstra beskyttelse

Universal Maintenance Oil plejer ikke kun overfladen, men forbedrer også dens vandresistens. Dette gør olien ekstremt velegnet til områder med megen trafik, der kræver ekstra beskyttelse, såsom overflader på offentlige steder, kontorer, restauranter, hoteller osv.

› Hvis den behandlede overflader begynder at vise tegn på slitage, eller hvis farven trænger til opfriskning, bør den behandles med Oil Plus 2C. Husk at bruge Oil Plus 2C i den originale farve.



Universal Maintenance Oil 2 Mix

DIT TRÆ FORTJENER DEN PERFEKTE BLANDING

Universal Maintenance Oil 2 Mix bruges til at genopfriske og opretholde beskyttelsen af træ, der er blevet behandlet med Oil Plus 2C. Universal Maintenance Oil øger den behandlede overflades holdbarhed overfor væsker.

Ligesom produktet Univeral Maintenance Oil indeholder Universal Maintenance Oil 2 Mix heller intet VOC, og dette produkt giver ekstra beskyttelse og kan bruges på alle oliebehandlede træoverflader. Olien er yderst velegnet til områder med ”meget trafik”.

Påføringsmetode	Manuelt / Polermaskine
Forbrug	0,5 Liter = 75 - 100 m² *
Tørretid	± 6 - 8 timer
Hærdning	48 timer
Emballage	Dåse: 60 ml (+ 20 ml Oil Plus 2C) Dåse: 300 ml (+ 100 ml Oil Plus 2C)

* Disse forbrugsmængder er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen, slibning og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne det præcise forbrug.

ADVARSEL
SPONTAN SELVANTÆNDELSE

Linolie er et naturprodukt og kan i sig selv ikke. Olie på en klud eller andre værktøjer udgør dog en brandrisiko. Iltningen af olien skaber ophobning af varme, hvilket kan resultere i selvantændelse. Derfor skal kludene og andre værktøjer lægges i blød i vand, før de kasseres.

Tilføj Oil Plus 2C

Universal Maintenance Oil 2 Mix **skal blandes med Oil Plus 2C, Component A**, i samme farve som overfladen oprindeligt er blevet behandlet med.

Det korrekte blandingsforhold er 3 dele Universal Maintenance Oil til 1 del Oil Plus 2C (som leveret i sættet).



-
- › Produktet må under ingen omstændigheder fortyndes, medmindre det fortyndes med den angivne mængde Oil Plus 2C.
 - › Rør produktet godt om før påføring.

BRANDHÆMMENDE OLIESYSTEM GULVE



FR Oil System GULVE

ENESTÅENDE BRANDHÆMMENDE OLIESYSTEM, KLASSE BFL-S1

FR Oil System beskytter og farver trægulve og virker samtidig brandhæmmende. Det gør det til det perfekte produkt til beskyttelse af trægulve i offentlige bygninger (restauranter, kontorbygninger, museer osv.). Systemet består af to produkter: Det kombinerer en forbehandling (brandhæmmende FR Base) og en beskyttende finish (FR Oil 2C).

FR Oil System modtog certificeringen Flame-Retardant Certificate fra WarringtonFireGent. Det er verdens første brandhæmmende oliesystem, som har opnået certificering i klasse Bfl-s1 på eg (5 mm top lag). FR Oil System har ligeledes modtaget et Cfl-s1 certifikat for 2,5 mm eg top lag.



Hvorfor er dette brandhæmmende system enestående?

› Olie, ingen filmdannelse

FR Oil System er baseret på vores kendte teknologi med molekyllær binding. Det vil sige, at FR Oil 2C danner en molekyllær binding med fibre i træets overflade. Dette giver en slidstærk beskyttelse uden lagdannelse.

› Ingen salte

Forskningen har vist, at indholdet af salte kan medføre en kraftig reduktion af brandhæmmende produkters effektivitet. I modsætning til mange brandhæmmende systemer indeholder FR Oil System ingen salte. Dette forbedrer systemets slidstyrke.

› Begrænset røgd udvikling

Et fokus under udviklingen af FR Oil System er at begrænse røgd udviklingen. Statistik har vist, at røg medfører en betydeligt reduceret mulighed for at redde folk, som er fanget i en brandsituation. Vores systems røgd udvikling betyder, at det bliver klassificeret som s1. Det viser klart, at vores system også er mere sikkert på dette område.

UNIKKE EGENSKABER

- › Ingen lagdannelse, ingen mætning
- › Ingen opløsningsmidler eller vand, 0% VOC
- › Optimal ydelse: lavt forbrug
- › Fås i alle standard Rubio Monocoat-interiørfarver
- › Manuel og industriel påføring
- › Anbefalet partner til projektmarkedet!



FR Oil System er et system, så ingen af produkterne kan bruges alene. Hvis olien bruges alene uden primer, bortfalder certifikatet.

Brandhæmmende system - Europæiske klassificering for gulve i overensstemmelse med standarderne EN 13501-1, EN ISO 11925-2 og EN ISO 9239-1.

FR Base OBLIGATORISK FORBEHANDLING

Påføringsmetode	Manuelt - Industrielt - Polermaskine
Forbrug	I overensstemmelse med standarden 35 g/m² ± 5 (= ca. 25 m²/L) *
Tørretid	± 12 timer
Rengøring af brugte materialer	Cleaner
Emballage	Dåse: 1 L - 5 L

* Disse forbrugsmængder er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen, slibning og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne det præcise forbrug.



FR Oil 2C BESKYTTELSE

Påføringsmetode	Manuelt - Industrielt - Polermaskine
Forbrug	I overensstemmelse med standarden 16 g/m² ± 2 (= ca. 50 m²/L) *
Tørretid	± 24 timer
Hærdning	5 dage
Rengøring af brugte materialer	Cleaner
Emballage	Set A+B duo Dåse: 350 ml - 1,3 L - 3,5 L

* Disse forbrugsmængder er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen, slibning og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne det præcise forbrug.



ADVARSEL
SPONTAN SELVANTÆNDELSE
Linolie er et naturprodukt og kan i sig selv ikke. Olie på en klud eller andre værktøjer udgør dog en brandrisiko. Iltningen af olien skaber ophobning af varme, hvilket kan resultere i selvantændelse. **Derfor skal kludene og andre værktøjer lægges i blød i vand, før de kasseres.**



› På grund af den specielle karakter af FR Oil Systemet overvåges hvert enkelt projekt individuelt. Hvis du ønsker mere rådgivning, kan du sende en e-mail til **service@rubiomonocoat.dk** eller ringe til os: **+45 88 77 98 18**.

TRANSPARENT FINISH, LANGVARIG BESKYTTELSE



Invisible Protector

PLANTEBASERET BESKYTTELSE, SOM BEVARER TRÆETS NATURLIGE UDSEENDE

Invisible Protector er en træbeskyttelse, som bevarer træets naturlige udseende og fornemmelse, også på mørkere træsorter. Det revolutionerende produkt baserer på en planteemulsion af høj kvalitet og giver den originale overflade langvarig beskyttelse med en usynlig finish. Invisible Protector er velegnet til stort set alle træsorter.



Påføringsmetode	Manuelt - Industriel
Forbrug	3-lags påføring 12 - 14,5 m² per layer *
Tørretid	16 - 24 timer (natten over)
Rengøring af brugte materialer	Vand
Emballage	Dunk: 500 ml - 1 L - 5 L Dåse (MTO): 20 L

* Disse forbrugsmængder er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen, slibning og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne det præcise forbrug.

UNIKKE EGENSKABER

- › 100% usynligt udseende
- › Består af plantebaseret harpiks og vand
- › En-komponent produkt
- › Lavt forbrug: 12-14,5 m² / L pr. lag
- › Fremragende slidstyrke og UV-beskyttelse (ingen gulning)
- › Stærk resistens overfor stolmærker
- › Velegnet til stort set alle indendørs overflader, herunder mørke træsorter
- › Let at påføre på børstet eller slebet træ
- › Træets naturlige udseende og struktur bibeholdes
- › Transparent finish
- › Begrænset risiko for overlapninger eller rullemærker
- › Kan bruges ovenpå Pre-Aging uden farveændringer
- › Overholder VOC 2010-overensstemmelse

Ikke-gulende effekt :

Selve produktet gulner ikke, men det stopper heller ikke træets naturlige oxidering. Det har en usynlig effekt på træ, og dermed undgår man den naturlige mørkfærvning af træet, som ellers typisk er tilfældet med oliebehandling.



Surface Cleaner

MULTIFUNKTIONELT RENGØRINGSMIDDEL TIL LAKEREDE OVERFLADER

Surface Cleaner er en multifunktionel universalrens til Invisible Protector samt alle lakerede overflader trægulve, -møbler og -køkk- kenborde. Det nye ved denne rens er, at den også er velegnet til syntetiske overflader såsom LVT, laminat og keramik. En anden fordel er, at den ved brug i køkkenet ikke skader hverken komfur, vægfliser eller glasoverflader på mikrobølgeovn/ ovn osv.

Surface Cleaner Refill er et opfyldningsprodukt til Surface Cleaner og fås i en 5-liters dunk.

Påføringsmetode	Manuelt
Emballage	Spray: 125 ml Ecospray: 750 ml Surface Cleaner Refill - Dunk: 5L



Ümés, Belgien

Produkt Invisible Protector

Træart Eg

© MANNAX - Wood Solutions & Wendy Vandendriessche og Jürgen Steelandt (virksomhedsejere Ümés)



- › For et optimalt resultat, skal Invisible Protector påføres umiddelbart efter slibning.
- › Rengøring og pleje: Undgå rengøring med vand eller Surface Cleaner i mindst 5 dage efter påføring.
- › Invisible Protector er kompatibel med Pre-Aging og Cleaner.



Privat hjem • Kessel-Lo, Belgien

Produkt Hybrid Wood Protector

Farve Charcoal

Træart Thermowood

© Stijn Bollaert, Architect NU, Gent



Udendørs Beskyttelse

Der findes forskellige muligheder til beskyttelse af udendørs træ. Rubio Monocoat tilbyder **Hybrid Wood Protector** til vandrette og lodrette træoverflader i 20 forskellige farver. Olien af høj kvalitet beskytter og farver udendørs træ i blot ét enkelt lag. Til lodrette træoverflader anbefaler vi vores **WoodCream**. Den voksbaserede creme er let at påføre (i 1 eller 2 lag), fås i 27 farver og har en vandafvisende og selvrensende effekt.

Hybrid Wood Protector

Den næste generation af olier.

Beskytter og farver udvendigt træ i et enkelt lag.



Træ bruges stadig oftere til udendørs vægge, haveskure og -låger osv. og gerne i kombination med andre materialer. Det er muligt at beskytte træet på flere måder, afhængigt af det ønskede resultat.

Hybrid Wood Protector har med stor succes været del af vores sortiment i mange år. Det er en olie af høj kvalitet, som beskytter og farver udendørs træ i blot ét enkelt lag. Olien fås i 20 forskellige farver.

UNIKKE EGENSKABER

1

› Baseret på Rubio Monocoat-teknologi og indeholder en integreret UV-stabilisator

0%
VOC

› 0 % VOC, indeholder hverken vand eller opløsningsmidler

› Tilgængelig i 12 naturlige træfarver og 8 trendy popfarver



› Universel: velegnet til næsten alle typer træ

› Nem at påføre



› Hurtigt-tørrende (tørt efter 24 timer, fuldstændigt hærdet efter 7 dage)

› Miljøvenlig: minimalt forbrugt, påføring i ét lag



› Danner ikke film, skaller ikke af

› Pleje udføres med samme produkt, kræver ikke slibning

Hybrid Wood Protector fås i 12 traditionelle farver og 8 trendy POP-farver. Farverne kan også blandes.

TRADITIONAL
FARVER
PÅ FYR



POP
FARVER
PÅ FYR



Farverne er udelukkende eksempler, og vi anbefaler, at man udfører en test på identisk slebet træ.
Farven Pure indeholder ingen pigmenter, hvilket giver et naturligt vådt udseende til dit træ.
Læs det tekniske datablad, før du bruger vores produkter.



- Pigmentet i de forskellige Hybrid Wood Protector-farver bidrager til at beskytte træet mod gråning. **BEMÆRK:** Farven PURE er dog ikke pigmenteret, hvilket får den naturlige gråfarvning til at ske hurtigere og kræver hyppigere pleje.
- Det anbefales ikke at bruge lyse farver (White, Natural osv.) på vandrette overflader og mørke træsorter. Til mørke træsorter anbefales mørke farver (Look Ipé, Chocolate osv.).

PRODUKT INFORMATION



Tørretid	24 timer
Hærdningstid	7 dage
Anvendelsesområder	Alle lodrette og vandrette overflader udendørs (som f.eks. terrasser, beklædning, havemøbler, ...)
Forbrug	15-30 m²/L *
Arbejdstemperatur	10-30°C
Opbevaring	Produktet kan opbevares i op til 36 måneder under tørre forhold og i original emballage. Bør ikke udsættes for frost.
Rengøring	Tidligst efter 7 dage: rengør med Exterior Soap
Fordele	Beskyttelse mod både sol, regn, vind og slid
Anmærkninger	Pensler og værktøjer kan rengøres efter brug med Cleaner

Emballage
Flaske: 20 ml - 100 ml - 500 ml
Dåse: 1 L - 2,5 L
Dåse (MTO): 5 L - 20 L

* Disse forbrugsmængder er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen, slibning og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne det præcise forbrug.

HYBRID WOOD PROTECTOR CERTIFIKATER

Se side 10 og 11 for en komplet oversigt.

Privat poolterrasse • Danmark
Produkt Hybrid Wood Protector
Farve Royal
Træart Ipé



- For at gøre farven endnu mere intensiv, kan Hybrid Wood Protector kombineres med en valgfri forbehandling med Sunprimer HWP. Se det tekniske datablad for flere oplysninger. Bemærk: Gælder kun for lodrette overflader såsom facader, vinduer og døre.

VÆRKTØJER



Brush Standard 60

Denne standardpensel er 60 mm bred og kan bruges til at påføre olieprodukter fra Rubio Mono-coat (Oil Plus 2C og Hybrid Wood Protector) samt til vandbaserede produkter fra Rubio Monocoat (Sunprimer HWP, Pre-Aging og Precolor Easy).

- Efter brug af olieprodukter kan penslen rengøres med Cleaner.
- Efter brug af vandbaserede produkter kan penslen rengøres bare med vand.



Brush Standard 220

Denne standardpensel er 220 mm bred og kan bruges til at påføre olieprodukter fra Rubio Mono-coat (Oil Plus 2C og Hybrid Wood Protector) samt til vandbaserede produkter fra Rubio Monocoat (Sunprimer HWP, Pre-Aging og Precolor Easy).

- Efter brug af olieprodukter kan penslen rengøres med Cleaner.
- Efter brug af vandbaserede produkter kan penslen rengøres bare med vand.



Extension Pole 180 cm

- Stang til rengøring og påføring.
- Passer til Standard Brush 220, bøjle til hvid rulle og Microfiber Pad Holder.
- Gør det lettere at påføre Hybrid Wood Protector på store træoverflader.

Husk at forbinde stangen sikkert med penslen.



Round pad beige

- Ideel til påføring af vores oliebaserede produk-ter (Oil Plus 2C og Hybrid Wood Protector)
- Fås i 2 forskellige størrelser:
 - Ø 150 mm (5,9 tommer) - passer til excenter-slibere
 - Ø 406 mm (16 tommer) - passer til gulvpol-ermaskiner

Skyl pad'en i vand efter brug.



White Wiping Rag

- Fnugfrie bomuldsklude
- Ideelle til fjernelse af overskydende pro-duktemængder (Oil Plus 2C og Hybrid Wood Protector)

Skyl kludene i vand efter brug.



Mixing Cup 350 ml / 1800 ml

- Målebæger til blanding af produkter (nogle af vores produkter skal kombineres med Accelera-tor eller Softener)
- Nyttige målelinjer
- Genanvendelig kop
- Perfekt til mindre eller større projekter



Bucket 7L & 12L with set of Refills

- Spand til blanding af produkter inden påføring eller til brug sammen med pensel (f. eks. Pensel Standard 220)
- Indlæg i spanden, så den forbliver ren og på let vis kan genanvendes:
 - Sæt med 3 refills tilgængelig til Bucket 7L
 - Sæt med 5 refills tilgængelig til Bucket 12L

!

ADVARSEL
SPONTAN SELVANTÆNDELSE

Linolie er et naturprodukt og kan i sig selv ikke selvantænde. Olie på en klud eller andre værktøjer udgør dog en brandrisiko. Iltningen af olien skaber ophobning af varme, hvilket kan resultere i selvantændelse. Derfor skal kludene og andre værktøjer lægges i blød i vand, før de kasseres.


HYBRID WOOD PROTECTOR PÅFØRES I 5 NEMME TRIN



Klargøring:

- › Rengøring af træ (nyt og gammelt):
 - Fugt overfladen med vand. Brug gerne en haveslange, men aldrig en højtryksrenser.
 - Påfør ufortyndet Exterior Wood Cleaner. Brug handsker og sørg for, at produktet ikke kommer i kontakt med øjnene.
 - Skrub det behandlede område med en nylonskurebørste i træets åreretning, indtil det er rent. Dette vil få produktet til at skumme.
 - Hvis der er genstridige aflejringer, kan behandlingen om nødvendigt gentages.
 - Skyl grundigt med vand, indtil alt skum er væk, og lad overfladen tørre.

- › Bemærk: hvis dit træ allerede er blevet behandlet, skal den foregående behandling først fjer-nes helt. Der må ikke være olie- eller lakrester på overfladen efter slibning. Slib derfor med f.eks. korn 40, korn 80 og til sidst korn 100.



TRIN 1

Omrør Hybrid Wood Protector grundigt, indtil blandingen er helt ensartet. For alle overflader undtagen beklædninger: Tilsæt forsigtigt 10 % Accelerator til olien (husk, at du efter blanding har 4 til 6 timer til at bruge produktet).

TRIN 2

- 2a. Påfør et lag Hybrid Wood Protector med en flad maler-pensel (til **beklædninger**) eller en Standard Pensel 60 (til **andre udendørs trægenstande** såsom havemøbler, vinduer og døre).
- 2b. Til **terrasser**: arbejd i zoner på 5-10 m². Påfør en lille mængde Hybrid Wood Protector med penslen Standard Brush 220, og fordel derefter olien i træets åreretning med Standard Brush 220 eller med en pudsemaskine med en beige eller rød 16 tommer Rubio Monocoat Pad.

TRIN 3

Lad olien virke i 10 minutter. Udjævn derefter overfladen igen med den samme pensel, terrassepensel eller beige svamp (uden at påføre mere af produktet).

TRIN 4

Efter 5 minutter tørres overfladen over med en fnugfri klud for at fjerne alt overskydende olie.

TRIN 5

Lad overfladen tørre i ca. 24 timer. Komplet hærkning opnås efter 7 dage.

SCAN FOR AT SE EN SÅDAN-GØR-DU-VIDEO



INDUSTRIELT PÅFØRING

- › Det er obligatorisk at tilsætte 10 % Accelerator - Component B til Hybrid Wood Protector.



Terrasse • Canadian Bay, Victoria, Australien

Produkt Hybrid Wood Protector
Farve Natural & Black
Træart Black Butt og Charred Cypress
Tak til Wolveridge Architects, Pope Constructions, Fotografi © Derek Swalwell

KLARGØRING

Udendørs træ er udsat for store mængder snavs og aflejringer. Det er vigtigt at rengøre overfladen grundigt, før den behandles med Rubio Monocoat-produkter.



Exterior Wood Cleaner

EFFEKTIV RENGØRING AF TRÆ UDENDØRS

Exterior Wood Cleaner er et forberedende rensmiddel til alle typer træ udendørs (gårdhaver af træ, udvendige døre, carporte, terrasser, etc.) og kompositmateriale. Produktet fjerner grå misfarvning, grønne aflejringer og snavs.

Det er velegnet til både at genopfriske din træoverflade efter vinteren og at forberede din træoverflade til behandling med olie fra. Produktet kan derfor også bruges som et enkeltstående produkt ved restaurering.

Nyt, ældre og allerede behandlet træ bør altid renses med Exterior Wood Cleaner før påføring af olie.

Påføringsmetode	Nylonbørste
Tørretid	± 30 minutter ved en temperatur på 20 °C og korrekt ventilation
Forbrug	Manuelt: ± 15 m²/L *
Emballage	Flaske: 100 ml Dunk: 1 L - 5 L

* Disse forbrugsmængder er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen, slibning og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne det præcise forbrug.

FORDELE

- › **Nyt træ**
Naturligt forekommende fedt i bestemte typer træ fjernes. Træets porer åbnes, hvilket garanterer bedre holdbarhed for beskyttelsen.
- › **Gråligt og tidligere behandlet træ**
Behandling med Exterior Wood Cleaner affedter og restaurerer træet, hvilket muliggør optimal farvning og et jævnt slutresultat.
- Noget ekstra praktisk ved dette produkt? Du får øjeblikkeligt et synligt resultat!

FORBEHANDLING VALGFRI

Udendørs miljøer bliver stadig vigtigere i moderne arkitektur. Med Hybrid Wood Protector (HWP) bidrager Rubio Monocoat til trenden med dekorativ og holdbar behandling af alt udendørs træ. For at intensivere farverne yderligere, har vi tilføjet Sunprimer HWP til rækken af udendørsprodukter.



Sunprimer HWP

TIL EN INTENS FARVE PÅ VERTIKALT TRÆ

Sunprimer HWP er en vandbaseret primer, der modvirker UV misfarvninger, og som kan påføres inden efterbehandlingen med Hybrid Wood Protector. Alt sammen på vertikale træoverflader.

Sunprimer HWP - som altid påføres i samme farve som Hybrid Wood Protector - garanterer dyb penetration af farvepigmenterne for et mere intenst farveresultat.

Påføringsmetode	Manuelt / Polermaskine
Forbrug	1 Liter = 10 - 35 m² *
Tørretid	± 24 timer
Hærdning	± 3 dage
Rengøring af brugte materialer	Cleaner
Emballage	Flaske: 20 ml - 100 ml - 1 L Dåse: 5 L - 20 L

* Disse forbrugsmængder er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen, slibning og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne det præcise forbrug.

UNIKKE EGENSKABER

- › Klar til brug
- › Bevarer træets naturlige udseende
- › Giver lodret træ en dyb, intens farve
- › Giver bedre beskyttelse og en mere ensartet effekt
- › 20 unikke standard farver
- › Kun anvendelig på lodret træ

- › Træet skal altid rengøres med Exterior Wood Cleaner før påføring af Sunprimer HWP. Dette vil forøge behandlingens holdbarhed betydeligt.
- › Brug altid Sunprimer HWP og Hybrid Wood Protector i samme farve.



SUNPRIMER HWP
FARVER
PÅ FYR

WHITE	PURE	NATURAL	TEAK
ROYAL	CHOCOLATE	CHARCOAL	GREY
BLACK	LOOK IPÉ	LIGHT GREY	TAUPE
SUNFLOWER	VEGGIE	DOLPHIN	LAGOON
DRAGONFRUIT	PIGLET	POPPY	SUNSET

De viste farver er kun vejledende. Vi anbefaler at lave en test på identisk slebet træ. Se det tekniske datablad, før du bruger vores produkter.

- › Ved brug af Sunprimer HWP, skal der tilføjes 10% Accelerator til Hybrid Wood Protector.
- › Pigmentet i de forskellige Hybrid Wood Protector-farver bidrager til at beskytte træet mod gråning. BEMÆRK: Farven PURE er uden pigment, hvilket får træet til at gråne hurtigere.

RENGØRING

Produkterne fra Rubio Monocoat sikrer langvarig beskyttelse og pleje af dit udendørs træ. Til optimal beskyttelse af oliebehandlede overflader tilbyder Rubio Monocoat desuden to effektive plejeprodukter.



Exterior Soap
MILJØVENLIG SÆBE MED RENGØRENDE OG PLEJENDE EFFEKT
→ SKAL FORTYNDES MED VAND

Exterior Soap er en miljøvenlig sæbe med en rengørende og plejende effekt. Dette produkt bruges til rengøring af udendørs træoverflader (beklædninger, terrasser, store møbler), som er behandlet med Hybrid Wood Protector.

Påføringsmetode	Manuelt
Forbrug	1 Liter / 3 Liter vand
Tørretid	± 30 minutter
Rengøring af brugte materialer	Vand
Emballage	Flaske: 100 ml - 1 L Dunk: 5 L



Exterior Soap Ecospray
BRUGSKLAR SPRAY MED VORES MILJØVENLIGE SÆBE MED RENGØRENDE OG PLEJENDE EFFEKT
→ FORTYNDET UDGAVE AF EXTERIOR SOAP, BRUGSKLAR

Exterior Soap Ecospray er den praktiske, brugsklare udgave af Exterior Soap. Ecosprayen er velegnet til rengøring af udendørs træoverflader (møbler, småpletter osv.), som er behandlet med Hybrid Wood Protector.

Påføringsmetode	Manuelt
Emballage	Ecospray: 500 ml

Hvordan holder jeg mit udendørs træ rent?

TIL MINDRE
OVERFLADER
HAVEMØBLER,
LOKALE PLETTER,
...



TIL STØRRE
OVERFLADER
BEKLÆDNINGER,
TERRASSER,
STORE MØBLER ...



Signaturforklaring



Exterior Soap Ecospray



Exterior Soap

GENOPFRISKNING OG RENOVERING

Opfriskning af farve og beskyttelse af træ behandlet med Hybrid Wood Protector foretages med samme produkt i den oprindelige farve. Slibning inden påføring er ikke nødvendig - rengør blot overfladen med Exterior Wood Cleaner.

Hvor ofte lodret træ skal vedligeholdes, afhænger af det enkelte projekt. Afhængigt af trætypen, oliens farve og stedet kræves der hyppigere vedligeholdelse nogle steder end andre. Terrasser bør vedligeholdes hvert år.



Nordisk terrasse • Danmark
Produkt Exterior Wood Cleaner, Hybrid Wood Protector
Farve Royal
Træart Ipé



Terrasser eller lodret træ



HVORNÅR?

Terrasser
Hvert år

Vertikalt træ

- Første gang vedligeholdes efter 1 år.
- Efterfølgende vedligeholdelse efter hvert 3. til 5. år.

Signaturforklaring



Exterior Wood Cleaner



Lad et tørre



Hybrid Wood Protector

Fotografi © Paul Ott, Architects Innocad Architektur ZT GmbH,
Hinterwirth Architekten ZT OG, Tischlerei Pachner, Østrig
WoodCream, Farve Misty Grey #3 på sibirisk lærk.

WoodCream

Beskyttelse af den naturlige
skønhed af udvendigt træ

Voksbaseret creme, som
beskytter og farver lodrette
udendørs træoverflader.




Det er vigtigt at behandle udendørs træoverflader med det rigtige produkt. Træet skal jo gerne blive ved med at se flot ud. WoodCream er baseret på hydrofobisk teknologi, udviklet specielt til maksimal træbeskyttelse. Den unikke og aktive selvrensende sammensætning har en intensiv nærende effekt på træet, bevarer træets åndbare struktur og gør det vandafvisende. Derudover fås vokscremen i en lang række farver, og den er let at påføre. Det gør arbejdet til en fornøjelse og resultatet til en fryd for øjet!


UNIKKE EGENSKABER




- › Til lodrette overflader
- › Voksbaseret, vandskyende creme
- › 0% VOC



- › Lav indvirkning på miljøet
- › Drypper ikke



- › Danner ikke film, skaller ikke af
- › Vandafvisende med perleffekt
 - På grund af perleffekten er overfladen selvrensende



- › Trænger dybt ned i overfladen
- › Nem at påføre på alle lodrette træoverflader

THE GREY COLLECTION
PÅ FYR



-
- Skab et **omgående ældet look** ved at tilføje WoodCream Softener til en af farverne i den grå farvekollektion.
 - En transparent version (#0) er også tilgængelig, hvis man ønsker en ikke-farvet effekt. Da Transparent (0#) ikke har et UV-filter, lader denne version træet ældes naturligt, mens den stadig beskytter træet og gør det vandafvisende. Påføres ufortyndet.

THE TRADITIONAL COLLECTION
PÅ FYR



THE SCANDINAVIAN COLLECTION
PÅ FYR



De viste farver er kun vejledende. Vi anbefaler at lave en test på identisk slebet træ. Se det tekniske datablad, før du bruger vores produkter.

PRODUKT INFORMATION

WoodCream er en åndbar, hydrofobisk og voksbaseret creme, der farver og beskytter træet og gør det vandafvisende. Den hydrofobiske WoodCream teknologi byder i kombination med den unikke cremestruktur på vigtige fordele, både i forhold til produkt og påføring. Den fugtighedsregulerende creme beskytter træet og har både en vandafvisende og selvrensende effekt. Den lange kontakttid sikrer perfekt absorbering af cremen i træets porer uden at tildække dem, hvilket betyder at træets naturlige fugtighedsbalance og struktur bibeholdes.


Farven holder mellem 5 til 10 år, afhængigt af den valgte farve, trætypen og orienteringen af det lodrette træ. Efter ca. 5 år aftager den perlende effekt (vandperler) gradvist.

Hvis du ønsker at reducere eksisterende WoodCream-farvers intensitet, kan du fortynde dem med WoodCream Softener.

Påføringsmetode	Manuelt - Industrielt
Forbrug	12-20 m²/L *
Tørretid	Afhængig af vejrforholdene: ± 12 timer
Vandmodstand	± efter 3 timer ses den perlende effekt
Rengøring af brugte materialer	Vand
Anvendelsesområder	Alle lodrette overflader udendørs
Opbevaring	Produktet kan opbevares i op til 24 måneder. Opbevares under tørre forhold og i den originale uåbnede emballage. Holdes væk fra frost.
Fordele	Beskyttelse mod sol, regn, vind og slitage
Emballage	Dåse: 30 ml - 1 L - 2,5 L - 5 L - (MTO) 20 L

* Disse forbrugsmængder er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen, slibning og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne det præcise forbrug.

-
- Træets porer forbliver åbne; derved får træet mulighed for at ånde, og det sikrer optimal fugtighedsregulering. Vores WoodCream er vandafvisende og selvrensende, hvilket mindsker risikoen for vækst af mikroorganismer (alger, skimmel, svamp).

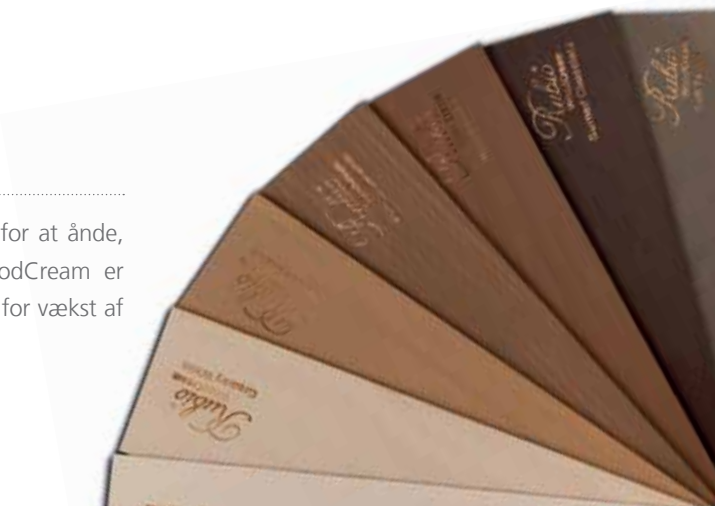

VÆRKTØJER



WoodCream Brush 1”

De syntetiske penselhår på WoodCream penslen er meget bløde og fine, og efterlader dermed ikke penselmærker ved påføring af produktet. Derudover tørrer produktet ikke for hurtigt på disse hår, således at der er rigelig tid til påføringen.

Perfekt til påføring af WoodCream og WoodCream Softener • Sikrer jævn påføring • Meget holdbar: Høj kvalitet og rustfrit stål (inox) • Perfekt til forarbejdning af vandbaserede produkter • Efter brug med WoodCream skal penslen blot skylles i vand

WoodCream Brush 2”

WoodCream Brush 3”



Block Brush 3x10

Denne blokpensel er udviklet specielt til vores WoodCream. Den er takket være størrelsen (3 cm tyk x 10 cm bred) især velegnet til ekstra store overflader.

Stirring Stick

Rubio Monocoats rørepinde er perfekte til omrøring af vores produkter, eksempelvis Oil Plus 2C, Hybrid Wood Protector og WoodCream, således at farvepigmenterne bliver blandet godt og du opnår et jævnt resultat.

- Fås i træ og metal (genanvendelige)

Can Opener

Med vores specielle daseåbner kan du nemt åbne dåser uden at beskadige dem.

- Beskadiger ikke dåser og låg
- Fremstillet af rustfrit stål
- Kan hænges på dåsen
- Kan også bruges som flaskeåbner



Pouring Spout

Hældetuden er et praktisk værktøj til rent arbejde med vores Rubio Monocoat-produkter. Du holder ikke bare dit værksted rent, du kan også bedre opbevare dine dåser.

- Genanvendelig
- Brugervenlig
- Sikrer bedre opbevaring af dåser

Measuring Cup 350 ml

Målebæger til blanding af produkter (nogle af vores produkter skal kombineres med Accelerator eller Softener)

- Praktiske målelinjer
- Genanvendeligt bæger
- Perfekt til mindre projekter

Measuring Cup 1800 ml

Målebæger til blanding af produkter (nogle af vores produkter skal kombineres med Accelerator eller Softener)

- Praktiske målelinjer
- Genanvendeligt bæger
- Perfekt til større projekter

WOODCREAM PÅFØRES I 6 NEMME TRIN



TRIN 1

Slib overfladen fri for ridser iht. industristandarderne. Sidste behandling bør være med korn 80-120.

TRIN 2

Forbered overfladen. Rengør overfladen med Exterior Wood Cleaner og en nylonbørste (brug handsker!). Brug en blanding af 10 % Exterior Wood Cleaner og 90 % vand. Skyl derefter grundigt med rent vand og lad overfladen tørre helt.

TRIN 3

Rør WoodCream godt rundt, før du anvender den (ufortyndet).

TRIN 4

Påfør produktet forsigtigt og jævnt på den lodrette overflade ved hjælp af en WoodCream Brush i træets længderetning. Tip: Vi anbefaler, at arbejde vådt i vådt for at undgå overlapninger.

TRIN 5

Arbejd i zoner af 3 til 4 brædder i retning af træfibrene. Påfør produktet med ét penselstrøg og arbejd derefter henover det flere gange.

TRIN 6

Lad overfladen tørre i 12 timer.

SCAN FOR AT SE EN SÅDAN-GØR-DU-VIDEO



SKAB EN ÆLDET/TRANSPARENT EFFEKT PÅ NYT TRÆ MED WOODCREAM SOFTENER

- › Omrør WoodCream grundigt og fortynd med WoodCream Softener i forholdet 9 dele WoodCream til 1 del WoodCream Softener. Blandingsforholdet kan tilpasses med 1 del WoodCream til 1 del WoodCream Softener for at opnå det ønskede resultat.



SKAB EN TRANSPARENT EFFEKT

- › Brug farven “Transparent #0” (ufortyndet) fra Grey Collection til at skabe en ikke-farvet effekt. Farven har ikke noget UV-filter, så træet får lov at ældes på naturlig vis, samtidig med at træet bliver beskyttet og vandafvisende.
- › På ru, absorberende eller tørt træ (<14 % fugtighed) anbefaler vi, at produktet fortyndes med WoodCream Softener (blandingsforhold: maks. 1:1)
- › Vi anbefaler generelt en årlig visuel inspektion efter vintersæsonens afslutning.

VEDLIGEHOJDELSE & FARVEEFFEKTER

WoodCream Softener er et brugsklart produkt, der gr det muligt at reducere farveintensiteten af de WoodCream farverne samt at skabe en transparent eller ældet effekt. WoodCream Softener er ligeledes det ideelle produkt til vedligeholdelse af overflader behandlet med WoodCream.



WoodCream Softener

WOODCREAM-PARTNER FR FÆRGEFFEKTER OCH UNDERHÅLLSLSNINGAR

› Til farveeffekter

WoodCream Softener kan bruges til at skabe forskellige farveeffekter. Det er med tilsætning af vores Softener muligt at reducere farveintensiteten af de eksisterende WoodCream farver for således at opnå en mere transparent effekt. WoodCream Softener er desuden den perfekte lsning, hvis man foretrækker et grånet look - bland dertil en af farverne i Grey Collection med WoodCream Softener.

› Til vedligeholdelse

WoodCream Softener er den perfekte partner til WoodCream i forbindelse med vedligeholdelse af træoverflader, behandlet med WoodCream. Kombinationen kan med fordel påføres efter visuel kontrol af træet, når vinteren er slut.

Påføringsmetode	Manuelt
Rengring af brugte materialer	Vand
Emballage	Flaske: 100 ml - 1 L Dunk: 5 L



WoodCream Softener skal **altid bruges i kombination med WoodCream**. WoodCream Softener må aldrig bruges alene.



BEMÆRK

Tilfjelse af WoodCream Softener reducerer produktets UV- bestandighed. Det kan fre til for tidlig misfarvning – misfarvningen afhænger af mængden af tilfjet WoodCream Softener.



- › Undgå direkte sollys på overfladen.
- › Ved høje temperaturer (> 30 °C) eller hvis der ikke er skygge, anbefaler vi at fortynde WoodCream med WoodCream Softener for at gre det lettere at påføre produktet og lade det trre langsommere.
- › På ru og meget absorberende træoverflader, anbefaler vi at fortynde WoodCream med WoodCream Softener, således at det bliver lettere at påføre WoodCream på overfladen. nskes en mere dækkende effekt, kan der påføres et ekstra lag.

ER DIT TRÆ SNAVSET OG HAR GRNNE AFLEJRINGER, MISFARVNINGER ELLER EN AFTAGENDE PERLENDE EFFEKT?



RENS TRÆET


Brug en blanding af 10 % Exterior Wood Cleaner og 90 % vand (srg for, at produktet ikke kommer i kontakt med jnene). Rens overfladen igen med lavt vandtryk og en bld brste; slibning er ikke ndvendigt.

Se det tekniske datablad inden brug



Bland, omrr og fortynd

WoodCream med WoodCream Softener i blandingsforholdet 9 dele WoodCream og 1 del WoodCream Softener. (juster forholdet til det nskede resultat til maks. 1:1)

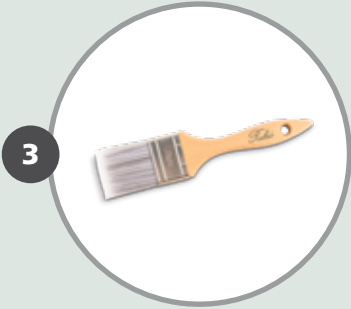

Påfr blandingen

Påfr produktet i træfibreneres retning med t penselstrg og arbejd derefter henover det flere gange. Arbejd i zoner af 3 til 4 brædder. Det er bedst at arbejde vdt i vdt.

Signaturforklaring



Exterior Wood Cleaner



WoodCream



WoodCream Softener



WoodCream Brush

INDENDØRS		UDENDØRS	
INDEN SLIBNING		LODRET	VANDRET
SLIBNING	SLIB FRI FOR RIDSER AFSLUT MED: P100 (GULVE) P150 (MØBLER)	SLIB FRI FOR RIDSER AFSLUT MED: P80-P100	
KLARGØRING	UNIVERSEL BRUG   SÆRLIG BRUG  	 	
FORBEHANDLING	 		
BESKYTTELSE		LODRET	VANDRET
RENGØRING	    		 
PLEJE / OPFRISKNING	  	 	
RENOVERING		 	



SERVICE

Løsninger fra A - Z

Produktsortimentet fra Rubio Monocoat tilbyder **løsninger fra A til Z**, når det handler om træfinish. Vores produkter kan bruges til inden- og udendørs træ, alle træsorter og alle former for træoverflader. Uanset, om det er til private projekter eller offentlige bygninger såsom restauranter, museer og regeringsbygninger, har vi den perfekte løsning. Vores mål er at bevare træets naturlige skønhed og forlænge træets holdbarhed.

De **beskyttende produkter** Oil Plus 2C, Hybrid Wood Protector og WoodCream kan alle påføres i ét

enkelt lag og bevarer træets naturlige udseende og fornemmelse. De kan også kombineres med en række produkter til forberedelse, forbehandling og pleje. Vi kan i samarbejde med vores **tekniske service** også tilbyde industrielle løsninger.

Sidst men ikke mindst, er vores udvalg af **farver** uendelig: Vi kan tilbyde et væld af standardfarver, muligheden for at blande farver med hinanden eller med forbehandling, kundetilpassede farver osv.



Vores **kundesupport** team står altid klar til at hjælpe dig. Skulle du have spørgsmål, kan de kontaktes på:

→ service@rubiomonocoat.dk

→ +45 88 77 98 18



SERVICE

Rubio Monocoat Academy

Vores Academy er ikke bare vores eget testcenter, det er også her vi hilser fagfolk velkommen til workshops omkring vores produkter. Her deler vi erfaringer og viden med vores kunder.

RUBIO MONOCOAT ACADEMY – INDIVIDUELT TILPASSEDE KURSER FOR KUNDERNE

Hvad omfatter slibning i henhold til reglerne helt præcist? Hvilken indfarvning giver det bedste resultat på en bestemt type træ? Hvad skal du først og fremmest tage hensyn til, når du vælger et bestemt produkt? Disse spørgsmål samt mange andre besvares på en klar og tydelig måde af vores specialister under oplæringen på Academy i vores belgiske hovedsæde.

Efter en kort teoretisk del begynder du straks at få praktisk viden. Afhængigt af kundens faglige område afholdes kurset i en hal med alt industrielt udstyr eller på stedet i forbindelse med manuelle anvendelser. Det er også muligt at kombinere de to muligheder.

KONTAKT OS

Er du interesseret i individuelt tilpasset træning/uddannelse af dine sælgere eller kunder?

Send en e-mail til service@rubiomonocoat.dk sammen med dine særlige ønsker.



TESTMILJØ – VI ER SIKRE PÅ DET, VI LOVER

Vores produkter distribueres først til kunderne efter en grundig testfase i vores laboratorium og i testlokaler. I dette miljø tester vores specialister de forskellige anvendelsesmetoder. De måler desuden forbrug og overvåger tørretider. Efter tørring bliver testpladerne stadig ikke skånet. De skal stadig testes vedr. modstandsdygtighed over for væsker og ridser. Alt dette har ét formål: at sikre, at et Rubio Monocoat-produkt rent faktisk lever op til vores løfter.

SERVICE

Kundeanmeldelser

Vil du gerne vide, hvad vores kunder tænker om os? Tør du ikke tage vores ord for det? Eller er du blot interesseret i at se resultater? Så lad os se, hvorfor disse kunder valgte at bruge Rubio Monocoat:



© JKInterieurbouw

"Rubio Monocoat er virkelig et enestående produkt, da det er let at forarbejde, 100 % vandtæt efter ét enkelt lag og fordi det dækker så godt, at du kan se hvor du er nået til - det er garantien for god kvalitet."

• Designer Johan Romijn / Johan Kroon, udført af JKInterieurbouw, Fotografi © Ferdi Louwerse

Oil Plus 2C - Silver Grey



© KEPER Architecten

"Vi har flere gange præsenteret Rubio Monocoat for kunder, som ønsker selv at være del af byggeprocessen. Produktet er nemt at påføre, let at pleje og miljøvenligt, hvilket betyder, at vi med god samvittighed kan foreslå kunden selv at stå for det. Takket være det omfattende farveudvalg, er der flere muligheder i design- og finishfasen, uden at træet mister det naturlige udseende og den naturlige fornemmelse."

• Kevin Collins, KEPER Architecten

Hybrid Wood Protector - Charcoal



© Nick James Design

"Jeg elsker, at Rubio Monocoat er miljøvenlig og at olierne indeholder 0 % flygtige organiske forbindelser. Produkterne er lette at påføre og enormt alsidige. Udvalget af farver betyder, at jeg kan udfolde mig kreativt og olierne passer smukt til mine projekter. Virksomhedens miljømæssige profil stemmer godt overens med mine værdier; Rubio Monocoat er fremtiden inden for træbeskyttelse."

• Nick James

Oil Plus 2C - Pure

Rubio[®] MONOCOAT



Aynimundo

En del af vores vision er at give noget tilbage til samfundet. Vi bad vores medarbejdere om at hjælpe os med at finde en velgørenhedsorganisation, som vi tror fuldt og fast på, og som vi kan støtte på lang sigt. Efter at have researchet og talt med forskellige organisationer, valgte vi at starte et samarbejde med **Aynimundo**. Den peruvianske organisation støtter lokalsamfund i Lima med fokus på **uddannelse og byudvikling**.



DET HUMANITÆRE ASPEKT

Aynimundo hjælper handicappede børn og unge med at blive integreret i samfundet, inklusive deres familier og bredere sociale cirkler. Børn og unge med fysiske og/eller ikke-fysiske handicap, som autisme eller Downs syndrom, får hjælp til at udvikle deres egne unikke talenter. Aynimundo hjælper dem desuden med at nedbryde sociale barrierer, hvilket gør det muligt for dem at **deltage i skoleaktiviteter** og senere i **et formelt arbejdsmiljø**. Deres undervisere oplæres i at se dem på en anden måde, som unikke og fuldendte sociale skabninger. Når eleverne har gennemført skolen, skaber Aynimundo kontakt til virksomheder, der har en reel interesse i økonomisk inklusion. Sammen med disse virksomheder tilbydes oplæring og hjælp, så de kan **fungere optimalt med deres udviklede talenter**, præcis som alle andre medarbejdere, og dermed deltage i det økonomiske liv. På denne måde håndteres **diskrimination og social udelukkelse**, hvilket ofte resulterer i **fattigdom, på en effektiv måde**.

DET ARKITEKTONISKE ASPEKT

Aynimundo **bygger også sikre steder til små børn i de fattigste områder** af det sydlige Lima. Der introduceres og implementeres alternativer i form af mere **miljøvenlige og økologiske løsninger**. Indførelse og præsentation af **giftfri og genanvendelige materialer** som Rubio Monocoat er et logisk svar på de mange miljøproblemer i området. Og især POP og moderne farver får en god modtagelse fra børn såvel som voksne i en stor by som Lima.





Rubio[®] **MONOCOAT** The Power of One

Velkommen til Rubio Monocoat-Familien

Flere end 82 lande,
+80.000.000 m² behandlet træ om året



Billede på forsiden: Privat hjem, Oil Plus 2C, Colour Natural på amerikansk hvid eg

Rubio Monocoat Head Office • Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • service@rubiomonocoat.com • www.rubiomonocoat.com
© 2023 BV Muyllé Façon SRL, Izegem (Belgium)

Rubio Monocoat Denmark ApS
service@rubiomonocoat.dk • www.rubiomonocoat.com
Phone: +45 88 77 98 18