

Kleurt &
beschermt
je hout in één
enkele laag.



Wood lives.
Outlives.
Outlasts.
Even after a tree is felled.
It continues to retract, shrink, swell.
No matter how many rings it counts.
Wood lives...
Only once.
Once for you to read every grain and fibre.
Once to cherish its knots and twists.
Once to feel the warmth of the wood.

Only once, that's fragile.
That's why we believe wood deserves the best protection.
Wood deserves the power of Rubio Monocoat.

The power of one application.

One time,
to save time.
So you gain time.

One time,
to give back.
Back to Mother Nature.

One time,
to get the perfect touch.
For your touch of creativity.

That's why Rubio Monocoat is the one.
The one for your wooden creations.
The one for you.

Rubio Monocoat.
The Power of One.

EEN WOORD VAN ONZE CEO



Beste Rubio Monocoat Familelid,

De natuur doet er jaren over om hout te creëren. Daarom geloven we er sterk in dat deze kostbare grondstof behandeld moet worden met respect en op de best mogelijke manier beschermd moet worden. Ons team focust zich dagelijks op kwalitatieve innovatie zodat onze klanten de schoonheid van hout kunnen beschermen en prachtige projecten kunnen creëren. We willen dit doen op een manier die goed is voor onze familie van Rubio Monocoat-collega's, onze wereldwijde community van houtbewerkers en vooral onze planeet.

We voegen de daad bij het woord door:

→ Terug te geven aan mensen in nood
Veiling voor het goede doel: 'Wood Makers Challenge' in VS en België

→ Te streven naar CO₂-neutraliteit
Elektrische wagens, zonnepanelen, recycleerbare verpakking, ...

→ Onze producten te optimaliseren
VOC-vrij, voedsel- en speelgoedveilig, eerste in de houtsector met Eurofins Gold, GreenGuard Gold label, ...

We leggen de lat hoog voor al deze thema's en willen het hoogste niveau bereiken.

Natuurlijk zouden we nergens zijn zonder onze partners en klanten wereldwijd. Wij zijn dankbaar voor hun vertrouwen in ons bedrijf en onze producten, voor het delen van hun geweldige projecten, voor het naleven en verdedigen van onze waarden, ...

Dankzij hen blijft ons bedrijf groeien.
Dankzij hen kunnen we onze derde vestiging opstarten.
Dankzij hen groeit onze Familie.

WIM MAES
CEO, Rubio Monocoat

WAAROM KIEZEN VOOR RUBIO MONOCOAT? 05	
› INNOVATIE	06
Moleculaire binding	06
Wax cream	08
Brandvertragend systeem	08
0% VOC	09
Certificaten	10
› ECOLOGIE	12
Ons EcoConscious verhaal	13
Op weg naar CO ₂ -neutraliteit	14
› GESCHIEDENIS	16
INTERIEUR 18	
› OIL PLUS 2C	20
Accessoires	26
Applicatie	27
Voorbereiding	28
Voorbehandeling	30
› PRE-AGING	30
› PRECOLOR EASY	32
Reiniging	34
Vlekken	38
Opfrissing & Renovatie	40
Zorg	42
› FR OIL SYSTEM	44
› INVISIBLE PROTECTOR	46
EXTERIEUR 48	
› HYBRID WOOD PROTECTOR	50
Accessoires	54
Applicatie	55
Voorbereiding	57
Voorbehandeling	58
› SUNPRIMER HWP	58
Reiniging	60
Opfrissing & Renovatie	62
› WOODCREAM	64
Accessoires	68
Applicatie	69
› WOODCREAM SOFTENER	70
PRODUCTOVERZICHT 72	
› SERVICE	74
Oplossingen	74
Academy	75
Onze klanten aan het woord	76
› SOCIAAL ENGAGEMENT	77

WAAROM KIEZEN VOOR **Rubio Monocoat**?

Rubio Monocoat is een merk van hoge kwaliteit.
Wij onderscheiden ons van de markt op meerdere vlakken.



> **FAMILIE**

We vinden het belangrijk om voor elkaar te zorgen. Net als een familie. Dit doen we in het bedrijf voor onze medewerkers en met de Rubio Monocoat community.



> **PASSIE**

Passie voor hout(bewerking) is wat ons drijft. En met die passie inspireren en helpen we mensen.



> **EXPERTISE**

We zeggen niet alleen dat we experts zijn in ons vakgebied. Onze producten en diensten tonen het en bewijzen het elke dag. Zo bouwen we geloofwaardigheid op.



> **LEVENSDUUR**

Wij richten ons op innovatie om de planeet en jouw hout een langer leven te geven. Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid zijn essentieel voor onze producten.



> **BETROUWBAAR**

Bij ons kan je erop vertrouwen dat we het correcte advies en de gepaste producten voorzien. We nemen de tijd om te luisteren naar jouw noden, omdat we echt om jou geven. Werken met onze producten betekent ook dat je volledig kan vertrouwen op het eindresultaat.

Island Rest, Isle of Wight, Engeland

Product Hybrid Wood Protector

Kleur Matt Black

Houttype Lariks

Met dank aan Ström Architects, Fotografie © Hufton & Crow



INNOVATIE

Rubio Monocoat streeft ernaar een innovatieve speler op de markt te zijn. Veel van onze producten zijn het bewijs van deze hoogwaardige innovatie. Onze oliën zijn gebaseerd op moleculaire binding, we hebben een waxgebaseerde crème gelanceerd en bieden ook een brandvertragend systeem aan. De vele certificaten die wij voor onze producten hebben ontvangen bevestigen de kwaliteit van ons assortiment.


Moleculaire Binding - Oil Plus 2C & Hybrid Wood Protector

Rubio Monocoat is de referentie voor het **kwaliteitsvol en milieuvriendelijk** beschermen van hout. De geavanceerde technologie van moleculaire binding waarop de werking van Rubio Monocoat gebaseerd is, maakt de Rubio Monocoat oliën niet alleen **duurzaam**, maar ook **uiterst economisch en gebruiksvriendelijk**. De Rubio Monocoat olie verankert zich – in enkele ogenblikken – met de bovenste microns van het hout door een **moleculaire binding** aan te gaan met de cellulosevezels (geen filmvorming, geen verzadigingsmethode). Door deze unieke technologie onderscheidt Rubio Monocoat zich al jaren van andere houtbeschermingsproducten.



VERNISSEN

- Filmvormend
- Meerdere lagen (tussenschuren)
- Niet herstelbaar
- Voelt niet natuurlijk aan

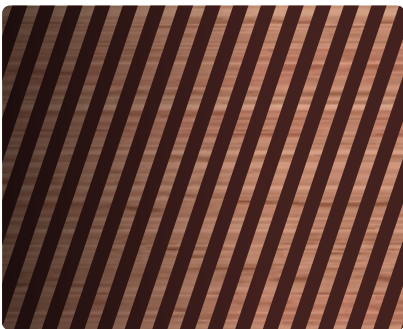

TRADITIONELE WAXEN & OLIËN

- Verzadiging
- Meerdere lagen
- Moeilijk herstelbaar (overlappen)
- Onderhoudsintensief



RUBIO MONOCOAT OLIE

- + Moleculaire binding (geen overlappen)
- + Eén laag
- + Eenvoudig onderhoud
- + Natuurlijke look en feel

Dankzij de moleculaire binding vertoont de olie van Rubio Monocoat de volgende eigenschappen...



ÉÉN ENKELE LAAG

Dankzij onze technologie kan kleur en bescherming aangebracht worden in één enkele laag. Het heeft geen zin een tweede laag van het product aan te brengen op een oppervlak dat reeds met onze olie behandeld is, deze zal zich niet meer binden. Dit betekent ook dat het verbruik van onze olie lager is dan bij de traditionele oliesystemen.



GEEN OVERLAPPINGEN

Eenmaal alle vrije cellulosevezels moleculair gebonden zijn, wordt overtollig of nieuw product niet meer opgenomen door het hout of door de gebonden Rubio Monocoat laag zelf, waardoor er geen overlappen of aanzetten ontstaan.



DUURZAME BESCHERMING

Door de moleculaire binding ontwikkelt zich een duurzame en bestendige bescherming. Om deze moleculaire binding te bekomen is het belangrijk om een inwerktijd van een paar minuten te respecteren. Hoe beter de vezels gebonden zijn, hoe sterker de bescherming.



UNIEKE KLEUREN

De unieke Rubio Monocoat pigmenttechnologie maakt het mogelijk om een intense kleuring te bekomen in één enkele laag, zonder het natuurlijk uitzicht van het hout te beïnvloeden.

0%

VOC NATUURLIJKE INGREDIËNTEN

Rubio Monocoat olie bevat geen water of solventen, en is gebaseerd op natuurlijke ingrediënten. De producten zijn veilig voor de gebruiker én zijn omgeving.



ALLE HOUTSOORTEN

Rubio Monocoat olie kan op vrijwel alle houtsoorten aangebracht worden, zowel voor vloeren als meubilair (massief hout, fineer, MDF, ...).



EENVOUDIG ONDERHOUD

Oppervlakken die met Rubio Monocoat olie behandeld zijn, zijn eenvoudig te onderhouden. Lokale krassen kunnen heel gemakkelijk hersteld worden.

INNOVATIE

Wax Cream

WoodCream is een waxgebaseerde crème die je hout kleurt en beschermt. De hydrofobe WoodCream-technologie in combinatie met zijn unieke crèestructuur biedt zowel op product- als toepassingsniveau belangrijke voordelen:



CRÈME OP WAXBASIS

- › Gemakkelijk aan te brengen
- › Lang contact met het hout: tijd om WoodCream optimaal op te nemen
- › Dekt de houtporiën niet af
- › Aangebracht in één of meer lagen
- › Zeer laag verbruik

VOEDEND

- › Het houtoppervlak blijft dampdoorlatend
- › Bevat geen vulstoffen, vormt geen afdichtende laag (in tegenstelling tot verf, lakproducten)
- › Schilfert niet af: langere levensduur

ADEMEND

- › Houtporiën blijven open
- › Vochtregulatie blijft behouden
- › Waterafstotend, lucht en waterdamp worden nog steeds doorgelaten
- › Behoudt de natuurlijke look & feel van het hout

WATERAFSTOTEND

- › Hydrofobe crème
- › Langdurig pareleffect
- › Zeer duurzame bescherming tegen extreme weersomstandigheden

ZELFREINIGEND

- › Waterdruppels glijden van het hout af en nemen hierbij vuilpartikels weg van het oppervlak
- › Verkleint de kans op groei van micro-organismen (algen, schimmels, etc.)
- › Voorkomt vorstschade

Brandvertragend systeem

We hebben ook een olie ontwikkeld die brandvertragend werkt. Het oliesysteem bestaat uit:

- › Een primer die eerst aangebracht moet worden: de FR Base
- › Een beschermend product dat ook werkt op basis van moleculaire binding: FR Oil 2C

Het systeem beschermt en kleurt houten vloeren en heeft bovendien een brandvertragend effect. Hierdoor is het een perfect product voor openbare ruimtes (restaurants, kantoren, musea, ...). Het FR Oil System is uniek omdat het gebaseerd is op onze moleculaire bindingstechnologie, geen zouten bevat en de rookontwikkeling beperkt.



INNOVATIE

0% VOC: veilig voor gebruiker & omgeving

WAT ZIJN VOC's?

'Volatile Organic Compounds' is de verzamelnaam voor de chemische bestanddelen in een olie, die verdampen tijdens het aanbrengen. 'Organic' verwijst naar de chemische samenstelling van de componenten, terwijl 'volatile' duidt op het feit dat ze verdampen terwijl de olie opdroogt.

WAAROM ZIJN ZE GEVAARLIJK?

Producten met VOC's worden gereguleerd door wetgevende instanties omdat zij dampen afgeven die gevaarlijk zijn voor mens en milieu:

- › Te veel contact met VOC's kan allergische reacties, ademhalingsproblemen en oogproblemen veroorzaken.
- › Bovendien tasten ze de ozonlaag aan en versterken ze het broeikas effect.

Ondanks de risico's van VOC's weigeren producenten om ze volledig te bannen. Ze verlagen hun aandeel dan wel tot de laagst mogelijke hoeveelheid, maar laten VOC's vaak niet helemaal achterwege. Dit komt omdat VOC's in hoge mate bijdragen tot de optimale verwerkbaarheid van de traditionele houtafwerkingsproducten.



RUBIO MONOCOAT, DE EERSTE OLIE DIE DAADWERKELIJK 0% VOC BEVAT

Reeds tijdens de ontwikkelingsfase van de eerste Rubio Monocoat olie - drie jaar voordat de eerste VOC-regeling in voege kwam - werd de lat al heel hoog gelegd qua uitsluiting van schadelijke dampen tijdens de toepassing van onze producten. We kozen hierbij dus niet voor een 'laag VOC-gehalte', maar gingen resoluut voor een formulatie met 0% VOC. De werking van Rubio Monocoat olie is namelijk gebaseerd op moleculaire binding, waardoor de gevaarlijke stoffen volledig uitgesloten kunnen worden zonder dat aan kwaliteit ingeboet wordt.



We mogen dus stellen dat we onszelf vanaf het prille begin emissienormen opgelegd hebben die strikter zijn dan diegene die omschreven zijn in de wetgeving van 2010.

INNOVATIE
Internationale certificaten

INNOVATIE
Internationale certificaten

GREENGUARD GOLD	BEWIJST	UITGEREIKT AAN	SPECIAAL WANT
	- VOC-vrije producten - Veiligheid voor het milieu en de menselijke gezondheid - Veiligheid voor scholen en zorginstellingen	Oil Plus 2C	- Alleen toegekend aan binnenproducten die voldoen aan hun hoge normen - Wetenschappelijk bewezen dat ze voldoen aan 's werelds strengste normen voor chemische emissies van derden.
EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD	BEWIJST	UITGEREIKT AAN	SPECIAAL WANT
	- Kwaliteit van product - Bijdrage aan een gezond milieu - Ons voornemen om ook de komende jaren aan de verwachte strenge emissienormen te voldoen	Oil Plus 2C	- Wij zijn de eersten in de houtverwerkingssector die het certificaat ontvangen - Het label verenigt de meest relevante uittootspecificaties en -vereisten in Europa
FOOD CONTACT COMPLIANCE - EUROFINS	BEWIJST	UITGEREIKT AAN	SPECIAAL WANT
	Overeenstemming van ons product met de onderliggende specificatie van de Europese kaderregeling 1935/2004 voor materialen die met levensmiddelen in aanraking komen	Oil Plus 2C	- Kan worden gebruikt op hout dat in contact komt met voedsel en is veilig voor huishoudelijk gebruik (steeds meer aanbevolen voor veel projecten): - Snijplanken - Keukenwerkbladen - Tafelbladen
TOY SAFETY EN 71-3 (EUROPESE RICHTLIJN)	BEWIJST	UITGEREIKT AAN	SPECIAAL WANT
	Positieve evaluatie van de migratie van bepaalde gevaarlijke elementen zoals barium, cadmium en kwik enz. in verschillende soorten speelgoed	- Oil Plus 2C - Hybrid Wood Protector - Invisible Protector	Hout behandeld met Oil Plus 2C, Hybrid Wood Protector of Invisible Protector is veilig voor kinderen
FR-CERTIFICATE BFL-S1 – WARRINGTONFIREGENT	BEWIJST	UITGEREIKT AAN	SPECIAAL WANT
	Ons product is in overeenstemming met de normen EN 13501-1, EN ISO 11925-2 en EN ISO 9239-1.	FR Oil System (FR Base + FR Oil 2C)	- Hoogste classificatie ooit bereikt door een oliesysteem - Beperkt de rookontwikkeling en bevat geen zouten

A+ LABEL – FRANSE WETGEVING	BEWIJST	UITGEREIKT AAN	SPECIAAL WANT
	Positieve evaluatie van het aantal VOC's in producten	- Oil Plus 2C - Invisible Protector	Graad A+ geeft de laagste emissie aan
Ü LABEL – DIBT (OFFICIEEL, ONAFHANKELIJK DUIJS INSTITUUT)	BEWIJST	UITGEREIKT AAN	SPECIAAL WANT
	Positieve evaluatie van de emissies die vrijkomen bij industriële producten (binnenhuis gebruik)	Oil Plus 2C	- Verplicht voor elk product gebruikt in Duitse openbare ruimten zoals: - artsenpraktijken - ziekenhuizen - kantoren - winkels
M1 (LAGE EMISSIES)	BEWIJST	UITGEREIKT AAN	SPECIAAL WANT
	Positieve evaluaties van emissievereisten voor materialen gebruikt in gewone werkruimten en woningen met respect voor goede binnenluchtkwaliteit	Oil Plus 2C	Bevordert de ontwikkeling en het gebruik van bouwmaterialen met een lage uitstoot
B-EPD - ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION - FPS HEALTH	BEWIJST	UITGEREIKT AAN	SPECIAAL WANT
	Positieve evaluatie van de milieu-impact van ons product van begin tot eind	Oil Plus 2C	- Het B-EPD document is geldig in vele landen, aangezien alleen de milieu-impact op het vervoer opnieuw moet worden berekend om in andere landen geldig te zijn - Het B-EPD document is gebaseerd op de LCA (Life Cycle Assessment) van VITO.
EMICODE®-LABEL EC1 PLUS - DUIJS ONAFHANKELIJK INSTITUUT GEV	BEWIJST	UITGEREIKT AAN	SPECIAAL WANT
	Positieve evaluatie van aselecte steekproeven om de emissiewaarden van verschillende bouwmaterialen te testen	Oil Plus 2C	- Behaalde de hoogste categorie: het EMICODE®-label EC1 PLUS (2010) - De materialen waaraan dit label is toegekend voldoen aan de strengste milieu- en gezondheidseisen





ISO EN 9001:2008
Certificaat van kwaliteitsmanagement voor research en productie. Dit bewijst dat we investeren in een kwalitatief hoogstaande productie en onze workflow constant optimaliseren.



ISO EN 14001:2009
Certificaat van eco-management. Dit betekent dat we een duurzame en ecologische logistiek implementeren in ons bestaand systeem voor kwaliteitsmanagement



-  Alles begint met **lijnzaad** als een duurzame basis voor onze oliën.
-  De technologie van **moleculaire binding** zorgt voor een extreem lage consumptie per m² waardoor we niet hoeven te werken met een massaproductiesite.
-  En **minder pakketten** per project moeten versturen.
-  Uiteindelijk is er ook **minder transport** nodig, wat resulteert in minder CO₂-emissies
-  In de praktijk bevat onze olie 0% VOC en is ze heel **veilig in gebruik** en even veilig voor het milieu.
-  Ons duurzaam verhaal eindigt met **gerecycleerde & gemakkelijk recycleerbare verpakking**.



ECOLOGIE

Ons EcoConscious-verhaal

RUBIO MONOCOAT IS ECOCONSCIOUS

Bij Rubio Monocoat nemen we ons duurzaam ondernemerschap serieus. Bij de ontwikkeling van ons duurzaam assortiment staat de **basis van onze producten** centraal.

WAT ZIJN DUURZAME MATERIALEN?

De duurzaamheid van materialen beperkt zich niet tot de impact die ze hebben op het milieu. De duurzaamheid van producten omvat het gebruik van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen, een correct productieproces, de veiligheid voor zowel de gebruiker als zijn omgeving, een lange levensduur...

Onze oliën zijn gebaseerd op lijnzaad, het zaad van vlas. Vlas is een duurzame grondstof omdat de plant in relatief korte tijd en in aanzienlijke hoeveelheden kan worden geregenereerd. Onze WoodCream is op basis van wax en onze Invisible Protector is gebaseerd op een hoogwaardige emulsie (hars) op plantaardige basis. Deze duurzame basis leidt bovendien tot een uiterst laag verbruik bij het aanbrengen van onze producten.

HOE INVESTEERT RUBIO MONOCOAT IN DUURZAAMHEID?

Onze focus op duurzaam ondernemen uit zich in de keuze van onze grondstoffen, het voortdurend optimaliseren van onze productieprocessen, de aandacht voor de impact van onze producten op zowel de gebruiker als het milieu, het naleven van de regelgeving over afvalbeheer, vervuiling en energievoorziening,...

Rubio Monocoat is dé referentie als het gaat om hoogwaardige en milieuvriendelijke houtbescherming. Daarom willen we via een eerlijke en betrouwbare verklaring aan onze klanten laten zien hoe ecologisch onze producten echt zijn: van duurzame grondstof tot gerecyclede verpakking.



ECOLOGIE

Op weg naar CO₂-neutraliteit

Bovenop ons EcoConscious-verhaal willen we op termijn volledig CO₂-neutraal zijn. CO₂-neutraal worden is een zeer complex proces, dat we in 2022 hebben opgestart met de hulp van onze externe partner **Vinçotte**. Deze partner helpt ons bij dit traject en bevestigt als onafhankelijke partij ook onze inspanningen.

Heb je de ambitie om CO₂-neutraal te worden, dan zijn er **3 fasen** die moeten worden doorlopen:

1. **Meetfase:** het opstellen van een profiel van de inspanningen tot nu toe en de verbeterpunten
2. **Actiefase:** verbeteren waar mogelijk met de beschikbare middelen
3. **Compensatiefase:** compensatie van alles wat uitstoot veroorzaakt en niet kan worden verbeterd

Begin 2022 zijn we begonnen met onze meetfase. Midden 2022 hebben we ons uitgebreide meetproces afgerond, waardoor we nu onze ecologische voetafdruk kennen en ons kunnen richten op onze actiefase. We hebben vastgesteld dat er vijf gebieden zijn waarop we kunnen verbeteren.



MOBILITEIT & VERPLAATSING

Aangezien ons productieproces zelf niet veel elektriciteit vereist, is mobiliteit een van onze grootste verbeterpunten. In feite gaat het hier om het controleren van alles wat met reizen te maken heeft, zoals

- **Reismethoden** controleren op CO₂-uitstoot en de beste optie kiezen
 - Zakenreizen
 - Reizen naar beurzen
- Hoe werknemers **pendelen**
 - Met de fiets
 - Met de auto: diesel, benzine, elektrisch, ...

Op het eerste vlak compenseren wij onze vliegkilometers al door een toeslag te betalen om CO₂-neutraal te reizen en we onderzoeken alternatieven zoals het openbaar vervoer of reizen met de eigen auto. Ook het woon-werkverkeer van onze werknemers wordt aangepakt. Ons **wagenpark** gaat over op **elektrische** auto's en wij leasen ook 30 extra elektrische bedrijfsauto's voor onze werknemers. Andere opties om de uitstoot van het woon-werkverkeer te beperken zullen in de toekomst verder worden onderzocht (elektrische fietsen, openbaar vervoer, meer thuiswerk, ...).



INFRASTRUCTUUR

Het aanpakken van onze infrastructuur is ook een manier om onze uitstoot te verbeteren. Zo hebben we **418 zonnepanelen** gekocht om op het dak van onze fabriek te installeren. Een ander onderwerp waar wij ons op zullen focussen is het verminderen van afval in het algemeen en het zo goed mogelijk recycleren ervan.



ELEKTRICITEIT

Zoals hierboven vermeld, vereist ons productieproces niet zoveel elektriciteit. Dit betekent dat we slechts een paar kleinere verbeteringen kunnen aanbrengen om op dit gebied energie te besparen, bijvoorbeeld het gebruik van slimme lampen in de vergaderzalen, de installatie van een automatisch signaal na de kantooruren om de lichten en computerschermen uit te schakelen, enz.



MATERIALEN

Veel hangt ook af van de materialen die we gebruiken. Zoals onze EcoConscious-cyclus op pagina 12 laat zien, zijn de grondstoffen voor onze producten zeer duurzaam. Materialen hebben natuurlijk ook betrekking op verpakking, de afstand om grondstoffen te transporteren, de transportwijze, ...

De universiteit van Hasselt heeft onze bestaande verpakkingen onderzocht op recycleerbaarheid, stapelbaarheid, herkomst en logistiek, ... en vastgesteld dat ze al zeer ecologisch zijn.

- Het grootste deel van onze verpakkingen bestaat uit **metalen blikken**. Deze zijn volledig recycleerbaar door ze te smelten en opnieuw te gebruiken.
- Onze **plastic verpakkingen** zijn al recycleerbaar en worden momenteel omgeschakeld van PET (recycleerbare plastic) naar rPET (gerecycleerde plastic). Dit laatste is ongeveer 15 tot 20% duurder dan PET, maar wij zijn van mening dat dit een kleine prijs is om te betalen voor het milieu. Onze plastic sprayflessen van 125 ml zijn al gemaakt van rPET en er volgen er nog veel meer.
- Al ons **opvulpapier** en onze **kartonnen dozen** die voor de verpakking worden gebruikt, zijn gemaakt van gerecycleerd materiaal.
- Onze algemene catalogi worden **geprint op 100% gerecycleerd papier**.
- Al onze **nieuwe verpakkingen, producten en accessoires** worden streng geëvalueerd op stapelbaarheid, herkomst, CO₂-uitstoot, ... Onze nieuwe spatel bijvoorbeeld is gemaakt van gerecycleerde kurk.



HET BEWUSTZIJN VERGROTEN


Er is veel voor nodig om CO₂-neutraal te worden en een grote factor daarin is het **motiveren van werknemers** om ook mee te doen. Hen aan boord krijgen zal helpen bij het verminderen van afval, het correct recycleren, het verminderen van de uitstoot door te carpoolen, ... Zoals ze zeggen: teamwork makes the dream work!

Als we al deze punten hebben verbeterd, zal duidelijk worden hoeveel CO₂-uitstoot ons bedrijf nog steeds veroorzaakt. In deze laatste stap zullen we kijken naar manieren om onze resterende uitstoot te **compenseren** door projecten te steunen die verband houden met het milieu:

- Bomen planten
- Bosbranden bestrijden
- Plastic uit de oceaan verwijderen

ONZE GESCHIEDENIS

Het verhaal van een merk in volle expansie

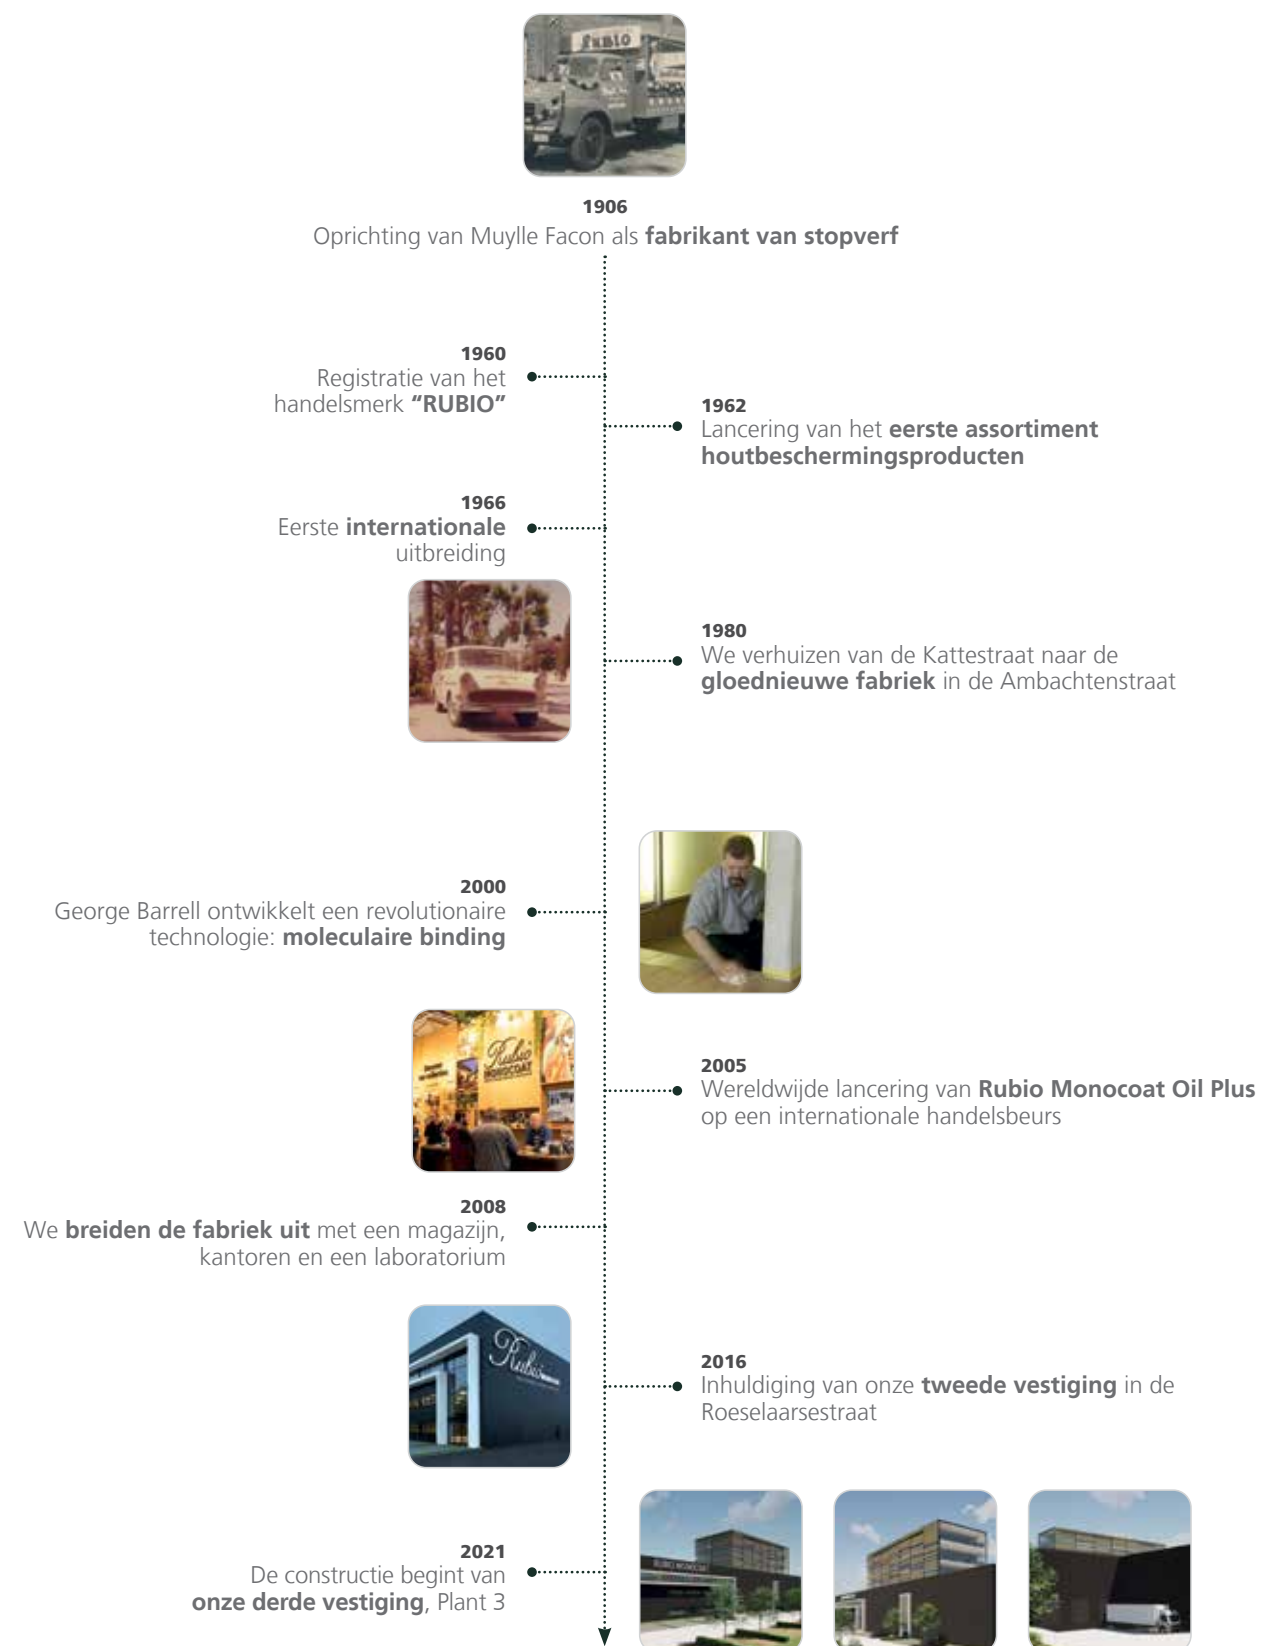

Wood is universally beautiful to man.
It is the most humanly intimate of all materials.

— Frank Lloyd Wright, architect



Steyn City: hoofdkantoor van de verkopers • Johannesburg, Zuid-Afrika

Product Oil Plus 2C

Kleur Mist

Houttype Eik (wit)

Met dank aan Laterale & The Private House, Fotografie © Elsa Young



Interieur Bescherming

Het kleuren en beschermen van binnenhout kan met **Oil Plus 2C** of het brandvertragende **FR Oil System**. Deze oliën zijn verkrijgbaar in 40 kleuren die de natuurlijke look & feel van het hout verrijken. We bieden ook een volledig transparante look met onze **Invisible Protector**.

Oil Plus 2C

Kleurt & beschermt je hout in één enkele laag.

Olie van de nieuwste generatie.

Oil Plus 2C is een VOC-vrije hardwaxolie en een echt product van de nieuwste generatie. Dankzij de revolutionaire binding beschermt en kleurt het product je hout in één enkele laag. Hierdoor worden overlappingen en aanzetten vermeden en krijg je een laag verbruik en een langdurige bescherming. Bovendien behoudt je de natuurlijke uitstraling van het hout en zijn vezelstructuur. Het is perfect voor zowel residentieel gebruik als 'high traffic' zones zoals openbare ruimtes. Combineer met Accelerator voor een snelle uitharding.

UNIEKE KARAKTERISTIEKEN

- › Kleurt en beschermt in één enkele laag
- › 40 standaard kleuren
- › Milieuvriendelijk & veilig voor de mens: 0% VOC
- › Verrijkt de natuurlijke uitstraling van het hout
- › Bevat geen water of solventen
- › Eenvoudig te onderhouden
- › Geen aanzetten of overlappingen
- › Laag verbruik: 30-50 m²/L
- › Geschikt voor vrijwel alle houttypes/oppervlakken (meubilair, werkbladen, trappen, muren, vloeren, etc.) en houtsoorten (massief hout, fineer, MDF, etc.).
- › Zeer resistent tegen slijtage
- › Water- en hittebestendig, geschikt voor badkamers en keukens
- › Snelle doorharding: 80% in 2 dagen
- › Een korte periode voor het droog onderhoud: reeds na 5 dagen mag gereinigd worden met water en zeep













1

0%
VOC

KLEUREN OP EIK

Het Oil Plus 2C gamma is zeer kleurrijk. Je kan kiezen uit maar liefst 40 kleuren. Dit gamma bestaat deels uit kleuren die de natuurlijke uitstraling van je hout verrijken en deels uit trendy kleuren die je interieur opfleuren met opvallende tinten.








 ANTIQUE BRONZE	 AQUA	 ASH GREY	 BISCUIT	 BLACK
 BOURBON	 CASTLE BROWN	 CHARCOAL	 CHERRY CORAL	 CHOCOLATE
 CORN SILK	 COTTON WHITE	 DARK OAK	 GRIS BELGE	 HAVANNA
 ICE BROWN	 MAHOGANY	 MIST	 MIST 5%	 MUD LIGHT
 NATURAL	 OAK	 OLIVE	 OYSTER	 PINE
 PURE	 SAVANNA	 SILVER GREY	 SKY GREY	 SLATE GREY
 SMOKE	 SMOKE 5%	 SMOKED OAK	 STONE	 SUPER WHITE
 TITANIUM GREY	 VANILLA	 WALNUT	 WHITE	 WHITE 5%

Getoonde kleuren dienen slechts als voorbeeld. Wij adviseren een test te doen op identiek geschuurd hout. Raadpleeg de technische fiche vooraleer onze producten te gebruiken.

EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN - OP EIK

Rubio[®]
MONOCOAT
KING OF COLOURS

 CINNAMON BROWN	 CITRINE	 EMERALD	 FROST GREEN	 HEATHER PURPLE
 MIDNIGHT INDIGO	 MORNING MIST	 NORDIC BLUE	 PEACOCK GREEN	 POMEGRANATE
 RUBY	 RUSTY BROWN	 SAPPHIRE	 TEAL BLUE	 TOUCH OF GOLD
 VELVET GREEN	 WINTER BLUSH	 CUSTOM-MADE		

Getoonde kleuren dienen slechts als voorbeeld. Wij adviseren een test te doen op identiek geschuurd hout. Raadpleeg de technische fiche vooraleer onze producten te gebruiken.

Rubio Monocoat is al sinds 2005 de **King of Colours** voor hout.

Klanten kunnen kiezen uit twee **optionele voorbehandelingen** met extra kleuren, die beide kunnen worden gecombineerd met de **40 kleuren** van Oil Plus 2C. Binnen de voorbehandelingen kunnen klanten de kleuren zelfs met elkaar mengen. We kunnen dus gerust stellen dat de sky the limit is bij het kiezen van een kleur.

Indien gewenst ontwikkelen we zelfs kleuren op maat van je project. Rubio Monocoat is dus de **ideale partner voor de project markt!**

PRODUCTINFORMATIE

Droogtijd	12-24 uur
Uithardingstijd	5 dagen (80% in 2 dagen)
Toepassingsinformatie	Alle verticale en horizontale oppervlakken (bijv. vloeren, tafelbladen, meubels, badkamers, keukens, trappen enz.)
Verbruik	30-50 m²/liter *
Werktemperatuur	8-30°C
Vochtigheidstoepassingsbereik	35%-60%
Houtvochtigheid	8%-12%
Stockage	Min. + 5°C, max + 30°C Het product kan gedurende 36 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking.
Reiniging	Op zijn vroegst na 2 dagen: droog onderhoud (stofzuigen) Op zijn vroegst na 5 dagen: reinigen met water en Universal Soap / All Natural Wood Cleaner
Voordelen	Betere slijtage-, water- en hittebestendigheid
Opmerkingen	Oil Plus 2C kan maximaal 4-6 uur gebruikt worden na het mengen van het A & B component.

Verpakking	Set A+B Duo blik: 350 ml - 1,3 L - 3,5 L Fles: 20 ml - 100 ml Blik: 5 L (20 L MTO) Zakje: 6 ml
------------	---

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

OIL PLUS 2C CERTIFICATEN

Zie pagina 10 & 11 voor een volledig overzicht.

Accelerator - Component B

STERKERE, SNELLERE & LANGERE BESCHERMING

Accelerator - Component B wordt toegevoegd aan de Rubio Monocoat oliën voor een snellere droging en uitharding en een sterker eindresultaat.



Verpakking	Fles: 30 ml - 100 ml Blik: 1 L - 5 L In set Oil Plus 2C: 75 ml - 300 ml - 750 ml
------------	---

Het gebruik van Accelerator - Component B wordt aanbevolen voor alle toepassingen, horizontaal en verticaal, waar een snellere droogtijd en een grotere duurzaamheid gewenst zijn (parket, werkoppervlakken, trappen, vochtige ruimtes, enz).

UNIEKE KARAKTERISTIEKEN

- › Mengbaar met Oil Plus 2C
- › 0% VOC
- › Bevat geen water
- › Verhoogt de duurzaamheid van de afwerking
- › Snelle droging en uitharding
- › Bij mengen met Oil Plus 2C: voeg max 30% Accelerator - Component B toe

Test Oil Plus 2C




Om onze klanten de juiste kleur voor hun project te helpen kiezen, is de Oil Plus 2C nu beschikbaar in een praktisch staaltje. Zo is het het gemakkelijk, snel en toegankelijk om ons product en onze kleuren te testen.



- › Bereid je houtstaal voor, identiek aan je echte project (schuren, voorbereiding, voorbehandeling, ...).
- › Kneed de inhoud van het staaltje goed om de kleurpigmenten te verdelen.

ACCESSOIRES

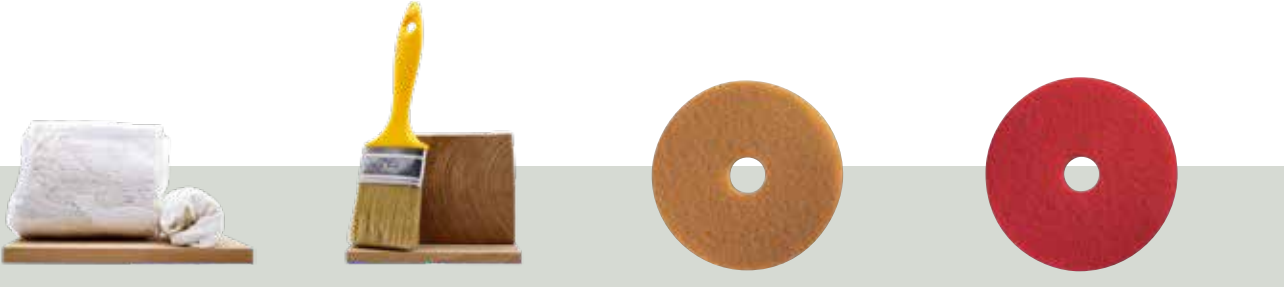

White Wiping Rag

- Pluisvrije katoenen doeken
- Ideaal om overtollig product te verwijderen (Oil Plus 2C en Hybrid Wood Protector)

Dompel de doeken na gebruik onder in water

Standard Brush

- 100 mm breed
- Ideaal om Rubio Monocoat olieproducten aan te brengen (Oil Plus 2C en Hybrid Wood Protector)
- Ideaal om watergebaseerde producten van Rubio Monocoat aan te brengen (Sunprimer HWP, Pre-Aging en Precolor Easy)

Round pad beige

- Ideaal om onze oliegebaseerde producten aan te brengen (Oil Plus 2C en Hybrid Wood Protector)
- Beschikbaar in 2 maten:
 - Ø 150 mm (5,9 inch) - voor orbitale handschuurmachines
 - Ø 406 mm (16 inch) - voor vloerpolijstmachines

Dompel de pad na gebruik onder in water

Round pad red

- Ideaal om Oil Plus 2C aan te brengen
- Vooral geschikt voor ruwere oppervlakken
- Beschikbaar in 2 maten:
 - Ø 150 mm (5,9 inch) - voor orbitale handschuurmachines
 - Ø 406 mm (16 inch) - voor vloerpolijstmachines

Dompel de pad na gebruik onder in water



Round pad white

- Ideaal voor het verwijderen van het surplus aan Rubio Monocoat olieproducten (Oil Plus 2C en Hybrid Wood Protector)
- Alleen voor het verwijderen van overtollige olie
- Beschikbaar in 2 maten:
 - Ø 150 mm (5,9 inch) - voor orbitale handschuurmachines
 - Ø 406 mm (16 inch) - voor vloerpolijstmachines

Dompel de pad na gebruik onder in water

Scrubby Set beige

- Ideaal om onze oliegebaseerde producten manueel aan te brengen (Oil Plus 2C en Hybrid Wood Protector)
- Gebruiksvriendelijk
- Zorgt ervoor dat de olie dieper in het hout doordringt (masserend effect)
- De set bevat 5 Beige Pads en 1 Scrubby Holder

Scrubby beige


- Ideaal om Rubio Monocoat olieproducten handmatig aan te brengen (Oil Plus 2C en Hybrid Wood Protector)
- Kan ook worden gebruikt om Pre-Aging aan te brengen op meubels, trappen en werkbladen
- Gebruiksvriendelijk
- Laat de olie dieper in het hout dringen

Dompel de scrubby na gebruik onder in water

Scrubby red

- Ideaal om Rubio Monocoat olieproducten handmatig aan te brengen (Oil Plus 2C)
- Kan ook worden gebruikt om Precolor Easy aan te brengen op meubels, trappen en werkbladen
- Vooral geschikt voor ruwe oppervlakken
- Gebruiksvriendelijk
- Laat de olie dieper in het hout dringen

Dompel de scrubby na gebruik onder in water

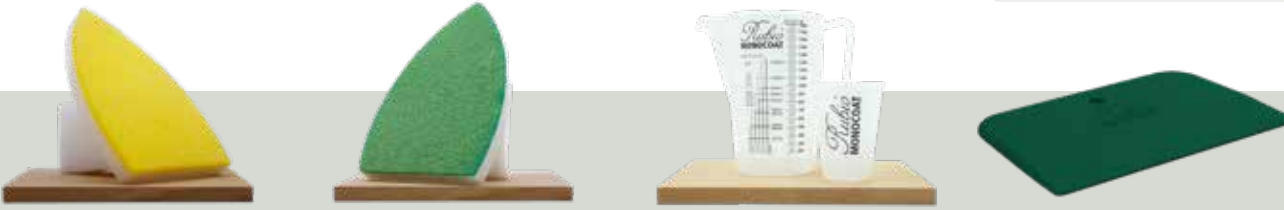

Mouse Pad yellow

- Ideaal om onze oliegebaseerde producten manueel aan te brengen (Oil Plus 2C en Hybrid Wood Protector)
- Uitstekend geschikt voor kleinere voorwerpen en hoeken
- Gebruik met Mouse Pad Holder

Dompel de pad na gebruik onder in water

Mouse Pad green

- Ideaal om Precolor Easy en Pre-Aging manueel aan te brengen
- Uitstekend geschikt voor kleinere voorwerpen en hoeken
- Gebruik met Mouse Pad Holder

Dompel de pad na gebruik onder in water

Mixing Cup 350/1800 ml

- Maatbeker om producten te mengen (sommige producten moeten gecombineerd worden met Accelerator of Softener)
- Handige verhoudingslijnen
- Herbruikbare beker
- Perfect voor ofwel kleinere ofwel grotere projecten

Spatel

- Ideaal om Oil Plus 2C manueel aan te brengen
- Erg geschikt voor platte oppervlakken zoals tafels, werkbladen, ...
- Sterker eindresultaat
- Lager verbruik
- Gebruiksvriendelijk

OIL PLUS 2C applicatie in 3 eenvoudige stappen



Vorbereiding:

- › Schuur het oppervlak krasvrij. Eindig met gaasschijf korrel 100 – 150 (afhankelijk van de gebruikte schuurmethode) voor meubels, trappen & werkbladen of met gaasschijf korrel 100 voor vloeren.
- › Stofzuig grondig en verwijder stofresten met Cleaner. Wacht tot het oppervlak volledig droog is.
- › Roer de A-component tot een homogeen mengsel is verkregen.
- › Meng de twee componenten zorgvuldig (1 à 2 minuten) met een verhouding van ca. 3 eenheden A tot 1 eenheid B.



STAP 1

Meubilair, trappen & werkbladen: Verdeel een kleine hoeveelheid Oil Plus 2C met een beige/rode Scrubby pad of handschuurmachine met een kleine beige 5,9 inch Rubio Monocoat pad (je kan ook de Mouse Pad gebruiken voor kleinere voorwerpen en hoeken).

Vloeren: Werk in zones van 5-10 m². Begin elke zone door de randen te behandelen met een beige of rode Scrubby pad. Breng vervolgens om de 0,5 meter een kleine hoeveelheid Oil Plus 2C aan met een kwast. Spreid uit in de richting van het hout met een polijstmachine met een beige of rode 16 inch pad.

STAP 2

Laat enkele minuten inwerken.

STAP 3

Verwijder alle overtollige olie grondig: **Meubilair, trappen & werkbladen:** Gebruik een doek of een handschuurmachine met een kleine witte Rubio Monocoat-pad van 5,9 inch. Werk af met een doek binnen max. 30 minuten.

Vloeren: Gebruik een polijstmachine met een witte pad van 16 inch. Nadat je alle zones hebt afgewerkt, ga er opnieuw over met een nieuwe witte Rubio Monocoat pad.

Het oppervlak mag niet plakkerig aanvoelen! Dompel alle gebruikte doeken onder in water.

SCAN OM EEN HOW TO VIDEO TE BEKIJKEN



WAARSCHUWING
SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek en andere accessoires vormt dit wél een gevaar. Door de oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken en accessoires spontaan kan laten ontbranden (broeieffect). **Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!**



Scrubby Set voor het manueel aanbrengen van al onze oliën.

Inhoud:
1 x Pad Holder
5 x beige pad



VOORBEREIDING

Een goede voorbereiding van het binnenoppervlak is cruciaal voor een optimale afwerking. Rubio Monocoat biedt vijf producten aan die hiervoor gebruikt kunnen worden. Onze Woodfiller Quick kan gebruikt worden vóór het schuren. Na het schuren kan je jouw hout voorbereiden met een van de vier andere producten.



Woodfiller Quick

SNEL UITHARDENDE STOPVERF VOOR DE VOORBEREIDING VAN BINNENSCHRIJNWERK

Woodfiller Quick is een ééncomponent, krimpvrije stopverf in poedervorm voor binnenschrijnwerk. Het product hardt snel door en heeft een zeer goede schuurbaarheid. Het neemt perfect de kleur op van het pigment van de Rubio Monocoat olie.

Beschikbaar in 3 kleuren: Light, Medium en Dark.

Toepassing	Plamuurmes
Droogtijd	Schuurbaar na ± 2 uur
Reiniging van de materialen	Water
Verpakking	Zakje: 100 gr PVC-emmer: 0,5 kg PVC-emmer (MTO): 5 kg - 25 kg

Cleaner

REINIGER VOOR ONBEHANDELD HOUT

Cleaner wordt gebruikt na het schuren en stofzuigen van het hout en garandeert een grondige reiniging van het oppervlak voordat het wordt behandeld met Rubio Monocoat olie. Dit product verwijdert zelfs de kleinste stofdeeltjes.

De Cleaner kan ook worden gebruikt om de gebruikte materialen na het oliën te reinigen, zoals borstels, spatels, enz.

Toepassing	Manueel
Verbruik	1 Liter = 75 - 100 m²
Droogtijd	15 - 60 minuten
Verpakking	Fles: 100 ml Blik: 1 L - 5 L



! Deep Cleaner is een concentraat en dient daarom verdund te worden met water voor gebruik (max. 5% Deep Cleaner tot 95% water).



Deep Cleaner

INTENSIEVE REINIGER VOOR ALLE SOORTEN HOUTOPPERVLAKTES BEHANDELD MET OIL PLUS 2C

Deep Cleaner is een curatieve reiniger voor vuile oppervlakken en een voorbereidende reiniger voor alle soorten oppervlakken die behandeld zijn met Oil Plus 2C (vloeren, tafelbladen, werkbladen, enz.).

Deep Cleaner verwijdert vuil en zeepresten die op het oppervlak zijn achtergebleven.

Toepassing	Manueel
Verbruik	1 Liter = 75 - 100 m² *
Droogtijd	15 - 60 minuten
Verpakking	Fles: 100 ml Jerrycan: 1 L - 5 L

Tannin Primer

VOORBEREIDING OM TANNINEVLEKKEN OP HET OPPERVLAK TE VOORKOMEN

Tannin Primer is een preventieve primer, bestemd voor het gebruik op onbehandeld binnenhout dat tannine bevat.

Met de Tannin Primer kunnen tanninevlekken aan de oppervlakte worden voorkomen en afgeremd. Dit product is geschikt voor parket, meubels en werkbladen in combinatie met de afwerkingsoliën van het Rubio Monocoat-gamma. Tannin Primer bevat geen hars of polymeer waardoor de moleculaire binding van onze oliën gewaarborgd blijft.

Toepassing	Manueel
Verbruik	± 50 gr/m² *
Verpakking	Fles: 100 ml - 1 L Jerrycan: 5 L

WoodPrep

VOORBEREIDING VOOR INTENSIEVERE KLEURING EN BETERE BESCHERMING

De WoodPrep opent de poriën van de houtvezels, waardoor je een diepere en meer gelijkmatige kleur krijgt. Deze voorbereidende reiniger verwijdert ook resten schuurstof en minimaliseert schuurfouten.

Het product is de ideale voorbereider die zorgt voor een diepe, intense en egale Oil Plus 2C-kleuring.

Toepassing	Manueel
Verbruik	Maximum 10 m²/L *
Verpakking	Fles: 100 ml - 1 L Jerrycan: 5 L

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

VOORBEHANDELING OPTIONEEL

Een gerookte of vergrijsde look, een creatieve voorkleuring... Rubio Monocoat voorziet een gamma producten ter voorbehandeling van het oppervlak, die het mogelijk maken om op een eenvoudige manier een gepersonaliseerde en unieke look te creëren. De afwerking gebeurt steeds met Rubio Monocoat olie, waardoor de moleculaire binding met het hout gegarandeerd blijft.



Pre-Aging

EEN LOOK UIT HET VERLEDEN DANKZIJ EEN PRODUCT VAN DE TOEKOMST

Wil je graag een verouderde of vergrijsde look voor jouw binnenhout? Dan biedt Pre-Aging de perfecte oplossing. De niet-reactieve voorkleuring is beschikbaar in 10 kleuren die ook de harde delen van het hout en het spint kleuren en die onderling mengbaar zijn.

In combinatie met de wel 40 kleuren van de Oil Plus 2C krijg je zo naast een optimale bescherming ook de gewenste kleur.

In tegenstelling tot reactieve voorbehandelingen, krijg je met de Pre-Aging telkens een stabiel kleur en heb je geen last van een sterke geur. De voorkleuring is zowel geschikt voor verticale als horizontale applicatie en is toepasbaar op vrijwel alle houtsoorten, ook deze zonder tannines.

Dankzij de Pre-Aging krijgt jouw (nieuwe) vloer zo een gezellige, oude look!

Toepassing	Manueel / Industrieel
Verbruik	1 Liter = 10 - 15 m² *
Droogtijd	24 uur
Verpakking	Fles: 100 ml - 1 L Jerrycan: 5 L Jerrycan (MTO): 25 L

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

UNIEKE KARAKTERISTIEKEN

- › Niet-reactieve voorbehandeling op waterbasis
- › Stabiel kleur dat gemakkelijk reproduceerbaar is
- › Uitstekende vlekresistentie na behandeling met Rubio Monocoat olie
- › Diepe kleuring met subtiele accenten
- › Toepasbaar op vrijwel alle houtsoorten
- › Kan toegepast worden op alle houtoppervlakken binnenshuis
- › pH-neutraal product, in tegenstelling tot reactieve voorkleuren
- › Heeft geen invloed op de kwaliteit van de afwerkingslaag
- › Minimale geur
- › Kleurt ook de harde gedeelten van het hout, en het spint
- › Geen overlappingen
- › Kleuren kunnen onderling gemengd worden

Dit product is een voorbehandeling en beschermt het hout niet. **Combineer met Oil Plus 2C** voor maximale bescherming.



FUMED LOOK
OP EIK



De kleuren kunnen onderling gemixt worden om de exacte 'pre-aged' tint te verkrijgen zoals de klant in gedachten heeft.

AUTHENTIC AMMONIA LOOK
OP EIK



SMOKED LOOK
OP EIK



De kleuren kunnen onderling gemixt worden om de exacte 'pre-aged' tint te verkrijgen zoals de klant in gedachten heeft.

Getoonde kleuren dienen slechts als voorbeeld. Wij adviseren een test te doen op identiek geschuurd hout. Raadpleeg de technische fiche vooraleer onze producten te gebruiken.

VOORBEHANDELING OPTIONEEL



Project De Vrije Schippers, België
Product Precolor Easy en Oil Plus 2C,
Kleur Intense Black + Charcoal & Mahogany
Houttype eik en lariks



Precolor Easy

WEES CREATIEF, BLIJF NATUURLIJK, BEWONDER KLEUREN

Wil je jouw binnenhout een unieke of intense kleur geven of wil je een speciaal contrast creëren? Dan biedt de Precolor Easy onbeperkte creatieve mogelijkheden!

De voorkleuring is beschikbaar in 14 kleuren, die je onderling ook kan mengen. In combinatie met de wel 40 kleuren van de Oil Plus 2C krijg je zo naast een optimale bescherming ook een unieke kleur!

De voorkleuring behoudt de natuurlijke look & feel van het hout en is zowel geschikt voor verticale als horizontale applicatie. Daarnaast is het product erg milieuvriendelijk. Zo is de voorbehandeling watergebaseerd en bevat ze 0% VOC (zie pagina 9 voor meer informatie). Tot slot leidt het laag verbruik tot enorme besparingen op verpakking en transport.

Toepassing	Manueel / Boenmachine
Verbruik	1 Liter = 15 - 20 m² *
Droogtijd	12 uur
Verpakking	Fles: 100 ml Jerrycan: 1 L - 2,5 l - 5 L - MTO: 20 L

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

UNIEKE KARAKTERISTIEKEN

- › 14 unieke kleuren
- › Natuurlijke look en feel
- › Watergebaseerde voorbehandeling
- › Ecologisch: 0% VOC
- › Gebruiksklaar
- › Geschikt voor praktisch alle houttypes binnenshuis
- › Oneindige combinaties mogelijk: alle kleuren kunnen onderling gemengd worden



Dit product is een voorbehandeling en beschermt het hout niet. **Combineer met Oil Plus 2C** voor maximale bescherming.

KLEUREN
OP EIK

ALPACA WHITE	ANTIQUE BEIGE	CASHMERE BROWN	INTENSE BLACK
INTENSE GREY	MINT WHITE	MONSOON GREY	MYSTIC BROWN
NORDIC WHITE	PEBBLE GREY	SMOKED BROWN	URBAN GREY
VANILLA CREAM	VINTAGE BROWN		

Getoonde kleuren dienen slechts als voorbeeld. Wij adviseren een test te doen op identiek geschuurd hout. Raadpleeg de technische fiche vooraleer onze producten te gebruiken.

REINIGING

Rubio Monocoat draagt zorg voor hout, en dit houdt niet op na het plaatsen van de olie. Om geoliede oppervlakken in topconditie te houden, voorziet Rubio Monocoat ook een uitgebreid gamma onderhoudsproducten.



Universal Soap

ZEEP OM REGELMATIG ALLE GEOLIEDE HOUTEN BINNENOPPERSVLAKKEN TE REINIGEN

→ AAN TE LENGEN MET WATER

Universal Soap is een universele en pH-neutrale onderhoudszeep voor de regelmatige schoonmaakbeurt van alle geoliede oppervlaktes. Het product reinigt zonder een laag op te bouwen en zorgt dat de matte, natuurlijke uitstraling van het hout behouden wordt.

Universal Soap is geconcentreerd en daardoor uiterst economisch qua verbruik.

Toepassing	Manueel - Industrieel
Verbruik	Max. 50 tot 100ml/10L water
Verpakking	Fles: 100ml - 1L - 2L (MTO: 5 L)



Surface Care

GEBRUIJKSLARE SPRAY OM REGELMATIG ALLE GEOLIEDE HOUTEN BINNENOPPERSVLAKKEN TE REINIGEN

→ AFGELENGDE VERSIE VAN UNIVERSAL SOAP, KLAAR VOOR GEBRUIK


Surface Care is de handige, gebruiksklare versie in sprayvorm van de Universal Soap.

Surface Care is heel geschikt voor het snel reinigen van kleinere vloeroppervlakken en lokale vlekken op houten vloeren, tafels, werkbladen, ...

Toepassing	Manueel - Industrieel
Verpakking	Spray: 125 ml Ecospray: 750 ml Fles (MTO): 5 L



- › Wij adviseren maximum één keer per week met Surface Care te reinigen. Wanneer te vaak gereinigd wordt, kan een licht laagje op het oppervlak achterblijven waarop stof en vuil vast komen te zitten.
- › Laat geen water op het oppervlak staan, het volstaat om vochtig te reinigen. Loop niet op de vloer zolang hij niet volledig droog is.
- › Werk bij voorkeur met twee emmers bij het poetsen, één met het zeepmengsel en één met zuiver water om het vuil uit de dweil te spoelen.

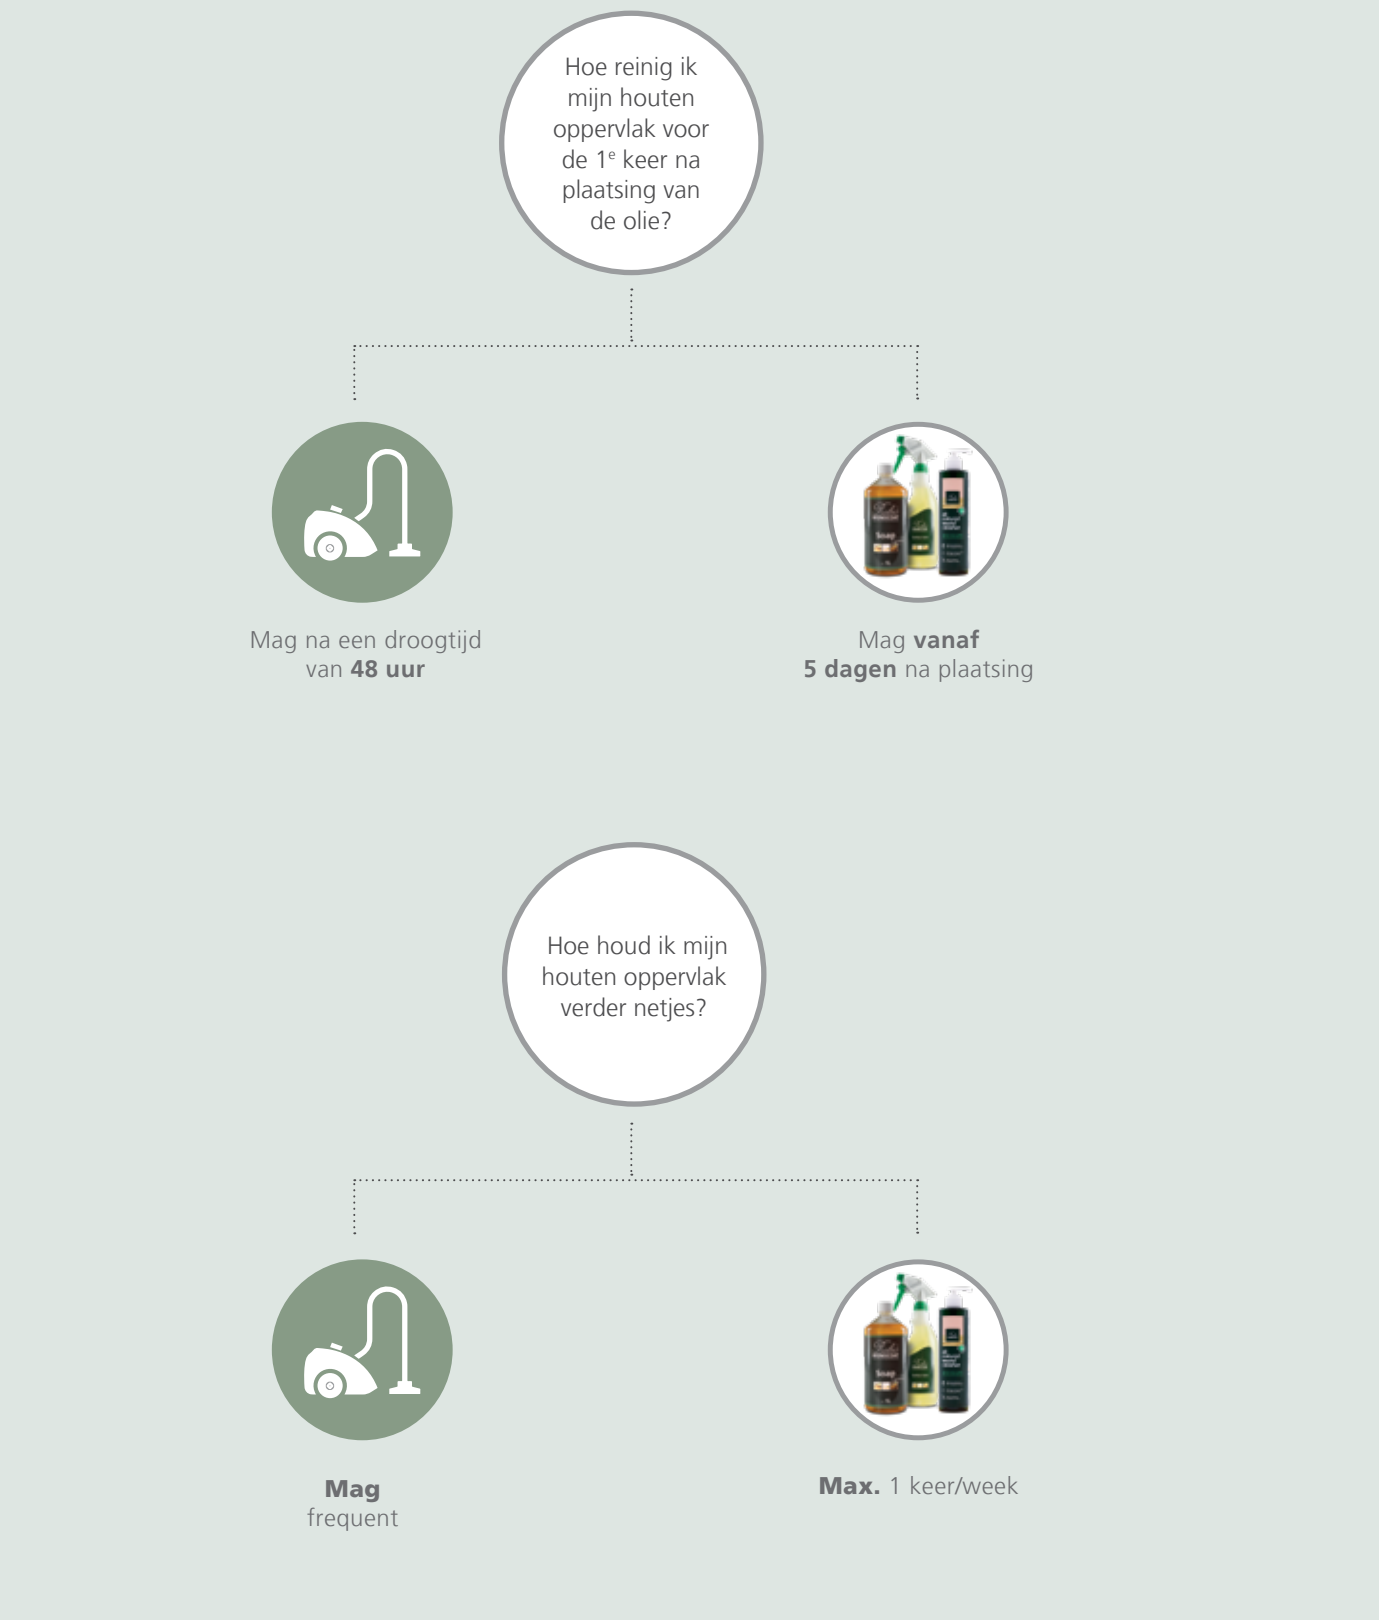

Legende



Droog poetsen
stofzuiger, microvezeldoek, ...



Universal Soap
of **Surface Care**



All Natural Wood Cleaner

→ → →

REINIGING

NIEUW!



All Natural Wood Cleaner

MICROBIOLOGISCHE REINIGER OM HOUTEN VLOEREN SCHOON TE MAKEN

→ AAN TE LENGEN MET WATER

All Natural Wood Cleaner is een veilige, duurzame en gebruiksvriendelijke reiniger voor alle geoliede oppervlakken. Dankzij de microbiologische eigenschappen en de actieve micro-organismen is het product zelfreinigend en heeft het een langdurige nawerking. Dit garandeert minder nieuwe vervuiling, die bovendien gemakkelijker te verwijderen is bij de volgende reiniging.

Dit product is geschikt om vloeren en grote oppervlakken te reinigen.

Houdbaarheid	24 maanden
Verpakking	Fles: 20 ml Dispenser: 300 ml



All Natural Wood Cleaner Spray

GEBRUIJKSKLARE SPRAY OM KLEINERE OPPERVAKKEN TE REINIGEN

→ AFGELENGDE VERSIE VAN ALL NATURAL WOOD CLEANER, KLAAR VOOR GEBRUIK

All Natural Wood Cleaner Spray is een gebruiksklare, verdunde versie van de All Natural Wood Cleaner.


Het product heeft dezelfde eigenschappen en is ideaal voor kleinere oppervlakken zoals meubels, tafels, werkbladen en lokale plekken.

Houdbaarheid	24 maanden
Verpakking	Spray: 125 ml Fles: 500 ml

Bouwt geen laag op • Behoudt de matte, natuurlijke uitstraling van het hout • Zeer geconcentreerd en zuinig • Zeer ecologisch

BESCHIKBARE GEUREN → ALPINE MEADOW | NORDIC BREEZE | SAHARA NIGHTS


ALL NATURAL WOOD CLEANER TOEPASSING

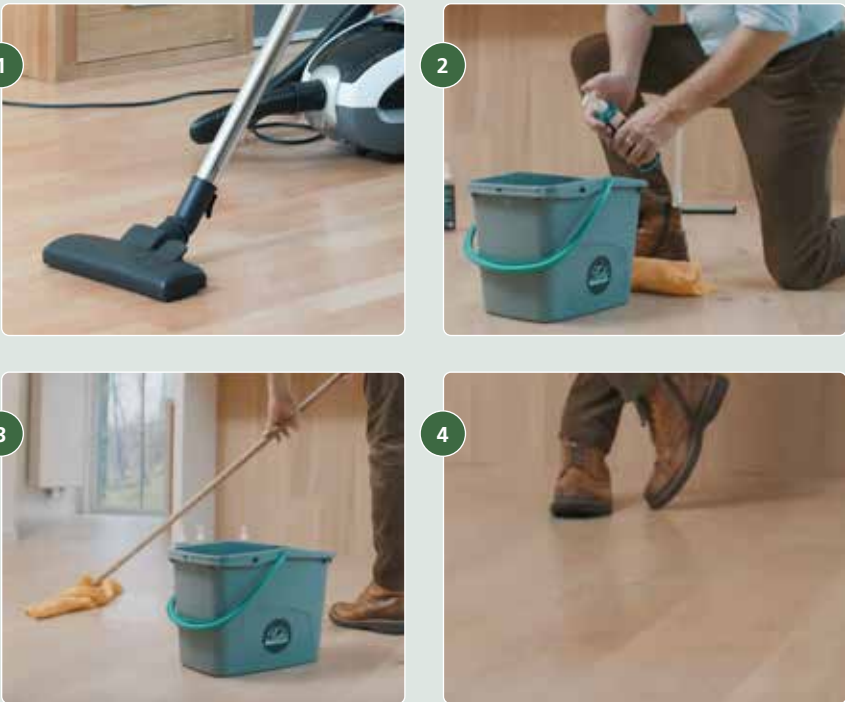

- STAP 1**
Stofzuig het oppervlak. Verwijder stof, zand, steentjes, ...
- STAP 2**
Druk 5 keer op de pomp en voeg zo 10 ml All Natural Wood Cleaner toe aan een emmer van 5-8 L met handwarm water (max. ca. 40°C).
- STAP 3**
Reinig het oppervlak met een dweil of mop.
Opgelet, laat geen water op de oppervlakte staan, het volstaat om gewoon vochtig te reinigen.
- STAP 4**
Laat drogen. Loop niet op de vloer zolang hij niet volledig droog is. Naspoeien met zuiver water is niet nodig.



ALL NATURAL WOOD CLEANER SPRAY TOEPASSING

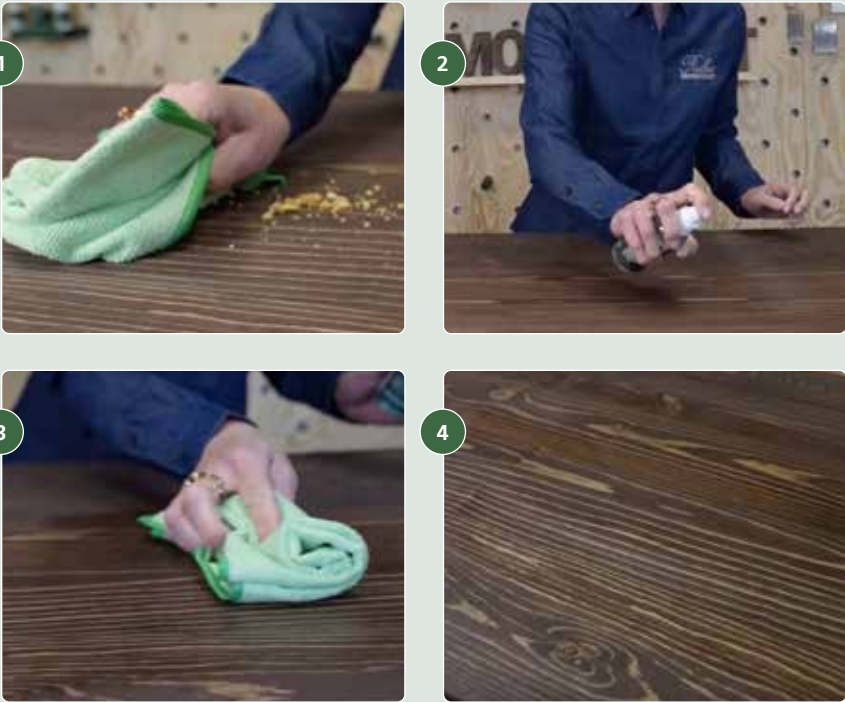

- STAP 1**
Maak het oppervlak stofvrij.
- STAP 2**
Verstuif All Natural Wood Cleaner Spray op de oppervlakte.
- STAP 3**
Wrijf droog met een mop of microvezeldoek.
- STAP 4**
Laat drogen. Naspoeien met zuiver water is niet nodig.



VLEKKEN

Hardnekkige kalkvlekken kunnen doeltreffend aangepakt worden met Limespot Remover, vetvlekken met Grease Remover en zwarte/looizuur vlekken met Tannin Remover.



Grease Remover

GEBRUIJKSLARE SPRAY VOOR HET VERWIJDEREN VAN VETVLEKKEN

Vetvlekken, bv. olijfolie, frietvet, chips, olie, ...
Ook: schoenstrepen en boenwas

Toepassing	Manueel
Droogtijd	30 minuten
Verpakking	Spray: 125 ml Ecospray: 500 ml



Limespot Remover

GEBRUIJKSLARE SPRAY VOOR HET VERWIJDEREN VAN KALKHOUDENDE WATERVLEKKEN

Kalkvlekken en andere alkalische vlekken, bv. meststoffen, chauffagewater, ...
Ook: witte kringen, wijnvlekken

Toepassing	Manueel
Droogtijd	30 minuten
Verpakking	Spray: 125 ml Ecospray: 500 ml



Tannin Remover

GEBRUIJKSLARE SPRAY VOOR HET VERWIJDEREN VAN ZWARTE/LOOIZUUR VLEKKEN

Zwarte/looizuur vlekken, bv. urine, roestvlekken, kringen/vlekken van blikjes, bloempotten, ...

- Ook:
- Na waterschade op parket.
 - Bij uitbloeding op buitenhout (aan de onderkant van poorten, deuren, op gevels, ...).

Toepassing	Manueel
Droogtijd	30 minuten
Verpakking	Spray: 125 ml Ecospray: 500 ml Fles: 1 L



- › Na een behandeling met Limespot Remover, Grease Remover of Tannin Remover kan het nodig zijn plaatselijk herstellend terug wat olie aan te brengen in de originele kleur.
- › Wordt het oppervlak te vlekgevoelig, dan dient een onderhoud met Oil Plus 2C (in de origineel geplaatste kleur) zich aan ter herstel van zowel kleur als bescherming.

HOE VLEKKEN AANPAKKEN?




Universal Soap, Surface Care
of All Natural Wood Cleaner

Indien de vlekken nog niet verdwenen zijn,
ga naar stap 2



SPECIFIEKE VLEKKENVERWIJDERAARS
Kalkhoudende watervlekken, vetvlekken en zwarte/looizuur vlekken

Indien de vlekken nog niet verdwenen zijn,
ga naar stap 3

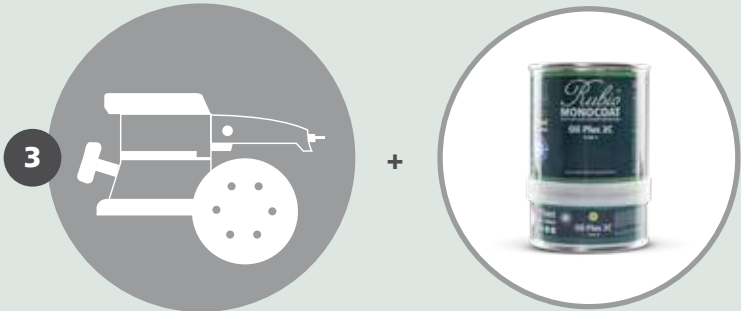

Oil Plus 2C
Plaatselijk herschuren en oliën

Legende



Universal Soap
of Surface Care



All Natural
Wood Cleaner



Vlekkenverwijderaars
Grease, Limespot, Tannin



Plaatselijk
schuren



Oil Plus 2C

OPFRISSING & RENOVATIE



Kapsalon, Oekraïne
Product Cleaner, Oil Plus 2C, Refresh Eco
Kleur Chocolate
Houttype Oost-Europese eik
Met dank aan Woodstore Studio, Navid Omary



Refresh Eco

GEBRUIJKSKLARE SPRAY VOOR HET OPFRISSEN VAN MEUBELS DIE ER DROOG EN VERSLETEN UITZIEN

Refresh Eco is een kant-en-klaar verstuifbaar product, voor de opfrissing en herstelling van alle met olie beschermde houten tafels, werkbladen en meubels.



Naargelang de slijtage kan een behandeling met de Refresh Eco op bepaalde plaatsen een aantal keer per jaar uitgevoerd worden, telkens wanneer het oppervlak te droog aanvoelt.

Toepassing	Manueel
Verbruik	1 Liter = ± 100 m² *
Droogtijd	1 uur
Verpakking	Spray: 125 ml Ecospray: 500 ml Fles: 1 L

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.



➤ Refresh Eco is niet gepigmenteerd. Als ook de kleur hersteld moet worden, dan is een onderhoud nodig met Oil Plus 2C, in de kleur waarmee het oppervlak oorspronkelijk werd behandeld.

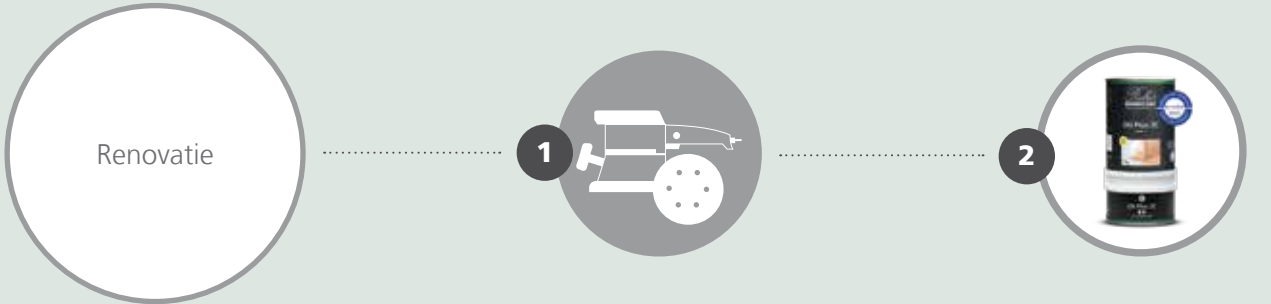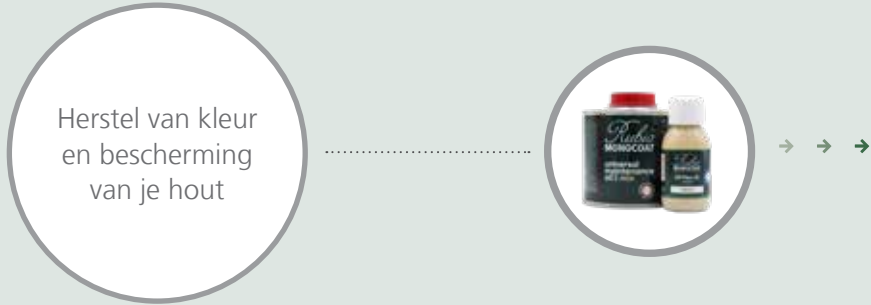

Legende



Universal Soap of Surface Care



Refresh Eco



Universal Maintenance Oil



Universal Maintenance Oil 2 Mix



Schuren wanneer nodig



Oil Plus 2C

ZORG



Universal Maintenance Oil

UNIVERSELE ONDERHOUDSOLIE VOOR EEN VERFRISSENDE EN UNIEKE LOOK

Universal Maintenance Oil is een onderhoudsolie voor het opfrissen en beter beschermen van hout dat behandeld werd met Rubio Monocoat olie, alsook voor het opwaarderen van niet met Rubio Monocoat behandelde oppervlaktes.

Universal Maintenance Oil is beschikbaar in de kleuren “Pure”, “White” en “Black”, te kiezen al naargelang de kleur van het te behandelen oppervlak.

Toepassing	Manueel / Boenmachine
Verbruik	0,5 Liter = 75 - 100 m² *
Droogtijd	± 6 - 8 uur
Doorharding	48 uur
Verpakking	Fles: 20 ml - 100 ml Blik: 500 ml - 2,5 L MTO Blik: 5 L - 20 L

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.



WAARSCHUWING
SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek en andere accessoires vormt dit wél een gevaar. Door de oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken en accessoires spontaan kan laten ontbranden (broeieffect). **Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!**

Wat maakt Universal Maintenance Oil zo uniek?

› Universeel gebruik

Universal Maintenance Oil kan ingezet worden voor het onderhoud van alle geoliede oppervlakken. Zelfs verniste oppervlakken die microscheurtjes beginnen te vertonen, kunnen met deze olie behandeld worden.

› Extra bescherming

Universal Maintenance Oil zal het hout niet alleen opfrissen, maar ook de vloeistofresistentie van het oppervlak verhogen. De olie is dan ook uitermate geschikt voor ‘high traffic’ zones die extra bescherming vereisen zoals publieke ruimtes, kantoren, restaurants, hotels, ...



- › Onderhoud met Oil Plus 2C in de originele kleur van toepassing wordt aangeraden van zodra het behandelde oppervlak teveel slijtage begint te vertonen of van zodra de kleur moet worden opgefrist.



Universal Maintenance Oil 2 Mix

JOUW HOUT VERDIENT DE PERFECTE MIX

Universal Maintenance Oil 2 Mix dient om hout dat is behandeld met Oil Plus 2C op te frissen en langer te beschermen. Universal Maintenance Oil maakt het behandelde oppervlak beter bestand tegen vloeistoffen.

Net zoals het haast gelijknamige product hiernaast bevat Universal Maintenance Oil 2 Mix 0% VOC's, biedt het bijkomende bescherming en kan het op alle geoliede houten oppervlakken worden aangebracht. De olie is uitermate geschikt voor zones die intensief worden belopen.

Toepassing	Manueel / Boenmachine
Verbruik	0,5 Liter = 75 - 100 m² *
Droogtijd	± 6 - 8 uur
Doorharding	48 uur
Verpakking	Blik: 60 ml (+ 20 ml Oil Plus 2C) Blik: 300 ml (+ 100 ml Oil Plus 2C)

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.



WAARSCHUWING
SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek en andere accessoires vormt dit wél een gevaar. Door de oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken en accessoires spontaan kan laten ontbranden (broeieffect). **Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!**

Voeg Oil Plus 2C toe

De Universal Maintenance Oil 2 Mix **moet worden gemengd met Oil Plus 2C component A** in dezelfde kleur waarmee het oppervlak oorspronkelijk is behandeld.

De correcte verhouding is 3 eenheden Universal Maintenance Oil op 1 eenheid Oil Plus 2C (zoals voorzien in de set).



- › Het product mag in geen geval worden verdund, tenzij met de aangegeven hoeveelheid Oil Plus 2C.
- › Meng het product goed voor gebruik.

BRANDVERTRAGEND OLIESYSTEEM VLOEREN



FR Oil System VLOEREN

UNIEK BRANDVERTRAGEND OLIESYSTEEM KLASSE BFL-S1

FR Oil System beschermt en kleurt je houten vloeren en heeft daarnaast een brandvertragend effect. Het product is daarom perfect om houten vloeren te beschermen in openbare ruimtes, zoals restaurants, kantoren, musea, ... Het systeem bestaat uit twee producten: het combineert een voorbehandeling (brandvertragende FR Base) en een beschermende afwerking (FR Oil 2C).

FR Oil System heeft van WarringtonFireGent het brandvertragend certificaat ontvangen. Het is het eerste brandvertragende oliesysteem ter wereld dat een Bfl-s1 certificaat kan voorleggen op eikenhout (5 mm toplaag). FR Oil System behaalde ook een Cfl-s1 certificaat met een eiken toplaag van 2,5 mm.



Wat maakt dit brandvertragend systeem zo uniek?

› Olie, niet filmvormend

FR Oil System is gebaseerd op onze gekende moleculaire bindingstechnologie. Dit houdt in dat de FR Oil 2C een moleculaire binding aangaat met de bovenste microns van het hout, waardoor een duurzame bescherming ontstaat zonder lagen op te bouwen.

› Geen zouten

Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanwezigheid van zouten de doeltreffendheid van brandvertragende producten beduidend kan verminderen. In tegenstelling tot de meeste brandvertragende systemen bevat het FR Oil System geen zouten, wat de duurzaamheid van het systeem opdrijft.

› Beperkte rookontwikkeling

Bij de ontwikkeling van het FR Oil System werd gestreefd naar een zo beperkt mogelijke rookontwikkeling. Statistieken tonen immers aan dat vooral rook de kans om mensen uit brandsituaties te redden drastisch vermindert. De rookontwikkeling van ons systeem behaalde een s1-quotatie, een duidelijke indicatie dat het systeem ook op dit vlak veiliger is.

UNIEKE KARAKTERISTIEKEN

- › Geen opbouw van lagen, geen saturatie
- › Geen solventen of water, 0% VOC
- › Optimaal rendement: laag verbruik
- › Verkrijgbaar in alle standaard interior Rubio Monocoat-kleuren
- › Manuele en industriële toepassing
- › Aangewezen product voor de projectmarkt!

FR Oil System is een systeem, **geen van beide producten kan alleen gebruikt worden.** Als de olie alleen gebruikt wordt, zonder de primer, dan geldt het certificaat niet.

Brandvertragend systeem - Europese classificatie voor vloeren volgens de normen EN 13501-1, EN ISO 11925-2 en EN ISO 9239-1.

FR Base VERPLICHTE VOORBEHANDELING

Toepassing	Manueel - Industrieel - Boenmachine
Verbruik	In overeenstemming met de norm 35 g/m² ± 5 (= ca. 25 m²/L) *
Droogtijd	± 12 uur
Reiniging van de materialen	Cleaner
Verpakking	Blik: 1 L - 5 L

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.



FR Oil 2C BESCHERMING

Toepassing	Manueel - Industrieel - Boenmachine
Verbruik	In overeenstemming met de norm 16 g/m² ± 2 (= ca. 50 m²/L) *
Droogtijd	± 24 uur
Doorharding	5 dagen
Reiniging van de materialen	Cleaner
Verpakking	Set A+B duo blik: 350 ml - 1,3 L - 3,5 L

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.



WAARSCHUWING
SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek en andere accessoires vormt dit wél een gevaar. Door de oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken en accessoires spontaan kan laten ontbranden (broeieffect). **Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!**

› Gezien het specialistische karakter worden projecten met het FR Oil System individueel begeleid. Voor meer advies, verstuur een e-mail naar **service@rubiomonocoat.com** of bel ons: **+32 (0) 51 335 335**.



TRANSPARANTE AFWERKING, DUURZAME BESCHERMING



Invisible Protector

PLANTGEBASEERDE BESCHERMING DIE DE NATUURLIJKE LOOK VAN JE HOUT BEWAART

Invisible Protector is een houtbescherming die de natuurlijke uitstraling van het hout behoudt, ook voor donkere houtsoorten. Het revolutionaire product is gebaseerd op een hoogwaardige emulsie op plantaardige basis en geeft het oorspronkelijke oppervlak een duurzame bescherming met een onzichtbare afwerking. Je kan Invisible Protector op bijna alle houtsoorten gebruiken.



Toepassing	Manueel - Industrieel
Verbruik	3 lagen applicatie 12 - 14,5 m² per laag *
Droogtijd	16 - 24 uur (gedurende de nacht)
Reiniging van de materialen	Water
Verpakking	Jerrycan: 500 ml - 1 L - 5 L Blik (MTO): 20 L

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

UNIEKE KARAKTERISTIEKEN

- › 100% invisible look
- › Op basis van plantaardige hars en water
- › 1 component
- › Laag verbruik: 12 - 14,5 m²/L per laag
- › Uitstekende slijtvastheid en uv-bescherming (niet-vergelend)
- › Resistent tegen polijsten en slijtage (resistent tegen krassen)
- › Kan op vrijwel alle houten binnenoppervlakken aangebracht worden, inclusief donkere houtsoorten
- › Gemakkelijk aan te brengen op geborsteld en geschuurd hout
- › Behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout
- › Transparante afwerking
- › Geen aanzetten of overlappingsen
- › Kan bovenop Pre-Aging worden gebruikt zonder de kleur te veranderen
- › Voldoet aan VOC 2010

Niet-vergelend effect:

Het product op zich vergeelt niet, maar gaat ook niet de natuurlijke oxidatie van het hout tegen. Het product heeft wel degelijk een onzichtbaar effect op hout, waardoor je geen natuurlijke aanvuuring hebt zoals bij olie wel het geval is.



- › Om het beste resultaat te bekomen moet Invisible Protector onmiddellijk na het schuren aangebracht worden.
- › Reiniging & onderhoud: niet reinigen met water of Surface Cleaner gedurende ten minste 5 dagen na het aanbrengen.
- › Invisible Protector is compatibel met Pre-Aging en Cleaner.

Surface Cleaner

MULTIFUNCTIONELE REINIGER VOOR VERNISTE OPPERVLAGKEN

Surface Cleaner is een multifunctionele allesreiniger voor alle houten vloeren, meubelen en werkbladen die vernist werden. Een uitbreiding van deze reiniger is dat het ook geschikt is voor kunststof vloeren zoals LVT, laminaat en keramiek. Een bijkomend pluspunt is dat het bij gebruik in de keuken geen schade zal aanbrengen aan het fornuis, wandtegels, glas van de microgolf/oven etc.

Surface Cleaner Refill is het hervulbare product voor Surface Cleaner, beschikbaar in 5 L jerrycan.

Toepassing	Manueel
Verpakking	Spray: 125 ml Ecospray: 750 ml Surface Cleaner Refill - Jerrycan: 5L



Üméa, Belgium

Product Invisible Protector
Houttype Eik

© MANNAX - Wood Solutions & Wendy Vandendriessche en Jürgen Steelandt (zaakvoerders Üméa)



Privéhuis • Kessel-Lo, België

Product Hybrid Wood Protector

Kleur Charcoal

Houttype Thermohout

© Stijn Bollaert, Architect NU, Gent



Exterieur Bescherming

Je buitenhout kan op verschillende manieren beschermd worden. Rubio Monocoat biedt de **Hybrid Wood Protector** aan voor horizontaal en verticaal hout, in 20 kleuren. Deze hoogwaardige olie beschermt en kleurt het buitenhout in één laag. Voor verticaal hout kan je ook kiezen voor de **WoodCream**. Deze crème op waxbasis is gemakkelijk aan te brengen (in 1 of 2 lagen), verkrijgbaar in 27 kleuren en biedt een waterafstotend en zelfreinigend effect.

Hybrid Wood Protector

Olie van de nieuwste generatie.

Kleurt en beschermt je buitenhout in één enkele laag.



Voor de afwerking van gevels, tuinhuisen en poorten valt de keuze meer en meer op hout, al dan niet in combinatie met andere materialen. De bescherming van het hout kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van het beoogde resultaat.

Rubio Monocoat heeft al jaren met succes de Hybrid Wood Protector in zijn gamma, een hoogwaardige olie die in één laag het buitenhout beschermt en kleurt in één van de 20 beschikbare kleuren.

UNIEKE KARAKTERISTIEKEN

1

› Gebaseerd op Rubio Monocoat technologie, met geïntegreerde uv-stabilisator

0%
VOC

› 0% VOC, bevat geen water of solventen

› 12 hedendaagse natuurlijke houtkleuren en 8 trendy pop kleuren



› Universeel: geschikt voor vrijwel alle houttypes

› Eenvoudig aan te brengen



› Snel drogend (droog na 24 uur, volledig uitgehard na 7 dagen)

› Economisch: minimaal verbruik, 1-laagse applicatie



› Niet filmvormend. Schilfert niet af

› Onderhoud gebeurt met hetzelfde product. Schuren is niet nodig.

Hybrid Wood Protector is beschikbaar in 12 traditionele kleuren en 8 trendy pop kleuren. Deze tinten kunnen tevens onderling gemengd worden.

TRADITIONELE
KLEUREN
OP DEN



POP
KLEUREN
OP DEN



Getoonde kleuren dienen slechts als voorbeeld. Wij adviseren een test op identiek geschuurd hout. De kleur Pure bevat geen pigmenten. Dit geeft een natuurlijke natte look aan je hout. Raadpleeg de technische fiche vooraleer onze producten te gebruiken.



- Het pigment, aanwezig in de verschillende Hybrid Wood Protector-kleuren, helpt het hout te beschermen tegen vergrijzing. PAS OP: De kleur PURE is echter niet gepigmenteerd, waardoor de natuurlijke vergrijzing sneller de bovenhand zal nemen.
- Het wordt afgeraden lichte kleuren (White, Natural, ...) te gebruiken op horizontale oppervlakken en donkere houtsoorten. Heb je een donkere houtsoort, kies dan een donkere kleur (Look Ipé, Chocolate, ...).

PRODUCTINFORMATIE



Droogtijd	24 uur
Uithardingstijd	7 dagen
Toepassingsinformatie	Alle verticale en horizontale buitenoppervlaktes (bijv. terrassen, gevelbekleding, tuinmeubilair, ...)
Verbruik	15-30 m²/L *
Werktemperatuur	10-30°C
Stockage	Het product kan tot 36 maanden lang worden opgeslagen in droge omstandigheden en in de oorspronkelijke verpakking. Bewaar vorstvrij.
Reiniging	Op zijn vroegst na 7 dagen: reinigen met Exterior Soap
Voordelen	Bescherming tegen zon, regen, wind en slijtage
Opmerkingen	Borstels en gereedschap kunnen na gebruik gereinigd worden met Cleaner

Fles: 20 ml - 100 ml - 500 ml
Blik: 1 L - 2,5 L
Blik (MTO): 5 L - 20 L

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

HYBRID WOOD PROTECTOR CERTIFICATEN

Zie pagina 10 & 11 voor een volledig overzicht.

Zwembad met houten terras • Denemarken
Product Hybrid Wood Protector
Kleur Royal
Houttype Ipé



- Om de kleuring verder te intensiveren kan Hybrid Wood Protector worden gecombineerd met een optionele voorbehandeling met Sunprimer HWP. Raadpleeg de technische fiche voor gedetailleerde instructies. Let op: dit is alleen mogelijk op verticale oppervlakken zoals gevels, ramen en deuren.

ACCESSOIRES



Brush Standard 60

Deze standaardborstel is 60 mm breed en kan gebruikt worden voor het aanbrengen van Rubio Monocoat olieproducten (Oil Plus 2C en Hybrid Wood Protector) en ook voor Rubio Monocoat producten op waterbasis (Sunprimer HWP, Pre-Aging en Precolor Easy).

- Na het gebruik van olieproducten kan de borstel worden gereinigd met Cleaner.
- Na gebruik van producten op waterbasis kan de borstel gewoon met water gereinigd worden.



Brush Standard 220

Deze standaardborstel is 220 mm breed en kan gebruikt worden voor het aanbrengen van Rubio Monocoat olieproducten (Oil Plus 2C en Hybrid Wood Protector) en ook voor Rubio Monocoat producten op waterbasis (Sunprimer HWP, Pre-Aging en Precolor Easy).

- Na het gebruik van olieproducten kan de borstel worden gereinigd met Cleaner.
- Na gebruik van producten op waterbasis kan de borstel gewoon met water gereinigd worden.



Extension Pole 180 cm

- Verlengstuk voor reiniging en applicatie
- Compatibel met de Brush Standard 220, frame voor witte roller en Microfiber Pad Holder
- Maakt de applicatie van Hybrid Wood Protector gemakkelijker voor grote houtoppervlakken

Bevestig het verlengstuk stevig op de borstel



Pad Beige 16"

- Ideaal voor het aanbrengen van onze olieproducten, zoals Oil Plus 2C en Hybrid Wood Protector
- Verkrijgbaar in 2 verschillende maten:
 - Ø 150 mm (5,9 inch) voor orbitale hand-schuurmachines
 - Ø 406 mm (16 inch) voor vloerpolijstmachines
- Handig in gebruik
- Laat de olie dieper in het hout dringen

Dompel de pad na gebruik onder in water





Bucket 7L & 12L with set of Refills

- Emmer om producten te mengen voor applicatie of bij gebruik van een applicatieborstel (bv. Brush Standard 220)
- Navullingen om de emmer schoon en gemakkelijk herbruikbaar te houden:
 - Set van 3 navullingen beschikbaar voor emmer 7L
 - Set van 5 navullingen beschikbaar voor emmer 12L

HYBRID WOOD PROTECTOR applicatie in 5 eenvoudige stappen

Voorbereiding:

- › Reinig je hout (oud & nieuw):
 - Spuit het hout nat met water. Gebruik hiervoor een tuinslang en nooit een hogedrukreiniger.
 - Breng wat onverdunde Exterior Wood Cleaner aan. Gebruik steeds handschoenen als je met dit product werkt. Let ook op dat het product niet in de ogen terecht komt.
 - Schrob het behandelde gebied met een nylon schrobborstel in de lengterichting van het hout tot het schoon is. Het product zal opschuimen.
 - Herhaal bij hardnekkige aanslag eventueel de behandeling.
 - Spoel goed na met water tot alle schuim verdwenen is en laat drogen.
- › Opgelet: bij reeds behandeld hout moet de voorgaande behandeling er eerst volledig af. Er mogen geen oude olie- of lakresten achterblijven na het schuren. Schuur dus bijvoorbeeld met schuurkorrel K40, K80 en tot slot K100.



STAP 1

Roer de Hybrid Wood Protector goed door tot een homogeen mengsel verkregen is. Voeg daarna zorgvuldig 10% Accelerator Component B toe aan de olie (opgelet, dit mengsel blijft slechts 4-6 uur verwerkbaar).

STAP 2

- 2a. Breng een laag Hybrid Wood Protector aan met een platte verfborstel (voor **gevels**) of een Standard Brush 60 (voor **andere houtobjecten** buiten zoals tuinmeubelen, ramen, deuren).
- 2b. Voor **terrassen**: Werk in zones van 5-10 m². Breng een kleine hoeveelheid Hybrid Wood Protector aan met de Standard Brush 220 en verspreid de olie in de richting van het hout met de Standard Brush 220 of met een polijstmachine met een beige of rode 16 inch pad.

STAP 3

Laat gedurende 10 minuten inwerken. Egaliseer het oppervlak nogmaals met dezelfde borstel, terrasborstel of beige pad (zonder opnieuw product toe te voegen).

STAP 4

Wrijf na 5 minuten het oppervlak af met een pluisvrije doek om alle overtollige oliesporen te verwijderen.

STAP 5

Laat gedurende 24 uur drogen. Er is sprake van volledige uitharding na 7 dagen.

SCAN OM EEN HOW TO VIDEO TE BEKIJKEN



INDUSTRIËLE TOEPASSING

- › Bij een industriële toepassing is het verplicht 10% Accelerator toe te voegen aan Hybrid Wood Protector.



Terras • Canadian Bay, Victoria, Australië

Product Hybrid Wood Protector
Kleur Natural & Black
Houttype Zwart kolfhout en verkoolde cypres
Met dank aan Wolveridge Architects, Pope Constructions, Fotografie © Derek Swalwell

VOORBEREIDING

Buithout wordt blootgesteld aan extreme vervuiling. Een goede reiniging van het oppervlak is hier dan ook cruciaal ter voorbereiding van een behandeling met Rubio Monocoat olie.



Exterior Wood Cleaner

EFFICIËNTE REINIGER VOOR BUITENHOUT

Exterior Wood Cleaner is een voorbereidende reiniger voor alle types buitenhout (houten patio's, hekken, buitendeuren, carports, terrassen, ...) en composiet. Het product ontgrijs en verwijdt groene aanslag en vuil.

Het is zowel geschikt om je houten oppervlak op te frissen na de winter als om je houtoppervlak voor te bereiden voor een behandeling met Rubio Monocoat olie. Het product kan bij een heropfrissing dus gebruikt worden als alleenstaand product.

Zowel nieuw, vergrijsd als reeds behandeld hout moeten steeds gereinigd worden met Exterior Wood Cleaner vooraleer een toepassing met olie gebeurt.

Toepassing	Nylon schrobborstel
Droogtijd	± 30 minuten bij een temperatuur van 20 °C en een goede ventilatie
Verbruik	Manueel: ± 15 m²/L *

Verpakking	Fles: 100 ml Jerrycan: 1 L - 5 L
------------	---

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

VOORDELEN

› Nieuw hout

Vet dat van nature voorkomt in bepaalde houtsoorten wordt verwijderd. De poriën van het hout worden opengezet, wat een betere houdbaarheid van de bescherming garandeert.

› Vergrijsd en reeds behandeld hout

Een reiniging met Exterior Wood Cleaner zal het hout ontvetten en herstellen en zo een optimale kleur en egaal eindresultaat mogelijk maken.

Extra handig aan dit product? Je hebt meteen een merkbaar resultaat!

VOORBEHANDELING OPTIONEEL

In de hedendaagse architectuur wint het buitenconcept van een woning aan belang. Met de Hybrid Wood Protector (HWP), biedt Rubio Monocoat hiertoe een decoratieve én duurzame afwerking aan voor buitenhout. En om een nog intensere kleuring mogelijk te maken, kan Sunprimer HWP als optionele voorkleuring gebruikt worden.



Sunprimer HWP

GEEFT EEN INTENSERE KLEUR AAN VERTICAAL HOUT

Sunprimer HWP is een watergebaseerde primer met uv-remmende werking die optioneel kan worden aangebracht op verticaal buitenhout als voorbehandeling bij een afwerking met Hybrid Wood Protector.

Sunprimer HWP - die steeds wordt aangebracht in dezelfde kleur als de Hybrid Wood Protector - garandeert een diepe penetratie van de kleurpigmenten en creëert op die manier een nog intensere kleur.

Toepassing	Manueel / Boenmachine
Verbruik	1 Liter = 10 - 35 m² *
Droogtijd	± 24 uur
Doorharding	± 3 dagen
Reiniging van de materialen	Cleaner
Verpakking	Fles: 20 ml - 100 ml - 1 L Blik: 5 L - 20 L

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

UNIEKE KARAKTERISTIEKEN

- › Klaar voor gebruik
- › Behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout
- › Zorgt voor een diepe en intense kleuring
- › Geeft een meer dekkend en uniform effect
- › 20 unieke kleuren
- › Enkel toepasbaar op verticaal hout

-
- › Reinig het hout altijd met Exterior Wood Cleaner vooraleer Sunprimer HWP aan te brengen. Dit zal de levensduur van de afwerking aanzienlijk doen toenemen.
 - › Gebruik steeds dezelfde kleur Sunprimer HWP en Hybrid Wood Protector.



SUNPRIMER HWP
KLEUREN
OP DEN



Getoonde kleuren dienen slechts als voorbeeld. Wij adviseren een test te doen op identiek geschuurd hout. Raadpleeg de technische fiche vooraleer onze producten te gebruiken.

-
- › Wanneer Sunprimer HWP gebruikt wordt, moet altijd 10% Accelerator aan Hybrid Wood Protector toegevoegd worden.
 - › Het pigment, aanwezig in de verschillende Hybrid Wood Protector-kleuren, helpt het hout te beschermen tegen vergrijzing. **PAS OP:** De kleur PURE is echter niet gepigmenteerd, waardoor de natuurlijke vergrijzing sneller de bovenhand zal nemen.

REINIGING

De producten van Rubio Monocoat zorgen voor een duurzame bescherming en onderhoud van je buitenhout. Om geoliede oppervlakken in topconditie te houden, biedt Rubio Monocoat ook twee efficiënte onderhoudsproducten aan.



Exterior Soap

ECOLOGISCHE ZEEP MET REINIGENDE EN VOEDENDE WERKING

→ AAN TE LENGEN MET WATER

Exterior Soap is een tweefasige zeep met een reinigende en voedende werking. Dit product wordt gebruikt voor de reiniging van buitenhout (terrassen, meubels, ...) dat behandeld werd met Hybrid Wood Protector.

Toepassing	Manueel
Verbruik	1 Liter / 3 Liter water
Droogtijd	± 30 minuten
Reiniging van de materialen	Water
Verpakking	Fles: 100 ml - 1 L Jerrycan: 5 L



Exterior Soap Ecospray

GEBRUIKSKLARE SPRAY VAN ONZE ECOLOGISCHE ZEEP MET REINIGENDE EN VOEDENDE WERKING

→ AFGELENGDE VERSIE VAN EXTERIOR SOAP, KLAAR VOOR GEBRUIK

Exterior Soap Ecospray is de handige, gebruiksklare versie van Exterior Soap. De ecospray is geschikt voor het reinigen van houten buitenoppervlakken (meubels, lokale plekken, ...) die behandeld zijn met Hybrid Wood Protector.

Toepassing	Manueel
Verpakking	Ecospray: 500 ml



Legende



Exterior Soap Ecospray



Exterior Soap

OPFRISSING & RENOVATIE

De opfrissing van kleur en bescherming van met Hybrid Wood Protector behandeld hout, gebeurt met hetzelfde product, in de oorspronkelijke gekozen kleur. Schuren is hierbij niet nodig. Reinig het oppervlak dat je wil opfrissen met Exterior Wood Cleaner.

De frequentie van het onderhoud kan bij verticaal hout verschillen van project tot project. Afhankelijk van de houtsoort, de kleur van de olie en de locatie zal een onderhoudsbeurt bij het ene project eerder aan de orde zijn dan bij het andere. Terrassen dienen jaarlijks een onderhoudsbeurt te krijgen.



Noors Terras • Zuid Afrika
Product Exterior Wood Cleaner, Hybrid Wood Protector
Kleur Royal
Houttype Es



Terrassen & verticaal hout



- WANNEER?**
- Terrassen**
Jaarlijks
- Verticaal hout**
- Eerste onderhoudsbeurt: doorgaans na 1 jaar
 - Verdere onderhoudsbeurten: om de 3 à 5 jaar

Legende



Exterior Wood Cleaner



Laten drogen



Hybrid Wood Protector

Photography © Paul Ott, Architects Innocad Architektur ZT GmbH,
Hinterwirth Architekten ZT OG, Tischlerei Pachner, Austria
WoodCream, colour Misty Grey #3 on Siberian Larch.

WoodCream

Beschermt de natuurlijke
schoonheid van buitenhout.

Crème op waxbasis
die verticaal buitenhout
beschermt en kleurt.




Buiten is het essentieel om houten oppervlakken te behandelen met het juiste product. Je wilt tenslotte dat het hout er lang mooi uitziet. WoodCream is gebaseerd op hydrofobe technologie, speciaal ontwikkeld voor maximale houtbescherming. De unieke en actieve zelfreinigende formule voedt het hout intensief, behoudt de ademende structuur en maakt het waterafstotend. En het mooie van dit alles: de waxcrème is er in een breed scala aan kleuren en is gemakkelijk aan te brengen. Een plezier om mee te werken en een lust voor het oog!

UNIEKE KARAKTERISTIEKEN




- › Voor verticale houtoppervlakken
- › Waxgebaseerde crème
- › 0% VOC



- › Lage milieu-impact
- › Druipt niet



- › Niet filmvormend, bladdert niet af
- › Waterafstotend met pareffect
 - Door het pareffect is het oppervlak zelfreinigend



- › Dringt diep in de ondergrond
- › Gemakkelijk aan te brengen op alle verticale houten oppervlakken

THE GREY
COLLECTION
OP DEN



- Creëer een **instant vergrijsde look** door WoodCream Softener toe te voegen aan een van de kleuren uit deze Grey kleurcollectie.
- Er is ook een **transparante versie (#0)** beschikbaar om een **kleurloos** effect te creëren. Aangezien deze versie geen uv-filter bevat, laat Transparent #0 het hout op natuurlijke wijze vergrijzen. Tegelijkertijd wordt het hout beschermd en waterafstotend gemaakt. Breng onverdund aan.

THE TRADITIONAL
COLLECTION
OP DEN



THE SCANDINAVIAN
COLLECTION
OP DEN



Getoonde kleuren dienen slechts als voorbeeld. Wij adviseren een test te doen op identiek geschuurd hout. Raadpleeg de technische fiche vooraleer onze producten te gebruiken.

PRODUCTINFORMATIE

WoodCream is een ademende, hydrofobe waxgebaseerde crème die het hout kleurt, beschermt en waterafstotend maakt. De hydrofobe WoodCream-technologie in combinatie met zijn unieke crèmestructuur biedt zowel op product- als toepassingsniveau belangrijke voordelen. Deze vochtregulerende crème zorgt voor een waterafstotende en zelfreinigende houtbescherming. De lange contacttechnologie zorgt voor een perfecte opname van de crème in de houtporiën, zonder deze af te dekken. Hierdoor wordt de natuurlijke vochtbalans en structuur van het hout niet verstoord.

Afhankelijk van de gekozen kleur, houtsoort en oriëntatie van het verticale hout, zal de gekozen kleur tussen de 5 en 10 jaar behouden blijven. Na ongeveer 5 jaar zal het pareleffect (waterparels) geleidelijk afnemen.

Wil je de kleurintensiteit van de bestaande WoodCream-kleuren verminderen? Dan kan je deze verdunnen met WoodCream Softener.

Toepassing	Manueel - Industrieel
Verbruik	12-20 m²/L *
Droogtijd	Naargelang de omgevingsfactoren: ± 12 uur
Waterbestendigheid	± na 3 uur is er sprake van een pareleffect
Reiniging van de materialen	Water
Toepassingsinformatie	Alle verticale buitenoppervlakken
Stockage	Het product kan gedurende 24 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronke- lijke verpakking. Bewaar vorstvrij.
Voordelen	Bescherming tegen zon, regen, wind en slijtage
Verpakking	Blik: 30 ml - 1 L - 2,5 L - 5 L - (MTO) 20 L

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.



- De houtporiën blijven open; dit laat het hout ademen en garandeert een optimale vochtregulatie. WoodCream is waterafstotend en zelfreinigend, waardoor de kans op groei van micro-organismen (algen, schimmels, zwammen) afneemt.

ACCESSOIRES



WoodCream Brush 1”

De synthetische borstelharen van de WoodCream borstel zijn zeer zacht en fijn, waardoor ze geen strepen achterlaten bij het aanbrengen van de producten. Op dit soort borstelharen zal het product daarnaast ook niet te snel drogen en heb je voldoende tijd bij het aanbrengen.

Perfect om WoodCream en WoodCream Softener aan te brengen • Zorgt voor een egale applicatie • Zeer duurzaam: hoogstaande kwaliteit en roestvrij staal (inox) • Perfect voor het verwerken van producten op waterbasis • Na gebruik met WoodCream kan je de borstel gewoon afspoelen met water



Blokborstel 3x10

Deze blokborstel is speciaal ontwikkeld voor de WoodCream. Door zijn afmetingen (3 cm dik x 10 cm breed) is hij zeer geschikt voor extra grote oppervlakken.

Roerstaaf

De Rubio Monocoat roerstaaf is perfect om onze producten zoals Oil Plus 2C, Hybrid Wood Protector en WoodCream te roeren. Zo zorg je ervoor dat de kleurpigmenten goed gemengd zijn en dat je overal een egaal resultaat krijgt.

- Beschikbaar in hout en metaal (herbruikbaar)

Blikopener

Met onze speciale blikopener krijg je blikken gemakkelijk open zonder ze te beschadigen.

- Beschadigt blikken en deksels niet
- Roestvrij staal
- Kan je hangen aan je blik
- Ook flesopener



Schenkruit

De schenkruit is een handig hulpmiddel om proper te werk te gaan met onze Rubio Monocoat producten. Niet alleen kan je zo je werkplaats brandschoon houden, je kan je blikken ook beter bewaren.

- Herbruikbaar
- Gebruiksvriendelijk
- Zorgt voor betere bewaring van je blikken

Maatbeker 350 ml

Maatbeker voor het mengen van producten (sommige van onze producten moeten gecombineerd worden met een Accelerator of Softener).

- Handige hulplijnen
- Herbruikbare beker
- Perfect voor kleinere projecten

Maatbeker 1800 ml

Maatbeker voor het mengen van producten (sommige van onze producten moeten gecombineerd worden met een Accelerator of Softener).

- Handige hulplijnen
- Herbruikbare beker
- Perfect voor grotere projecten

WOODCREAM applicatie in 6 eenvoudige stappen



STAP 1

Schuur het oppervlak krasvrij volgens de industriestandaarden. Eindig met een gaasschijf korrel 80-120.

STAP 2

Bereid het oppervlak voor. Reinig het oppervlak met Exterior Wood Cleaner en een nylon schrobborstel (draag handschoenen!). Gebruik een mix van 10% Exterior Wood Cleaner en 90% water. Spoel achteraf goed na met zuiver water en laat het oppervlak voldoende drogen.

STAP 3

Roer WoodCream goed door voor gebruik (onverdund).

STAP 4

Breng gelijkmatig aan op het verticale oppervlak met een blokborstel geschikt voor watergedragen producten, in de lengterichting van het hout. Tip: we raden aan om nat-in-nat te werken om overlappingsen te vermijden.

STAP 5

Werk in zones van 3 tot 4 planken in de richting van de houtvezel. Verspreid het product in één keer uit met de applicatieborstel en ga er een paar keer overheen.

STAP 6

Laat het oppervlak 12 uur drogen.



CREËER EEN VERGRIJSD/TRANSPARANT EFFECT OP NIEUW HOUT MET WOODCREAM SOFTENER

- Roer WoodCream goed door en verdun het met WoodCream Softener in een verhouding van 9 eenheden WoodCream op 1 eenheid WoodCream Softener. Je mag deze verhouding aanpassen tot maximaal 1 eenheid WoodCream op 1 eenheid WoodCream Softener om het gewenste resultaat te bereiken.



CREËER EEN KLEURLOOS EFFECT

- Om een kleurloos effect te creëren kun je de kleur Transparent #0 (onverdund) uit the Grey Collection gebruiken. Hoewel deze versie geen uv-filter bevat, laat het hout op natuurlijke wijze vergrijzen, en wordt het beschermd en waterafstotend gemaakt.
- Bij ruw, absorberend of droog hout (<14% vochtgehalte) raden we aan om het product te verdunnen met WoodCream Softener (verhouding: max 1:1)
- In het algemeen adviseren we een jaarlijkse visuele controle net na het winterseizoen.

ONDERHOUD & KLEUREFFECTEN

WoodCream Softener is een kant-en-klaar product waarmee de kleurintensiteit van de WoodCream kleuren verminderd kan worden en een transparanter of vergrijsd effect gecreëerd kan worden. WoodCream Softener is het ideale onderhoudsproduct voor het onderhouden van oppervlakken die behandeld werden met WoodCream.



WoodCream Softener

WOODCREAM PARTNER VOOR KLEUREFFECTEN EN ONDERHOUDSOPLOSSINGEN

› Voor kleureffecten

WoodCream Softener kan gebruikt worden om verschillende kleureffecten te creëren. Zo kan de kleurintensiteit van de bestaande WoodCream kleuren verminderd worden om een semi-transparant effect te bekomen. Ook voor de fans van een vergrijsde houtlook biedt WoodCream Softener de oplossing: hierbij meng je een van de kleuren uit de Grey Collection met WoodCream Softener.

› Voor onderhoudsoplossingen

WoodCream Softener is de perfecte WoodCream partner voor onderhoudsoplossingen op houten oppervlakken die behandeld zijn met WoodCream. Deze combinatie wordt idealiter toegepast na een jaarlijkse, visuele controle net na het winterseizoen.

Toepassing	Manueel
Reiniging van de materialen	Water
Verpakking	Fles: 100 ml - 1 L Jerrycan: 5 L

WoodCream Softener moet altijd worden gebruikt **in combinatie met** WoodCream. WoodCream Softener is een niet op zichzelf staand product.

UNIEKE KARAKTERISTIEKEN

- › 0% VOC
- › Reduceert de kleurkracht zonder de viscositeit te veranderen
- › Verlengt de droogtijd
 - Gemakkelijker om mee te werken in warme omstandigheden
 - Verkleint het risico op overlappingsen
- › Gemakkelijker smeerbaar op ruwe en absorberende ondergronden
- › Vermindert de laagopbouw bij renovatie en opfrissing van WoodCream en wanneer WoodCream in 2 lagen wordt aangebracht

- › Vermijd direct zonlicht op het oppervlak.
- › Bij hoge temperaturen (> 30 °C) of wanneer er geen schaduw is, adviseren we WoodCream te verdunnen met WoodCream Softener om het product gemakkelijker aan te brengen en minder snel te laten drogen.
- › Op ruwe en zeer absorberende houten oppervlakken raden we aan om WoodCream te verdunnen met WoodCream Softener zodat je WoodCream gemakkelijk op het oppervlak kan aanbrengen. Voor een meer dekkend effect kan je een tweede laag aanbrengen.

LAST VAN VUIL EN GROENE AANSLAG,
VERVAGEN VAN KLEUREN OF AFNEMEND PARELEFFECT?



Reinig het hout


Gebruik een mengsel van 10% Exterior Wood Cleaner en 90% water (let erop dat het product niet in je ogen terecht komt). Reinig het oppervlak nogmaals met water onder lage druk en een zachte borstel; schuren is niet nodig.

Raadpleeg voor gebruik de technische fiche



Meng, roer en verdun

WoodCream met WoodCream Softener in een verhouding van 9 eenheden WoodCream op 1 eenheid WoodCream Softener (pas deze verhouding aan tot maximaal 1 op 1 om het gewenste resultaat te bereiken).

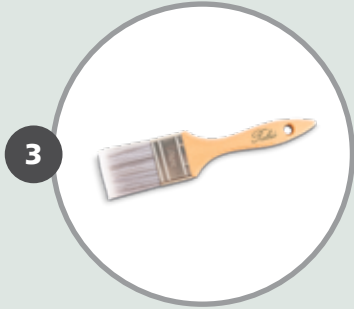

Breng het mengsel aan

Verspreid het product in één keer, voorzichtig en gelijkmatig, in de richting van de houtvezel. Ga er een paar keer overheen. Werk in zones van 3 tot 4 planken. Het is het beste om nat-in-nat te werken.

Legende



Exterior Wood Cleaner



WoodCream



WoodCream Softener



WoodCream Brush

INTERIEUR		EXTERIEUR	
VOOR SCHUREN	SCHUREN	VERTICAAL	HORIZONTAAL
	SCHUUR KRASVRU EINDIG MET: P100 (VLOEREN) P150 (MEUBILAIR)		



SERVICE

Oplossingen van A - Z

Het Rubio Monocoat assortiment biedt **oplossingen van A tot Z** als het gaat om de afwerking van hout. Onze producten kunnen gebruikt worden voor hout binnen en buiten, elke houtsoort en alle houten oppervlakken. Of het nu gaat om een residentieel project of openbare ruimtes zoals restaurants, musea, overheidsgebouwen, wij kunnen het ideale product aanbieden. Ons doel is de natuurlijke schoonheid van hout beschermen en de levensduur ervan verlengen.

De **beschermingsproducten** Oil Plus 2C, Hybrid Wood Protector en WoodCream kunnen allemaal in

één enkele laag worden aangebracht en behouden de natuurlijke uitstraling van het hout. Ze kunnen ook worden gecombineerd met een aantal voorbereidings-, voorbehandelings- en onderhoudsproducten. In samenwerking met onze **technische dienst** bieden wij ook industriële oplossingen.

Ten slotte is ons **kleurengamma** eindeloos: veel standaardkleuren, de mogelijkheid om kleuren met elkaar of met voorbehandelingen te mengen, kleuren op maat, ...



Onze **klantenservice** staat altijd klaar om te helpen. Als je vragen hebt, kan je contact met hen opnemen via

→ service@rubiomonocoat.com

→ +32 51 335 335



SERVICE

Rubio Monocoat Academy

Onze Academy is niet alleen onze eigen testfaciliteit, maar ontvangt ook houtprofessionals voor educatieve workshops over onze producten. Hier bieden wij ervaring en kennis aan voor onze klanten.

RUBIO MONOCOAT ACADEMY - ADVIES EN TRAINING OP MAAT

Wat betekent 'schuren volgens de regels van de kunst' nu precies? Met welke voorbehandeling bereikt men het gewenste resultaat op een bepaalde houtsoort? Waar moet rekening mee gehouden worden bij de keuze voor een bepaald product? Deze vragen en tal van andere vragen worden duidelijk beantwoord tijdens de opleiding door onze specialisten in de Rubio Monocoat Academy in onze Belgische hoofdzetel.

Na een korte theoretische inleiding kan de deelnemer meteen een dosis praktische ervaring opdoen. Afhankelijk van de klant en zijn doelgroep wordt de opleiding toegespitst op industriële of manuele toepassingen, of beiden.

CONTACTEER ONS

Interesse in een training op maat voor je verkopers of klanten?

Stuur een e-mail naar service@rubiomonocoat.com met je specifieke wensen.



TESTOMGEVING – WE ZIJN ZEKER VAN ONZE BELOFTES

Pas na een grondige testfase in ons laboratorium en de Rubio Monocoat Academy vinden onze producten hun weg naar onze klanten. Eerst worden in de realistische testomgeving van de Rubio Monocoat Academy de verschillende toepassingsmethodes getest, verbruiken opgemeten en toepassingstijden gemonitord. Na de behandeling gaat een tweede testronde van start, waarbij de resistentie tegen vloeistoffen en krassen aan bod komt. Al deze stappen zijn noodzakelijk om er zeker van te zijn dat een Rubio Monocoat product de belofte kan inlossen die we je doen.

SERVICE

Beoordelingen van onze klanten

Benieuwd wat onze klanten van ons vinden? Wil je ons niet enkel op ons woord geloven? Of ben je gewoon geïnteresseerd in de resultaten? Kijk dan met ons mee waarom deze klanten voor Rubio Monocoat kozen:



© JKInterieurbouw

“Rubio monocoat is echt een toproduct, omdat het gemakkelijk te verwerken is, 100% waterdicht is na één laag en omdat het goed dekt zodat je kunt zien waar je gebleven bent, wat garant staat voor kwaliteit.”

• Ontwerper Johan Romijn / Johan Kroon, Uitgevoerd door JKInterieurbouw, Fotograaf Ferdi Louwerse

Oil Plus 2C - Silver Grey



© KEPER Architecten

“Wij hebben Rubio Monocoat verschillende keren voorgesteld aan onze klanten die willen meewerken aan het bouwproces. Het is een gemakkelijk aan te brengen, gemakkelijk te onderhouden en milieuvriendelijk product, waardoor wij onze klanten met een gerust hart kunnen voorstellen dit zelf aan te brengen. Dankzij het uitgebreide kleurenpalet biedt het ook meer mogelijkheden in de ontwerp- en afwerkingsfase zonder de natuurlijke uitstraling van het hout te verliezen.”

• Kevin Collins, KEPER Architecten

Hybrid Wood Protector - Charcoal



© Nick James Design

“Ik hou ervan dat Rubio Monocoat milieuvriendelijk is met oliën die 0% VOC bevatten. Het product is heel gemakkelijk aan te brengen en uitzonderlijk veelzijdig. Het kleurengamma betekent dat ik nooit gebrek heb aan creatieve mogelijkheden, en hun oliën vullen mijn werk prachtig aan. De milieuvriendelijkheid van het bedrijf komt overeen met de waarden van mijn bedrijf; Rubio Monocoat is de toekomst van houtbescherming.”

• Nick James

Oil Plus 2C - Pure



Eén van onze doelen is om terug te geven aan de maatschappij. Daarom lanceerden we een oproep bij onze collega's, op zoek naar een goed doel waar we volledig in geloven en dat we kunnen steunen op lange termijn. Na onderzoek en gesprekken met verschillende organisaties kozen we ervoor om samen te werken met **Aynimundo**. Deze Peruaanse organisatie ondersteunt lokale gemeenschappen in Lima met een **focus op onderwijs en stadsontwikkeling**.

HUMANITAIR ASPECT

Aynimundo helpt kinderen en jongeren met een beperking te integreren in de maatschappij, in hun gezin en in een bredere sociale context. Kinderen en jongeren met fysieke en/of niet-fysieke beperking, zoals autisme of het syndroom van Down, worden ondersteund om hun eigen unieke talenten te ontwikkelen. Aynimundo helpt hen ook sociale barrières te doorbreken waardoor ze kunnen **deelnemen aan schoolactiviteiten en later aan een formele werkomgeving**. Leraren worden getraind om hen op een andere manier te bekijken als unieke en complete sociale personen. Zodra de school is afgerond, legt Aynimundo contact met bedrijven die oprecht geïnteresseerd zijn in economische integratie. Samen met die bedrijven trainen en begeleiden ze hen zodat ze **met hun ontwikkelde talenten optimaal kunnen functioneren**, net als alle andere werknemers, en zo kunnen deelnemen aan het economische leven. Op die manier worden **discriminatie en sociale uitsluiting**, en dus vaak ook **armoede, effectief aangepakt**.

ARCHITECTURAL ASPECT

Aynimundo **bouwt ook veilige plekken voor jonge kinderen in de armste wijken** van Zuid-Lima. Alternatieve oplossingen die meer **organisch en ecologisch** zijn worden geïntroduceerd en toegepast. Het introduceren en presenteren van **niet-giftige en herbruikbare materialen** zoals Rubio Monocoat is een logisch antwoord op de vele milieuproblemen daar. En vooral de POP en trendy kleuren zijn extra welkom voor kinderen - en volwassenen - in een grote stad als Lima.





The Power of One

Rubio[®] **MONOCOAT** The Power of One

Welkom bij de Rubio Monocoat Familie

Meer dan 82 landen,
+80.000.000 m² behandeld hout per jaar



Coverbeeld: Privéhuis, Oil Plus 2C, kleur Natural op Amerikaanse witte eik

Rubio Monocoat Head Office • Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • service@rubiomonocoat.com • www.rubiomonocoat.com

© 2023 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)