


*Rubio*<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
THE POWER OF ONE

**PRODUKTKATALOG**

Schützt und  
färbt Ihr Holz  
mit nur einer  
Lage



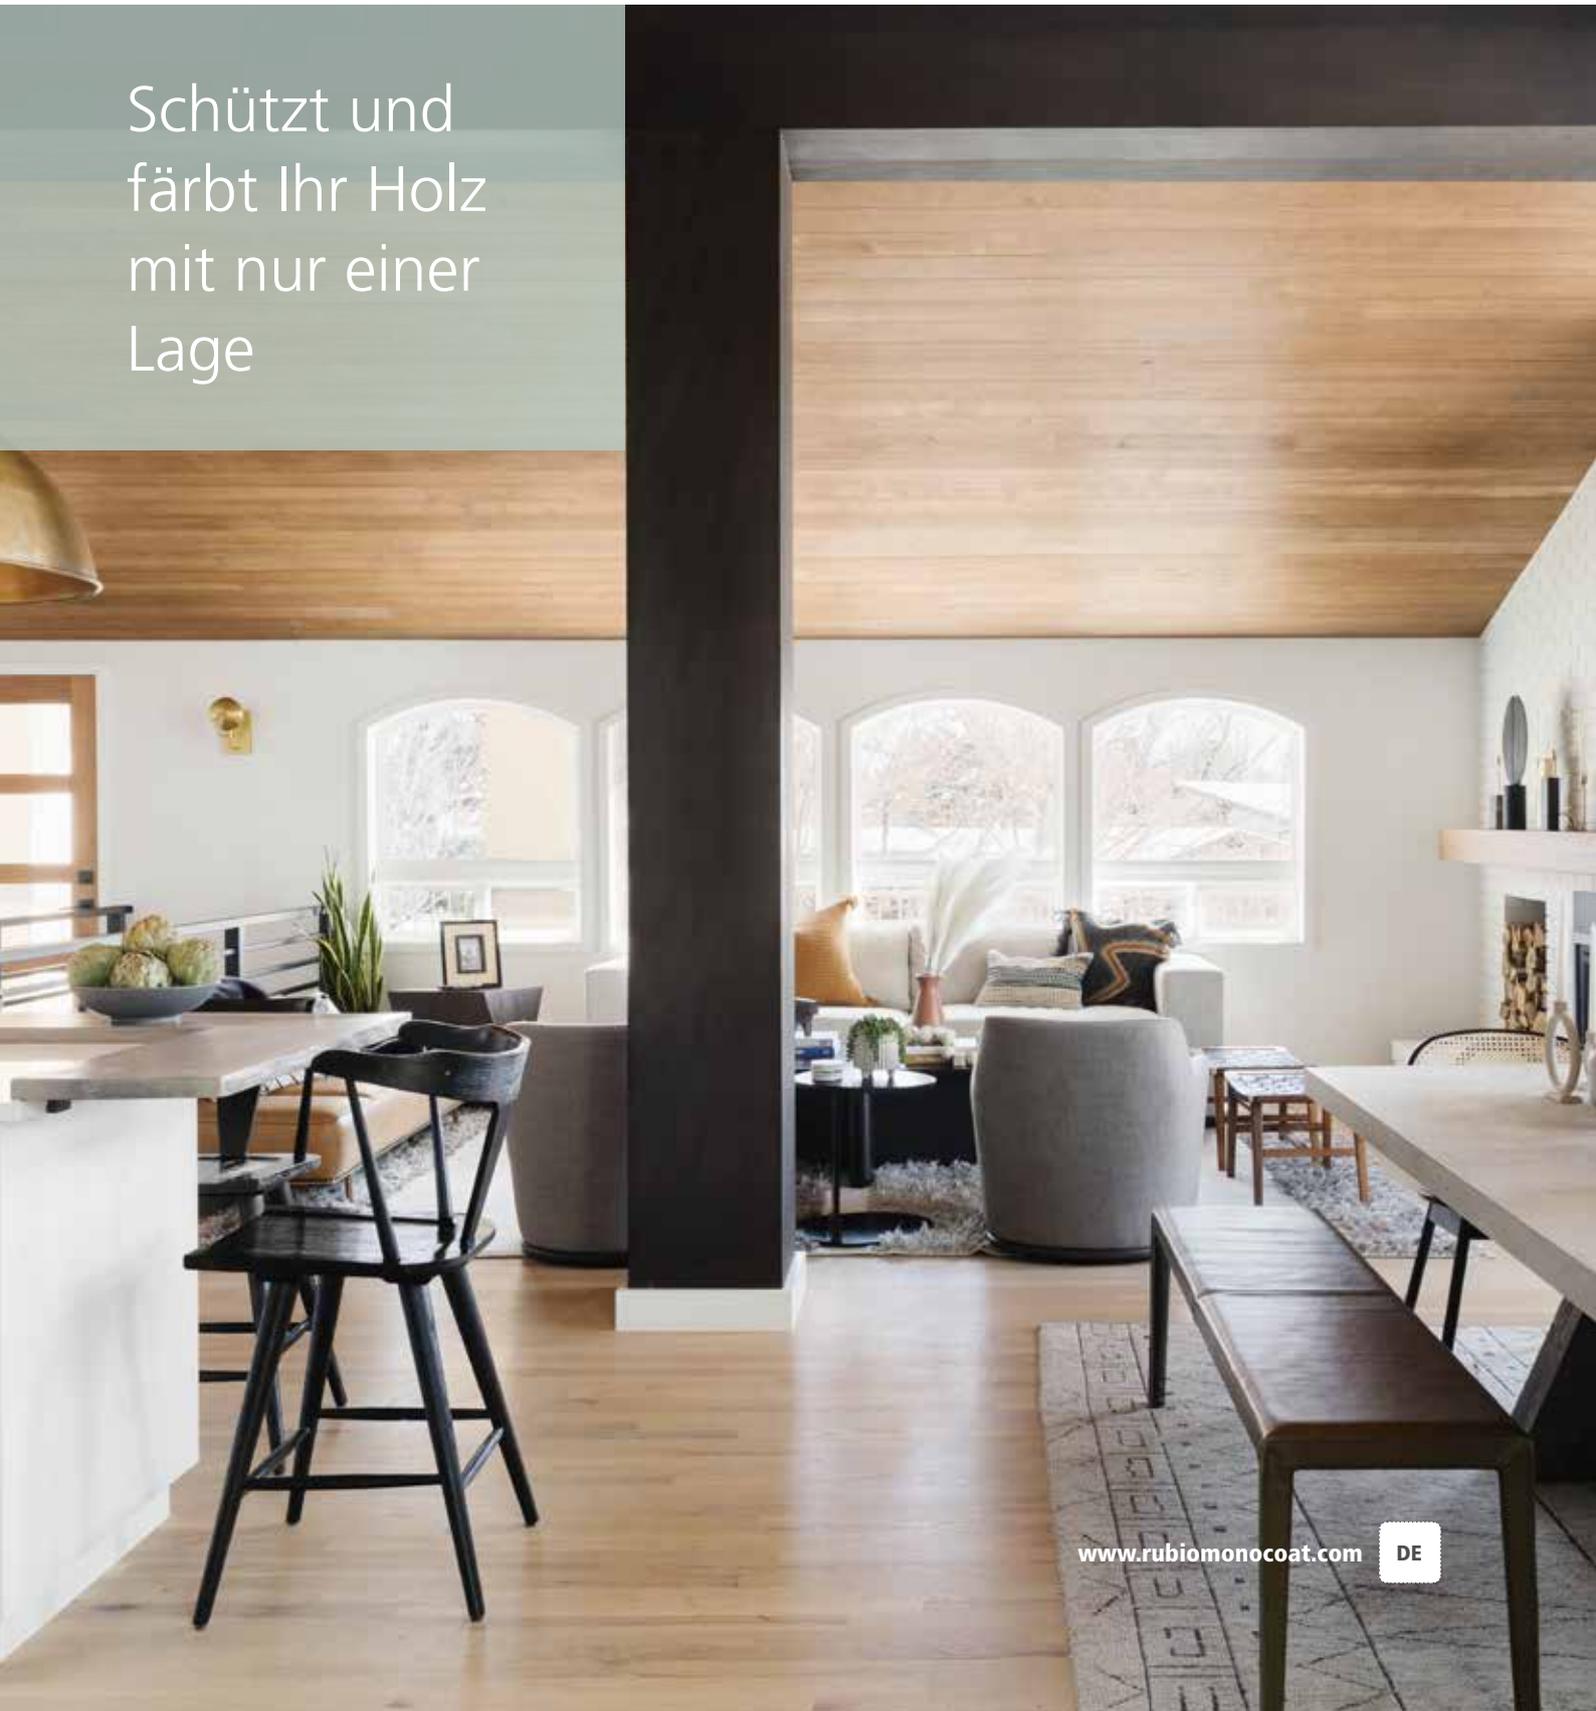

Neues Produkt für den Außenbereich: DuroGrit

## EIN WORT UNSERES GESCHÄFTSFÜHRERS



### Liebe Rubio Monocoat-Community,

wie Sie wissen, dreht sich bei uns alles um Holz. Um die elegante Ausstrahlung dieses einzigartigen Werkstoffes über Generationen hinweg zu bewahren, bieten wir zahlreiche Spezialprodukte für die Behandlung und den Schutz von Holzoberflächen.

Mit diesem Ziel vor Augen entwickeln wir regelmäßig innovative Lösungen. Unser neues Produkt **DuroGrit** ermöglicht einen herausragenden Schutz von Holz im Außenbereich. Die einzigartige FibreGrit-Technologie ist eine echte Marktneuheit, mit der sich natürliche Farben und ein extrem starker UV-Schutz in nur einem Anstrich vereinen lassen.

Eine weitere Neuheit, die wir mit Stolz vorstellen dürfen, ist **SheenPlus**. Diese umweltfreundliche Nachbehandlung verleiht mit Oil Plus 2C behandelten Oberflächen einen seidenmatten Look und wurde bereits begeistert von unseren Kunden aufgenommen, insbesondere als Alternative zu Lacken, die denselben Glanz bietet. Dank unserem neuen Werk 3 verfügen wir für die kommenden Jahre über genügend Kapazität zur Produktion und Lagerung unserer Neuentwicklungen.

Was sich nicht verändern wird, ist unser Grundsatz der **Sicherheit und Umweltfreundlichkeit** aller Produkte. Unsere Produktpalette ist sicher für Mensch und Natur. Beleg dafür sind unter anderem die Zertifizierungen unserer neuen Produkte DuroGrit und SheenPlus und unser ambitionierter Weg dahin, ein CO<sub>2</sub>-neutrales Unternehmen zu werden.

All das würde nicht gelingen ohne unsere Partner, unsere Kunden und ganz besonders unsere Rubio Monocoat-Familie, der wir hiermit **von Herzen danken** wollen. Ihre Leidenschaft und ihr Engagement sind die Grundlagen unserer Erfolge.

*Wim Maes*

CEO, Rubio Monocoat

<b>WARUM RUBIO MONOCOAT?</b>	<b>05</b>
> INNOVATION	06
Molekulare Bindung	06
0% VOC	08
Patentierter FibreGrit Technologie	08
Wachscreme	09
Flammhemmendes System	09
Zertifikate	10
> ÖKOLOGIE	12
Unser EcoConscious-Konzept	12
Unser Weg zur Klimaneutralität	14
<b>INNENBEREICH</b>	<b>18</b>
> OIL PLUS 2C	20
Vorbereitung	28
> Woodfiller Quick	28
> Cleaner	28
> Deep Cleaner	29
> Tannin Primer	29
> WoodPrep	29
Vorbehandlung	30
> Pre-Aging	30
> Precolor Easy	32
Reinigung	34
> All Natural Wood Cleaner & Spray	34
> Universal Soap & Surface Care	36
Fleckenbehandlung	38
> Grease, Limespot, Tannin Remover	38
Auffrischung	40
> Refresh Eco	40
Pflege	42
> Universal Maintenance Oil	42
> Universal Maintenance Oil 2 Mix	42
> FR OIL SYSTEM	44
> INVISIBLE PROTECTOR	46
<b>AUßENBEREICH</b>	<b>48</b>
> DUROGRIT	50
> HYBRID WOOD PROTECTOR	56
Vorbehandlung	62
> Sunprimer HWP	62
> WOODCREAM	64
> WoodCream Softener	70
> REINIGUNG IM AUßENBEREICH	72
Vorbereitendes Reinigen	72
Pflege	74
Auffrischung & Renovierung	76
<b>PRODUKTÜBERSICHT</b>	<b>78</b>
> SERVICE, LÖSUNGEN & ACADEMY	80
> UNSERE WERTE	81
> UNSERE GESCHICHTE	82
> SOZIALES ENGAGEMENT	84

Wood lives.

Outlives.

Outlasts.

Even after a tree is felled.

It continues to retract, shrink, swell.

No matter how many rings it counts.

Wood lives...

Only once.

Once for you to read every grain and fibre.

Once to cherish its knots and twists.

Once to feel the warmth of the wood.

Only once, that's fragile.

That's why we believe wood deserves the best protection.

Wood deserves the power of Rubio Monocoat.

The power of one application.

One time,  
to save time.

So you gain time.

One time,  
to give back.

Back to Mother Nature.

One time,

to get the perfect touch.

For your touch of creativity.

That's why Rubio Monocoat is the one.


The one for your wooden creations.

The one for you.

Rubio Monocoat.  
The Power of One.

## WARUM **Rubio Monocoat**?

Entdecken Sie, warum Rubio Monocoat  
der richtige für Ihre Holzarbeiten ist:

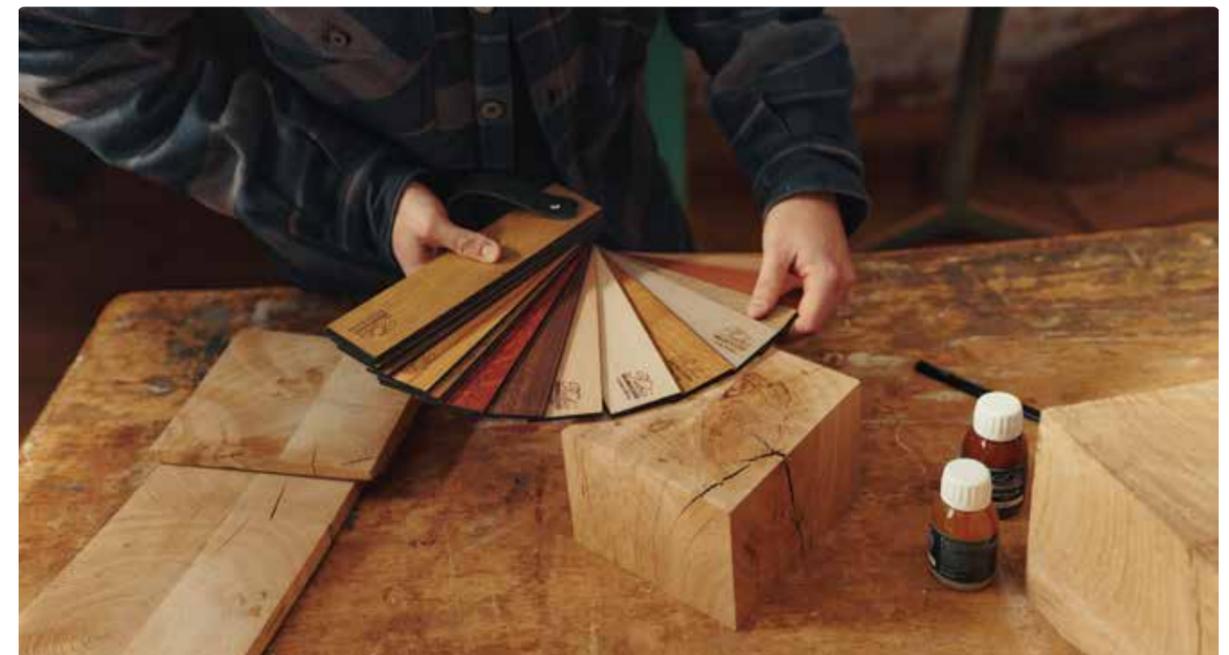

### **DIE EINE, DIE ZEIT SPART**

Eine Schicht für den perfekten Schutz.

### **DIE EINE, FÜR DIE DIE NATUR IHNEN DANKEN WIRD**

Eine Schicht zum Schutz der natürlichen Schönheit von Holz.

### **DIE EINE, FÜR ALLE HOLZARTEN**

Eine Schicht zum Schutz aller Holzarten

### **DIE EINE, DIE HÄLT**

Eine Schicht, die Ihr Holz länger schützt.

### **DIE EINE, DIE FARBE IN IHRE WELT BRINGT**

Eine Schicht in einer Vielzahl von Farben zum Schutz Ihrer Holzarbeiten.



## INNOVATION

Rubio Monocoat will seinen Kunden innovative Lösungen anbieten. Viele unserer Produkte zeugen von diesem Streben nach hochwertigen Innovationen. Unsere Öle beruhen auf der Technologie der molekularen Bindung, wir haben eine Wachscreme auf den Markt gebracht und bieten auch ein flammhemmendes System an. Die zahlreichen Zertifikate, die unsere Produkte vorweisen können, sind ein Beleg für die hohe Qualität unseres Produktsortiments.

### Molekulare Bindung - Oil Plus 2C & Hybrid Wood Protector

Rubio Monocoat ist die Referenz, wenn es um **hochwertigen und umweltfreundlichen** Holzschutz geht. Die fortschrittliche Technologie der molekularen Bindung, auf der die Wirkung von Rubio Monocoat basiert, macht unsere Öle nicht nur **widerstandsfähig**, sondern auch **ausgesprochen wirtschaftlich und einfach im Gebrauch**. Das Rubio Monocoat Öl verbindet sich auf Grund der starken **molekularen Bindung** innerhalb weniger Minuten mit den oberen Mikronen des Holzes (keine Filmbildung, keine Sättigung). Diese einzigartige Technologie ist es, durch die sich Rubio Monocoat schon seit Jahren von anderen Holzschutzprodukten unterscheidet.



#### LACKE

- Filmbildend
- Aufbau in mehreren Schichten
- Nicht reparierbar
- Keine natürliche Ausstrahlung



#### TRADITIONELLE WACHSE / ÖL

- Prinzip der Porensättigung
- Aufbau in mehreren Schichten
- Schwierig zu reparieren (Überlappungen)
- Intensive Unterhaltspflege



#### RUBIO MONOCOAT ÖL

- + Molekulare Bindung (keine Ansätze oder Überlappungen)
- + Einmaliger Auftrag
- + Einfacher Unterhalt
- + Natürliche Ausstrahlung

Dank der molekularen Bindung hat das Rubio Monocoat Öl folgende Eigenschaften...



#### EINE EINZIGE LAGE

Dank unserer Technologie ist der Verbrauch wesentlich geringer als bei einem traditionellen System. Sobald sich die Holzfasern mit dem Öl verbunden haben, nimmt das Holz kein überschüssiges Produkt mehr auf, wodurch eine zweite Lage überflüssig wird. Das Ergebnis: Das Öl färbt und schützt dauerhaft mit nur einer Lage.



#### KEINE ÜBERLAPPUNGEN

Sobald sich alle freien Zellulosefasern molekular gebunden haben, nimmt das Holz kein weiteres Öl mehr auf. Es findet auch keine Verbindung mit der bestehenden Rubio Monocoat-Lage statt. Auf diese Weise werden Überlappungen oder Ansätze verhindert.



#### DAUERHAFTER SCHUTZ

Durch die molekulare Bindung entsteht ein dauerhafter und beständiger Schutz. Um diese molekulare Bindung zu erreichen, ist es sehr wichtig, dass die Reaktionszeit von ein paar Minuten eingehalten wird. Je besser die Holzfasern sich verbinden, desto besser ist der Schutz der Oberfläche.



#### EINZIGARTIGE FARBEN

Die einzigartige Rubio Monocoat Pigmenttechnologie gewährleistet eine intensive und tiefe Farbgebung mit nur einer Lage, ohne das natürliche Aussehen oder die Ausstrahlung des Holzes zu beeinträchtigen.

0% VOC

#### NATÜRLICHE INHALTSSTOFFE

Rubio Monocoat Öl beinhaltet weder Wasser noch Lösungsmittel. Es basiert zu 100 % auf natürlichen Inhaltsstoffen. Daher ist es sowohl umweltfreundlich, als auch sicher in der Anwendung.



#### ALLE HOLZARTEN

Rubio Monocoat Öl kann auf fast allen Holzarten, Holzwerkstoffen (u. a. Massivholz, Furnier, MDF, etc.) und Anwendungsbereichen (Möbel, Treppen, Böden) verwendet werden.



#### EINFACHE PFLEGE

Mit Rubio Monocoat Öl behandelte Oberflächen sind leicht zu pflegen. Zudem können lokale Kratzer oder beschädigte Bereiche einfach repariert werden.

## INNOVATION

### 0 % VOC: sicher in der Anwendung und für die Umwelt

#### RUBIO MONOCOAT, DAS ERSTE ÖL MIT 0% VOC

Das allererste Rubio Monocoat Öl wurde schon drei Jahre vor Inkrafttreten der ersten Vorschriften zu flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) entwickelt. Wir hatten uns entschieden, **die Messlatte hoch anzusetzen**. Statt eines „geringen Anteils“ wollten wir **0% VOC**.

Unser Oil Plus 2C und Hybrid Wood Protector basieren auf der **revolutionären Technologie der molekularen Bindung**. Diese ermöglicht es, bei gleichbleibender Wirksamkeit und Qualität auf gefährliche Stoffe zu verzichten. Es macht uns stolz, dass wir schon seit 2010 sämtliche gesetzlichen Emissionswerte unterbieten.

Aber nicht nur unsere Öle sind sichere Produkte. Wir beabsichtigen, bei der Entwicklung neuer Produkte **komplett ohne gefährliche Rohstoffe auszukommen**, um die Umwelt und unsere Kunden zu schützen.

#### WESHALB SIND VOC SCHÄDLICH?

„Flüchtige organische Verbindungen“ (VOC) ist eine Bezeichnung für chemische Stoffe, die beim Auftragen von Öl freigesetzt werden. VOC-haltige Produkte sind gesetzlich reguliert, da sie Dämpfe verursachen, die schädlich für Mensch und Umwelt sind:

- › Übermäßiger Kontakt mit VOCs kann allergische Reaktionen, Atemprobleme und Augenreizungen hervorrufen.
- › Darüber hinaus tragen sie zum Abbau der Ozonschicht und zur Verstärkung des Treibhauseffekts bei.

Trotz dieser Risiken verfolgen die Hersteller traditioneller Holzbehandlungsmittel die Strategie, VOCs möglichst zu minimieren, anstatt sie vollständig zu vermeiden.



### Patentierte FibreGrit Technologie - DuroGrit



Rubio Monocoat war schon immer ein innovativer Player auf dem Markt. Mit unserer neuen patentierten FibreGrit-Technologie stellen wir erneut unsere Kompetenz im Bereich Holzschutz unter Beweis. Ein Bestandteil von DuroGrit sind **lange Cellulosefasern aus Holz**. Diese Fasern sind **wasserabweisend, stabil und fest**. Die Beschichtung wird dadurch härter, widerstandsfähiger gegen Verschleiß und eignet sich somit **gut für Terrassen, Gartenmöbel, usw.**

Darüber hinaus bilden die Fasern ein **Gitter, in dem sich die UV-Stabilisatoren halten**. Dies ermöglicht es uns, mehr UV-Stabilisatoren beizugeben und so **die Beständigkeit des UV-Schutzes zu erhöhen**. Die große Menge UV-Blocker und der dadurch gebotene Schutz sind revolutionär.

Unsere einzigartige Technologie verleiht dem Produkt ein **natürliches Aussehen auf Holz** und macht es **außergewöhnlich langlebig**. Es bietet einen sehr guten Schutz vor UV-Licht und ist dennoch umweltschonend. Deshalb ist Rubio Monocoat DuroGrit der langlebige UV-Schutz von morgen für Ihre Holzflächen im Außenbereich.



## INNOVATION

### Wachscreme

WoodCream ist eine Creme auf Wachsbasis, mit der Sie Ihr Holz färben und schützen können. Dank der hydrophoben Technologie und ihrer einzigartigen Creme-Textur bietet WoodCream überzeugende produkt- und anwendungsspezifische Vorteile:



#### CREME AUF WACHSBASIS

- › Einfache Anwendung
- › Lange Kontaktzeit mit dem Holz: WoodCream wird optimal absorbiert
- › In einer oder mehreren Schichten auftragbar
- › Sehr niedriger Verbrauch

#### DIFFUSIONSOFFEN

- › Holzporen bleiben offen
- › Durchlässig für Luft und Wasserdampf
- › Feuchtigkeitsregulierung bleibt erhalten

#### WASSERABWEISEND

- › Hydrophobe Creme
- › Langanhaltender Abperlereffekt
- › Sehr langlebiger Schutz gegen extreme Witterungsbedingungen

#### SELBSTREINIGENDE WIRKUNG

- › Wassertropfen gleiten vom Holz ab und nehmen Schmutzpartikel von der Oberfläche mit
- › Hemmt das Wachstum von Mikroorganismen (Algen, Schimmel, Pilzbefall)
- › Verhindert Frostschäden

#### AUSSEHEN & HAPTİK

- › Bewahrt das natürliche Aussehen & die natürliche Haptik des Holzes
- › Keine Füllstoffe enthalten, bildet keine undurchlässige Schicht (im Gegensatz zu Farben oder Lacken)
- › Kein Abblättern: längere Haltbarkeit

### Flammhemmendes System

Wir haben auch ein flammhemmendes Öl entwickelt. Dieses Ölsystem besteht aus:

- › einer Grundierung, die zuerst aufgetragen werden muss: die FR Base
- › einem Holzschutzöl, das sich dank molekularer Bindung mit dem Holz verbindet: FR Oil 2C



Das System schützt und färbt Holzböden und hat gleichzeitig einen flammhemmenden Effekt. Dadurch ist es die ideale Lösung für öffentliche Bereiche (z. B. Restaurants, Büroräume oder Museen). Das FR Oil System ist einzigartig, da es auf unserer Technologie der molekularen Bindung basiert, keine Salze enthält und die Rauchentwicklung hemmt.

# INTERNATIONALE ZERTIFIKATE

GREENGUARD GOLD	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>VOC-freie Produkte</li> <li>Sicher für die Umwelt und gesundheitlich unbedenklich</li> <li>Sicher für den Einsatz in Schulen und medizinischen Einrichtungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wird nur an Produkte für den Innenbereich vergeben, die ihre hohen Standards erfüllen</li> <li>Einhaltung der weltweit strengsten externen Standards zu chemischen Emissionen wissenschaftlich belegt</li> </ul>
EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Qualität des Produkts</li> <li>Trägt zu einem gesunden Raumklima bei</li> <li>Beleg für unsere Entschlossenheit, die erwarteten strengen Emissionsnormen auch in den kommenden Jahren zu erfüllen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rubio Monocoat wurde als erster Anbieter in der Holzbehandlungsbranche mit diesem Zertifikat ausgezeichnet</li> <li>Kennzeichnung bündelt die wichtigsten Emissionsspezifikationen und -anforderungen in Europa</li> </ul>
FOOD CONTACT COMPLIANCE - EUROFINS	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unser Produkt entspricht den Vorgaben der EU-Verordnung 1935/2004 für Materialien mit Lebensmittelkontakt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> <li>Universal Maintenance Oil 2 Mix</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kann auf Holzoberflächen mit Lebensmittelkontakt eingesetzt werden und ist zur Verwendung im Haushalt geeignet (für viele Projekte zunehmend empfohlen):                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Schneidebretter</li> <li>Küchenarbeitsplatten</li> <li>Tischplatten</li> </ul> </li> </ul>
EN 71-3 (EU-RICHTLINIE)	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Positive Bewertung zur Migration bestimmter gefährlicher Elemente wie z. B. Barium, Kadmium oder Quecksilber in verschiedenen Arten von Spielzeug</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> <li>Invisible Protector</li> <li>Universal Maintenance Oil 2 Mix</li> <li>DuroGrit</li> <li>Hybrid Wood Protector</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unsere Produkte für den Innenbereich, die der Norm EN 71-3 entsprechen, sind auch für Kinder sicher</li> </ul>
FR-ZERTIFIKAT BFL-S1 - WARRINGTONFIREGENT	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unsere Produkte entsprechen den Normen EN 13501-1, EN ISO 11925-2 und EN ISO 9239-1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FR Oil System (FR Base + FR Oil 2C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beste jemals erreichte Bewertung eines Ölsystems</li> <li>Hemmt die Rauchentwicklung und enthält keine Salze</li> </ul>
B-EPD - BELGISCHE UMWELT-PRODUKTDEKLARATION - FÖD VOLKSGESUNDHEIT	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Positive Bewertung der Umweltauswirkungen des Produkts über seinen gesamten Lebenszyklus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das B-EPD-Dokument ist in vielen Ländern gültig, da für die entsprechende Anwendbarkeit nur der Umwelteinfluss des Transports neu berechnet werden muss</li> <li>Grundlage für das B-EPD ist die LCA (Life Cycle Assessment) durch VITO</li> </ul>
A+ LABEL – FRANZÖSISCHE RECHTSVORSCHRIFT	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Positive Bewertung der Menge der VOCs in Produkten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> <li>Invisible Protector</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bewertung A+ steht für die geringsten Emissionen</li> </ul>


RUTSCHHEMMUNG VON BÖDEN	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<p><b>BS 7976-2 (UK) / DIN 51131 (DE)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unser Produkt macht Ihre Böden rutschfest und ist sicher in der Anwendung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geprüft nach zwei Verfahren:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Britisches Testverfahren <b>BS 7976-2</b> mittels schwingendem Pendel (je höher das Pendel schwingt, desto rutschiger ist der Boden, insbesondere bei Nässe)</li> <li>Deutsches Testverfahren <b>DIN 51131</b> mittels Gleitmessgerät zur Messung der Reibung zwischen Prüfschuhwerk und Oberfläche</li> </ul> </li> </ul>
Ü LABEL – DIBT (OFFIZIELLES UNABHÄNGIGES DEUTSCHES INSTITUT)	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<p>Geprüft vom Deutschen Institut für Bautechnik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Positive Bewertung der Emissionen, die von in Innenräumen eingesetzten Industrieprodukten freigesetzt werden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verpflichtend für alle Produkte, die in öffentlichen Bereichen in Deutschland zum Einsatz kommen:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Arztpraxen</li> <li>Krankenhäuser</li> <li>Büroräume</li> <li>Geschäfte</li> </ul> </li> </ul>
M1 (GERINGE EMISSIONEN)	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Positive Bewertung hinsichtlich der Emissionsvorgaben zu den in normalen Arbeits- und Wohnbereichen genutzten Materialien in Bezug auf gute Luftqualität in Innenräumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fördert die Entwicklung und Verwendung emissionsarmer Baumaterialien</li> </ul>
EMICODE®-LABEL EC1 PLUS - UNABHÄNGIGES DEUTSCHES INSTITUT GEV	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Positive Bewertung von Stichproben zur Überprüfung der Emissionseigenschaften verschiedener Baumaterialien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erfüllt die höchste Kategorie: die EMICODE®-Klassifizierung EC1 PLUS (2010)</li> <li>Materialien, die diese Kennzeichnung erhalten, entsprechen den strengsten Umwelt- und Gesundheitsanforderungen</li> </ul>
BYGGVARU DATABASE / BYGGVARUBEDÖMNINGEN - SCHWEDEN	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C Komponente A erhielt 3 positive (grüne) Bewertungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C (Komponente A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diese Kennzeichnung bestätigt, dass Oil Plus 2C Komponente A ein nachhaltiges Material im Bauwesen ist, basierend auf seinen chemischen Inhaltsstoffen, der Umweltverträglichkeit während der Lebensdauer des Produkts und, im weiteren Sinne, auch dem gesellschaftlichen Einfluss auf Lieferanten</li> </ul>
RED LIST FREE - AUSTRALIEN	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diese Kennzeichnung bestätigt, dass Oil Plus 2C keine schädlichen Chemikalien von der Roten Liste des internationalen Instituts für lebendige Zukunft (ILFI) enthält</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> <li>WoodCream</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C ist die erste Holzbeschichtung in Australien, die als Red List Free deklariert wurde</li> </ul>
ISO EN 9001:2008	Zertifikat zum Qualitätsmanagement für Forschung und Produktion. Dieses Zertifikat belegt, dass wir in eine hochwertige Produktion investieren und unsere Arbeitsabläufe ständig optimieren		
			
ISO EN 14001:2009	Zertifikat für Umweltmanagement. Dies bedeutet, dass wir eine nachhaltige und umweltfreundliche Logistik in unser bestehendes Qualitätsmanagementsystem integrieren		
			



Von nachhaltigen Rohstoffen zu recycelter & recyclingfähiger Verpackung

## ÖKOLOGIE

### Unser EcoConscious-Konzept

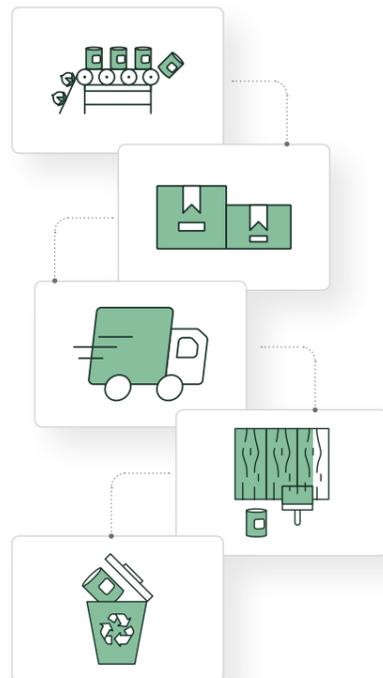

Alles beginnt mit **nachhaltigen Rohstoffen** als Ausgangsmaterial.

Unsere Produkte Oil Plus 2C und Hybrid Wood Protector werden auf Basis von Leinsamen hergestellt, den Samen der Flachspflanze. WoodCream basiert auf Wachs und der Invisible Protector auf einer **hochwertigen pflanzlichen Emulsion** (Harz). Das pflanzenbasierte DuroGrit enthält sogar echte **Holzfasern**.

Diese nachhaltigen Rohstoffe sorgen zusammen mit unseren innovativen Technologien gleichzeitig auch für einen extrem geringen Verbrauch pro m<sup>2</sup> beim Auftragen der Produkte. Dank der Technologie der **molekularen Bindung** und unserer patentierten **FibreGrit-Technologie** können wir auf eine Massenproduktion verzichten.

Bei einem geringeren Verbrauch braucht man schließlich auch **weniger Packungen pro Projekt**.

So **verringern wir unsere Transporte** und damit unsere CO<sub>2</sub>-Emissionen.

In der Praxis enthalten unsere Produkte **0 % VOC** und sind zugleich sehr sicher und **umweltfreundlich**.

Der abschließende Punkt unseres Ansatzes ist die Verwendung **recycelter & recyclingfähiger Verpackungen**.

#### RUBIO MONOCOAT IST UMWELTBEWUSST

Nachhaltiges Unternehmertum ist ein Grundpfeiler von Rubio Monocoat. Der Schlüssel bei der Entwicklung unseres nachhaltigen Produktsortiments sind die Grundstoffe für unsere Produkte.

#### WAS SIND NACHHALTIGE MATERIALIEN?


Die „Nachhaltigkeit“ eines Materials beschränkt sich nicht nur auf die Umweltauswirkungen. Zur Nachhaltigkeit zählen die Nutzung erneuerbarer Rohstoffe, ein gutes Produktionsverfahren, Sicherheit für Anwender und Umwelt, eine lange Lebensdauer und vieles mehr. So ist Flachs beispielsweise ein nachhaltiger Rohstoff, da die Pflanze in relativ kurzer Zeit und in ausreichenden Mengen nachwächst.

#### WIE INVESTIERT RUBIO MONOCOAT IN NACHHALTIGKEIT?

Gerade weil Nachhaltigkeit so komplex ist, setzt sich Rubio Monocoat in allen Bereichen dafür ein. Unser Fokus auf nachhaltiges Unternehmertum äußert sich in der Auswahl unserer Ausgangsstoffe, der kontinuier-

lichen Verbesserung unserer Produktionsabläufe, unserem Bewusstsein für die Auswirkungen unserer Produkte auf Verbraucher und Umwelt und der Einhaltung aller Rechtsvorschriften hinsichtlich Abfallentsorgung, Umweltschutz und Energieversorgung.

Unser EcoConscious-Konzept zeigt, wie umweltfreundlich unsere Produkte von nachhaltigen Rohstoffen bis zu recycelten Verpackungen sind, und mit unserem Weg zur CO<sub>2</sub>-Neutralität übernehmen wir Verantwortung auf Unternehmensebene.

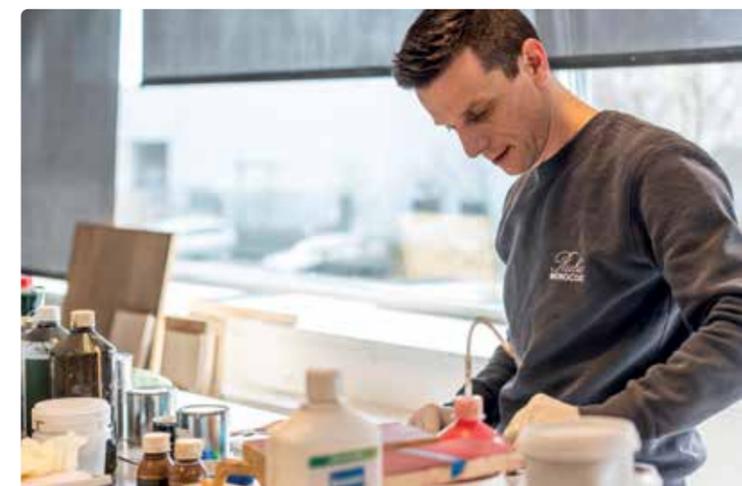

## ÖKOLOGIE

### Der Weg zur Co<sub>2</sub>-neutralität

Neben unseren ökologischen Bemühungen wollen wir langfristig komplett klimaneutral werden. Dies ist ein sehr komplexer Prozess, den wir 2022 mit unserem externen Partner und Wegbegleiter **CO<sub>2</sub> Logic** angestoßen haben. Zudem werden unsere Bemühungen durch die unabhängige Kontrollstelle **Vinçotte** zertifiziert.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität müssen **3 Phasen** abgeschlossen werden:

1. **Messphase:** Erstellung eines Profils der bisherigen Bemühungen und der Bereiche mit Verbesserungspotenzial
2. **Aktionsphase:** Durchführung der möglichen Verbesserungen mit den verfügbaren Mitteln und Ressourcen
3. **Kompensationsphase:** Kompensation aller verursachten Emissionen, die nicht verbessert werden können

Anfang 2022 haben wir unsere Messphase begonnen. Mitte 2022 wurde der ausführliche Messprozess abgeschlossen, sodass wir jetzt unsere Umweltbilanz kennen und uns auf die Aktionsphase fokussieren können. Wir haben fünf Bereiche gefunden, in denen wir Verbesserungspotenzial haben.



#### MOBILITÄT & PENDELN

Da unser Herstellungsprozess an sich nicht viel Energie erfordert, ist Mobilität einer unserer größten Bereiche mit Verbesserungsmöglichkeiten. Hierbei geht es darum, alle transportbedingten Auswirkungen zu untersuchen. Dazu gehört:

- Überprüfung der mit der jeweiligen **Transportart** verbundenen CO<sub>2</sub>-Emissionen und Auswahl der besten Option
  - Geschäftsreisen
  - Reisen zu Messen
- Wie Mitarbeiter **pendeln**
  - Mit dem Fahrrad
  - Mit dem Auto: Diesel, Benzin, elektrisch ...

Im ersten Bereich kompensieren wir zurückgelegte Flugmeilen bereits durch die Zahlung eines Zuschlags für klimaneutrales Reisen und prüfen alternative Anreisemöglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln statt mit dem Flugzeug oder dem Auto. Wir befassen uns auch damit, wie unsere Mitarbeiter zur Arbeit pendeln. Unsere **Fahrzeugflotte** wird auf **elektrische** Fahrzeuge umgestellt und wir leasen 30 weitere E-Firmenfahrzeuge für unsere Mitarbeiter. Andere Möglichkeiten zur Begrenzung der Emissionen durch das Pendeln werden in Zukunft weiter untersucht (E-Bikes, öffentliche Verkehrsmittel, mehr Homeoffice usw.).



#### INFRASTRUKTUR

Auch die Verbesserung unserer Infrastruktur ist eine Möglichkeit, unsere Emissionen zu reduzieren. Aus diesem Grund haben wir **418 Solarzellen** erworben, die auf dem Dach unseres Werks installiert werden sollen. Ein weiterer Punkt, auf den wir uns konzentrieren werden, ist die Reduzierung von Müll im Allgemeinen und die bestmögliche Wiederverwertung unvermeidlicher Abfälle.



#### ENERGIE

Wie bereits erwähnt, erfordert unser Herstellungsprozess nicht sonderlich viel Energie. Daher haben wir in diesem Bereich nur kleine Möglichkeiten zum Energiesparen, wie die Verwendung smarterer Beleuchtung in unseren Besprechungsräumen oder die Installation eines automatischen Signals, damit z. B. Lichter und Computerbildschirme nach Feierabend ausgeschaltet werden.



#### MATERIALIEN

Die verwendeten Materialien spielen eine große Rolle für unsere Umweltfreundlichkeit. Wie unser EcoConscious-Konzept auf Seite 12 darlegt, sind die Rohstoffe für unsere Produkte sehr nachhaltig. Unter diesen Punkt fallen natürlich auch die Verpackungen, die Transportwege der Rohstoffe, die Art des Transports usw.

Die **Universität Hasselt** hat unsere bestehenden Verpackungen unter anderem auf Wiederverwertbarkeit, Stapelbarkeit, Ursprung und Logistik untersucht, und die Ergebnisse zeigen, dass diese bereits sehr umweltfreundlich sind.

- Unsere Verpackungen bestehen hauptsächlich aus **Metall Dosen**. Diese sind komplett recyclingfähig und können eingeschmolzen und erneut verwendet werden.
- Unsere **Kunststoffverpackungen** sind bereits wiederverwertbar und wir stellen momentan von PET (recyclingfähige Kunststoffe) auf rPET (recycelte Kunststoffe) um. Letztere sind ca. 15–20 % teurer als PET, aber das ist unserer Meinung nach ein vergleichsweise geringer Preis für mehr Umweltschutz. Unsere 125-ml-Kunststoffsprühflaschen werden bereits aus rPET hergestellt und bei vielen anderen Verpackungen ist die Umstellung in Planung.
- All unser **Versand-Füllpapier und unsere Kartonagen** werden aus Altpapier hergestellt.
- Unsere **allgemeinen Produktkataloge** werden zu **100 % auf Recyclingpapier gedruckt**.
- Alle neuen **Verpackungen, Produkte und Zubehörteile** werden gründlich auf u. a. ihre Stapelbarkeit, ihren Ursprung und ihre CO<sub>2</sub>-Emissionen hin überprüft. Unser neuer Spatel wird beispielsweise aus recyceltem Kork hergestellt.



#### SENSIBILISIERUNG


Es ist ein weiter Weg bis zur Klimaneutralität. Dabei ist ein großer Faktor die **Motivation unserer Mitarbeiter**, sich an den Bemühungen zu beteiligen. Indem wir sie mit einbeziehen, sind wir z. B. in der Lage, Müll effizienter zu reduzieren, besser zu recyceln und durch Fahrgemeinschaften Emissionen zu reduzieren.

Nachdem all diese Bereiche verbessert wurden, werden wir ein klareres Bild von den verbleibenden CO<sub>2</sub>-Emissionen unseres Unternehmens haben. Im letzten Schritt werden dann Möglichkeiten untersucht, wie die verbleibenden Emissionen durch die Unterstützung von Umweltprojekten **kompensiert** werden können:

- Pflanzen von Bäumen
- Bekämpfung von Waldbränden
- Beseitigung von Plastik aus dem Meer

## Unsere Zahlen sprechen für sich

Wir wollen bis Anfang 2024 das belgische Silber-Label für CO<sub>2</sub>-Neutralität erreichen. Der Aktionsplan für unsere Unternehmensstätten sieht die Heizungssteuerung über Zeitschaltgeräte an Wochenenden und abends vor, die Nutzung von Energielabels beim Kauf neuer Geräte, die Einhaltung und monatliche Aktualisierung unseres Plans zur Abfallreduzierung sowie die Auflistung und Ausmusterung von Gefahrstoffen. Die Zahlen der folgenden Grafik sprechen für sich!

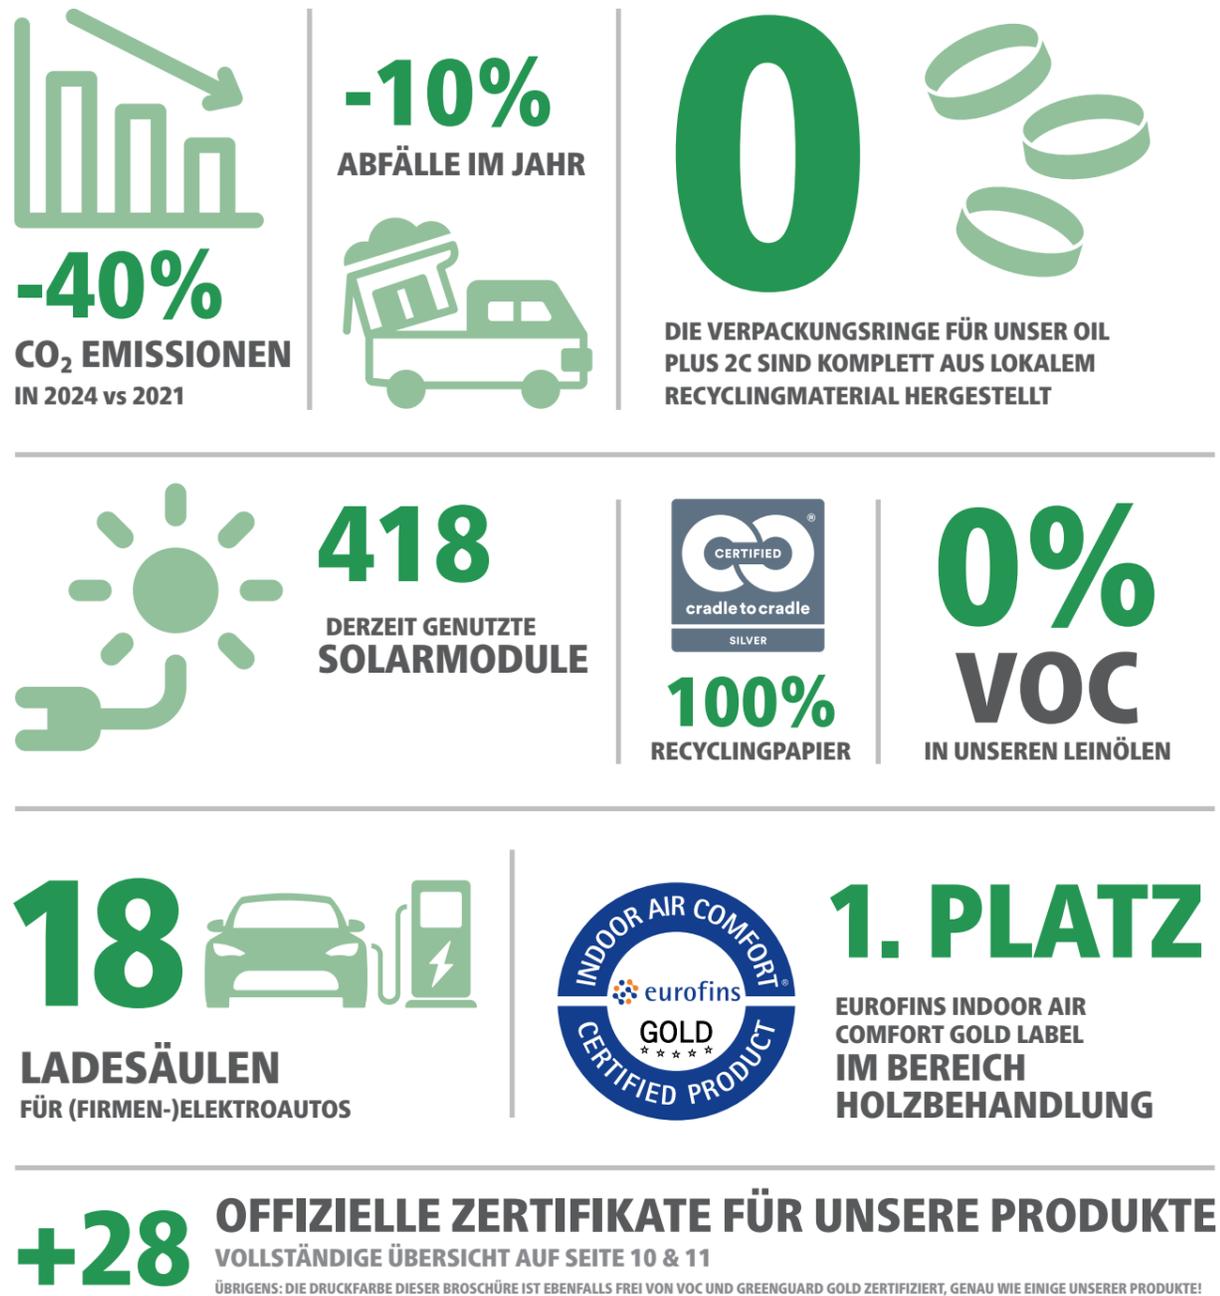



Gruber Home • VSA

-

**Produkt** Precolor Easy, Oil Plus 2C

**Farbe** Intense Black, Natural, Vanilla

**Holzart** Eiche, Walnuss, Esche

**Vielen Dank** TG Gruber Construction, Red Pencil Architekture, Kimberly Timmons Interiors, Fotografie © Kylie Fitts



## Holzschutz in Innenräumen

Holzoberflächen im Innenbereich können mit **Oil Plus 2C** oder dem flammhemmenden **FR Oil System** gefärbt und geschützt werden. Diese Öle sind in 40 Farben erhältlich, die das natürliche Aussehen und die natürliche Haptik des Holzes hervorheben. Mit unserem **Invisible Protector** bieten wir auch einen komplett transparenten Look an.

Steyn City: Hauptsitz der Verkäufer, Johannesburg, Südafrika  
 Vielen Dank Laterale & The Private House, Fotografie © Elsa Young



Perfekt für Böden, Decken,  
Möbel und Treppen



# Oil Plus 2C

Färbt und schützt Ihr Holz mit nur einer einzigen Lage

Oil Plus 2C ist ein **VOC-freies** Hartwachsöl der neuesten Generation. Dank seiner **revolutionären Bindung** schützt und färbt das Produkt Ihr Holz mit nur einem Anstrich. Dadurch werden **Überlappungen und Ansätze vermieden**, und Sie erreichen **langanhaltenden Schutz** bei geringem Produktverbrauch.

Außerdem bewahren Sie das **natürliche Aussehen** und die Struktur des Holzes. Das Produkt eignet sich hervorragend sowohl für den Einsatz in **Wohnräumen** als auch für **stark beanspruchte Flächen**, z. B. in öffentlichen Bereichen.

In Kombination mit **Accelerator** können kurze Aushärtungszeiten erreicht werden.

## 1 STARKE MOLEKULARE BINDUNG: FÄRBT UND SCHÜTZT ALLE HÖLZER IM INNENBEREICH IN 1 SCHICHT

- ✓ Sehr kratz- und verschleißfest
- ✓ Wasser- und hitzebeständig, ideal für Küchen und Badezimmer
- ✓ Einzigartige Technologie bietet nachhaltigen Schutz

## 0% VOC SICHER UND ÖKOLOGISCH: 0% VOC

- ✓ Lebensmittel- und Spielzeugsicher
- ✓ Sicher in der Anwendung: Enthält kein Wasser oder Lösungsmittel
- ✓ Zertifizierte Qualität: GreenGuard Gold, Eurofins Gold, A+ Label, ...

## 3 ZEIT- UND KOSTENEFFIZIENZ

- ✓ Minimaler Verbrauch: 30-50 m<sup>2</sup>/L
- ✓ Einschichtige Anwendung spart Zeit
- ✓ Weniger Produkt erforderlich bedeutet weniger Transport und Verpackung

## 2 VERBESSERT DAS NATÜRLICHE AUSSEHEN UND HAPTİK FÜR ALLE HOLZARTEN

- ✓ 40 Farben
- ✓ Geeignet für jedes Holz
  - > Holzsorten: Eiche, Kiefer, Esche, usw.
  - > Holzarten: Massivholz, Furnier, MDF, usw.
  - > Oberflächen: Möbel, Tischplatten, Treppen, Wände, Böden usw.

- ✓ Kann mit Vorbehandlungen kombiniert werden

## 4 EINFACHE ANWENDUNG UND PFLEGE

- ✓ Keine Ansätze oder Überlappungen
- ✓ Leichte örtliche Reparatur bei Beschädigung
- ✓ Sehr schnelle Aushärtung: 80 % in 2 Tagen
- ✓ Pflegeleicht: einfach mit Wasser und Seife zu reinigen
- ✓ Keine pflegenden Seifen erforderlich

## FARBEN AUF EICHE

Oil Plus 2C ist in einer breiten Farbpalette erhältlich. Sie haben die Wahl zwischen insgesamt 40 Farben, die die natürliche Optik und Haptik Ihres Holzes aufwerten. Wir bieten auch trendige Farben an, die Ihren Innenbereich mit auffälligen Farbtönen beleben.



Die gezeigten Farben dienen nur der Illustration und sind nicht verbindlich. Wir empfehlen einen Test auf identisch geschliffenem Holz. Bitte lesen Sie vor der Anwendung das technische Datenblatt.

## ENTDECKEN SIE UNSERE INDIVIDUELL GEFERTIGTEN FARBEN - AUF EICHE

Rubio<sup>®</sup>  
MONOCOAT  
THE ONE THAT COLOURS  
YOUR WORLD



Die gezeigten Farben dienen nur der Illustration und sind nicht verbindlich. Wir empfehlen einen Test auf identisch geschliffenem Holz. Bitte lesen Sie vor der Anwendung das technische Datenblatt.

Seit 2005 bringt Rubio Monocoat Farbe in Ihr Leben.

Die **40 Farben** von Oil Plus 2C können mit einer von zwei **optionalen Vorbehandlungen** mit zusätzlichen Farbvarianten kombiniert werden. Auch die Farbtöne der jeweiligen Vorbehandlung können untereinander gemischt werden. Bei der Auswahl der Farben sind **Ihrer Kreativität also keine Grenzen gesetzt**.

Bei Bedarf entwickeln wir sogar individuelle Farben für Ihr Projekt. Somit ist Rubio Monocoat der **ideale Partner für den Projektmarkt**.



## PRODUKTINFORMATION

Trockenzeit	12-24 Stunden
Aushärtezeit	5 Tage (80% in 2 Tagen)
Anwendungsbereiche	Alle vertikalen und horizontalen Oberflächen (z. B. Böden, Tischplatten, Möbel, Badezimmer, Küchen, Treppen usw.)
Verbrauch	30-50 m <sup>2</sup> /Liter *
Lagerung	Min. +5 °C, max. +30 °C Bei Lagerung an einem trockenen Ort und in der Originalverpackung ist das Produkt 36 Monate lang haltbar.
Reinigung	Frühestens nach 2 Tagen: trockene Reinigung (Staubsaugen) Frühestens nach 5 Tagen: Reinigung mit Wasser und Universal Soap / All Natural Wood Cleaner / All Natural Wood Cleaner Spray / Surface Care
Vorteile	Höhere Abriebs-, Wasser- und Hitzebeständigkeit
Anmerkungen	Oil Plus 2C darf nach dem Mischen der Komponenten A und B maximal 4–6 Stunden lang verwendet werden.
Verpackung	<b>Set A+B Duo-Dose: 390 ml - 1,3 L - 3,5 L</b> <b>Flaschen: 20 ml - 100 ml</b> <b>Dose: 5 L</b> <b>Päckchen: 6 ml</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.

## Accelerator Component B

### STÄRKERER, SCHNELLERER & LÄNGEREN SCHUTZ

Für eine schnelle Trocknung und Aushärtung und ein widerstandsfähigeres Endergebnis kann der Accelerator – Component B hinzugefügt werden.

Die Verwendung von Accelerator – Component B wird für alle Anwendungen empfohlen, bei denen auf senkrechten oder waagerechten Holzoberflächen kürzere Trocken- und Aushärtungszeiten und eine bessere Haltbarkeit gewünscht sind (Parkett, Arbeitsflächen, Treppen, Feuchträume usw.).

Verpackung **Flaschen: 30 ml - 100 ml**  
**Dose: 1 L - 5 L**  
**Im Set Oil Plus 2C: 90 ml - 300 ml - 750 ml**

### DIE EINZIGARTIGEN EIGENSCHAFTEN

- › Mischbar mit dem Oil Plus 2C
- › 0% VOC
- › Ohne Wasser
- › Erhöht die Haltbarkeit der Behandlung
- › Schnelleres Trocknen und Aushärten
- › Mischungsverhältnis mit Oil Plus 2C: max. 30 % Accelerator – Component B hinzufügen



## SheenPlus

### FÜR EINEN GEÖLTEN LOOK MIT EXTRA GLANZ

SheenPlus ist ein VOC-freies Produkt, das Oberflächen mit Oil Plus 2C-Behandlung zusätzlich einen langanhaltenden seitenmatten Look verleiht. Es eignet sich für alle Holzoberflächen im Innenbereich, z. B. Möbel, Arbeitsplatten, Tische, Treppen, Wände und Böden, die zuvor mit Oil Plus 2C behandelt wurden. Die Kombination aus Öl (A) und Accelerator (B) sorgt für ein schnelles Aushärten und einen hochwertigen Schutz. Außerdem ist das Produkt lösungsmittel- und wasserfrei.

Trockenzeit	24 - 36 Stunden
Aushärtezeit	7 Tage
Verbrauch	125 m <sup>2</sup> /Liter *
Verpackung	<b>Im Set A+B Duo Dose: 390 ml - 1,3 L</b> <b>Im Set A+B Flasche: 130 ml</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von der Holzart und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.

### DIE EINZIGARTIGEN EIGENSCHAFTEN

- › Mit extra Glanzfaktor
- › Einfache Anwendung
- › Einfache Instandhaltung
- › Alternative zu Polyurethan
- › Die umweltfreundliche Wahl

## Testen Sie Oil Plus 2C

Um Ihnen die Auswahl der richtigen Farbe für Ihr Projekt zu erleichtern, bieten wir Probepäckchen unseres Oil Plus 2C an. So können Sie Oil Plus 2C und unsere Farben schnell und einfach testen.



- › Das Holzmuster wie das tatsächliche Projekt vorbereiten (Schleifen, Vorbereitung, Vorbehandlung, ...).
- › Den Inhalt der Probe durchkneten, um die Farbpigmente gleichmäßig zu verteilen.

## ZUBEHÖR



### White Wiping Rag

- Fusselfreie Baumwolltücher
- Ideal zum Abwischen von überschüssigem Produkt

Tücher nach Gebrauch in Wasser tauchen



### Oil removal cloth

- Sehr saugfähig
- 5 Tücher im Set
- Einfaches & sauberes Arbeiten
- Passend zum Flexible Pad Holder
- Ideal zum Abwischen von überschüssigem Produkt

Tücher nach Gebrauch in Wasser tauchen



### Round pad beige

- Ideal zum Auftragen unserer ölbasierter Produkte
- In 2 Größen erhältlich:
  - Ø 150 mm (5,9 Zoll) – für Schwingschleifer
  - Ø 406 mm (16 Zoll) – für Bodenpoliermaschinen

Pad nach Gebrauch in Wasser tauchen



### Round pad red

- Ideal zum Auftragen von Oil Plus 2C
- Besonders für raue Oberflächen geeignet
- In 2 Größen erhältlich:
  - Ø 150 mm (5,9 Zoll) – für Schwingschleifer
  - Ø 406 mm (16 Zoll) – für Bodenpoliermaschinen

Pad nach Gebrauch in Wasser tauchen



### Round pad white

- Ideal zum Abwischen von überschüssigem Produkt
- Nur zum Entfernen von überschüssigem Öl
- In 2 Größen erhältlich:
  - Ø 150 mm (5,9 Zoll) – für Schwingschleifer
  - Ø 406 mm (16 Zoll) – für Bodenpoliermaschinen

Pad nach Gebrauch in Wasser tauchen



### Scrubby beige

- Ideal zum manuellen Auftragen von Rubio Monocoat-Ölprodukten
- Kann auch verwendet werden, um Pre-Aging auf Möbel, Treppen und Arbeitsplatten aufzutragen
- Anwendungsfreundlich
- Sorgt für ein tieferes Eindringen des Öls in das Holz

Scrubby nach Gebrauch in Wasser tauchen



### Scrubby red

- Ideal zum manuellen Auftragen von Rubio Monocoat-Ölprodukten
- Kann auch verwendet werden, um Precolor Easy auf Möbel, Treppen und Arbeitsplatten aufzutragen
- Besonders für raue Oberflächen geeignet
- Anwendungsfreundlich
- Sorgt für ein tieferes Eindringen des Öls in das Holz

Scrubby nach Gebrauch in Wasser tauchen



### Mouse Pad yellow with Mouse Pad Holder

- Ideal zum manuellen Auftragen von Rubio Monocoat-Ölprodukten
- Besonders für kleine Objekte und Ecken
- Mit Mouse Pad Holder verwenden

Pad nach Gebrauch in Wasser tauchen



### Extension Pole 180 cm

- Verlängerungsstab für Produkt-auftrag und Reinigung
- Ideal zum manuellen Auftragen von Universal Maintenance Oil 2 Mix, Pre-Aging & Precolor Easy auf Böden
- Kompatibel mit dem Flexible Pad Holder, dem Halter für den weißen Roller und dem Pinsel Brush Standard 220.



### Flexible Pad Holder

- Pad Holder für alle Pads mit den Maßen 11,5 x 25 cm
  - Microfiber Pad
  - Oil removal cloth
  - ...
- Kompatibel mit dem Extension Pole



### Mixing Cup 400/1800 ml

- Messbecher zum Mischen von Produkten (einige unserer Produkte müssen mit einem Accelerator gemischt werden)
- Praktische Messlinien
- Wiederverwendbarer Becher
- Perfekt für kleine und große Projekte



### Spatula

- Ideal zum manuellen Auftragen von Oil Plus 2C
- Sehr gut für flache Oberflächen wie Tische, Arbeitsplatten usw. geeignet
- Besseres Endergebnis
- Anwendungsfreundlich

## OIL PLUS 2C AUFTRAGEN IN 3 EINFACHEN SCHRITTEN



### Vorbereitung:


- › Die Oberfläche ordnungsgemäß abschleifen. Bei Möbeln, Treppen & Arbeitsplatten (je nach verwendeter Schleifmethode) für den abschließenden Schleifgang eine Netzschleifscheibe mit der Körnung 100 bis 150 verwenden, bei Böden eine Netzschleifscheibe mit der Körnung 100.
- › Sorgfältig saugen und den übrigen Staub mit Cleaner entfernen. Warten Sie, bis die Oberfläche vollständig getrocknet ist.
- › Die A-Komponente durchrühren, bis eine homogene Mischung entstanden ist.
- › Sorgfältig (1 bis 2 Minuten lang) mit der zweiten Komponente etwa im Verhältnis 3 Teile A zu 1 Teil B mischen.



1



2

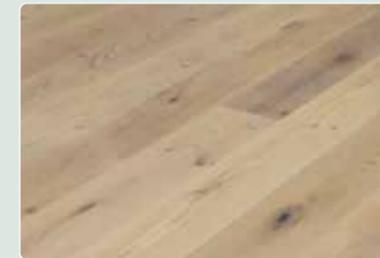

3



### SCHRITT 1

**Möbel, Treppen & Arbeitsplatten:** Eine kleine Menge Oil Plus 2C mit einem Spatel, einem beige/roten Scrubby Pad oder einer Handschleifmaschine mit einem kleinen beige Pad (150mm) verteilen. Für kleine Objekte und schwer zugängliche Bereiche eignet sich das Mauspad.

**Böden:** Jeweils einen Bereich von 5 – 10 m<sup>2</sup> behandeln. Bei jedem Bereich mit den Rändern beginnen und diese mit einem beige oder roten Scrubby Pad behandeln. Anschließend mit einem Pinsel alle 0,5 m eine kleine Menge Oil Plus 2C auftragen. Das Produkt mit einer Poliermaschine mit einem beige oder roten Pad (406mm) in Holzfaserrichtung verteilen.

### SCHRITT 2

Geben Sie dem Öl einige Minuten Reaktionszeit.

### SCHRITT 3

Überschüssiges Öl entfernen:

**Möbel, Treppen & Arbeitsplatten:** Ein Tuch oder ein Handschleifgerät mit kleinem weißen 150-mm-Pad verwenden und die Oberfläche abschließend innerhalb von 30 Minuten mit einem Tuch nachwischen.

**Böden:** Eine Poliermaschine mit einem weißen 406mm-Pad verwenden. Nachdem alle Bereiche behandelt wurden, die Oberfläche zum Abschluss mit einem neuen weißen Rubio Monocoat Pad erneut bearbeiten.

Die Oberfläche darf sich nicht klebrig anfühlen! Tücher nach Gebrauch in Wasser tauchen.

VIDEOANLEITUNG:  
QR-CODE SCANNEN



### WARNUNG SPONTANE ENTZÜNDUNG

Leinöl ist ein natürliches Produkt, das nicht selbstentzündlich ist. Bei ölgetränkten Tüchern oder anderen Werkzeugen besteht allerdings Brandgefahr. Aufgrund der Oxidation des Öls entsteht Hitze, durch die sich die Materialien spontan selbst entzünden können. **Daher müssen Tücher und andere Werkzeuge vor der Entsorgung in Wasser getränkt werden.**



**Scrubby Set**  
für die manuelle  
Anwendung unserer Öle

Inhalt:  
1 x Padhalter  
5 x beige Pads



## VORBEREITUNG

Für ein optimales Finish Ihrer Holzoberflächen im Innenbereich ist eine gute Vorbereitung das A und O. Rubio Monocoat hat fünf Produkte im Sortiment, die Sie dabei unterstützen. Woodfiller Quick kann vor dem Schleifen eingesetzt werden. Nach dem Schleifen kann das Holz mit einem der vier anderen Produkte vorbereitet werden.



## Woodfiller Quick

**SCHNELL AUSHÄRTENDER KITT ZUR VORBEREITUNG VON HOLZPROJEKTEN IM INNENBEREICH**

Woodfiller Quick ist ein schrumpfechter Einkomponenten-Kitt in Pulverform. Dieses Produkt härtet garantiert schnell aus und wird bei Innenschreinerarbeiten angewendet. Außerdem besitzt es eine sehr gute Abschleiffähigkeit und eignet sich ausgezeichnet zur Einfärbung mit allen Farben aus der Rubio Monocoat-Angebotspalette.

Erhältlich in 3 Farben: Light, Medium und Dark.

Auftragsmethode	Spachtel
Trockenzeit	Abschleifbar nach ± 2 Stunden
Reinigung von Materialien	Wasser
Verpackung	<b>Beutel: 100 g</b> <b>PVC Eimer: 0,5 kg - 5 kg</b>



## Cleaner

**REINIGER FÜR GESCHLIFFENES HOLZ**

Cleaner dient zur gründlichen Reinigung der Oberfläche nach dem Abschleifen und Absaugen und vor dem Auftragen von Rubio Monocoat-Öl. Dieses Produkt entfernt selbst kleinste Staubpartikel.

Mit dem Cleaner können Sie außerdem die zum Ölen verwendeten Werkzeuge reinigen (z. B. Pinsel, Spatel etc.)

Auftragsmethode	Manuell
Verbrauch	1 Liter = 75 - 100 m <sup>2</sup>
Trockenzeit	15 - 60 Minuten
Verpackung	<b>Flaschen: 100 ml</b> <b>Dose: 1 L - 5 L</b>

## Deep Cleaner

**INTENSIVREINIGER FÜR ALLE HOLZBEREICHEN**

Vorbereitender Reiniger für ölhaltige Holzarten (tropisches Hartholz wie Teak, Iroko, Kambala oder Wengé)

Der Deep Cleaner entfernt Schmutz und Seifenrückstände von der zu behandelnden Oberfläche.



**!** Der Deep Cleaner ist ein Konzentrat und muss vor Gebrauch mit Wasser verdünnt werden (max. 5 % Deep Cleaner auf 95 % Wasser).

Auftragsmethode	Manuell
Verbrauch	10 - 15 m <sup>2</sup> /L (verdünnt) *
Trockenzeit	ca. 30 Minuten bei einer Temperatur von 20 °C und guter Belüftung
Verpackung	<b>Flaschen: 100 ml</b> <b>Kanister: 1 L - 5 L</b>



## Tannin Primer

**VORBEREITENDER PRIMER FÜR GERBSÄUREHALTIGE HÖLZER**

Tannin Primer ist eine Vorbehandlung für unbehandelte gerbsäurehaltige Hölzer im Innenbereich.

Mit dem Tannin Primer können Tanninflecken auf der Oberfläche verhindert und verlangsamt werden. Dieses Produkt eignet sich für Parkett, Möbel und Arbeitsplatten in Kombination mit den Finishing-Ölen der Serie Rubio Monocoat. Tannin Primer enthält kein Harz oder Polymer, was die molekulare Bindung unserer Öle garantiert.

Auftragsmethode	Manuell
Verbrauch	± 50 gr/m <sup>2</sup> *
Verpackung	<b>Flaschen: 100 ml - 1 L</b> <b>Kanister: 5 L</b>



## WoodPrep

**VORBEREITUNG FÜR INTENSIVE FARB TÖNE UND BESSEREN SCHUTZ**

WoodPrep öffnet die Poren der Holzfasern und ermöglicht dadurch eine intensivere und gleichmäßigere Farbgebung. Dieser vorbereitende Reiniger entfernt außerdem Rückstände von Schleifstaub und minimiert Schleiffehler.

Das Produkt ist die ideale Vorbereitung für ein intensiv und gleichmäßig gefärbtes Ergebnis mit Oil Plus 2C.

Auftragsmethode	Manuell
Verbrauch	Maximum 10 m <sup>2</sup> /L *
Verpackung	<b>Flaschen: 100 ml - 1 L</b> <b>Kanister: 5 L</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.

## VORBEHANDLUNG OPTIONAL

Vergrauungs-, Räucher- oder kreative Farbeffekte... Rubio Monocoat bietet ein exklusives Sortiment an Produkten zur Vorbehandlung der Oberfläche, welches es ermöglicht, auf einfache Weise einen individuellen und einzigartigen Look zu kreieren. Trotz Vorbehandlung bleiben die Vorteile der molekularen Bindung mit dem Holz erhalten und Sie können die Oberfläche mit Rubio Monocoat Öl endbehandeln.



## Pre-Aging

### VERLEIHT IHREM NEUEM HOLZ EINEN NOSTALGISCHEN ALTHOLZ-LOOK

Möchten Sie Ihren Holzelementen im Innenbereich reizvolle Vergrauungs- oder Altholz-Effekte verleihen? Dann ist das Pre-Aging die optimale Lösung. Die nicht reaktive Vorbeize ist in 10 Farben erhältlich, die miteinander gemischt werden können und die sowohl Kern- als auch Splintholz färben.

In Kombination mit den 40 Farben von Oil Plus 2C können Sie somit neben einer optimalen Schutzwirkung auch einzigartige Farben erzielen!

Im Gegensatz zu reaktiven Vorbehandlungen erhalten Sie mit Pre-Aging immer eine farbstabile Oberfläche und das ohne unangenehme Gerüche. Die Vorbeize kann sowohl auf senkrechten als auch auf waagerechten Holzoberflächen eingesetzt werden und ist für praktisch alle Holzarten geeignet, selbst für nicht gerbsäurehaltige Hölzer.

Mit Pre-Aging erhält Ihr (neue) Holzoberfläche einen attraktiven Veralterungseffekt.

Auftragsmethode	Manuell / Industriell
Verbrauch	1 Liter = 10 - 15 m <sup>2</sup> *
Trockenzeit	24 Stunden
Verpackung	<b>Flaschen: 100 ml - 1 L</b> <b>Kanister: 5 L</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsart ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.

### DIE EINZIGARTIGEN EIGENSCHAFTEN

- › Nicht reaktive Vorbehandlung auf Wasserbasis
- › Farbstabile Oberflächen, die einfach reproduziert werden können
- › Hervorragende Fleckenbeständigkeit in Kombination mit dem Rubio Monocoat Öl
- › Lebendige und effektvolle Farbschattierungen
- › Für fast alle Holzarten geeignet
- › Auf allen Holzoberflächen im Innenbereich einsetzbar
- › pH-neutrales Produkt, im Gegensatz zu reaktiven Vorfarben
- › Qualität der Endbehandlung wird nicht beeinflusst
- › Geringe Geruchsbildung
- › Färbt sowohl Kern- als auch Splintholz
- › Keine Überlappungen
- › Alle Farben sind miteinander mischbar

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Vorbehandlung, die das Holz nicht schützt. **Die Oberfläche muss mit Oil Plus 2C endbehandelt werden**, um einen maximalen Schutz zu gewährleisten.



### AUTHENTIC AMMONIA LOOK AUF EICHE



### FUMED LOOK AUF EICHE



### SMOKED LOOK ON OAK



Um den gewünschten „pre- aged“ Farbeffekt zu erzielen, können die Farben untereinander gemischt werden.

Die gezeigten Farben dienen nur der Illustration und sind nicht verbindlich. Wir empfehlen einen Test auf identisch geschliffenem Holz. Bitte lesen Sie vor der Anwendung das technische Datenblatt.

VORBEHANDLUNG OPTIONAL



Gruber Haus  
 Produkte: Oil Plus 2C, Precolor Easy  
 Farbe: Natural, Vanilla, Intense Black  
 Vielen Dank TG Gruber Construction, Kimberly Timmons  
 Interiors, Red Pencil Architecture, Fotografie © Kylie Fitts



## Precolor Easy

### KREATIVE FARBEFFEKTE IM NATÜRLICHEN LOOK

Planen Sie für Ihr Holz im Innenbereich eine einzigartige oder intensive Farbgebung oder möchten Sie einen besonderen Kontrast erzeugen? Dann bietet Precolor Easy unbegrenzte kreative Möglichkeiten.

Die Vorbeize ist in 14 Farben erhältlich, die miteinander vermischt werden können. In Kombination mit den 40 Farben von Oil Plus 2C können Sie somit neben einer optimalen Schutzwirkung auch einzigartige Farben erzielen.

Die Vorbeize bewahrt das natürliche Aussehen und die natürliche Haptik des Holzes und eignet sich für senkrechte und waagerechte Holzoberflächen. Zudem ist das Produkt sehr umweltfreundlich: Die Vorbehandlung ist wasserbasiert und enthält 0 % VOC (siehe Seite 8 für mehr Informationen). Der geringe Verbrauch ermöglicht zudem erhebliche Einsparungen bei Verpackung und Transport.

Auftragsmethode	Manuell / Poliermaschine
Verbrauch	1 Liter = 15 - 20 m <sup>2</sup> *
Trockenzeit	12 Stunden
Verpackung	<b>Flaschen: 100 ml</b> <b>Kanister: 1 L - 2,5 l - 5 L</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsart ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.

### DIE EINZIGARTIGEN EIGENSCHAFTEN

- › 14 einzigartige Farben
- › Natürliches Aussehen
- › Vorbehandlung auf Wasserbasis
- › Umweltfreundlich: 0% VOC
- › Gebrauchsfertig
- › Für fast alle Holzsorten und Holzarten geeignet
- › Unzählige mögliche Farbkombinationen (alle Farben können untereinander vermischt werden)

### FARBEN AUF EICHE



Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Vorbehandlung, die das Holz nicht schützt. **Die Oberfläche muss mit Oil Plus 2C endbehandelt werden**, um einen maximalen Schutz zu gewährleisten.

Die gezeigten Farben dienen nur der Illustration und sind nicht verbindlich. Wir empfehlen einen Test auf identisch geschliffenem Holz. Bitte lesen Sie vor der Anwendung das technische Datenblatt.

REINIGUNG



## All Natural Wood Cleaner

MIKROBIOLOGISCHER REINIGER ZUR REINIGUNG VON HOLZBÖDEN

→ MUSS MIT WASSER VERDÜNNT WERDEN

All Natural Wood Cleaner ist ein sicherer, nachhaltiger und anwendungsfreundlicher Reiniger für alle Holzoberflächen. Dank seiner mikrobiologischen Eigenschaften und der aktiven Mikroorganismen hat das Produkt einen selbstreinigenden Langzeiteffekt. So bleibt die Oberfläche länger sauber und Verschmutzungen lassen sich bei der nächsten Reinigung einfacher entfernen. Dieses Produkt eignet sich zur Reinigung von Böden und großen Oberflächen.



Geeignet für alle Holzoberflächen, auch geölte und lackierte Böden oder Möbel, sowie Flächen im Außenbereich

Haltbarkeit	24 Monate
-------------	-----------

Verpackung	Flaschen: 20 ml Dispenser: 300 ml
------------	--------------------------------------

## All Natural Wood Cleaner Spray

GEBRAUCHSFERTIGES SPRAY ZUR REINIGUNG KLEINER OBERFLÄCHEN

→ VERDÜNNTE VERSION DER ALL NATURAL WOOD CLEANER, GEBRAUCHSFERTIG

All Natural Wood Cleaner Spray ist die gebrauchsfertige, verdünnte Version des All Natural Wood Cleaners.

Das Produkt verfügt über dieselben Eigenschaften und ist ideal für kleinere Oberflächen wie Möbel, Tische, Arbeitsplatten und andere kleine Flächen.



Haltbarkeit	24 Monate
-------------	-----------

Verpackung	Spray: 125 ml Flaschen: 500 ml
------------	-----------------------------------

Keine Schichtbildung • Bewahrt das matte, natürliche Aussehen des Holzes • Hoch konzentriert und sehr ergiebig • Sehr umweltfreundlich

VERFÜGBARE DÜFTE → ALPINE MEADOW | NORDIC BREEZE | SAHARA NIGHTS

### ALL NATURAL WOOD CLEANER ANWENDUNG



**SCHRITT 1**

Die Oberfläche staubsaugen. Staub, Sand, Steine etc. entfernen.

**SCHRITT 2**

5 Sprühstöße (10 ml) All Natural Wood Cleaner in einen Eimer mit 5-8L handwarmem Wasser (max. 40°C) geben.

**SCHRITT 3**

Die Oberfläche mit einem Wischmopp oder einem Wischer reinigen.

*Achtung: Es sollte kein Wasser auf der Oberfläche stehen, feucht Wischen ist ausreichend.*

**SCHRITT 4**

Trocknen lassen. Den Boden erst wieder betreten, wenn er vollständig getrocknet ist. Nachspülen mit sauberem Wasser ist nicht nötig.

VIDEOANLEITUNG: QR-CODE SCANNE



### ALL NATURAL WOOD CLEANER SPRAY ANWENDUNG



**SCHRITT 1**

Sämtlichen Staub von der Oberfläche entfernen.

**SCHRITT 2**

All Natural Wood Cleaner Spray auf die Oberfläche sprühen.

**SCHRITT 3**

Mit einem Wischer oder einem Mikrofasertuch verreiben, bis die Oberfläche trocken ist.

**SCHRITT 4**

Trocknen lassen. Nachspülen mit sauberem Wasser ist nicht nötig.

VIDEOANLEITUNG: QR-CODE SCANNE



Auch enthalten in der All Natural Wood Cleaner Box und in der All Natural Wood Cleaner Spray Box (in allen 3 Duftrichtungen)



## REINIGUNG

Rubio Monocoat sorgt für Ihr Holz – auch nach dem Auftragen des Öls. Damit geölte Flächen in Bestform bleiben, bietet Rubio Monocoat ein umfangreiches Sortiment an Pflegeprodukten.



### Universal Soap

**SEIFE ZUR REGELMÄßIGEN REINIGUNG ALLER GEÖLTEN HOLZBERFLÄCHEN IM INNENBEREICH**

→ MUSS MIT WASSER VERDÜNNT WERDEN

Die Universal Soap ist ein universelles und pH-neutrales Pflegemittel für die regelmäßige Reinigung aller geölter Oberflächen. Das Produkt reinigt die Oberfläche, ohne eine zusätzliche Schicht aufzubauen, und bewahrt die matte und natürliche Ausstrahlung des Holzes.

Die Universal Soap ist stark konzentriert und somit äußerst wirtschaftlich.

Auftragsmethode	Manuell - Industriell
Verbrauch	Max. 50 bis 100 ml/10 L Wasser
Verpackung	<b>Flaschen: 100 ml - 1 L - 2 L - 5 L</b>



### Surface Care

**GEBRAUCHSFERTIGES SPRAY ZUR REGELMÄßIGEN REINIGUNG ALLER GEÖLTEN HOLZBERFLÄCHEN IM INNENBEREICH**

→ GEBRAUCHSFERTIGE VARIANTE DER UNIVERSAL SOAP

Surface Care ist die praktische und gebrauchsfertige Sprühversion von Universal Soap.

Die Surface Care ist sehr gut geeignet zur schnellen Reinigung von kleineren Flächen und Flecken auf Holzfußböden, Couchtischen, Arbeitsplatten, ...

Auftragsmethode	Manuell - Industriell
Verpackung	<b>Spray: 125 ml Ecospray: 750 ml</b>



- › Höchstens einmal pro Woche mit der Universal Soap oder Surface Care reinigen. Wird die Holzoberfläche zu häufig oder in einer zu hohen Dosierung gereinigt, kann ein dünner Film auf der Oberfläche zurückbleiben, auf der sich Staub und Schmutz absetzt.
- › Lassen Sie kein Wasser auf die Oberfläche einwirken. Es reicht aus, wenn Sie die Oberfläche nebelfeucht wischen und den Boden nicht betreten bis er völlig trocken ist.
- › Benutzen Sie für die Reinigung am besten zwei Eimer: einen Eimer für die Seifenmischung und einen zweiten mit sauberem Wasser zur Reinigung des Wischmopps.



#### LEGENDE



**Trocken putzen**  
Staubsauger, Bodenwischer, ...



**Universal Soap**  
oder **Surface Care**



**All Natural Wood Cleaner (Spray)**

#### UNIVERSAL SOAP ANWENDUNG



#### SURFACE CARE ANWENDUNG



## FLECKENBEHANDLUNG

Hartnäckige Kalkflecken können mit dem Limespot Remover, Fettflecken mit dem Grease Remover und Tanninflecken mit dem Tannin Remover entfernt werden.



### Grease Remover

**GEBRAUCHSFERTIGES SPRAY ZUM ENTFERNEN VON FETTFLECKEN**

Fettflecken, z. B. Olivenöl, Frittierfett, Chips, Öl, ...

Auch: Schuhstreifen und Bohnerwachs

Auftragsmethode	Manuell
Trockenzeit	30 Minuten
Verpackung	<b>Spray: 125 ml</b> <b>Ecospray: 500 ml</b>



### Limespot Remover

**GEBRAUCHSFERTIGES SPRAY ZUM ENTFERNEN VON KALKHALTIGEN WASSERFLECKEN**

Kalkflecken und andere alkalische Flecken, z. B. Düngemittel, Heizungswasser, ...

Auch: Weiße Ränder, Weinflecken

Auftragsmethode	Manuell
Trockenzeit	30 Minuten
Verpackung	<b>Spray: 125 ml</b> <b>Ecospray: 500 ml</b>



### Tannin Remover

**GEBRAUCHSFERTIGES SPRAY ZUR ENTFERNUNG VON DUNKLEN FLECKEN/TANNINFLECKEN**

Dunkle Flecken / Tanninflecken, z. B. Urin, Rostflecken, Ringe/Flecken von Konserven- oder Getränkedosen, Blumentöpfen, ...

Auch:

- Wasserschäden auf Parkett
- Ausblutungen von Inhaltsstoffen auf Holz im Außenbereich (an der Unterkante von Toren, Türen, an Giebeln etc.)

Auftragsmethode	Manuell
Trockenzeit	30 Minuten
Verpackung	<b>Spray: 125 ml</b> <b>Ecospray: 500 ml</b> <b>Flaschen: 1 L</b>



- › Nach einer Behandlung mit dem Limespot Remover, Grease Remover oder Tannin Remover muss auf die behandelte Stelle eventuell erneut Öl in der ursprünglichen Farbe aufgetragen werden.
- › Wird die Oberfläche zu fleckempfindlich, muss mit Oil Plus 2C in der ursprünglich verwendeten Farbe nachgebessert werden, um Farbe und Schutz wiederherzustellen.

## REINIGUNG DER OBERFLÄCHE

mit **Universal Soap, Surface Care** oder **All Natural Wood Cleaner (Spray)**.



Wenn die Flecken noch nicht verschwunden sind, weiter mit Schritt 2.


## ENTFERNUNG VON FLECKEN

Kalkflecken, Fettflecken oder Tanninflecken mit dem speziellen **Fleckenentferner** entfernen.



Wenn die Flecken nicht verschwunden sind, den Vorgang wiederholen. Wenn die Flecken weiterhin bestehen, mit Schritt drei fortfahren.

## ABSCHLEIFEN DER FLÄCHE & NACH BEDARF MIT OIL PLUS 2C ÖLEN falls erforderlich

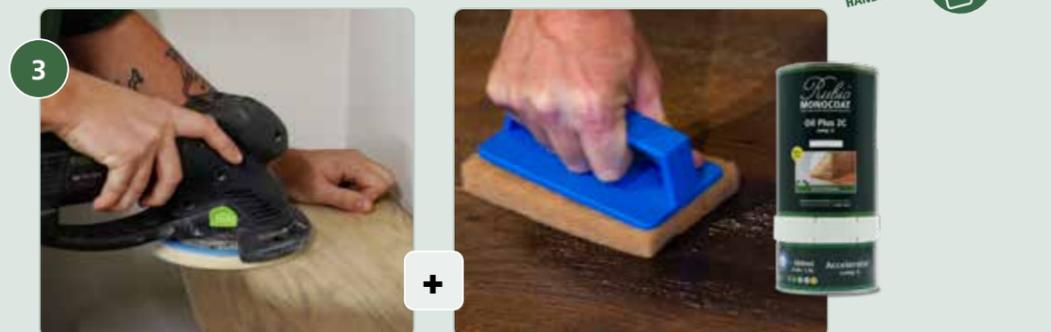

AUFRISCHUNG



**The Great Room • Singapore**  
**Produkt** Oil Plus 2C, Precolor Easy  
**Farbe** Charcoal, Intense Black  
**Holzart** Sandgestrahlte Khaya  
**Vielen Dank** Roger and Sons,  
 Auftragnehmer & Fotografie



**Refresh Eco**

**GEBRAUCHSFERTIGES SPRAY ZUM AUFRISCHEN VON TROCKENEN ODER ABGENUTZT AUSSEHENDEN MÖBELOBERFLÄCHEN**

Refresh Eco ist ein gebrauchsfertiges, versprühbares Produkt, das den Schutz aller mit Öl behandelten Holzoberflächen (Holztische, Arbeitsplatten und Möbel) auffrischt und erneuert.

Je nach Abnutzung kann eine Behandlung mit Refresh Eco an einzelnen Stellen mehrmals pro Jahr durchgeführt werden – immer wenn sich die Oberfläche zu trocken anfühlt.

Auftragsmethode	Manuell
Verbrauch	1 Liter = ± 100 m <sup>2</sup> *
Trockenzeit	1 Stunde
Verpackung	<b>Spray: 125 ml</b> <b>Ecospray: 500 ml</b> <b>Flaschen: 1 L</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.



➤ Refresh Eco ist nicht pigmentiert. Soll auch die Farbe wiederhergestellt werden, verwenden Sie Oil Plus 2C in der Farbe, in der die Oberfläche ursprünglich gefärbt wurde.



Ihr Holz auffrischen



**EXTRA FÜR MÖBEL**



Gebrauchsfertiges Spray für die schnelle Pflege

Farbe und Schutz Ihres Holzes wiederherstellen



Gesamtlösung für eine gründliche Wartung

→ siehe nächste Seite



Pflege in der Farbe Ihrer Fläche

→ siehe nächste Seite

Renovierung



PFLEGE



# Universal Maintenance Oil

FÜR EINEN FRISCHEN LOOK

Universal Maintenance Oil ist ein Pflegeprodukt zur Auffrischung von Holzoberflächen, die mit Rubio Monocoat Oil oder einem anderen Öl behandelt wurden. Es ist ebenfalls zur Behandlung von lackierten Flächen geeignet, auf denen sich erste feine Risse bilden.

Auftragsmethode	Manuell / Poliermaschine
Verfügbare Farben	Pure, White & Black (Farbe entsprechend dem Aussehen der Oberfläche wählen)
Verbrauch	0,5 Liter = 75 - 100 m <sup>2</sup> *
Trockenzeit	± 6 - 8 Stunden
Aushärtungszeit	48 Stunden
Verpackung	<b>Flaschen: 20 ml - 100 ml</b> <b>Dose: 500 ml - 2,5 L</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.



# Universal Maintenance Oil 2 Mix

IHR HOLZ VERDIEN T DEN PERFEKTEN MIX

Universal Maintenance Oil 2 Mix ist geeignet zum Auffrischen und Pflegen von Holzoberflächen, die mit Oil Plus 2C geölt worden sind. Fügen Sie Oil Plus 2C in der Originalfarbe hinzu, um die perfekte Mischung für die Pflege Ihrer Oberfläche zu erhalten.

Auftragsmethode	Manuell / Poliermaschine
Verbrauch	80 ml = 10 - 15 m <sup>2</sup> * 400 ml = 50 - 75 m <sup>2</sup>
Trockenzeit	± 24 hours
Aushärtungszeit	48 hours
Verpackung	<b>Dose: 60 ml (+ 20 ml Oil Plus 2C)</b> <b>Dose: 300 ml (+ 100 ml Oil Plus 2C)</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.



**! WARNUNG**  
**SPONTANE ENTZÜNDUNG**  
Leinöl ist ein natürliches Produkt, das nicht selbstentzündlich ist. Bei ölgetränkten Tüchern oder anderen Werkzeugen besteht allerdings Brandgefahr. Aufgrund der Oxidation des Öls entsteht Hitze, durch die sich die Materialien spontan selbst entzünden können. **Daher müssen Tücher und andere Werkzeuge vor der Entsorgung in Wasser getränkt werden.**

- ✓ **0 % VOC – Auf allen geölten Holzoberflächen verwendbar**
- ✓ **Zusätzlicher Schutz: verbessert die Flüssigkeitsbeständigkeit der behandelten Oberfläche**
- ✓ **Besonders geeignet für stark beanspruchte Flächen (z. B. öffentliche Bereiche, Büros, Restaurants, Hotels)**

## UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX ANWENDUNG

### Vorbereitung:

- › Die Oberfläche mit All Natural Wood Cleaner (Spray), Universal Soap oder Surface Care reinigen. Befolgen Sie die Anweisungen auf den Seiten 35 und 37.



#### SCHRITT 1

Die A-Komponente von Oil Plus 2C in der Farbe der ursprünglichen Oberflächenbehandlung zum Universal Maintenance Oil hinzufügen. Das korrekte Verhältnis ist 1 Teil Oil Plus 2C auf 3 Teile Universal Maintenance Oil (wie im Verpackungset vorgesehen).

#### SCHRITT 2

Gründlich mischen.

#### SCHRITT 3 & 4

Eine kleine Menge Öl mit einem Pinsel auftragen und verteilen. Vorzugsweise in solchen Bereichen arbeiten, die innerhalb von ca. 15 Minuten fertiggestellt werden können, einschließlich des folgenden Schritts.

*Für Möbel, Treppen & Arbeitsplatten:* ein rotes Rubio Monocoat Scrubby Pad verwenden und in 2–4 m<sup>2</sup> großen Bereichen arbeiten.

*Für Böden:* Extension Pole, Flexible Pad Holder und ein rotes Pad von 11,5 x 25 cm verwenden und das Öl in 5–10 m<sup>2</sup> großen Bereichen in Holzfaserrichtung verteilen.

#### SCHRITT 5

Einige Minuten einziehen lassen und das Öl anschließend mit einem weißen Rubio Monocoat Scrubby Pad (für Möbel, Treppen & Arbeitsplatten) bzw. einem weißen Pad von 11,5 x 25 cm (für Böden) ins Holz einarbeiten.

#### SCHRITT 6

Überschüssiges Öl mit einem Rubio Monocoat Oil Removal Cloth abwischen. Die Oberfläche sollte gleichmäßig aussehen.



- › Das Produkt nach dem Mischen innerhalb von 24 Std. verwenden.
- › Das Produkt darf unter keinen Umständen verdünnt werden, außer mit der angegebenen Menge Oil Plus 2C.
- › Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung gut durch.



Eine Pflege mit Oil Plus 2C in der ursprünglichen Farbe empfiehlt sich, wenn auf der behandelten Oberfläche starke Abnutzungen oder Beschädigungen sichtbar sind, oder die Farbe wiederhergestellt werden soll.

## FEUERHEMMEDES ÖL-SYSTEM BÖDEN



### FR Oil System BÖDEN

#### FEUERHEMMEDES ÖL-SYSTEM DER KLASSE BFL-S1

FR Oil System schützt und färbt Ihre Holzböden und hat gleichzeitig einen flammhemmenden Effekt. Das Produkt eignet sich also hervorragend zum Schutz von Holzböden in öffentlichen Bereichen, wie Restaurants, Büroräume, Museen o. ä. Das System besteht aus zwei Produkten: Es kombiniert eine Vorbehandlung (flammhemmende FR Base) mit einem Schützenden Finish (FR Oil 2C).

FR Oil System wurde von WarringtonFireGent mit dem Zertifikat „flammhemmend“ ausgezeichnet. Es ist das erste flammhemmende Ölsystem der Welt, das die Zertifizierung Bfl-s1 auf Eiche (Deckschicht von 5 mm) vorweisen kann. Bei einer Deckschicht aus Eiche mit einer Dicke von 2,5 mm erreichte das FR Oil System die Zertifizierung Cfl-s1.



Weshalb ist dieses feuerhemmende System so einzigartig?

#### › Öl, keine Filmbildung

Basierend auf der Rubio Monocoat Technologie geht das FR Oil 2C eine molekulare Bindung mit den obersten Mikrometern des Holzes ein, sodass ein lang anhaltender Schutz ohne Filmbildung entsteht.

#### › Keine Salze

Die meisten feuerdämmenden Systeme enthalten Salze. Die Forschung hat gezeigt, dass sich beim Einsatz von Salzen das feuerhemmende Verhalten der Oberfläche im Laufe der Zeit erheblich verringert. Das FR Oil von Rubio Monocoat kommt ohne Salze aus und bietet ein verlässliches System.

#### › Begrenzt die Rauchentwicklung

Bei einem Feuer wird die Rettung der Menschen durch aufkommenden Rauch erheblich erschwert. Bei der Entwicklung dieses Produktes war es uns deshalb ein Anliegen die Rauchbildung soweit wie möglich einzuschränken. Unser System hat eine s1-Zertifizierung, wodurch es als wenig Rauch entwickelndes Produkt ausgewiesen wird.

### DIE EINZIGARTIGEN EIGENSCHAFTEN

- › Keine Filmbildung, keine Sättigung
- › Kein Lösungsmittel oder Wasser, 0 % VOC
- › Optimale Leistung und geringer Verbrauch
- › Erhältlich in allen 40 Interior Rubio Monocoat Standardfarben
- › Manuelle oder industrielle Anwendung
- › Empfohlener Partner für den Projektmarkt

Das FR Oil System ist ein System, **keines der Produkte kann alleine verwendet werden.** Wenn das Öl alleine ohne Grundierung verwendet wird, gilt das Zertifikat nicht.

Flammhemmendes System – Europäische Klassifizierung für Böden gemäß den Normen EN 13501-1, EN ISO 11925-2 und EN ISO 9239-1



### FR Base OBLIGATORISCHE VORBEHANDLUNG

Auftragsmethode	Manuell - Industriell - Poliermaschine
Verbrauch	In Übereinstimmung mit dem Standard: 35 g/m <sup>2</sup> ± 5 (= ca. 25 m <sup>2</sup> /L) *
Trockenzeit	± 12 Stunden
Reinigung von Materialien	Cleaner
Verpackung	<b>Dose: 1 L - 5 L</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.



### FR Oil 2C SCHUTZ

Auftragsmethode	Manuell - Industriell - Poliermaschine
Verbrauch	In Übereinstimmung mit dem Standard: 16 g/m <sup>2</sup> ± 2 (= ca. 50 m <sup>2</sup> /L) *
Trockenzeit	± 24 Stunden
Aushärtungszeit	5 Tagen
Reinigung von Materialien	Cleaner
Verpackung	<b>Set A+B duo Dose: 1,3 L - 3,5 L</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.



#### WARNUNG SPONTANE ENTZÜNDUNG

Leinöl ist ein natürliches Produkt, das nicht selbstentzündlich ist. Bei ölgetränkten Tüchern oder anderen Werkzeugen besteht allerdings Brandgefahr. Aufgrund der Oxidation des Öls entsteht Hitze, durch die sich die Materialien spontan selbst entzünden können. **Daher müssen Tücher und andere Werkzeuge vor der Entsorgung in Wasser getränkt werden.**

- › Aufgrund des speziellen Charakters des FR Oil Systems wird jedes Projekt individuell betreut. Wenn Sie weitere Beratung wünschen, senden Sie eine E-Mail an [sales@rubiomonocoat.de](mailto:sales@rubiomonocoat.de) oder rufen Sie uns an: **+49 (0) 5305-3990099.**



## TRANSPARENTE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG, DAUERHAFTER SCHUTZ



### Invisible Protector

**HOLZSCHUTZ AUF PFLANZENBASIS, DER DAS NATÜRLICHE AUSSEHEN DES HOLZES BEWAHRT**

Invisible Protector ist ein Holzschutzprodukt, das das natürliche Aussehen und die natürliche Haptik des Holzes bewahrt und auch für dunklere Holzarten geeignet ist. Grundlage für das revolutionäre Produkt ist eine hochwertige pflanzliche Emulsion. Es schützt die Oberfläche dauerhaft und ist dabei unsichtbar. Invisible Protector kann auf nahezu allen Holzarten eingesetzt werden.



Beim Auftragen einer dritten Schicht können 10 % der **B-Komponente von Invisible Protector** zum Produkt hinzugefügt werden, um die Oberfläche noch robuster zu machen. Dies wird vor allem für Böden in öffentlichen Bereichen, Nutzflächen in Bädern und Küchen, Esenstabletts und andere schmutzempfindliche Oberflächen empfohlen, weil die B-Komponente die Fleckenbeständigkeit erhöht. Die B-Komponente ist ebenfalls konform mit den erworbenen Zertifikaten.

Auftragsmethode	Manuell - Industriell
Verbrauch	3-schichtige Applikation 12 - 14,5 m <sup>2</sup> pro Auftrag *
Trockenzeit	16 - 24 Stunden (über Nacht)
Reinigung von Materialien	Wasser
Verpackung	<b>Kanister: 500 ml - 1 L - 5 L</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliiff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.

### DIE EINZIGARTIGEN EIGENSCHAFTEN


- › 100 % transparenter Schutz
- › Basiert auf pflanzlichem Harz und Wasser
- › 1-komponentiges Produkt
- › Niedriger Verbrauch: 12 - 14,5 m<sup>2</sup>/L pro Schicht
- › Hervorragende Strapazierfähigkeit und UV-Schutz (keine Vergilbung)
- › Kratz- und Schlagbeständig
- › Kann auf fast allen Holzoberflächen im Innenbereich angewendet werden, einschließlich dunklem Holz
- › Lässt sich leicht auf gebürstetem oder strukturiertem Holz anwenden
- › Natürliches Aussehen und Struktur des Holzes bleiben erhalten
- › Transparentes Finish
- › Nur wenige Überlappungen oder Ansätze
- › Eignet sich hervorragend auf Pre-Aging ohne Farbveränderungen hervorzurufen
- › Übereinstimmung mit VOC 2010

#### Kein Vergilben:

Das Produkt selbst vergilbt nicht, es wirkt der natürlichen Oxidation des Holzes aber auch nicht entgegen. Seine unsichtbare Wirkung verhindert allerdings den typischen Effekt, der geöltes Holz dunkler erscheinen lässt.



- › Für ein optimales Ergebnis sollte Invisible Protector sofort nach dem Schleifen aufgetragen werden.
- › Reinigung & Pflege: Nach dem Auftragen frühestens nach 5 Tagen mit Wasser oder All Natural Wood Cleaner (Spray) reinigen.
- › Invisible Protector ist mit Pre-Aging und Cleaner kompatibel.

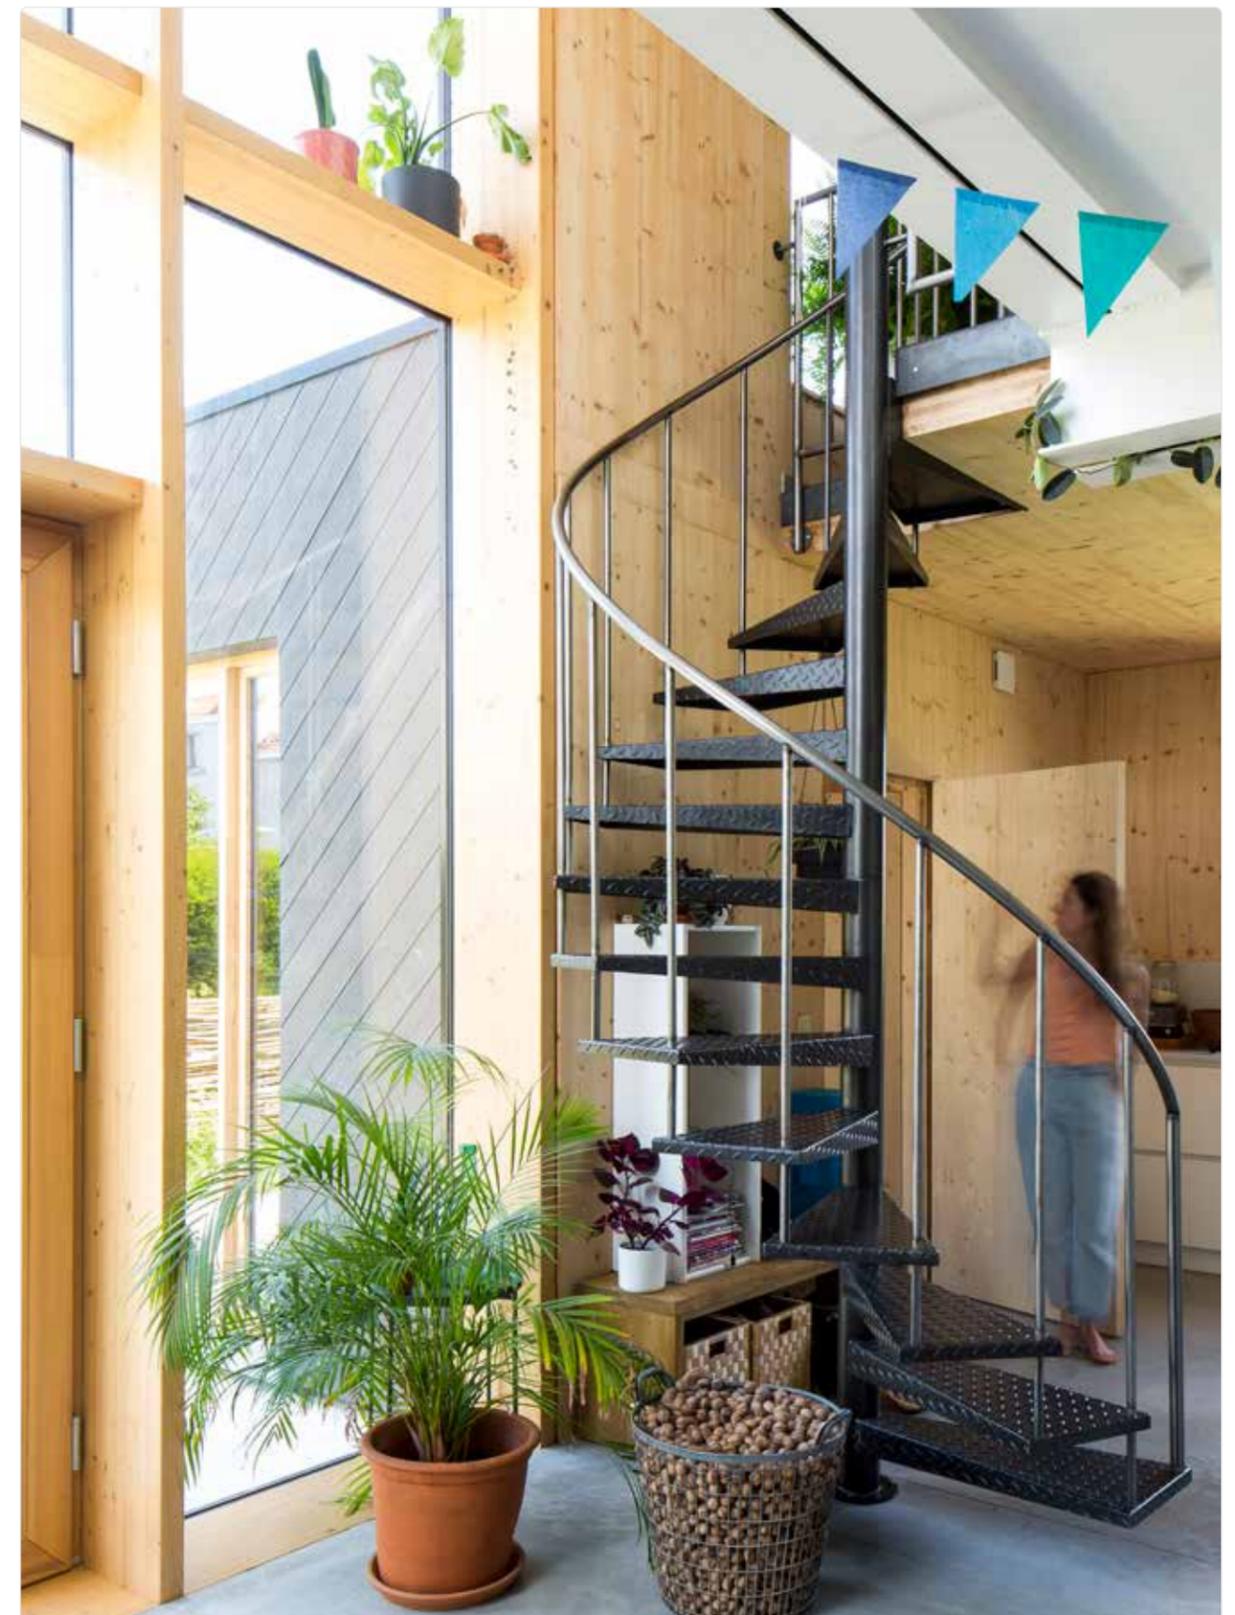

#### Innenwände, Belgien

**Produkt** Invisible Protector  
**Holzart** Thermowood & CLT  
**Vielen Dank** KEPER Architekten



**Oakover Residence • Australien**

**Produkt** WoodCream

**Farbe** Navy Blue

**Holzart** Abodo Vulcan Wood

**Vielen Dank** Architekt: Taylor Reynolds Architects, Photographer: Mackenzie Charlton, Auftragnehmer: Kwaliteit Constructions



## Holzschutz im Außenbereich

Holz im Außenbereich kann auf verschiedene Arten geschützt werden. Rubio Monocoat bietet dazu das Leinöl **Hybrid Wood Protector** in 20 Farben und das holzfaserbasierte Öl **DuroGrit** in 14 Farben in natürlicher Optik an. Diese beiden hochwertigen Öle schützen und färben senkrechte und waagerechte Holzoberflächen im Außenbereich mit nur einem Anstrich. DuroGrit bietet zudem eine extrem hohe UV-Beständigkeit. Für senkrechte Holzoberflächen können Sie auch **WoodCream** verwenden. Diese Creme auf Wachsbasis ist einfach aufzutragen (in 1 oder 2 Schichten), in 27 Farben erhältlich und hat einen wasserabweisenden Effekt mit selbstreinigender Wirkung.

Farbe: Foxy Brown  
Holzart: Thermo Ayous



Perfekt für Holzprojekte im Außenbereich, bei denen UV-Schutz und eine lange Haltbarkeit entscheidend sind.



# DuroGrit

UV-Schutz von morgen für Ihren Außenbereich

DuroGrit ist ein nachhaltiges, mit **Holzfasern angereichertes** und wasserlösliches Öl, das mit nur einem Anstrich alle Holzflächen im **Außenbereich** färbt und schützt. Die FibreGrit-Technologie, bei der zugesetzte Holzfasern dem Öl seine einzigartige Struktur verleihen, bietet die perfekte Kombination aus einem **sättigenden** und gleichzeitig **atmungsaktiven Monocoat-System**.

Dank dieser Technologie sorgt das Produkt für einen überragenden und langanhaltenden **UV-Schutz** im Vergleich zu anderen Holzbehandlungsmitteln für den Außenbereich. Zugleich ist es besonders **langlebig** und **widerstandsfähig**.



## PATENTIERTE FIBREGRIT-TECHNOLOGIE

- ✓ Modernste Holzbehandlung
- ✓ Einsatz von Zellulosefasern aus Holz für einen langanhaltenden Holzschutz
- ✓ Ökologisch und sicher in der Anwendung (0 % VOC)



## STARKER MECHANISCHER SCHUTZ

- ✓ Wasser- und schmutzabweisend
- ✓ Geöffnete Poren verhindern Rissbildung und Abblättern
- ✓ Schutz, der länger hält – weniger Pflege, keine Sorgen



## BEWÄHRTE 1-ANSTRICH-TECHNOLOGIE

- ✓ Einmal auftragen (keine Vorbehandlung nötig) und so den Zeit- und Transportaufwand verringern sowie Verpackung einsparen
- ✓ Atmungsaktives und sättigendes Monocoat-System – die perfekte Kombination
- ✓ Geringerer Verbrauchspreis pro m<sup>2</sup>, spart Zeit und Geld



## FÜR DEN EINSATZ IM AUßENBEREICH

- ✓ Geeignet für alle Holzarten und -sorten
  - Kiefer, Iroko, Teak, ...
  - Bodenbeläge, Verkleidungen, Fassaden, Möbel, ...
- ✓ Nur ein Produkt für alle Anwendungen
- ✓ Natürliche Farben und klassische, erdige Töne
- ✓ Für den Einsatz im privaten und öffentlichen Bereich (Spielplätze, Terrassen, Zäune, ...)



## UV-BESTÄNDIGKEIT VON MORGEN

- ✓ Bester UV-Schutz für Ihr Holz
- ✓ Deutlich mehr UV-Blocker dank der FibreGrit-Technologie
- ✓ Hochwertige Projekte mit einem langlebigen natürlichen Aussehen ohne Vergrauung

## FARBEN AUF KIEFER

Die Farbpalette von DuroGrit entspricht dem natürlichen Aussehen von Holz. Unsere langlebigen Naturfarben sehen auf den unterschiedlichsten Holzarten großartig aus. Einige auffälligere Farbtöne dürfen aber auch nicht fehlen. Wenn Sie die natürliche Ausstrahlung des Holzes betonen wollen, empfehlen wir Grassland Beige für hellere Holzarten sowie Rocky Umber oder Foxy Brown für dunkleres Holz.

### THE GREAT PLAINS COLLECTION



### THE SALT LAKES COLLECTION



Die auf Kiefer dargestellten Farben dienen nur als Referenz und sind keine verbindliche Angabe. Die empfohlene Farbe hängt ab von der gewählten Holzart. Wir empfehlen einen Probeauftrag auf gleichartig vorbehandeltem Holz. Beachten Sie vor der Verwendung eines Produkts stets das technische Datenblatt.

### BESTE PRAKTIKEN

- Die gezeigten Farben dienen nur als Referenz und sind keine verbindlichen Angaben.
- Die Pigmente in den verschiedenen DuroGrit-Farben schützen das Holz vor Vergrauung.
- \* **BITTE BEACHTEN:** Obwohl DuroGrit das modernste UV-Schutz-Verfahren bietet, hängt das Ergebnis immer auch von der gewählten Farbe und Holzart ab. Generell gilt: je dunkler die Farbe, desto langlebiger. Einige Holzarten, insbesondere thermisch modifiziertes Holz, sind extrem anfällig für Farbveränderungen durch UV-Licht. Wir empfehlen, für die Behandlung dieser Holzarten dunkle Farben zu verwenden.
- Wir empfehlen, Weiß und Pastellfarben nur auf Weichholz zu verwenden.
- Zur Bestimmung der gewünschten Farbe empfehlen wir, stets einen Probeauftrag mit einer unserer Proben auf gleichartig geschliffenem und vorbereitetem Holz durchzuführen.

## PRODUKTINFORMATION



Trockenzeit	1 bis 3 Uhr
Aushärtungszeit	3 Tage bei 20°C (68°F)
Anwendungsbereiche	Alle vertikalen und horizontalen Holzflächen im Außenbereich (z. B. Terrassen, Fassadenverkleidungen, Gartenmöbel...) Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit DuroGrit, wenn Sie das Produkt mit einem weichen Pinsel mit Kunststoffborsten, der für wasserbasierte Produkte geeignet ist, auftragen.
Mittlere Reichweite	8 bis 15 m²/Liter *
Verarbeitungstemperatur	10 bis 30 °C (50 bis 86°F)
Holzfeuchte	Min 12% - Max 18%
Reinigung der Werkzeuge	Pinsel und Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen
Verpackung	<b>Dose: 30 ml - 500 ml - 1 L - 2,5 L - 5 L</b>

\* Der Verbrauch ist abhängig von der Holzart, Verwitterung und Vorbereitung. Altes Holz, unbehandeltes Holz, das lange im Freien gelassen wurde, oder gerilltes Holz nimmt oft mehr Öl auf. Kaufen Sie daher eine etwas größere Menge als für die Größe der Fläche (Liter pro m²) empfohlen ist. Reste des gleichen Produkts können Sie zum Pflegen und Ausbessern der Oberfläche nutzen.



### Baumhaus, Belgien

Produkt DuroGrit  
Farbe Bison Brown  
Holzart Afzelia  
Vielen Dank Hogerhuis

## DUROGRIT ANWENDUNG IN 7 SIMPLEN SCHRITTEN



### Vorbereitung

#### → AUF NEUEM HOLZ

Bereits verbautes neues Holz oder Holz, das natürliche Holzextrakte enthält (rote Zeder, Afzelia, Mammutbaum...) und insbesondere Hartholz (Ipé, Teak, Merbau, ...) etwa 4 bis 6 Wochen im Freien verwittern lassen (außer Eiche). Dadurch können die wasserlöslichen Stoffe aus dem Holz austreten und das Holz kann DuroGrit besser absorbieren. Wenn dies nicht möglich ist, das Holz ordnungsgemäß mit einer 80er Körnung abschleifen, um die Holzporen zu öffnen.

#### → RENOVIEREN ÄLTERER OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN MIT NICHT-RUBIO-MONOCOAT-PRODUKTEN

Alle Rückstände früherer Behandlungen ordnungsgemäß abschleifen. Den abschließenden Schleifgang mit einer Netzschleifscheibe mit der Körnung 80 (nicht noch feiner) durchführen. Je glatter die Oberfläche geschliffen wird, desto weniger Öl dringt in das Holz ein, was zu einer weniger intensiven Färbung (und Schutzwirkung) führt.



#### SCHRITT 1 - 4

##### Oberfläche mit Exterior Wood Cleaner reinigen und trocknen lassen

Zuerst die Holzoberfläche mit feinem Wassernebel befeuchten.

Die Oberfläche mit Exterior Wood Cleaner und einem steifen Nylonschrubber reinigen (Handschuhe und Augenschutz tragen).

Die Reinigungslösung nicht antrocknen lassen, sondern gründlich mit sauberem Wasser abspülen, bis alle schäumenden Rückstände abgespült sind.

Die Oberfläche vollständig trocknen lassen.



#### SCHRITT 5 - 6

##### DuroGrit auftragen

Das Produkt einige Minuten vor Gebrauch umrühren.

Das Produkt gleichmäßig auf die Oberfläche auftragen. Dazu einen weichen Pinsel mit Kunststoffborsten verwenden, der für wasserbasierte Produkte geeignet ist. In Richtung der Holzinstallation arbeiten und immer die gesamte Länge bearbeiten. Demnach werden vertikal verbaute Bretter von oben nach unten bearbeitet und horizontal verbaute Bretter von links nach rechts (oder umgekehrt). Also nie in der Mitte eines Brettes absetzen, sondern nur bei einem natürlichen Bruch (z. B. Fuge, Kante, Stufe ...).

In kleinen Abschnitten von 1 bis 2 Brettern arbeiten. Immer ausreichend Produkt auftragen und es anschließend nochmals mit dem Pinsel verteilen, um Pinselspuren und Ansätze zu vermeiden (darauf achten, den Pinsel nicht zu fest aufzudrücken). *Tipp:* Den Rand des vorherigen Abschnitts feucht halten, um Überlappungen zu vermeiden.



#### SCHRITT 7

##### 3 Stunden trocknen lassen

Nach 3 Tagen ist die Oberfläche vollständig ausgehärtet (bei 20 °C). Bitte beachten, dass niedrige Temperaturen, geringe Belüftung und hohe Luftfeuchtigkeit den Trocknungs- und Aushärtungsprozess erheblich verlangsamen.



SCANNEN, UM EIN ANLEITUNGSVIDEO ZU SEHEN

## DUROGRIT TIPPS & TRICKS



- ✓ Ist Ihr Holz zu schmutzig, um es direkt abzuschleifen? Reinigen Sie es dann zunächst entweder mit Wasser oder Exterior Wood Cleaner (siehe Anweisungen). Wenn vor dem Schleifvorgang genug Schmutz entfernt wurde, nutzt sich das Schleifpapier nicht so schnell ab.
- ✓ Nur unter frostfreien und trockenen Bedingungen arbeiten und die Anwendung von DuroGrit vermeiden, wenn innerhalb der nächsten 10 Stunden mit Regen zu rechnen ist. Während des Auftrags direkte Sonneneinstrahlung auf die Oberfläche vermeiden.
- ✓ Fehler, die während dem Auftragen entstehen (Ansätze, Pinselstriche, Überlappungen ...) können auf der feuchten Oberfläche bis zu 15 Minuten nach dem Auftragen ausgebessert werden (abhängig von den Wetterbedingungen). Eine kleine Menge DuroGrit auf die auszubessernde Stelle auftragen. Etwas Druck mit dem Pinsel ausüben, damit das bereits aufgetragene Öl sich anlost und sich mit dem neu aufgetragenen Öl vermischt. Abschließend gleichmäßig verteilen, bis keine Pinselstriche mehr zu sehen sind.
- ✓ Bei Anwendung auf rauem/verwittertem Holz, hochabsorbierendem Holz oder auf Terrassendielen kann DuroGrit für eine bessere Streichfähigkeit mit bis zu 20 % Wasser verdünnt werden.
- ✓ Erst abkleben und die Fugen bearbeiten. Alle Bereiche, die nicht behandelt werden sollen, wo Spritzer, Flecken oder Tropfen vermieden werden sollen oder wo Überlappungen auftreten könnten, mit Klebeband abkleben.

## DUROGRIT PFLEGE



#### → REINIGUNGSANWEISUNGEN

Zur regelmäßigen Reinigung wird Exterior Soap (Ecospray) oder All Natural Wood Cleaner (Spray) empfohlen. Verwenden Sie keine anderen Reinigungs- oder Waschmittel, da diese die Schutzwirkung beeinträchtigen könnten!

#### → INSTANDHALTUNGSANWEISUNGEN

Im Allgemeinen empfehlen wir, jährlich nach der Wintersaison eine Sichtkontrolle durchzuführen.

Kontrollieren Sie Ihre Holzoberflächen auf die folgenden zwei Punkte:

- ✓ Schmutz & grüne Beläge: bei niedrigem Wasserdruck mit einer weichen Bürste und Exterior Soap oder All Natural Wood Cleaner reinigen (vor Gebrauch das technische Datenblatt durchlesen)
- ✓ Verblässende Farben \*

\* Bei Bedarf zur Instandhaltung eine zusätzliche Schicht gemäß den Instandhaltungsanweisungen auftragen. Das Holz zunächst mit Exterior Wood Cleaner reinigen und dann eine Schicht DuroGrit in der Originalfarbe auftragen. Je nach Grad des Verblässens der Farbe kann DuroGrit mit bis zu 20 Prozent Wasser verdünnt werden, um zu vermeiden, dass zu viel Produkt aufgetragen wird und die Farbe zu undurchsichtig wird. Die Häufigkeit der Instandsetzung ist abhängig von den Witterungsbedingungen, dem Standort, der Ausrichtung des behandelten Holzes sowie der Sonneneinstrahlung, der Holzart (Weichholz vs. Hartholz) und der gewünschten Farbe. Unter normalen Wetterbedingungen:

- ✓ Vertikale Oberflächen: alle 3-5 Jahre
- ✓ Horizontale Oberflächen: spätestens alle 2 Jahre



Farbe: Foxy Brown  
Holzart: Thermo Ayous

Terrasse - Canadian Bay, Victoria, Australien  
 Vielen Dank: Wolveridge Architects, Pope Constructions, Fotografie © Derek Swalwell



Monocoat Oil für senkrechte und waagerechte Holzoberflächen im Außenbereich



# Hybrid Wood Protector

Färbt & schützt Ihr Außenholz mit nur einer einzigen Lage

Holz wird immer öfter zur Veredelung von Außenfassaden, Gartenhäusern oder Toren verwendet, oft in Kombination mit anderen Materialien. Sie können das Holz auf unterschiedliche Weise Schützen, abhängig von dem gewünschten Ergebnis.

Der Hybrid Wood Protector ist seit Jahren erfolgreicher Bestandteil des Rubio Monocoat Produktsortiments. Es ist ein **hochwertiges Öl**, das Holz im Außenbereich mit **nur einer Schicht** schützt und färbt. Erhältlich in **20 verschiedenen Farben**.

## 1 MOLEKULARE BINDUNG

- ✓ Färbt und schützt mit einer Lage
- ✓ Keine Ansätze oder Überlappungen
- ✓ Ökonomisch: minimaler Verbrauch, einmalige Anwendung
- ✓ Basiert auf der Rubio Monocoat Technologie mit integrierten UV-Stabilisatoren
- ✓ Universell: für nahezu alle Holzarten geeignet

## LOOK & FEEL

- ✓ 12 moderne, natürliche Holzfarben und 8 kräftige Trendfarben
- ✓ Verbessert die natürliche Ausstrahlung des Holzes
- ✓ Kombinierbar mit Sunprimer HWP für eine optimale Vorbehandlung bei intensiven Farben
- ✓ Individuelle Farben (ideal für den Projektmarkt)

## 0% VOC ÖKOLOGISCH

- ✓ Umweltfreundlich und sicher für den Menschen: 0% VOC
- ✓ Enthält kein Wasser oder Lösungsmittel
- ✓ Geringer Verbrauch, dadurch weniger Verpackung und Transport

## ✓ SCHUTZ

- ✓ Leicht zu pflegen
- ✓ Keine Filmbildung, blättert nicht ab

## ✓ TROCKNEN & PFLEGE

- ✓ Schnelltrocknend (nach 24 Stunden trocken, nach 7 Tagen ausgehärtet)
- ✓ Pflegen bzw. Farbauffrischung mit demselben Produkt. Schleifen ist nicht nötig.



Hybrid Wood Protector ist erhältlich in 12 klassischen Farben und 8 trendigen POP Farben. Die Farben können auch miteinander gemischt werden.

**KLASSISCHE FARBEN**  
AUF KIEFER



**POP FARBEN**  
AUF KIEFER



Die Farben stellen nur Beispiele dar. Wir empfehlen einen Probeauftrag auf gleichartig vorbehandeltem Holz. Die Farbe Pure enthält keine Pigmente und verleiht dem Holz einen natürlichen Nasseffekt. Bitte lesen Sie vor der Anwendung das technische Datenblatt.



- Die Pigmente der Hybrid Wood Protector Farböle tragen zum verbesserten UV-Schutz bei. **BEACHTEN SIE:** Die Farbe PURE ist nicht pigmentiert, so dass sich die natürliche Vergrauung des Holzes schneller durchsetzt.
- Wir raten davon ab, helle Farben (White, Natural etc.) auf horizontalen Oberflächen und dunklen Holzarten zu verwenden. Wählen Sie für dunkle Holzarten eine dunkle Farbe aus (Look Ipé, Chocolate etc.)

**PRODUKTINFORMATION**



Trockenzeit	24 Stunden
Aushärtezeit	7 Tage
Anwendungsbereiche	Alle vertikalen und horizontalen Oberflächen im Außenbereich (z. B. Terrassen, Fassadenverkleidungen, Gartenmöbel etc.)
Verbrauch	15-30 m <sup>2</sup> /L *
Verarbeitungstemperatur	10-30°C
Lagerung	Das Produkt kann unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung bis zu 36 Monate gelagert werden. Frostfrei aufbewahren. Nicht über 30°C lagern.
Reinigung	Frühestens nach 7 Tagen: Mit Exterior Soap reinigen.
Vorteile	Schutzwirkung gegen Sonne, Regen, Wind und Abnutzung
Anmerkungen	Pinzel und Werkzeuge können nach Gebrauch mit Cleaner gereinigt werden.
Verpackung	<b>Flaschen: 20 ml - 100 ml - 500 ml</b> <b>Dose: 1 L - 2,5 L</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.

**HYBRID WOOD PROTECTOR ZERTIFIKATE**

Einen vollständigen Überblick finden Sie auf den Seiten 10 und 11.

**Restaurant Fratelli • Bukarest**  
Produkt Hybrid Wood Protector  
Farbe nach Maß (Veggie & Lagoon)  
Holzart Garapa Holz  
Vielen Dank @fratelli\_bucharest  
@iconic\_wood @rubiomonocoatrom



- Um einen intensiveren Farbton zu erzielen, kann Hybrid Wood Protector mit einer optionalen Vorbehandlung mit Sunprimer HWP kombiniert werden. Eine ausführliche Anleitung finden Sie im technischen Datenblatt. Achtung: Dies ist nur bei senkrechten Oberflächen wie Fassaden, Fenstern und Türen möglich.

## ZUBEHÖR



### Brush Standard 60 & 220

Dieser Standardpinsel ist 60/220 mm breit und kann zum Auftragen von Rubio Monocoat-Ölprodukten sowie Rubio Monocoat-Produkten auf Wasserbasis (Sunprimer HWP) verwendet werden.

- Nach Gebrauch von Ölprodukten kann der Pinsel mit Cleaner gereinigt werden.
- Bei Produkten auf Wasserbasis kann der Pinsel einfach mit Wasser gereinigt werden.



### Spatula

- Ideal zum manuellen Auftragen von Hybrid Wood Protector
- Sehr gut für flache Oberflächen wie Tische, Arbeitsplatten usw. geeignet
- Besseres Endergebnis
- Anwendungsfreundlich



### Extension Pole 180 cm

- Verlängerungsstab für Produktauftrag und Reinigung
- Kompatibel mit dem Pinsel Brush Standard 220, dem Halter für den weißen Roller und dem Microfiber Pad Holder.
- Erleichtert das Auftragen von Hybrid Wood Protector auf große Holzflächen.

Achten Sie darauf, den Stab fest am Pinsel zu befestigen.



### Round Pad Beige

- Ideal zum Auftragen unserer ölbasiereten Produkte
- Es ist in 2 verschiedenen Größen erhältlich:
  - Ø 150 mm (5,9 inch) - passend für Handschleifmaschinen
  - Ø 406 mm (16 inch) - passend für Bohnermaschinen
- Einfach in der Anwendung
- Lässt das Öl tiefer in das Holz eindringen

Der Pad nach Gebrauch unbedingt in Wasser tauchen



### Round Pad Red

- Ideal zum Auftragen unserer ölbasiereten Produkte
- Besonders für raue Oberflächen geeignet
- Es ist in 2 verschiedenen Größen erhältlich:
  - Ø 150 mm (5,9 inch) - passend für Handschleifmaschinen
  - Ø 406 mm (16 inch) - passend für Bohnermaschinen

Der Pad nach Gebrauch unbedingt in Wasser tauchen



### Round Pad White

- Ideal zum Entfernen von überschüssigem Produkt bei der Anwendung der Rubio Monocoat-Öle
- Zum Entfernen von überschüssigem Öl
- Es ist in 2 verschiedenen Größen erhältlich:
  - Ø 150 mm (5,9 inch) - passend für Handschleifmaschinen
  - Ø 406 mm (16 inch) - passend für Bohnermaschinen

Der Pad nach Gebrauch unbedingt in Wasser tauchen

**WARNUNG**  
SPONTANE ENTZÜNDUNG  
Leinöl ist ein natürliches Produkt, das nicht selbstentzündlich ist. Bei ölgetränkten Tüchern oder anderen Werkzeugen besteht allerdings Brandgefahr. Aufgrund der Oxidation des Öls entsteht Hitze, durch die sich die Materialien spontan selbst entzünden können. Daher müssen Tücher und andere Werkzeuge vor der Entsorgung in Wasser getränkt werden.



### Mixing Cup 400 ml / 1800 ml

- Messbecher zum Mischen von Produkten (einige unserer Produkte müssen mit einem Accelerator gemischt werden)
- Praktische Messlinien
- Wiederverwendbarer Becher
- Perfekt für kleine und große Projekte



### White Wiping Rags 1kg

- Fusselfreie Baumwolltücher
- Ideal zum Abwischen von überschüssigem Produkt

Tücher nach Gebrauch in Wasser tauchen



### Bucket 7L & 12L with set of Refills



- Eimer zum Mischen von Produkten vor dem Auftragen oder zur Verwendung mit einem Auftragspinsel (z. B. Brush Standard 220)
- Eimerauskleidungen, mit denen der Eimer sauber bleibt und einfach wiederverwendbar ist:
  - Set mit 3 Ersatzauskleidungen für Eimer 7 L
  - Set mit 5 Ersatzauskleidungen für Eimer 12 L

## HYBRID WOOD PROTECTOR ANWENDUNG IN 5 EINFACHEN SCHRITTEN



### Vorbereitung:

- › Reinigen Sie Ihr (altes und neues) Holz mit Exterior Wood Cleaner; detaillierte Anweisungen siehe Seite 73.
- › Bitte beachten Sie: Bei bereits behandeltem Holz muss die alte Behandlung zunächst vollständig entfernt werden. Nach dem Schleifen dürfen keine Öl- oder Lackrückstände zurückbleiben. Schleifen Sie daher z. B. mit einer Netzschleifscheibe 40, einer Netzschleifscheibe 80 und abschließend einer Netzschleifscheibe 100.

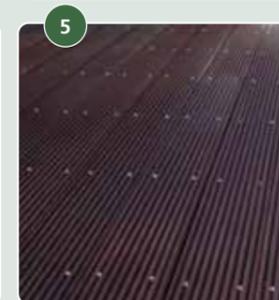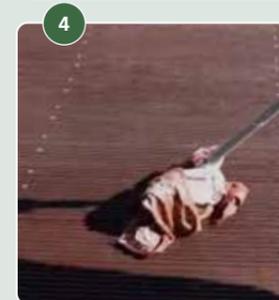

### SCHRITT 1

Hybrid Wood Protector gründlich durchrühren, bis eine homogene Mischung entstanden ist. Für alle Oberflächen außer Fassadenverkleidungen: Vorsichtig 10 % Accelerator Component B zum Öl hinzufügen. (Denken Sie daran, dass das Produkt nach dem Mischen innerhalb von 4 bis 6 Stunden verarbeitet werden muss.)

### SCHRITT 2

- 2a. Mit einem Flachpinsel (für **Fassadenverkleidungen**) oder dem Pinsel Standard Brush 60 (für **andere Holzobjekte im Außenbereich** wie Gartenmöbel, Fenster, Türen) eine Schicht Hybrid Wood Protector auftragen.
- 2b. Für **Terrassen**: Jeweils in Bereichen von 5–10 m<sup>2</sup> arbeiten. Eine kleine Menge Hybrid Wood Protector mit der Bürste Standard Brush 220 auftragen und das Öl anschließend mit dieser Bürste oder einer Poliermaschine mit einem beigeen oder roten Rubio Monocoat Pad (406mm) in Holzfaserrichtung verteilen.

### SCHRITT 3

Das Öl 10 Minuten lang einwirken lassen. Dann die Oberfläche mit demselben Pinsel, Terrassenbürste oder beigeen Pad nochmals überstreichen (ohne erneut Produkt hinzuzufügen), um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.

### SCHRITT 4

Nach 5 Minuten überschüssiges Öl mit einem fusselfreien Tuch entfernen.

### SCHRITT 5

Ca. 24 Stunden trocknen lassen. Nach 7 Tagen ist die Oberfläche vollständig ausgehärtet.

VIDEOANLEITUNG:  
QR-CODE SCANNEN



### INDUSTRIELLE ANWENDUNG

- › Bei industrieller Applikation empfehlen wir 10 % des Accelerators (B) zum Hybrid Wood Protector hinzuzufügen.

## VORBEHANDLUNG OPTIONAL

In der zeitgenössischen Architektur gewinnt der Außenbereich jedes Jahr an Bedeutung. Mit dem Hybrid Wood Protector (HWP) unterstützt Rubio Monocoat diesen Trend mit einem dekorativen und strapazierfähigen Oberflächenschutz. Um noch intensivere Farben zu ermöglichen, wurde unser Exterior Programm um den Sunprimer HWP erweitert.



## Sunprimer HWP

### VERLEIHT DEM VERTIKALEN HOLZ EINE INTENSIVERE FARBE

Der Sunprimer HWP ist ein Primer auf Wasserbasis mit UV-Schutz, der optional als Vorbehandlung eines Finishes mit dem Hybrid Wood Protector auf vertikalem Holz im Außenbereich verwendet werden kann.

Der Sunprimer HWP – der immer in derselben Farbe wie der Hybrid Wood Protector verwendet wird – garantiert tiefes Eindringen der Farbpigmente und erzeugt so eine intensivere Farbe.

Auftragsmethode	Manuell / Poliermaschine
Verbrauch	1 Liter = 10 - 35 m <sup>2</sup> *
Trockenzeit	± 24 Stunden
Aushärtungszeit	± 3 Tagen
Reinigung von Materialien	Cleaner
Verpackung	<b>Flaschen: 20 ml - 100 ml - 1 L</b> <b>Dose: 5 L</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.

### DIE EINZIGARTIGEN EIGENSCHAFTEN

- › Gebrauchsfertig
- › Bewahrt die natürliche Ausstrahlung des Holzes
- › Sorgt für eine tiefe und intensive Färbung
- › Für einen stärker deckenden und gleichmäßigen Effekt
- › 20 einzigartige Farben
- › Nur anwendbar auf vertikalem Holz

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Vorbehandlung, die das Holz nicht schützt. **Die Oberfläche muss mit dem Schützenden Hybrid Wood Protector endbehandelt werden.**



- › Das Holz immer mit dem Exterior Wood Cleaner reinigen, bevor Sie den Sunprimer HWP auftragen. Dies verbessert die Haftung der nachfolgenden Oberflächenbehandlung erheblich.
- › Sunprimer HWP und Hybrid Wood Protector immer in derselben Farbe verwenden.

## SUNPRIMER HWP FARBEN AUF KIEFER



*Die gezeigten Farben dienen nur der Illustration und sind nicht verbindlich. Wir empfehlen einen Test auf identisch geschliffenem Holz. Bitte lesen Sie vor der Anwendung das technische Datenblatt.*



- › Bei industrieller Anwendung unbedingt 10% Accelerator Component B zum Hybrid Wood Protector zugeben.
- › Die Pigmente der Hybrid Wood Protector Farböle tragen zum verbesserten UV-Schutz bei. **BEACHTEN SIE:** Die Farbe PURE ist nicht pigmentiert, so dass sich die natürliche Vergrauung des Holzes schneller durchsetzt.

## MUS WoodCream Holzverkleidung

Vielen Dank:  
 Lieferant: Eurabo cvba  
 Architekt: Martens Van Caimere Architekten (www.mvc-Architekten.be)  
 Auftragnehmer: 't Houtwerk (thoutwerk.be)  
 Oberfläche: Timfin  
 Fotografie: © Marble Moon (marblemoon.be)



Ideal für vertikale Holzprojekte wie Verkleidungen, Zäune und Tore



# WoodCream

Bewahrt die natürliche Schönheit von Holz im Außenbereich

Holzflächen im Außenbereich müssen mit dem richtigen Produkt behandelt werden, damit sie dauerhaft geschützt sind und gut aussehen. WoodCream basiert auf einer **hydrophoben Technologie**, die speziell für einen **maximalen Holzschutz** entwickelt wurde. Die einzigartige, **aktive Formel mit selbstreinigender Wirkung** pflegt das Holz intensiv, erhält seine atmungsaktive Struktur und macht es **wasserabweisend**.

Und das Schönste: Das Wachs ist in einer **großen Vielzahl an Farben** erhältlich und lässt sich **einfach auftragen**. Da macht die Arbeit Spaß, und das Ergebnis kann sich sehen lassen!



## DIFFUSIONSOFFEN

- ✓ Holzporen bleiben offen
- ✓ Durchlässig für Luft und Wasserdampf
- ✓ Feuchtigkeitsregulierung bleibt erhalten



## WASSERABWEISEND

- ✓ Hydrophobe Creme
- ✓ Langanhaltender Abperleffekt
- ✓ Sehr langlebiger Schutz gegen extreme Witterungsbedingungen



## SELBSTREINIGENDE WIRKUNG

- ✓ Wassertropfen gleiten vom Holz ab und nehmen Schmutzpartikel von der Oberfläche mit
- ✓ Hemmt das Wachstum von Mikroorganismen (Algen, Schimmel, Pilzbefall)
- ✓ Verhindert Frostschäden



## LOOK & FEEL

- ✓ Bewahrt das natürliche Aussehen & die natürliche Haptik des Holzes
- ✓ Keine Füllstoffe enthalten, bildet keine undurchlässige Schicht (im Gegensatz zu Farben, Lacke)
- ✓ Kein Abblättern: längere Haltbarkeit

**THE GREY COLLECTION**  
AUF KIEFER



- › Kreieren Sie sofort das Erscheinungsbild **einer natürlich vergauten Holzoberfläche**, indem Sie den WoodCream Softener zu einer der Farben der Grey Farbkollektion hinzufügen.
- › Außerdem ist eine **transparente Variante (#0)** verfügbar, die für einen **farblosen Effekt** sorgt. Die Version Transparent (#0) enthält keinen UV-Filter und lässt das Holz auf natürliche Weise vergrauen. Sie hat aber dennoch eine hervorragende Schutzwirkung und macht das Holz wasserabweisend. Unverdünnt auftragen.

**THE TRADITIONAL COLLECTION**  
AUF KIEFER



**THE SCANDINAVIAN COLLECTION**  
AUF KIEFER



Die gezeigten Farben dienen nur der Illustration und sind nicht verbindlich. Wir empfehlen einen Test auf identisch geschliffenem Holz. Bitte lesen Sie vor der Anwendung das technische Datenblatt.

**PRODUKTINFORMATION**

Die WoodCream ist eine **atmungsaktive, hydrophobe Creme auf Wachsbasis**, die das Holz färbt, schützt und wasserabweisend macht. Dank der hydrophoben Technologie und seiner **einzigartigen cremigen Textur** bietet die WoodCream überzeugende produkt- und anwendungsspezifische Vorteile. Die WoodCream ist ein **feuchtigkeitsregulierender, wasserabweisender Holzschutz** mit einem langanhaltenden Abperleffekt und einer selbstreinigenden Wirkung. Die hydrophobe Technologie sorgt für eine gute Anhaftung zwischen Produkt und Holz, sodass die WoodCream tief in das Holz eindringt, **die Holzoberfläche dennoch diffusionsoffen bleibt**.

Abhängig von der gewählten Farbe, der Holzart und der Ausrichtung des behandelten Holzes sowie der Sonneneinstrahlung hält die Farbe **zwischen 5 und 10 Jahre**. Nach etwa 5 Jahren nimmt der Abperleffekt langsam ab.

Um die **Farbintensität** der bestehenden WoodCream Farben zu **verringern**, können sie mit **WoodCream Softener** verdünnt werden.

Auftragsmethode	Manuell - Industriell
Verbrauch	12-20 m <sup>2</sup> /L *
Trockenzeit	Je nach Umgebungsbedingungen: ± 12 Stunden
Wasserbeständigkeit	Der Abperleffekt tritt bereits nach 3 Stunden ein.
Reinigung von Materialien	Wasser
Anwendungsbereiche	Alle vertikalen Holzoberflächen
Lagerung	Bei Lagerung an einem trockenen Ort und in der Originalverpackung ist das Produkt 24 Monate lang haltbar. Frostgeschützt lagern.
Vorteile	Schutzwirkung gegen Sonne, Regen und Wind
Verpackung	<b>Dose: 30 ml - 1 L - 2,5 L - 5 L</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.



- › Die Holzporen werden nicht verschlossen, sodass das Holz diffusionsoffen bleibt und eine optimale Feuchtigkeitsregulierung gewährleistet ist. WoodCream ist wasserabweisend und selbstreinigend und hemmt dadurch das Wachstum von Mikroorganismen (Algen, Schimmel, Pilzbefall).



## ZUBEHÖR



→ Ideal für Ecken

→ Ideal für größere Oberflächen;  
geeignet für glattes und raues Holz

### WoodCream Brush 1"

Die synthetischen Borsten des WoodCream-Pinsels sind sehr weich und fein, sodass beim Auftragen des Produkts keine Pinselstriche zurückbleiben. Außerdem trocknet das Produkt auf diesen Borsten nicht so schnell ein und gibt Ihnen damit genug Zeit für die Verarbeitung.

Perfekt zum Auftragen von WoodCream und WoodCream Softener • Sorgt für gleichmäßigen Produktauftrag • Sehr robust: hochwertige Zwinne aus rostfreiem Stahl (Inox) • Perfekt zur Verarbeitung wasserbasierter Produkte • Pinsel kann nach dem Auftragen von WoodCream einfach mit Wasser ausgewaschen werden

### WoodCream Brush 2"

### WoodCream Brush 3"



### Block Brush 3x10

Dieser Flächenstreicher wurde speziell für die WoodCream entwickelt. Er ist dank seiner Abmessungen (3 cm x 10 cm) sehr gut für besonders große Flächen geeignet.

### Rührstab

Der Rührstab ist das ideale Hilfsmittel zum Aufrühren von Oil Plus 2C, Hybrid Wood Protector und WoodCream. So sorgen Sie dafür, dass die Farbpigmente gut verteilt sind und Sie überall ein gleichmäßiges Ergebnis erzielen.

- Erhältlich in Holz und Metall (wiederverwendbar)

### Dosenöffner

Mit unserem Multifunktions-Dosenöffner öffnen Sie Dosen ganz einfach, ohne den Deckel zu beschädigen.

- Keine Schäden an Dose oder Deckel
- Rostfreier Stahl
- Kann an die Dose gehängt werden
- Auch als Flaschenöffner verwendbar



### Ausgusshilfe

Die Ausgusshilfe ist ein praktisches Hilfsmittel zum sauberen Arbeiten mit Rubio Monocoat-Produkten. Mit ihrer Hilfe halten Sie nicht nur Ihren Arbeitsplatz blitzsauber, sondern können die Dosen auch besser aufbewahren.

- Wiederverwendbar
- Anwendungsfreundlich
- Verbessert die Aufbewahrung der Produktdosen
- Der Ausgießer passt auf die WoodCream-Dosen

### Measuring Cup 400 ml

Messbecher zum Mischen von Produkten (einige unserer Produkte müssen mit einem Accelerator oder Softener kombiniert werden).

- Praktische Hilfslinien
- Wiederverwendbar
- Perfekt für kleine Projekte

### Measuring Cup 1800 ml

Messbecher zum Mischen von Produkten (einige unserer Produkte müssen mit einem Accelerator oder Softener kombiniert werden).

- Praktische Hilfslinien
- Wiederverwendbar
- Ideal für größere Projekte

## WOODCREAM ANWENDUNG IN 6 EINFACHEN SCHRITTEN

› Vor dem Renovieren von Oberflächen, die nicht mit Rubio Monocoat behandelt wurden: Alle losen und verwitterten Beschichtungen oder Holzfasern von vorherigen Behandlungen entfernen.



### SCHRITT 1

Die Oberfläche ordnungsgemäß abschleifen. Den abschließenden Schleifgang mit einer Körnung von 120 durchführen.

### SCHRITT 2

Die Oberfläche vorbereiten. Mit Exterior Wood Cleaner und einem Nylonschrubber reinigen (Handschuhe tragen!). Dabei eine Mischung aus 10 % Exterior Wood Cleaner und 90 % Wasser verwenden (ggf. stärkeres Mischverhältnis je nach Verschmutzung/Verwitterung des Holzes). Anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen und gut trocknen lassen.

### SCHRITT 3

Anwendung auf neuem oder unbehandeltem Holz: WoodCream vor Gebrauch gut durchrühren (unverdünnt).

Anwendung auf älteren Oberflächen, die nicht mit Rubio Monocoat behandelt wurden: WoodCream vor Gebrauch gut durchrühren und 25–50 % WoodCream Softener hinzufügen.

### SCHRITT 4

Mit einem WoodCream-Pinsel vorsichtig und gleichmäßig in Längsrichtung des Holzes auf die vertikale Oberfläche auftragen. Tipp: Wir empfehlen, jeweils den Rand des vorherigen Abschnitts feucht zu halten, um Überlappungen zu vermeiden.

### SCHRITT 5

In Abschnitten von 3 bis 4 Brettern in Holzfaserrichtung arbeiten. Das Produkt in einem Durchgang mit dem Pinsel auftragen und durch mehrfaches Darüberstreichen verteilen.

### SCHRITT 6

Anwendung auf neuem oder unbehandeltem Holz: Die Oberfläche 12 Stunden lang trocknen lassen oder eine zweite Anwendung durchführen, falls ein stärker deckendes Ergebnis gewünscht ist.

Anwendung auf älteren Oberflächen, die nicht mit Rubio Monocoat behandelt wurden: Eine zweite Schicht auftragen, um Glanzunterschiede zwischen unbehandeltem Holz und Stellen mit Resten der alten Beschichtung zu verhindern.

Für die zweite Schicht immer WoodCream Softener hinzufügen und diese nach mindestens 3 Stunden Trocknungszeit, aber möglichst innerhalb von 24 Stunden auftragen.

## Tipps & Tricks

- › Ist Ihr Holz zu sehr verwittert, um es direkt abschleifen zu können? Dann zunächst mit Wasser/Exterior Wood Cleaner reinigen. Wenn Sie vor dem Schleifen groben Schmutz entfernen, nutzt sich das Schleifpapier nicht so schnell ab.
- › Hochdruckreiniger können Holzoberflächen beschädigen. Wir empfehlen, stattdessen einen Gartenschlauch zu verwenden. Wollen Sie trotzdem mit einem Hochdruckreiniger arbeiten, dann gehen Sie vorsichtig vor, um Schäden zu vermeiden (maximaler Druck: 34,5–55 bar, ausreichend Abstand zur Oberfläche halten).
- › Eine gröbere Körnung sorgt beim Schleifen dafür, dass das Produkt besser anhaftet.
- › Wenn die vorhandene Beschichtung in sehr schlechtem Zustand ist, dann entfernen Sie diese vollständig und behandeln Sie die Fläche wie neues Holz.
- › Die Reinigungslösung mit Exterior Wood Cleaner nicht antrocknen lassen, sondern abspülen.
- › Bei zwei Schichten: Die zweite Anwendung wird nicht so gut auf der ersten (bereits wasserabweisenden) Schicht haften. Unsere Empfehlung: Tragen Sie das Produkt mit dem WoodCream-Pinsel in einer einzigen, gleichmäßigen Bewegung auf die erste Schicht auf und verteilen Sie es durch mehrfaches Darüberstreichen.

VIDEOANLEITUNG:  
QR-CODE SCANNEN



## PFLEGE & FARBEFFEKTE

Der WoodCream Softener ist ein gebrauchsfertiges Produkt, mit dem die Farbintensität der WoodCream Farben verringert werden kann. So kann ein transparenterer oder Vergrauungseffekt erzielt werden. Der WoodCream Softener ist das ideale Ergänzungsprodukt zur Pflege von Oberflächen, die mit der WoodCream behandelt wurden.



## WoodCream Softener

**ERGÄNZUNGSPRODUKT ZUR WOODCREAM FÜR FARBEFFEKTE UND ZUR INSTANDHALTUNG**

### › Für Farbeffekte

Mithilfe von WoodCream Softener können verschiedene Farbeffekte erreicht werden. Durch Hinzufügen des Softeners kann die Farbintensität der WoodCream Farben verringert und ein transparenterer Effekt kreiert werden. WoodCream Softener ist auch die ideale Lösung für Fans eines sofortigen Altholz-Looks: Mischen Sie dazu eine Farbe aus der Grey Collection mit WoodCream Softener.

### › Zur Instandhaltung

WoodCream Softener ist die ideale Ergänzung zur WoodCream bei der Pflege von Holzoberflächen, die ursprünglich mit WoodCream behandelt wurden. Die Mischung aus WoodCream und WoodCream Softener sollte am besten nach einer jährlichen Sichtkontrolle nach der Wintersaison aufgetragen werden.

Auftragsmethode	Manuell
Reinigung von Materialien	Wasser
Verpackung	<b>Flaschen: 100 ml - 1 L</b> <b>Kanister: 5 L</b>

## DIE EINZIGARTIGEN EIGENSCHAFTEN

- › 0% VOC
- › Reduziert die Farbintensität, ohne die Viskosität zu verändern
- › Verlängert die Trockenzeit
  - Vereinfacht die Verarbeitung bei warmen Temperaturen
  - Verringert das Risiko auf sichtbare Ansätze
- › Einfacher zu verteilen auf rauen und saugfähigen Oberflächen
- › Verringert die Schichtbildung beim Auffrischen oder wenn die WoodCream in zwei Schichten aufgetragen wird

**ACHTUNG**  
Durch das Hinzufügen des WoodCream Softeners nimmt die UV-Resistenz des Produkts ab. Dadurch kann es vorzeitig zur Vergrauung kommen. Das Ausmaß der Vergrauung ist abhängig von der hinzugefügten Menge WoodCream Softener.

- › Falls Sie eine zweite Schicht WoodCream auftragen, diese mit 25 % (bis maximal 50 %) WoodCream Softener verdünnen, um übermäßige Ablagerungen zu vermeiden. Die zweite Schicht nach mindestens 3 Stunden Trocknungszeit, aber möglichst innerhalb von 24 Stunden auftragen.
- › Bei der Anwendung starke Sonneneinstrahlung auf der Oberfläche vermeiden.



## WOODCREAM SOFTENER ANWENDUNG

**FÜR FARBEFFEKTE ODER ZUR PFLEGE**

(SCHMUTZ UND GRÜNE BELÄGE, VERBLASSENDEN FARBEN ODER VERRINGERTER ABPERLEFFEKT)

### Wann sollte mit WoodCream Softener verdünnt werden (Verhältnis 9:1 bis maximal 1:1)?

- › Um eine transparentere Wirkung zu erzielen
- › Um auf neuem Holz einen Altholz-Look zu erzielen (eine Farbe aus der Grey Collection verdünnen)
- › Auf sägerauem, sehr porösem oder trockenem Holz (< 14 % Feuchtegehalt) → einfacheres Auftragen
- › Beim Auftragen von zwei Schichten → mehr Deckkraft
- › Bei hohen Temperaturen (> 30 °C) oder beim Arbeiten ohne Schatten → verlängerte Trockenzeit und einfacheres Auftragen
- › Zur Pflege oder Renovierung



### SCHRITT 1 - 3


Reinigen Sie das Holz. Dabei eine Mischung aus 10 % **Exterior Wood Cleaner** und 90 % Wasser verwenden. (Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Augen gelangt.) Die Oberfläche erneut mit Wasser (nicht mit Hochdruck) und einer weichen Bürste reinigen. Abschleifen ist nicht nötig.

*Vor Gebrauch das technische Datenblatt konsultieren*



### SCHRITT 4 - 5

Mischen, aufrühren und verdünnen : WoodCream sorgfältig durchrühren und mit **WoodCream Softener** im Verhältnis 1 Teil WoodCream Softener auf 9 Teile WoodCream verdünnen. Das Verhältnis kann je nach gewünschtem Ergebnis bis max. 1:1 angepasst werden.

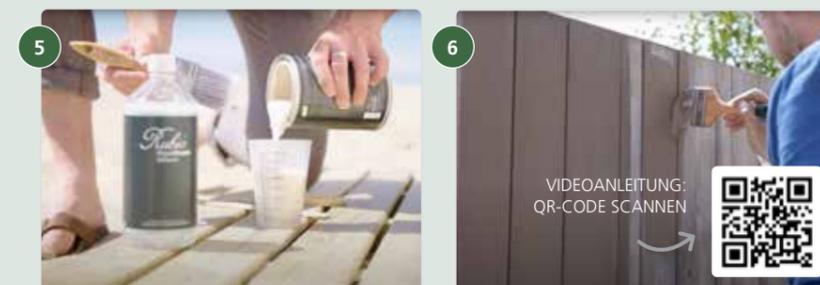

### SCHRITT 6

Tragen Sie die Mischung auf. Das Produkt in einem Durchgang sorgfältig und gleichmäßig in Holzfaserrichtung auftragen. Anschließend mehrmals über die Oberfläche streichen. In Abschnitten von 3 bis 4 Brettern in Holzfaserrichtung arbeiten. Wir empfehlen, das Produkt nass-in-nass zu verarbeiten.

*Im Allgemeinen empfehlen wir, jährlich nach der Wintersaison eine Sichtkontrolle durchzuführen.*

## REINIGUNG IM AUßENBEREICH | VORBEREITENDES REINIGEN

Holz im Freien ist besonders stark von Schmutz und Belägen betroffen. Vor der Behandlung mit einem Rubio Monocoat Exterior Produkt sollten alle Flächen deshalb unbedingt gründlich gereinigt werden.

### Exterior Wood Cleaner

#### WIRKSAMER REINIGER FÜR HOLZ IM AUßENBEREICH

Exterior Wood Cleaner ist ein vorbereitender Reiniger für nahezu alle Arten von Holz im Außenbereich und Anwendungsbereiche (Holzterrassen, Zäune, Außentüren, Carports, etc.) sowie WPC. Das Produkt entgraut das Holz und entfernt Grünbelag und Schmutz.

Es eignet sich sowohl für die Auffrischung Ihrer Holzoberflächen nach dem Winter als auch für die Vorbereitung von Holzflächen zur Behandlung mit einem Rubio Monocoat Exterior Produkt. Es kann demnach auch als eigenständiges Produkt für die Renovierung verwendet werden.

Sowohl neues als auch gealtertes oder bereits behandeltes Holz sollte vor der Anwendung immer mit Exterior Wood Cleaner gereinigt werden.

Auftragsmethode	Nylon-Schrubber
Trockenzeit	± 30 Minuten bei einer Temperatur von 20 °C und guter Belüftung
Verbrauch	Manuell: ± 15 m <sup>2</sup> /L *
Verpackung	<b>Flaschen: 100 ml</b> <b>Kanister: 1 L - 5 L</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.



› Die Reinigungslösung mit Exterior Wood Cleaner nicht antrocknen lassen, sondern abspülen.

## VORTEILE EINER VORBEHANDLUNG MIT EXTERIOR WOOD CLEANER

### › Unbehandeltes Holz

Von Natur aus in bestimmten Holzarten vorkommende Inhaltsstoffe werden ausgewaschen. Die Holzporen werden geöffnet, was eine bessere Haltbarkeit des Schutzes garantiert.

### › Vergrautes und behandeltes Holz

Eine Reinigung mit Exterior Wood Cleaner entfettet und restauriert das Holz und sorgt für eine optimale Farbgebung und ein gleichmäßiges Endergebnis.

Besonders praktisch an diesem Produkt? Sie erhalten sofort spürbare Ergebnisse!

### EXTERIOR WOOD CLEANER ANWENDUNG



#### SCHRITT 1

Die Oberfläche mit Wasser befeuchten. Verwenden Sie dazu einen Gartenschlauch.

#### SCHRITT 2

Ein wenig Exterior Wood Cleaner unverdünnt auftragen.

#### SCHRITT 3

Den zu behandelnden Bereich mit einer Nylonbürste in Längsrichtung des Holzes schrubben. Das Produkt bildet Schaum. Bei hartnäckigem Belag die Behandlung eventuell wiederholen.

#### SCHRITT 4


Sehr gründlich mit Wasser nachspülen.

#### SCHRITT 5

Die Fläche gut trocknen lassen (± 30 Minuten bei 20°C und guter Belüftung).

#### SCHRITT 6

Mit dem Rubio Monocoat Exterior Öl Ihrer Wahl behandeln.

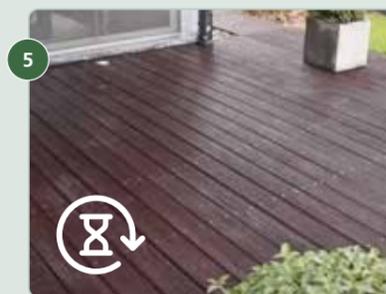

VIDEOANLEITUNG:  
QR-CODE SCANNEN



## REINIGUNG IM AUßENBEREICH | PFLEGE

Rubio Monocoat-Produkte sorgen für langanhaltenden Schutz und eine einfache Pflege Ihrer Holzoberflächen im Außenbereich. Damit geschützte Oberflächen in Topzustand bleiben, bietet Rubio Monocoat zwei effiziente pflegende Reinigungsprodukte speziell für den Außenbereich an. Natürlich können Sie auch unseren All Natural Wood Cleaner und Spray für die Reinigung im Außenbereich verwenden (siehe Seite 34).



### Exterior Soap

**ÖKOLOGISCHE SEIFE MIT REINIGENDEM UND PFLEGENDEM EFFEKT**

→ MUSS MIT WASSER VERDÜNNT WERDEN

Exterior Soap ist eine in zwei Phasen wirkende Seife mit reinigender und pflegender Wirkung. Dieses Produkt eignet sich zur Reinigung von Holzoberflächen im Außenbereich (Fassadenverkleidungen, Terrassen, große Möbelstücke usw.) die mit einem Rubio Monocoat Schutzprodukt für den Außenbereich behandelt wurden.

Auftragsmethode	Manuell
Verbrauch	1 Liter / 3 Liter Wasser
Trockenzeit	± 30 Minuten
Reinigung von Materialien	Wasser
Verpackung	<b>Flaschen: 100 ml - 1 L Kanister: 5 L</b>



### Exterior Soap Eco Spray

**GEBRAUCHSFERTIGES SPRAY MIT UNSERER UMWELTFREUNDLICHEN SEIFE, DIE HOLZBEREICHEN REINIGT UND PFLEGT**


→ VERDÜNNT VERSION DER EXTERIOR SOAP, GEBRAUCHSFERTIG

Ecospray eignet sich zur Reinigung von Holzoberflächen im Außenbereich (Möbel, kleine Flächen usw.) die mit einem Rubio Monocoat Schutzprodukt für den Außenbereich behandelt wurden.

Auftragsmethode	Manuell
Verpackung	<b>Ecospray: 500 ml</b>

## EXTERIOR SOAP ANWENDUNG

FÜR GRÖßERE FLÄCHEN WIE Z. B. FASSADENVERKLEIDUNGEN, TERRASSEN, GROßE MÖBELSTÜCKE

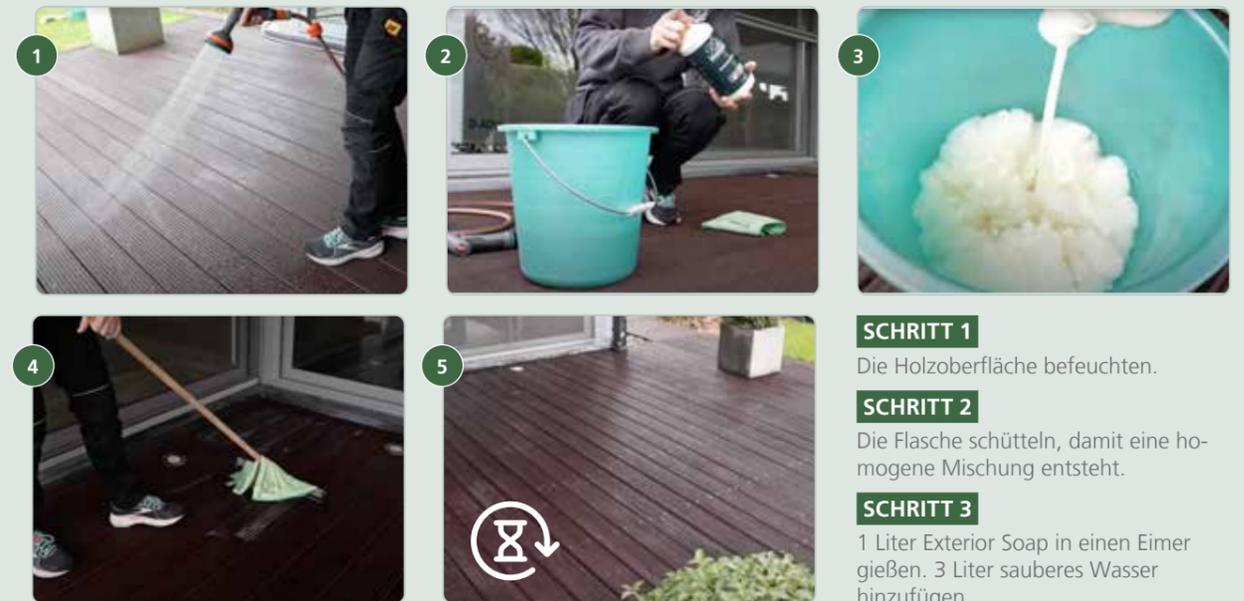

VIDEOANLEITUNG:  
QR-CODE SCANNEN



#### SCHRITT 1

Die Holzoberfläche befeuchten.

#### SCHRITT 2

Die Flasche schütteln, damit eine homogene Mischung entsteht.

#### SCHRITT 3

1 Liter Exterior Soap in einen Eimer gießen. 3 Liter sauberes Wasser hinzufügen.

#### SCHRITT 4


Die Oberfläche mit einem Wischmopp oder einem fusselfreien Tuch reinigen.

#### SCHRITT 5

Etwa 30 Minuten lang trocknen lassen.

## EXTERIOR SOAP ECOSPRAY ANWENDUNG

FÜR KLEINERE FLÄCHEN: GARTENMÖBEL, LOKALE FLECKEN, ...

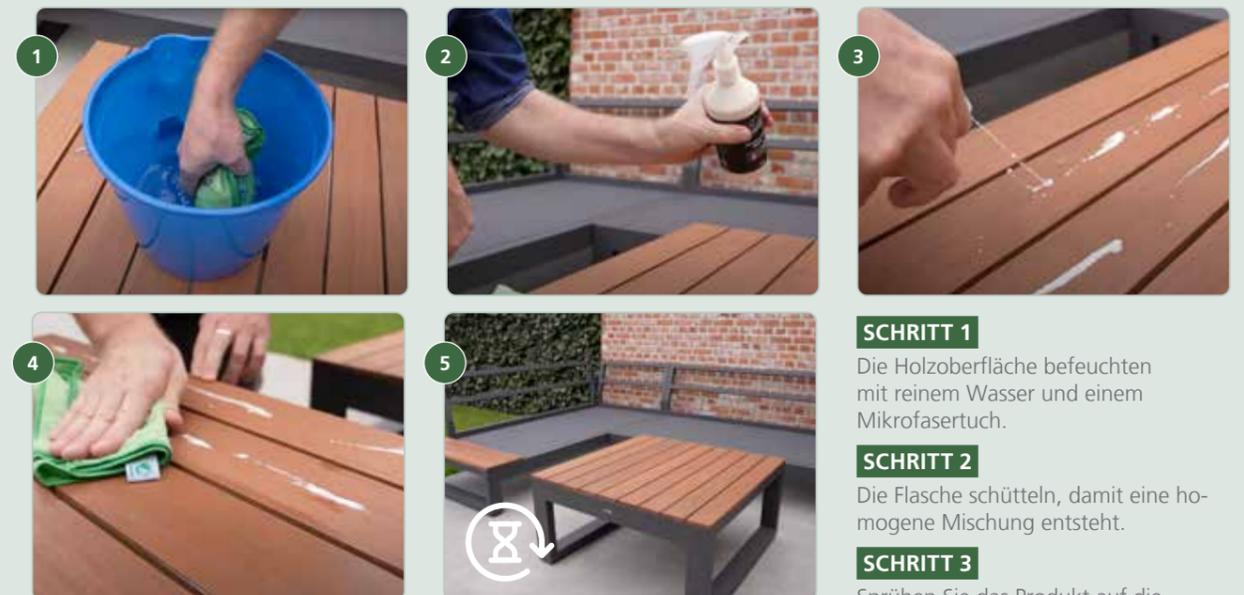

VIDEOANLEITUNG:  
QR-CODE SCANNEN



#### SCHRITT 1

Die Holzoberfläche befeuchten mit reinem Wasser und einem Mikrofasertuch.

#### SCHRITT 2

Die Flasche schütteln, damit eine homogene Mischung entsteht.

#### SCHRITT 3

Sprühen Sie das Produkt auf die Oberfläche.

#### SCHRITT 4

Reinigen Sie alles mit einem Mikrofasertuch.

#### SCHRITT 5

Etwa 30 Minuten lang trocknen lassen.

## REINIGUNG IM AUßENBEREICH | AUFRISCHUNG & RENOVIERUNG

Um die Farbe einer mit einem Rubio Monocoat Schutzprodukt für den Außenbereich behandelten Holzoberfläche aufzufrischen und den Schutz zu erneuern, empfehlen wir eine Behandlung mit demselben Produkt in der ursprünglichen Farbe. Wie häufig eine Pflegebehandlung bei senkrechten Holzoberflächen nötig ist, hängt vom jeweiligen Projekt ab.

Je nach Holzart, Farbe des Produkts und Standort müssen manche Oberflächen früher nachgeölt werden als andere.



### House Inkinen • Finland

**Produkt** Hybrid Wood Protector, Sunprimer HWP, Exterior Wood Cleaner

**Farbe** Black & Charcoal

**Holzart** Gebürstete Fichtenstämme

**Vielen Dank** Architekt & Design: Honkatalot/Polar Life Haus, Fotografie: Sami Vaskola & Hans Koistinen

## AUFRISCHUNG & RENOVIERUNG

### SCHRITT 1

Zunächst die Oberfläche mit Exterior Wood Cleaner reinigen. Die Oberfläche muss nicht abgeschliffen werden. Gehen Sie wie auf Seite 73 beschrieben vor.

### SCHRITT 2

Die Fläche gut trocknen lassen (± 30 Minuten bei 20°C und guter Belüftung).

### SCHRITT 3

Behandeln Sie die Oberfläche mit einem Schutzprodukt in der ursprünglichen Farbe. Gehen Sie wie auf Seite 54 (DuroGrit), Seite 61 (Hybrid Wood Protector) bzw. Seite 69 (WoodCream) beschrieben vor.



## WAAGERECHE HOLZBEREICHEN

- **DuroGrit:** bis zu 2 Jahre
- **Hybrid Wood Protector:** jährlich



Seien Sie beim Arbeiten in der Nähe von Fischteichen besonders vorsichtig. Exterior Wood Cleaner ist schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

## SENKRECHTE HOLZBEREICHEN

- **DuroGrit:** alle 3 bis 5 Jahre
- **Hybrid Wood Protector:** erste Pflegebehandlung: generell nach einem Jahr / weitere Pflege: alle 3 bis 5 Jahre
- **WoodCream:** alle 5 Jahre (je nach Witterungsbedingungen)



Tragen Sie bei Arbeiten über Kopf eine Schutzbrille, um Ihre Augen zu schützen. Das Produkt ist nicht schädlich, kann aber bei Kontakt mit den Augen zu Reizungen führen.

## INNENBEREICH PRODUKTÜBERSICHT

SCHLEIFEN	VORBEREITUNG	VORBEHANDLUNG (OPTIONAL)	SCHUTZ	REINIGUNG	PFLEGE / AUFRISCHEN	RENOVIERUNG
<p><b>WOODFILLER QUICK</b> Schnell aushärtender Kitt</p> <p>↓</p> <p><b>ORDNUNGSGEMÄSS ABSCHLEIFEN</b> ABSCHLEISSENDER SCHLEIFGANG: <b>P100 (BÖDEN) P150 (MÖBEL)</b></p>	<p>NUR EINE OPTION AUS DER KATEGORIE AUSWÄHLEN</p> <p><b>UNIVERSELLE VERWENDUNG</b></p> <p><b>CLEANER</b> Entfernt Rückstände von Schleifstaub</p> <p><b>WOODPREP</b> Perfekt für Water Popping</p> <p><b>SPEZIELLE EINSATZZWECKE</b></p> <p><b>TANNIN PRIMER</b> Für gerbsäurerehaltige Hölzer</p> <p><b>DEEP CLEANER</b> Vorbereitender Reiniger für ölhaltige Holzarten</p>	<p>NUR EINE OPTION AUS DER KATEGORIE AUSWÄHLEN</p> <p><b>PRE-AGING</b> Vergrauungs- oder Räucher-Effekt</p> <p><b>PRECOLOR EASY</b> Intensive Farben</p>	<p><b>OIL PLUS 2C</b> Schutz und Farbe mit nur einem Anstrich</p> <p>OPTIONALE NACHBEHANDLUNG</p> <p><b>SHEENPLUS</b> Beront die Ölung mit extra Glanzfaktor</p>	<p><b>UNIVERSELLE VERWENDUNG</b></p> <p><b>UNIVERSAL SOAP</b> Konzentrat, verdünnt anwenden</p> <p><b>SURFACE CARE</b> Verdünnte, sofort verwendbare Variante</p> <p><b>ALL NATURAL WOOD CLEANER &amp; SPRAY</b> Mikrobiologische Reiniger</p> <p><b>SPEZIELLE EINSATZZWECKE</b></p> <p><b>FLECKENENTFERNER</b> Limespot, Grease, Tannin</p> <p><b>DEEP CLEANER</b> Entfernt Seifenrückstände</p>	<p><b>UNIVERSAL MAINTENANCE OIL</b> Pflege für Böden</p> <p>ODER</p> <p><b>REFRESH ECO</b> Pflege für Möbel</p> <p>ODER</p> <p><b>UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX + OIL PLUS 2C</b> Pflege + Farbauffrischung für Böden und Möbel</p>	<p><b>DEEP CLEANER</b> Entfernt Seifenrückstände</p> <p>+</p> <p><b>OIL PLUS 2C</b> Pflege in der Originalfarbe Kein Schleifen erforderlich</p>
SCHLEIFEN	VORBEREITUNG	VORBEHANDLUNG (OPTIONAL)	SCHUTZ	REINIGUNG	PFLEGE / AUFRISCHEN	RENOVIERUNG

## AUßENBEREICH PRODUKTÜBERSICHT

SCHLEIFEN	VORBEREITUNG	VORBEHANDLUNG (OPTIONAL)	SCHUTZ	REINIGUNG	PFLEGE / AUFRISCHEN	RENOVIERUNG
<p><b>ORDNUNGSGEMÄSS ABSCHLEIFEN</b> ABSCHLEISSENDER SCHLEIFGANG: <b>P80-P100</b></p>	<p><b>UNIVERSELLE VERWENDUNG</b></p> <p><b>EXTERIOR WOOD CLEANER</b> Vorbereitender Reiniger für alle Arten von Außenholz</p>	<p><b>SUNPRIMER HWP</b> Primer für einen intensiveren Farbton von Hybrid Wood Protector</p>	<p><b>VERTIKAL &amp; HORIZONTAL</b></p> <p><b>DUROGRIT</b> UV-Schutz von morgen für Ihren Außenbereich</p> <p><b>VERTIKAL</b></p> <p><b>WOODCREAM</b> Creme auf Wachsbasis, die senkrechte Holzoberflächen färbt &amp; schützt</p> <p><b>VERTIKAL</b></p> <p><b>HYBRID WOOD PROTECTOR</b> Leimol auf Basis molekularer Bindung. Schutz und Farbe mit einem Anstrich.</p> <p><b>HORIZONTAL</b></p> <p><b>HYBRID WOOD PROTECTOR + ACCELERATOR COMP. B</b></p>	<p><b>UNIVERSELLE VERWENDUNG</b></p> <p><b>EXTERIOR SOAP &amp; EXTERIOR SOAP ECO SPRAY</b> Seife mit reinigender und pflegender Wirkung, erhältlich als Konzentrat (muss verdünnt werden) und gebrauchsfertiges Spray</p> <p><b>ALL NATURAL WOOD CLEANER &amp; SPRAY</b> Mikrobiologische Reiniger</p>	<p><b>VERTIKAL &amp; HORIZONTAL</b></p> <p><b>EXTERIOR WOOD CLEANER + DUROGRIT</b></p> <p><b>VERTIKAL</b></p> <p><b>EXTERIOR WOOD CLEANER + WOODCREAM + WOODCREAM SOFTENER</b></p> <p><b>VERTIKAL &amp; HORIZONTAL</b></p> <p><b>EXTERIOR WOOD CLEANER + HYBRID WOOD PROTECTOR + ACCELERATOR COMP. B</b></p>	<p><b>RENOVIERUNG</b></p>
SCHLEIFEN	VORBEREITUNG	VORBEHANDLUNG (OPTIONAL)	SCHUTZ	REINIGUNG	PFLEGE / AUFRISCHEN	RENOVIERUNG



## SERVICE Lösungen von A bis Z & Academy

Unser Produktsortiment bietet **Lösungen von A bis Z**, mit denen Sie die natürliche Schönheit von Holz schützen und seine Lebensdauer verlängern können. Wir bieten Produkte für jede Holzart und für alle Holzoberflächen im Innen- und Außenbereich und in allen Farbtönen, sowohl für den Heimgebrauch als auch für den gewerblichen Bereich, z. B. in Restaurants, Museen oder Behörden. Auch für die Vorbereitung, Vorbehandlung, Instandhaltung, Pflege und für industrielle Lösungen werden Sie bei uns fündig.

In unserer **Academy** an unserem belgischen Hauptstandort führen wir nicht nur **Produkttests** durch, sondern bieten auch **informative, praxisbezogene**

**Workshops** zu unseren Produkten an. Dort erfahren unsere Kunden beispielsweise alles zum richtigen Abschleifen oder zum Voranstrich auf zahlreichen unterschiedlichen Holzarten, sowohl per Hand als im industriellen Maßstab.

In unserem Testlabor stellen wir die hohe Qualität der Rubio Monocoat-Produkte sicher. Erst nachdem ein Produkt gründlich getestet wurde, geht es an Kunden hinaus. Unsere Experten testen unterschiedliche Anwendungen, messen den Verbrauch und die Trockenzeit und prüfen behandelte Flächen auf Flüssigkeits- und Kratzbeständigkeit.



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder Interesse an einer individuellen Schulung für Ihre Vertriebsexperten oder Kunden? Dann kontaktieren Sie unseren technischen Support:

→ [service@rubiomonocoat.com](mailto:service@rubiomonocoat.com)

→ +32 51 335 335



## UNSERE WERTE Warum Rubio Monocoat das Richtige für Ihre Holzarbeiten ist

Die Marke Rubio Monocoat steht für Qualität. Wir heben uns durch eine Reihe von Punkten von unseren Mitbewerbern ab.

**Entdecken Sie, warum Rubio Monocoat das Richtige für Ihre Holzarbeiten ist:**



### > FAMILIE

Wir sind füreinander da und legen Wert auf familiären Zusammenhalt. Das gilt sowohl innerhalb unseres Unternehmens für unsere Mitarbeiter als auch für die gesamte Rubio Monocoat-Gemeinschaft.



### > LEIDENSCHAFT

Unsere Leidenschaft für Holz(-verarbeitung) treibt uns an. Und mit dieser Leidenschaft inspirieren und unterstützen wir unsere Kunden und Partner.



### > FACHKOMPETENZ

Wir behaupten nicht nur, Experten auf unserem Gebiet zu sein. Unsere Produkte und Dienstleistungen stellen dies jeden Tag erneut unter Beweis. Das schafft Vertrauen.



### > LANGLEBIGKEIT

Wir setzen auf Innovation, um die Umwelt und Ihre Holzoberflächen nachhaltig zu schützen. Umweltverträglichkeit und Langlebigkeit stehen bei unseren Produkten an erster Stelle.




### > ZUVERLÄSSIG

Sie können sich darauf verlassen, dass wir Sie fachlich korrekt beraten und Ihnen die passenden Produkte empfehlen. Wir nehmen uns Zeit, auf Ihre Bedürfnisse einzugehen – denn Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen. Wenn Sie mit unseren Produkten arbeiten, ist ein optimales Endresultat garantiert.

# UNSERE GESCHICHTE

## Die Geschichte einer schnell wachsenden Marke

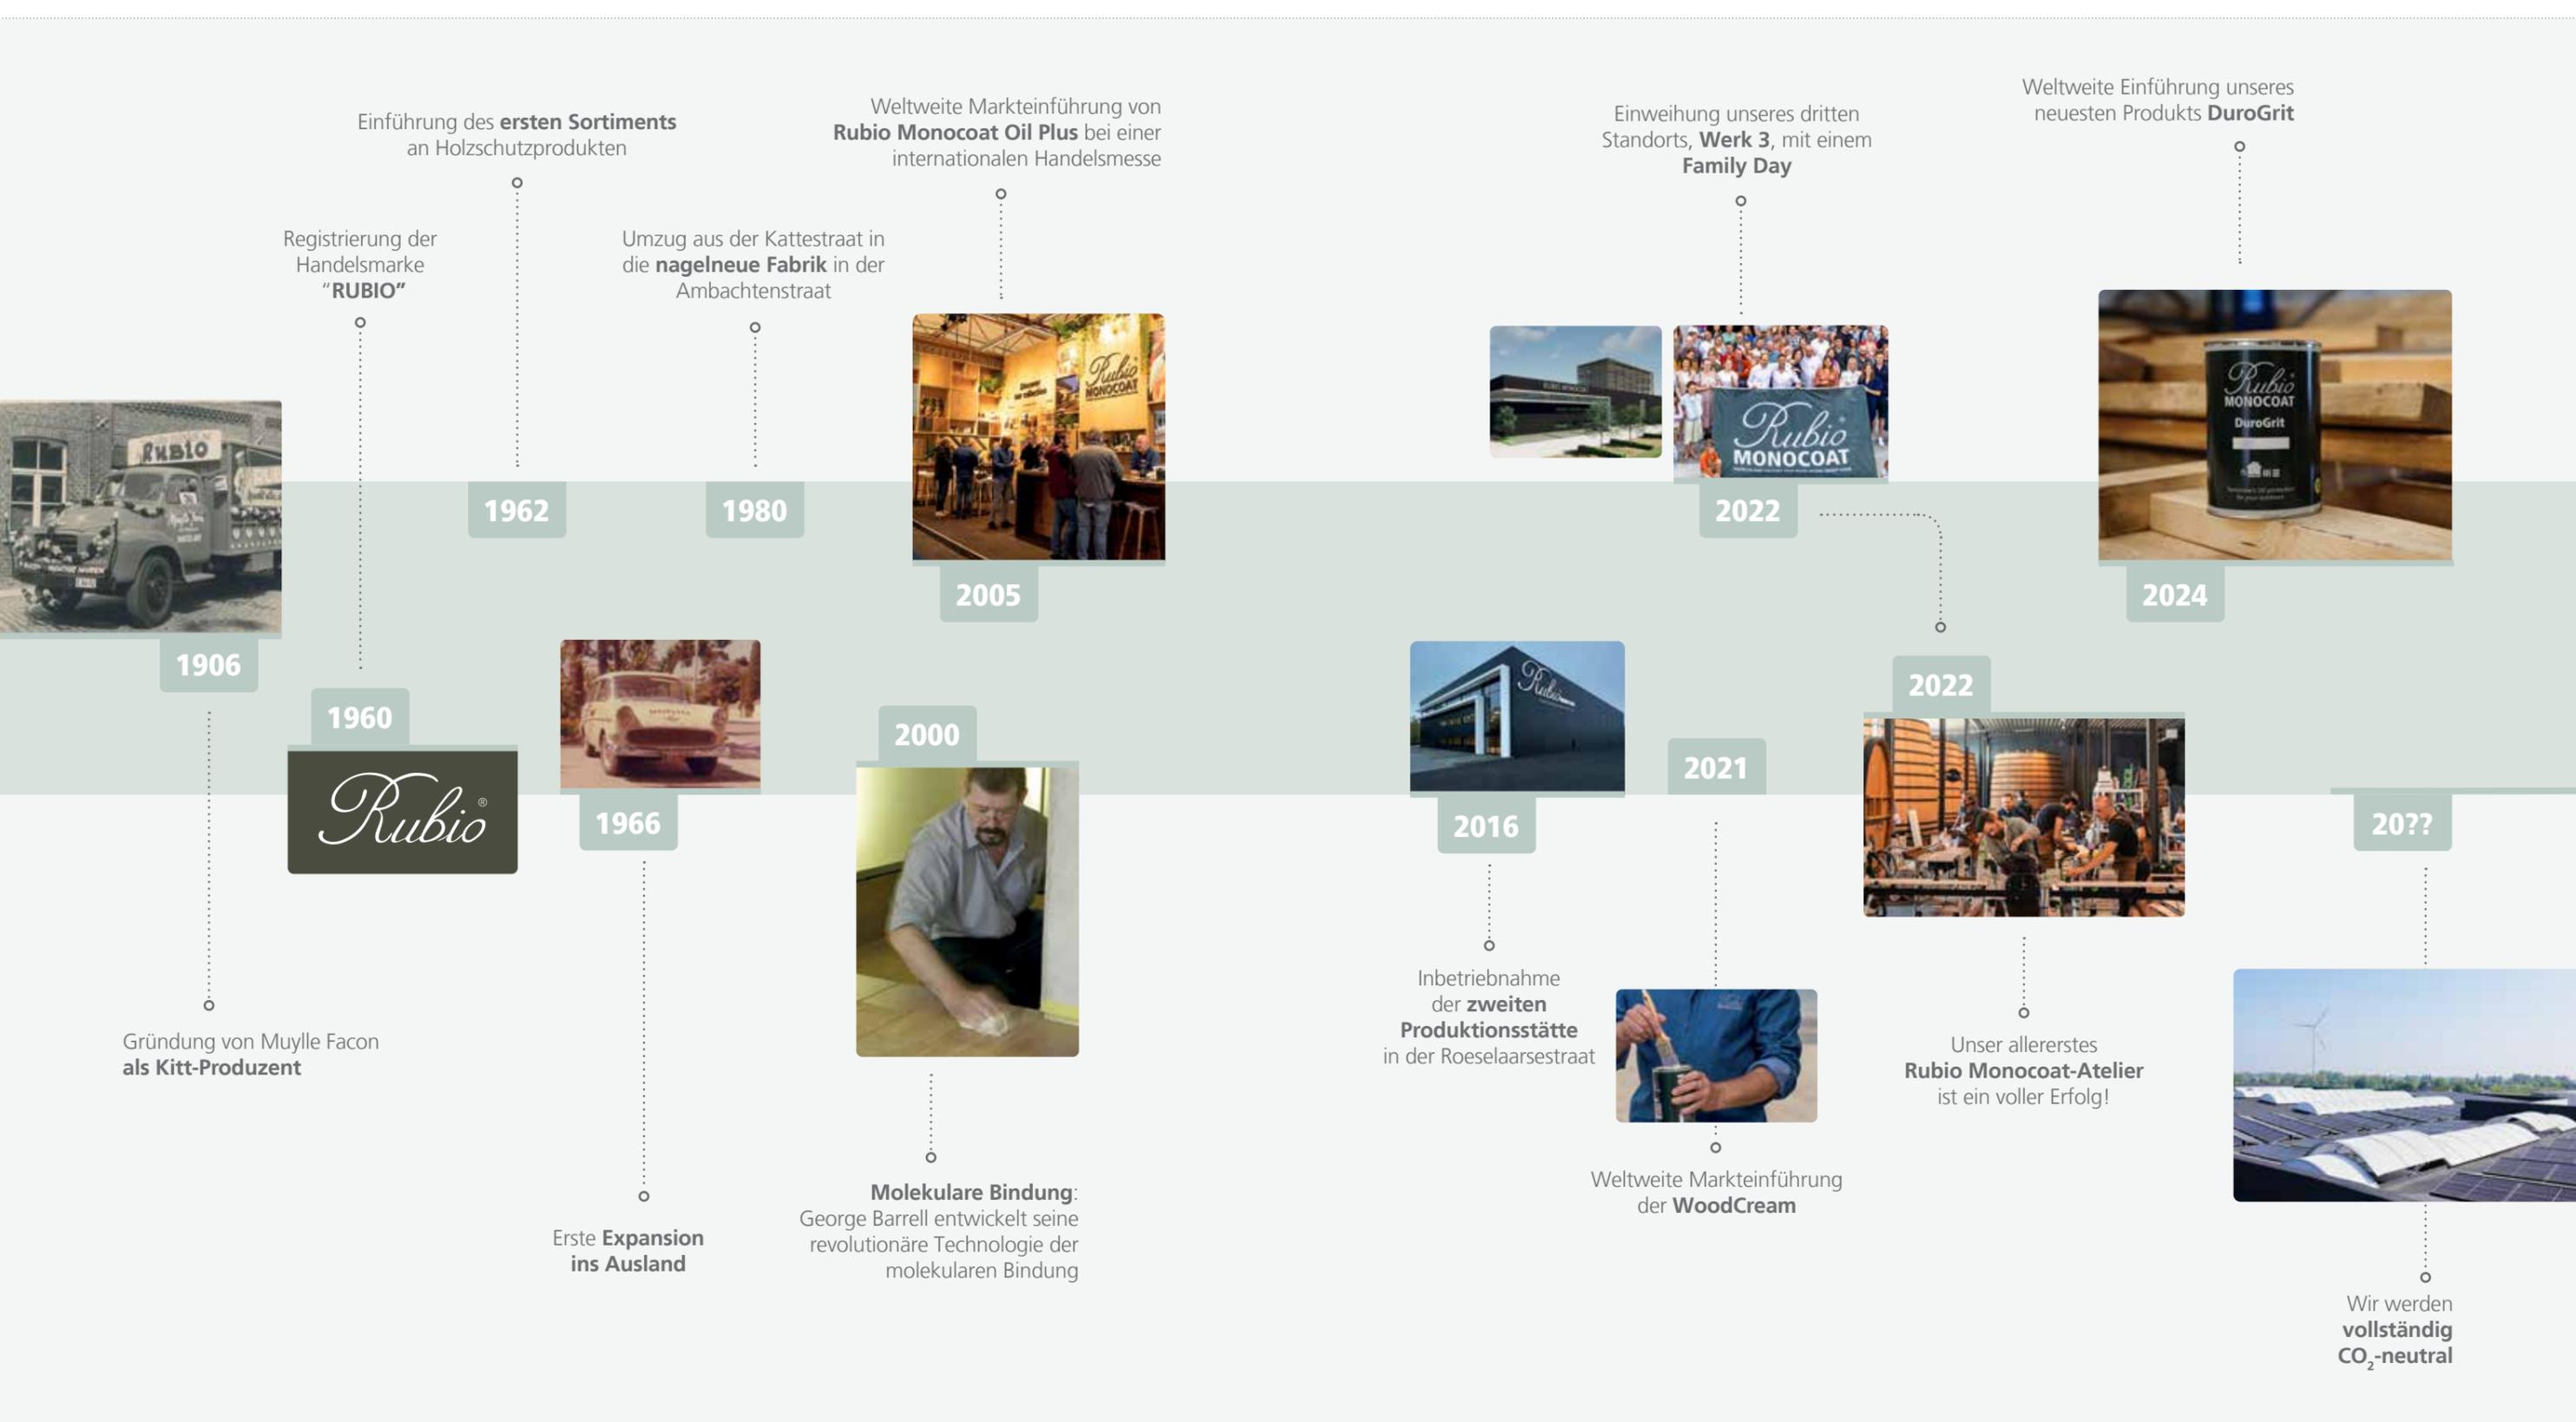

# Rubio Monocoat Aynimundo

Eines unserer Ziele ist es, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Deshalb haben wir uns für eine Partnerschaft mit **Aynimundo** entschieden, einer Wohltätigkeitsorganisation, von der wir fest überzeugt sind und die wir langfristig unterstützen wollen. Diese peruanische Organisation unterstützt lokale Gemeinschaften in Lima in den Bereichen **Bildung und Stadtentwicklung**.

1. Eröffnung der neuen Aynimundo-Einrichtung zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung (5. April 2023)
2. Psychomotorische Übung mit einem Kind mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten
3. Ein Junge wird beim Lesen und Verstehen unterstützt.



## HUMANITÄRER ASPEKT

Aynimundo hilft Kindern und Jugendlichen mit Behinderung bei der Integration in die Gesellschaft und bezieht dabei ihre Familien und ihr breiteres soziales Umfeld ein. Kinder und Jugendliche mit körperlichen und/oder geistigen Behinderungen wie Autismus oder Down-Syndrom erhalten Unterstützung, damit sie die Chance bekommen, ihre individuellen Talente zu entwickeln. Aynimundo hilft ihnen mittels:

- Einreißen sozialer Barrieren
- Teilhabe an **schulischen Aktivitäten**
- Schulung von Lehrkräften, wie sie ihre Schülerinnen und Schüler auf eigene Weise als einzigartige und vollwertige soziale Wesen begreifen können
- **Vermittlung von Arbeitsplätzen in Unternehmen**, die ein echtes Interesse an wirtschaftlicher Inklusion haben
- Trainings- und Unterstützungsangeboten mit dem Ziel, dass sie **ihre entwickelten Talente optimal nutzen können**, genau wie alle anderen Mitarbeiter
- Ermöglichung der Teilhabe am Wirtschaftsleben

Auf diese Weise werden Diskriminierung, soziale Ausgrenzung und die oft daraus resultierende Armut wirksam bekämpft.



4. Das neue Gebäude ist dank Sunprimer HWP, Hybrid Wood Protector und WoodCream perfekt geschützt. Die Erde und die Pflanzen, die für die Baugrube weichen mussten, wurden für das Gründach des Gebäudes wiederverwendet.
5. Das Aynimundo-Betreuungsteam besteht aus Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Psychopädagogen, Psychologen, Lehrern und Sozialarbeitern.
6. Sämtliches Holz im Innenbereich wurde mit Oil Plus 2C behandelt, sodass eine sichere und gesunde Innenumgebung entstand. Das ist nicht selbstverständlich für ein Land, in dem es regelmäßig zu Erdbeben kommt und in dem immer noch viele schädliche Produkte eingesetzt werden.
7. Die Eröffnung des Zentrums war ein Tag der Freude und Zuversicht, insbesondere für die Kinder und ihre Familien. Heute betreuen die Experten von Aynimundo hier über 180 Kinder.

## ARCHITEKTONISCHER ASPEKT

Aynimundo kümmert sich außerdem um den Bau sicherer Orte für Kinder in den ärmsten Vierteln im Süden Limas und nutzt dazu:

- Organische und umweltfreundliche Lösungen
- Unschädliche und wiederverwendbare Materialien wie z. B. Rubio Monocoat

Dies ist für Aynimundo die logische Antwort auf die vielen lokalen Umweltprobleme.

Und natürlich sind die knalligen Trendfarben von Rubio Monocoat gerade in einer Großstadt wie Lima eine willkommene Abwechslung – sowohl für Kinder als auch für Erwachsene.





# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT THE POWER OF ONE

## Willkommen in der Rubio Monocoat Familie

Mehr als 82 Länder,  
+80.000.000 m<sup>2</sup> behandeltes Holz pro Jahr



**Umschlagbild:** Privathaus • Precolor Easy (Intense Black), Oil Plus 2C (Natural, Vanilla) auf Roteiche, Walnuss, Esche • © TG Gruber Construction, Kimberly Timmons Interiors, Red Pencil Architecture, Fotografie © Kylie Fitts

**Bild der Rückseite:** Privathaus • Oil Plus 2C (Natural) auf Eiche • © Auftragnehmer & Design: Lamco Design, Fotografie © Oliver Smith

**Rubio Monocoat Head Office** • Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • [service@rubimonocoat.com](mailto:service@rubimonocoat.com) • [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)  
© 2024 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)