

*Rubio*<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
THE POWER OF ONE

PRODUKTKATALOG

SCHÜTZT UND FÄRBT IHR HOLZ MIT NUR EINER LAGE



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

Einzigartiges Premium-Holzöl, das Ihr Holz  
in einer einzigen Schicht färbt und schützt.



**Oil Plus 2C**  
**The One that saves you time.**

Mehr auf Seite 20.



Liebe Rubio Monocoat-Partner,

Das Jahr 2024 war ein erfolgreiches für unser Unternehmen. Wir konnten einige spannende Dinge realisieren, wie die Einführung unseres **neuen Produkts DuroGrit für den Außenbereich** und die **Erneuerung der Farbplatte von Oil Plus 2C**. Es war eine Herausforderung, im selben Jahr ein neues Produkt einzuführen und eines unseren beliebtesten Produkte zu optimieren, aber dies belegt unser starkes Engagement und unseren Anspruch, innovativ und relevant zu bleiben. Wir freuen uns über die positive Resonanz, auf die DuroGrit bereits gestoßen ist, und sind ebenso gespannt, wie unsere Kunden in den nächsten Jahren auf die neuen Oil Plus 2C Farbtönen reagieren werden.

Wir haben uns auch darauf konzentriert, **die Branche näher zusammenzubringen**. In diesem Jahr haben wir zum zweiten Mal unser „Atelier“ veranstaltet, zu dem wir Menschen aus der gesamten Holzbranche eingeladen haben – Fachleute, Kunden, Partnermarken, Botschafter – , um zusammenzukommen, Ideen auszutauschen und neue Wege zur Arbeit mit Holz zu erkunden. Es war eine großartige Möglichkeit, **in Verbindung zu bleiben und starke Beziehungen aufzubauen**, von denen wir alle profitieren.

Eine unserer größten Errungenschaften in diesem Jahr ist unser kontinuierliches **Engagement für Nachhaltigkeit**. Wir haben kürzlich das „Silver“-Zertifikat des internationalen CO<sub>2</sub> Neutral-Labels erhalten, das unsere Arbeit zur Reduzierung unseres CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks auszeichnet. Holz ist ein überaus wichtiger Werkstoff für nachhaltiges Bauen, und Holz mit umweltfreundlichen Produkten zu schützen ist ein wichtiger Aspekt unserer Mission. Wir wollen unseren Beitrag zu einer grüneren Zukunft leisten, und diese Zertifizierung ist ein großer Schritt in die richtige Richtung.

Trotz der angespannten globalen Wirtschaftslage **hatten wir ein starkes Jahr**, und das ist vor allem der Unterstützung unserer großen Rubio Monocoat-Community zu verdanken – Menschen wie Ihnen. Durch den **Fokus auf Innovation, Nachhaltigkeit und enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern** konnten wir gemeinsam weiter wachsen und Sie bei Ihren Projekten – jeder Größe – unterstützen. Es war großartig, zu sehen, mit welchem großem Interesse DuroGrit angenommen wurde und in **welch atemberaubenden Projekten es bereits eingesetzt wurde**. Das hat sogar unsere Erwartungen übertroffen und erfüllt uns mit großem Stolz. Wir spüren Ihre Energie, Leidenschaft und Kreativität in jeder Zusammenarbeit.

Auf unserem künftigen Weg freuen wir uns darauf, innovativ zu bleiben und gemeinsam mit Ihnen eine **nachhaltige Zukunft zu gestalten**. Gemeinsam können wir die Grenzen dessen, was in der Holzpflege möglich ist, erweitern und dabei die Umwelt im Blick behalten. Nochmals vielen Dank für Ihr Vertrauen, Ihre Projekte und Ihre Partnerschaft – **wir könnten all dies nicht ohne Sie vollbringen**.

Mit freundlichen Grüßen

*Wim Maes*

CEO, Rubio Monocoat

<b>WARUM RUBIO MONOCOAT?</b>	<b>05</b>
> INNOVATION	06
Molekulare Bindung	06
0 % VOC	08
Patentierete FibreGrit Technologie	08
Wachscreme	09
Flammhemmendes System	09
Zertifikate	10
> ÖKOLOGIE	12
Der entscheidende Unterschied	12
Unser Weg zur Klimaneutralität	14
<b>INNENBEREICH</b>	<b>18</b>
> OIL PLUS 2C	20
Vorbereitung	28
> Woodfiller Quick	28
> Cleaner	28
> Deep Cleaner	29
> Tannin Primer	29
> WoodPrep	29
Vorbehandlung	30
> Pre-Aging	30
> PreColour	32
Reinigung	34
> All Natural Wood Cleaner & Spray	34
> Universal Soap & Surface Care	36
Fleckenbehandlung	38
> Grease, Limespot, Tannin Remover	38
Auffrischung	40
> Refresh Eco	40
Pflege	42
> Universal Maintenance Oil	42
> Universal Maintenance Oil 2 Mix	42
> FR OIL SYSTEM	44
> INVISIBLE PROTECTOR	46
<b>AUßENBEREICH</b>	<b>48</b>
> DUROGRIT	50
> WOODCREAM	56
> WoodCream Softener	62
> REINIGUNG IM AUßENBEREICH	64
Vorbereitendes Reinigen	64
Pflege	66
Auffrischung & Renovierung	68
<b>PRODUKTÜBERSICHT</b>	<b>70</b>
> SERVICE, LÖSUNGEN & ACADEMY	72
> UNSERE WERTE	73
> UNSERE GESCHICHTE	74
> SOZIALES ENGAGEMENT	76



WARUM *Rubio*<sup>®</sup> MONOCOAT

Wood lives.  
 Outlives.  
 Outlasts.  
 Even after a tree is felled.  
 It continues to retract, shrink, swell.  
 No matter how many rings it counts.  
 Wood lives...  
 Only once.  
 Once for you to read every grain and fibre.  
 Once to cherish its knots and twists.  
 Once to feel the warmth of the wood.

Only once, that's fragile.  
 That's why we believe wood deserves the best protection.  
 Wood deserves the power of Rubio Monocoat.

The power of one application.

One time,  
 to save time.  
 So you gain time.

One time,  
 to give back.  
 Back to Mother Nature.

One time,  
 to get the perfect touch.  
 For your touch of creativity.

That's why Rubio Monocoat is the one.  
 The one for your wooden creations.  
 The one for you.

Rubio Monocoat.  
 The Power of One.



**DIE EINE DIE  
 ZEIT SPART**

Eine Schicht für den perfekten Schutz.



**DIE EINE FÜR DIE DIE NATUR  
 IHNEN DANKEN WIRD**

Eine Schicht zum Schutz der natürlichen Schönheit von Holz.



**DIE EINE FÜR  
 ALLE HOLZARTEN**

Eine Schicht zum Schutz aller Holzarten.



**DIE EINE  
 DIE HÄLT**

Eine Schicht, die Ihr Holz länger schützt.



**DIE EINE DIE FARBE  
 IN IHRE WELT BRINGT**

Eine Schicht in einer Vielzahl von Farben zum Schutz Ihrer Holzarbeiten.



INNOVATION

Rubio Monocoat will seinen Kunden innovative Lösungen anbieten. Viele unserer Produkte zeugen von diesem Streben nach hochwertigen Innovationen. Unsere Öle beruhen auf der Technologie der molekularen Bindung, wir haben eine Wachscreme auf den Markt gebracht und bieten auch ein flammhemmendes System an. Die zahlreichen Zertifikate, die unsere Produkte vorweisen können, sind ein Beleg für die hohe Qualität unseres Produktsortiments.

**Molekulare Bindung - Oil Plus 2C**

Rubio Monocoat ist die Referenz, wenn es um **hochwertigen und umweltfreundlichen** Holzschutz geht. Die fortschrittliche Technologie der molekularen Bindung, auf der die Wirkung von Rubio Monocoat basiert, macht unsere Öle nicht nur **widerstandsfähig**, sondern auch **ausgesprochen wirtschaftlich und einfach im Gebrauch**. Das Rubio Monocoat Öl verbindet sich auf Grund der starken **molekularen Bindung** innerhalb weniger Minuten mit den oberen Mikronen des Holzes (keine Filmbildung, keine Sättigung). Diese einzigartige Technologie ist es, durch die sich Rubio Monocoat schon seit Jahren von anderen Holzschutzprodukten unterscheidet.



**LACKE**

- Filmbildend
- Aufbau in mehreren Schichten
- Nicht reparierbar
- Keine natürliche Ausstrahlung



**TRADITIONELLE WACHSE / ÖL**

- Prinzip der Porensättigung
- Aufbau in mehreren Schichten
- Schwierig zu reparieren (Überlappungen)
- Intensive Unterhaltspflege



**RUBIO MONOCOAT ÖL**

- + Molekulare Bindung (keine Ansätze oder Überlappungen)
- + Einmaliger Auftrag
- + Einfacher Unterhalt
- + Natürliche Ausstrahlung

Dank der molekularen Bindung hat das Rubio Monocoat Öl folgende Eigenschaften...



**EINE EINZIGE LAGE**

Dank unserer Technologie ist der Verbrauch wesentlich geringer als bei einem traditionellen System. Sobald sich die Holzfasern mit dem Öl verbunden haben, nimmt das Holz kein überschüssiges Produkt mehr auf, wodurch eine zweite Lage überflüssig wird. Das Ergebnis: Das Öl färbt und schützt dauerhaft mit nur einer Lage.



**KEINE ÜBERLAPPUNGEN**

Sobald sich alle freien Zellulosefasern molekular gebunden haben, nimmt das Holz kein weiteres Öl mehr auf. Es findet auch keine Verbindung mit der bestehenden Rubio Monocoat-Lage statt. Auf diese Weise werden Überlappungen oder Ansätze verhindert.



**DAUERHAFTER SCHUTZ**

Durch die molekulare Bindung entsteht ein dauerhafter und beständiger Schutz. Um diese molekulare Bindung zu erreichen, ist es sehr wichtig, dass die Reaktionszeit von ein paar Minuten eingehalten wird. Je besser die Holzfasern sich verbinden, desto besser ist der Schutz der Oberfläche.



**EINZIGARTIGE FARBEN**

Die einzigartige Rubio Monocoat Pigmenttechnologie gewährleistet eine intensive und tiefe Farbgebung mit nur einer Lage, ohne das natürliche Aussehen oder die Ausstrahlung des Holzes zu beeinträchtigen.



**0% VOC NATÜRLICHE INHALTSSTOFFE**

Rubio Monocoat Öl beinhaltet weder Wasser noch Lösungsmittel. Es basiert zu 100 % auf natürlichen Inhaltsstoffen. Daher ist es sowohl umweltfreundlich, als auch sicher in der Anwendung.



**ALLE HOLZARTEN**

Rubio Monocoat Öl kann auf fast allen Holzarten, Holzwerkstoffen (u. a. Massivholz, Furnier, MDF, etc.) und Anwendungsbereichen (Möbel, Treppen, Böden) verwendet werden.



**EINFACHE PFLEGE**

Mit Rubio Monocoat Öl behandelte Oberflächen sind leicht zu pflegen. Zudem können lokale Kratzer oder beschädigte Bereiche einfach repariert werden.



INNOVATION

## 0 % VOC: sicher in der Anwendung und für die Umwelt

### RUBIO MONOCOAT, DAS ERSTE ÖL MIT 0 % VOC

Das allererste Rubio Monocoat Öl wurde schon drei Jahre vor Inkrafttreten der ersten Vorschriften zu flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) entwickelt. Wir hatten uns entschieden, **die Messlatte hoch anzusetzen**. Statt eines „geringen Anteils“ wollten wir **0 % VOC**.

Unser Oil Plus 2C basiert auf der **revolutionären Technologie der molekularen Bindung**. Diese ermöglicht es, bei gleichbleibender Wirksamkeit und Qualität auf gefährliche Stoffe zu verzichten. Es macht uns stolz, dass wir schon seit 2010 sämtliche gesetzlichen Emissionswerte unterbieten.

Aber nicht nur unsere Öle sind sichere Produkte. Wir beabsichtigen, bei der Entwicklung neuer Produkte **komplett ohne gefährliche Rohstoffe auszukommen**, um die Umwelt und unsere Kunden zu schützen.

### WESHALB SIND VOC SCHÄDLICH?

„Flüchtige organische Verbindungen“ (VOC) ist eine Bezeichnung für chemische Stoffe, die beim Auftragen von Öl freigesetzt werden. VOC-haltige Produkte sind gesetzlich reguliert, da sie Dämpfe verursachen, die schädlich für Mensch und Umwelt sind:

- › Übermäßiger Kontakt mit VOCs kann allergische Reaktionen, Atemprobleme und Augenreizungen hervorrufen.
- › Darüber hinaus tragen sie zum Abbau der Ozonschicht und zur Verstärkung des Treibhauseffekts bei.

Trotz dieser Risiken verfolgen die Hersteller traditioneller Holzbehandlungsmittel die Strategie, VOCs möglichst zu minimieren, anstatt sie vollständig zu vermeiden.



## Patentierte FibreGrit Technologie - DuroGrit



Rubio Monocoat war schon immer ein innovativer Player auf dem Markt. Mit unserer neuen patentierten FibreGrit-Technologie stellen wir erneut unsere Kompetenz im Bereich Holzschutz unter Beweis. Ein Bestandteil von DuroGrit sind **lange Cellulosefasern aus Holz**. Diese Fasern sind **wasserabweisend, stabil und fest**. Die Beschichtung wird dadurch härter, widerstandsfähiger gegen Verschleiß und eignet sich somit **gut für Terrassen, Gartenmöbel, usw.**

Darüber hinaus bilden die Fasern ein **Gitter, in dem sich die UV-Stabilisatoren halten**. Dies ermöglicht es uns, mehr UV-Stabilisatoren beizugeben und so **die Beständigkeit des UV-Schutzes zu erhöhen**. Die große Menge UV-Blocker und der dadurch gebotene Schutz sind revolutionär.

Unsere einzigartige Technologie verleiht dem Produkt ein **natürliches Aussehen auf Holz** und macht es **außergewöhnlich langlebig**. Es bietet einen sehr guten Schutz vor UV-Licht und ist dennoch umweltschonend. Deshalb ist Rubio Monocoat DuroGrit der langlebige UV-Schutz von morgen für Ihre Holzflächen im Außenbereich.



INNOVATION

## Wachscreme

WoodCream ist eine Creme auf Wachsbasis, mit der Sie Ihr Holz im Außenbereich färben und schützen können. Dank der hydrophoben Technologie und ihrer einzigartigen Creme-Textur bietet WoodCream überzeugende produkt- und anwendungsspezifische Vorteile:



### WASSERABWEISEND

- › Hydrophobe Creme
- › Langanhaltender Abperleffekt
- › Sehr langlebiger Schutz gegen extreme Witterungsbedingungen

### SELBSTREINIGENDE WIRKUNG

- › Wassertropfen gleiten vom Holz ab und nehmen Schmutzpartikel von der Oberfläche mit
- › Hemmt das Wachstum von Mikroorganismen (Algen, Schimmel, Pilzbefall)
- › Verhindert Frostschäden

### AUSSEHEN & HAPTİK

- › Bewahrt das natürliche Aussehen & die natürliche Haptik des Holzes
- › Keine Füllstoffe enthalten, bildet keine undurchlässige Schicht (im Gegensatz zu Farben oder Lacken)
- › Kein Abblättern: längere Haltbarkeit

### CREME AUF WACHSBASIS

- › Einfache Anwendung
- › Lange Kontaktzeit mit dem Holz: WoodCream wird optimal absorbiert
- › In einer oder mehreren Schichten auftragbar
- › Sehr niedriger Verbrauch

### DIFFUSIONSOFFEN

- › Holzporen bleiben offen
- › Durchlässig für Luft und Wasserdampf
- › Feuchtigkeitsregulierung bleibt erhalten

## Flammhemmendes System








Wir haben auch ein flammhemmendes Öl entwickelt. Dieses Ölsystem besteht aus:








- › einer Grundierung, die zuerst aufgetragen werden muss: die FR Base
- › einem Holzschutzöl, das sich dank molekularer Bindung mit dem Holz verbindet: FR Oil 2C



Das System schützt und färbt Holzböden und hat gleichzeitig einen flammhemmenden Effekt. Dadurch ist es die ideale Lösung für öffentliche Bereiche (z. B. Restaurants, Büroräume oder Museen). Das FR Oil System ist einzigartig, da es auf unserer Technologie der molekularen Bindung basiert, keine Salze enthält und die Rauchentwicklung hemmt.

# 14 Internationale Produktzertifikate

GREENGUARD GOLD	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>VOC-freie Produkte</li> <li>Sicher für die Umwelt und gesundheitlich unbedenklich</li> <li>Sicher für den Einsatz in Schulen und medizinischen Einrichtungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wird nur an Produkte für den Innenbereich vergeben, die ihre hohen Standards erfüllen</li> <li>Einhaltung der weltweit strengsten externen Standards zu chemischen Emissionen wissenschaftlich belegt</li> </ul>
EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Qualität des Produkts</li> <li>Trägt zu einem gesunden Raumklima bei</li> <li>Beleg für unsere Entschlossenheit, die erwarteten strengen Emissionsnormen auch in den kommenden Jahren zu erfüllen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> <li>Oil Plus 2C + Universal Maintenance Oil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rubio Monocoat wurde als erster Anbieter in der Holzbehandlungsbranche mit diesem Zertifikat ausgezeichnet</li> <li>Kennzeichnung bündelt die wichtigsten Emissionsspezifikationen und -anforderungen in Europa</li> </ul>
FOOD CONTACT COMPLIANCE - EUROFINS	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unser Produkt entspricht den Vorgaben der EU-Verordnung 1935/2004 für Materialien mit Lebensmittelkontakt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> <li>Oil Plus 2C + Universal Maintenance Oil</li> <li>Oil Plus 2C + Universal Maintenance Oil 2 Mix</li> <li>Oil Plus 2C + SheenPlus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kann auf Holzoberflächen mit Lebensmittelkontakt eingesetzt werden und ist zur Verwendung im Haushalt geeignet (für viele Projekte zunehmend empfohlen):                         <ul style="list-style-type: none"> <li>Schneidebretter</li> <li>Küchenarbeitsplatten</li> <li>Tischplatten</li> </ul> </li> </ul>
EN 71-3 (EU-RICHTLINIE)	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Positive Bewertung zur Migration bestimmter gefährlicher Elemente wie z. B. Barium, Kadmium oder Quecksilber in verschiedenen Arten von Spielzeug</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> <li>Invisible Protector</li> <li>Oil Plus 2C + Universal Maintenance Oil</li> <li>Oil Plus 2C + Universal Maintenance Oil 2 Mix</li> <li>DuroGrit</li> <li>Oil Plus 2C + SheenPlus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unsere Produkte für den Innenbereich, die der Norm EN 71-3 entsprechen, sind auch für Kinder sicher</li> </ul>
FR-CERTIFICATE BFL-S1 – WARRINGTONFIREGENT	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unsere Produkte entsprechen den Normen EN 13501-1, EN ISO 11925-2 und EN ISO 9239-1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FR Oil System (FR Base + FR Oil 2C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beste jemals erreichte Bewertung eines Ölsystems</li> <li>Hemmt die Rauchentwicklung und enthält keine Salze</li> </ul>
B-EPD - BELGISCHE UMWELT-PRODUKTDOKUMENTATION - FOD VOLKSGESONDHEID	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Positive Bewertung der Umweltauswirkungen des Produkts über seinen gesamten Lebenszyklus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das B-EPD-Dokument ist in vielen Ländern gültig, da für die entsprechende Anwendbarkeit nur der Umwelteinfluss des Transports neu berechnet werden muss</li> <li>Grundlage für das B-EPD ist die LCA (Life Cycle Assessment) durch VITO</li> </ul>
A+ LABEL – FRANZÖSISCHE RECHTSVORSCHRIFT	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Positive Bewertung der Menge der VOCs in Produkten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> <li>Invisible Protector</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bewertung A+ steht für die geringsten Emissionen</li> </ul>

BODENRUTSCHFESTIGKEIT – MEHRERE TESTS	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Positive Resultate bei Tests zum Einfluss des Produkts auf die Bodenrutschfestigkeit Verwendete Testverfahren (u. a.):                         <ul style="list-style-type: none"> <li>deutsches Testverfahren DIN 51131 (mittels Gleitmessgerät zur Messung der Reibung zwischen Prüfschuhwerk und Oberfläche)</li> <li>britisches Testverfahren BS 7976-2 mittels schwingendem Pendel (je höher das Pendel schwingt, desto rutschiger ist der Boden, insbesondere bei Nässe)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> <li>DuroGrit</li> <li>Invisible Protector</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unser Produkt macht Ihre Böden rutschfest und ist sicher in der Anwendung.</li> </ul>
Ü LABEL – DIBT (OFFIZIELLES UNABHÄNGIGES DEUTSCHES INSTITUT)	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Positive Bewertung der Emissionen, die von in Innenräumen eingesetzten Industrieprodukten freigesetzt werden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verpflichtend für alle Produkte, die in öffentlichen Bereichen in Deutschland zum Einsatz kommen:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>Arztpraxen</li> <li>Krankenhäuser</li> <li>Büroräume</li> <li>Geschäfte</li> </ul> </li> </ul>
M1 (GERINGE EMISSIONEN)	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Positive Bewertung hinsichtlich der Emissionsvorgaben zu den in normalen Arbeits- und Wohnbereichen genutzten Materialien in Bezug auf gute Luftqualität in Innenräumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fördert die Entwicklung und Verwendung emissionsarmer Baumaterialien</li> </ul>
EMICODE®-LABEL EC1 PLUS UNABHÄNGIGES DEUTSCHES INSTITUT GEV	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Positive Bewertung von Stichproben zur Überprüfung der Emissionseigenschaften verschiedener Baumaterialien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erfüllt die höchste Kategorie: die EMICODE®-Klassifizierung EC1 PLUS (2010)</li> <li>Materialien, die diese Kennzeichnung erhalten, entsprechen den strengsten Umwelt- und Gesundheitsanforderungen</li> </ul>
BYGGVARU DATABASE / BYGGVARUBEDÖMNINGENS - SWEDEN	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C Komponente A erhielt 3 positive (grüne) Bewertungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C (Component A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diese Kennzeichnung bestätigt, dass Oil Plus 2C Komponente A ein nachhaltiges Material im Bauwesen ist, basierend auf seinen chemischen Inhaltsstoffen, der Umweltverträglichkeit während der Lebensdauer des Produkts und, im weiteren Sinne, auch dem gesellschaftlichen Einfluss auf Lieferanten</li> </ul>
BYGGVARU DATABASE / BYGGVARUBEDÖMNINGENS - SCHWEDEN	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Positive Bewertung der Umwelt- und Sicherheitseigenschaften der Produkte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DuroGrit</li> <li>Universal Maintenance Oil</li> <li>Universal Maintenance Oil 2 Mix</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Bygghvaru-Datenbank berücksichtigt folgende Kriterien:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>Vorhandene Schadstoffe</li> <li>Anteil erneuerbarer Rohstoffe</li> <li>Verwendungsphase</li> <li>Verpackung</li> <li>Abfall und Entsorgung</li> <li>Innenraumklima (Emissionen)</li> </ul> </li> </ul>
RED LIST FREE - AUSTRALIEN	BELEGT	AUSGEZEICHNETES PRODUKT	BESONDERHEIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diese Kennzeichnung bestätigt, dass Oil Plus 2C und WoodCream keine schädlichen Chemikalien von der Roten Liste des internationalen Instituts für lebendige Zukunft (ILFI) enthalten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> <li>WoodCream</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C ist die erste Holzbeschichtung in Australien, die als Red List Free deklariert wurde</li> </ul>



ÖKOLOGIE

# Der entscheidende Unterschied

Zusätzlich zu unseren Produktzertifizierungen haben wir auch einige Auszeichnungen erhalten, die unser Engagement für Umwelt und Qualität auf Unternehmensebene bestätigen.



**ISO EN 9001:2008**

Qualitätsmanagement-Zertifizierung für Forschung und Produktion. Ein Nachweis für unsere Investition in eine qualitativ hochwertige Produktion.



**ISO EN 14001:2009**

Umweltmanagement-Zertifizierung. Ein Nachweis, dass wir eine nachhaltige und umweltfreundliche Logistik in unser bestehendes Qualitätsmanagementsystem implementieren.




Von nachhaltigen Rohstoffen zu recycler & recyclingfähiger Verpackung



Zertifizierter Meilenstein: Unser Weg zur Klimaneutralität \*

Unser Weg zur Klimaneutralität\* wird anerkannt! Wir sind stolz darauf, unsere neueste Nachhaltigkeitszertifizierung bekannt zu geben, die unser ständiges Engagement für umweltfreundliche Innovationen widerspiegelt. Ende 2024 hat CO2Logic uns das CO<sub>2</sub> Neutral Silver Site-Zertifikat verliehen, das von Vinçotte verifiziert wurde. Diese Zertifizierung beweist, dass wir unsere CO<sub>2</sub>-Emissionen jedes Jahr aktiv reduzieren und ausgleichen. Mit jährlichen Updates und Überwachungen stellen wir sicher, dass dieses Zertifikat unseren Bemühungen auch tatsächlich entspricht. Gemeinsam machen wir Schritt für Schritt und Jahr für Jahr Fortschritte zum Schutz des Klimas.

\* für Scope 1, Scope 2 & einen Teil von Scope 3 (Abfall, Pendeln & Geschäftsreisen)

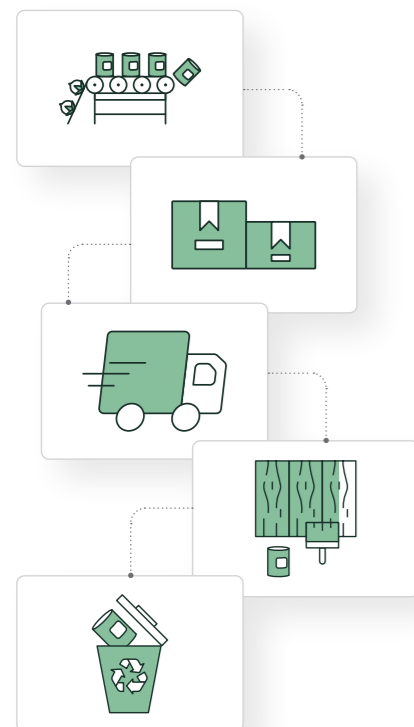

## Alles beginnt mit nachhaltigen Rohstoffen als Ausgangsmaterial.

Unsere nachhaltigen Rohstoffe sorgen zusammen mit unseren innovativen Technologien für einen extrem geringen Verbrauch pro m<sup>2</sup> beim Auftragen der Produkte. Dank der Technologie der **molekularen Bindung** und unserer patentierten **FibreGrit-Technologie** können wir auf eine Massenproduktion verzichten.

Bei einem geringeren Verbrauch braucht man schließlich auch **weniger Packungen pro Projekt**.

So **verringern wir unsere Transporte** und damit unsere CO<sub>2</sub>-Emissionen.

In der Praxis enthält der Großteil unserer Produkte **0 % VOC** und ist sehr sicher und **umweltfreundlich** zugleich.

Der abschließende Punkt unseres Ansatzes ist die Verwendung **recycler & recyclingfähiger Verpackungen**.

Nachhaltiges Unternehmertum ist einer unser Grundpfeiler.

Der Schlüssel bei der Entwicklung unseres nachhaltigen Produktsortiments sind die Grundstoffe für unsere Produkte.

**UNSERE NACHHALTIGEN MATERIALIEN**

Bei Rubio Monocoat setzen wir auf **Nachhaltigkeit in jeglicher Hinsicht**, vom langlebigen Rohstoff bis zur recycelten Verpackung. Da nachhaltige Materialien nicht beschränkt sind auf ihre Umweltauswirkungen, liegt unser Fokus bei nachhaltigem Unternehmertum auf:

- ✓ Verwendung nachwachsender **Rohstoffe**
- ✓ Nachhaltige Rohstoffe sorgen außerdem für einen extrem **niedrigen Verbrauch** beim Auftragen unserer Produkte
- ✓ Ständige Optimierung unserer Produktionsprozesse
- ✓ Beachtung der **Auswirkungen und Sicherheit** unsere Produkte sowohl für **Nutzer** als auch die **Umwelt**
- ✓ Gewährleistung einer **langen Lebensdauer** unseres Produkts
- ✓ Einhaltung der Vorschriften zu **Abfallwirtschaft, Umweltverschmutzung und Energieversorgung**
- ✓ usw.





## ÖKOLOGIE

## Unser Weg zur Klimaneutralität\*

Neben unseren ökologischen Bemühungen wollen wir unseren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck stetig reduzieren. Dies ist ein sehr komplexer Prozess, den wir 2022 mit unserem externen Partner und Wegbegleiter **CO2 Logic** angestoßen haben. Zudem werden unsere Bemühungen durch die unabhängige Kontrollstelle **Vinçotte** zertifiziert.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität müssen **3 Phasen** abgeschlossen werden:

1. **Messphase:** Erstellung eines Profils der bisherigen Bemühungen und der Bereiche mit Verbesserungspotenzial
2. **Aktionsphase:** Durchführung der möglichen Verbesserungen mit den verfügbaren Mitteln und Ressourcen
3. **Kompensationsphase:** Kompensation aller verursachten Emissionen, die nicht verbessert werden können

Anfang 2022 haben wir unsere Messphase begonnen. Mitte 2022 wurde der ausführliche Messprozess abgeschlossen, sodass wir jetzt unsere Umweltbilanz kennen und uns auf die Aktionsphase fokussieren können. Wir haben fünf Bereiche gefunden, in denen wir Verbesserungspotenzial haben.

\* für Scope 1, Scope 2 & einen Teil von Scope 3 (Abfall, Pendeln & Geschäftsreisen)



### MOBILITÄT & PENDELN

Da unser Herstellungsprozess an sich nicht viel Energie erfordert, ist Mobilität einer unserer größten Bereiche mit Verbesserungsmöglichkeiten. Hierbei geht es darum, alle transportbedingten Auswirkungen zu untersuchen. Dazu gehört:

- Überprüfung der mit der jeweiligen **Transportart** verbundenen CO<sub>2</sub>-Emissionen und Auswahl der besten Option
  - Geschäftsreisen
  - Reisen zu Messen
- Wie Mitarbeiter **pendeln**
  - Mit dem Fahrrad
  - Mit dem Auto: Diesel, Benzin, elektrisch ...

Im ersten Bereich kompensieren wir zurückgelegte Flugmeilen bereits durch die Zahlung eines Zuschlags für klimaneutrales Reisen und prüfen alternative Anreisemöglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln statt mit dem Flugzeug oder dem Auto. Wir befassen uns auch damit, wie unsere Mitarbeiter zur Arbeit pendeln. Unsere **Fahrzeugflotte** wird auf **elektrische** Fahrzeuge umgestellt und wir leasen 30 weitere E-Firmenfahrzeuge für unsere Mitarbeiter. Andere Möglichkeiten zur Begrenzung der Emissionen durch das Pendeln werden in Zukunft weiter untersucht (E-Bikes, öffentliche Verkehrsmittel, mehr Homeoffice usw.).



### INFRASTRUKTUR

Auch die Verbesserung unserer Infrastruktur ist eine Möglichkeit, unsere Emissionen zu reduzieren. Aus diesem Grund haben wir **418 Solarzellen** erworben, die auf dem Dach unseres Werks installiert werden. Ein weiterer Punkt, auf den wir uns konzentrieren werden, ist die Reduzierung von Müll im Allgemeinen und die bestmögliche Wiederverwertung unvermeidlicher Abfälle. Darüber werden wir monatlich intern berichten.



### ENERGIE

Wie bereits erwähnt, erfordert unser Herstellungsprozess nicht sonderlich viel Energie. Daher haben wir in diesem Bereich nur kleine Möglichkeiten zum Energiesparen, wie die Verwendung smarterer Beleuchtung in unseren Besprechungsräumen, die Installation eines automatischen Signals, damit Lichter und Computerbildschirme nach Feierabend ausgeschaltet werden, Heizungen abends und am Wochenende mithilfe von Zeitschaltuhren herunterzuregeln, beim Kauf aller neuer Geräte die Energieeffizienz prüfen usw.



### MATERIALIEN

Die verwendeten Materialien spielen eine große Rolle für unsere Umweltfreundlichkeit. Wie unser EcoConscious-Konzept auf Seite 12 darlegt, sind die Rohstoffe für unsere Produkte sehr nachhaltig. Unter diesen Punkt fallen natürlich auch die Verpackungen, die Transportwege der Rohstoffe, die Art des Transports usw.

Die **Universität Hasselt** hat unsere bestehenden Verpackungen unter anderem auf Wiederverwertbarkeit, Stapelbarkeit, Ursprung und Logistik untersucht, und die Ergebnisse zeigen, dass diese bereits sehr umweltfreundlich sind.

- Unsere Verpackungen bestehen hauptsächlich aus **Metall Dosen**. Diese sind komplett recyclingfähig und können eingeschmolzen und erneut verwendet werden.
- Unsere **Kunststoffverpackungen** sind bereits recycelbar. Derzeit stellen wir von PET (recyclbare Kunststoffe) auf rPET (recycelte Kunststoffe) um. Letztere sind ca. 15–20 % teurer als PET, aber das ist unserer Meinung nach ein vergleichsweise geringer Preis für mehr Umweltschutz. Unsere 125-ml-Kunststoffsprühflaschen werden bereits aus rPET hergestellt und bei vielen anderen Verpackungen ist die Umstellung in Planung.
- All unser **Versand-Füllpapier und unsere Kartonagen** werden aus Altpapier hergestellt.
- Unsere **allgemeinen Produktkataloge** werden zu **100 % auf Recyclingpapier gedruckt**.
- Alle neuen **Verpackungen, Produkte und Zubehörteile** werden gründlich auf u. a. ihre Stapelbarkeit, ihren Ursprung und ihre CO<sub>2</sub>-Emissionen hin überprüft. Unser Spatel wird beispielsweise aus recyceltem Kork hergestellt
- Wir haben unsere Liste gefährlicher Produkte aktualisiert und diese weiter schrittweise auslaufen lassen, um die Sicherheit unserer Produkte zu gewährleisten.



### SENSIBILISIERUNG

Es ist ein weiter Weg bis zur Klimaneutralität. Dabei ist ein großer Faktor die **Motivation unserer Mitarbeiter**, sich an den Bemühungen zu beteiligen. Indem wir sie mit einbeziehen, sind wir z. B. in der Lage, Müll effizienter zu reduzieren, besser zu recyceln und durch Fahrgemeinschaften Emissionen zu reduzieren.


Nachdem all diese Bereiche verbessert wurden, werden wir ein klareres Bild von den verbleibenden CO<sub>2</sub>-Emissionen unseres Unternehmens haben. In diesem letzten Schritt werden wir nach Möglichkeiten suchen, unsere verbleibenden Emissionen für Scope 1, Scope 2 & einen Teil von Scope 3 (Abfall, Pendeln & Geschäftsreisen) zu **kompensieren**:

- Pflanzen von Bäumen
- Bekämpfung von Waldbränden
- Beseitigung von Plastik aus dem Meer




## Unsere Zahlen sprechen für sich

Wir sind jetzt ein **CO<sub>2</sub>-neutraler „Silver“-Standort** (siehe Seite 12). Einige unserer Bemühungen sind in der folgenden Infografik dargestellt. Diese Zahlen sprechen für sich!

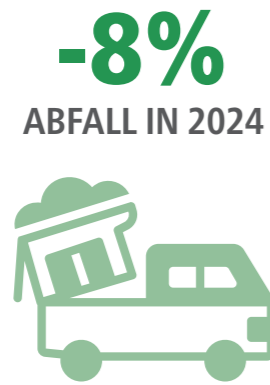

**CO<sub>2</sub>-NEUTRALER  
„SILVER“-STANDORT**  
→ VERIFIZIERT VON VINÇOTTE  
→ BESTÄTIGT VON CO2LOGIC

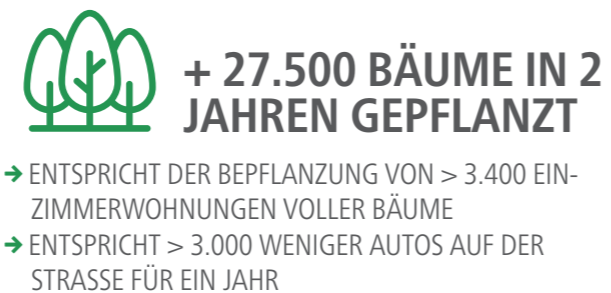



Fotografie: © Pawel Wach

### Sage Küche • Irland

-

**Produkt** Oil Plus 2C

**Farbe** Smoke

**Holzart** Eiche Furnier

**Vielen Dank** Design und Herstellung von Küchen: East Coast Joinery Ltd, Bauvorhaben: Mark Byrne Engineering Ltd.



## Holzschutz in Innenräumen

Holzoberflächen im Innenbereich können mit **Oil Plus 2C** oder dem flammhemmenden **FR Oil System** gefärbt und geschützt werden. Diese Öle sind in 40 Farben erhältlich, die das natürliche Aussehen und die natürliche Haptik des Holzes hervorheben. Mit unserem **Invisible Protector** bieten wir auch einen komplett transparenten Look an.



Neue  
Farben!  
Siehe Seiten  
22-23

# Oil Plus 2C

FÄRBT UND SCHÜTZT IHR HOLZ MIT NUR EINER EINZIGEN LAGE

Entdecken Sie Oil Plus 2C, das innovative **VOC-freie** Hartwachsöl, mit dem Sie Holz mit nur einem Auftrag schützen und aufwerten.

Diese revolutionäre Lösung **verhindert Überlappungen und Flecken**, sorgt für einen geringen Verbrauch und bietet **langanhaltenden Schutz**, während das natürliche Aussehen und die Faserstruktur des Holzes erhalten bleiben. Ideal für den **Wohnbereich** und andere **stark frequentierte Bereiche**. Für eine schnellere Aushärtung mit **Accelerator** kombinieren.

Holzpflge mühelos verbessern mit Oil Plus 2C.



Privater Wohnsitz, E - P-J  
Aartselaar, Belgien  
Oil Plus 2C auf Europäische Eiche  
Vielen Dank Parketcreatives

PERFEKT FÜR BÖDEN, DECKEN,  
MÖBEL UND TREPPEN



## STARKE MOLEKULARE BINDUNG: FÄRBT & SCHÜTZT ALLE HÖLZER IM INNENBEREICH IN 1 SCHICHT

- ✓ Sehr kratz- und verschleißfest
- ✓ Wasser- und hitzebeständig, ideal für Küchen und Badezimmer
- ✓ Einzigartige Technologie bietet nachhaltigen Schutz



## SICHER UND ÖKOLOGISCH: 0 % VOC

- ✓ Lebensmittel- und Spielzeugsicher
- ✓ Sicher in der Anwendung: Enthält kein Wasser oder Lösungsmittel
- ✓ Zertifizierte Qualität: GreenGuard Gold, Eurofins Gold, A+ Label, ...



## ZEIT- UND KOSTENEFFIZIENZ

- ✓ Minimaler Verbrauch: 30-50 m<sup>2</sup>/L
- ✓ Einschichtige Anwendung spart Zeit
- ✓ Weniger Produkt erforderlich bedeutet weniger Transport und Verpackung



## VERBESSERT DAS NATÜRLICHE AUSSEHEN UND HAPTIK FÜR ALLE HOLZARTEN

- ✓ 40 Farben
- ✓ Geeignet für jedes Holz
  - Holzsorten: Eiche, Kiefer, Esche, usw.
  - Holzarten: Massivholz, Furnier, MDF, usw.
  - Oberflächen: Möbel, Tischplatten, Treppen, Wände, Böden usw.
- ✓ Kann mit Vorbehandlungen kombiniert werden



## EINFACHE ANWENDUNG UND PFLEGE

- ✓ Keine Ansätze oder Überlappungen
- ✓ Leichte örtliche Reparatur bei Beschädigung
- ✓ Sehr schnelle Aushärtung: 80 % in 2 Tage
- ✓ Pflegeleicht: einfach mit Wasser und Seife zu reinigen
- ✓ Keine pflegenden Seifen erforderlich





## ☕ WIR PRÄSENTIEREN UNSERE NEUEN FARBEN!

Entdecken Sie unser abwechslungsreiches neues Farbsortiment für Oil Plus 2C. Mit der neuen Palette, die weiterhin 40 Farbtöne bietet, lässt sich der perfekte, **natürliche Look** für Ihre Holzoberfläche finden, **egal bei welcher Holzart**.

Dank seines Einmalanstrich-Systems und der einfachen Anwendung ist Oil Plus 2C *The One – damit Sie Zeit sparen*. Mit Oil Plus 2C bleibt Ihnen Zeit für das, was wirklich zählt: Zeit mit den Liebsten verbringen, sich an unvergessliche Reisen erinnern oder eine entspannte Kaffeepause genießen.



Neue Farben sind gekennzeichnet durch ☕

Die auf Eiche dargestellten Farben dienen nur als Referenz und sind keine verbindliche Angabe. Die empfohlene Farbe hängt ab von der gewählten Holzart. Wir empfehlen einen Probeauftrag auf gleichartig vorbehandeltem Holz. Beachten Sie vor der Verwendung eines Produkts stets das technische Datenblatt.

Genau wie Rubio Monocoat kann Kaffee Ihnen einen Energieschub verschaffen. Und genau wie Holz zeigt er sich in vielen verschiedenen Farben, Duftnoten, ... Bei der Herstellung von Kaffee und Öl laufen sogar einige (handwerkliche) Prozesse ähnlich ab. Und um das Ganze abzurunden, werden beide aus natürlichen Zutaten hergestellt. Unsere neuen Farbnamen sind eine Hommage an diese Analogie zum Kaffee.

Entdecken Sie unsere neuen Farben und kreieren Sie einen natürlichen Look mit einem Naturprodukt.



Neue Farben sind gekennzeichnet durch ☕



Benötigen Sie eine **individuelle Farbe**?  
Wir können jede gewünschte Farbe herstellen!  
Bitte beachten Sie, dass wir eine Mindestmenge von 1 Liter benötigen





## PRODUKTINFORMATION

Trockenzeit	12-24 Stunden
Aushärtezeit	5 Tage (80 % in 2 Tage)
Anwendungsbereiche	Alle vertikalen und horizontalen Oberflächen (z. B. Böden, Tischplatten, Möbel, Badezimmer, Küchen, Treppen usw.)
Verbrauch	30-50 m <sup>2</sup> /L *
Lagerung	Min. +5 °C, max. +30 °C Bei Lagerung an einem trockenen Ort und in der Originalverpackung ist das Produkt 36 Monate lang haltbar.
Reinigung	Frühestens nach 2 Tage: trockene Reinigung (Staubsaugen) Frühestens nach 5 Tage: Reinigung mit Wasser und Universal Soap / All Natural Wood Cleaner / All Natural Wood Cleaner Spray / Surface Care
Vorteile	Höhere Abriebs-, Wasser- und Hitzebeständigkeit
Anmerkungen	Oil Plus 2C darf nach dem Mischen der Komponenten A und B maximal 4–6 Stunden lang verwendet werden.
Verpackung	<b>Set A+B Duo Dose: 130 ml - 390 ml - 1,3 L - 3,5 L</b> <b>Flaschen: 20 ml - 100 ml</b> <b>Dose: 5 L</b> <b>Sachet: 6 ml</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.

## Accelerator Component B

### STÄRKERER, SCHNELLERER & LÄNGEREN SCHUTZ

Für eine schnelle Trocknung und Aushärtung und ein widerstandsfähigeres Endergebnis kann der Accelerator – Component B hinzugefügt werden.

Die Verwendung von Accelerator – Component B wird für alle Anwendungen empfohlen, bei denen auf senkrechten oder waagerechten Holzoberflächen kürzere Trocken- und Aushärtungen und eine bessere Haltbarkeit gewünscht sind (Parkett, Arbeitsflächen, Treppen, Feuchträume usw.).

Verpackung **Flaschen: 30 ml - 100 ml**  
**Dose: 1 L - 5 L**  
**In set Oil Plus 2C: 90 ml - 300 ml - 750 ml**

### DIE EINZIGARTIGEN EIGENSCHAFTEN

- ✓ Mischbar mit dem Oil Plus 2C
- ✓ 0 % VOC
- ✓ Ohne Wasser
- ✓ Erhöht die Haltbarkeit der Behandlung
- ✓ Schnellere Trocknen und Aushärten
- ✓ Mischungsverhältnis mit Oil Plus 2C: max. 30 % Accelerator – Component B hinzufügen



## SheenPlus

### FÜR EINEN GEÖLTEN LOOK MIT EXTRA GLANZ

SheenPlus ist ein VOC-freies Produkt, das Oberflächen mit Oil Plus 2C-Behandlung zusätzlich einen langanhaltenden seidenmatten Look verleiht. Es eignet sich für alle Holzoberflächen im Innenbereich, z. B. Möbel, Arbeitsplatten, Tische, Treppen, Wände und Böden, die zuvor mit Oil Plus 2C behandelt wurden. Die Kombination aus Öl (A) und Accelerator (B) sorgt für ein schnelles Aushärten und einen hochwertigen Schutz. Außerdem ist das Produkt Lösungsmittel- und wasserfrei.

Trockenzeit	24 - 36 Stunden
Aushärtezeit	7 Tage
Verbrauch	125 m <sup>2</sup> /L *
Verpackung	<b>Set A+B Duo Dose: 390 ml - 1,3 L</b> <b>Set A+B Flaschen: 130 ml</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von der Holzart und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.

### DIE EINZIGARTIGEN EIGENSCHAFTEN

- ✓ Mit extra Glanzfaktor
- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Einfache Instandhaltung
- ✓ Alternative zu Polyurethan
- ✓ Die umweltfreundliche Wahl

## Testen Sie Oil Plus 2C

Um Ihnen die Auswahl der richtigen Farbe für Ihr Projekt zu erleichtern, bieten wir Probepäckchen unseres Oil Plus 2C an. So können Sie Oil Plus 2C und unsere Farben schnell und einfach testen.



- Das Holzmuster wie das tatsächliche Projekt vorbereiten (Schleifen, Vorbereitung, Vorbehandlung, ...).
- Den Inhalt der Probe durchkneten, um die Farbpigmente gleichmäßig zu verteilen.

## ZUBEHÖR



### White Wiping Rag

- Fusselfreie Baumwolltücher
- Ideal zum Abwischen von überschüssigem Produkt

Tücher nach Gebrauch in Wasser tauchen



### Oil removal cloth

- Sehr saugfähig
- 5 Tücher im Set
- Einfaches & sauberes Arbeiten
- Passend zum Flexible Pad Holder
- Ideal zum Abwischen von überschüssigem Produkt

Tücher nach Gebrauch in Wasser tauchen



### Round pad beige

- Ideal zum Auftragen unserer ölbasierten Produkte
- In 2 Größen erhältlich:
  - Ø 150 mm (5,9 Zoll) – für Schwingschleifer
  - Ø 406 mm (16 Zoll) – für Bodenpoliermaschinen

Pad nach Gebrauch in Wasser tauchen



### Round pad red

- Ideal zum Auftragen von Oil Plus 2C
- Besonders für raue Oberflächen geeignet
- In 2 Größen erhältlich:
  - Ø 150 mm (5,9 Zoll) – für Schwingschleifer
  - Ø 406 mm (16 Zoll) – für Bodenpoliermaschinen

Pad nach Gebrauch in Wasser tauchen



### Round pad white

- Ideal zum Abwischen von überschüssigem Produkt
- Nur zum Entfernen von überschüssigem Öl
- In 2 Größen erhältlich:
  - Ø 150 mm (5,9 Zoll) – für Schwingschleifer
  - Ø 406 mm (16 Zoll) – für Bodenpoliermaschinen

Pad nach Gebrauch in Wasser tauchen



### Scrubby beige

- Ideal zum manuellen Auftragen von Rubio Monocoat-Ölprodukten
- Kann auch verwendet werden, um Pre-Aging auf Möbel, Treppen und Arbeitsplatten aufzutragen
- Anwendungsfreundlich
- Sorgt für ein tieferes Eindringen des Öls in das Holz

Scrubby nach Gebrauch in Wasser tauchen



### Scrubby red

- Ideal zum manuellen Auftragen von Rubio Monocoat-Ölprodukten
- Kann auch verwendet werden, um PreColour auf Möbel, Treppen und Arbeitsplatten aufzutragen
- Besonders für raue Oberflächen geeignet
- Anwendungsfreundlich
- Sorgt für ein tieferes Eindringen des Öls in das Holz

Scrubby nach Gebrauch in Wasser tauchen



### Mouse Pad yellow with Mouse Pad Holder

- Ideal zum manuellen Auftragen von Rubio Monocoat-Ölprodukten
- Besonders für kleine Objekte und Ecken

Pad nach Gebrauch in Wasser tauchen



### Extension Pole 180 cm

- Verlängerungsstab für Produkt-auftrag und Reinigung
- Ideal zum manuellen Auftragen von Universal Maintenance Oil 2 Mix, Pre-Aging & PreColour auf Böden
- Kompatibel mit dem Flexible Pad Holder, dem Halter für den weißen Roller und dem Pinsel Brush Standard 220.

← Exklusiv im Webshop erhältlich →



### Flexible Pad Holder

- Pad Holder für alle Pads mit den Maßen 11,5 x 25 cm
  - Microfiber Pad
  - Oil removal cloth
  - ...
- Kompatibel mit dem Extension Pole



### Mixing Cup 400/1800 ml

- Messbecher zum Mischen von Produkten (einige unserer Produkte müssen mit einem Accelerator gemischt werden)
- Praktische Messlinien
- Wiederverwendbarer Becher
- Perfekt für kleine und große Projekte



### Spatula


- Ideal zum manuellen Auftragen von Oil Plus 2C
- Sehr gut für flache Oberflächen wie Tische, Arbeitsplatten usw. geeignet
- Besseres Endergebnis
- Anwendungsfreundlich



## OIL PLUS 2C AUFTRAGEN IN 3 EINFACHEN SCHRITTEN

### Vorbereitung:

- Die Oberfläche ordnungsgemäß abschleifen. Bei Möbeln, Treppen & Arbeitsplatten für den abschließenden Schleifgang eine 100er- bis 150er-Körnung verwenden (je nach verwendeter Schleifmethode), bei Böden eine 100er-Körnung.
- Sorgfältig saugen und den übrigen Staub mit Cleaner entfernen. Warten Sie, bis die Oberfläche vollständig getrocknet ist.
- Die A-Komponente durchrühren, bis eine homogene Mischung entstanden ist.
- Sorgfältig (1 bis 2 Minuten lang) mit der zweiten Komponente etwa im Verhältnis 3 Teile A zu 1 Teil B mischen.

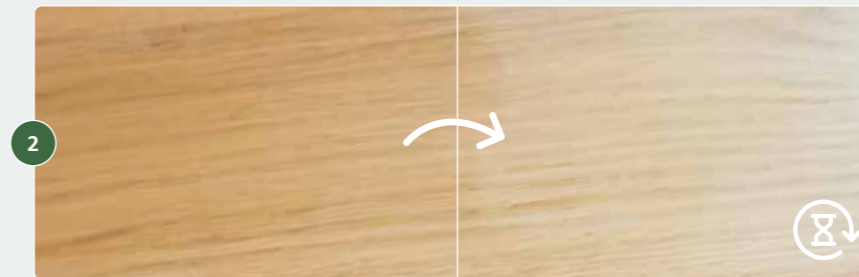

### SCHRITT 1

**Möbel, Treppen & Arbeitsplatten:** Eine kleine Menge Oil Plus 2C mit einem Spachtel, einem beige/roten Scrubby Pad oder mit einer Handschleifmaschine mit einem kleinen beige Rubio Monocoat Pad (150mm) verteilen. Für kleine Objekte und schwer zugängliche Bereiche eignet sich das Mouse Pad.

**Böden:** Jeweils einen Bereich von 5 – 10 m<sup>2</sup> behandeln. Bei jedem Bereich mit den Rändern beginnen und diese mit einem beige oder roten Scrubby Pad behandeln. Anschließend mit einem Pinsel alle 0,5 m eine kleine Menge Oil Plus 2C auftragen. Das Produkt mit einer Poliermaschine mit einem beige oder roten Pad (406mm) in Holzfaserrichtung verteilen.

### SCHRITT 2

Geben Sie dem Öl einige Minuten Reaktionszeit.

### SCHRITT 3

Überschüssiges Öl entfernen:  
**Möbel, Treppen & Arbeitsplatten:** Ein Tuch oder ein Handschleifgerät mit kleinem weißem 150-mm-Pad verwenden und die Oberfläche abschließend innerhalb von 30 Minuten mit einem Tuch nachwischen.

**Böden:** Eine Poliermaschine mit einem weißem 406mm-Pad verwenden. Nachdem alle Bereiche behandelt wurden, die Oberfläche zum Abschluss mit einem neuen weißen Rubio Monocoat Pad erneut bearbeiten.

Die Oberfläche darf sich nicht klebrig anfühlen! Tücher nach Gebrauch in Wasser tauchen.

VIDEOANLEITUNG:  
QR-CODE SCANNEN



### ACHTUNG SPONTANE ENTZÜNDUNG

Leinöl ist ein natürliches Produkt, das nicht selbstentzündlich ist. Bei ölgetränkten Tüchern oder anderen Werkzeugen besteht allerdings Brandgefahr. Aufgrund der Oxidation des Öls entsteht Hitze, durch die sich die Materialien spontan selbst entzünden können. **Daher müssen Tücher und andere Werkzeuge vor der Entsorgung in Wasser getränkt werden.**



**Scrubby Set**  
für die manuelle Anwendung unserer Öle

Inhalt:  
1 x Padhalter  
5 x beige Pads





## VORBEREITUNG

Für ein optimales Finish Ihrer Holzoberflächen im Innenbereich ist eine gute Vorbereitung das A und O. Rubio Monocoat hat fünf Produkte im Sortiment, die Sie dabei unterstützen. Woodfiller Quick kann vor dem Schleifen eingesetzt werden. Nach dem Schleifen kann das Holz mit einem der vier anderen Produkte vorbereitet werden.



## Woodfiller Quick

**SCHNELL AUSHÄRTENDER KITT ZUR VORBEREITUNG VON HOLZPROJEKTEN IM INNENBEREICH**

Woodfiller Quick ist ein schrumpffechter Einkomponenten-Kitt in Pulverform. Dieses Produkt härtet garantiert schnell aus und wird bei Innenschreinerarbeiten angewendet. Außerdem besitzt es eine sehr gute Abschleiffähigkeit und eignet sich ausgezeichnet zur Einfärbung mit allen Farben aus der Rubio Monocoat-Angebotspalette.

Erhältlich in 3 Farben: Light, Medium und Dark.

Auftragsmethode	Spachtel
Trockenzeit	Abschleifbar nach ± 2 Stunden
Reinigung von Materialien	Wasser
Verpackung	<b>Beutel: 100 g</b> <b>PVC Eimer: 0,5 kg - 5 kg</b>

## Cleaner

**REINIGER FÜR GESCHLIFFENES HOLZ**

Cleaner dient zur gründlichen Reinigung der Oberfläche nach dem Abschleifen und Absaugen und vor dem Auftragen von Rubio Monocoat-Öl. Dieses Produkt entfernt selbst kleinste Staubpartikel.

Mit dem Cleaner können Sie außerdem die zum Ölen verwendeten Werkzeuge reinigen (z. B. Pinsel, Spatel etc.)



Auftragsmethode	Manuell
Verbrauch	75 - 100 m²/L
Trockenzeit	15 - 60 Minuten
Verpackung	<b>Flaschen: 100 ml</b> <b>Dose: 1 L - 5 L</b>

## Deep Cleaner

**INTENSIVREINIGER FÜR ALLE HOLZBERFLÄCHEN**

Vorbereitender Reiniger für ölhaltige Holzarten (tropisches Hartholz wie Teak, Iroko, Kambala oder Wengé)

Der Deep Cleaner entfernt Schmutz und Seifenrückstände von der zu behandelnden Oberfläche.



**!** Der Deep Cleaner ist ein Konzentrat und **muss vor Gebrauch mit Wasser verdünnt werden** (max. 5 % Deep Cleaner auf 95 % Wasser).

Auftragsmethode	Manuell
Verbrauch	10 - 15 m²/L (verdünnt) *
Trockenzeit	ca. 30 Minuten bei einer Temperatur von 20 °C und guter Belüftung
Verpackung	<b>Flaschen: 100 ml</b> <b>Kanister: 1 L</b>

## Tannin Primer

**VORBEREITENDER PRIMER FÜR GERBSÄUREHALTIGE HÖLZER**

Tannin Primer ist eine Vorbehandlung für unbehandelte gerbsäurehaltige Hölzer im Innenbereich.

Mit dem Tannin Primer können Tanninflecken auf der Oberfläche verhindert und verlangsamt werden. Dieses Produkt eignet sich für Parkett, Möbel und Arbeitsplatten in Kombination mit den Finishing-Ölen der Serie Rubio Monocoat. Tannin Primer enthält kein Harz oder Polymer, was die molekulare Bindung unserer Öle garantiert.



Auftragsmethode	Manuell
Verbrauch	± 50 gr/m² *
Verpackung	<b>Flaschen: 100 ml - 1 L</b> <b>Kanister: 5 L</b>

## WoodPrep

**VORBEREITUNG FÜR INTENSIVE FARB TÖNE UND BESSEREN SCHUTZ**

WoodPrep öffnet die Poren der Holzfasern und ermöglicht dadurch eine intensivere und gleichmäßigere Farbgebung. Dieser vorbereitende Reiniger entfernt außerdem Rückstände von Schleifstaub und minimiert Schleiffehler.

Das Produkt ist die ideale Vorbereitung für ein intensiv und gleichmäßig gefärbtes Ergebnis mit Oil Plus 2C.



Auftragsmethode	Manuell
Verbrauch	Maximum 10 m²/L *
Verpackung	<b>Flaschen: 100 ml - 1 L</b> <b>Kanister: 5 L</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.

## VORBEHANDLUNG OPTIONAL

Vergrauungs-, Räucher- oder kreative Farbeffekte... Rubio Monocoat bietet ein exklusives Sortiment an Produkten zur Vorbehandlung der Oberfläche, welches es ermöglicht, auf einfache Weise einen individuellen und einzigartigen Look zu kreieren. Trotz Vorbehandlung bleiben die Vorteile der molekularen Bindung mit dem Holz erhalten und Sie können die Oberfläche mit Rubio Monocoat Öl endbehandeln.



### Pre-Aging

#### VERLEIHT IHREM NEUEN HOLZ EINEN NOSTALGISCHEN ALTHOLZ-LOOK

Möchten Sie Ihren Holzelementen im Innenbereich reizvolle Vergrauungs- oder Altholz-Effekte verleihen? Dann ist das Pre-Aging die optimale Lösung. Die nicht reaktive Vorbeize ist in 10 Farben erhältlich, die miteinander gemischt werden können und die sowohl Kern- als auch Splintholz färben.

In Kombination mit den 40 Farben von Oil Plus 2C können Sie somit neben einer optimalen Schutzwirkung auch einzigartige Farben erzielen!

Im Gegensatz zu reaktiven Vorbehandlungen erhalten Sie mit Pre-Aging immer eine lichtechte Oberfläche und das ohne unangenehme Gerüche. Die Vorbeize kann sowohl auf senkrechten als auch auf waagerechten Holzoberflächen eingesetzt werden und ist für praktisch alle Holzarten geeignet, selbst für nicht gerbsäurehaltige Hölzer.

Mit Pre-Aging erhält Ihr (neuer) Holzoberfläche einen attraktiven Veralterungseffekt.

Auftragsmethode	Manuell / Industriell
Verbrauch	10 - 15 m <sup>2</sup> /L*
Trockenzeit	24 Stunden
Verpackung	<b>Flaschen: 100 ml - 1 L</b> <b>Kanister: 5 L</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsart ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.

#### DIE EINZIGARTIGEN EIGENSCHAFTEN

- ✓ Nicht reaktive Vorbehandlung auf Wasserbasis
- ✓ Farbstarke Oberflächen, die einfach reproduziert werden können
- ✓ Hervorragende Fleckenbeständigkeit in Kombination mit dem Rubio Monocoat Öl
- ✓ Lebendige und effektvolle Farbschattierungen
- ✓ Für fast alle Holzarten geeignet
- ✓ Auf allen Holzoberflächen im Innenbereich einsetzbar
- ✓ pH-neutrales Produkt, im Gegensatz zu reaktiven Vorfarben
- ✓ Qualität der Endbehandlung wird nicht beeinflusst
- ✓ Geringe Geruchsbildung
- ✓ Färbt sowohl Kern- als auch Splintholz
- ✓ Keine Überlappungen
- ✓ Alle Farben sind miteinander mischbar

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Vorbehandlung, die das Holz nicht schützt. **Die Oberfläche muss mit Oil Plus 2C endbehandelt werden**, um einen maximalen Schutz zu gewährleisten.



#### AUTHENTIC AMMONIA LOOK AUF EICHE



#### FUMED LOOK AUF EICHE



#### SMOKED LOOK AUF EICHE



Um den gewünschten „pre-aged“ Farbeffekt zu erzielen, können die Farben untereinander gemischt werden.

Die gezeigten Farben dienen nur der Illustration und sind nicht verbindlich. Wir empfehlen einen Test auf identisch geschliffenem Holz. Bitte lesen Sie vor der Anwendung das technische Datenblatt.



VORBEHANDLUNG OPTIONAL

DAS NEUE UND VERBESSERT

# PreColour

## KREATIVITÄT LEICHT GEMACHT

Sie möchten Ihrem Holz im Innenbereich eine einzigartige oder intensive Farbe verleihen oder einen besonderen Kontrast erzeugen? Dann bietet PreColour unbegrenzte kreative Möglichkeiten!

PreColour ist in 4 Farben erhältlich, die sich auch miteinander mischen lassen. In Kombination mit den 40 verschiedenen Oil Plus 2C Farben erhalten Sie nicht nur optimalen Schutz, sondern auch eine einzigartiges Farbergebnis.

PreColour bewahrt die natürliche Optik und Haptik des Holzes und eignet sich für alle Arten von Oberflächen (Böden, Tische, Treppen, Wände, ...). Zudem ist das Produkt sehr umweltfreundlich: die Vorbehandlung ist wasserbasiert und enthält 0 % VOC.




Auftragsmethode	Manuell / Poliermaschine
Verbrauch	10 - 15 m <sup>2</sup> /L *
Trockenzeit	12 Stunden
Verpackung	Flaschen: 100 ml Kanister: 1 L - 2,5 l - 5 L

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliiff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.



Gruber House  
Produkte: Oil Plus 2C, PreColour  
Farben: Natural, Vanilla, Intense Black  
Vielen Dank TG Gruber Construction, Kimberly Timmons Interiors, Red Pencil Architecture, Fotografie © Kylie Fitts

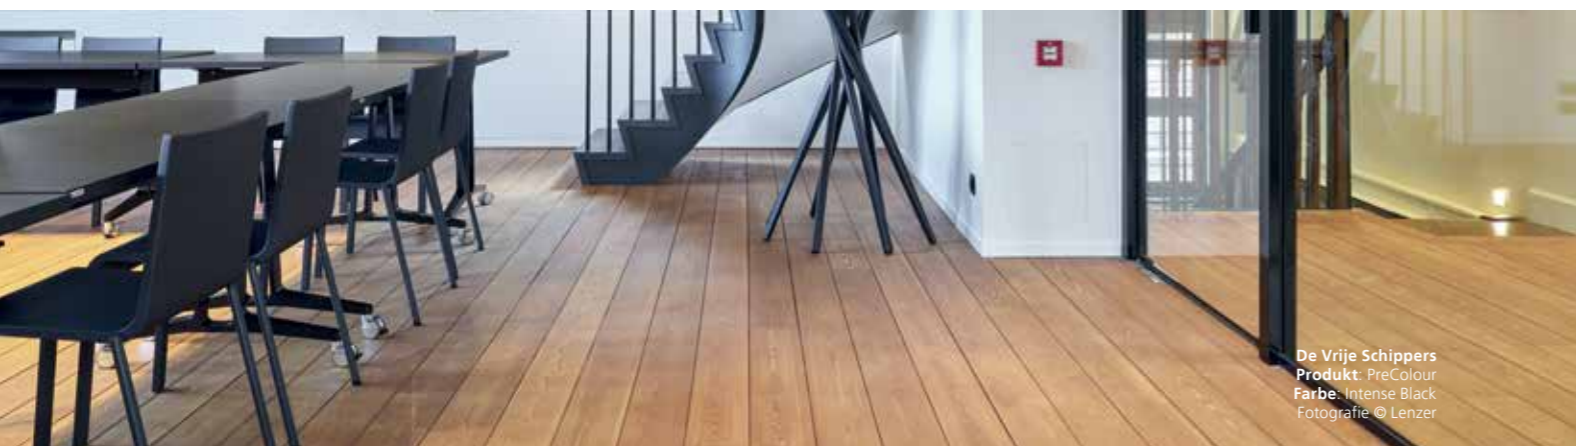

De Vrije Schippers  
Produkt: PreColour  
Farbe: Intense Black  
Fotografie © Lenzer

## FARBEN AUF EICHE



NORDIC WHITE



NEUTRAL WHITE



INTENSE BLACK



CASHMERE BROWN

PreColour ist auch in einer transparenten Version erhältlich, um die 4 Farben zu verdünnen. Dies gibt Ihnen noch mehr Freiheit, Ihren eigenen Look zu kreieren.

Die gezeigten Farben dienen nur der Illustration und sind nicht verbindlich. Wir empfehlen einen Test auf identisch geschliffenem Holz. Bitte lesen Sie vor der Anwendung das technische Datenblatt.



Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Vorbehandlung, die das Holz nicht schützt. **Die Oberfläche muss mit Oil Plus 2C endbehandelt werden**, um einen maximalen Schutz zu gewährleisten.

## DIE EINZIGARTIGEN EIGENSCHAFTEN

- ✓ 4 einzigartige Farben
- ✓ Natürliches Aussehen
- ✓ Vorbehandlung auf Wasserbasis
- ✓ Umweltfreundlich: 0 % VOC
- ✓ Gebrauchsfertig
- ✓ Für fast alle Holzsorten und Holzarten geeignet
- ✓ Unzählige mögliche Farbkombinationen (alle Farben können untereinander vermischt werden)



REINIGUNG



## All Natural Wood Cleaner

MIKROBIOLOGISCHER REINIGER ZUR REINIGUNG VON HOLZBÖDEN

→ MUSS MIT WASSER VERDÜNNT WERDEN

All Natural Wood Cleaner ist ein sicherer, nachhaltiger und anwendungsfreundlicher Reiniger für alle Holzoberflächen. Dank seiner mikrobiologischen Eigenschaften und der aktiven Mikroorganismen hat das Produkt einen selbstreinigenden Langzeiteffekt. So bleibt die Oberfläche länger sauber und Verschmutzungen lassen sich bei der nächsten Reinigung einfacher entfernen.

Dieses Produkt eignet sich zur Reinigung von Böden und großen Oberflächen.

Haltbarkeit	24 Monate
-------------	-----------

Verpackung	Flaschen: 20 ml - 300 ml
------------	--------------------------

Geeignet für alle Holzoberflächen, auch geölte und lackierte Böden oder Möbel, sowie Flächen im Außenbereich



## All Natural Wood Cleaner Spray

GEBRAUCHSFERTIGES SPRAY ZUR REINIGUNG KLEINER OBERFLÄCHEN

→ VERDÜNNTE VERSION DER ALL NATURAL WOOD CLEANER, GEBRAUCHSFERTIG

All Natural Wood Cleaner Spray ist die gebrauchsfertige, verdünnte Version des All Natural Wood Cleaners.

Das Produkt verfügt über dieselben Eigenschaften und ist ideal für kleinere Oberflächen wie Möbel, Tische, Arbeitsplatten und andere kleine Flächen.

Haltbarkeit	24 Monate
-------------	-----------

Verpackung	Spray: 125 ml Flaschen: 500 ml
------------	-----------------------------------

Keine Schichtbildung • Bewahrt das matte, natürliche Aussehen des Holzes • Hoch konzentriert und sehr ergiebig • Sehr umweltfreundlich

VERFÜGBARE DÜFTE → ALPINE MEADOW | NORDIC BREEZE | SAHARA NIGHTS

### ALL NATURAL WOOD CLEANER ANWENDUNG



**SCHRITT 1**

Die Oberfläche staubsaugen. Staub, Sand, Steine etc. entfernen.

**SCHRITT 2**

5 Sprühstöße (10 ml) All Natural Wood Cleaner in einen Eimer mit 5-8L handwarmem Wasser (max. 40°C) geben.

**SCHRITT 3**

Die Oberfläche mit einem Wischmopp oder einem Wischer reinigen.  
*Achtung:* Es sollte kein Wasser auf der Oberfläche stehen, feucht Wischen ist ausreichend.

**SCHRITT 4**

Trocknen lassen. Den Boden erst wieder betreten, wenn er vollständig getrocknet ist. Nachspülen mit sauberem Wasser ist nicht nötig.

VIDEOANLEITUNG: QR-CODE SCANNEN



**FUNKTIONSWEISE**

Die einzigartige, **probiotische Zusammensetzung** des Reinigers enthält positive Bakterien, die als **natürliche Verbündete gegen Staub und Schmutz** wirken. Die mikroskopisch kleinen Organismen ernähren sich vom Schmutz, der sich auf und in Holzoberflächen ansammelt.

Solange die Bakterien genug „Nahrung“ haben, säubern sie die Oberfläche für Sie und sorgen dadurch für einen **langanhaltenden Reinigungseffekt, ohne das Holz zu schädigen.**

### ALL NATURAL WOOD CLEANER SPRAY ANWENDUNG



**SCHRITT 1**

Sämtlichen Staub von der Oberfläche entfernen.

**SCHRITT 2**

All Natural Wood Cleaner Spray auf die Oberfläche sprühen.

**SCHRITT 3**

Mit einem Wischer oder einem Mikrofaser-tuch verreiben, bis die Oberfläche trocken ist.

**SCHRITT 4**

Trocknen lassen. Nachspülen mit sauberem Wasser ist nicht nötig.

VIDEOANLEITUNG: QR-CODE SCANNEN





## REINIGUNG

Rubio Monocoat sorgt für Ihr Holz – auch nach dem Auftragen des Öls. Damit geölte Flächen in Bestform bleiben, bietet Rubio Monocoat ein umfangreiches Sortiment an Pflegeprodukten.



### Universal Soap

SEIFE ZUR REGELMÄSSIGEN REINIGUNG ALLER GEÖLTEN HOLZBEREICHEN IM INNENBEREICH

→ MUSS MIT WASSER VERDÜNNT WERDEN

Die Universal Soap ist ein universelles und pH-neutrales Pflegemittel für die regelmäßige Reinigung aller geölter Oberflächen. Das Produkt reinigt die Oberfläche, ohne eine zusätzliche Schicht aufzubauen, und bewahrt die matte und natürliche Ausstrahlung des Holzes.

Die Universal Soap ist stark konzentriert und somit äußerst wirtschaftlich.

Anwendung	Manuell - Industriell
Verbrauch	Max. 50 bis 100ml/10L Wasser
Verpackung	Flaschen: 100 ml - 1L - 2L - 5 L



### Surface Care

GEBRAUCHSFERTIGES SPRAY ZUR REGELMÄSSIGEN REINIGUNG ALLER GEÖLTEN HOLZBEREICHEN IM INNENBEREICH

→ GEBRAUCHSFERTIGE VARIANTE DER UNIVERSAL SOAP

Surface Care ist die praktische und gebrauchsfertige Sprühversion von Universal Soap.

Die Surface Care ist sehr gut geeignet zur schnellen Reinigung von kleineren Flächen und Flecken auf Holzfußböden, Couchtischen, Arbeitsplatten, ...

Anwendung	Manuell - Industriell
Verpackung	Spray: 125 ml - 750 ml



- › Höchstens einmal pro Woche mit der Universal Soap oder Surface Care reinigen. Wird die Holzoberfläche zu häufig oder in einer zu hohen Dosierung gereinigt, kann ein dünner Film auf der Oberfläche zurückbleiben, auf der sich Staub und Schmutz absetzt.
- › Lassen Sie kein Wasser auf die Oberfläche einwirken. Es reicht aus, wenn Sie die Oberfläche nebelfeucht wischen und den Boden nicht betreten bis er völlig trocken ist.
- › Benutzen Sie für die Reinigung am besten zwei Eimer: einen Eimer für die Seifenmischung und einen zweiten mit sauberem Wasser zur Reinigung des Wischmopps.



#### LEGENDE



Trocken putzen  
Staubsauger, Bodenwischer, ...



Universal Soap  
oder Surface Care



All Natural  
Wood Cleaner  
(Spray)

#### UNIVERSAL SOAP ANWENDUNG



#### SURFACE CARE ANWENDUNG



## FLECKENBEHANDLUNG

Hartnäckige Kalkflecken können mit dem Limespot Remover, Fettflecken mit dem Grease Remover und Tanninflecken mit dem Tannin Remover entfernt werden.



### Grease Remover

GEBRAUCHSFERTIGES SPRAY ZUM ENTFERNEN VON FETTFLECKEN

Fettflecken, z. B. Olivenöl, Frittierfett, Chips, Öl, ...  
Auch: Schuhstreifen und Bohnerwachs

Anwendung	Manuell
Trockenzeit	30 Minuten
Verpackung	<b>Spray: 125 ml - 500 ml</b>



### Limespot Remover

GEBRAUCHSFERTIGES SPRAY ZUM ENTFERNEN VON KALKHALTIGEN WASSERFLECKEN

Kalkflecken und andere alkalische Flecken, z. B. Düngemittel, Heizungswasser, ...  
Auch: Weiße Ränder, Weinflecken

Anwendung	Manuell
Trockenzeit	30 Minuten
Verpackung	<b>Spray: 125 ml - 500 ml</b>



### Tannin Remover

GEBRAUCHSFERTIGES SPRAY ZUR ENTFERNUNG VON DUNKLEN FLECKEN/TANNINFLECKEN

Dunkle Flecken / Tanninflecken, z. B. Urin, Rostflecken, Ringe/Flecken von Konserven- oder Getränkedosen, Blumentöpfen, ...

Auch:

- Wasserschäden auf Parkett
- Ausblutungen von Inhaltsstoffen auf Holz im Außenbereich (an der Unterkante von Toren, Türen, an Giebeln etc.)


Anwendung	Manuell
Trockenzeit	30 Minuten
Verpackung	<b>Spray: 125 ml - 500 ml Flaschen: 1 L</b>



- › Nach einer Behandlung mit dem Limespot Remover, Grease Remover oder Tannin Remover muss auf die behandelte Stelle eventuell erneut Öl in der ursprünglichen Farbe aufgetragen werden.
- › Wird die Oberfläche zu fleckempfindlich, muss mit Oil Plus 2C in der ursprünglich verwendeten Farbe nachgebessert werden, um Farbe und Schutz wiederherzustellen.

## REINIGUNG DER OBERFLÄCHE

mit **Universal Soap, Surface Care** oder **All Natural Wood Cleaner (Spray)**.

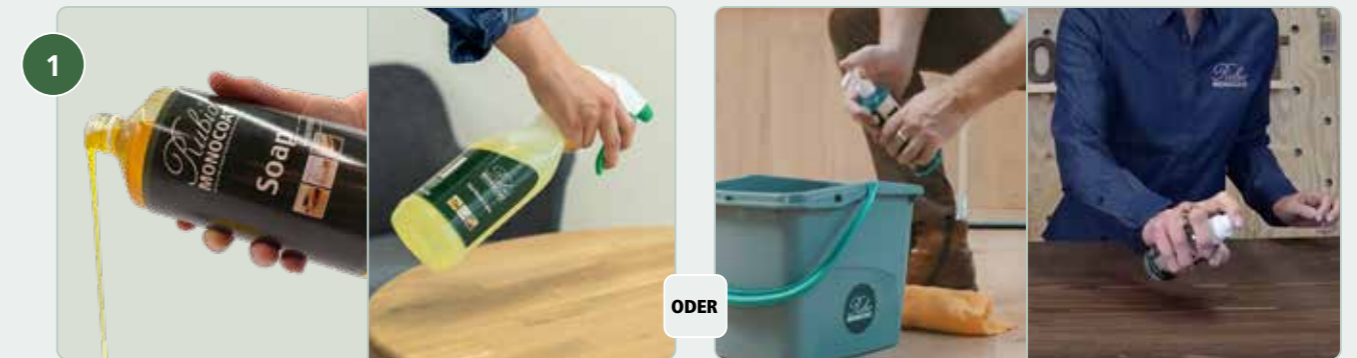

Wenn die Flecken noch nicht verschwunden sind, weiter mit Schritt 2.

## ENTFERNUNG VON FLECKEN

Kalkflecken, Fettflecken oder Tanninflecken mit dem speziellen **Fleckenentferner** entfernen.



Wenn die Flecken nicht verschwunden sind, den Vorgang wiederholen.  
Wenn die Flecken weiterhin bestehen, mit Schritt drei fortfahren.

## ABSCHLEIFEN DER FLÄCHE & NACH BEDARF MIT OIL PLUS 2C ÖLEN falls erforderlich





## AUFFRISCHUNG



© Roger and Sons, Design, Auftragnehmer & Fotografie



### Refresh Eco

**GEBRAUCHSFERTIGES SPRAY ZUM AUFFRISCHEN VON TROCKENEN ODER ABGENUTZT AUSSEHENDEN MÖBELOBERFLÄCHEN**

Refresh Eco ist ein gebrauchsfertiges, versprühbares Produkt, das den Schutz aller mit Öl behandelten Holzoberflächen (Holztische, Arbeitsplatten und Möbel) auffrischt und erneuert.

Je nach Abnutzung kann eine Behandlung mit Refresh Eco an einzelnen Stellen mehrmals pro Jahr durchgeführt werden – immer wenn sich die Oberfläche zu trocken anfühlt.

Auftragsmethode	Manuell
Verbrauch	100 m <sup>2</sup> /L *
Trockenzeit	1 Stunde
Verpackung	<b>Spray: 125 ml</b> <b>Ecospray: 500 ml</b> <b>Flaschen: 1 L</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.



➤ Refresh Eco ist nicht pigmentiert. Um die Farbe wiederherzustellen, Oil Plus 2C oder Universal Maintenance Oil 2 Mix in der Farbe verwenden, mit der die Oberfläche ursprünglich behandelt wurde.



Ihr Holz  
auffrischen



**EXTRA FÜR MÖBEL**




Gebrauchsfertiges  
Spray für die  
schnelle Pflege

Farbe und Schutz  
Ihres Holzes  
wiederherstellen




Gesamtlösung für eine  
gründliche Wartung  
→ siehe nächste Seite

**ODER**



Pflege in der Farbe  
Ihrer Fläche  
→ siehe nächste Seite

Renovierung



PFLEGE



# Universal Maintenance Oil

## FÜR EINEN FRISCHEN LOOK

Universal Maintenance Oil ist ein Pflegeprodukt zur Auffrischung von Holzoberflächen, die mit Rubio Monocoat Oil oder einem anderen Öl behandelt wurden.

Anwendung	Manuell / Poliermaschine
Verfügbare Farben	Pure, White & Black (Farbe entsprechend dem Aussehen der Oberfläche wählen)
Verbrauch	0,5 Liter = 75 - 100 m <sup>2</sup> *
Trockenzeit	± 6 - 8 Stunden
Aushärtung	5 - 7 Tage
Verpackung	<b>Flaschen: 20 ml - 100 ml</b> <b>Dose: 500 ml - 2,5 L</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.



# Universal Maintenance Oil 2 Mix

## IHR HOLZ VERDIEN T DEN PERFEKTEN MIX

Universal Maintenance Oil 2 Mix ist geeignet zum Auffrischen und Pflegen von Holzoberflächen, die mit Oil Plus 2C geölt worden sind. Fügen Sie Oil Plus 2C in der Originalfarbe hinzu, um die perfekte Mischung für die Pflege Ihrer Oberfläche zu erhalten.

Auftragsmethode	Manuell / Poliermaschine
Verbrauch	80 ml = 10 - 15 m <sup>2</sup> * 400 ml = 50 - 75 m <sup>2</sup>
Trockenzeit	± 24 Stunden
Aushärtung	48 Stunden
Verpackung	<b>Dose: 60 ml (+ 20 ml Oil Plus 2C)</b> <b>Dose: 300 ml (+ 100 ml Oil Plus 2C)</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.



**! ACHTUNG SPONTANE ENTZÜNDUNG**  
 Leinöl ist ein natürliches Produkt, das nicht selbstentzündlich ist. Bei ölgetränkten Tüchern oder anderen Werkzeugen besteht allerdings Brandgefahr. Aufgrund der Oxidation des Öls entsteht Hitze, durch die sich die Materialien spontan selbst entzünden können. **Daher müssen Tücher und andere Werkzeuge vor der Entsorgung in Wasser getränkt werden.**

- ✓ 0 % VOC – Auf allen geölten Holzoberflächen verwendbar
- ✓ Zusätzlicher Schutz: verbessert die Flüssigkeitsbeständigkeit der behandelten Oberfläche
- ✓ Besonders geeignet für stark beanspruchte Flächen (z. B. öffentliche Bereiche, Büros, Restaurants, Hotels)

## UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX ANWENDUNG

### Vorbereitung:

- › Die Oberfläche mit All Natural Wood Cleaner (Spray), Universal Soap oder Surface Care reinigen. Befolgen Sie die Anweisungen auf den Seiten 35 und 37.



### SCHRITT 1

Die A-Komponente von Oil Plus 2C in der Farbe der ursprünglichen Oberflächenbehandlung zum Universal Maintenance Oil hinzufügen. Das korrekte Verhältnis ist 1 Teil Oil Plus 2C auf 3 Teile Universal Maintenance Oil (wie im Verpackungssset vorgesehen).

### SCHRITT 2

Gründlich mischen.

### SCHRITT 3 & 4

Eine kleine Menge Öl mit einem Pinsel auftragen und verteilen. Vorzugsweise in Abschnitten arbeiten, die sich innerhalb von ca. 15 Minuten fertigstellen lassen, einschließlich des nächsten Arbeitsschritts (in Abschnitten von 2 bis 4 m<sup>2</sup> für Möbel, Treppen und Arbeitsplatten, und 5 bis 10 m<sup>2</sup> für Böden). Ein rotes Pad verwenden, um das Produkt in Richtung der Holzmaserung zu verteilen.

*Tip:* Auf Böden mit einem Verlängerungsstab und Flexible Pad Holder arbeiten.

### SCHRITT 5

Einige Minuten einziehen lassen und das Öl anschließend mit einem weißen Pad ins Holz einarbeiten.

### SCHRITT 6

Überschüssiges Öl mit einem Rubio Monocoat Oil Removal Cloth abwischen. Die Oberfläche sollte gleichmäßig aussehen.



- › Das Produkt nach dem Mischen innerhalb von 24 Std. verwenden.
- › Das Produkt darf unter keinen Umständen verdünnt werden, außer mit der angegebenen Menge Oil Plus 2C.
- › Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung gut durch.

Eine Pflege mit Oil Plus 2C in der ursprünglichen Farbe empfiehlt sich, wenn auf der behandelten Oberfläche starke Abnutzungen oder Beschädigungen sichtbar sind, oder die Farbe wiederhergestellt werden soll.





## FEUERHEMMENDES ÖL-SYSTEM BÖDEN



### FR Oil System BÖDEN

#### FEUERHEMMENDES ÖL-SYSTEM DER KLASSE BFL-S1

FR Oil System schützt und färbt Ihre Holzböden und hat gleichzeitig einen flammhemmenden Effekt. Das Produkt eignet sich also hervorragend zum Schutz von Holzböden in öffentlichen Bereichen, wie Restaurants, Büroräume, Museen o. ä. Das System besteht aus zwei Produkten: Es kombiniert eine Vorbehandlung (flammhemmende FR Base) mit einem Schützenden Finish (FR Oil 2C).

FR Oil System wurde von WarringtonFireGent mit dem Zertifikat „flammhemmend“ ausgezeichnet. Es ist das erste flammhemmende Ölsystem der Welt, das die Zertifizierung Bfl-s1 auf Eiche (Deckschicht von 5 mm) vorweisen kann. Bei einer Deckschicht aus Eiche mit einer Dicke von 2,5 mm erreichte das FR Oil System die Zertifizierung Cfl-s1.



Weshalb ist dieses feuerhemmende System so einzigartig?

#### › Öl, keine Filmbildung

Basierend auf der Rubio Monocoat Technologie geht das FR Oil 2C eine molekulare Bindung mit den obersten Mikrometern des Holzes ein, sodass ein lang anhaltender Schutz ohne Filmbildung entsteht.

#### › Keine Salze

Die meisten feuerdämmenden Systeme enthalten Salze. Die Forschung hat gezeigt, dass sich beim Einsatz von Salzen das feuerhemmende Verhalten der Oberfläche im Laufe der Zeit erheblich verringert. Das FR Oil System von Rubio Monocoat kommt ohne Salze aus und bietet ein verlässliches System.

#### › Begrenzt die Rauchentwicklung

Bei einem Feuer wird die Rettung der Menschen durch aufkommenden Rauch erheblich erschwert. Bei der Entwicklung dieses Produktes war es uns deshalb ein Anliegen die Rauchbildung soweit wie möglich einzuschränken. Unser System hat eine s1-Zertifizierung, wodurch es als wenig Rauch entwickelndes Produkt ausgewiesen wird.

### DIE EINZIGARTIGEN EIGENSCHAFTEN

- ✓ Keine Filmbildung, keine Sättigung
- ✓ Kein Lösungsmittel oder Wasser, 0 % VOC
- ✓ Optimale Leistung und geringer Verbrauch
- ✓ Erhältlich in allen 40 Interior Rubio Monocoat Standardfarben
- ✓ Manuelle oder industrielle Anwendung
- ✓ Empfohlener Partner für den Projektmarkt

Das FR Oil System ist ein System, **keines der Produkte kann alleine verwendet werden.** Wenn das Öl alleine ohne Grundierung verwendet wird, gilt das Zertifikat nicht.

Flammhemmendes System – Europäische Klassifizierung für Böden gemäß den Normen EN 13501-1, EN ISO 11925-2 und EN ISO 9239-1



### FR Base OBLIGATORISCHE VORBEHANDLUNG

Auftragsmethode	Manuell - Industriell - Poliermaschine
Verbrauch	In Übereinstimmung mit dem Standard: 35 g/m <sup>2</sup> ± 5 (= ca. 25 m <sup>2</sup> /L) *
Trockenzeit	± 12 Stunden
Reinigung von Materialien	Cleaner
Verpackung	<b>Dose: 1 L - 5 L</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.



### FR Oil 2C SCHUTZ

Auftragsmethode	Manuell - Industriell - Poliermaschine
Verbrauch	In Übereinstimmung mit dem Standard: 16 g/m <sup>2</sup> ± 2 (= ca. 50 m <sup>2</sup> /L) *
Trockenzeit	± 24 Stunden
Aushärtung	5 Tage
Reinigung von Materialien	Cleaner
Verpackung	<b>Set A+B duo Dose: 1,3 L - 3,5 L</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.



#### ACHTUNG SPONTANE ENTZÜNDUNG

Leinöl ist ein natürliches Produkt, das nicht selbstentzündlich ist. Bei ölgetränkten Tüchern oder anderen Werkzeugen besteht allerdings Brandgefahr. Aufgrund der Oxidation des Öls entsteht Hitze, durch die sich die Materialien spontan selbst entzünden können. **Daher müssen Tücher und andere Werkzeuge vor der Entsorgung in Wasser getränkt werden.**

› Aufgrund des speziellen Charakters des FR Oil Systems wird jedes Projekt individuell betreut.

Wenn Sie weitere Beratung wünschen, senden Sie eine E-Mail an [sales@rubiomonocoat.de](mailto:sales@rubiomonocoat.de) oder rufen Sie uns an: **+49 (0) 5305-3990099.**



## TRANSPARENTE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG, DAUERHAFTER SCHUTZ



### Invisible Protector

**HOLZSCHUTZ AUF PFLANZENBASIS, DER DAS NATÜRLICHE AUSSEHEN DES HOLZES BEWAHRT**

Invisible Protector ist ein Holzschutzprodukt, das das natürliche Aussehen und die natürliche Haptik des Holzes bewahrt. Das revolutionäre Produkt basiert auf einer hochwertigen pflanzlichen Emulsion. Es schützt die Oberfläche dauerhaft und ist dabei unsichtbar. Invisible Protector kann auf nahezu allen Holzarten eingesetzt werden und ist auch für dunklere Holzarten geeignet.



Beim Auftragen einer dritten Schicht können 10 % der **B-Komponente von Invisible Protector** zum Produkt hinzugefügt werden, um die Oberfläche noch robuster zu machen. Dies wird vor allem für Böden in öffentlichen Bereichen, Nutzflächen in Bädern und Küchen, Esstables und andere schmutzempfindliche Oberflächen empfohlen, weil die B-Komponente die Fleckenbeständigkeit erhöht. Die B-Komponente ist ebenfalls konform mit den erworbenen Zertifikaten.

Auftragsmethode	Manuell - Industriell
Verbrauch	3-schichtige Applikation 12 - 14,5 m <sup>2</sup> pro Auftrag *
Trockenzeit	16 - 24 Stunden (über Nacht)
Reinigung von Materialien	Wasser
Verpackung	<b>Kanister: 500 ml - 1 L - 5 L</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.

### DIE EINZIGARTIGEN EIGENSCHAFTEN


- ✓ 100 % transparenter Schutz
- ✓ Basiert auf pflanzlichem Harz und Wasser
- ✓ 1-komponentiges Produkt
- ✓ Niedriger Verbrauch: 12 - 14,5 m<sup>2</sup>/L pro Schicht
- ✓ Hervorragende Strapazierfähigkeit und UV-Schutz (keine Vergilbung)
- ✓ Kratz- und Schlagbeständig
- ✓ Kann auf fast allen Holzoberflächen im Innenbereich angewendet werden, einschließlich dunklem Holz
- ✓ Lässt sich leicht auf gebürstetem oder strukturiertem Holz anwenden
- ✓ Natürliches Aussehen und Struktur des Holzes bleiben erhalten
- ✓ Transparentes Finish
- ✓ Nur wenige Überlappungen oder Ansätze
- ✓ Eignet sich hervorragend auf Pre-Aging ohne Farbveränderungen hervorzurufen
- ✓ Übereinstimmung mit VOC 2010

#### Kein Vergilben:

Das Produkt selbst vergilbt nicht, es wirkt der natürlichen Oxidation des Holzes aber auch nicht entgegen. Seine unsichtbare Wirkung verhindert allerdings den typischen Effekt, der geöltes Holz dunkler erscheinen lässt.



- › Für ein optimales Ergebnis sollte Invisible Protector sofort nach dem Schleifen aufgetragen werden.
- › Reinigung & Pflege: Nach dem Auftragen frühestens nach 5 Tagen mit Wasser oder All Natural Wood Cleaner (Spray) reinigen.
- › Invisible Protector ist mit Pre-Aging und Cleaner kompatibel.

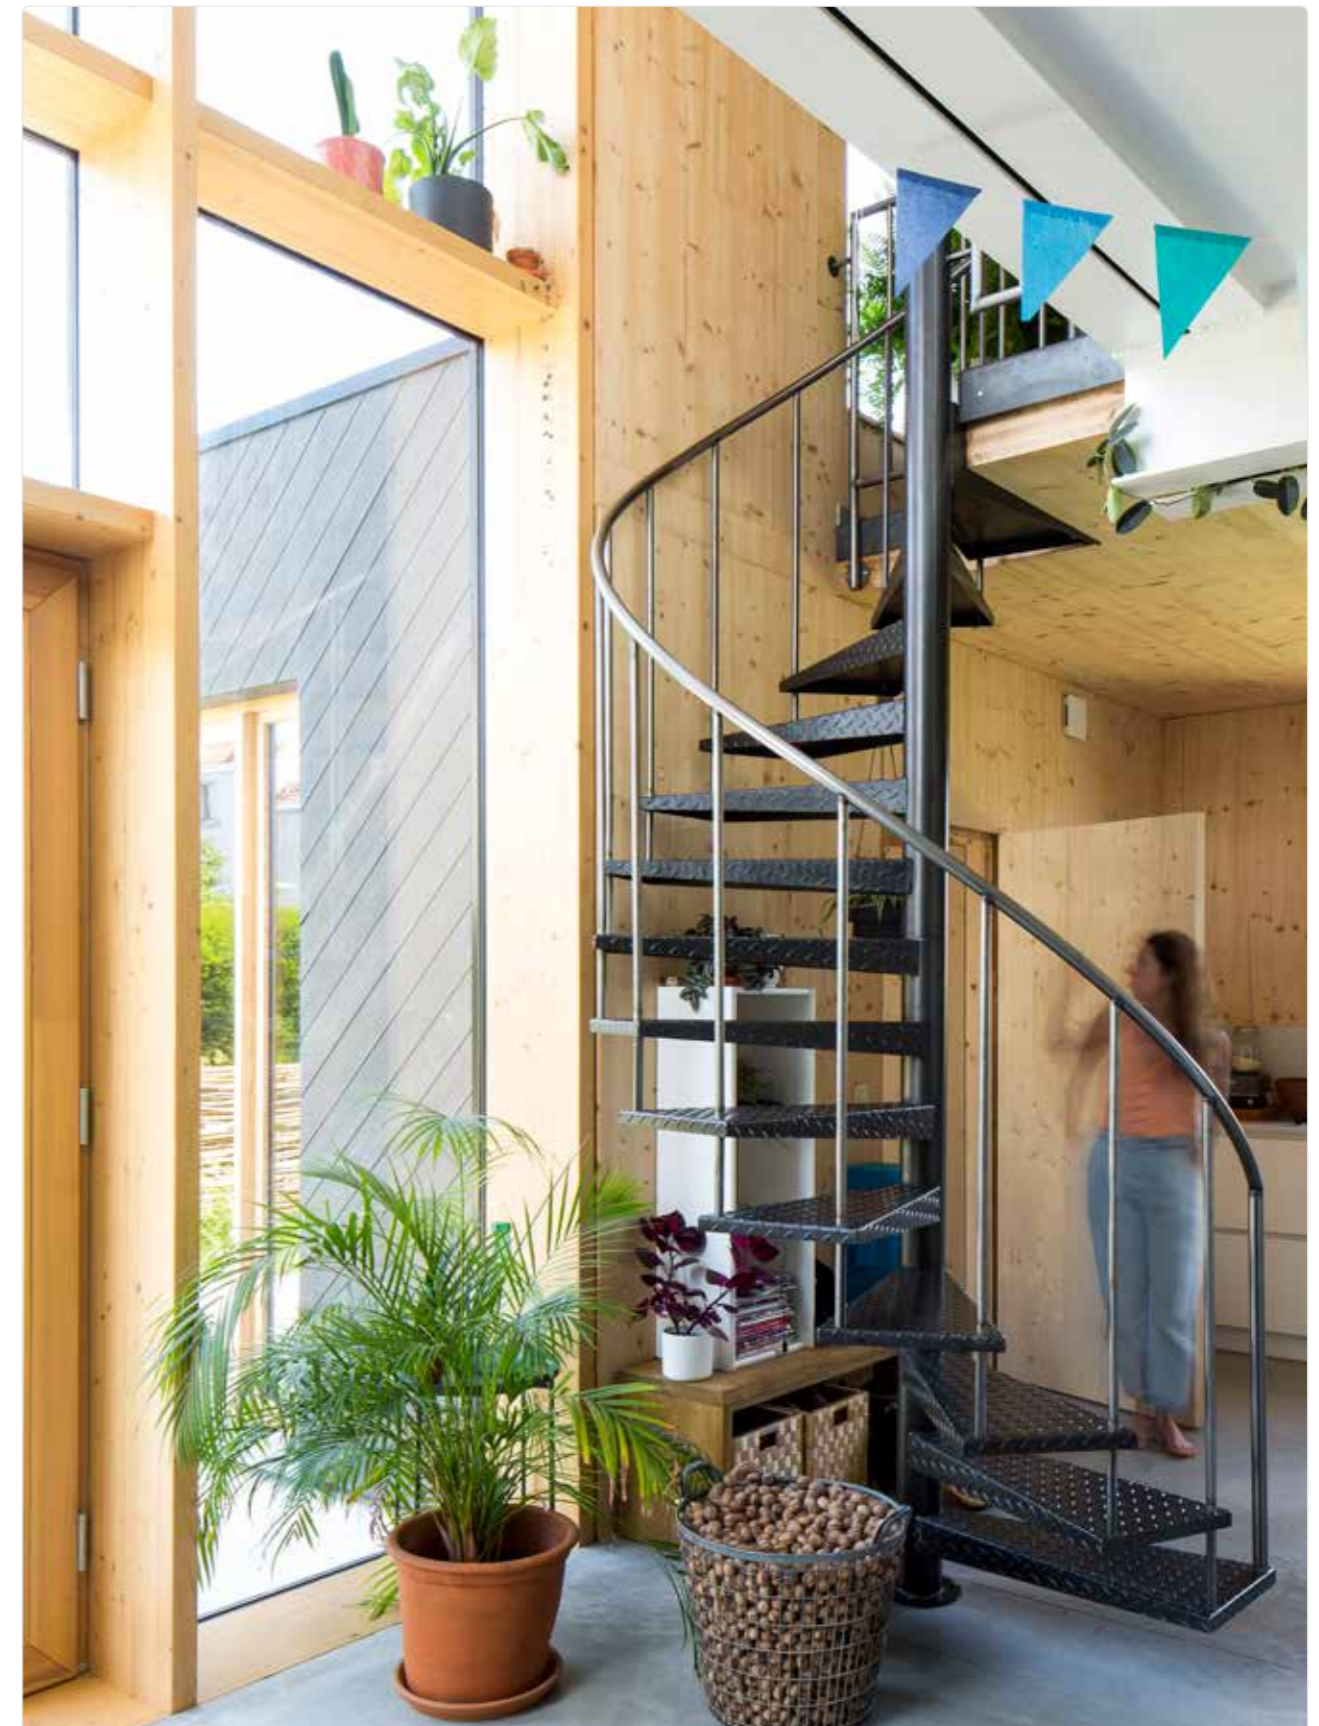

### Innenwände, Belgien

**Produkt** Invisible Protector  
**Holzart** Thermowood & CLT  
**Vielen Dank** KEPER Architekten





## Holzschutz im Außenbereich

Holz im Außenbereich kann auf verschiedene Arten geschützt werden. Rubio Monocoat bietet das Holzöl **DuroGrit** in 14 Farben in natürlicher Optik an. Dieses hochwertige Produkt schützt und färbt senkrechte und waagerechte Holzoberflächen im Außenbereich mit nur einem Anstrich. DuroGrit bietet zudem eine extrem hohe UV-Beständigkeit. Für senkrechte Holzoberflächen eignet sich auch **WoodCream**. Diese Creme auf Wachsbasis ist einfach aufzutragen (in 1 oder 2 Schichten), in 27 Farben erhältlich und hat einen wasserabweisenden Effekt mit selbstreinigender Wirkung.

### Außenverkleidung • Die Niederlande

**Produkt:** DuroGrit

**Farbe:** Bison Brown

**Holzart:** HOTwood Ash (Anbieter: Carpentier)

**Vielen Dank:** Architekt: Bongers Architecten, Auftragnehmer: Buitenhuis Villabouw, Holzbehandlung: TimFin



# DuroGrit

UV-SCHUTZ VON MORGEN FÜR IHREN AUßENBEREICH

DuroGrit ist ein nachhaltiges, mit **Holzfasern angereichertes** und wasserlösliches Öl, das mit nur einem Anstrich alle Holzflächen im **Außenbereich** färbt und schützt. Die FibreGrit-Technologie, bei der zugesetzte Holzfasern dem Öl seine einzigartige Struktur verleihen, bietet die perfekte Kombination aus einem **sättigenden** und gleichzeitig **atmungsaktiven Monocoat-System**.

Dank dieser Technologie sorgt das Produkt für einen überragenden und langanhaltenden **UV-Schutz** im Vergleich zu anderen Holzbehandlungsmitteln für den Außenbereich. Zugleich ist es besonders **langlebig** und **widerstandsfähig**.



Farbe: Steppe Look  
Holzart: Kwila  
© James Henry Ltd, Neuseeland

PERFEKT FÜR HOLZPROJEKTE IM AUßENBEREICH,  
BEI DENEN UV-SCHUTZ UND EINE LANGE HALTBARKEIT  
ENTSCHEIDEND SIND.



## PATENTIERTE FIBREGRIT-TECHNOLOGIE

- ✓ Modernste Holzbehandlung
- ✓ Innovativer Einsatz von Zellulosefasern aus Holz für einen langanhaltenden Holzschutz
- ✓ Ökologisch und sicher in der Anwendung (0 % VOC)



## BEWÄHRTE 1-ANSTRICH-TECHNOLOGIE

- ✓ Einmal auftragen (keine Vorbehandlung nötig) und so den Zeit- und Transportaufwand verringern sowie Verpackung einsparen
- ✓ Atmungsaktives und sättigendes Monocoat-System – die perfekte Kombination
- ✓ Geringerer Verbrauchspreis pro m<sup>2</sup>, spart Zeit und Geld



## UV-BESTÄNDIGKEIT VON MORGEN

- ✓ Bester UV-Schutz für Ihr Holz
- ✓ Deutlich mehr UV-Blocker dank der FibreGrit-Technologie
- ✓ Hochwertige Projekte mit einem langlebigen natürlichen Aussehen ohne Vergrauung



## STARKE MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT

- ✓ Wasser- und schmutzabweisend
- ✓ Geöffnete Poren verhindern Rissbildung und Abblättern
- ✓ Schutz, der länger hält – weniger Pflege, keine Sorgen



## FÜR DEN EINSATZ IM AUßENBEREICH

- ✓ Geeignet für alle Holzarten
  - Kiefer, Iroko, Teak, ...
  - Bodenbeläge, Verkleidungen, Fassaden, Möbel, ...
- ✓ Nur ein Produkt für alle Anwendungen
- ✓ Natürliche Farben und klassische, erdige Töne
- ✓ Für den Einsatz im privaten und öffentlichen Bereich (Spielplätze, Terrassen, Zäune, ...)



## FARBEN AUF KIEFER

Bei der DuroGrit-Farbpalette haben wir viel Wert auf eine natürliche Optik für Ihr Holz gelegt. Dafür haben wir langlebige Naturfarben entwickelt, die auf zahlreichen Holzarten großartig aussehen. Selbstverständlich dürfen auch ein paar auffällige Farben in der Auswahl nicht fehlen. Wenn Sie die natürliche Ausstrahlung des Holzes betonen wollen, empfehlen wir Grassland Beige für hellere Holzarten sowie Rocky Umber oder Foxy Brown für dunkleres Holz.

### THE GREAT PLAINS COLLECTION



### THE SALT LAKES COLLECTION



Die auf Kiefer dargestellten Farben dienen nur als Referenz und sind keine verbindliche Angabe. Die empfohlene Farbe hängt ab von der gewählten Holzart. Wir empfehlen einen Probeauftrag auf gleichartig vorbehandeltem Holz. Beachten Sie vor der Verwendung eines Produkts stets das technische Datenblatt.

## BESTE PRAKTIKEN

- Für optimale Ergebnisse empfehlen wir, eine DuroGrit Farbe aufzutragen, die möglichst nah am natürlichen feuchten Aussehen des Holzes liegt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im technischen Datenblatt.
- Wenn Sie einen Look kreieren wollen, der sich deutlich von der natürlichen Optik des feuchten Holzes abhebt (viel dunkler bzw. viel heller), können, insbesondere auf Terrassen, Kratzer deutlicher hervortreten.
- Wir empfehlen, Weiß und Pastellfarben nur auf Weichholz zu verwenden.
- Thermisch modifiziertes Holz ist extrem anfällig für Farbveränderungen durch UV-Licht. Für diese Holzarten empfehlen wir, nur dunkle Farben zu verwenden („Rocky Umber“ und „Bison Brown“ sind speziell für Thermoholz entwickelt). Hinweis: „Bison Brown“ wird nicht für Holzarten mit heller Optik empfohlen.
- Wir raten davon ab, DuroGrit Farben zu mischen, da diese Kombinationen nicht in unserem Labor getestet wurden und möglicherweise nicht den gleichen dauerhaften Schutz bieten wie unsere Standardfarben.

## PRODUKTINFORMATION



Trockenzeit	1 bis 3 Stunden
Aushärtezeit	3 Tage bei 20°C (68°F)
Anwendungsbereiche	Alle vertikalen und horizontalen Holzflächen im Außenbereich (z. B. Terrassen, Fassadenverkleidungen, Gartenmöbel...) Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit DuroGrit, wenn Sie das Produkt mit einem weichen Pinsel mit Kunststoffborsten, der für wasserbasierte Produkte geeignet ist, auftragen.
Mittlere Reichweite	8 bis 15 m <sup>2</sup> /L *
Auftragswerkzeuge	Pinsel oder Sprühpistole (siehe technisches Datenblatt für Anwendung mit Sprühpistole)
Gebauchtemperatur	10 - 30 °C (50 - 86°F)
Holzfeuchte	Min 12% - Max 18%
Reinigung der Werkzeuge	Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit milder Seife (oder Exterior Wood Cleaner) und Wasser reinigen.
Häufigkeit der Pflegebehandlung	Diese ist abhängig von den Witterungsbedingungen, dem Standort, der Ausrichtung des behandelten Holzes, der Sonneneinstrahlung, der Holzart (Weichholz vs. Hartholz) und der aufgetragenen Farbe. Unter gemäßigten Wetterbedingungen: → Vertikale Oberflächen alle 5 bis 10 Jahre → Horizontale Oberflächen spätestens alle 2 Jahre
DuroGrit verdünnen	Ausschließlich mit Wasser oder Open Time Extender verdünnen, um die Offenzeit des Produkts oder seine Eigenschaften anzupassen. Niemals andere Farben, Beizen oder Lösungsmittel hinzufügen. Ausführliche Hinweise zu den Bedingungen und eine Anleitung finden Sie im technischen Datenblatt.
Verpackung	<b>Dose: 30 ml - 500 ml - 1 L - 2,5 L - 5 L</b>

Die Ergiebigkeit liegt durchschnittlich bei 8-15 m<sup>2</sup>/Liter. Der Verbrauch kann jedoch je nach Holzart, Bewitterung und Vorbereitung stark variieren. Altes Holz, unbehandeltes Holz, das lange im Freien gelassen wurde, und geriffeltes Holz nehmen oft mehr Öl auf. Kaufen Sie daher eine etwas größere Menge als für die Größe der Fläche (Liter pro m<sup>2</sup>) empfohlen ist. Bewahren Sie etwaige Reste auf, um bei späteren Ausbesserungen mit demselben Produkt arbeiten zu können. In Ausnahmefällen, z. B. bei stark verwittertem oder stark saugfähigem Holz, kann der Verbrauch doppelt so hoch sein (bis zu 6 m<sup>2</sup>/Liter). In diesen Fällen kann die Zugabe von bis zu maximal 20 % Wasser helfen, die Ergiebigkeit zu steigern.



**Zaun, Belgien**

**Produkt** DuroGrit

**Farbe** Rocky Umber

**Holzart** Thermo ayous

**Vielen Dank** © RVH Schilderwerken



## DUROGRIT TIPPS & TRICKS



- ✓ **PRO-TIPP FÜR EIN GLATTES ERGEBNIS MIT DUROGRIT:** Großzügig auftragen für beste Ergebnisse. Unzureichende Anwendung kann dazu führen, dass das Öl zu schnell trocknet, was zu sichtbaren Pinselspuren und spürbaren Ansätzen führt. Das Auftragen von mehr Produkt führt zu einem glatteren Ergebnis mit weniger Pinselspuren.
- ✓ Das Produkt vor dem Auftragen gründlich durchrühren. Bei der Verwendung mehrerer Packungen bei einem Projekt empfehlen wir, diese zu mischen, um ein einheitliches Resultat zu erzielen.
- ✓ Wir empfehlen, das Holz mit Schleifpapier mit 80er-Körnung für Terrassendielen und Verkleidungen und mit bis zu 120er-Körnung für Möbel, Fenster und Türen abzuschleifen. Die Oberfläche möglichst nicht glatter schleifen, da glatte Flächen ein geringeres Eindringen des Produkts zulassen, was zu einem weniger intensiven Farb- und Schutzegebnis führt.
- ✓ Das Ausbluten des Holzes wird nicht durch die Beschichtung verursacht und ist kein Anzeichen für eine mangelhafte Beschichtung. Gerbstoffhaltige Hölzer wie Eiche, Kastanie, Mammutbaum, rote Zeder, Mahagoni, Douglasie usw., enthalten von Natur aus Gerbsäure, die an die Oberfläche wandern und Verfärbungen verursachen kann. Diese Verfärbungen sind in der Regel harmlos und können oft durch Reinigung mit Tannin Remover entfernt werden (Anleitung siehe Seite 39).

### AUFTRAG MIT DEM PINSEL:

- Vor dem Auftragen die ausgewählte Farbe vorab auf einem kleinen Abschnitt testen. Trocknen lassen, um eine endgültige Farbe zu bestimmen.
- DuroGrit nur zwischen 10 °C und 30 °C und bei trockenen Wetterbedingungen auftragen. DuroGrit nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, auf heißen Oberflächen oder bei zu erwartendem Niederschlag innerhalb von 10 Stunden nach der Anwendung auftragen.
- Falls erforderlich, alle Bereiche, die nicht behandelt werden sollen, wo Spritzer, Flecken oder Tropfen vermieden werden sollen oder wo Überlappungen auftreten könnten mit Klebeband abkleben.

## DUROGRIT VORBEREITUNG

### AUF NEUEM HOLZ

Neues, glatt gehobeltes Holz hat eine harte, glänzende Oberfläche, die als „Mill Glaze“ (Glaser nach dem Hobeln) bezeichnet wird. Diese verhindert ein maximales Eindringen und Anhaften von DuroGrit und muss entfernt werden. Das neue Holz mit Exterior Wood Cleaner reinigen, um die verhärtete Oberfläche aufzubrechen.

Bei (tropischen) Laubhölzern (wie Afzelia, Iroko, Cumaru etc.) das Holz vor der Vorbereitung und Behandlung ca. 4 bis 6 Wochen im Freien anwittern lassen. Diese Arten enthalten natürliche Extrakte bzw. Öle, die das Eindringen und/oder Trocknen der Behandlung beeinträchtigen können.

Neues, wasserabweisendes, druckbehandeltes Holz muss vor der Oberflächenvorbereitung und -behandlung ca. 6 bis 12 Monate trocknen und anwittern.

Wenn die Verwendung von Exterior Wood Cleaner und/oder eine natürliche Anwitterung nicht möglich sind, das Holz ordnungsgemäß abschleifen.

### AUF UNBEHANDELTEM VERWITTERTEM HOLZ

Die Oberfläche gründlich mit Exterior Wood Cleaner reini-

**i** Siehe Seite 65 für die Anwendung des Exterior Wood Cleaner

gen, um Schmutz und grüne Ablagerungen zu entfernen und die Holzporen zu öffnen. Wenn das Holz stark verwittert ist und die Oberfläche nach der Reinigung immer noch fleckig erscheint, das Holz abschleifen, um ein gleichmäßiges Aussehen zu erhalten.

### RENOVIEREN ÄLTERER OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN MIT NICHT-RUBIO-MONOCOAT-PRODUKTEN


Alte Oberflächenbehandlungen sollten vor dem Auftragen durch Abschleifen oder chemisches Ablösen vollständig entfernt werden. Die Oberfläche nach dem Abschleifen mit Exterior Wood Cleaner reinigen.

### RENOVIEREN VON OBERFLÄCHEN MIT HYBRID WOOD PROTECTOR BEHANDLUNG

Hybrid Wood Protector und DuroGrit sind zwar in Bezug auf ihre Haftungseigenschaften kompatibel, jedoch ist DuroGrit eine transparente Behandlung. Das bedeutet, dass alle Stellen, an denen die alte Hybrid Wood Protector Behandlung zurückbleibt, noch sichtbar sind. Darüber hinaus stimmen nicht alle Hybrid Wood Protector Farben mit DuroGrit überein. In diesem Fall ist es am besten, die alte Hybrid Wood Protector Behandlung vor dem Auftragen von DuroGrit vollständig zu entfernen.

**WASSERPROBE:** Das Holz nach der Vorbereitung der Oberfläche (Schleifen oder Exterior Wood Cleaner) gründlich trocknen lassen. Um zu testen, ob das Holz breit zum Ölen ist, ein paar Tropfen Wasser auf das Holz träufeln. **Das Wasser sollte innerhalb weniger Sekunden eindringen. Wenn dies nicht der Fall ist, die Behandlung nicht auftragen**, da das Holz entweder nicht trocken genug oder nicht porös genug ist, um die Behandlung richtig aufzunehmen.

## DUROGRIT ANWENDUNG IN 3 EINFACHEN SCHRITTEN

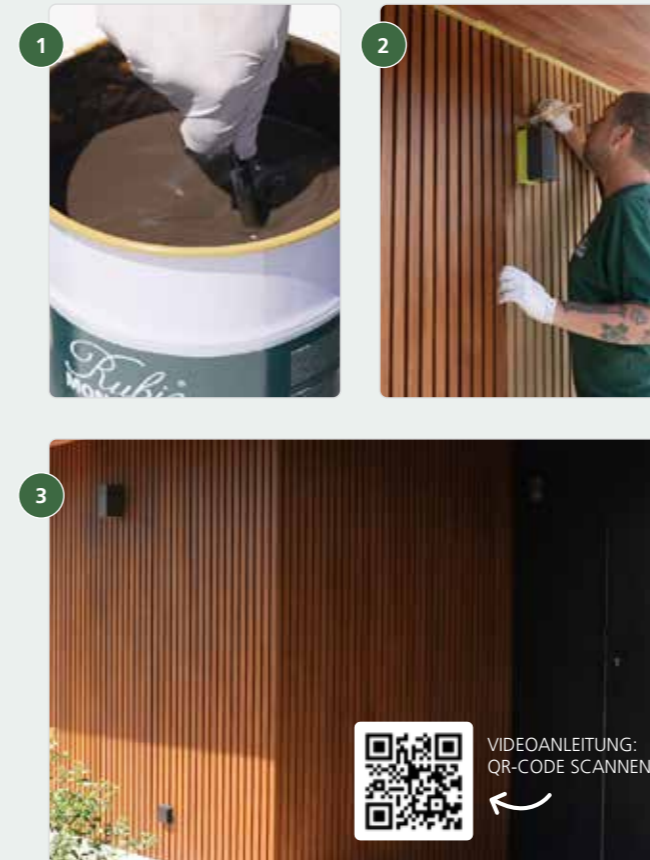

### SCHRITT 1

Das Produkt einige Minuten vor der Anwendung gründlich umrühren.

### SCHRITT 2

Eine großzügige Schicht DuroGrit auftragen und mit einem hochwertigen, festen Borstenpinsel, der für Beschichtungen auf Wasserbasis geeignet ist, gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen. Für beste Ergebnisse wird eine Pinsel mit Borstenmix (Mischung aus Natur- und Synthetikfasern) empfohlen.

➤ In Richtung der Holzinstallation arbeiten und immer die gesamte Länge der Terrassendielen oder Verkleidung bearbeiten. Bei vertikal verbauten Brettern also von oben nach unten auftragen und bei horizontal verbauten Brettern von links nach rechts (oder umgekehrt).

➤ In kleinen Abschnitten von 1 bis 2 Brettern arbeiten.

➤ Vermeiden Sie es, in der Mitte eines Brettes absetzen. Nutzen Sie hierfür natürliche Brüche wie Kanten, um so größere Flächen in kleinere, überschaubarere Abschnitte zu unterteilen.

➤ Den Rand des vorherigen Abschnitts immer feucht halten.

### SCHRITT 3

Die Oberfläche ca. 3 Stunden trocknen lassen. Nach 3 Tagen ist die Oberfläche vollständig ausgehärtet (bei 20 °C). Für Anwendungen auf Terrassen 3 Stunden Trockenzeit einplanen, bevor die Fläche unter normalen Wetterbedingungen betreten werden kann und 3 Tage warten, bis Möbel aufgestellt werden und der normale Gebrauch wieder aufgenommen wird.

Beachten Sie, dass niedrige Temperaturen, schlechte Belüftung und eine hohe relative Luftfeuchtigkeit den Trocknungs- und Aushärtungsprozess erheblich verlängern.

## DUROGRIT PFLEGE

### REINIGUNGSANWEISUNG

Zur regelmäßigen Reinigung eignen sich die Produkte Exterior Soap (Ecospray) oder All Natural Wood Cleaner (Spray). Verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel, da diese den Schutz beeinträchtigen könnten!

### INSTANDHALTUNGSANWEISUNGEN

Im Allgemeinen empfehlen wir, jährlich nach der Wintersaison eine Sichtkontrolle durchzuführen.

Kontrollieren Sie Ihre Holzoberflächen auf die folgenden zwei Punkte:

✓ **Schmutz & grüne Beläge:** bei niedrigem Wasserdruck mit einer weichen Bürste und Exterior Soap/All Natural Wood Cleaner reinigen (vor Gebrauch das technische Datenblatt durchlesen).

✓ **Verblässende Farben:** Wenn erforderlich, zur Instandhaltung eine zusätzliche Schicht gemäß den Anweisungen auftragen. Das Holz zuerst mit Exterior Wood Cleaner reinigen und dann eine Schicht DuroGrit in der Originalfarbe auftragen. Je nach Verblässungsgrad der Farbe DuroGrit mit maximal 40 % Wasser verdünnen, um zu vermeiden, dass zu viel Produkt aufgetragen wird und die Farbe zu undurchsichtig wird.

**Ungleichmäßig verwitterte Oberfläche?** Zunächst die stärker verwitterten Bereiche mit unverdünntem DuroGrit behandeln. Dann eine zweite Schicht DuroGrit auf die gesamte Oberfläche auftragen (je nach Verwitterungsgrad um 20 bis 40 % verdünnen).

**Zu starke Verwitterung?** Die Oberfläche abschleifen und DuroGrit neu auftragen.





# WoodCream

BEWAHRT DIE NATÜRLICHE SCHÖNHEIT VON HOLZ IM AUßENBEREICH

WoodCream basiert auf einer **hydrophoben Technologie**, die speziell für einen **maximalen Holzschutz** entwickelt wurde. Die einzigartige, **aktive Formel mit selbstreinigender Wirkung** pflegt das Holz intensiv, erhält seine atmungsaktive Struktur und macht es **wasserabweisend**.

Und das Schönste: Das Wachs ist in einer **großen Vielzahl an Farben** erhältlich und lässt sich **einfach auftragen**. Da macht die Arbeit Spaß, und das Ergebnis kann sich sehen lassen!



## DIFFUSIONSOFFEN

- ✓ Holzporen bleiben offen
- ✓ Durchlässig für Luft und Wasserdampf
- ✓ Feuchtigkeitsregulierung bleibt erhalten



## WASSERABWEISEND

- ✓ Hydrophobe Creme
- ✓ Langanhaltender Abperleffekt
- ✓ Sehr langlebiger Schutz gegen extreme Witterungsbedingungen



## SELBSTREINIGENDE WIRKUNG

- ✓ Wassertropfen gleiten vom Holz ab und nehmen Schmutzpartikel von der Oberfläche mit
- ✓ Hemmt das Wachstum von Mikroorganismen (Algen, Schimmel, Pilzbefall)
- ✓ Verhindert Frostschäden



## AUSSEHEN & HAPTİK

- ✓ Bewahrt das natürliche Aussehen & die natürliche Haptik des Holzes
- ✓ Keine Füllstoffe enthalten, bildet keine undurchlässige Schicht (im Gegensatz zu Farben oder Lacken)
- ✓ Kein Abblättern: längere Haltbarkeit



## ÖKOLOGISCH

- ✓ Geringe Umweltbelastung
- ✓ 0 % VOC
- ✓ Geringer Verbrauch



PERFEKT FÜR VERTIKALE HOLZPROJEKTE WIE  
VERKLEIDUNGEN, ZÄUNE UND TORE



**THE GREY COLLECTION**  
AUF KIEFER



- › Kreieren Sie sofort das Erscheinungsbild einer natürlich vergauten Holzoberfläche, indem Sie den WoodCream Softener zu einer der Farben der Grey Farbkollektion hinzufügen.
- › Außerdem ist eine transparente Variante (#0) verfügbar, die für einen **farblosen** Effekt sorgt. Die Version Transparent (#0) enthält keinen UV-Filter und lässt das Holz auf natürliche Weise vergrauen. Sie hat aber dennoch eine hervorragende Schutzwirkung und macht das Holz wasserabweisend. Unverdünnt auftragen.

**THE TRADITIONAL COLLECTION**  
AUF KIEFER



**THE SCANDINAVIAN COLLECTION**  
AUF KIEFER



Die gezeigten Farben dienen nur der Illustration und sind nicht verbindlich.  
Wir empfehlen einen Test auf identisch geschliffenem Holz. Bitte lesen Sie vor der Anwendung das technische Datenblatt.


Fotografie © Paul Ott,  
Architects Innocad Architektur ZT GmbH,  
Hinterwirth Architekten ZT OG,  
Tischlerei Pachner, Austria  
WoodCream, Farbe Misty Grey #3  
auf Sibirische Lärche



**PRODUKTINFORMATION**

Auftragsmethode	Manuell - Industriell - Spritzpistole
Verbrauch	12-20 m <sup>2</sup> /L *
Trockenzeit	Je nach Umgebungsbedingungen: ± 12 Stunden
Aberleffekt	Der Aberleffekt tritt bereits nach 3 Stunden ein.
Beibehaltung der Farbe	Abhängig von der gewählten Farbe, der Holzart und der Ausrichtung des behandelten Holzes sowie der Sonneneinstrahlung hält die Farbe zwischen 5 und 10 Jahre. Nach etwa 5 Jahren nimmt der Aberleffekt langsam ab.
Reinigung von Materialien	Wasser
Anwendungsbereiche	Alle vertikalen Holzoberflächen, außer Fenster und Türen
Lagerung	Das Produkt kann bis zu 24 Monate gelagert werden. Unter trockenen Bedingungen und in der ungeöffneten Originalverpackung lagern. Frostfrei aufbewahren.
Vorteile	Schutzwirkung gegen Sonne, Regen, Wind
Verpackung	<b>Dose: 30 ml - 1 L - 2,5 L - 5 L</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.



- › Die hydrophobe Technologie sorgt für eine gute Anhaftung zwischen Produkt und Holz, sodass die WoodCream tief in das Holz eindringt, die Holzoberfläche dennoch diffusionsoffen bleibt.



## ZUBEHÖR



→ Ideal für Ecken

→ Ideal für größere Oberflächen; geeignet für glattes und raues Holz

### WoodCream Brush 1"

Die synthetischen Borsten des WoodCream-Pinsels sind sehr weich und fein, sodass beim Auftragen des Produkts keine Pinselstriche zurückbleiben. Außerdem trocknet das Produkt auf diesen Borsten nicht so schnell ein und gibt Ihnen damit genug Zeit für die Verarbeitung.

Perfekt zum Auftragen von WoodCream und WoodCream Softener • Sorgt für gleichmäßigen Produktauftrag • Sehr robust: hochwertige Zwinde aus rostfreiem Stahl (Inox) • Perfekt zur Verarbeitung wasserbasierter Produkte • Pinsel kann nach dem Auftragen von WoodCream einfach mit Wasser ausgewaschen werden

### WoodCream Brush 2"

### WoodCream Brush 3"



### Block Brush 3x10

Dieser Flächenstreicher wurde speziell für die WoodCream entwickelt. Er ist dank seiner Abmessungen (3 cm x 10 cm) sehr gut für besonders große Flächen geeignet.

### Rührstab

Der Rührstab ist das ideale Hilfsmittel zum Aufrühren von Oil Plus 2C, DuroGrit und WoodCream. So sorgen Sie dafür, dass die Farbpigmente gut verteilt sind und Sie überall ein gleichmäßiges Ergebnis erzielen.

- Erhältlich in Holz und Metall (wiederverwendbar)

### Dosenöffner

Mit unserem Multifunktions-Dosenöffner öffnen Sie Dosen ganz einfach, ohne den Deckel zu beschädigen.

- Keine Schäden an Dose oder Deckel
- Rostfreier Stahl
- Kann an die Dose gehängt werden
- Auch als Flaschenöffner verwendbar



### Ausgusshilfe

Die Ausgusshilfe ist ein praktisches Hilfsmittel zum sauberen Arbeiten mit Rubio Monocoat Produkten. Mit ihrer Hilfe halten Sie nicht nur Ihren Arbeitsplatz blitzsauber, sondern können die Dosen auch besser aufbewahren.

- Wiederverwendbar
- Anwendungsfreundlich
- Verbessert die Aufbewahrung der Produktdosen
- Der Ausgießer passt auf die WoodCream-Dosen

### Mixing Cup 400 ml

Messbecher zum Mischen von Produkten (einige unserer Produkte müssen mit einem Accelerator oder Softener kombiniert werden).

- Praktische Hilfslinien
- Wiederverwendbar
- Perfekt für kleine Projekte

### Mixing Cup 1800 ml

Messbecher zum Mischen von Produkten (einige unserer Produkte müssen mit einem Accelerator oder Softener kombiniert werden).

- Praktische Hilfslinien
- Wiederverwendbar
- Ideal für größere Projekte

## WOODCREAM ANWENDUNG IN 6 EINFACHEN SCHRITTEN

› Vor dem Renovieren von Oberflächen, die nicht mit Rubio Monocoat behandelt wurden: Alle losen und verwitterten Beschichtungen oder Holzfasern von vorherigen Behandlungen entfernen.



### SCHRITT 1

Die Oberfläche ordnungsgemäß abschleifen. Den abschließenden Schleifgang mit einer Körnung von 120 durchführen.

### SCHRITT 2

Die Oberfläche vorbereiten. Mit Exterior Wood Cleaner und einem Nylonschrubber reinigen (Handschuhe tragen!). Dabei eine Mischung aus 10 % Exterior Wood Cleaner und 90 % Wasser verwenden (ggf. stärkeres Mischverhältnis je nach Verschmutzung/Verwitterung des Holzes). Anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen und gut trocknen lassen.

### SCHRITT 3

Anwendung auf neuem oder unbehandeltem Holz: WoodCream vor Gebrauch gut durchrühren (unverdünnt).

Anwendung auf älteren Oberflächen, die nicht mit Rubio Monocoat behandelt wurden: WoodCream vor Gebrauch gut durchrühren und 25–50 % WoodCream Softener hinzufügen.

### SCHRITT 4

Mit einem WoodCream-Pinsel vorsichtig und gleichmäßig in Längsrichtung des Holzes auf die vertikale Oberfläche auftragen. Tipp: Wir empfehlen, jeweils den Rand des vorherigen Abschnitts feucht zu halten, um Überlappungen zu vermeiden.

### SCHRITT 5

In Abschnitten von 3 bis 4 Brettern in Holzfaserrichtung arbeiten. Das Produkt in einem Durchgang mit dem Pinsel auftragen und durch mehrfaches Darüberstreichen verteilen.

### SCHRITT 6


Anwendung auf neuem oder unbehandeltem Holz: Die Oberfläche 12 Stunden lang trocknen lassen oder eine zweite Anwendung durchführen, falls ein stärker deckendes Ergebnis gewünscht ist.

Anwendung auf älteren Oberflächen, die nicht mit Rubio Monocoat behandelt wurden: Eine zweite Schicht auftragen, um Glanzunterschiede zwischen unbehandeltem Holz und Stellen mit Resten der alten Beschichtung zu verhindern.

Für die zweite Schicht immer WoodCream Softener hinzufügen und diese nach mindestens 3 Stunden Trocknungszeit, aber möglichst innerhalb von 24 Stunden auftragen.

## Tipps & Tricks

VIDEOANLEITUNG: QR-CODE SCANNEN



- › Ist Ihr Holz zu sehr verwittert, um es direkt abschleifen zu können? Dann zunächst mit Wasser/Exterior Wood Cleaner reinigen. Wenn Sie vor dem Schleifen groben Schmutz entfernen, nutzt sich das Schleifpapier nicht so schnell ab.
- › Hochdruckreiniger können Holzoberflächen beschädigen. Wir empfehlen, stattdessen einen Gartenschlauch zu verwenden. Wollen Sie trotzdem mit einem Hochdruckreiniger arbeiten, dann gehen Sie vorsichtig vor, um Schäden zu vermeiden (maximaler Druck: 34,5–55 bar, ausreichend Abstand zur Oberfläche halten).
- › Eine größere Körnung sorgt beim Schleifen dafür, dass das Produkt besser anhaftet.
- › Wenn die vorhandene Beschichtung in sehr schlechtem Zustand ist, dann entfernen Sie diese vollständig und behandeln Sie die Fläche wie neues Holz.
- › Die Reinigungslösung mit Exterior Wood Cleaner nicht antrocknen lassen, sondern abspülen.
- › Bei zwei Schichten: Die zweite Anwendung wird nicht so gut auf der ersten (bereits wasserabweisenden) Schicht haften. Unsere Empfehlung: Tragen Sie das Produkt mit dem WoodCream-Pinsel in einer einzigen, gleichmäßigen Bewegung auf die erste Schicht auf und verteilen Sie es durch mehrfaches Darüberstreichen.

## PFLEGE & FARBEFFEKTE

Der WoodCream Softener ist ein gebrauchsfertiges Produkt, mit dem die Farbintensität der WoodCream Farben verringert werden kann. So kann ein transparenterer oder Vergrauungseffekt erzielt werden. Der WoodCream Softener ist das ideale Ergänzungsprodukt zur Pflege von Oberflächen, die mit der WoodCream behandelt wurden.



## WoodCream Softener

**ERGÄNZUNGSPRODUKT ZUR WOODCREAM FÜR FARBEFFEKTE UND ZUR INSTANDHALTUNG**

### › Für Farbeffekte

Mithilfe von WoodCream Softener können verschiedene Farbeffekte erreicht werden. Durch Hinzufügen des Softeners kann die Farbintensität der WoodCream Farben verringert und ein transparenterer Effekt kreiert werden. WoodCream Softener ist auch die ideale Lösung für Fans eines sofortigen Altholz-Looks: Mischen Sie dazu eine Farbe aus der Grey Collection mit WoodCream Softener.

### › Zur Instandhaltung

WoodCream Softener ist die ideale Ergänzung zur WoodCream bei der Pflege von Holzoberflächen, die ursprünglich mit WoodCream behandelt wurden. Die Mischung aus WoodCream und WoodCream Softener sollte am besten nach einer jährlichen Sichtkontrolle nach der Wintersaison aufgetragen werden.

Auftragsmethode	Manuell
Reinigung von Materialien	Wasser
Verpackung	<b>Flaschen: 100 ml - 1 L</b> <b>Kanister: 5 L</b>

WoodCream Softener muss immer **in Kombination mit der WoodCream** verwendet werden. Der WoodCream Softener ist kein eigenständig anwendbares Produkt.



### ACHTUNG

Durch das Hinzufügen des WoodCream Softeners nimmt die UV-Resistenz des Produkts ab. Dadurch kann es vorzeitig zur Vergrauung kommen. Das Ausmaß der Vergrauung ist abhängig von der hinzugefügten Menge WoodCream Softener.

## DIE EINZIGARTIGEN EIGENSCHAFTEN

- ✓ 0 % VOC
- ✓ Reduziert die Farbintensität, ohne die Viskosität zu verändern
- ✓ Verlängert die Trockenzeit
  - Vereinfacht die Verarbeitung bei warmen Temperaturen
  - Verringert das Risiko auf sichtbare Ansätze
- ✓ Einfacher zu verteilen auf rauen und saugfähigen Oberflächen
- ✓ Verringert die Schichtbildung beim Auffrischen oder wenn die Wood-Cream in zwei Schichten aufgetragen wird



- › Falls Sie eine zweite Schicht WoodCream auftragen, diese mit 25 % (bis maximal 50 %) WoodCream Softener verdünnen, um übermäßige Ablagerungen zu vermeiden. Die zweite Schicht nach mindestens 3 Stunden Trocknungszeit, aber möglichst innerhalb von 24 Stunden auftragen.
- › Bei der Anwendung starke Sonneneinstrahlung auf der Oberfläche vermeiden.



## WOODCREAM SOFTENER ANWENDUNG

**FÜR FARBEFFEKTE ODER ZUR PFLEGE**

(SCHMUTZ UND GRÜNE BELÄGE, VERBLASSENE FARBEN ODER VERRINGERTER ABPERLEFFEKT)

### Wann sollte mit WoodCream Softener verdünnt werden (Verhältnis 9:1 bis maximal 1:1)?

- › Um eine transparentere Wirkung zu erzielen
- › Um auf neuem Holz einen Altholz-Look zu erzielen (eine Farbe aus der Grey Collection verdünnen)
- › Auf sägerauem, sehr porösem oder trockenem Holz (< 14 % Feuchtegehalt)
  - Softener ermöglicht ein einfacheres Auftragen
- › Im Falle der Anwendung in 2 Schichten für eine deckendere Wirkung
  - Softener ermöglicht ein einfacheres Auftragen
- › Bei hohen Temperaturen (> 30 °C) oder beim Arbeiten ohne Schatten
  - verlängerte Trockenzeit und einfacheres Auftragen
- › Zur Pflege oder Renovierung



### SCHRITT 1 - 3

Reinigen Sie das Holz. Dabei eine Mischung aus 10 % **Exterior Wood Cleaner** und 90 % Wasser verwenden. (Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Augen gelangt.)

Die Oberfläche erneut mit Wasser (nicht mit Hochdruck) und einer weichen Bürste reinigen. Abschleifen ist nicht nötig.

*Vor Gebrauch das technische Datenblatt konsultieren*

### SCHRITT 4 - 5

Mischen, aufrühren und verdünnen : WoodCream sorgfältig durchrühren und mit **WoodCream Softener** im Verhältnis 1 Teil WoodCream Softener auf 9 Teile WoodCream verdünnen. Das Verhältnis kann je nach gewünschtem Ergebnis bis max. 1:1 angepasst werden.

### SCHRITT 6

Tragen Sie die Mischung auf. Das Produkt in einem Durchgang sorgfältig und gleichmäßig in Holzfaserrichtung auftragen. Anschließend mehrmals über die Oberfläche streichen. In Abschnitten von 3 bis 4 Brettern in Holzfaserrichtung arbeiten. Wir empfehlen, das Produkt nass-in-nass zu verarbeiten.

*Im Allgemeinen empfehlen wir, jährlich nach der Wintersaison eine Sichtkontrolle durchzuführen.*

VIDEOANLEITUNG:  
QR-CODE SCANNEN





## REINIGUNG IM AUßENBEREICH | VORBEREITENDES REINIGEN

Holz im Freien ist besonders stark von Schmutz und Belägen betroffen. Vor der Behandlung mit einem Rubio Monocoat Exterior Produkt sollten alle Flächen deshalb unbedingt gründlich gereinigt werden.



### Exterior Wood Cleaner

#### WIRKSAMER REINIGER FÜR HOLZ IM AUßENBEREICH


Exterior Wood Cleaner ist ein vorbereitender Reiniger für nahezu alle Arten von Holz im Außenbereich und Anwendungsbereiche (Holzterrassen, Zäune, Außentüren, Carports, etc.). Das Produkt entgraut das Holz und entfernt Grünbelag und Schmutz.

Es eignet sich sowohl für die Auffrischung Ihrer Holzoberflächen nach dem Winter als auch für die Vorbereitung von Holzflächen zur Behandlung mit einem Rubio Monocoat Exterior Produkt.

Sowohl neues als auch gealtertes oder bereits behandeltes Holz sollte vor der Anwendung immer mit Exterior Wood Cleaner gereinigt werden.

Auftragsmethode	Nylon-Schrubber
Trockenzeit	± 30 Minuten bei einer Temperatur von 20 °C und guter Belüftung
Verbrauch	Manuell: ± 15 m <sup>2</sup> /L *
Verpackung	<b>Flaschen: 100 ml</b> <b>Kanister: 1 L - 5 L</b>

\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.

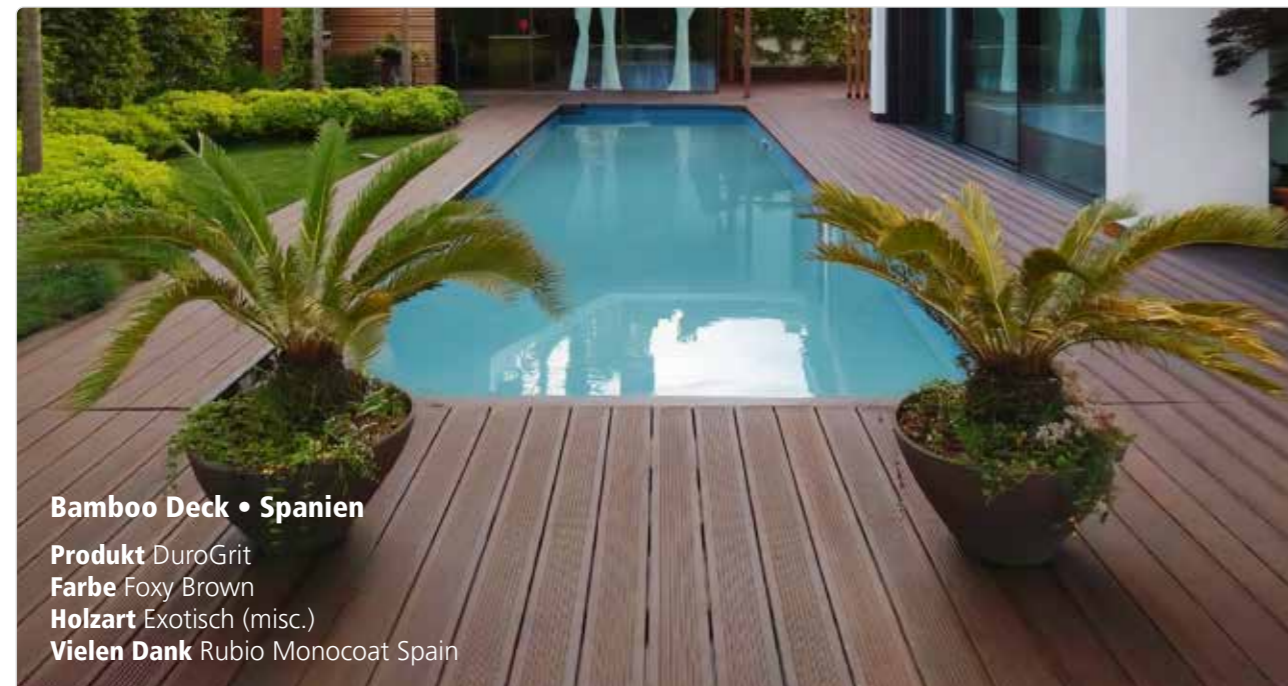

**Bamboo Deck • Spanien**  
**Produkt** DuroGrit  
**Farbe** Foxy Brown  
**Holzart** Exotisch (misc.)  
**Vielen Dank** Rubio Monocoat Spain



› Die Reinigungslösung mit Exterior Wood Cleaner nicht antrocknen lassen, sondern abspülen.

## VORTEILE EINER VORBEHANDLUNG MIT EXTERIOR WOOD CLEANER

### › Unbehandeltes Holz

Von Natur aus in bestimmten Holzarten vorkommende Inhaltsstoffe werden ausgewaschen. Die Holzporen werden geöffnet, was eine bessere Haltbarkeit des Schutzes garantiert.

### › Vergrautes und behandeltes Holz

Eine Reinigung mit Exterior Wood Cleaner entfettet und restauriert das Holz und sorgt für eine optimale Farbgebung und ein gleichmäßiges Endergebnis.

Besonders praktisch an diesem Produkt? Sie erhalten sofort spürbare Ergebnisse!

### EXTERIOR WOOD CLEANER ANWENDUNG



#### SCHRITT 1

Die Oberfläche mit Wasser befeuchten. Verwenden Sie dazu einen Gartenschlauch.

#### SCHRITT 2

Ein wenig Exterior Wood Cleaner unverdünnt auftragen.

#### SCHRITT 3

Den zu behandelnden Bereich mit einer Nylonbürste in Längsrichtung des Holzes schrubben. Das Produkt bildet Schaum. Bei hartnäckigem Belag die Behandlung eventuell wiederholen.




#### SCHRITT 4

Sehr gründlich mit Wasser nachspülen.

#### SCHRITT 5

Die Fläche gut trocknen lassen (± 30 Minuten bei 20°C und guter Belüftung).

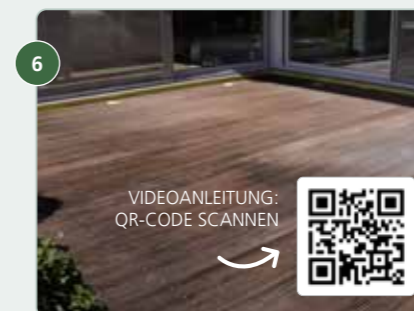

#### SCHRITT 6

Mit dem Rubio Monocoat Exterior Öl Ihrer Wahl behandeln.



- › Tragen Sie bei Arbeiten über Kopf eine Schutzbrille, um Ihre Augen zu schützen. Das Produkt ist nicht schädlich, kann aber bei Kontakt mit den Augen zu Reizungen führen.
- › Seien Sie beim Arbeiten in der Nähe von Fischteichen besonders vorsichtig. Exterior Wood Cleaner ist schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.



## REINIGUNG IM AUBENBEREICH | PFLEGE

Rubio Monocoat-Produkte sorgen für langanhaltenden Schutz und eine einfache Pflege Ihrer Holzoberflächen im Außenbereich. Damit geschützte Oberflächen in Topzustand bleiben, bietet Rubio Monocoat zwei effiziente pflegende Reinigungsprodukte speziell für den Außenbereich an. Natürlich können Sie auch unseren **All Natural Wood Cleaner und Spray** für die Reinigung im Außenbereich verwenden (siehe Seite 34).



### Exterior Soap

**ÖKOLOGISCHE SEIFE MIT REINIGENDEM UND PFLEGENDEM EFFEKT**

→ **MUSS MIT WASSER VERDÜNNT WERDEN**

Exterior Soap ist eine in zwei Phasen wirkende Seife mit reinigender und pflegender Wirkung. Dieses Produkt eignet sich zur Reinigung von Holzoberflächen im Außenbereich (Fassadenverkleidungen, Terrassen, große Möbelstücke usw.) die mit einem Rubio Monocoat Schutzprodukt für den Außenbereich behandelt wurden.

Auftragsmethode	Manuell
Verbrauch	1 L / 3 L Wasser
Trockenzeit	± 30 Minuten
Reinigung von Materialien	Wasser
Verpackung	<b>Flaschen: 100 ml - 1 L Kanister: 5 L</b>



### Exterior Soap Ecospray

**GEBRAUCHSFERTIGES SPRAY MIT UNSERER UMWELTFREUNDLICHEN SEIFE, DIE HOLZBERFLÄCHEN REINIGT UND PFLEGT**


→ **VERDÜNNTES VERSION DER EXTERIOR SOAP, GEBRAUCHSFERTIG**

Ecospray eignet sich zum Reinigen von Holzoberflächen im Außenbereich (Möbel, kleine Flächen usw.), die mit einem Öl aus der Rubio Monocoat Palette für den Außenbereich behandelt wurden.

Auftragsmethode	Manuell
Verpackung	<b>Ecospray: 500 ml</b>

## EXTERIOR SOAP ANWENDUNG

**FÜR GRÖßERE FLÄCHEN** WIE Z. B. FASSADENVERKLEIDUNGEN, TERRASSEN, GROßE MÖBELSTÜCKE

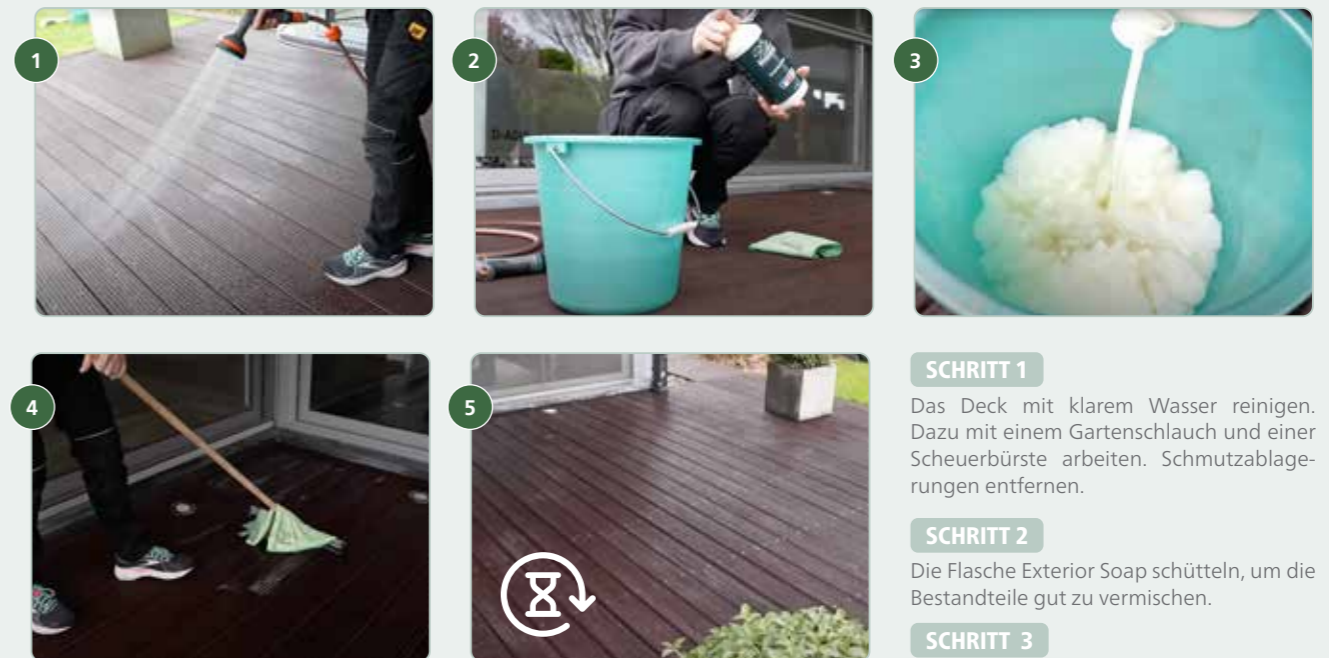

#### SCHRITT 1

Das Deck mit klarem Wasser reinigen. Dazu mit einem Gartenschlauch und einer Scheuerbürste arbeiten. Schmutzablagerungen entfernen.

#### SCHRITT 2

Die Flasche Exterior Soap schütteln, um die Bestandteile gut zu vermischen.

#### SCHRITT 3

Einen Liter Exterior Soap in einen Eimer geben. Drei Liter klares Wasser hinzugeben.

#### SCHRITT 4

Die gereinigte Oberfläche mit dieser Lösung gleichmäßig wischen.

#### SCHRITT 5


Ca. 30 Minuten lang trocknen lassen.

VIDEOANLEITUNG:  
QR-CODE SCANNEN



## EXTERIOR SOAP ECOSPRAY ANWENDUNG

**FÜR KLEINERE FLÄCHEN:** GARTENMÖBEL, LOKALE FLECKEN, ...

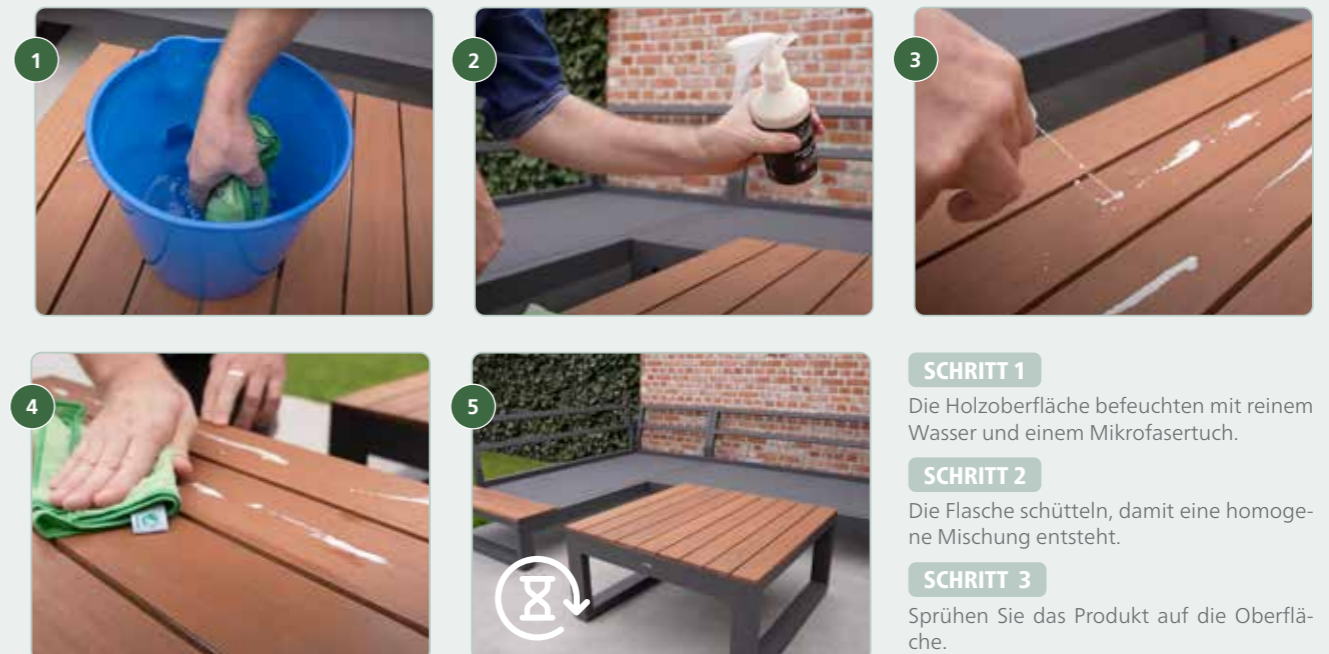

#### SCHRITT 1

Die Holzoberfläche befeuchten mit reinem Wasser und einem Mikrofasertuch.

#### SCHRITT 2

Die Flasche schütteln, damit eine homogene Mischung entsteht.

#### SCHRITT 3

Sprühen Sie das Produkt auf die Oberfläche.

#### SCHRITT 4

Reinigen Sie alles mit einem Mikrofasertuch.

#### SCHRITT 5

Etwa 30 Minuten lang trocknen lassen.

VIDEOANLEITUNG:  
QR-CODE SCANNEN





## REINIGUNG IM AUßENBEREICH | AUFRISCHUNG & RENOVIERUNG

Um die Farbe einer mit einem Rubio Monocoat Schutzprodukt für den Außenbereich behandelten Holzoberfläche aufzufrischen und den Schutz zu erneuern, empfehlen wir eine Behandlung mit demselben Produkt in der ursprünglichen Farbe. Wie häufig eine Pflegebehandlung bei senkrechten Holzoberflächen nötig ist, hängt vom jeweiligen Projekt ab.

Je nach Holzart, Farbe des Produkts und Standort müssen manche Oberflächen früher nachgeölt werden als andere.



### Wohnungsbauprojekt • Belgien

**Produkt** WoodCream

**Farbe** Mocha Cream

**Holzart** Thermo Ayous

**Vielen Dank** ABS Bouwteam, Pattyn NV, Deco Gysels

## AUFRISCHUNG & RENOVIERUNG

### SCHRITT 1

Zunächst die Oberfläche mit Exterior Wood Cleaner reinigen. Die Oberfläche muss nicht abgeschliffen werden. Gehen Sie wie auf Seite 65 beschrieben

### SCHRITT 2

Die Fläche gut trocknen lassen (± 30 Minuten bei 20°C und guter Belüftung).

### SCHRITT 3

Behandeln Sie die Oberfläche mit einem Schutzprodukt in der ursprünglichen Farbe. Gehen Sie wie auf Seite 55 (DuroGrit) bzw. Seite 61 (WoodCream) beschrieben vor.



### WAAGERECHE HOLZBEREICHEN

- **DuroGrit:** Schutz für bis zu zwei Jahre



### SENKRECHTE HOLZBEREICHEN

- **DuroGrit:** alle 5 bis 10 Jahre
- **WoodCream:** alle 5 Jahre (je nach Witterungsbedingungen)



## INNENBEREICH PRODUKTÜBERSICHT

SCHLEIFEN	VORBEREITUNG	VORBEHANDLUNG (OPTIONAL)	SCHUTZ	REINIGUNG	PFLEGE / AUFRISCHEN	RENOVIERUNG
<p><b>WOODFILLER QUICK</b> Schnell aushärtender Kitt</p> <p>↓</p> <p><b>ORDNUNGSGEMÄSS ABSCHLEIFEN</b> ABSCHLEISSENDER SCHLEIFGANG: <b>P100 (BÖDEN)</b> <b>P150 (MÖBEL)</b></p>	<p>NUR EINE OPTION AUS DER KATEGORIE AUSWÄHLEN</p> <p><b>UNIVERSELLE VERWENDUNG</b></p> <p><b>CLEANER</b> Entfernt Rückstände von Schleifstaub</p> <p><b>WOODPREP</b> Perfekt für Water Popping</p> <p><b>SPEZIELLE EINSATZZWECKE</b></p> <p><b>TANNIN PRIMER</b> Für gerbsäurehaltige Hölzer</p> <p><b>DEEP CLEANER</b> Vorbereitender Reiniger für ölhaltige Holzarten</p>	<p>NUR EINE OPTION AUS DER KATEGORIE AUSWÄHLEN</p> <p><b>PRE-AGING</b> Vergrauungs- oder Räucher-Effekt</p> <p><b>PRECOLOUR</b> Intensive Farben</p>	<p><b>OIL PLUS 2C</b> Schutz und Farbe mit nur einem Anstrich</p> <p><b>SHEENPLUS</b> Beton die Ölung mit extra Glanzfaktor</p> <p><b>OPTIONALE NACHBEHANDLUNG</b></p>	<p><b>UNIVERSELLE VERWENDUNG</b></p> <p><b>UNIVERSAL SOAP</b> Konzentrat, verdünnt anwenden</p> <p><b>SURFACE CARE</b> Verdünnte, sofort verwendbare Variante</p> <p><b>ALL NATURAL WOOD CLEANER &amp; SPRAY</b> Mikrobiologische Reiniger</p> <p><b>SPEZIELLE EINSATZZWECKE</b></p> <p><b>FLECKENENTFERNER</b> Limespot, Grease, Tannin</p> <p><b>DEEP CLEANER</b> Entfernt Seifenrückstände</p>	<p><b>UNIVERSAL MAINTENANCE OIL</b> Pflege für Böden</p> <p>ODER</p> <p><b>REFRESH ECO</b> Pflege für Möbel</p> <p>ODER</p> <p><b>UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX</b> Pflege + Farbauffrischung für Böden und Möbel</p>	<p><b>DEEP CLEANER</b> Entfernt Seifenrückstände</p> <p>+</p> <p><b>OIL PLUS 2C</b> Pflege in der Originalfarbe Kein Schleifen erforderlich</p>
SCHLEIFEN	VORBEREITUNG	VORBEHANDLUNG (OPTIONAL)	SCHUTZ	REINIGUNG	PFLEGE / AUFRISCHEN	RENOVIERUNG

## AUBENBEREICH PRODUKTÜBERSICHT

SCHLEIFEN	VORBEREITUNG	SCHUTZ	REINIGUNG	PFLEGE / AUFRISCHEN	RENOVIERUNG
<p><b>ORDNUNGSGEMÄSS ABSCHLEIFEN</b> ABSCHLEISSENDER SCHLEIFGANG: <b>P80-P100</b></p>	<p><b>UNIVERSELLE VERWENDUNG</b></p> <p><b>EXTERIOR WOOD CLEANER</b> Vorbereitender Reiniger für alle Arten von Außenholz</p>	<p><b>VERTIKAL &amp; HORIZONTAL</b></p> <p><b>DURO GRIT</b> UV-Schutz von morgen für Ihren Außenbereich</p> <p><b>VERTIKAL</b></p> <p><b>WOODCREAM</b> Creme auf Wachsbasis, die senkrechte Holzoberflächen färbt &amp; schützt</p>	<p><b>UNIVERSELLE VERWENDUNG</b></p> <p><b>EXTERIOR SOAP &amp; EXTERIOR SOAP ECOSPRAY</b> Seife mit reinigender und pflegender Wirkung, erhältlich als Konzentrat (muss verdünnt werden) und gebrauchsfertiges Spray</p> <p><b>ALL NATURAL WOOD CLEANER &amp; SPRAY</b> Mikrobiologische Reiniger</p>	<p><b>VERTIKAL &amp; HORIZONTAL</b></p> <p><b>EXTERIOR WOOD CLEANER + DUROGRIT</b></p> <p><b>VERTIKAL</b></p> <p><b>EXTERIOR WOOD CLEANER + WOODCREAM + WOODCREAM SOFTENER</b></p>	
SCHLEIFEN	VORBEREITUNG	SCHUTZ	REINIGUNG	PFLEGE / AUFRISCHEN	RENOVIERUNG

VIDEOANLEITUNGEN:  
QR-CODE SCANNEN



Rubio MONOCOAT  
THE POWER OF ONE





SERVICE

## Lösungen von A bis Z & Academy

Unser Produktsortiment bietet **Lösungen von A bis Z**, mit denen Sie die natürliche Schönheit von Holz schützen und seine Lebensdauer verlängern können. Wir bieten Produkte für jede Holzart und für alle Holzoberflächen im Innen- und Außenbereich und in allen Farbtönen, sowohl für den Heimgebrauch als auch für den gewerblichen Bereich, z. B. in Restaurants, Museen oder Behörden. Auch für die Vorbereitung, Vorbehandlung, Instandhaltung, Pflege und für industrielle Lösungen werden Sie bei uns fündig.

In unserer **Academy** an unserem belgischen Hauptstandort führen wir nicht nur **Produkttests** durch, sondern bieten auch **informative, praxisbezogene**

**Workshops** zu unseren Produkten an. Dort erfahren unsere Kunden beispielsweise alles zum richtigen Abschleifen oder zum Voranstrich auf zahlreichen unterschiedlichen Holzarten, sowohl per Hand als im industriellen Maßstab.

In unserem Testlabor stellen wir die hohe Qualität der Rubio Monocoat-Produkte sicher. Erst nachdem ein Produkt gründlich getestet wurde, geht es an Kunden hinaus. Unsere Experten testen unterschiedliche Anwendungen, messen den Verbrauch und die Trockenzeit und prüfen behandelte Flächen auf Flüssigkeits- und Kratzbeständigkeit.



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder Interesse an einer individuellen Schulung für Ihre Vertriebsexperten oder Kunden? Dann kontaktieren Sie unseren technischen Support:

→ [sales@rubiomonocoat.de](mailto:sales@rubiomonocoat.de)

→ +49 (0) 5305-3990099



UNSERE WERTE

## Warum Rubio Monocoat das Richtige für Ihre Holzarbeiten ist

Die Marke Rubio Monocoat steht für Qualität.

Wir heben uns durch eine Reihe von Punkten von unseren Mitbewerbern ab.

### Entdecken Sie, warum Rubio Monocoat das Richtige für Ihre Holzarbeiten ist:



> **FAMILIE**

Wir sind füreinander da und legen Wert auf familiären Zusammenhalt. Das gilt sowohl innerhalb unseres Unternehmens für unsere Mitarbeiter als auch für die gesamte Rubio Monocoat-Gemeinschaft.



> **LEIDENSCHAFT**

Unsere Leidenschaft für Holz(-verarbeitung) treibt uns an. Und mit dieser Leidenschaft inspirieren und unterstützen wir unsere Kunden und Partner.



> **FACHKOMPETENZ**

Wir behaupten nicht nur, Experten auf unserem Gebiet zu sein. Unsere Produkte und Dienstleistungen stellen dies jeden Tag erneut unter Beweis. Das schafft Vertrauen.



> **LANGLEBIGKEIT**

Wir setzen auf Innovation, um die Umwelt und Ihre Holzoberflächen nachhaltig zu schützen. Umweltverträglichkeit und Langlebigkeit stehen bei unseren Produkten an erster Stelle.



> **ZUVERLÄSSIG**

Sie können sich darauf verlassen, dass wir Sie fachlich korrekt beraten und Ihnen die passenden Produkte empfehlen. Wir nehmen uns Zeit, auf Ihre Bedürfnisse einzugehen – denn Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen. Wenn Sie mit unseren Produkten arbeiten, ist ein optimales Endresultat garantiert.



> **BILDUNG**

Wir wollen, dass auch die nächste Generation Holzhandwerker gute Arbeit verrichten kann. Dafür arbeiten wir mit Schulen, Ausbildungsprogrammen und Zertifizierungsprogrammen zusammen und bieten sogar eigene Fortbildungen an.



UNSERE GESCHICHTE

Die Geschichte einer schnell wachsenden Marke

Gründung von Muylle Facon als Kitt-Produzent



Inbetriebnahme der zweiten Produktionsstätte in der Roeselaarsestraat



Umzug aus der Kattestraat in die nagelneue Fabrik in der Ambachtenstraat

George Barrell entwickelt seine revolutionäre Technologie der molekularen Bindung



Registrierung der Handelsmarke "RUBIO"



1906

1960

1962

1966

1980

2000

2005

2016



Erste Expansion ins Ausland

Einführung des ersten Sortiments an Holzschutzprodukten



Weltweite Markteinführung von Rubio Monocoat Oil Plus bei einer internationalen Handelsmesse



Einweihung unseres dritten Standorts, Werk 3, mit einem Family Day

2021

2022



Weltweite Markteinführung der WoodCream



Unser allererstes Rubio Monocoat Atelier ist ein voller Erfolg!



Weltweite Markteinführung unseres neuesten Produkts DuroGrit

2024

2025



Wir erhalten das CO<sub>2</sub> Neutral Silver Site Certificate



Vorstellung des neuen & verbesserten PreColour



Die zweite Auflage unseres Rubio Monocoat Atelier ist größer, besser und übertrifft unsere kühnsten Erwartungen!



Einführung einer frischen, neuen Palette mit zwanzig Farben für Oil Plus 2C



# Rubio Monocoat Aynimundo

Eines unserer Ziele ist es, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Deshalb haben wir uns für eine Partnerschaft mit **Aynimundo** entschieden, einer Wohltätigkeitsorganisation, von der wir fest überzeugt sind und die wir langfristig unterstützen wollen. Diese peruanische Organisation unterstützt lokale Gemeinschaften in Lima in den Bereichen **Bildung und Stadtentwicklung**.

1. Eröffnung der neuen Aynimundo-Einrichtung zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung (5. April 2023)
2. Psychomotorische Übung mit einem Kind mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten
3. Ein Junge wird beim Lesen und Verstehen unterstützt.



## HUMANITÄRER ASPEKT

Aynimundo hilft Kindern und Jugendlichen mit Behinderung bei der Integration in die Gesellschaft und bezieht dabei ihre Familien und ihr breiteres soziales Umfeld ein. Kinder und Jugendliche mit körperlichen und/oder geistigen Behinderungen wie Autismus oder Down-Syndrom erhalten Unterstützung, damit sie die Chance bekommen, ihre individuellen Talente zu entwickeln. Aynimundo hilft ihnen mittels:

- Einreißen sozialer Barrieren
- Teilhabe an **schulischen Aktivitäten**
- Schulung von Lehrkräften, wie sie ihre Schülerinnen und Schüler auf eigene Weise als einzigartige und vollwertige soziale Wesen begreifen können
- **Vermittlung von Arbeitsplätzen in Unternehmen**, die ein echtes Interesse an wirtschaftlicher Inklusion haben
- Trainings- und Unterstützungsangeboten mit dem Ziel, dass sie **ihre entwickelten Talente optimal nutzen können**, genau wie alle anderen Mitarbeiter
- Ermöglichung der Teilhabe am Wirtschaftsleben

Auf diese Weise werden Diskriminierung, soziale Ausgrenzung und die oft daraus resultierende Armut wirksam bekämpft.



4. Der Neubau ist mit Rubio Monocoat Produkten für den Außenbereich behandelt. Die Erde und die Pflanzen, die für die Baugrube weichen mussten, wurden für das Gründach des Gebäudes wiederverwendet.
5. Das Aynimundo-Betreuungsteam besteht aus Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Psychopädagogen, Psychologen, Lehrern und Sozialarbeitern.
6. Sämtliches Holz im Innenbereich wurde mit Oil Plus 2C behandelt, sodass eine sichere und gesunde Innenumgebung entstand. Das ist nicht selbstverständlich für ein Land, in dem es regelmäßig zu Erdbeben kommt und in dem immer noch viele schädliche Produkte eingesetzt werden.
7. Die Eröffnung des Zentrums war ein Tag der Freude und Zuversicht, insbesondere für die Kinder und ihre Familien. Heute betreuen die Experten von Aynimundo hier über 180 Kinder.

## ARCHITEKTONISCHER ASPEKT

Aynimundo kümmert sich außerdem um den Bau sicherer Orte für Kinder in den ärmsten Vierteln im Süden Limas und nutzt dazu:

- Organische und umweltfreundliche Lösungen
- Unschädliche und wiederverwendbare Materialien wie z. B. Rubio Monocoat

Dies ist für Aynimundo die logische Antwort auf die vielen lokalen Umweltprobleme.


Und natürlich sind die knalligen Trendfarben von Rubio Monocoat gerade in einer Großstadt wie Lima eine willkommene Abwechslung – sowohl für Kinder als auch für Erwachsene.



Rubio MONOCOAT  
THE POWER OF ONE TEAM



Wir würden uns freuen,  
Ihre Projekte zu sehen!



Bitte **teilen Sie Ihr Rubio Monocoat Projekt** mit uns.



Senden Sie Projektinformationen  
und hochwertige Bilder an:

- ✓ [service.rubiomonocoat.com/submit-your-project](https://service.rubiomonocoat.com/submit-your-project)
- ✓ oder via E-Mail: [project@rubiomonocoat.com](mailto:project@rubiomonocoat.com)

Werden Sie Teil unserer Rubio Monocoat Community



#rubiomonocoat



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

THE POWER OF ONE



Cover image: Private residence • Oil Plus 2C Ice Brown on White Oak • Design & Photography: © Dan Briker, Contractor: ZZ Contracting  
Back cover image: © Rubio Monocoat

Rubio Monocoat Head Office • Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • [service@rubiomonocoat.com](mailto:service@rubiomonocoat.com) • [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)  
© 2025 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

