

Rubio[®]
MONOCOAT
THE POWER OF ONE

CATALOGUE
DES PRODUITS

PROTÈGE & COLORE LE BOIS EN UNE SEULE COUCHE



Quelque chose se prépare...

Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 20 !



Cher partenaire de Rubio Monocoat,

2024 a été une année valorisante pour notre entreprise. Nous avons pris des initiatives intéressantes, comme le lancement de notre **nouveau produit d'extérieur DuroGrit** et **l'actualisation de notre gamme de couleurs Oil Plus 2C**. Lancer un nouveau produit et peaufiner l'un de nos produits phares dans la même année n'est pas une mince affaire, mais nous nous sommes engagés à vous offrir un assortiment innovant et pertinent. Nous sommes ravis de l'accueil positif qui a été réservé à DuroGrit et nous sommes tout aussi enthousiastes à l'idée de voir comment les nouvelles teintes Oil Plus 2C répondront aux attentes de nos clients pour les années à venir.

Qui plus est, nous nous sommes concentrés sur **un rapprochement au sein de l'industrie**. Cette année, nous avons organisé notre deuxième Atelier, où nous avons invité des personnes de toute la filière bois – professionnels, clients, marques partenaires, ambassadeurs – à se réunir, à partager des idées et à explorer de nouvelles façons de travailler le bois. Cela nous a permis de **rester en contact et de construire des relations solides** qui profitent à tous.

L'une de nos plus grandes réussites de cette année est notre **engagement continu en faveur du développement durable**. Nous avons récemment obtenu le certificat **Silver du CO₂ Neutral Label**, soulignant nos efforts accomplis pour réduire notre empreinte carbone. Le bois est un matériau si important pour la construction durable ; et la protection du bois avec des produits respectueux de l'environnement fait partie intégrante de notre mission. Nous voulons apporter notre pierre à l'édifice dans la création d'un avenir plus vert, et ce certificat est un grand pas dans la bonne direction.

Malgré les défis économiques au niveau mondial, **nous avons connu une année solide**, et c'est en grande partie grâce au soutien continu de notre grande famille Rubio Monocoat – grâce à des gens comme vous. En **restant concentrés sur l'innovation et le développement durable et en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires**, nous avons pu évoluer ensemble et vous aider dans vos projets, quelle que soit leur ampleur. C'était merveilleux de voir l'accueil si chaleureux qui a été réservé à DuroGrit ainsi que les projets splendides pour lesquels il a déjà été utilisé, dépassant même nos attentes et nous en sommes extrêmement fiers. Chaque fois que nous travaillons ensemble, nous ressentons votre énergie, votre passion et votre créativité.

Dans l'avenir, nous sommes ravis de continuer à innover et à **construire un avenir durable**, à vos côtés. Ensemble, nous pouvons repousser les limites du possible en matière de finition du bois, tout en préservant l'écologie. Merci encore pour votre confiance, vos projets et votre partenariat – **sans vous, rien de tout cela serait possible**.

Tout le meilleur,

Wim Maes

CEO, Rubio Monocoat

POURQUOI CHOISIR RUBIO MONOCOAT ? 05

> INNOVATION	06
Liaison moléculaire	06
0% VOC	08
Technologie FibreGrit brevetée	08
Crème à base de cire	09
Le système ignifuge	09
Certificats	10
> ECOLOGIE	12
Faire la différence	12
En route vers la neutralité carbone	14

INTÉRIEUR 18

> OIL PLUS 2C	20
Préparation	28
> Woodfiller Quick	28
> Cleaner	28
> Deep Cleaner	29
> Tannin Primer	29
> WoodPrep	29
Prétraitement	30
> Pre-Aging	30
> PreColour	32
Nettoyage	34
> All Natural Wood Cleaner & Spray	34
> Universal Soap & Surface Care	36
Taches	38
> Grease, Limespot, Tannin Remover	38
Rafrâichissement	40
> Refresh Eco	40
Soin	42
> Universal Maintenance Oil	42
> Universal Maintenance Oil 2 Mix	42
> FR OIL SYSTEM	44
> INVISIBLE PROTECTOR	46

EXTÉRIEUR 48

> DUROGRIT	50
> WOODCREAM	56
> WoodCream Softener	62
> NETTOYAGE DE VOTRE BOIS EXTÉRIEUR	64
Nettoyage préparatoire	64
Entretien	66
Rafrâichissement & Rénovation	68

APERÇU DES PRODUITS 70

> SERVICE, SOLUTIONS & ACADEMY	72
> NOS VALEURS	73
> NOTRE HISTOIRE	74
> REDONNER À LA COMMUNAUTÉ	76

POURQUOI CHOISIR *Rubio*[®] MONOCOAT

Wood lives.
 Outlives.
 Outlasts.
 Even after a tree is felled.
 It continues to retract, shrink, swell.
 No matter how many rings it counts.
 Wood lives...
 Only once.
 Once for you to read every grain and fibre.
 Once to cherish its knots and twists.
 Once to feel the warmth of the wood.

Only once, that's fragile.
 That's why we believe wood deserves the best protection.
 Wood deserves the power of Rubio Monocoat.

The power of one application.

One time,
 to save time.
 So you gain time.

One time,
 to give back.
 Back to Mother Nature.

One time,
 to get the perfect touch.
 For your touch of creativity.

That's why Rubio Monocoat is the one.
 The one for your wooden creations.
 The one for you.

Rubio Monocoat.
The Power of One.



CELLE QUI VOUS FAIT GAGNER DU TEMPS

Une seule couche qui offre la meilleure protection au bois.



CELLE QUI AIME LA NATURE

Une seule couche pour protéger la beauté naturelle du bois.



CELLE QUI PREND SOIN DE TOUTES LES ESSENCES

Une seule couche pour protéger tous les types de bois.



CELLE QUI EST LÀ POUR LONGTEMPS

Une seule couche pour prolonger la durée de vie de votre bois.



CELLE QUI COLORE VOTRE MONDE

Une seule couche dans une grande palette de couleurs pour protéger vos boiseries.



INNOVATION

Rubio Monocoat met tout en œuvre pour être un acteur du marché innovant. Bon nombre de nos produits témoignent de cette innovation de qualité. Nos huiles sont basées sur la liaison moléculaire, nous avons lancé une crème de cire et nous proposons également un système ignifuge. Les nombreux certificats obtenus par nos produits soulignent la qualité de notre gamme de produits.

Liaison Moléculaire - Oil Plus 2C

Rubio Monocoat est la référence pour une protection du bois **écologique et de qualité**. La technologie avancée de liaison moléculaire qui sert de base au fonctionnement de Rubio Monocoat, rend les huiles Rubio Monocoat non seulement **durables**, mais aussi **extrêmement économiques et faciles à utiliser**. L'huile Rubio Monocoat s'incruste rapidement dans les premiers microns de la surface du bois par sa **réaction moléculaire** (pas de formation de film, pas de méthode de saturation). Cette technologie unique distingue Rubio Monocoat depuis des années d'autres produits de protection du bois.



VERNIS

- Filmogène
- Plusieurs couches (ponçage intermédiaire)
- Irréparable
- Aspect non naturel



HUILES ET CIRES TRADITIONNELLES

- Saturation
- Plusieurs couches
- Réparation difficile (chevauchements)
- Entretien intensif



HUILE RUBIO MONOCOAT

- + Liaison moléculaire (pas de chevauchements)
- + En une et unique couche
- + Entretien facile
- + Garde l'aspect naturel du bois

Grâce à la **liaison moléculaire**, l'huile Rubio Monocoat présente les caractéristiques suivantes ...



UNE SEULE COUCHE

Grâce à cette technologie, la couleur et la protection peuvent être appliquées en une seule couche. Appliquer une deuxième couche n'a pas de sens: elle ne peut plus se fixer sur les fibres déjà traitées ni sur la couche Rubio Monocoat déjà fixée. Cela signifie aussi que la consommation de cette huile est inférieure aux systèmes traditionnels d'huile.



PAS DE CHEVAUchemENTS

Une fois la liaison moléculaire faite avec les celluloses libres du bois, tous produits superflus ne pourront être absorbés par celui-ci ou par la couche de Rubio Monocoat déjà liée. Ce qui a pour résultat que tous chevauchements occasionnels seront impossibles.



PROTECTION DURABLE

La liaison moléculaire permet de développer une protection durable et résistante. Pour obtenir cette liaison moléculaire, il est important de respecter un temps d'action de quelques minutes. Plus les fibres sont liées, meilleure est la protection.



COULEURS UNIQUES

La pigmentation unique de la technologie Rubio Monocoat permet d'obtenir une coloration plus intense, et ceci en une seule couche, sans influencer l'apparence naturelle du bois.

0%

VOC INGRÉDIENTS NATURELS

L'huile Rubio Monocoat ne contient pas d'eau ni de solvants et se base sur des ingrédients naturels. Les produits sont sûrs pour l'utilisateur et son environnement.



TOUS LES SUPPORTS EN BOIS

L'huile Rubio Monocoat peut être appliquée sur la plupart des supports en bois, tant pour les sols que pour le mobilier (bois massif, placage, etc.).



FACILE À ENTREtenir

Les surfaces traitées avec l'huile Rubio Monocoat sont faciles à entretenir. Les griffes locales peuvent se réparer très aisément.

INNOVATION

0 % COV: sûr pour l'utilisateur et l'environnement

RUBIO MONOCOAT, LA PREMIÈRE HUILE SANS COV

Nous avons développé notre première huile trois ans avant la première régulation en matière de COV. Lorsqu'il s'agit de COV, nous avons décidé de **placer la barre très haute**. Au lieu d'avoir « de faibles émissions de COV », nous avons carrément opté pour des produits sans COV.

Notre Oil Plus 2C est basée sur la **technologie révolutionnaire de la liaison moléculaire**. Cela signifie que tous les matériaux dangereux peuvent être exclus sans avoir à baisser nos normes de qualité. Nous sommes fiers d'avoir fixé, dès le départ, des normes d'émission plus strictes que celles imposées par la législation de 2010.

Enfin, il n'y a pas que nos huiles qui sont inoffensives. Lorsque nous développons de nouveaux produits, nous tentons de n'y intégrer **aucune matière première dangereuse**, garantissant ainsi leur inoffensivité pour l'environnement et pour nos clients.

POURQUOI LES COV SONT-ILS DANGEREUX ?

Les « composés organiques volatils » (COV) sont un terme générique désignant des substances chimiques qui s'évaporent dans l'air suite à l'application de l'huile. Les produits contenant des COV sont réglementés par les organes législatifs car ils dégagent des vapeurs nocifs pour l'homme et l'environnement :

- › Un contact excessif avec les COV peut provoquer des réactions allergiques, des troubles respiratoires et des problèmes oculaires.
- › En outre, ils nuisent à la couche d'ozone et intensifient l'effet de serre.

Malgré ces risques, les fabricants de la plupart des produits de finition du bois se contentent de réduire au maximum la teneur en COV au lieu de les bannir complètement.



Technologie FibreGrit brevetée - DuroGrit



Rubio Monocoat a toujours été un acteur **innovant** sur le marché. Avec notre nouvelle **technologie FibreGrit brevetée**, nous démontrons une fois de plus notre pertinence dans le secteur de la protection du bois. DuroGrit se compose en partie de **longues fibres de cellulose provenant du bois lui-même**. Ces fibres sont **hydrofuges, très solides et dures**. Cela signifie qu'elle rendent **vos revêtements plus dur**, améliorant la résistance à l'usage et rendant le produit **adapté aux terrasses, meubles de jardin, etc.**

En outre, ces fibres forment une **grille contenant les stabilisateurs UV**. Cela nous permet d'ajouter plus de stabilisateurs UV, **améliorant largement la résistance aux UV**. Le plus grand nombre de bloqueurs d'UV et la protection procurée par ceux-ci sont révolutionnaires.

Cette technologie unique nous permet de proposer un produit avec un **aspect naturel sur le bois** qui est extrêmement durable. Il offre une très bonne protection contre la lumière UV, tout en étant très écologique. **DuroGrit de Rubio Monocoat est sans aucun doute la protection UV durable de demain pour votre extérieur.**



INNOVATION

Crème à base de cire

WoodCream est une crème à base de cire qui colore et protège votre bois extérieur. La technologie hydrophobe WoodCream et sa structure crémeuse unique offrent des avantages importants au niveau du produit tout comme de son application :



CRÈME À BASE DE CIRE

- › Application facile
- › Temps de contact prolongé avec le bois : le temps d'absorber WoodCream de façon optimale
- › Application en une ou plusieurs couches
- › Consommation très faible

RESPIRANT

- › Les pores du bois restent ouverts
- › L'air et la vapeur d'eau peuvent passer à travers
- › L'humidité est régulée

HYDROFUGE

- › Crème hydrophobe
- › Effet perlant de longue durée
- › Protection ultra durable contre les intempéries

AUTONETTOYANT

- › Les gouttes d'eau glissent du bois, éliminant les saletés de la surface
- › Réduit le risque de prolifération microbienne (algues, moisissures, champignons)
- › Prévient les dégâts dus au gel

ASPECT

- › Préserve l'aspect naturel du bois
- › Ne contient pas de mastic, ne forme pas de couche d'étanchéité (contrairement à la peinture, au vernis)
- › Ne s'écaille pas : durée de vie plus longue

Le système ignifuge

Nous avons également développé une huile avec un effet ignifuge. Le système d'huile est composé de :

- › Un apprêt qui doit être appliqué en premier : FR Base
- › Un produit protecteur qui s'appuie également sur la liaison moléculaire : FR Oil 2C



Le système protège et colore les sols en bois et offre simultanément un effet ignifuge. Ce produit convient donc parfaitement aux espaces publics (restaurants, bureaux, musées, ...). FR Oil System est unique, car il est basé sur notre technologie de liaison moléculaire, ne contient pas de sels et limite le développement de la fumée.

14 certificats de produit internationaux

GREENGUARD GOLD	GARANTIT	DÉCERNÉ À	SPÉCIAL PARCE QUE
	<ul style="list-style-type: none"> Produits sans COV Sûrs pour l'environnement et la santé de l'homme Sûrs pour les écoles et les établissements de santé 	<ul style="list-style-type: none"> Oil Plus 2C 	<ul style="list-style-type: none"> Décerné uniquement aux produits d'intérieur conformes aux normes les plus strictes Il a été scientifiquement prouvé qu'ils répondent à certaines des normes d'émissions chimiques tierces les plus strictes au monde
EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD	GARANTIT	DÉCERNÉ À	SPÉCIAL PARCE QUE
	<ul style="list-style-type: none"> La qualité du produit Sa contribution à un environnement sain Notre détermination à continuer de répondre aux normes les plus strictes en matière d'émissions que l'on attend de nous pour les années à venir 	<ul style="list-style-type: none"> Oil Plus 2C Oil Plus 2C + Universal Maintenance Oil 	<ul style="list-style-type: none"> Nous sommes les premiers dans le secteur du traitement du bois à avoir obtenu le certificat Le label réunit les spécifications et exigences en matière d'émissions les plus pertinentes en Europe
FOOD CONTACT COMPLIANCE - EUROFINS	GARANTIT	DÉCERNÉ À	SPÉCIAL PARCE QUE
	<ul style="list-style-type: none"> Notre produit est conforme aux spécifications sous-jacentes du règlement-cadre européen 1935/2004 pour les matériaux en contact avec les aliments 	<ul style="list-style-type: none"> Oil Plus 2C Oil Plus 2C + Universal Maintenance Oil Oil Plus 2C + Universal Maintenance Oil 2 Mix Oil Plus 2C + SheenPlus 	<ul style="list-style-type: none"> Peut être utilisé sur du bois qui entre en contact avec les aliments et est sans danger pour un consommation domestique (recommandé de plus en plus souvent pour de nombreux projets): <ul style="list-style-type: none"> Planches à découper Plans de travail de cuisine Plateaux
EN 71-3 (DIRECTIVE EUROPÉENNE)	GARANTIT	DÉCERNÉ À	SPÉCIAL PARCE QUE
	<ul style="list-style-type: none"> Évaluation favorable quant à la migration de certains éléments dangereux, comme le baryum, le cadmium et le mercure, etc. dans différents types de jouets. 	<ul style="list-style-type: none"> Oil Plus 2C Invisible Protector Oil Plus 2C + Universal Maintenance Oil Oil Plus 2C + Universal Maintenance Oil 2 Mix DuroGrit Oil Plus 2C + SheenPlus 	<ul style="list-style-type: none"> Nos produits d'intérieur conformes à la norme EN 71-3 sont également sûrs pour les enfants.
FR-CERTIFICATE BFL-S1 – WARRINGTONFIREGENT	GARANTIT	DÉCERNÉ À	SPÉCIAL PARCE QUE
	<ul style="list-style-type: none"> Notre produit est conforme aux normes EN 13501-1, EN ISO 11925-2 et EN ISO 9239-1 	<ul style="list-style-type: none"> FR Oil System (FR Base + FR Oil 2C) 	<ul style="list-style-type: none"> Classification la plus élevée jamais obtenue par un système d'huile Limite le développement de la fumée et ne contient pas de sels
B-EPD - DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE - SPF SANTÉ PUBLIQUE	GARANTIT	DÉCERNÉ À	SPÉCIAL PARCE QUE
	<ul style="list-style-type: none"> Évaluation favorable de l'impact environnemental de notre produit, du début à la fin 	<ul style="list-style-type: none"> Oil Plus 2C 	<ul style="list-style-type: none"> Le document B-EPD est valable dans de nombreux pays, car seul l'impact environnemental sur les transports doit être recalculé pour être applicable dans d'autres pays Le B-EPD est basé sur l'ACV (Analyse du cycle de vie) par VITO.
A+ LABEL – LÉGISLATION FRANÇAISE	GARANTIT	DÉCERNÉ À	SPÉCIAL PARCE QUE
	<ul style="list-style-type: none"> Évaluation favorable de la teneur en COV dans nos produits 	<ul style="list-style-type: none"> Oil Plus 2C Invisible Protector 	<ul style="list-style-type: none"> A+ indique les émissions les plus faibles

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DU SOL – DIVERS ESSAIS	GARANTIT	DÉCERNÉ À	SPÉCIAL PARCE QUE
	<ul style="list-style-type: none"> Évaluation positive des essais déterminant le rôle du produit sur le glissement du sol. Exemples d'essais utilisés: <ul style="list-style-type: none"> Méthode d'essai allemande DIN 51131 (le dispositif d'essai coulissant mesure le frottement entre les chaussures et la surface) Méthode d'essai britannique BS 7976-2 à l'aide d'un pendule oscillant (plus le pendule oscille haut, plus le sol est glissant, surtout lorsqu'il est mouillé) 	<ul style="list-style-type: none"> Oil Plus 2C DuroGrit Invisible Protector 	<ul style="list-style-type: none"> Notre produit ne rend pas votre sol glissant et peut être utilisé en toute sécurité.
Ü LABEL – DIBT (INSTITUT ALLEMANDE OFFICIEL ET INDÉPENDANT)	GARANTIT	DÉCERNÉ À	SPÉCIAL PARCE QUE
	<ul style="list-style-type: none"> Évaluation favorable des émissions libérées par les produits industriels utilisés en intérieur 	<ul style="list-style-type: none"> Oil Plus 2C 	<ul style="list-style-type: none"> Obligatoire pour chaque produit utilisé dans les espaces publics allemands, comme: <ul style="list-style-type: none"> Cabinets médicaux Hôpitaux Bureaux Magasins
M1 (LOW EMISSIONS)	GARANTIT	DÉCERNÉ À	SPÉCIAL PARCE QUE
	<ul style="list-style-type: none"> Évaluation favorable quant aux exigences en matière d'émissions pour les matériaux utilisés dans les espaces de travail ordinaires et les habitations en vue d'une bonne qualité de l'air intérieur 	<ul style="list-style-type: none"> Oil Plus 2C 	<ul style="list-style-type: none"> Améliore le développement et l'utilisation de matériaux de construction à faibles émissions
EMICODE®-LABEL EC1 PLUS - INSTITUT ALLEMAND INDÉPENDANT GEV	GARANTIT	DÉCERNÉ À	SPÉCIAL PARCE QUE
	<ul style="list-style-type: none"> Évaluation favorable de l'échantillonnage aléatoire pour tester les propriétés d'émission de divers matériaux de construction 	<ul style="list-style-type: none"> Oil Plus 2C 	<ul style="list-style-type: none"> Obtention de la catégorie la plus élevée: le label EMICODE® EC1 PLUS (2010) Les matériaux auxquels ce label est décerné répondent aux exigences environnementales et sanitaires les plus strictes
BYGGVARU DATABASE / BYGGVARUBEDÖMNINGENS - SUÈDE	GARANTIT	DÉCERNÉ À	SPÉCIAL PARCE QUE
	<ul style="list-style-type: none"> Oil Plus 2C Component A a reçu 3 évaluations positives (vertes) 	<ul style="list-style-type: none"> Oil Plus 2C (Component A) 	<ul style="list-style-type: none"> Ce label confirme qu'Oil Plus 2C Component A est un matériau de construction durable basé sur la composition chimique, l'impact environnemental pendant le cycle de vie et, par surcroît, l'impact social au stade du fournisseur
BYGGVARU DATABASE / BYGGVARUBEDÖMNINGENS - SUÈDE	GARANTIT	DÉCERNÉ À	SPÉCIAL PARCE QUE
	<ul style="list-style-type: none"> Évaluation positive des qualités écologiques et sûres du produit 	<ul style="list-style-type: none"> DuroGrit Universal Maintenance Oil Universal Maintenance Oil 2 Mix 	<ul style="list-style-type: none"> La base de données Byggvaru prend en compte: <ul style="list-style-type: none"> Présence de substances nocives % de matières premières renouvelables Phase d'utilisation Emballage Déchets et démolition Environnement intérieur (émissions)
RED LIST FREE - AUSTRALIE	GARANTIT	DÉCERNÉ À	SPÉCIAL PARCE QUE
	<ul style="list-style-type: none"> Ce label indique qu'Oil Plus 2C et WoodCream ne contiennent aucun des produits chimiques nocifs figurant sur la liste rouge LBC et que les produits sont sans danger pour la santé humaine et l'environnement en général 	<ul style="list-style-type: none"> Oil Plus 2C WoodCream 	<ul style="list-style-type: none"> Oil Plus 2C est le premier revêtement du bois en Australie qui ne contient aucun produit chimique de la liste rouge (Red List Free)

ÉCOLOGIE

Faire la différence

Outre nos certificats de produit, nous avons également obtenu des labels soulignant notre engagement en faveur de l'écologie et de la qualité au niveau de l'entreprise.




ISO EN 9001:2008

Certificat de gestion de la qualité pour la recherche et la production. Ce label prouve que nous investissons dans une production de haute qualité.



ISO EN 14001:2009

Certificat de gestion environnementale. Ce label signifie que nous mettons en œuvre une logistique durable et écologique dans notre système de gestion de la qualité existant.

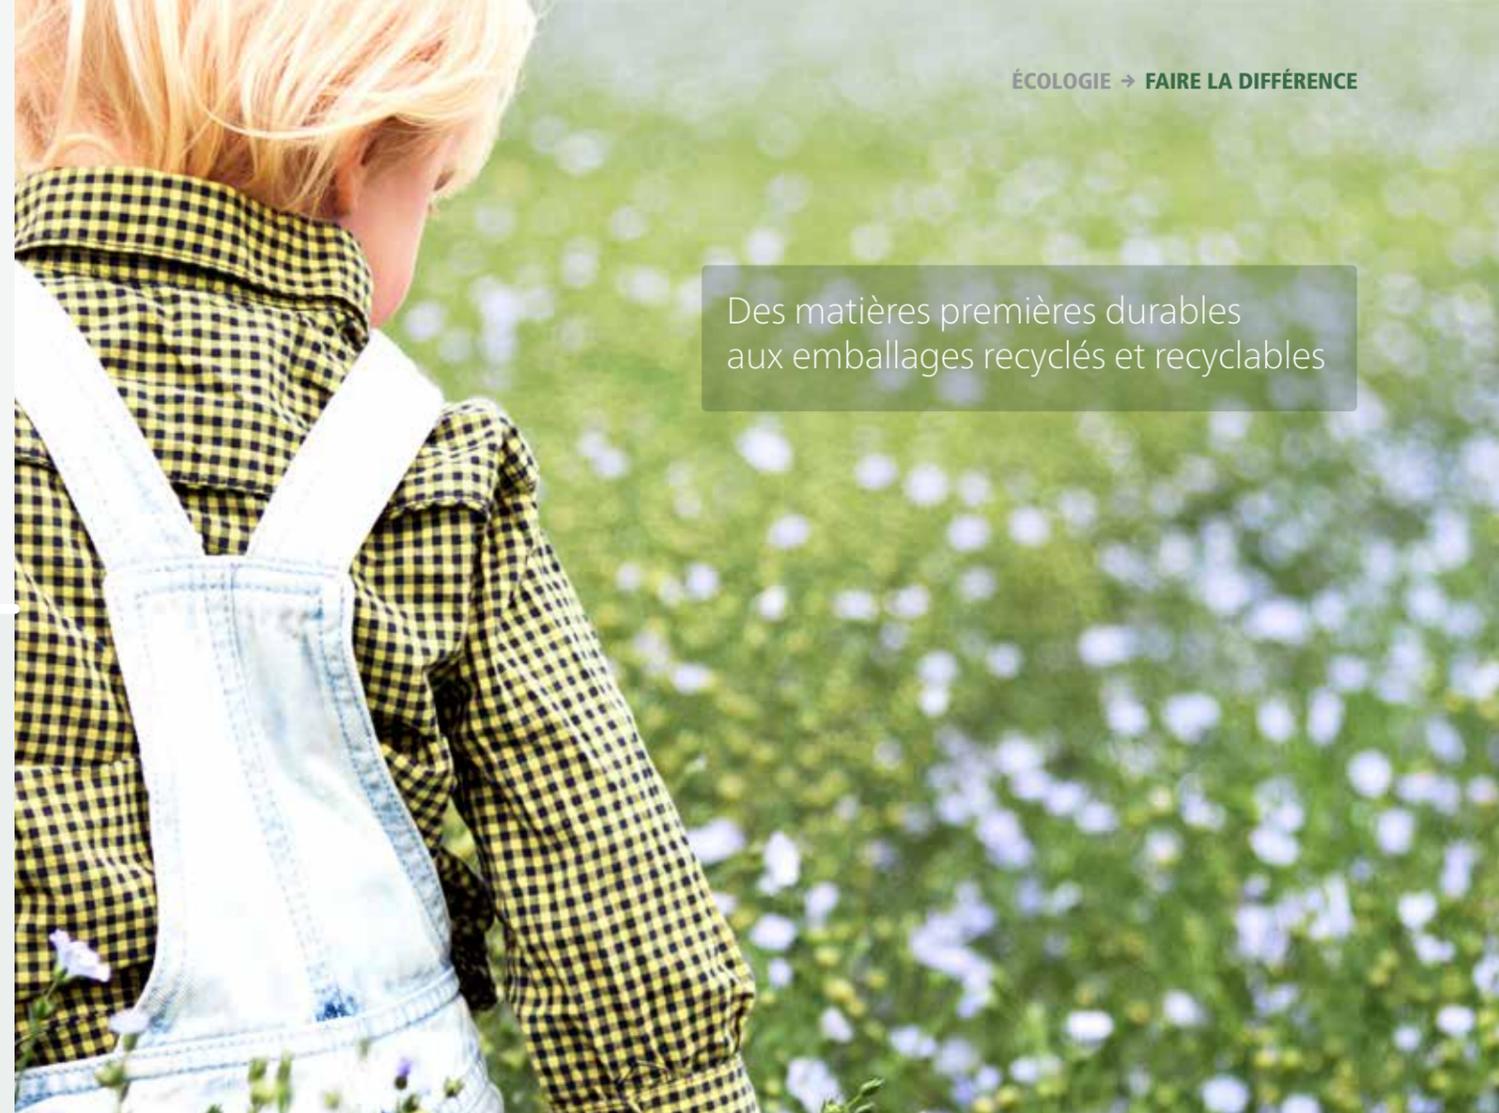


Des matières premières durables aux emballages recyclés et recyclables



Étape certifiée : en route vers la neutralité carbone*

Nos efforts en matière de la neutralité carbone* sont reconnus ! Nous sommes fiers d'annoncer notre dernier certificat de durabilité, qui reflète notre engagement continu en faveur de l'innovation écologique. Fin 2024, nous avons obtenu le certificat CO₂ Neutral Silver Site, décerné par CO2Logic et validé par Vinçotte. Cette certification prouve que nous réduisons et compensons activement notre empreinte carbone chaque année. Grâce à des mises à jour et un suivi annuels, nous veillons à ce que ce label continue à refléter fidèlement notre engagement. Ensemble, nous faisons des gestes pour le climat, pas à pas, année après année.

* Pour Scope 1, Scope 2 et une partie de Scope 3 (déchets, trajets domicile-travail et déplacements)

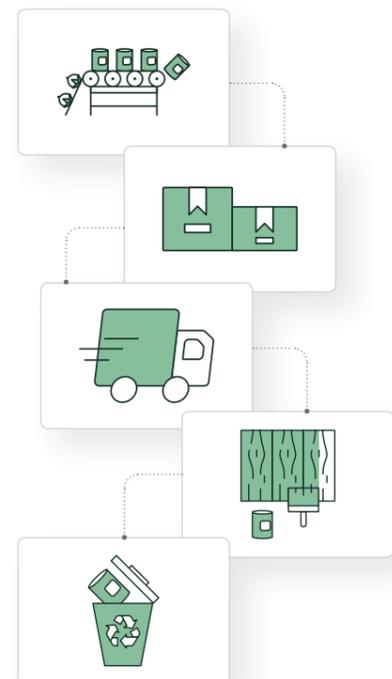

Tout commence par des **matières premières durables** servant de base pour nos produits.

Nos bases durables combinées à nos technologies innovantes donnent une consommation très faible au m² lors de l'application de nos produits. Grâce à notre technologie de la **liaison moléculaire** et à notre **technologie FibreGrit brevetée**, nous n'avons pas besoin d'un site de production de masse.

Une consommation plus faible **réduit** également le **volume des emballages** par projet.

Le **transport** est également **réduit** et de ce fait, les émissions de CO₂.

En pratique, la grande majorité de nos produits contiennent **0 % de COV** et sont très sûrs à utiliser et tout aussi **sûrs pour l'environnement**.

Et enfin, nos **emballages recyclés** sont facilement **recyclables**.

Nous prenons notre entrepreneuriat durable au sérieux.

Dans le développement de notre gamme de produits durables, la base de nos produits est essentielle.

NOS MATÉRIAUX DURABLES

Chez Rubio Monocoat, nous œuvrons pour le **développement durable sous toutes ses facettes**, des matières premières durables aux emballages recyclés. Étant donné que les matériaux durables ne se limitent pas à leur impact sur l'environnement, notre entrepreneuriat durable est basé sur :

- ✓ Utiliser des **matières premières** renouvelables
- ✓ Choisir des bases durables donnant également une **consommation très faible** lors de l'application de nos produits
- ✓ Optimiser en permanence nos **processus de production**
- ✓ Être attentive à l'**impact et la sécurité** de nos produits pour l'**utilisateur** ainsi que pour l'**environnement**
- ✓ Prolonger la **durée de vie** de nos produits
- ✓ Respecter les réglementations en **matière de gestion des déchets, de pollution et d'approvisionnement en énergie**
- ✓ ...



ÉCOLOGIE

La neutralité carbone*

En plus de nos efforts pour l'écologie, nous voulons réduire notre empreinte carbone de manière continue. La neutralité carbone est un processus très complexe, que nous avons entamé en 2022 avec l'aide de notre partenaire externe **CO2Logic**. Ce dernier nous accompagne lors de ce parcours pendant que **Vinçotte**, un partenaire indépendant, corrobore nos efforts.

Lorsque l'on vise la neutralité carbone, **3 phases** doivent être complétées :

1. **Phase de mesure** : dresser un profil des efforts déployés jusqu'à présent et des points à améliorer
2. **Phase d'action** : s'améliorer dans la mesure du possible avec les moyens et les ressources disponibles
3. **Phase de compensation** : compenser tout ce qui provoque des émissions et qui ne peut être amélioré

Début 2022, nous avons entamé notre phase de mesure. Mi-2022, nous avons achevé notre vaste processus de mesure. Nous connaissons désormais notre empreinte écologique et nous pouvons nous concentrer sur notre phase d'action. Nous avons établi cinq points à améliorer.

* Pour Scope 1, Scope 2 et une partie de Scope 3 (déchets, trajets domicile-travail et déplacements)



LA MOBILITÉ & LES TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL

Vu le faible besoin en électricité de notre processus de production en soi, la mobilité est l'un de nos principaux points à améliorer. Cela consiste à étudier quasiment tout ce qui concerne les déplacements, comme

- Etudier les émissions carbone des **voyages** et choisir la meilleure option
 - Les voyages d'affaires
 - Les visites aux foires
- Les moyens de **déplacement** des employés
 - A vélo
 - En voiture : gasoil, essence, électrique, ...

Quant au premier point, nous compensons déjà nos miles aériens en nous acquittant d'un surplus pour des voyages neutres en carbone et nous envisageons des alternatives par les transports en commun plutôt que par avion ou en voiture privée. Nous nous penchons également sur les déplacements de nos employés. Pour notre flotte de véhicules, nous allons passer à des voitures électriques et nous aurons également 30 voitures de société électriques supplémentaires en leasing pour nos employés. A l'avenir, nous explorerons d'autres options pour limiter les émissions des trajets domicile-travail (vélos électriques, transports en commun, télétravail plus régulier, ...).



L'INFRASTRUCTURE

Nous pouvons également limiter nos émissions en améliorant notre infrastructure. A cette fin, nous avons installé **418 panneaux solaires** sur le toit de notre usine. Nous nous concentrerons également sur la réduction des déchets en général, leur recyclage de la meilleure façon possible et des mises à jour internes mensuelles.



L'ÉLECTRICITÉ

Comme indiqué à gauche, notre processus de production ne nécessite pas énormément d'électricité. Par conséquent, nous ne pouvons apporter que quelques petites modifications pour économiser de l'énergie dans ce domaine, comme par exemple l'utilisation d'un éclairage intelligent dans les salles de réunion, l'installation d'un signal automatique pour éteindre les lumières et les écrans d'ordinateur après les heures de bureau, le réglage du chauffage pendant les week-ends et le soir à l'aide de minuteurs, la vérification des étiquettes énergétiques de tous les nouveaux équipements lors de l'achat, etc.



LES MATÉRIAUX

Les matériaux que nous utilisons jouent également un rôle important. Comme illustré dans notre cycle EcoConscient à la page 12, les matières premières utilisées pour nos produits sont très durables. Bien sûr, les matériaux comprennent également l'emballage, la distance parcourue pour le transport des matières premières, le mode de transport, ...

L'université de Hasselt a étudié nos emballages existants en termes de recyclabilité, de capacité d'empilement, des origines et de logistique... et les chercheurs en ont conclu que nos emballages sont déjà très écologiques.

- Nos emballages sont majoritairement des **boîtes métalliques**. Elles se recyclent entièrement en les faisant fondre et en les réutilisant.
- Nos **emballages en plastique** sont déjà recyclables. Actuellement, notre PET (plastique recyclable) est remplacé par du rPET (plastique recyclé). Ce dernier est environ 15 à 20 % plus onéreux que le PET, mais ce n'est qu'un prix dérisoire à payer pour l'environnement. Nos flacons pulvérisateurs en plastique de 125 ml sont déjà fabriqués à partir de rPET et beaucoup d'autres emballages suivront.
- Tous nos **rembourrages en papier et nos boîtes en carton** utilisés pour les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclés.
- Nos **catalogues généraux** sont imprimés sur du **papier 100% recyclé**.
- Tous nos **nouveaux emballages, produits et accessoires** sont suivis de près en termes de capacité d'empilement, des origines, des émissions de carbone, ... Notre spatule, par exemple, est fabriquée à partir de plastique de liège recyclé.
- Nous avons mis à jour et éliminé progressivement notre liste de produits nocifs pour assurer la sécurité de nos produits.



LA SENSIBILISATION


La neutralité de carbone est un objectif extrêmement ambitieux. Un facteur important à cet égard est de **motiver les employés** à apporter leur pierre à l'édifice. Leurs contributions aideront à réduire les déchets, à recycler correctement, à réduire les émissions grâce au covoiturage, ... Comme le dit le proverbe : « Les petites choses font de grandes choses! »

Une fois que nous nous serons améliorés dans tous ces domaines, nous saurons avec exactitude la quantité de CO₂ qui est encore émise par notre entreprise. Dans cette dernière étape, nous étudierons les moyens pour **compenser** nos émissions restantes pour Scope 1, Scope 2 et une partie de Scope 3 (déchets, trajets domicile-travail et déplacements) :

- Planter des arbres
- Lutter contre les feux de forêt
- Retirer le plastique des océans

Nos chiffres parlent d'eux-mêmes

Nous sommes désormais un **CO₂ Neutral Silver Site** (voir page 12). Certains de nos efforts sont inclus dans l'infographie ci-dessous. Les chiffres parlent d'eux-mêmes !

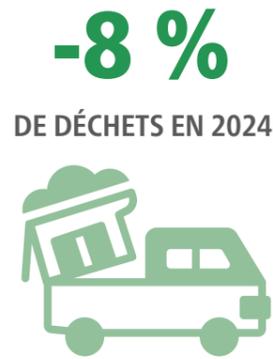



Photographie: © Pawel Wach

Cuisine Sage • Irlande

-

Produit Oil Plus 2C

Couleur Smoke

Type de bois Placage de chêne

Merci à Conception et fabrication: East Coast Joinery Ltd, Contracteur: Mark Byrne Engineering Ltd.



Intérieur Protection

Pour la coloration et la protection du bois intérieur, nous vous proposons **Oil Plus 2C** ou **FR Oil System** avec un effet ignifuge. Ces huiles sont disponibles en 40 couleurs qui accentuent l'aspect naturel du bois. En outre, notre **Invisible Protector** crée un aspect totalement transparent.

Mise à jour
des couleurs !
Voir pages
22-23

Oil Plus 2C

PROTÈGE ET COLORE LE BOIS EN UNE SEULE COUCHE

Découvrez Oil Plus 2C, l'huile de cire moderne **sans COV** qui améliore et protège le bois en **une seule couche**.

Cette solution révolutionnaire **évite les chevauchements et les marques**, assure une faible consommation et offre une **protection durable** tout en préservant l'aspect naturel et la structure fibreuse du bois. Convient parfaitement aux environnements **résidentiels** ainsi qu'aux **zones à passage fréquent**. Combinez-le avec notre **Accelerator** pour accélérer le durcissement.

Prenez soin de votre bois sans prise de tête avec Oil Plus 2C.



Résidence Privée E - P-J
Aartselaar, Belgique
Oil Plus 2C sur chêne européen
Merci à Parketcreaties

IDÉAL POUR LES SOLS, LES PLAFONDS,
LES MEUBLES ET LES ESCALIERS



FORTE LIAISON MOLÉCULAIRE : COLORE ET PROTÈGE TOUT BOIS INTÉRIEUR EN UNE SEULE COUCHE

- ✓ Très résistant aux rayures et à l'usure
- ✓ Résistant à l'eau et à la chaleur, idéal pour les cuisines et les salles de bains
- ✓ Une technologie unique pour une protection durable



SÛR ET ÉCOLOGIQUE : 0 % DE COV

- ✓ Sûr pour les aliments et les jouets
- ✓ Sûr à utiliser: ne contient pas d'eau ni de solvants
- ✓ Qualité certifiée: GreenGuard Gold, Eurofins Gold, A+ Label, ...



TEMPS ET COÛTS EFFICACES

- ✓ Faible consommation: 30-50 m²/L
- ✓ Une seule couche d'application fait gagner du temps
- ✓ Moins de produit, donc moins de transport et d'emballage



ENRICHIT L'ASPECT ET LE TOUCHER NATURELS DE TOUS LES TYPES DE BOIS

- ✓ 40 couleurs
- ✓ Convient à tous les bois
 - Essences: chêne, pin, frêne, etc.
 - Types: bois massif, placage, MDF, etc.
 - Surfaces: meubles, tables, escaliers, murs, sols, etc.
- ✓ Peut être combiné avec des prétraitements



FACILE D'APPLICATION ET D'ENTRETIEN

- ✓ Pas de raccords ou de chevauchements
- ✓ Réparation localisée facile en cas d'endommagement
- ✓ Durcissement très rapide: 80% en 2 jours
- ✓ Peu d'entretien : facile à nettoyer avec de l'eau et du savon
- ✓ Pas besoin de savons nourrissants

🌿 VOICI NOS NOUVELLES COULEURS !

Découvrez notre nouvelle gamme de couleurs Oil Plus 2C ! La nouvelle palette comporte toujours 40 teintes et vous trouverez donc **l'aspect naturel parfait** pour votre surface en bois, **peu importe l'essence de bois**.

Avec son système monocouche et sa facilité d'emploi, Oil Plus 2C vous fait gagner du temps. Ainsi, vous pourrez vous consacrer à ce qui compte vraiment : passer du temps avec vos amis et votre famille, créer des souvenirs en voyage ou prendre tout simplement une pause-café relaxante !



Les nouvelles couleurs comportent le symbole 🌿

Les couleurs illustrées sur le chêne sont uniquement à titre de référence et ne sont pas contractuelles. Les conseils de couleur dépendent de l'essence de bois choisie. Il est recommandé de faire un test sur du bois poncé à l'identique. Consultez la fiche technique avant d'utiliser nos produits.



Tout comme Rubio Monocoat, le café peut donner un coup de pouce à votre travail. Et tout comme le bois, il existe dans un éventail de couleurs, parfums, ... Certains des procédés (artisansaux) de la fabrication du café sont même similaires à ceux de l'huile. Et pour couronner le tout, les deux sont fabriqués à base d'ingrédients naturels. Nos nouveaux noms de couleurs sont un hommage à cela.

Découvrez nos nouvelles couleurs et créez un aspect naturel avec un produit naturel.



Les nouvelles couleurs comportent le symbole 🌿

Les couleurs illustrées sur le chêne sont uniquement à titre de référence et ne sont pas contractuelles. Les conseils de couleur dépendent de l'essence de bois choisie. Il est recommandé de faire un test sur du bois poncé à l'identique. Consultez la fiche technique avant d'utiliser nos produits.



INFORMATION DU PRODUIT

Temps de séchage	12-24 heures
Temps de durcissement	5 jours (80% en 2 jours)
Application	Toutes les surfaces verticales et horizontales (p.ex. sols, tables, meubles, salles de bains, cuisines, escaliers, etc.)
Consommation	30-50 m ² /L *
Stockage	Min. + 5°C, max + 30°C Le produit peut être stocké pendant 36 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine.
Nettoyage	Au plus tôt après 2 jours : entretien sec (aspirer) Au plus tôt après 5 jours : nettoyage à l'eau et au Universal Soap / All Natural Wood Cleaner / All Natural Wood Cleaner Spray / Surface Care
Avantages	Meilleure résistance à l'usure, à l'eau et à la chaleur
Remarques	Oil Plus 2C doit être utilisé dans les 4 - 6 heures maximum après le mélange des composants A et B.
Emballage	Set A+B Duo boîte: 130 ml - 390 ml - 1,3 L - 3,5 L Bouteille: 20 ml - 100 ml Boîte: 5 L Sachet: 6 ml

* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

Accelerator Component B

UNE PROTECTION PLUS FORTE, PLUS RAPIDE & PLUS LONGUE

Accelerator - Component B est ajouté aux huiles Rubio Monocoat pour accélérer le séchage et le durcissement et pour un résultat final plus puissant.



L'utilisation d'Accelerator - Component B est recommandée pour toutes les applications, horizontales ou verticales, pour lesquelles un temps de séchage plus court et une durabilité plus longue sont souhaités (le parquet, les surfaces de travail, les pièces humides, etc.).

Emballage **Bouteille: 30 ml - 100 ml**
Boîte: 1 L - 5 L
Set Oil Plus 2C: 90 ml - 300 ml - 750 ml

LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- ✓ Miscible avec Oil Plus 2C
- ✓ 0 % COV
- ✓ Ne contient pas d'eau
- ✓ Améliore la résistance aux intempéries de la finition
- ✓ Séchage et durcissement rapides
- ✓ Lors du mélange avec Oil Plus 2C : ajoutez max. 30 % d'Accelerator - Component B



SheenPlus

POUR UN ASPECT HUILÉ AVEC PLUS DE BRILLANCE

SheenPlus est une finition du bois sans COV procurant aux surfaces en bois traitées avec Oil Plus 2C une finition satinée de longue durée. Ce produit s'applique sur toutes les surfaces en bois à l'intérieur, y compris les meubles, plans de travail, tables, escaliers, murs, sols, etc., traitées avec Oil Plus 2C. La combinaison de l'huile (A) et de l'accélérateur (B) garantit un durcissement rapide, d'où l'excellente protection. Qui plus est, le produit est sans solvants, ni eau.

Temps de séchage	24 - 36 heures
Temps de durcissement	7 jours
Consommation	125 m ² /L *
Emballage	Set A+B Duo boîte: 390 ml - 1,3 L Set A+B Bouteille: 130 ml

* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- ✓ Ajoute plus de brillance
- ✓ Application simple
- ✓ Entretien facile
- ✓ Alternative à la polyuréthane
- ✓ L'option écologique

Testez Oil Plus 2C

Pour aider nos clients à choisir la bonne couleur pour leur projet, nous avons mis à disposition des échantillons en sachet de notre Oil Plus 2C. De cette façon, il est facile, rapide et accessible de tester notre produit et nos couleurs.



- Préparez votre surface de test de la même manière que votre projet à réaliser (ponçage, préparation, prétraitement,...).
- Malaxez bien l'échantillon pour répartir uniformément les pigments de couleur.

ACCESSOIRES



White Wiping Rag

- Chiffons en coton qui ne boulochent pas
- Idéal pour essuyer l'excès de produit

Immergez les chiffons dans l'eau après utilisation.



Oil removal cloth

- Ultra absorbant
- 5 par set
- Facile à utiliser et hygiénique
- Dimensions adaptées à celles du Flexible Pad Holder
- Idéal pour essuyer l'excès de produit

Immergez les chiffons dans l'eau après utilisation.



Round pad beige

- Idéal pour l'application de nos produits à base d'huile
- Disponible en 2 tailles différentes:
 - Ø 150 mm (5,9 inch) - s'adapte aux ponceuses manuelles orbitales
 - Ø 406 mm (16 inch) - s'adapte aux polisseuses de sol

Immergez le pad dans l'eau après utilisation.



Round pad red

- Idéal pour l'application d'Oil Plus 2C
- Convient parfaitement aux surfaces rugueuses
- Disponible en 2 tailles différentes:
 - Ø 150 mm (5,9 inch) - s'adapte aux ponceuses manuelles orbitales
 - Ø 406 mm (16 inch) - s'adapte aux polisseuses de sol

Immergez le pad dans l'eau après utilisation.



Round pad white

- Idéal pour retirer l'excès des huiles Rubio Monocoat
- Uniquement pour retirer l'excès d'huile
- Disponible en 2 tailles différentes:
 - Ø 150 mm (5,9 inch) - s'adapte aux ponceuses manuelles orbitales
 - Ø 406 mm (16 inch) - s'adapte aux polisseuses de sol

Immergez le pad dans l'eau après utilisation.



Scrubby beige

- Idéal pour l'application manuelle des huiles Rubio Monocoat
- Peut également servir à appliquer Pre-Aging sur les meubles, escaliers et plans de travail
- Facile à utiliser
- Assure une pénétration plus profonde de l'huile dans le bois

Immergez le Scrubby dans l'eau après utilisation.



Scrubby red

- Idéal pour l'application manuelle des huiles Rubio Monocoat
- Peut également servir à appliquer PreColour sur les meubles, escaliers et plans de travail
- Convient parfaitement pour l'application sur des surfaces rugueuses
- Facile à utiliser
- Assure une pénétration plus profonde de l'huile dans le bois

Immergez le Scrubby dans l'eau après utilisation.



Mouse Pad yellow with Mouse Pad Holder

- Idéal pour appliquer manuellement nos produits à base d'huile
- Convient parfaitement pour les objets plus petits et les angles

Immergez le pad dans l'eau après utilisation.



Extension Pole 180 cm

- Manche extensible de nettoyage et d'application
- Idéal pour l'application manuelle d'Universal Maintenance Oil 2 Mix, Pre-Aging & PreColour sur les sols
- Compatible avec le Flexible Pad Holder, le manche du rouleau blanc et le Brush Standard 220.



Flexible Pad Holder

- Support à pad pour tous les pads mesurant 11,5 x 25 cm
 - Microfiber Pad
 - Oil removal cloth
 - ...
- Compatible avec l'Extension Pole



Mixing Cup 400/1800 ml

- Gobelet doseur pour mélanger les produits (certains de nos produits doivent être combinés avec un Accelerator)
- Gradués pratiques
- Godet réutilisable
- Parfait pour tous les projets, petits et grands



Spatula

- Idéal pour l'application manuelle d'Oil Plus 2C
- Convient parfaitement pour les surfaces planes comme les tables, les comptoirs, ...
- Résultat final plus performant
- Facile à utiliser

OIL PLUS 2C APPLICATION EN TROIS ÉTAPES SIMPLES



Préparation:

- › Poncez la surface sans la rayer. Terminez avec un grain de ponçage de 100 à 150 (selon la méthode de ponçage utilisée) pour les meubles, escaliers et plans de travail ou avec un grain de ponçage de 100 pour les sols.
- › Après aspiration minutieuse, effectuez un dépoussiérage au Cleaner. Laissez sécher la surface.
- › Mélangez le composant A afin d'obtenir un mélange homogène.
- › Mélangez soigneusement les deux composants (1 à 2 minutes) en respectant un rapport d'environ 3 unités A sur 1 unité B.



ÉTAPE 1

Meubles, escaliers, plans de travail: Étalez une petite quantité de Oil Plus 2C avec un spatule, un disque beige ou rouge Scrubby Pad ou une ponceuse manuelle avec un petit disque beige de 5,9 pouces (vous pouvez également utiliser le Mouse Pad pour les petits objets et les angles).

Sols: Travaillez par zones de 5-10 m². Pour chaque zone, commencez par traiter les bords avec un disque beige ou rouge Scrubby Pad. Appliquez ensuite une petite quantité de Oil Plus 2C tous les 0,5 mètres à l'aide d'une brosse. Étalez dans le sens du bois avec une monobrosse avec un disque beige ou rouge de 16 pouces.



ÉTAPE 2

Laissez agir quelques minutes.

ÉTAPE 3

Essuyez tout excédent d'huile: **Meubles, escaliers, plans de travail:** Utilisez un chiffon ou une ponceuse manuelle avec un disque fin blanc de 5,9 pouces de chez Rubio Monocoat. Finissez avec un chiffon dans les 30 minutes après application.

Sols: Utilisez une monobrosse avec un disque fin blanc de 16 pouces de chez Rubio Monocoat. Après avoir traité toutes les zones, repassez par-dessus avec un nouveau disque blanc.

La surface ne doit pas être collante au toucher. Immergez tous les chiffons utilisés dans l'eau.



SCANNEZ POUR REGARDER UNE VIDEO INSTRUCTIVE



ATTENTION AUTO-COMBUSTION

L'huile de lin est un produit naturel qui n'est pas inflammable en soi. Une fois appliquée sur un chiffon ou sur d'autres outils, elle peut néanmoins représenter un danger. L'oxydation de l'huile provoque une accumulation de chaleur à cause de laquelle les chiffons ou les outils utilisés peuvent spontanément prendre feu (effet chauffant). **Ils doivent donc être immergés dans l'eau avant de les jeter.**



Scrubby Set
Pour l'application manuelle de tous nos huiles.

Contenu:
1 x Pad Holder
5 x pad beige



PRÉPARATION

Une bonne préparation de la surface intérieure est primordiale en vue d'une finition parfaite.

Rubio Monocoat vous propose cinq produits pouvant servir à cette fin. Notre Woodfiller Quick peut être utilisé avant le ponçage. Une fois le ponçage fini, vous pouvez préparer votre bois avec l'un des quatre autres produits.



Woodfiller Quick

MASTIC À DURCISSEMENT RAPIDE POUR LA PRÉPARATION DES MENUISERIES INTÉRIEURES

Woodfiller Quick est un mastic à un seul composant, sous forme de poudre, qui ne rétrécit pas. Ce produit garantit un durcissement rapide et s'applique sur les menuiseries intérieures. En outre, il se ponce très facilement et il peut être coloré avec n'importe quelle teinte de la gamme Rubio Monocoat.

Disponible en trois couleurs: Light, Medium et Dark.

Application	Couteau de plafonneur
Temps de séchage	Peut être poncé après ± 2 heures
Nettoyage of used materials	Eau
Emballage	Sachet: 100 gr Seau en PVC: 0,5 kg - 5 kg

Cleaner

NETTOYANT POUR BOIS PONCÉ

Cleaner est utilisé après avoir poncé et aspiré le bois et garantit un nettoyage approfondi de la surface avant qu'elle ne soit traitée avec l'huile Rubio Monocoat. Ce produit élimine même les particules de poussière les plus minuscules.

Cleaner peut également être utilisé pour nettoyer les matériaux utilisés pour l'application de l'huile, comme les pinces, spatules, etc.



Application	Manuel
Consommation	75 - 100 m²/L
Temps de séchage	15 - 60 minutes
Emballage	Bouteille: 100 ml Boîte: 1 L - 5 L



Deep Cleaner est un concentré et doit donc être **dilué à l'eau** avant utilisation (max. 5 % de Deep Cleaner pour 95 % d'eau).

Deep Cleaner

NETTOYANT EN PROFONDEUR POUR TOUS TYPES DE SURFACES EN BOIS

Nettoyant préparatoire pour les essences de bois grasses (bois durs tropicaux, comme le teck, l'iroko, le kambala, le wengé, ...).

Deep Cleaner élimine les saletés et les restes de savon qui se trouvent sur la surface.

Application	Manuel
Consommation	10 - 15 m²/L (dilué) *
Temps de séchage	± 30 minutes à une température de 20°C et dans un local bien ventilé
Emballage	Bouteille: 100 ml Bidon: 1 L

Tannin Primer

TRAITEMENT PRÉPARATOIRE POUR ÉVITER LES MARQUES DE TANIN SUR LA SURFACE

Tannin Primer est un primaire préventif à utiliser sur les bois tanniques non-traités en intérieur.

Tannin Primer permet de prévenir et retarder l'apparition des traces tanniques de surface. Ce produit est idéal pour le parquet, mobilier et plan de travail en association avec les huiles de finition de la gamme Rubio Monocoat. Tannin Primer ne contient ni résine ni polymère, garantissant la liaison moléculaire de nos huiles.



Application	Manuel
Consommation	± 50 gr/m² *
Emballage	Bouteille: 100 ml - 1 L Bidon: 5 L

WoodPrep

PRÉPARATION POUR UNE COLORATION PLUS INTENSE ET UNE MEILLEURE PROTECTION

WoodPrep ouvrira les pores des fibres du bois, pour une couleur plus intense et plus uniforme. Ce nettoyant préparatoire élimine également les poussières de ponçage et minimise les défauts de ponçage.

Le produit convient parfaitement à la préparation du bois et offre une couleur Oil Plus 2C profonde, intense et uniforme.



Application	Manuel
Consommation	Maximum 10 m²/L *
Emballage	Bouteille: 100 ml - 1 L Bidon: 5 L

* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

PRÉTRAITEMENT OPTIONNEL

Un aspect fumé ou grisé, une précoloration créative, ... Rubio Monocoat a développé une gamme de produits de prétraitement qui permettent de créer un aspect personnalisé et unique de manière simple. La finition se fait toujours avec l'huile Rubio Monocoat, qui permet de garantir la liaison moléculaire avec le bois.



Pre-Aging

UN ASPECT DU PASSÉ GRÂCE À UN PRODUIT DU FUTUR

Vous souhaitez un aspect fumé ou grisé pour votre bois intérieur ? Alors Pre-Aging offre la solution parfaite. La précoloration non-réactive est disponible en 10 couleurs qui colorent également les parties dures du bois et l'aubier et qui peuvent être mélangées entre elles.

En combinaison avec les 40 couleurs de Oil Plus 2C, vous obtiendrez non seulement une protection optimale mais aussi la couleur souhaitée.

Contrairement aux prétraitements réactifs, avec le Pre-Aging, vous obtenez toujours une couleur stable et vous ne devez pas faire face à une forte odeur. Le Pre-Aging convient à une application verticale et horizontale et peut être utilisé sur presque tous les types de bois, y compris ceux sans tanins.

Grâce au Pre-Aging, votre (nouveau) sol aura un aspect agréable et ancien !

Application	Manuel / Industriel
Consommation	10 - 15 m ² /L *
Temps de séchage	24 heures
Emballage	Bouteille: 100 ml - 1 L Bidon: 5 L

* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- ✓ Prétraitement à base d'eau et non-réactif
- ✓ Couleur stable qui peut facilement être reproduite
- ✓ Excellente résistance au maculage après le traitement à l'huile Rubio Monocoat
- ✓ Coloration intense avec accents subtils
- ✓ S'applique sur quasiment tous les types de bois
- ✓ Peut s'appliquer sur toutes les surfaces en bois à l'intérieur
- ✓ Produit à pH neutre, contrairement aux mordants
- ✓ N'influe pas sur la qualité de la couche de finition
- ✓ Odeur très faible
- ✓ Colore également les parties dures du bois et l'aubier
- ✓ Pas de chevauchements
- ✓ Les couleurs peuvent être mélangées pour obtenir le ton pré-vieilli exact que le client souhaite

Ce produit est un prétraitement et ne protège pas le bois. En vue d'une protection maximale, **il doit être combiné avec Oil Plus 2C.**



AUTHENTIC AMMONIA LOOK SUR CHÊNE



FUMED LOOK SUR CHÊNE



SMOKED LOOK SUR CHÊNE



Les couleurs peuvent être mélangées pour obtenir le ton «pre-aged» exact et souhaité par le client.

Les couleurs présentées sont à titre indicatif. Nous recommandons de faire un essai sur un bois poncé identique. Veuillez consulter la fiche technique avant d'utiliser nos produits.

PRÉTRAITEMENT OPTIONNEL

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE VERSION AMÉLIORÉE



PreColour

LA CRÉATIVITÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ

Voulez-vous donner à votre bois d'intérieur une couleur unique ou intense ou créer un contraste particulier ? Alors PreColour offre des possibilités créatives illimitées !

PreColour est disponible en 4 couleurs, qui peuvent aussi être mélangées. En combinaison avec la large gamme de 40 couleurs d'Oil Plus 2C, vous obtenez non seulement une protection optimale, mais aussi une couleur unique !


PreColour préserve l'aspect naturel du bois et convient pour tous types de surfaces (sols, tables, escaliers, murs, ...). En outre, le produit est très respectueux de l'environnement : le prétraitement est à base d'eau et contient 0 % de COV.

Application	Manuel / Monobrosse
Consommation	10 - 15 m ² /L *
Temps de séchage	12 heures
Emballage	Bouteille: 100 ml Bidon: 1 L - 2,5 L - 5 L

* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.



Gruber House
Produits: Oil Plus 2C, PreColour
Couleurs: Natural, Vanilla, Intense Black
Merci à TG Gruber Construction, Kimberly Timmons Intérieurs, Red Pencil Architecture, Photographie © Kylie Fitts

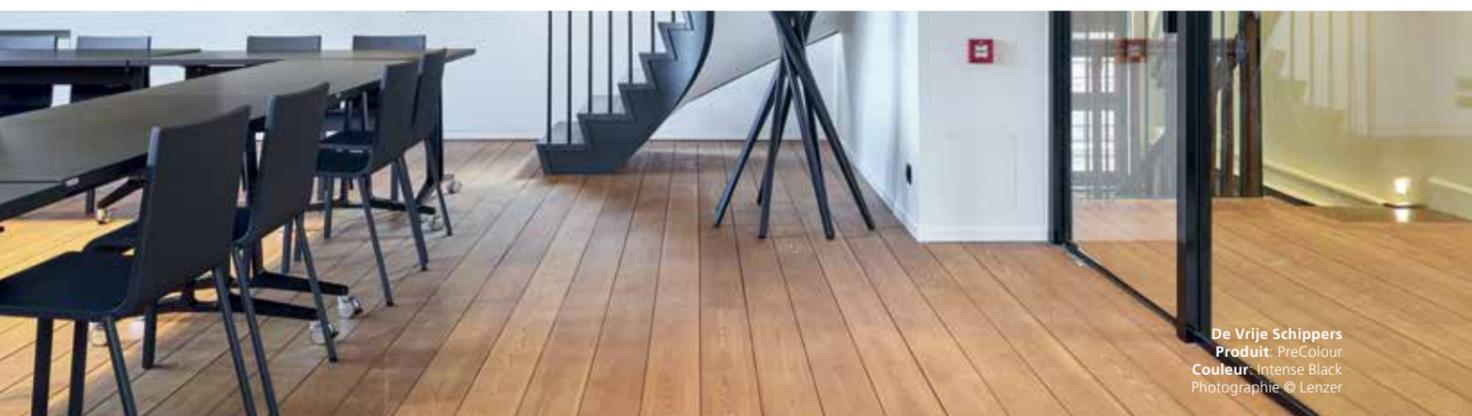

De Vrije Schippers
Produit: PreColour
Couleur: Intense Black
Photographie © Lenzer

COULEURS SUR CHÊNE



NORDIC WHITE



NEUTRAL WHITE



INTENSE BLACK



CASHMERE BROWN

PreColour est également disponible en version « Clear » pour diluer les 4 couleurs. C'est désormais un jeu d'enfant de créer votre aspect personnalisé.

Les couleurs présentées sont à titre indicatif. Nous recommandons de faire un essai sur un bois poncé identique. Veuillez consulter la fiche technique avant d'utiliser nos produits.

LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- ✓ 4 couleurs uniques
- ✓ Aspect naturel
- ✓ Prétraitement aqueux
- ✓ Écologique : 0 % de COV
- ✓ Prêt-à-l'emploi
- ✓ Peut être appliqué sur toutes les surfaces en bois à l'intérieur
- ✓ Possibilités illimitées: toutes les couleurs peuvent être mélangées entre elles

Ce produit est un prétraitement et ne protège pas le bois. En vue d'une protection maximale, **il doit être combiné avec Oil Plus 2C.**



NETTOYAGE



NETTOYANT ÉCOLOGIQUE DU FUTUR



All Natural Wood Cleaner

NETTOYANT MICROBIOLOGIQUE POUR LE NETTOYAGE DES SOLS EN BOIS

→ À DILUER AVEC DE L'EAU

All Natural Wood Cleaner est un nettoyant sûr, durable et facile à utiliser pour toutes les surfaces en bois. Grâce aux caractéristiques microbiologiques du produit et aux micro-organismes actifs, All Natural Wood Cleaner est autonettoyant et assure un effet longue durée. Cela signifie que les saletés s'accrochent moins et se retirent facilement lors d'un nettoyage ultérieur.

Ce produit convient pour le nettoyage des sols et des grandes surfaces.

Durée de vie 24 mois

Emballage Bouteille: 20 ml - 300 ml

Convient à toutes les surfaces en bois, y compris les sols / meubles huilés et vernis et même pour une utilisation en extérieur



All Natural Wood Cleaner Spray

SPRAY PRÊT À L'EMPLOI POUR LE NETTOYAGE DES PETITES SURFACES

→ VERSION DILUÉE DU ALL NATURAL WOOD CLEANER, PRÊT À L'EMPLOI

All Natural Wood Cleaner Spray est une version prête à l'emploi et diluée d'All Natural Wood Cleaner.

Le produit a les mêmes caractéristiques et convient parfaitement pour les petites surfaces, comme les meubles, tables, plans de travail et zones locales.

Durée de vie 24 mois

Emballage Spray: 125 ml
Bouteille: 500 ml

Ne forme pas de film • Préserve l'aspect mat et naturel du bois • Très concentré et économique • Très écologique

PARFUMS DISPONIBLES → ALPINE MEADOW | NORDIC BREEZE | SAHARA NIGHTS

ALL NATURAL WOOD CLEANER APPLICATION



ÉTAPE 1

Aspirez la surface. Retirez la poussière, le sable, les cailloux, ...

ÉTAPE 2

Actionnez 5 fois la pompe pour ajouter 10 ml de All Natural Wood Cleaner à un seau contenant 5 à 8 L d'eau tiède au toucher (max. env. 40 °C).

ÉTAPE 3

Nettoyez la surface à l'aide d'une serpillère. Attention : il est inutile d'utiliser trop d'eau pour nettoyer la surface. Un simple nettoyage humide suffit.

ÉTAPE 4

Laissez sécher. Le sol doit être complètement sec avant de marcher dessus. Il n'est pas nécessaire de le rincer à l'eau claire.

SCANNEZ POUR REGARDER UNE VIDEO INSTRUCTIVE




COMMENT ÇA MARCHE

Notre **formule probiotique** unique contient des bactéries microscopiques positives qui agissent comme des **alliés naturels contre la saleté et la crasse**. Ces organismes se nourrissent de la saleté que l'on peut trouver sur et dans vos surfaces en bois.

Tant qu'elles ont de la « nourriture », elles continuent à nettoyer à votre place, offrant un **effet nettoyant de longue durée sans affecter le bois lui-même**.

ALL NATURAL WOOD CLEANER SPRAY APPLICATION

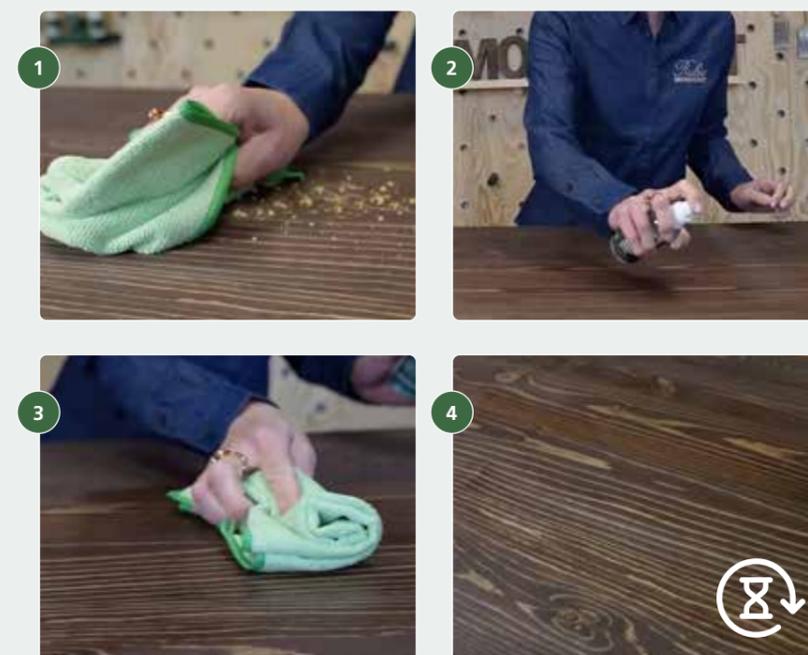

ÉTAPE 1

Dépoussiérez la surface.

ÉTAPE 2

Vaporisez All Natural Wood Cleaner Spray sur la surface.

ÉTAPE 3

Séchez à l'aide d'une serpillère ou un chiffon microfibre.

ÉTAPE 4

Laissez sécher. Un rinçage à l'eau claire est inutile.

SCANNEZ POUR REGARDER UNE VIDEO INSTRUCTIVE



NETTOYAGE

Rubio Monocoat prend soin du bois, et cela ne s'arrête pas après l'application de l'huile. Pour garder les surfaces huilées en parfait état, Rubio Monocoat prévoit également un large assortiment de produits d'entretien.



Universal Soap

SAVON POUR LE NETTOYAGE RÉGULIER DE TOUTES LES SURFACES INTÉRIURES EN BOIS HUILÉ

→ À DILUER AVEC DE L'EAU

Universal Soap est un savon d'entretien universel et à pH neutre pour le nettoyage régulier de toutes les surfaces huilées. Le produit nettoie la surface en profondeur, sans laisser de film, et conserve l'aspect mat et naturel du bois.

Universal Soap est très concentré et donc extrêmement économique.

Application	Manuel - Industriel
Consommation	Max. 50 à 100ml/10L d'eau
Emballage	Bouteille: 100 ml - 1L - 2L - 5 L



Surface Care

SPRAY PRÊT A L'EMPLOI POUR LE NETTOYAGE RÉGULIER DE TOUTES LES SURFACES INTÉRIURES EN BOIS HUILÉ

→ VERSION PRÊTE À L'EMPLOI DU UNIVERSAL SOAP

Surface Care est la version pratique et prête à l'emploi de Universal Soap.

Ce Surface Care convient parfaitement au nettoyage des petites surfaces et des taches locales sur les sols, les tables, les plans de travail, etc.

Application	Manuel - Industriel
Emballage	Spray: 125 ml - 750 ml



- › Nous conseillons de nettoyer au Universal Soap ou au Surface Care au maximum une fois par semaine. Lorsqu'on utilise trop souvent le Universal Soap ou le Surface Care, ou dans une quantité trop importante, un petit film risque de se former sur la surface où des poussières et des saletés peuvent y adhérer.
- › Ne laissez pas d'excès d'eau sur le sol, il suffit d'humidifier. Ne marchez pas sur le sol tant qu'il n'est pas complètement sec.
- › La meilleure méthode de travail est avec deux seaux: un avec le mélange de savon et un à l'eau claire pour rincer le microfibre mop.

Comment nettoyer la surface en bois pour la première fois après l'application de l'huile?



Après un temps de séchage de **48 heures**



Dès **5 jours** après l'application

Comment garder la surface en bois propre?



Fréquemment



Max. **1 fois/semaine**

LÉGENDE



Nettoyage à sec
aspirateur, chiffon en microfibre, ...



Universal Soap
ou Surface Care



All Natural
Wood Cleaner
(Spray)

UNIVERSAL SOAP APPLICATION



SURFACE CARE APPLICATION



TACHES

Les taches tenaces de calcaire peuvent être traitées de manière efficace au Limespot Remover, les taches de graisse au Grease Remover et les taches noires/d'acide tannique au Tannin Remover.



Grease Remover

SPRAY PRÊT À L'EMPLOI POUR RETIRER LES TACHES DE GRAISSE

Taches de graisse, p. ex. huile d'olive, huile de friture, chips, huile, ...
Aussi: traces de chaussure et cire

Application	Manuel
Temps de séchage	30 minutes
Emballage	Spray: 125 ml - 500 ml



Limespot Remover

SPRAY PRÊT À L'EMPLOI POUR RETIRER LES TACHES D'EAU CALCAIRE

Taches calcaires et autres taches alcalines p. ex. engrais, eau de chauffage, ...
Aussi: auréoles blanches, taches de vin

Application	Manuel
Temps de séchage	30 minutes
Emballage	Spray: 125 ml - 500 ml



Tannin Remover

SPRAY PRÊT À L'EMPLOI POUR RETIRER LES TACHES NOIRES / DE TANINS

Taches noires/d'acide tannique, p. ex. urine, taches de rouille, auréoles/taches de cannettes, pots de fleur, ...

- Aussi:
- Après des dégâts d'eau sur le parquet.
 - Lorsque le bois extérieur saigne (sur la partie inférieure des portails, portes, sur les façades).

Application	Manuel
Temps de séchage	30 minutes
Emballage	Spray: 125 ml - 500 ml Bouteille: 1 L



- › Après un traitement au Limespot Remover, Grease Remover ou Tannin Remover, il est parfois nécessaire d'appliquer à nouveau de l'huile dans la couleur d'origine pour réparer la zone.
- › Si la surface devient trop sujette aux taches, un entretien au Oil Plus 2C (dans la couleur d'origine) s'impose en vue de la réparation de la couleur tout comme de la couche protectrice.

NETTOYEZ LA SURFACE

avec **Universal Soap**, **Surface Care** ou **All Natural Wood Cleaner (Spray)**.



Si les taches n'ont pas encore disparues, procédez à l'étape 2.

RETIREZ LES TACHES

Retirez les taches calcaires / les taches de graisse / les taches de tannin avec le **détachant spécifique**.




Si les taches n'ont pas disparu, répétez le processus.
Si les taches persistent, passez à la troisième étape.

PONCEZ A NOUVEAU LA SURFACE & HUILEZ-LA LOCALEMENT AVEC OIL PLUS 2C si nécessaire.



RAFRAÎCHISSEMENT

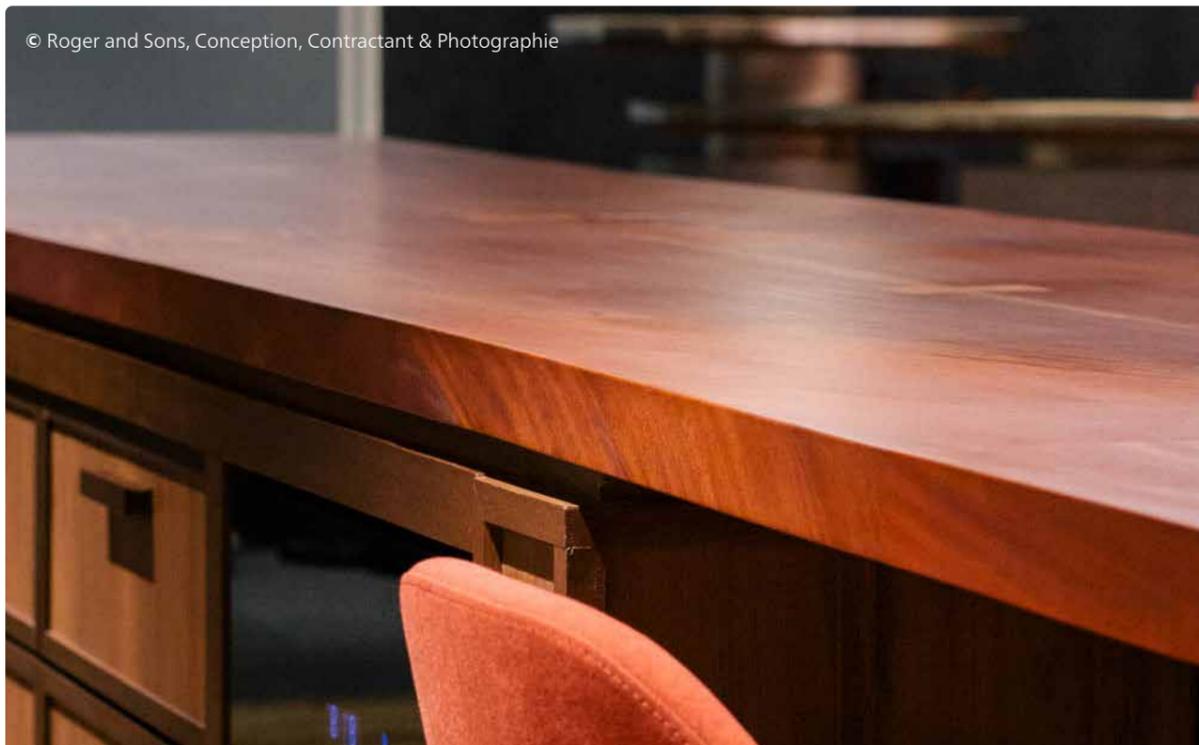

© Roger and Sons, Conception, Contractant & Photographie



Refresh Eco

SPRAY PRÊT À L'EMPLOI POUR RAFRAÎCHIR LES MEUBLES À L'ASPECT SEC ET USÉ

Refresh Eco est un produit à pulvériser prêt à l'emploi, qui rajeunit et renouvelle toutes les tables, plans de travail et meubles en bois traitée à l'huile.

En fonction de l'usure, le traitement au Refresh Eco peut être effectué sur différents endroits plusieurs fois par an, à chaque fois que la surface vous semble trop sèche.

Application	Manuel
Consommation	100 m ² /L *
Temps de séchage	1 heure

Emballage **Spray: 125 ml**
Ecospray: 500 ml
Bouteille: 1 L

* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.



➤ Refresh Eco n'est pas pigmenté. Pour restaurer la couleur, utilisez Oil Plus 2C ou Universal Maintenance Oil 2 Mix dans la couleur avec laquelle la surface a été traitée.



Rafraîchissement de votre bois



EXTRA POUR MEUBLES



Spray prêt à l'emploi pour un entretien rapide

Réparation de la couleur et de la couche protectrice de votre bois




Solution tout-en-un pour un entretien approfondi
→ voir page suivante

OU



Entretien dans la couleur de votre surface
→ voir page suivante

Rénovation



SOIN



Universal Maintenance Oil

POUR UN ASPECT RAFRAÎCHISSANT

Universal Maintenance Oil est un produit d'entretien pour rafraîchir le bois ayant été traité avec Rubio Monocoat Oil, ainsi que pour raviver les surfaces traitées avec d'autres huiles.

Application	Manuel / Monobrosse
Couleurs disponibles	Pure, White et Black (sélectionnez la couleur pour avoir un aperçu de la surface à traiter)
Consommation	0,5 Litre = 75 - 100 m ² *
Temps de séchage	± 6 - 8 heures
Temps de durcissement	5 à 7 jours
Emballage	Bouteille: 20 ml - 100 ml Boîte: 500 ml - 2,5 L

* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

Universal Maintenance Oil 2 Mix

VOTRE BOIS MÉRITE LE TRAITEMENT PARFAIT

Universal Maintenance Oil 2 Mix est utilisé pour rafraîchir et maintenir la protection du bois qui a été traité avec Oil Plus 2C. En ajoutant Oil Plus 2C dans la couleur d'origine, vous créez le mélange parfait pour entretenir votre surface.

Application	Manuel / Monobrosse
Consommation	80 ml = 10 - 15 m ² * 400 ml = 50 - 75 m ²
Temps de séchage	± 24 heures
Temps de durcissement	48 heures
Emballage	Boîte: 60 ml (+ 20 ml Oil Plus 2C) Boîte: 300 ml (+ 100 ml Oil Plus 2C)

* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.



! **ATTENTION**
AUTO-COMBUSTION

L'huile de lin est un produit naturel qui n'est pas inflammable en soi. Une fois appliquée sur un chiffon ou sur d'autres outils, elle peut néanmoins représenter un danger. L'oxydation de l'huile provoque une accumulation de chaleur à cause de laquelle les chiffons ou les outils utilisés peuvent spontanément prendre feu (effet chauffant). **Ils doivent donc être immergés dans l'eau avant de les jeter.**

- ✓ 0 % de COV – Peut être utilisé sur toutes les surfaces en bois huilées
- ✓ Protection supplémentaire : augmente la résistance aux fluides de la surface traitée
- ✓ Parfaitement adapté aux zones « à fort trafic » (espaces publics, bureaux, restaurants, hôtels, etc.)

UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX APPLICATION

Préparation:

Nettoyez la surface avec All Natural Wood Cleaner (Spray), Universal Soap ou Surface Care. Suivez les instructions sur les pages 35 et 37.



ÉTAPE 1

Prenez Universal Maintenance Oil et ajoutez-y Oil Plus 2C component A dans la même couleur du traitement d'origine de la surface. Le ratio correct est de 3 unités d'Universal Maintenance Oil pour 1 unité d'Oil Plus 2C (tels que fournis dans l'emballage).

ÉTAPE 2

Mélangez vigoureusement.

ÉTAPE 3 & 4

Appliquez une petite quantité d'huile à l'aide d'un pinceau, puis étalez. Travaillez de préférence par zones que vous pouvez terminer dans les 15 minutes, y compris l'étape suivante (travaillez par zones de 2 à 4 m² pour les meubles, escaliers et plans de travail et de 5 à 10 m² pour les sols). Utilisez un pad rouge pour étaler l'huile dans le sens du bois. *Astuce* : vous pouvez utiliser un Extension Pole muni d'un Flexible Pad Holder pour les sols.

ÉTAPE 5

Laissez absorber pendant quelques minutes, puis faites pénétrer l'huile dans le bois avec un pad blanc.

ÉTAPE 6

Retirez l'excédent d'huile avec un chiffon pour retirer l'huile de Rubio Monocoat. La surface doit avoir un aspect uniforme.



- Le mélange doit être utilisé dans les 24 heures.
- Le produit ne peut en aucun cas être dilué, sauf avec la quantité indiquée d'Oil Plus 2C.
- Mélangez bien le produit avant l'utilisation.

Si la surface traitée montre trop de signes d'usure ou si la couleur doit être réparée, un entretien doit être effectué avec Oil Plus 2C. Assurez-vous d'ajouter Oil Plus 2C dans la couleur d'origine.



SYSTÈME D'HUILE FEU RETARDANT SOLS



FR Oil System SOLS

SYSTÈME D'HUILE RETARDANT LA PROPAGATION DE L'INCENDIE DE CLASSE BFL-S1

FR Oil System protège et colore vos sols en bois et offre simultanément un effet ignifuge. Le produit est donc parfait pour protéger les sols en bois dans les espaces publics, tels les restaurants, les bureaux, les musées, ... Le système se compose de deux produits : il combine un prétraitement (FR Base ignifuge) et une finition protectrice (FR Oil 2C).

FR Oil System a obtenu le certificat ignifuge (Flame-Retardant Certificate) de WarringtonFireGent. C'est le premier système d'huile ignifuge au monde ayant obtenu une certification Bfl-s1 sur du chêne (couche supérieure de 5 mm). FR Oil System a également obtenu un certificat Cfl-s1 avec une couche supérieure de 2,5 mm sur du chêne.



Qu'est ce qui rend ce système d'huile retardant la propagation de l'incendie aussi unique ?

› Huile, ne forme pas de film

FR Oil System est basé sur notre technologie de liaison moléculaire connue. Cela signifie que FR Oil 2C entame une liaison moléculaire avec les microns supérieurs du bois, créant une protection durable, sans mise en place de couches.

› Pas de sels

Les recherches ont montré que la présence de sels peut réduire de manière significative l'efficacité des produits ignifuges. Contrairement à la plupart des systèmes ignifuges, le FR Oil System ne contient pas de sels, augmentant ainsi sa durabilité.

› Dégagement de fumées restreint

Lors du développement de FR Oil System, nous avons visé un dégagement de fumées le plus limité possible. En effet, les statistiques montrent que la fumée réduit drastiquement les chances de sauver les gens lors d'incendies. Le dégagement de fumée de notre système a obtenu une cotation s1, une indication claire que le système est plus sûr à cet égard.

LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- ✓ Pas d'accumulation de couches, pas de saturation
- ✓ Pas de solvants ni d'eau, 0 % de COV
- ✓ Rendement optimal : consommation faible
- ✓ Disponible dans toutes les couleurs standard intérieures Rubio Mono-coat
- ✓ Application manuelle et industrielle
- ✓ Produit désigné pour le marché des projets !

FR Oil System est un système, **aucun des deux produits ne peut être utilisé seul.** Si l'huile est utilisée seule, sans primer, le certificat ne s'applique pas.

Système ignifuge – Classification européenne des sols conformément aux normes EN 13501-1, EN ISO 11925-2 et EN ISO 9239-1



FR Base PRÉTRAITEMENT OBLIGATOIRE

Application	Manuel - Industriel - Monobrosse
Consommation	Conformément à la norme 35 g/m ² ± 5 (= ca. 25 m ² /L) *
Temps de séchage	± 12 heures
Nettoyage des matériaux	Cleaner
Emballage	Boîte: 1 L - 5 L

* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.



FR Oil 2C PROTECTION

Application	Manuel - Industriel - Monobrosse
Consommation	Conformément à la norme 16 g/m ² ± 2 (= ca. 50 m ² /L) *
Temps de séchage	± 24 heures
Durcissement	5 jours
Nettoyage des matériaux	Cleaner
Emballage	Set A+B duo boîte: 1,3 L - 3,5 L

* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.



ATTENTION AUTO-COMBUSTION

L'huile de lin est un produit naturel qui n'est pas inflammable en soi. Une fois appliquée sur un chiffon ou sur d'autres outils, elle peut néanmoins représenter un danger. L'oxydation de l'huile provoque une accumulation de chaleur à cause de laquelle les chiffons ou les outils utilisés peuvent spontanément prendre feu (effet chauffant). **Ils doivent donc être immergés dans l'eau avant de les jeter.**



› Compte tenu du caractère spécialisé de ce système, ces projets sont accompagnés de nos services techniques. Pour plus de conseils, envoyez un email à service@rubiomonocoat.com ou appelez-nous: **+32 (0) 51 335 335.**

FINITION TRANSPARANTE, PROTECTION DURABLE



Invisible Protector

PROTECTION VÉGÉTALE QUI PRÉSERVE L'ASPECT NATUREL DU BOIS

Invisible Protector est une protection du bois qui préserve l'aspect naturel du bois. Le produit révolutionnaire est basé sur une émulsion végétale de haute qualité et donne à la surface d'origine une protection durable avec une finition invisible. Vous pouvez utiliser Invisible Protector sur presque tous les types de bois, y compris les essences de bois plus foncées.



Lors de l'application d'une troisième couche, il est possible d'ajouter 10 % du **composant B d'Invisible Protector** au produit pour encore mieux protéger la surface. Ce produit est principalement recommandé pour les lieux publics, les plans de travail dans les salles de bains et cuisines, les plateaux repas et autres surfaces sujettes aux taches, car le composant B améliore la résistance aux taches. Le composant B est également conforme aux certificats obtenus.

Application	Manuel - Industriel
Consommation	Application en 3 couches 12 - 14,5 m ² par couche *
Temps de séchage	16 - 24 heures (durant la nuit)
Nettoyage des matériaux	Eau
Emballage	Bidon: 500 ml - 1 L - 5 L

* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- ✓ Aspect 100 % invisible
- ✓ Constitué d'une résine végétale et à base d'eau
- ✓ 1 composant
- ✓ Faible consommation : 12-14,5 m² / L par couche
- ✓ Excellente résistance à l'usure et aux UV (non jaunissant)
- ✓ Résistance supérieure au crayonnage (résistant à l'abrasion)
- ✓ Peut être appliqué sur presque toutes les surfaces intérieures en bois, y compris le bois foncé
- ✓ Facile à appliquer sur le bois brossé et poncé
- ✓ Préserve l'aspect brut du bois
- ✓ Finition invisible
- ✓ Pas de raccords ni de chevauchements
- ✓ Peut être utilisé par-dessus Pre-Aging sans changer la couleur
- ✓ Conforme à COV 2010

Effet non jaunissant :

Le produit lui-même ne jaunit pas, mais n'arrête pas pour autant l'oxydation naturelle du bois. Il a néanmoins un effet invisible sur le bois, empêchant ainsi l'assombrissement naturel du bois, ce qui est généralement le cas avec l'huile.



- › Pour obtenir les meilleurs résultats, Invisible Protector doit être appliqué immédiatement après le ponçage.
- › Nettoyage et entretien : ne nettoyez pas la surface avec de l'eau ou All Natural Wood Cleaner (Spray) durant au moins les 5 jours suivant l'application.
- › Invisible Protector est compatible avec Pre-Aging et Cleaner.




Murs intérieurs, Belgique

Produit Invisible Protector

Type de bois Thermowood & CLT

Merci à KEPER Architecten

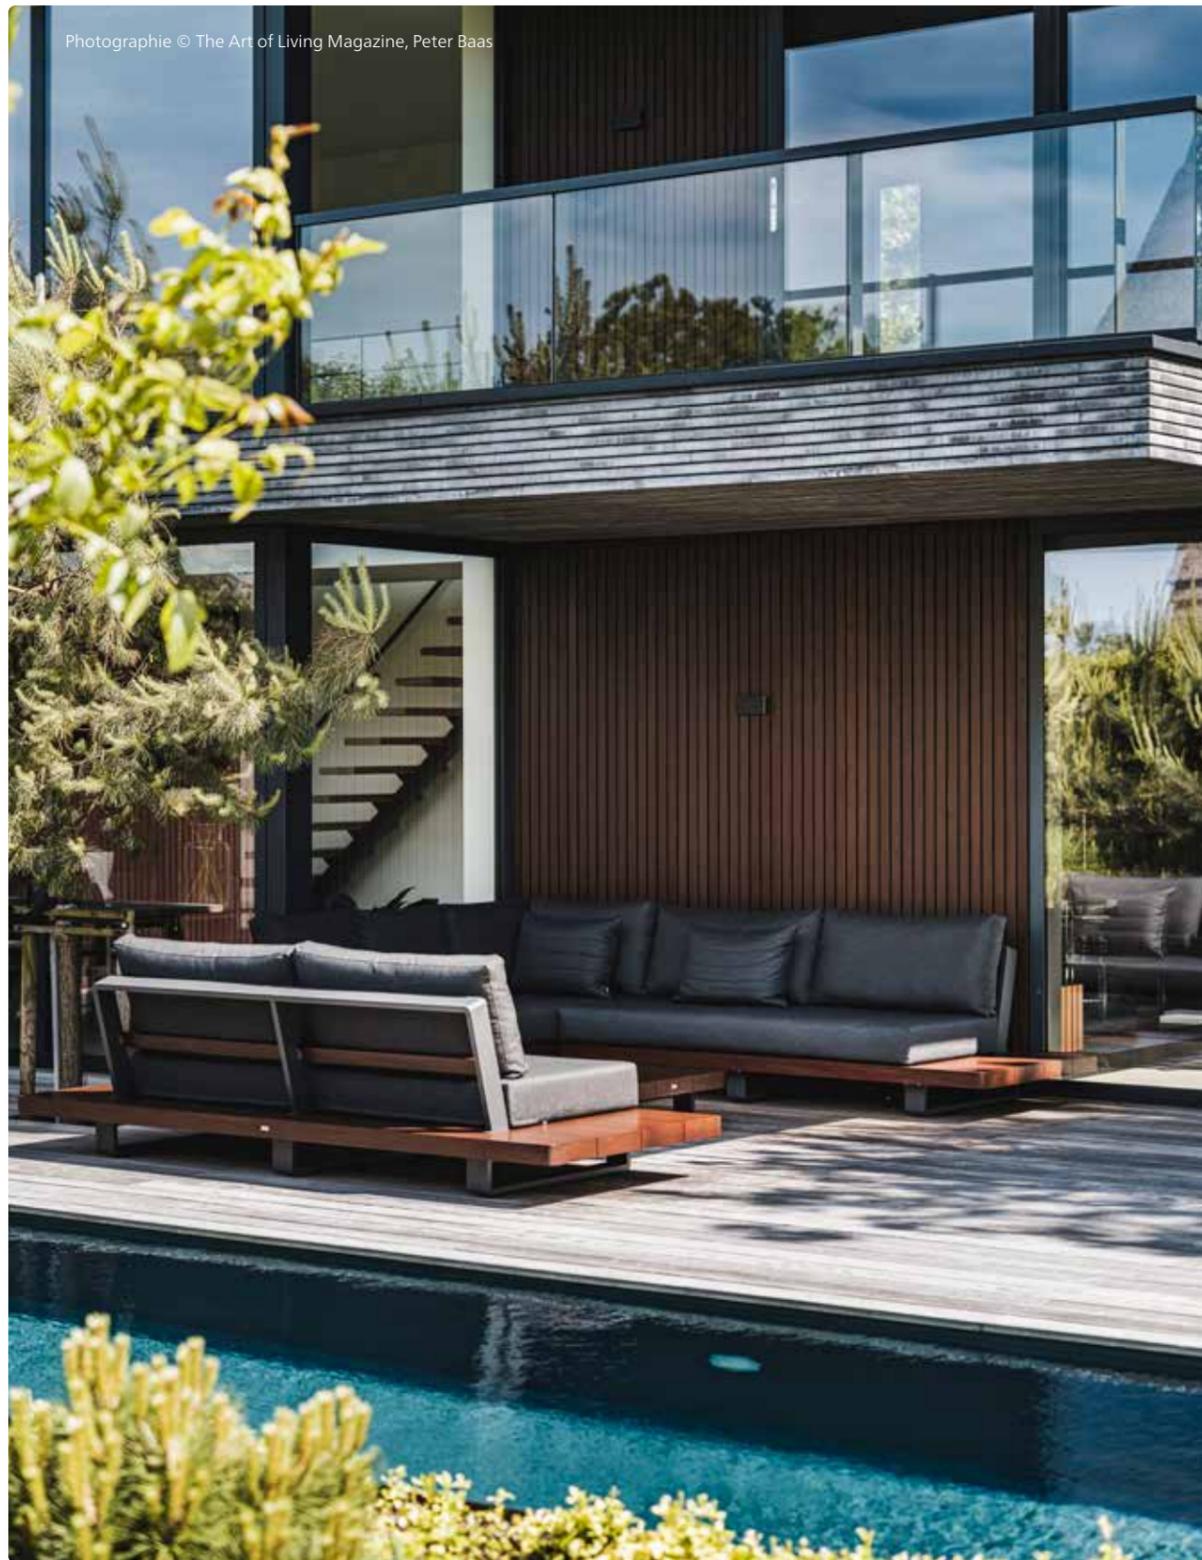

Photographie © The Art of Living Magazine, Peter Baas



Extérieur Protection

Vous pouvez protéger votre bois d'extérieur de différentes manières. Rubio Monocoat propose l'huile à base de bois **DuroGrit** en 14 couleurs avec un aspect naturel. Ce produit de haute qualité protège et colore votre bois d'extérieur horizontal et vertical en une seule couche. DuroGrit offre aussi une résistance extrême aux UV. Pour le bois vertical, vous pouvez également opter pour **WoodCream**. Cette crème à base de cire s'applique aisément (en 1 ou 2 couches), est disponible en 27 couleurs et offre un effet hydrofuge et autonettoyant.

Bardage extérieur • Les Pays-Bas

Produit: DuroGrit

Couleur: Bison Brown

Type de bois: HOTwood frêne thermotraité (Fournisseur : Carpentier)

Merci à: Architecte : Bongers Architecten, Contracteur : Buitenhuis Villabouw, Traitement du bois : TimFin

DuroGrit

LA PROTECTION UV DE DEMAIN POUR VOTRE EXTÉRIEUR

DuroGrit est une huile **enrichie de fibres de bois** et soluble dans l'eau qui colore et protège le **bois extérieur** en une seule couche. Grâce à la technologie FibreGrit, des fibres de bois ajoutées donnent à l'huile sa structure unique, combinant ainsi les avantages d'un système monocouche **saturant** et d'un système **monocouche respirant**.

De par cette technologie, le produit offre non seulement une **protection UV** incroyable et durable comparé à d'autres produits de finition pour le bois extérieur, mais il est aussi très **durable et résistant à l'usure**.



Couleur: Steppe Look
Type de bois: Kwila
© James Henry Ltd, Nouvelle-Zélande

PARFAIT POUR LES PROJETS DE BOIS EN EXTÉRIEUR
OÙ LA PROTECTION CONTRE LES UV ET
LA DURABILITÉ SONT CRUCIALES.



TECHNOLOGIE FIBREGRIT BREVETÉE

- ✓ Finition bois innovatrice
- ✓ Innovation comprenant des fibres de cellulose pour une protection du bois ultra durable
- ✓ Écologique et d'utilisation sûre (0 % de COV)



TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE À 1 SEULE COUCHE

- ✓ Une seule application (ne nécessite aucun prétraitement) réduit la durée, l'emballage et le transport
- ✓ Système monocouche respirant et saturant, le meilleur des deux mondes
- ✓ Il en résulte un prix inférieur par m² pour un gain de temps et d'argent



LA RÉSISTANCE AUX UV DE DEMAIN

- ✓ Votre bois a une protection UV optimale
- ✓ La technologie FibreGrit augmente considérablement le nombre de bloqueurs UV
- ✓ Des projets de haute qualité avec un aspect naturel durable et sans grisonnement des surfaces



EXCELLENTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE

- ✓ Imperméabilise et traitement antisalissures
- ✓ Les pores ouverts empêchent les fissures et l'écaillage
- ✓ Durable dans le temps, avec moins d'entretien et de soucis



POUR TOUTES LES APPLICATIONS EXTÉRIEURES

- ✓ Convient pour toutes les essences et pour tous les types de bois :
 - Pin, iroko, teak, ...
 - Terrasses, revêtements, bardage, meubles, ...
- ✓ Un seul produit convient pour toutes les applications
- ✓ Des couleurs neutres et des teintes élégantes et naturelles
- ✓ Usage privé et public (aires de jeux, terrasses, clôtures, ...)

COULEURS SUR PIN

Pour la gamme de couleurs DuroGrit, c'est l'aspect naturel de votre bois que nous mettons en avant. Nous avons développé des couleurs naturelles de longue durée qui ressortent parfaitement sur différentes essences de bois. Et bien sûr, la gamme comprend quelques couleurs accrocheuses. Pour un aspect naturel, optez pour Grassland Beige pour les essences de bois plus claires et pour Rocky Umber ou Foxy Brown pour les essences de bois plus foncées.

THE GREAT PLAINS COLLECTION



THE SALT LAKES COLLECTION



Les couleurs montrées sur le pin ne sont qu'une référence et ne sont pas contractuelles. Les conseils de couleur dépendent de l'essence de bois que vous choisissez. Nous vous recommandons de faire un test sur du bois poncé à l'identique. Consultez la fiche technique avant d'utiliser nos produits.

MEILLEURES PRATIQUES


- Pour des résultats optimaux, il est recommandé d'appliquer une couleur DuroGrit le plus proche possible de l'aspect naturel humide. Consultez la fiche technique pour plus d'informations à ce sujet.
- Si vous voulez créer un aspect qui contraste considérablement avec l'aspect naturel humide du bois (beaucoup plus foncé ou plus clair), les rayures risquent d'être plus visibles, particulièrement sur les terrasses.
- L'utilisation des couleurs blanc et pastel est uniquement recommandée sur les résineux.
- Le bois thermotraité est très sensible aux changements de couleur dus à l'exposition aux rayons UV. Pour ces types de bois, nous recommandons uniquement les teintes foncées (« Rocky Umber » ou « Bison Brown » sont spécialement développés pour le bois thermotraité). Remarque : « Bison Brown » est déconseillé pour les essences de bois à l'aspect clair.
- Nous ne recommandons pas de mélanger les couleurs DuroGrit entre elles, car celles-ci n'ont pas été testées dans notre laboratoire et risquent d'offrir une protection moins durable que celle offerte par nos couleurs standard.

INFORMATION DU PRODUIT



Temps de séchage	1 à 3 heures
Temps de durcissement	3 jours à 20°C (68°F)
Application	Toutes les surfaces verticales et horizontales en bois à l'extérieur (par exemple terrasses, bardage, mobilier de jardin, ...) Vous obtenez un résultat impeccable avec le DuroGrit si celui-ci est placé avec une brosse synthétique pour les produits à base aqueuse.
Consommation approximative	8 à 15 m ² /L *
Outils d'application	Pinceau ou pistolet (voir TDS pour application au pistolet)
Température de fonctionnement	10 - 30 °C (50 - 86°F)
Humidité du bois	Min 12% - Max 18%
Nettoyage des outils	Nettoyez les outils et l'équipement immédiatement après chaque utilisation avec du savon doux (ou Exterior Wood Cleaner) et de l'eau.
Fréquence de l'entretien	Cela dépend des conditions météorologiques, de l'exposition, de la situation géographique, de l'orientation par rapport au soleil, du type de bois (résineux vs. feuillus) et de la couleur. Dans des conditions météorologiques modérées : → Surfaces verticales : tous les 5 à 10 ans → Surfaces horizontales : jusqu'à 2 ans
Diluer DuroGrit	Diluez uniquement avec de l'eau ou avec Open Time Extender pour modifier le temps ouvert ou les caractéristiques. N'ajoutez jamais d'autres peintures, teintures ou solvants. Consultez la fiche technique pour un mode d'emploi détaillé sur les conditions et les instructions.
Emballage	Boîte: 30 ml - 500 ml - 1 L - 2,5 L - 5 L

*La consommation standard est de 8-15 m² / litre, bien qu'elle puisse varier considérablement selon le type de bois, l'usure et la préparation. Le bois ancien, le bois extérieur n'ayant pas été traité depuis longtemps ou le bois rainuré absorbent souvent une plus grande quantité de produit. Achetez donc toujours un surplus du produit par rapport au nombre de litres recommandé par m². Le surplus peut servir à entretenir et retoucher la surface avec le même produit. Dans des cas exceptionnels, par exemple sur le bois très usé ou très absorbant, la consommation peut être deux fois plus élevée (allant jusqu'à 6 m² / litre). Il est alors possible de la réduire en ajoutant tout au plus 20 % d'eau au produit.

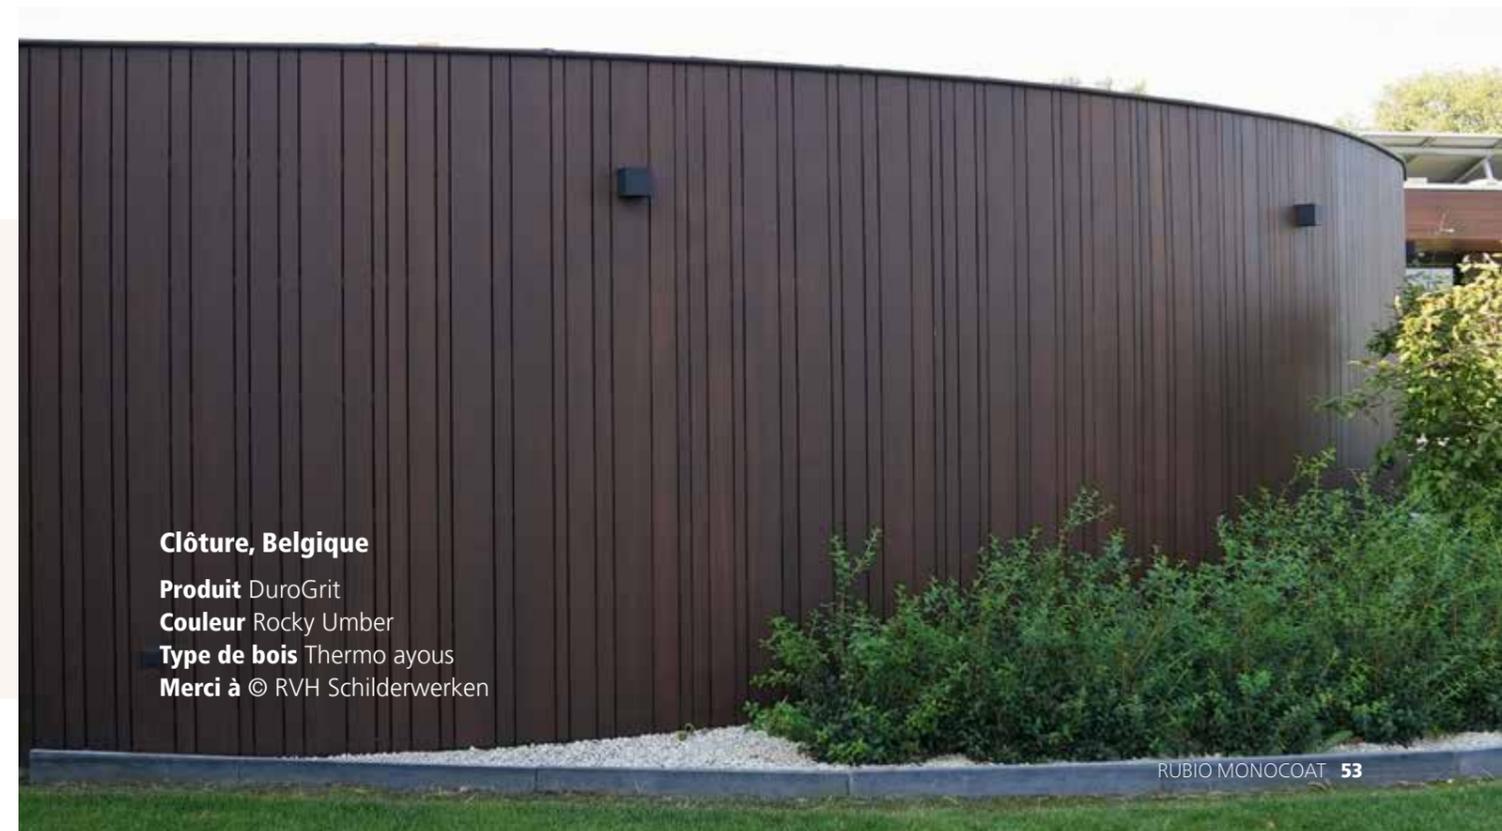

Clôture, Belgique

Produit DuroGrit
Couleur Rocky Umber
Type de bois Thermo ayous
Merci à © RVH Schilderwerken

DUROGRIT ASTUCES & CONSEILS



- ✓ **ASTUCE DE PRO POUR UNE FINITION LISSE AVEC DUROGRIT :** appliquez généreusement pour de meilleurs résultats. Si une quantité insuffisante est appliquée, l'huile risque de sécher trop vite, accentuant les traces de pinceau et rendant visibles les lignes de départ/d'arrêt. L'utilisation d'une quantité suffisante permet une finition plus lisse avec moins de traces de pinceau.
- ✓ Mélangez bien le produit avant l'application. Si vous utilisez simultanément plusieurs emballages, il est conseillé de les mélanger entre eux pour un résultat uniforme.
- ✓ Nous conseillons de poncer le bois avec un grain de ponçage de 80 pour les terrasses et les revêtements et un grain de ponçage jusqu'à 120 pour les meubles, les fenêtres et les portes. Un ponçage plus lisse est déconseillé, car plus la surface est lisse, moins le produit pénétrera et moins la couleur et la protection seront intenses.
- ✓ Le saignement extractif des tanins n'est pas causé par le revêtement et n'indique pas une défaillance du revêtement. Les bois tanniques, comme le chêne, le châtaignier, le séquoia, le cèdre rouge, l'acajou, le sapin de Douglas, etc., contiennent naturellement de l'acide tannique, pouvant migrer vers la surface et provoquer la décoloration de la finition. Une telle décoloration est généralement inoffensive et peut souvent être éliminée en nettoyant avec Tannin Remover (voir page 39 pour le mode d'emploi).

APPLICATION AU PINCEAU :

- Avant l'application, testez votre couleur choisie sur une petite surface. Laissez sécher pour découvrir la couleur finale.
- Appliquez DuroGrit uniquement entre 10 °C et 30 °C et par temps sec. Évitez d'appliquer DuroGrit à la lumière directe du soleil, sur des surfaces chaudes ou lorsque de la pluie est prévue dans les 10 heures suivant l'application.
- Si besoin, délimitez avec du ruban adhésif toutes les zones qui ne doivent pas être traitées ou pour éviter les éclaboussures ou les taches, et tout ce qui est sensible aux chevauchements.

DUROGRIT PRÉPARATION

BOIS NEUF

Le bois neuf lisse et raboté a une surface dure et brillante, appelée glaçage. Celle-ci empêche la pénétration et l'adhérence maximales de DuroGrit et doit être retiré. Nettoyez le bois neuf avec Exterior Wood Cleaner pour casser le glaçage.

Pour les bois durs (tropicaux, comme l'afzelia, l'iroko, le cumaru, etc.), exposez le bois aux intempéries pendant environ 4 à 6 semaines avant de préparer et traiter la surface. Ces essences de bois contiennent des extraits naturels ou des huiles pouvant empêcher la pénétration et/ou le séchage de la finition.

Le bois neuf hydrofuge, traité sous pression, doit sécher et être exposé aux intempéries pendant environ 6 à 12 mois avant de préparer et traiter la surface.

Si vous ne pouvez pas utiliser Exterior Wood Cleaner et/ou si vous ne pouvez pas exposer le bois aux intempéries, poncez-le correctement.

BOIS NON TRAITÉ ET GRISÉ

Nettoyez soigneusement la surface avec Exterior Wood

Voir page 65 pour l'application de Exterior Wood Cleaner

Cleaner pour éliminer les saletés et les dépôts verts, et pour ouvrir les pores du bois. Si, suite au nettoyage, le bois est très grisé et la surface semble encore inégale, poncez le bois pour obtenir un aspect plus uniforme.

RÉNOVATION D'ANCIENS REVÊTEMENTS NE VENANT PAS DE CHEZ RUBIO MONOCOAT


Les anciens revêtements doivent être complètement retirés par ponçage ou décapage chimique avant de traiter la surface. Après le ponçage, nettoyez la surface avec Exterior Wood Cleaner.

RÉNOVATION DE SURFACES TRAITÉES AVEC HYBRID WOOD PROTECTOR

Bien que Hybrid Wood Protector et DuroGrit soient compatibles en termes d'adhérence, DuroGrit est une finition transparente. Les zones où l'ancien traitement avec Hybrid Wood Protector est encore présent resteront donc visibles. Qui plus est, les couleurs Hybrid Wood Protector n'ont pas toutes une couleur équivalente dans la gamme DuroGrit. Dans ce cas, mieux vaut retirer complètement l'ancien revêtement Hybrid Wood Protector avant d'appliquer DuroGrit.

TEST À L'EAU : Une fois la surface préparée (par ponçage ou avec Exterior Wood Cleaner), laissez le bois sécher complètement. Pour voir si le bois est prêt, saupoudrez quelques gouttes d'eau sur le bois. **L'eau devrait pénétrer dans le bois en quelques secondes. Si tel n'est pas le cas, n'appliquez pas le produit de finition** car cela signifie que le bois n'est pas assez sec ou pas assez poreux pour que la finition pénètre correctement.

DUROGRIT APPLICATION IN 3 SIMPLE ÉTAPES

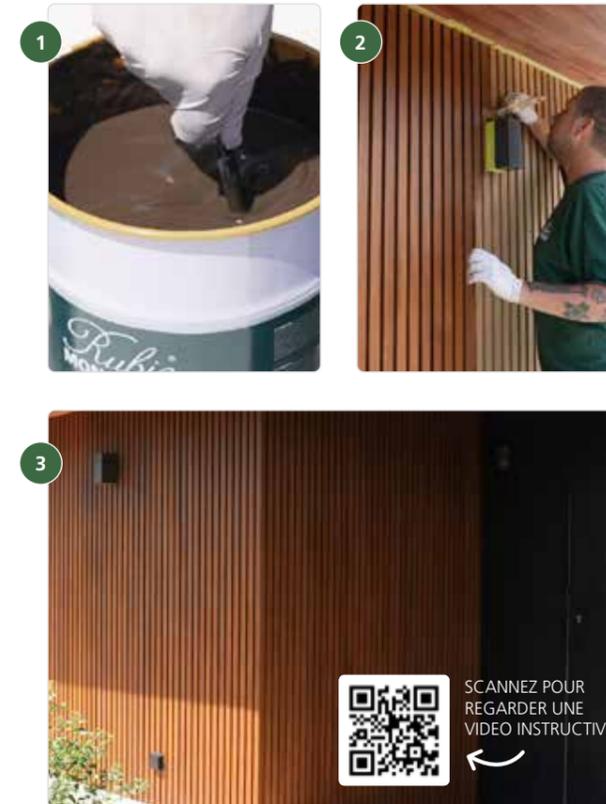

ÉTAPE 1

Mélangez soigneusement le produit quelques minutes avant utilisation.

ÉTAPE 2

Appliquez une couche généreuse de DuroGrit de façon uniforme sur la surface avec un pinceau de bonne qualité à poils rigides qui convient aux produits aqueux. Un pinceau hybride (mélange de poils naturels et synthétiques) est recommandé pour un résultat optimal.

➤ Travaillez dans le sens du bois et couvrez les planches de la terrasse ou du revêtement sur toute la longueur, c.-à-d. de haut en bas pour les planches installées verticalement et de gauche à droite (ou vice versa) pour les planches installées horizontalement.

➤ Procédez par petites zones d'environ 1 à 2 planches de large.

➤ Ne vous arrêtez jamais au milieu d'une planche, mais seulement à une coupure naturelle pour diviser de grandes zones en sections plus petites et plus faciles à traiter.

➤ Gardez toujours le bord humide.

ÉTAPE 3

Laissez sécher la surface durant environ 3 heures. Il faudra compter 3 jours (à 20 °C) pour que le produit durcisse complètement. Pour les terrasses, il est possible de marcher dessus après 3 heures dans des conditions météorologiques normales. Attendez cependant 3 jours avant de remettre en place les meubles et d'utiliser la terrasse comme avant.

Attention : les basses températures, un manque de ventilation et une humidité élevée ralentissent considérablement le processus de séchage et de durcissement.

DUROGRIT ENTRETIEN

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Exterior Soap (Ecospray) ou All Natural Wood Cleaner (Spray) convient pour un nettoyage régulier. Évitez d'utiliser d'autres produits de nettoyage ou détergents qui risquent d'affecter la protection !

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

En général, nous recommandons une inspection visuelle annuelle juste après l'hiver.

Lors de celle-ci, vérifiez la présence des deux éléments suivants :

✓ **Les saletés et les dépôts verts :** nettoyez à l'eau à basse pression et avec un pinceau souple ou utilisez Exterior Soap ou All Natural Wood Cleaner (consultez la fiche technique avant utilisation)

✓ **Les couleurs qui s'estompent :** Si nécessaire, appliquez une couche d'entretien selon le mode d'emploi. Nettoyez d'abord votre bois avec Exterior Wood Cleaner, puis appliquez une couche de DuroGrit dans la couleur d'origine. Selon le degré de décoloration, diluez DuroGrit avec un maximum de 40 % d'eau pour éviter d'appliquer le produit en trop grosse quantité, ce qui rend la couleur trop opaque.

Votre surface a grisé de manière inégale ? Réparez tout d'abord les zones localisées en appliquant DuroGrit sous sa forme non diluée. Appliquez ensuite une deuxième couche sur la surface entière, diluée avec 20 à 40 % d'eau selon l'état.

Votre surface a trop grisé ? Poncez la surface, puis appliquez à nouveau DuroGrit.



WoodCream

PROTÈGE LA BEAUTÉ NATURELLE DU BOIS EXTÉRIEUR

WoodCream est **basé sur une technologie hydrophobe** conçue spécialement en vue d'une **protection maximale du bois**. Sa **formule active autonettoyante** et unique nourrit le bois en profondeur, préserve la structure respirant et le rend **hydrofuge**.

Et qui plus est, la crème de cire est disponible dans un **large éventail de couleurs** et **s'étale aisément**. Un plaisir à travailler et un régal pour les yeux !



RESPIRANT

- ✓ Les pores du bois restent ouverts
- ✓ L'air et la vapeur d'eau peuvent passer à travers
- ✓ L'humidité est régulée



HYDROFUGE

- ✓ Crème hydrophobe
- ✓ Effet perlant de longue durée
- ✓ Protection ultra durable contre les intempéries



AUTONETTOYANT

- ✓ Les gouttes d'eau glissent du bois, éliminant les saletés de la surface
- ✓ Réduit le risque de prolifération microbienne (algues, moisissures, champignons)
- ✓ Prévient les dégâts dus au gel



ASPECT

- ✓ Préserve l'aspect naturel du bois
- ✓ Ne contient pas de mastic, ne forme pas de couche d'étanchéité (contrairement à la peinture, au vernis)
- ✓ Ne s'écaille pas : durée de vie plus longue



ÉCOLOGIQUE

- ✓ Faible impact environnemental
- ✓ 0 % de COV
- ✓ Faible consommation



IDÉAL POUR LE BOIS VERTICAL, COMME LES BARDAGES, CLÔTURES ET PORTAILS.



THE GREY COLLECTION

SUR PIN



- › Créez un aspect grisé instantané en ajoutant WoodCream Softener à l'une des couleurs de cette collection de couleurs « Grey ».
- › Une version transparente (#0) est également disponible pour créer un effet incolore. Bien que cette version ne contienne pas de filtre UV, elle laisse griser le bois de façon naturelle, tout en le protégeant et en le rendant hydrophobe. Appliquez ce produit sans le diluer.

THE TRADITIONAL COLLECTION

SUR PIN



THE SCANDINAVIAN COLLECTION

SUR PIN



Les couleurs présentées sont à titre indicatif. Nous recommandons de faire un essai sur un bois poncé identique. Veuillez consulter la fiche technique avant d'utiliser nos produits.

Photographie © Paul Ott, Architects Innocad Architektur ZT GmbH, Hinterwirth Architekten ZT OG, Tischlerei Pachner, Austria
WoodCream, Couleur Misty Grey #3 sur mélèze de Sibérie



INFORMATION DU PRODUIT

Application	Manuel - Industriel - Pistolet à peinture
Consommation	12-20 m ² /L *
Temps de séchage	Selon les facteurs environnementaux : ± 12 heures
Effet perlant	L'effet déperlant apparaît déjà au bout de 3 heures
Conservation des couleurs	Selon la couleur choisie, l'essence de bois et l'orientation du bois vertical, la couleur choisie tiendra entre 5 et 10 ans. Après 5 ans environ, l'effet perlant (perles d'eau) diminuera progressivement.
Nettoyage des matériaux	Eau
Application	Toutes les surfaces en bois verticales, sauf fenêtres et portes
Stockage	Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Conserver à l'abri du gel.
Avantages	Protection contre le soleil, la pluie, le vent
Emballage	Boîte: 30 ml - 1 L - 2,5 L - 5 L

* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.



- › La technologie de contact de longue durée assure une absorption parfaite de la crème dans les pores du bois, sans pour autant les couvrir, assurant ainsi l'humidité et la structure naturelle du bois.

ACCESSOIRES



→ Parfait pour les petits recoins

→ Idéal pour les grandes surfaces; convient au bois lisse et rugueux

WoodCream Brush 1"

Les poils synthétiques de la brosse WoodCream sont très doux et fins et ne laissent pas de marques lors de l'application des produits. Qui plus est, le produit ne sèche pas trop vite sur ce type de poils, donc vous aurez suffisamment de temps pour appliquer le produit.

Parfait pour appliquer WoodCream et WoodCream Softener. • Permet une application uniforme • Très durable : excellente qualité et à l'acier inoxydable (inox) • Convient parfaitement pour l'application des produits qui se diluent à l'eau • Après l'application de WoodCream, il suffit de rincer le pinceau avec de l'eau

WoodCream Brush 2"

WoodCream Brush 3"



Block Brush 3x10

Ce pinceau bloc a été spécialement conçu pour WoodCream. Il convient parfaitement aux larges surfaces de par ses dimensions (3 cm d'épaisseur et 10 cm de largeur).

Agitateur

L'agitateur Rubio Monocoat est parfait pour remuer nos produits comme Oil Plus 2C, DuroGrit et WoodCream. Il vous permet de bien mélanger les pigments de couleur et d'obtenir un résultat uniforme sur toute la surface.

- Disponible en bois et métal (réutilisable)

Ouvre-boîtes

Avec notre ouvre-boîtes spécial, ouvrez aisément vos bidons sans les abîmer.

- N'abîme pas les bidons et les couvercles
- Acier inoxydable
- Peut s'accrocher au bidon
- Ouvre aussi les bouteilles



Bec verseur

Le bec verseur est un outil pratique pour verser nos produits Rubio Monocoat sans en mettre partout. Ainsi, votre chantier reste impeccable et vos pots se conservent mieux.

- Réutilisable
- Facile à utiliser
- Prolonge la durée de conservation de vos pots
- Le bec verseur s'adapte aux récipients Wood-Cream

Mixing Cup 400 ml

Gobelet doseur pour mélanger les produits (certains de nos produits doivent être mélangés à un Accelerator ou Softener)

- Graduations pratiques
- Gobelet réutilisable
- Parfait pour les petits projets


Mixing Cup 1800 ml

Gobelet doseur pour mélanger les produits (certains de nos produits doivent être mélangés à un Accelerator ou Softener)

- Graduations pratiques
- Gobelet réutilisable
- Parfait pour les grands projets

WOODCREAM APPLICATION EN 6 SIMPLS ÉTAPES

► Préparation en cas de rénovation d'anciens revêtements ne venant pas de chez Rubio Monocoat : Retirez les revêtements usés ou les fibres de bois détachées des traitements antérieurs.

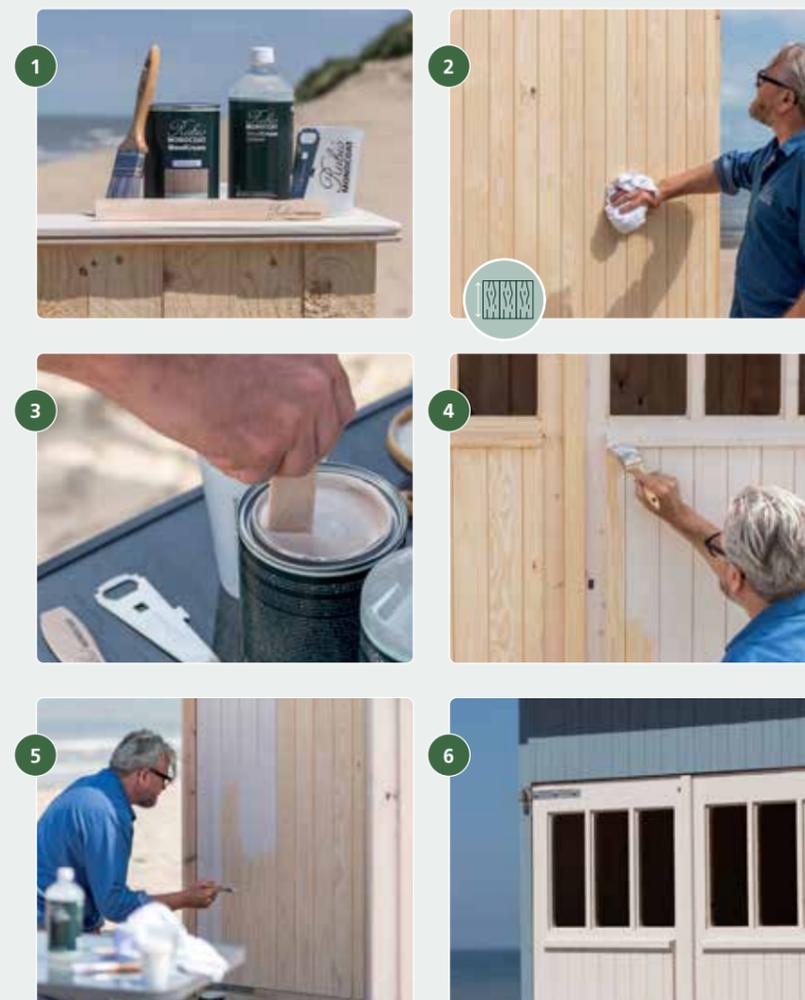

ÉTAPE 1

Poncez la surface sans la rayer selon les normes de l'industrie. Le grain de ponçage final doit être de 120.

ÉTAPE 2

Préparez la surface. Nettoyez-la avec Exterior Wood Cleaner et une brosse à récurer en nylon (portez des gants !). Utilisez un mélange de 10 % d'Exterior Wood Cleaner et 90 % d'eau (selon le degré de salissure et le vieillissement du bois, un ratio plus élevé peut être nécessaire). Rincez à l'eau claire par la suite et laissez sécher.

ÉTAPE 3

Application sur du bois neuf ou non traité: Mélangez bien WoodCream avant de l'appliquer (non dilué).

Application sur des revêtements anciens ne venant pas de chez Rubio Monocoat : Mélangez vigoureusement WoodCream avant utilisation et ajoutez-y 25 à 50 % de WoodCream Softener.

ÉTAPE 4

Appliquez-le soigneusement et uniformément sur la surface verticale avec un WoodCream Brush, dans le sens longitudinal du bois. Astuce : il est conseillé de garder un bord mouillé pour éviter les chevauchements.

ÉTAPE 5

Procédez par zones de 3 à 4 planches dans le sens des fibres de bois. Répartissez le produit en une fois avec le pinceau d'application et passez par-dessus à plusieurs reprises.

ÉTAPE 6

Application sur du bois neuf ou non traité: Laissez sécher la surface durant 12 heures ou appliquez une deuxième couche pour un résultat plus couvrant.

Application sur des revêtements anciens ne venant pas de chez Rubio Monocoat: Appliquez une deuxième couche pour éviter les différences de brillance entre le bois non traité et les parties où l'ancien revêtement était encore présent.

Ajoutez toujours WoodCream Softener pour la deuxième couche et appliquez-la après un temps de séchage d'au moins 3 heures et de préférence dans les 24 heures.

Astuces et conseils

- Votre bois est-il trop grisé pour commencer à le poncer ? Nettoyez-le d'abord avec de l'eau / Exterior Wood Cleaner. En retirant la majeure partie des saletés en amont, votre papier de verre ne s'encrassera pas dès le départ.
- Le lavage sous pression peut réellement abîmer la surface en bois. Il est conseillé d'utiliser un tuyau d'arrosage à la place (sans dépasser 34,5 à 55 bar et en évitant de s'approcher trop près de la surface).
- Un ponçage plus grossier améliore l'adhérence et les performances du produit.
- Lorsque le revêtement actuel est en très mauvais état, retirez-le complètement et traitez la surface comme du bois neuf.
- Ne laissez pas sécher la solution avec Exterior Wood Cleaner avant de la rincer.
- Dans le cas de deux couches : la seconde couche n'adhérera pas aussi facilement à la première couche (déjà hydrofuge). Nous conseillons d'étaler le produit à l'aide du WoodCream Brush par-dessus la première couche en un seul mouvement fluide et de repasser dessus à plusieurs reprises.

SCANNEZ POUR REGARDER UNE VIDEO INSTRUCTIVE



ENTRETIEN & EFFETS DE COULEUR

WoodCream Softener est en effet un produit prêt-à-l'emploi permettant de réduire l'intensité des couleurs WoodCream et de créer un effet plus transparent ou grisé. En outre, WoodCream Softener est le produit d'entretien idéal pour entretenir les surfaces traitées au WoodCream.



WoodCream Softener

LE PARTENAIRE DU WOODCREAM POUR LES EFFETS DE COULEUR ET LES SOLUTIONS D'ENTRETIEN

› Pour des effets de couleur

WoodCream Softener peut être utilisé pour créer différents effets de couleur. Cela vous permet de réduire l'intensité des couleurs WoodCream existantes afin d'obtenir un effet plus transparent. Pour les amateurs du bois grisé, WoodCream Softener offre également une solution : il suffit de mélanger les couleurs de la « Grey Collection » avec WoodCream Softener.

› Pour des solutions d'entretien

WoodCream Softener est le partenaire WoodCream parfait pour l'entretien des surfaces en bois traitées avec WoodCream. Dans l'idéal, cette combinaison de WoodCream et WoodCream Softener est appliquée après un contrôle visuel juste après l'hiver.

Application	Manuel
Nettoyage des matériaux	Eau
Emballage	Bouteille: 100 ml - 1 L Bidon: 5 L

WoodCream Softener doit toujours être utilisé **en combinaison avec WoodCream**. WoodCream Softener n'est pas un produit qui s'utilise indépendamment.

LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- ✓ 0 % de COV
- ✓ Réduit l'intensité des couleurs sans pour autant modifier la viscosité
- ✓ Prolonge le temps de séchage
 - Plus facile à appliquer par temps chaud
 - Diminue le risque de chevauchements
- ✓ Plus facile à répartir sur des supports rugueux et absorbants
- ✓ Réduit la formation des couches lors d'une rénovation ou d'un rafraîchissement de WoodCream et lorsque 2 couches de WoodCream sont appliquées

ATTENTION

L'ajout de WoodCream Softener réduit la résistance aux UV du produit, pouvant provoquer une décoloration prématurée. Cet effet de décoloration dépend de la quantité de WoodCream Softener qui a été ajoutée.

- › Appliquez-vous une deuxième couche de WoodCream ? Diluez-le cette fois-ci avec 25 à 50 % de WoodCream Softener pour éviter une accumulation excessive. La deuxième couche peut être appliquée après un temps de séchage d'au moins 3 heures et de préférence dans les 24 heures.
- › Évitez d'exposer la surface directement au soleil.




WOODCREAM SOFTENER APPLICATION

POUR DES EFFETS DE COULEUR OU L'ENTRETIEN

(SALETÉS ET DÉPÔTS VERTS, DÉCOLORATION, DIMINUTION DE L'EFFET PERLANT)

Quand diluer avec WoodCream Softener (ratio de 9:1 à max. 1:1) ?

- › Pour créer un effet plus transparent
- › Pour créer un aspect vieilli immédiat sur le bois neuf (diluez l'une des couleurs de la gamme de couleurs « Grey »)
- › Avec le bois brut de sciage, très poreux ou sec (<14 %) → Softener facilite l'application
- › En appliquant 2 couches pour un effet plus couvrant → Softener facilite l'application
- › Lorsqu'il fait chaud (> 30 °C) ou qu'il n'y a pas d'ombre → temps de séchage plus long et application plus facile
- › Pour l'entretien ou la rénovation

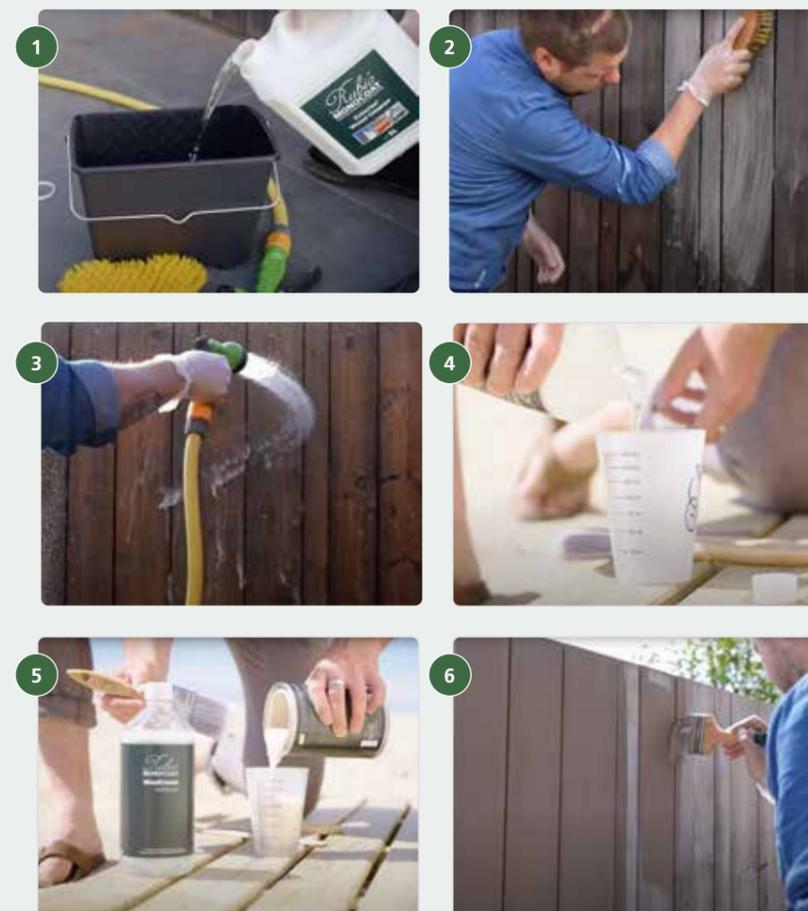

ÉTAPE 1 - 3

Nettoyez le bois. Utilisez un mélange de 10 % d'**Exterior Wood Cleaner** et 90 % d'eau (évitiez tout contact du produit avec les yeux).

Nettoyez à nouveau la surface avec de l'eau à basse pression et un pinceau souple. Aucun ponçage nécessaire.

Consultez la fiche technique avant utilisation.

ÉTAPE 4 - 5

Mélangez, remuez et diluez WoodCream avec **WoodCream Softener** dans une proportion de 9 unités de WoodCream pour 1 unité de WoodCream Softener. Cette proportion peut être adaptée à max. 1 unité de WoodCream pour 1 unité de WoodCream Softener.

ÉTAPE 6

Appliquez le mélange. Étalez le produit en une seule fois, prudemment et uniformément, dans le sens de la fibre de bois. Passez par-dessus à plusieurs reprises. Procédez par zone de 3 à 4 planches. Il est conseillé de travailler dans la continuité.

En général, nous recommandons un contrôle visuel juste après l'hiver.

SCANNEZ POUR REGARDER UNE VIDEO INSTRUCTIVE



NETTOYAGE DE VOTRE BOIS EXTÉRIEUR | NETTOYAGE PRÉPARATOIRE

Le bois extérieur est exposé à des saletés et des dépôts excessifs. Il est important de bien nettoyer la surface avant de la traiter avec un produit d'extérieur Rubio Monocoat.



Exterior Wood Cleaner

NETTOYANT EFFICACE POUR LE BOIS EXTÉRIEUR

Exterior Wood Cleaner est un nettoyant préparatoire pour tous types de bois extérieur (patios, clôtures, portes extérieures, abris d'auto, terrasses en bois, ...). Le produit dégrise et nettoie les dépôts verts et les saletés.


Il convient à la fois pour raviver votre surface en bois après l'hiver et pour préparer votre surface en bois en vue d'un traitement avec un produit d'extérieur Rubio Monocoat.

Que le bois soit neuf, grisé ou déjà traité, il doit toujours être nettoyé avec Exterior Wood Cleaner avant l'application.



Application	Brosse en nylon
Temps de séchage	± 30 minutes en cas de température de 20°C et une bonne aération
Consommation	Manuel: ± 15 m ² /L *
Emballage	Bouteille: 100 ml Bidon: 1 L - 5 L

* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

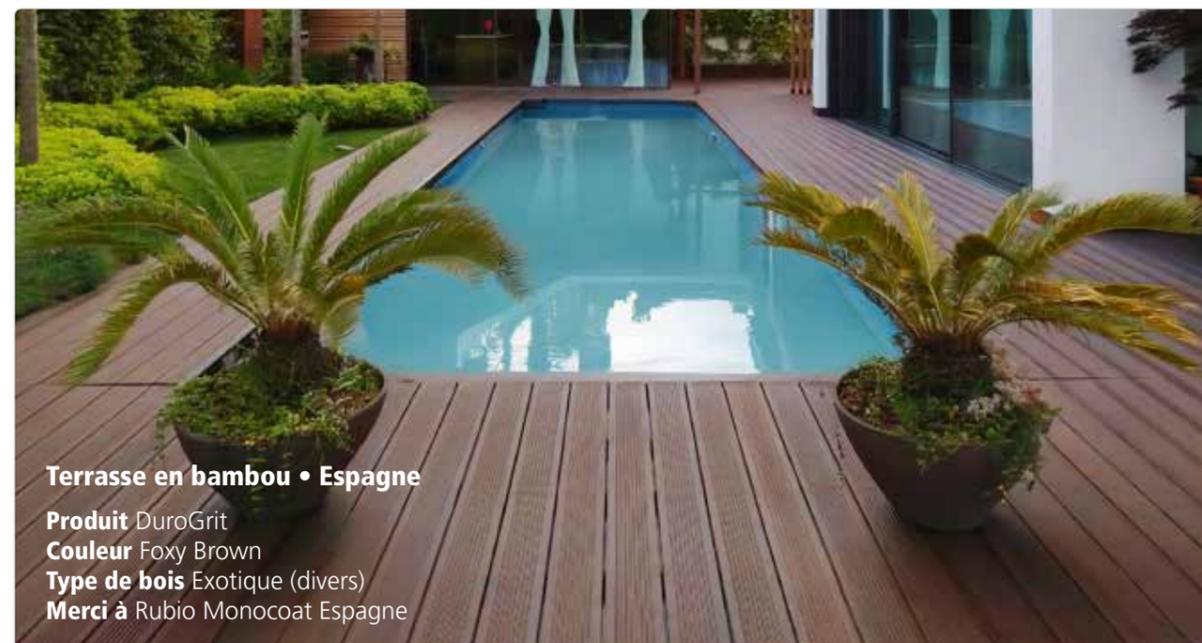

Terrasse en bambou • Espagne

Produit DuroGrit

Couleur Foxy Brown

Type de bois Exotique (divers)

Merci à Rubio Monocoat Espagne



› Ne laissez pas sécher la solution avec Exterior Wood Cleaner avant de la rincer.

QUELLE EST L'UTILITÉ DE LA PRÉPARATION AVEC EXTERIOR WOOD CLEANER ?

› Nouveau bois


La graisse qui apparaît naturellement dans certaines variétés de bois, est éliminée. Les pores sont ouverts, ce qui permet d'obtenir un résultat plus égal.

› Bois grisé et déjà traité

Un nettoyage au Exterior Wood Cleaner dégraissera et ravivera le bois pour permettre une coloration optimale et un résultat final uniforme.

Le petit plus de ce produit ? Le résultat est immédiatement visible !

EXTERIOR WOOD CLEANER APPLICATION

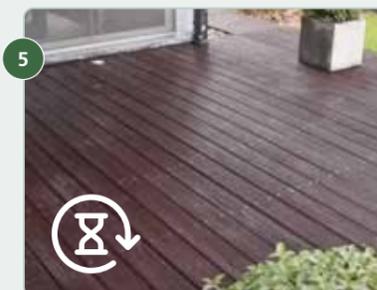

ÉTAPE 1

Humidifiez la surface à l'eau. Utilisez un tuyau d'arrosage.

ÉTAPE 2

Appliquez une petite quantité non diluée du Exterior Wood Cleaner.

ÉTAPE 3

Frottez la zone traitée à l'aide d'une brosse en nylon dans le sens de la longueur du bois jusqu'à ce qu'il soit propre. Le produit moussera. En cas de dépôt tenace, répétez éventuellement le traitement.

ÉTAPE 4

Rincez abondamment à l'eau jusqu'à l'élimination de toute la mousse.

ÉTAPE 5

Laissez bien sécher la surface (± 30 minutes en cas de température de 20°C et une bonne aération).

ÉTAPE 6

Appliquez un traitement avec le produit de protection Rubio Monocoat Exterior de votre choix.



› Travaillez-vous au-dessus de votre tête ? Portez alors des lunettes de protection pour éviter que le produit n'atteigne vos yeux. Le produit n'est pas nocif, mais il provoquera une irritation au contact des yeux.

› Soyez prudent à proximité d'un étang à poissons. Exterior Wood Cleaner est nocif pour la vie aquatique, avec des effets de longue durée.

NETTOYAGE DE VOTRE BOIS EXTÉRIEUR | ENTRETIEN

Les produits Rubio Monocoat assurent une protection et un entretien durables de votre bois extérieur. Pour maintenir les surfaces protégées en parfait état, Rubio Monocoat propose également deux produits d'entretien efficaces pour une utilisation en extérieur. Bien sûr, vous pouvez également utiliser notre **All Natural Wood Cleaner et Spray** pour le nettoyage extérieur (voir page 34).



Exterior Soap

SAVON ÉCOLOGIQUE AVEC UN EFFET NETTOYANT ET NOURRISSANT

→ À DILUER AVEC DE L'EAU

Exterior Soap est un savon biphasé à effet nettoyant et nutritif. Ce produit est utilisé pour le nettoyage des surfaces extérieures en bois (bardage, patios, meubles volumineux,...) ayant été traitées avec un produit de protection Rubio Monocoat pour l'extérieur.

Application	Manuel
Consommation	1 Litre / 3 Litres eau
Temps de séchage	± 30 minutes
Nettoyage des matériaux	Eau
Emballage	Bouteille: 100 ml - 1 L Bidon: 5 L



Exterior Soap Ecospray

SPRAY PRÊT-À-L'EMPLOI DE NOTRE SAVON ÉCOLOGIQUE AVEC UN EFFET NETTOYANT ET NOURRISSANT


→ VERSION DILUÉE DE L'EXTERIOR SOAP, PRÊT À L'EMPLOI

Ecospray convient pour le nettoyage des surfaces extérieures en bois (meubles, taches locales, ...) qui ont été traitées avec une huile de la gamme d'extérieur Rubio Monocoat.

Application	Manuel
Emballage	Ecospray: 500 ml

EXTERIOR SOAP APPLICATION

POUR LES GRANDES SURFACES EN EXTÉRIEUR: REVÊTEMENTS, PATIOS, GRANDS MEUBLES, ...

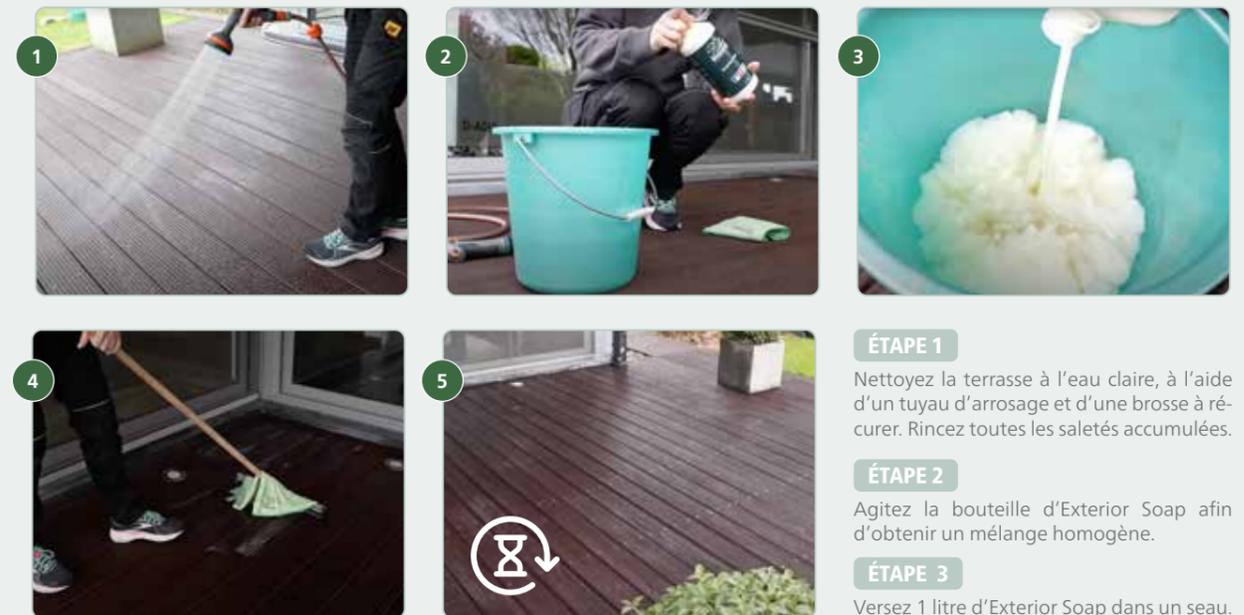

ÉTAPE 1

Nettoyez la terrasse à l'eau claire, à l'aide d'un tuyau d'arrosage et d'une brosse à rincer. Rincez toutes les saletés accumulées.

ÉTAPE 2

Agitez la bouteille d'Exterior Soap afin d'obtenir un mélange homogène.

ÉTAPE 3

Versez 1 litre d'Exterior Soap dans un seau. Ajoutez 3 litres d'eau claire.

ÉTAPE 4

Étalez cette solution à l'aide d'une serpillère sur la surface nettoyée.

ÉTAPE 5


Laissez sécher environ 30 minutes.

SCANNEZ POUR REGARDER UNE VIDEO INSTRUCTIVE



EXTERIOR SOAP ECOSPRAY APPLICATION

POUR LES PETITES SURFACES EN EXTÉRIEUR: MEUBLES DE JARDIN, ZONES LOCALES ...

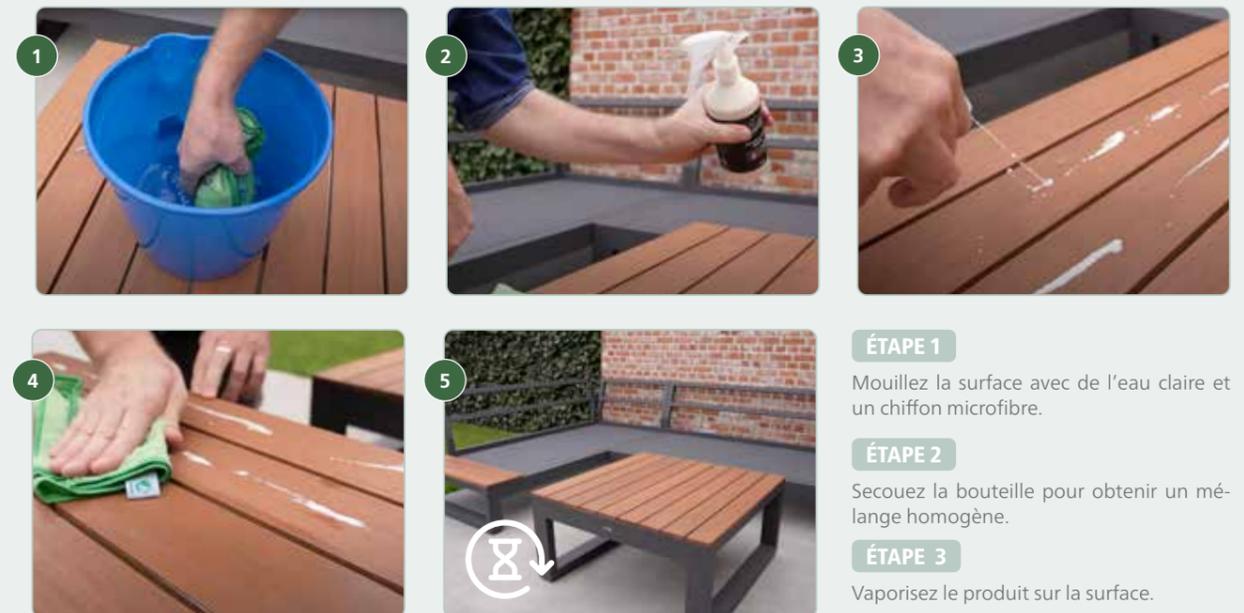

ÉTAPE 1

Mouillez la surface avec de l'eau claire et un chiffon microfibre.

ÉTAPE 2

Secouez la bouteille pour obtenir un mélange homogène.

ÉTAPE 3

Vaporisez le produit sur la surface.

ÉTAPE 4

Nettoyez maintenant la surface avec un chiffon microfibre.

ÉTAPE 5

Laissez sécher la surface pendant environ 30 minutes.

SCANNEZ POUR REGARDER UNE VIDEO INSTRUCTIVE



NETTOYAGE DE VOTRE BOIS EXTÉRIEUR | RAFRAÎCHISSEMENT & RÉNOVATION

Pour raviver la couleur et la protection du bois traité avec un produit de protection Rubio Monocoat pour l'extérieur, utilisez le même produit dans la couleur du traitement d'origine. La fréquence d'entretien du bois vertical varie d'un projet à l'autre.

Selon l'essence de bois, la couleur du produit et l'emplacement, un entretien plus précoce peut s'imposer.



Projet d'habitation • Belgique

Produit WoodCream

Couleur Mocha Cream

Type de bois Thermo Ayous

Merci à ABS Bouwteam, Pattyn NV, Deco Gysels

RAFRAÎCHISSEMENT & RÉNOVATION

ÉTAPE 1

Nettoyez tout d'abord la surface avec Exterior Wood Cleaner. Aucun ponçage nécessaire. Suivez les instructions de la page 65.

ÉTAPE 2

Laissez bien sécher la surface (± 30 minutes en cas de température de 20°C et une bonne aération).

ÉTAPE 3

Appliquez sur la surface une couche d'entretien du produit de protection dans la couleur d'origine. Suivez les instructions de la page 55 (DuroGrit) ou de la page 61 (WoodCream).



BOIS HORIZONTAL

- **DuroGrit:** protégé jusqu'à deux ans



BOIS VERTICAL

- **DuroGrit:** tous les 5 à 10 ans
- **WoodCream:** tous les 5 ans (selon les conditions météorologiques)




POŒAGE	PRÉPARATION	PRÉTRAITEMENT (FACULTATIF)	PROTECTION	NETTOYAGE	ENTRETIEN / RAFRAÎCHISSEMENT	RÉNOVATION
<p>WOODFILLER QUICK Mastic à durcissement rapide</p> <p>↓</p> <p>POŒAGE SANS RAYURES TERMINEZ PAR : P100 (SOLS) PT150 (MEUBLES)</p>	<p>CHOISISSEZ UN SEUL PRODUIT PAR CATÉGORIE</p> <p>UTILISATION UNIVERSELLE</p> <p>CLEANER Élimine la poussière de ponçage</p> <p>WOODPREP Idéal pour le « popping » à l'eau</p> <p>UTILISATION SPÉCIFIQUE</p> <p>TANNIN PRIMER Pour le bois tannique</p> <p>DEEP CLEANER Nettoyant préparatoire pour essences de bois grasses</p>	<p>CHOISISSEZ UN SEUL PRODUIT PAR CATÉGORIE</p> <p>PRE-AGING Aspect fumé ou grisé</p> <p>PRECOLOUR Couleur intense</p>	<p>OIL PLUS 2C Protège et colore en 1 seule couche</p> <p>POST-TRAITEMENT FACULTATIF</p> <p>SHEENPLUS Pour un aspect huile avec plus de brillance</p>	<p>UTILISATION UNIVERSELLE</p> <p>UNIVERSAL SOAP Version concentrée, à diluer</p> <p>SURFACE CARE Version diluée, prête à l'emploi</p> <p>ALL NATURAL WOOD CLEANER & SPRAY Nettoyants microbiologiques</p> <p>UTILISATION SPÉCIFIQUE</p> <p>DÉTACHANTS Limespot, Grease, Tannin</p> <p>DEEP CLEANER Élimine les résidus de savon</p>	<p>UNIVERSAL MAINTENANCE OIL Entretien des sols</p> <p>OU</p> <p>REFRESH ECO Entretien des meubles</p> <p>OU</p> <p>UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX Entretien + rafraîchissement de couleur pour les sols et meubles</p>	<p>DEEP CLEANER Élimine les résidus de savon</p> <p>OIL PLUS 2C Conserve la couleur d'origine Aucun ponçage nécessaire</p>
POŒAGE	PRÉPARATION	PRÉTRAITEMENT (FACULTATIF)	PROTECTION	NETTOYAGE	ENTRETIEN / RAFRAÎCHISSEMENT	RÉNOVATION

POŒAGE	PRÉPARATION	PROTECTION	NETTOYAGE	ENTRETIEN / RAFRAÎCHISSEMENT	RÉNOVATION
<p>POŒAGE SANS RAYURES TERMINEZ PAR : P80-P100</p>	<p>UTILISATION UNIVERSELLE</p> <p>EXTERIOR WOOD CLEANER Nettoyant préparatoire pour tout type de bois extérieur</p>	<p>VERTICAL & HORIZONTAL</p> <p>DUROGRIT La protection UV de demain pour votre extérieur</p> <p>VERTICAL</p> <p>WOODCREAM Crème à base de cire qui protège et colore le bois vertical</p>	<p>UTILISATION UNIVERSELLE</p> <p>EXTERIOR SOAP & EXTERIOR SOAP ECOSPRAY Savon qui nettoie et nourrit, disponible en version concentrée (à diluer) et en spray prêt à l'emploi</p> <p>ALL NATURAL WOOD CLEANER & SPRAY Nettoyants microbiologiques</p>	<p>VERTICAL & HORIZONTAL</p> <p>EXTERIOR WOOD CLEANER + DUROGRIT</p> <p>VERTICAL</p> <p>EXTERIOR WOOD CLEANER + WOODCREAM + WOODCREAM SOFTENER</p>	
POŒAGE	PRÉPARATION	PROTECTION	NETTOYAGE	ENTRETIEN / RAFRAÎCHISSEMENT	RÉNOVATION

SCANNEZ POUR REGARDER NOS VIDEOS INSTRUCTIVES



Rubio MONOCOAT
THE POWER OF ONE

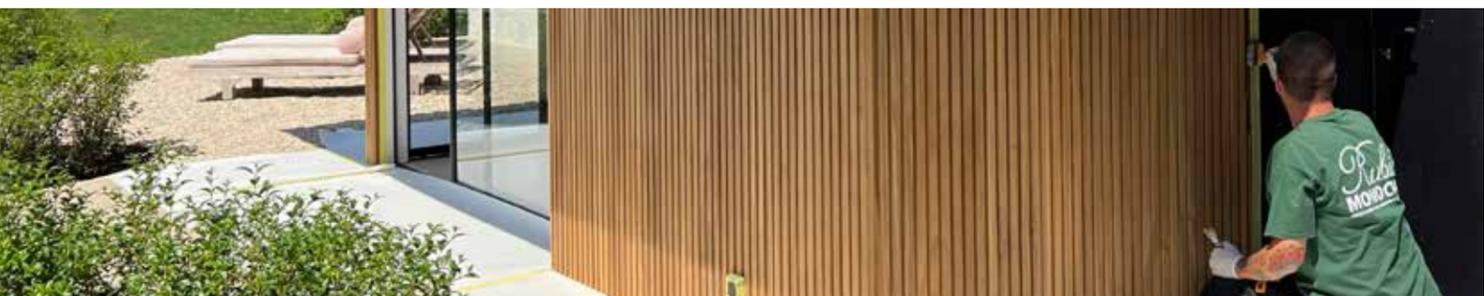

SERVICE

Solutions de A à Z & Académie

Notre gamme de produits comprend **des solutions de A à Z** pour protéger la beauté naturelle du bois en une seule couche et prolonger sa durée de vie. Nous sommes en mesure de protéger toutes les essences de bois et toutes les surfaces dans n'importe quelle couleur, à l'intérieur tout comme à l'extérieur, et pour tout usage : résidentiel ou public comme les restaurants, musées, bâtiments gouvernementaux, ... Et l'on en oublierait presque nos produits de préparation, prétraitement et entretien, ainsi que nos solutions industrielles.

Au sein de notre siège en Belgique, notre **Académie** est à la fois un **centre de test** et un **centre d'ateliers éducatifs** destinés aux professionnels du bois. Nous

offrons à nos clients une expertise en matière de ponçage, précoloration pour diverses essences de bois et plus encore, ainsi que des démonstrations pratiques, sous la forme manuelle et industrielle.

Grâce à notre environnement de test, les promesses des produits Rubio Monocoat sont tenues. Avant que nos clients ne reçoivent nos produits, ils sont testés de manière élaborée dans notre laboratoire et dans les salles de pratique. Nos spécialistes testent différentes méthodes d'application, mesurent la consommation, surveillent les temps de séchage et testent la résistance aux fluides et aux rayures des planches.



Avez-vous des questions par rapport à nos produits ou êtes-vous intéressé(e) par une formation sur mesure pour vos commerciaux ou vos clients ? Contactez alors notre équipe d'assistance technique par l'intermédiaire de :

→ service@rubiomonocoat.com

→ +32 51 335 335



NOS VALEURS

Pourquoi Rubio Monocoat est la solution pour votre menuiserie

Rubio Monocoat est une marque de qualité. Nous nous différencions des autres acteurs du marché grâce à plusieurs choses.

Découvrez le pouvoir unique de Rubio Monocoat:



> **LA FAMILLE**

Il est important pour nous de prendre soin les uns des autres, comme une famille. Nous le faisons au sein de l'entreprise pour nos employés et par le biais de la communauté Rubio Monocoat.



> **LA PASSION**

Notre passion pour le (travail du) bois est ce qui nous anime. C'est grâce à cette passion que nous inspirons et aidons les gens.



> **LE SAVOIR-FAIRE**

Nous ne nous contentons pas de dire que nous sommes des experts dans notre domaine. Nos produits et services en témoignent au quotidien, ce qui favorise notre crédibilité.



> **LA LONGÉVITÉ**

Nous nous concentrons sur l'innovation pour améliorer la durée de vie de la planète et de votre bois. L'écologie et la durabilité sont essentielles pour nos produits.



> **DIGNE DE CONFIANCE**

Vous pouvez nous faire confiance pour vous donner de bons conseils et vous fournir des produits de qualité. Nous sommes très à l'écoute de vos attentes, car cela nous tient réellement à cœur. Si vous utilisez nos produits, vous pouvez avoir une confiance totale au résultat final.



> **ÉDUCATION**

Notre souhait ? Que la prochaine génération de menuisiers réussisse. Nous travaillons en partenariat avec des écoles, des programmes de formation, des programmes de certification et nous organisons même nos propres événements éducatifs.

NOTRE HISTOIRE

L'histoire d'une marque en plein essor

Établissement de Muylle Facon comme fabricant de mastic



Déménagement de la Kattestraat à la toute nouvelle usine dans la Ambachtenstraat

Ouverture de notre deuxième site dans la Roeselaarsestraat



La liaison moléculaire : George Barrell présente sa technologie révolutionnaire



Régistration de la marque commerciale "RUBIO"



Nous inaugurons notre troisième site, Plant 3, avec une Journée Famille



Lancement mondial de notre nouveau produit DuroGrit



Nous obtenons le certificat CO₂ Neutral Silver Site



Introduction du nouveau PreColour en version améliorée

1906 1960 1962 1966 1980 2000 2005 2016 2021 2022 2024 2025



Première expansion internationale

Lancement du premier assortiment de produits de protection du bois



Lancement mondial du Rubio Monocoat Oil Plus à une foire internationale



Lancement mondial de WoodCream



La toute première édition de Rubio Monocoat Atelier est un énorme succès !



La seconde édition de notre Rubio Monocoat Atelier est plus grande, meilleure et dépasse nos attentes les plus folles !



Présentation d'une toute nouvelle palette de vingt couleurs pour notre Oil Plus 2C

Rubio Monocoat Aynimundo

L'un de nos objectifs est de rendre à la société. Voilà pourquoi nous avons choisi de collaborer avec **Aynimundo**, une association caritative qui nous tient à cœur et que nous pouvons soutenir sur le long terme. Cette association péruvienne soutient les communautés locales de Lima en mettant l'accent sur **l'éducation et le développement urbain**.

1. Ouverture du nouveau centre où Aynimundo aide les enfants et jeunes en situation de handicap (le 5 avril 2023).
2. Activité psychomotrice pour un enfant à motricité réduite.
3. Un accompagnant aide un jeune garçon avec des exercices de lecture et de compréhension.



L'ASPECT HUMANITAIRE

Aynimundo aide des enfants et jeunes en situation de handicap à s'intégrer dans la société, y compris leur familles et leur entourage. Les enfants et jeunes en situation de handicap physique et / ou mental, comme l'autisme ou le syndrome de Down, sont soutenus pour qu'ils développent leurs propres talents uniques. Aynimundo les aide des façons suivantes :

- Supprimer les barrières sociales
- Leur permettre de participer aux **activités scolaires**
- Former les enseignants pour qu'ils les considèrent comme des êtres sociaux uniques et complets
- Leur trouver un **emploi dans un environnement de travail formel** au sein d'entreprises faisant preuve d'un réel intérêt pour l'inclusion économique
- Les former et les aider à **fonctionner de manière optimale avec les talents qu'ils ont développés**, comme tous les autres employés
- Leur permettre de participer à la vie économique

De cette manière, la **discrimination et l'exclusion sociale**, intrinsèquement liées à la pauvreté, sont combattues de manière efficace.



4. Le nouveau bâtiment est protégé par les produits d'extérieur de chez Rubio Monocoat. Les plantes et la terre qui avaient été enlevées lors de la construction du bâtiment ont ensuite été placées au-dessus du bâtiment pour créer un toit végétal.
5. L'équipe d'Aynimundo qui travaille directement avec les enfants comprend des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, un psychopédagogue, un psychologue, des enseignants et un assistant social.
6. Le bois à l'intérieur du centre a été traité avec Oil Plus 2C, créant ainsi un environnement intérieur sain et sûr. Cela n'est pas toujours facile dans un pays souvent frappé par des tremblements de terre et où les produits malsains sont encore monnaie courante.
7. Ce fût une joie d'ouvrir ce centre, en particulier pour les enfants et leurs familles. Aujourd'hui, plus de 180 enfants bénéficient de thérapies dans le nouveau bâtiment, sous la direction de l'équipe experte d'Aynimundo.

L'ASPECT ARCHITECTURAL

Aynimundo construit également des lieux sûrs pour les jeunes enfants dans les quartiers les plus pauvres du sud de Lima par l'introduction et la mise en œuvre de :

- Solutions **organiques et écologiques**
- **Matériaux non toxiques et réutilisables** comme Rubio Monocoat

Ce faisant, Aynimundo présente une réponse logique aux nombreux problèmes environnementaux qui s'y posent.

Et en particulier, les couleurs POP et tendance de Rubio Monocoat sont un bel atout pour les enfants, et les adultes, dans une grande ville comme Lima.

Rubio MONOCOAT
THE POWER OF ONE TEAM



Nous serions ravis
de voir vos projets !



N'hésitez pas à **partager**
votre projet **Rubio Monocoat** avec nous.



Envoyez les détails du projet
ainsi que des photos de haute qualité à :

- ✓ service.rubiomonocoat.com/submit-your-project
- ✓ ou par e-mail: project@rubiomonocoat.com

Rejoignez notre famille Rubio Monocoat



#rubiomonocoat

Rubio[®] MONOCOAT

THE POWER OF ONE



Cover image: Private residence • Oil Plus 2C Ice Brown on White Oak • Design & Photography: © Dan Briker, Contractor: ZZ Contracting
Back cover image: © Rubio Monocoat

Rubio Monocoat France • 65 rue Claude Bernard, 77550 Moissy Cramayel, France
Tél. 02 38 07 11 32 • info@rubiomonocoat.fr • www.rubiomonocoat.fr

Rubio Monocoat Head Office • Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • service@rubiomonocoat.com • www.rubiomonocoat.com

© 2025 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

