

*Rubio*<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
THE POWER OF ONE

CATALOGO  
PRODOTTI

PROTEGGE E COLORA IL LEGNO IN UNA SOLA MANO



# C'è qualcosa che bolle in pentola...

Scopri di più a pagina 20!



Gentile partner di Rubio Monocoat,

Il 2024 è stato un anno di grandi soddisfazioni per la nostra azienda. Abbiamo fatto scelte entusiasmanti, come il lancio del **nuovo prodotto per esterni DuroGrit** e l'**aggiornamento della gamma di colori di Oil Plus 2C**. Presentare un nuovo prodotto e modificarne uno già molto amato nello stesso anno non è cosa da poco, ma fa parte del nostro impegno volto a restare sempre dinamici e innovativi. Siamo felici dell'accoglienza positiva già ricevuta da DuroGrit e altrettanto entusiasti di come le nuove tonalità Oil Plus 2C soddisferanno le aspettative dei clienti per molti anni a venire.

Ci siamo anche concentrati sull'**avvicinamento delle varie realtà del settore**. Quest'anno abbiamo ospitato il nostro secondo Atelier, al quale abbiamo invitato ospiti che si occupano di qualsiasi settore del legno (professionisti, clienti, marchi partner, ambasciatori del marchio) a riunirsi, scambiare idee ed esplorare nuovi modi di lavorare con il legno. È stato un ottimo modo per rimanere in **contatto e costruire solide relazioni**, vantaggiose per tutti.

Uno dei più grandi successi di quest'anno è stato nell'**impegno continuo sulla sostenibilità**. Abbiamo ultimamente ottenuto il **Certificato d'argento della CO<sub>2</sub> Neutral Label**, che riconosce il lavoro che stiamo facendo per ridurre l'impronta di carbonio. Il legno è un materiale importantissimo per l'edilizia sostenibile, e proteggerlo con prodotti ecologici è una parte fondamentale della nostra missione. Vogliamo contribuire a creare un futuro più verde, e questa certificazione è un grande passo nella direzione giusta.

Nonostante le difficoltà economiche globali, **abbiamo visto un anno forte**, merito in gran parte del continuo supporto della famiglia allargata Rubio Monocoat: persone come te. **Concentrandoci su innovazione e sostenibilità e lavorando a stretto contatto con i nostri partner**, abbiamo continuato a crescere insieme e a poterti aiutare con i tuoi progetti, di qualsiasi scala. È stato magnifico vedere DuroGrit accolto così calorosamente, e ammirare gli straordinari progetti già realizzati con questo prodotto, che superano persino le nostre aspettative e ci rendono davvero orgogliosi. Riusciamo a percepire l'energia, la passione e la creatività in ognuna delle collaborazioni con noi.

Guardando al futuro, non vediamo l'ora di continuare a innovare e **costruire un futuro sostenibile**, accompagnandoti sempre. Insieme, possiamo superare i limiti di ciò che è possibile nella finitura del legno, il tutto sempre nel rispetto dell'ambiente. Grazie ancora per la tua fiducia, i tuoi progetti e la tua partnership: **non potremmo fare nulla di tutto questo senza di te**.

Con i migliori auguri,

*Wim Maes*

CEO, Rubio Monocoat

<b>PERCHÉ SCEGLIERE RUBIO MONOCOAT?</b>	<b>05</b>
> INNOVAZIONE	06
Legame molecolare	06
0% COV	08
Tecnologia brevettata FibreGrit	08
Crema a base di cera	09
Sistema ignifugo	09
Certificati	10
> ECOLOGIA	12
Fare la differenza	12
Verso le zero emissioni	14
<b>INTERNO</b>	<b>18</b>
> OIL PLUS 2C	20
Preparazione	28
> Woodfiller Quick	28
> Cleaner	28
> Deep Cleaner	29
> Tannin Primer	29
> WoodPrep	29
Pre-trattamento	30
> Pre-Aging	30
> PreColour	32
Pulizia	34
> All Natural Wood Cleaner & Spray	34
> Universal Soap & Surface Care	36
Macchie	38
> Grease, Limespot, Tannin Remover	38
Rinnovare	40
> Refresh Eco	40
Cura	42
> Universal Maintenance Oil	42
> Universal Maintenance Oil 2 Mix	42
> FR OIL SYSTEM	44
> INVISIBLE PROTECTOR	46
<b>ESTERNO</b>	<b>48</b>
> DUROGRIT	50
> WOODCREAM	56
> WoodCream Softener	62
> PULIZIA PER L'ESTERNO	64
Pulizia preparatoria	64
Manutenzione	66
Rinfrescare e rinnovare	68
<b>PANORAMICA DEI PRODOTTI</b>	<b>70</b>
> SERVIZIO, SOLUZIONI & ACADEMY	72
> I NOSTRI VALORI	73
> LA NOSTRA STORIA	74
> IMPEGNO SOCIALE	76

PERCHÉ SCEGLIERE *Rubio*<sup>®</sup> MONOCOAT

Wood lives.

Outlives.

Outlasts.

Even after a tree is felled.

It continues to retract, shrink, swell.

No matter how many rings it counts.

Wood lives...

Only once.

Once for you to read every grain and fibre.

Once to cherish its knots and twists.

Once to feel the warmth of the wood.

Only once, that's fragile.

That's why we believe wood deserves the best protection.

Wood deserves the power of Rubio Monocoat.

The power of one application.

One time,  
to save time.

So you gain time.

One time,  
to give back.

Back to Mother Nature.

One time,  
to get the perfect touch.

For your touch of creativity.

That's why Rubio Monocoat is the one.

The one for your wooden creations.

The one for you.

Rubio Monocoat.  
The Power of One.



**THE ONE THAT  
SAVES YOU TIME**

Uno strato che offre la migliore protezione.



**THE ONE THAT  
NATURE WILL THANK YOU FOR**

Uno strato per proteggere la bellezza naturale del legno.



**THE ONE THAT  
LOVES ALL TYPES**

Uno strato per proteggere tutti i tipi di legno.



**THE ONE THAT'S  
HERE TO STAY**

Uno strato per far durare di più il legno.



**THE ONE THAT  
COLOURS YOUR WORLD**

Uno strato in un'ampia gamma di colori per proteggere i tuoi lavori in legno.



## INNOVAZIONE

Rubio Monocoat si sforza di essere un attore innovativo sul mercato. Molti dei nostri prodotti sono la prova di questa innovazione di alta qualità. I nostri oli sono basati sul legame molecolare, abbiamo lanciato una crema alla cera e offriamo anche un sistema ignifugo. I numerosi certificati ricevuti per i nostri prodotti confermano la qualità della nostra gamma.

### Legame molecolare - Oil Plus 2C

Rubio Monocoat è il marchio di riferimento e **di massima qualità per la protezione del legno nel rispetto dell'ambiente**. La tecnologia avanzata del legame molecolare Rubio Monocoat rende i nostri oli non solo **durevoli**, ma anche **estremamente economici e facili da usare**. L'olio Rubio Monocoat aderisce - in un paio di minuti - ai micron superiori del legno grazie a un **forte legame molecolare** (non forma pellicola, non si satura). Questa tecnologia unica distingue da molti anni Rubio Monocoat dagli altri prodotti per la protezione del legno.



#### VERNICI

- Formano una pellicola
- Più mani (carteggiatura)
- Non riparabili
- Si perde la sensazione naturale al tatto



#### CERE E OLI TRADIZIONALI

- Saturazione
- Più mani
- Difficile da rimediare (sovrapposizioni)
- Necessità di molta manutenzione



#### OLIO RUBIO MONOCOAT

- + Legame molecolare (senza sovrapposizioni)
- + Una sola mano
- + Facile manutenzione
- + Naturale al tatto e alla vista

Grazie al legame molecolare, l'olio Rubio Monocoat ha le seguenti caratteristiche...



#### UNA SOLA MANO

Grazie alla nostra tecnologia, il consumo è notevolmente ridotto rispetto a un sistema tradizionale, garantendo una colorazione e una protezione durevole con una sola mano. Una volta che le fibre si sono legate all'olio, il legno non assorbe il prodotto in eccesso, rendendo superflua l'applicazione di una seconda mano di prodotto.



#### NIENTE SOVRAPPOSIZIONI

Una volta che tutte le fibre di cellulosa libere si sono legate molecularmente, il prodotto in eccesso non sarà più assorbito dal legno o dallo strato stesso di olio. Per questo motivo è possibile evitare segni di sovrapposizione o di inizio pennellata.



#### PROTEZIONE DUREVOLE

Il legame molecolare crea una protezione di lunga durata. Per ottenere il legame molecolare è molto importante rispettare il tempo di reazione che è di pochi minuti. Maggiore è il legame tra le fibre, più forte sarà la protezione.



#### COLORI UNICI

L'esclusiva tecnologia dei pigmenti degli oli Rubio Monocoat consente di ottenere una colorazione intensa e profonda con una sola mano, senza compromettere l'aspetto naturale e la sensazione tattile del legno.



#### 0% VOC INGREDIENTI NATURALI

L'olio Rubio Monocoat non contiene acqua o solventi e contiene ingredienti naturali. Questo fa sì che sia sicuro da usare per le persone, gli animali e anche per l'ambiente.



#### PER OGNI TIPO DI LEGNO

L'olio Rubio Monocoat può essere applicato a quasi ogni tipo di legno, sui mobili e sui pavimenti (legno massiccio, impiallacciato, MDF, ...).



#### FACILE MANUTENZIONE

Le superfici trattate con l'olio Rubio Monocoat sono facili da mantenere, e i graffi isolati o le aree danneggiate sono molto facili da riparare.

## INNOVAZIONE

### 0% COV: sicuro per l'utente e l'ambiente

#### RUBIO MONOCOAT, IL PRIMO OLIO COV-FREE

Abbiamo sviluppato il nostro primo olio tre anni prima delle prime normative sui COV. In materia di COV, abbiamo deciso di **puntare in alto**. Non volevamo lavorare con un "basso livello di emissioni COV" ma abbiamo optato per il COV-FREE.

Il nostro Oil Plus 2C si basa sulla **rivoluzionaria tecnologia del legame molecolare**. Ciò significa che è possibile escludere tutte le sostanze pericolose senza abbassare gli standard di qualità. Siamo orgogliosi di aver fissato fin dall'inizio standard di emissione più severi di quelli previsti dalla legislazione del 2010.

Ma non sono solo i nostri oli a essere sicuri. Nello sviluppare nuovi prodotti, ci sforziamo di creare prodotti **privi di materie prime pericolose**, garantendo sicurezza sia per l'ambiente che per i nostri clienti.

#### PERCHÉ I COV SONO PERICOLOSI?

COV ("Composti Organici Volatili") è un termine generico per indicare le sostanze chimiche che evaporano nell'aria dopo l'applicazione dell'olio. I prodotti che contengono COV sono regolamentati dagli organi legislativi perché rilasciano vapori pericolosi per l'uomo e per l'ambiente:

- › Un contatto eccessivo con i COV può causare reazioni allergiche, problemi respiratori e oculari.
- › Inoltre, incidono sullo strato di ozono e aumentano l'effetto serra.

Nonostante questi rischi, i produttori di prodotti tradizionali per la finitura del legno spesso si limitano a ridurre il contenuto alla minima quantità possibile, invece di eliminare completamente i COV.



### Tecnologia brevettata FibreGrit - DuroGrit



Rubio Monocoat è sempre stato un protagonista **innovativo** sul mercato. Con la nostra nuova tecnologia brevettata FibreGrit, dimostriamo ancora una volta la nostra importanza nel settore della protezione del legno. DuroGrit è costituito in parte da **lunghe fibre cellulari provenienti dal legno stesso**. Queste fibre **sono idrorepellenti, molto resistenti e dure**. Ciò significa che rendono il rivestimento più duro, rafforzando la resistenza all'usura e rendendo il prodotto **adatto a terrazze, mobili da giardino, ecc.**

Inoltre, queste fibre formano una **maglia che contiene gli stabilizzatori UV**. Questo ci permette di inserire una maggiore quantità di stabilizzatori UV, **ottenendo una migliore resistenza ai raggi UV**. La maggiore quantità di stabilizzatori UV e la protezione che ne deriva sono rivoluzionarie.

Grazie a questa tecnologia esclusiva, offriamo un prodotto che restituisce un **aspetto naturale al legno e che è estremamente durevole**. Offre un'ottima protezione dai raggi UV, pur essendo un prodotto molto ecologico. **DuroGrit di Rubio Monocoat è davvero la protezione UV durevole di domani per i tuoi ambienti esterni.**



## INNOVAZIONE

### Crema a base di cera

WoodCream è una crema a base di cera per proteggere e colorare in modo ottimale le superfici verticali esterne in legno e renderle idrorepellenti. La tecnologia idrofobica di WoodCream, in combinazione con l'esclusiva struttura della crema, offre importanti vantaggi sia a livello di prodotto che di applicazione:



#### IDROREPELENTE

- › Crema idrofobica
- › Effetto perlato di lunga durata
- › Protezione molto duratura anche in condizioni atmosferiche estreme

#### AUTOPULENTE

- › Le gocce d'acqua scivolano via dal legno, rimuovendo le particelle di sporco dalla superficie
- › Riduce il rischio di proliferazione di microrganismi (alghe, muffe, funghi)
- › Previene i danni da gelo

#### ASPETTO E TATTO

- › Preserva l'aspetto e la sensazione naturale del legno al tatto
- › Non contiene riempitivi, non forma uno strato sigillante (al contrario di vernici e lacche)
- › Non si sfoglia: maggiore durata nel tempo

#### CREMA A BASE DI CERA

- › Facile applicazione
- › Lungo tempo di contatto con il legno: il tempo di assorbire in modo ottimale WoodCream
- › Applicazione a una o più mani
- › Consumo molto basso

#### TRASPIRANTE

- › I pori del legno rimangono aperti
- › L'aria e il vapore acqueo possono ancora circolare
- › Permette di mantenere la regolazione dell'umidità

### Sistema ritardante di fiamma





Abbiamo anche sviluppato un olio che funziona come ritardante di fiamma. L'olio è composto da:








- › Un primer che deve essere applicato per primo: FR Base
- › Un prodotto protettivo che agisce anch'esso con un legame molecolare: FR Oil 2C



Il sistema protegge e colora i pavimenti in legno, garantendo anche un effetto ritardante di fiamma, rendendolo un prodotto perfetto per gli spazi pubblici (ristoranti, uffici, musei, ...). Il FR Oil System è unico perché si basa sulla tecnologia a legame molecolare, non contiene sali e limita lo sviluppo di fumo.

# 14 Certificazioni internazionali dei prodotti

GREENGUARD GOLD	DIMOSTRA	ASSEGNATO A	SPECIALE PERCHÉ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Senza COV</li> <li>Sicuro per l'ambiente e per la salute</li> <li>Sicuro per le scuole e le strutture sanitarie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Questo riconoscimento viene assegnato solo ai prodotti per interni che soddisfano i loro elevati standard</li> <li>È scientificamente provato che soddisfa alcuni dei più rigorosi standard di emissioni chimiche di terze parti al mondo</li> </ul>
EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD	DIMOSTRA	ASSEGNATO A	SPECIALE PERCHÉ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Qualità del prodotto</li> <li>Contribuisce a mantenere sano l'ambiente</li> <li>La nostra volontà è quella di continuare a soddisfare i severi standard previsti in materia di emissioni nei prossimi anni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> <li>Oil Plus 2C + Universal Maintenance Oil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siamo i primi nel settore del trattamento del legno a ricevere questo certificato</li> <li>L'etichetta riunisce le specifiche e i requisiti più importanti in materia di emissioni in Europa e dimostra che contribuiamo a un ambiente sano</li> </ul>
EUROFINS - CONFORMITÀ AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI	DIMOSTRA	ASSEGNATO A	SPECIALE PERCHÉ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siamo conformi al Regolamento Europeo CE 1935/2004 per contatto gli alimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> <li>Oil Plus 2C + Universal Maintenance Oil</li> <li>Oil Plus 2C + Universal Maintenance Oil 2 Mix</li> <li>Oil Plus 2C + SheenPlus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Può essere utilizzato su legno che entra in contatto con gli alimenti ed è sicuro per l'uso domestico (consigliato sempre più per moltissimi progetti):                         <ul style="list-style-type: none"> <li>Taglieri</li> <li>Piani di lavoro in cucina</li> <li>Top tavoli</li> </ul> </li> </ul>
EN 71-3 (LINEA GUIDA EUROPEA)	DIMOSTRA	ASSEGNATO A	SPECIALE PERCHÉ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione positiva della migrazione di alcuni componenti pericolosi come bario, cadmio e mercurio, ecc. in diversi tipi di giocattoli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> <li>Invisible Protector</li> <li>Oil Plus 2C + Universal Maintenance Oil</li> <li>Oil Plus 2C + Universal Maintenance Oil 2 Mix</li> <li>DuroGrit</li> <li>Oil Plus 2C + SheenPlus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I nostri prodotti per interni conformi alla norma EN 71-3 sono anche Toy Safe, ovvero sicuri per i bambini.</li> </ul>
FR-CERTIFICATE BFL-S1 – WARRINGTONFIREGENT	DIMOSTRA	ASSEGNATO A	SPECIALE PERCHÉ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il nostro prodotto è conforme alle norme EN 13501-1, EN ISO 11925-2 e EN ISO 9239-1.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FR Oil System (FR Base + FR Oil 2C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La più alta classificazione mai raggiunta da un sistema a olio</li> <li>Limita lo sviluppo di fumo e non contiene sali</li> </ul>
B-EPD - DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO - FPS HEALTH	DIMOSTRA	ASSEGNATO A	SPECIALE PERCHÉ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione positiva dell'impatto ambientale di Oil Plus 2C dall'inizio alla fine del progetto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il documento B-EPD è fondamentale valido in molti paesi, poiché solo l'impatto ambientale del trasporto deve essere ricalcolato per essere applicabile in altri paesi</li> <li>Basato sulla LCA (Valutazione del Ciclo di Vita) di VITO</li> </ul>
A+ LABEL – LEGISLAZIONE FRANCESE	DIMOSTRA	ASSEGNATO A	SPECIALE PERCHÉ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione positiva del numero di COV nei prodotti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> <li>Invisible Protector</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il grado A+ indica le emissioni più basse</li> </ul>

RESISTENZA ANTISCIVOLO DEL PAVIMENTO – VARI TEST	DIMOSTRA	ASSEGNATO A	SPECIALE PERCHÉ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione positiva dei test che determinano il ruolo del prodotto sulla scivolosità del pavimento. Esempi di test utilizzati:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>Test tedesco DIN 51131 (il dispositivo di prova antiscivolo misura l'attrito tra una calzatura di prova e la superficie)</li> <li>Test britannico BS 7976-2 con pendolo oscillante (più in alto oscilla il pendolo, più scivoloso è il pavimento, specie se bagnato)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> <li>DuroGrit</li> <li>Invisible Protector</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il nostro prodotto non rende il pavimento scivoloso ed è sicuro da usare.</li> </ul>
Ü LABEL – DIBT (ISTITUTO TEDESCO UFFICIALE E INDIPENDENTE)	DIMOSTRA	ASSEGNATO A	SPECIALE PERCHÉ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione positiva delle emissioni rilasciate dai prodotti Industriali utilizzati in ambienti chiusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obbligatorio per ogni prodotto utilizzato negli spazi pubblici tedeschi come:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>studi medici</li> <li>ospedali</li> <li>uffici</li> <li>negozi</li> </ul> </li> </ul>
M1 (BASSE EMISSIONI)	DIMOSTRA	ASSEGNATO A	SPECIALE PERCHÉ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione positiva sulle emissioni dei materiali utilizzati negli spazi di lavoro e nelle residenze per garantire la buona qualità dell'aria interna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Questo marchio promuove lo sviluppo e l'utilizzo di materiali da costruzione a basse emissioni</li> </ul>
EMICODE®-LABEL EC1 PLUS - ISTITUTO TEDESCO INDIPENDENTE GEV	DIMOSTRA	ASSEGNATO A	SPECIALE PERCHÉ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione positiva di un campionamento casuale per testare le emissioni di vari materiali da costruzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha ottenuto la categoria più alta: il marchio EMICODE® EC1 PLUS (2010)</li> <li>I materiali a cui è stata assegnata questa etichetta soddisfano i più severi requisiti ambientali e sanitari</li> </ul>
BYGGVARU DATABASE / BYGGVARUBEDÖMNINGENS - SVEZIA	DIMOSTRA	ASSEGNATO A	SPECIALE PERCHÉ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C Componente A ha ricevuto 3 valutazioni positive (verdi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C (Component A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Questa etichetta conferma che Oil Plus 2C Component A è un materiale sostenibile per l'edilizia in base al contenuto chimico, all'impatto ambientale durante il ciclo di vita e, per estensione, all'impatto sociale nella fase di fornitura</li> </ul>
BYGGVARU DATABASE / BYGGVARUBEDÖMNINGENS - SVEZIA	DIMOSTRA	ASSEGNATO A	SPECIALE PERCHÉ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione positiva delle qualità ecologiche e di sicurezza dei prodotti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DuroGrit</li> <li>Universal Maintenance Oil</li> <li>Universal Maintenance Oil 2 Mix</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La banca dati Byggvaru tiene conto di:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza di sostanze nocive</li> <li>Percentuale di materie prime rinnovabili</li> <li>Fase di utilizzo</li> <li>Imballaggio</li> <li>Rifiuti e demolizioni</li> <li>Ambiente interno (emissioni)</li> </ul> </li> </ul>
RED LIST FREE - AUSTRALIA	DIMOSTRA	ASSEGNATO A	SPECIALE PERCHÉ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Questa etichetta indica che Oil Plus 2C e WoodCream non contengono nessuna delle sostanze chimiche nocive elencate nella RBC Red List e che i prodotti sono sicuri per la salute umana e per l'ambiente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C</li> <li>WoodCream</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oil Plus 2C è il primo rivestimento per legno in Australia dichiarato Red List Free</li> </ul>

ECOLOGIA

**Facciamo la differenza**

Oltre alle certificazioni per i prodotti, abbiamo anche ricevuto alcune etichette che confermano il nostro impegno aziendale verso l'ambiente e la qualità.



**ISO EN 9001:2008**

Certificato di gestione della qualità per la ricerca e la produzione. Ciò dimostra che investiamo in una produzione di alta qualità.



**ISO EN 14001:2009**

Certificato di gestione ambientale. Ciò significa che implementiamo una logistica sostenibile ed ecologica nel nostro sistema attuale di gestione della qualità.




Dalle materie prime durevoli agli imballaggi riciclati e riciclabili



**Traguardo certificato: il nostro percorso verso Net Zero\***

Il nostro percorso verso Net Zero\* è stato riconosciuto! Siamo orgogliosi di annunciare il nostro più recente certificato di sostenibilità, una prova reale del nostro impegno continuo verso l'innovazione eco-compatibile. Verso la fine del 2024 abbiamo ottenuto il certificato CO<sub>2</sub> Neutral Silver Site, assegnato da CO2logic e convalidato da Vinçotte. Questa certificazione comprova che riduciamo e compensiamo attivamente ogni anno la nostra impronta di carbonio. Grazie ad aggiornamenti e monitoraggi annuali, faremo in modo che questa etichetta rimanga una vera dimostrazione del nostro impegno. Insieme, stiamo facendo passi da gigante per il clima, passo dopo passo, anno dopo anno.

\* per ambito 1, ambito 2 e parte dell'ambito 3 (rifiuti, pendolarismo e viaggi)

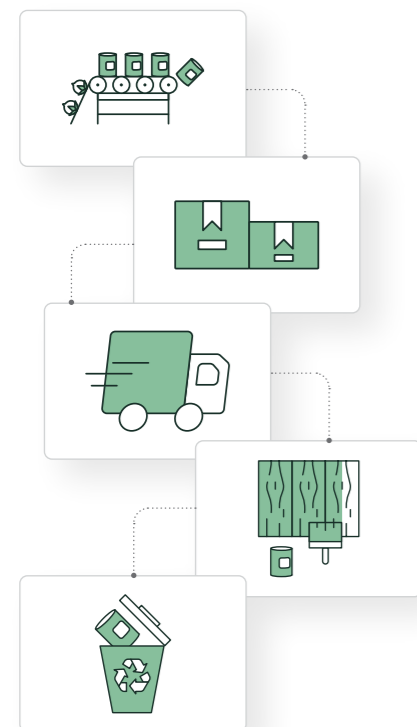

**Tutto inizia con materie prime sostenibili che sono la base dei nostri prodotti.**

Le nostre basi sostenibili, unite alle tecnologie innovative, permettono di applicare i nostri prodotti in quantità estremamente limitata per metro quadro. Grazie alla nostra tecnologia di **legame molecolare** e alla tecnologia brevettata **FibreGrit**, non abbiamo bisogno di un sito per la produzione di massa.

Un consumo inferiore porta anche a **meno confezioni** da utilizzare per ciascun progetto.

Inoltre, abbiamo anche **meno trasporti**, quindi meno emissioni di CO<sub>2</sub>.

In pratica, la stragrande maggioranza dei nostri prodotti contiene lo **0% di COV**. Sono formulazioni molto sicure da usare e altrettanto sicure per l'ambiente.

**Infine, forniamo confezioni semplici, riciclate e facilmente riciclabili.**

Prendiamo sul serio la nostra imprenditorialità sostenibile.

Nello sviluppo della nostra gamma di prodotti sostenibili, la base dei prodotti è fondamentale.



**I NOSTRI MATERIALI SOSTENIBILI**

Rubio Monocoat punta sulla **sostenibilità in tutte le sue declinazioni**, dalle materie prime durevoli agli imballaggi riciclati. Poiché i materiali sostenibili non si limitano all'impatto che hanno sull'ambiente, la nostra attenzione all'imprenditorialità sostenibile si basa su:

- ✓ Utilizzo di **materie prime** rinnovabili
- ✓ Scelta di basi sostenibili, quindi dai **consumi estremamente bassi** durante l'applicazione dei prodotti
- ✓ Continua ottimizzazione dei **processi produttivi**
- ✓ Attenzione all'**impatto** e alla **sicurezza** dei prodotti, sia per l'**utente** che per l'**ambiente**
- ✓ Garanzia di una **lunga durata** del nostro prodotto
- ✓ Rispetto delle normative sullo **smaltimento dei rifiuti**, l'**inquinamento** e l'**approvvigionamento energetico**
- ✓ ...

## ECOLOGIA

## Verso Net Zero\*

Accanto al nostro percorso ecologico, vogliamo ridurre costantemente la nostra impronta di carbonio. Diventare carbon-free è un processo molto complesso, che abbiamo avviato nel 2022 con l'aiuto di un partner esterno, **CO2 Logic**. Questo partner ci aiuta in questo percorso e l'ente indipendente **Vinçotte** verifica il nostro impegno.

Quando si punta a raggiungere la cosiddetta "neutralità di emissione di CO<sub>2</sub>", è necessario completare **3 fasi**:

1. **Fase di misurazione:** elaborazione di un profilo degli sforzi compiuti finora e delle aree da migliorare.
2. **Fase di azione:** migliorare dove possibile con i mezzi e le risorse a disposizione.
3. **Fase di compensazione:** compensare tutto ciò che causa emissioni e che non può essere migliorato.

All'inizio del 2022 abbiamo avviato la fase di misurazione. A metà del 2022 abbiamo completato il processo di misurazione, il che significa che ora conosciamo la nostra impronta ecologica e possiamo concentrarci sulla fase di azione. Abbiamo scoperto che ci sono cinque aree in cui possiamo migliorare.

*\* per ambito 1, ambito 2 e parte dell'ambito 3 (rifiuti, pendolarismo e viaggi)*



## MOBILITÀ E PENDOLARISMO

Poiché il nostro processo di produzione non richiede molta elettricità, la mobilità è una delle principali aree da migliorare. In sostanza, si tratta di verificare tutto ciò che riguarda gli spostamenti, come ad esempio

- Controllare le emissioni di CO<sub>2</sub> dei vari **metodi di trasporto** usati e scegliere l'opzione migliore
  - Viaggi di lavoro
  - Viaggi per le fiere
- Come **vengono al lavoro i nostri dipendenti**
  - In bicicletta
  - In auto: a diesel, a benzina, elettrica...

Nel primo ambito, stiamo già compensando le nostre miglia aeree pagando un surplus per viaggiare a zero emissioni di CO<sub>2</sub> e cercando alternative con i mezzi pubblici piuttosto che con l'aereo o l'auto privata. Stiamo valutando anche la mobilità utilizzata dai nostri dipendenti. Il nostro **parco veicoli** sarà convertito in auto **elettriche** e stiamo noleggiando altre 30 auto aziendali elettriche per i nostri dipendenti. Altre opzioni per limitare le emissioni dovute alla mobilità saranno ulteriormente esplorate in futuro (biciclette elettriche, trasporto pubblico, più smart working...).



## INFRASTRUTTURE

Migliorare le nostre infrastrutture è anche un modo per migliorare le nostre emissioni. A questo scopo, abbiamo installato **418 pannelli solari** sul tetto del nostro stabilimento. **Un altro aspetto su cui ci concentreremo è la riduzione dei rifiuti in generale e il loro riciclaggio secondo i metodi più appropriati: pubblicheremo aggiornamenti mensili al riguardo, ad uso interno dell'azienda.**



## ELETTRICITÀ

Come accennato qui a sinistra, il nostro metodo di produzione non richiede molta elettricità. Ciò significa che rimangono solo alcuni piccoli miglioramenti che possiamo ancora apportare per risparmiare energia in questo campo; ad esempio, utilizzare illuminazione smart nelle sale riunioni, installare lo spegnimento automatico delle luci e degli schermi dei computer dopo l'orario d'ufficio, gestire con dei timer il riscaldamento durante la notte e nei fine settimana, controllare le etichette energetiche di tutti i nuovi macchinari che acquistiamo, eccetera.



## MATERIALI

Molto dipende anche dai materiali che utilizziamo. Come mostra il nostro ciclo EcoConscious a pagina 12, le materie prime che utilizziamo per i nostri prodotti sono già molto sostenibili. Naturalmente, i materiali si riferiscono anche all'imballaggio, alla distanza per trasportare le materie prime, al metodo di trasporto, ecc.

**L'Università di Hasselt ha analizzato** i nostri attuali imballaggi in termini di riciclabilità, impilabilità, origine e logistica, e ha scoperto che sono già molto ecologici.

- La maggior parte dei nostri imballaggi è costituita da **latte di metallo**. Sono completamente riciclabili mediante fusione e riutilizzo.
- I nostri **imballaggi in plastica** sono già riciclabili. Attualmente, il nostro PET (plastica riciclabile) è in fase di transizione verso rPET (plastica riciclata). Quest'ultima è più costosa del 15-20% rispetto alla PET, ma crediamo che sia un piccolo prezzo da pagare per salvaguardare l'ambiente. I nostri flaconi spray in plastica da 125 ml sono già realizzati in rPET e ne seguiranno molti altri.
- Tutte le nostre **scatole di carta e cartone** utilizzate per l'imballaggio sono realizzate con materiali riciclati.
- I nostri **cataloghi generali sono stampati su carta riciclata al 100%**.
- Tutti i **nostri nuovi imballaggi, prodotti e strumenti** sono rigorosamente valutati in termini di impilabilità, origine, emissioni di CO<sub>2</sub>... La nostra spatola, ad esempio, è realizzata con plastica di sughero riciclata.
- Stiamo aggiornando ed eliminando gradualmente i prodotti pericolosi, per garantire la sicurezza di ogni prodotto.



## SENSIBILIZZAZIONE

Ci vuole molto per raggiungere lo stato di zero emissioni di carbonio e un fattore importante è **motivare i nostri dipendenti** a impegnarsi insieme a noi. Il coinvolgimento dei dipendenti aiuterà a ridurre i rifiuti, a riciclare correttamente, a ridurre le emissioni con il car pooling, ecc.

Una volta migliorati tutti questi aspetti, avremo chiaro quanta CO<sub>2</sub> viene ancora emessa esattamente dalla nostra azienda. In questa fase finale, esamineremo i modi per **compensare** le emissioni rimanenti per l'ambito 1, l'ambito 2 e parte dell'ambito 3 (rifiuti, pendolarismo e viaggi):

- Piantare alberi
- Lotta agli incendi boschivi
- Rimozione della plastica dagli oceani




## Lasciamo parlare i numeri


Siamo ora un CO<sub>2</sub> Neutral Silver Site (vedere pagina 12). Nell'infografica qui sotto troverai alcuni dei traguardi che abbiamo raggiunto: i numeri parlano da soli!



**-42 TONNELLATE**  
DI EMISSIONI DI CO<sub>2</sub>  
NEL 2024 RISPETTO AL 2021

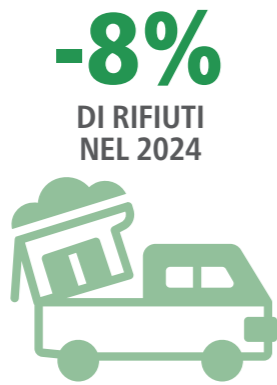

Le guarnizioni delle nostre lattine Oil Plus 2C sono ora **completamente riciclate** partendo da rifiuti post-consumo locali raccolti in Belgio, e contengono **ZERO pigmenti aggiunti**



**418**  
PANNELLI SOLARI  
ATTUALMENTE IN USO



**100%**  
CARTA RICICLATA

**0%**  
COV

NEI NOSTRI OLI DI LEGNO



PUNTI DI RICARICA  
PER LE AUTO ELETTRICHE (AZIENDALI)



**1°**  
NEL SETTORE DEL TRAT-  
TAMENTO DEL LEGNO  
AD OTTENERE IL GOLD LABEL DI  
EUROFINS INDOOR AIR COMFORT



**CO2 NEUTRAL  
SILVER SITE**

- CONVALIDATO DA VINÇOTTE
- APPROVATO DA CO2 LOGIC



**+27.500 ALBERI  
PIANTATI IN 2 ANNI**

- EQUIVALENTE A PIANTARE OLTRE 3.400 MONOLOCALI PIENI DI ALBERI
- EQUIVALENTE A RIMUOVERE OLTRE 3.000 AUTO DALLA STRADA PER UN ANNO



Cyatheia Torre di apprendimento • Barcellona, Spagna

Prodotto Oil Plus 2C  
Colore Natural, Super White & Oak (miscela personalizzata)  
Tipo di legno Compensato di betulla certificato FSC  
Molte grazie leafy.mom, Fotografia liaphotodesign.com



Fotografia: © Pawel Wach

### Cucina Sage • Irlanda

-

**Prodotto** Oil Plus 2C

**Colore** Smoke

**Tipo di legno** Impiallacciatura di rovere

**Molte grazie** Progettazione e produzione: East Coast Joinery Ltd, Costruttore: Mark Byrne Engineering Ltd.



## Interna Protezione

La colorazione e la protezione del legno interno possono essere effettuate con **Oil Plus 2C** o il sistema ignifugo **FR Oil System**. Questi oli sono disponibili in 40 colori che arricchiscono l'aspetto naturale del legno. Offriamo anche un aspetto completamente trasparente con il nostro **Invisible Protector**.

*Nuovi Colori!*  
Alle pagine  
22-23

# Oil Plus 2C

COLORA E PROTEGGE IL LEGNO IN UN UNICO STRATO

Scopri Oil Plus 2C, l'olio di cera dura evoluto **senza COV** che esalta e protegge il legno con **un'unica applicazione**.

Questa soluzione rivoluzionaria **previene sovrapposizioni e segni**, garantisce un basso consumo e fornisce una **protezione duratura** preservando l'aspetto naturale del legno e la struttura della sua fibra. Ideale sia per le **zone residenziali** che per **quelle ad alto passaggio**. Utilizzalo con il nostro **Accelerator** per una stagionatura più rapida.

Migliora la cura del tuo legno senza sforzo con Oil Plus 2C.



Residenza privata E - P-J  
Aartselaar, Belgio  
Oil Plus 2C su rovere europea  
Molte grazie Parketcreaties

PERFETTO PER PAVIMENTI,  
SOFFITTI, MOBILI E SCALE



## FORTE LEGAME MOLECOLARE: COLORA E PROTEGGE CON UNA SOLA MANO

- ✓ Molto resistente ai graffi e all'usura
- ✓ Resistente all'acqua e al calore, ideale per cucine e bagni
- ✓ La nostra tecnologia esclusiva garantisce una protezione duratura



## SICURO ED ECOLOGICO: 0% COV

- ✓ Sicuro per alimenti e giocattoli
- ✓ Sicuro per l'uso: non contiene acqua o solventi
- ✓ Qualità certificata: GreenGuard Gold, Eurofins Gold, A+ Label, ...



## EFFICIENZA IN TERMINI DI TEMPO E DI COSTI

- ✓ Consumo ridotto: 30-50 m<sup>2</sup>/L
- ✓ L'applicazione in un'unica mano fa risparmiare tempo
- ✓ Un minor quantitativo di prodotto significa meno costi di trasporto e di imballaggio



## MIGLIORA L'ASPETTO NATURALE DI TUTTI I TIPI DI LEGNO

- ✓ 40 colori
- ✓ Adatto a tutti i tipi di legno
  - Essenze: rovere, pino, frassino, ecc..
  - Tipi: legno massiccio, impiallacciato, MDF, ecc.
  - Superfici: mobili, piani di tavoli, scale, pareti, pavimenti, ecc.
- ✓ Può essere abbinato a pre-trattamenti



## FACILE APPLICAZIONE E MANUTENZIONE

- ✓ Nessuna sovrapposizione o segno di partenza
- ✓ Facile da ripristinare in caso di danni
- ✓ Polimerizzazione molto rapida: 80% in 2 giorni
- ✓ Bassa manutenzione: facile da pulire con acqua e sapone
- ✓ Non è necessario utilizzare saponi nutrienti

**TI PRESENTIAMO I NOSTRI NUOVI COLORI!**

Scopri la nostra nuova entusiasmante gamma di colori Oil Plus 2C! La nuova tavolozza propone sempre 40 tonalità ed il suo scopo è quello di aiutarti a trovare **l'aspetto perfetto e naturale** per la tua superficie in legno **tra tutte le tipologie di legno**.

Grazie al suo sistema a strato singolo ed all'applicazione semplice, Oil Plus 2C è *il prodotto che ti fa risparmiare tempo*. Con Oil Plus 2C, puoi trovare il tempo per ciò che conta davvero: trascorrere del tempo con amici e familiari, vivere i ricordi vissuti durante i viaggi o semplicemente goderti una rilassante pausa caffè!



I nuovi colori sono indicati con ☕

I colori mostrati su rovere valgono esclusivamente come riferimento e non sono vincolanti. I consigli sull'uso dei colori dipendono dal tipo di legno scelto. Si consiglia di effettuare un test di prova su un legno levigato identico. Consulta la scheda tecnica prima di utilizzare qualsiasi prodotto.



Proprio come Rubio Monocoat, il caffè può dare uno slancio al tuo lavoro. E proprio come il legno, ha molti colori, profumi diversi... Alcuni dei processi (artigianali) utilizzati nella preparazione del caffè e dell'olio sono persino simili. Per completare il tutto, sono entrambi realizzati con ingredienti naturali. I nostri nuovi nomi dei colori sono un tributo a tutto ciò.

Scopri i nostri nuovi colori e crea un look naturale con un prodotto naturale.



I nuovi colori sono indicati con ☕

I colori mostrati su rovere valgono esclusivamente come riferimento e non sono vincolanti. I consigli sull'uso dei colori dipendono dal tipo di legno scelto. Si consiglia di effettuare un test di prova su un legno levigato identico. Consulta la scheda tecnica prima di utilizzare qualsiasi prodotto.

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Tempo di asciugatura	12-24 ore
Tempo di polimerizzazione	5 giorni (80% in 2 giorni)
Informazioni sull'applicazione	Tutte le superfici verticali e orizzontali (ad esempio pavimenti, piani di tavoli, mobili, bagni, cucine, scale, ecc.)
Consumo	30-50 m <sup>2</sup> /L *
Conservazione	Min. + 5°C, max + 30°C Il prodotto può essere conservato fino a 36 mesi in condizioni asciutte e nella sua confezione originale.
Pulizia	Non prima di 2 giorni: lavaggio a secco (aspirapolvere) Non prima di 5 giorni: pulizia con acqua e Universal Soap / All Natural Wood Cleaner / All Natural Wood Cleaner Spray / Surface Care
Vantaggi	Grande resistenza all'usura, all'acqua e al calore
Osservazioni	Oil Plus 2C può essere utilizzato per un massimo di 4-6 ore dopo aver mescolato insieme i componenti A e B.
Imballaggio	<b>Set A+B Duo latta: 130 ml - 390 ml - 1,3 L - 3,5 L</b> <b>Bottiglia: 20 ml - 100 ml</b> <b>Latta: 5 L</b> <b>Bustina: 6 ml</b>

\* Questi usi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla levigatura e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di effettuare una prova su un campione di legno identico per calcolare la quantità di prodotto necessario.

## Accelerator Component B

PROTEZIONE PIÙ FORTE, PIÙ RAPIDA E PIÙ LUNGA

Accelerator Component B può essere aggiunto agli oli Rubio Monocoat per accelerare l'asciugatura e la polimerizzazione e per ottenere un risultato finale più resistente.

L'uso di Accelerator - Component B è consigliato per tutte le applicazioni, orizzontali e verticali, in cui si desidera un'asciugatura più rapida e una maggiore durata (parquet, superfici di lavoro, scale, spazi umidi, ecc.).

Imballaggio **Bottiglia: 30 ml - 100 ml**  
**Latta: 1 L - 5 L**  
**In set Oil Plus 2C: 90 ml - 300 ml - 750 ml**

## CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- ✓ Miscibile con Oil Plus 2C
- ✓ 0% COV
- ✓ Non contiene acqua
- ✓ Migliora la resistenza all'usura della finitura
- ✓ Asciugatura e indurimento rapidi
- ✓ In caso di miscelazione con Oil Plus 2C: aggiungere al massimo il 30% di Accelerator - Component B.



## SheenPlus

PER UN LOOK OLIATO E SATINATO

SheenPlus è una finitura per legno a 0% COV che conferisce un aspetto satinato durevole alle superfici in legno trattate con Oil Plus 2C. Questo prodotto può essere applicato su tutte le superfici in legno per interni, compresi mobili, piani di lavoro, tavoli, scale, pareti, pavimenti, ecc. trattati con Oil Plus 2C. La combinazione dell'olio (A) e dell'acceleratore (B) garantisce un tempo di indurimento rapido, che si traduce in un'eccellente protezione. Inoltre, è privo di solventi e acqua.

Tempo di asciugatura	24 - 36 ore
Tempo di polimerizzazione	7 giorni
Consumo	125 m <sup>2</sup> /L *
Imballaggio	<b>Set A+B Duo latta: 390 ml - 1,3 L</b> <b>Set A+B Bottiglia: 130 ml</b>

\* Questi usi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla levigatura e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di effettuare una prova su un campione di legno identico per calcolare la quantità di prodotto necessario.

## CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- ✓ Aggiunge maggiore lucentezza
- ✓ Facile da applicare
- ✓ Manutenzione facile
- ✓ Alternativa al poliuretano
- ✓ L'opzione ecologica

## Campione prova Oil Plus 2C

Per aiutare i nostri clienti a scegliere il colore giusto per il loro progetto, abbiamo reso disponibile il nostro Oil Plus 2C in una bustina campione. In questo modo è facile, veloce e accessibile testare Oil Plus 2C e i nostri colori.



- Prepara un campione di legno uguale a quello che vuoi trattare (levigatura, preparazione, pre-trattamento, ...).
- Impasta bene il contenuto della bustina per mescolare bene i pigmenti colorati.

## UTENSILI



### White Wiping Rag

- Panni di cotone senza pelucchi
- Ideali per eliminare il prodotto in eccesso

Immergi in acqua dopo l'uso.



### Round pad white

- Ideale per eliminare il prodotto in eccesso
- Solo per rimuovere l'olio in eccesso
- Disponibile in 2 diverse dimensioni:
  - Ø 150 mm (5,9 pollici) - adatto alle levigatrici orbitali manuali
  - Ø 406 mm (16 pollici) - adatto alle macchine per la lucidatura dei pavimenti

Immergi in acqua dopo l'uso.



### Extension Pole 180 cm

- Bastone per la pulizia e l'applicazione
- Ideale per l'applicazione manuale di Universal Maintenance Oil 2 Mix, Pre-Aging e PreColour ai pavimenti
- Compatibile con il Flexible Pad Holder, Frame per White Roller e Brush Standard 220



### Oil removal cloth

- Molto assorbenti
- 5 per set
- Resa ottimale e pulita
- Creati su misura per Flexible Pad Holder
- Ideali per eliminare il prodotto in eccesso

Immergi in acqua dopo l'uso.



### Scrubby beige

- Ideale per applicare manualmente i prodotti a olio Rubio Monocoat
- Può essere utilizzato anche per applicare il Pre-Aging su mobili, scale e piani di lavoro
- Facile da usare
- Assicura che l'olio penetri più a fondo nel legno.

Immergi in acqua dopo l'uso.



### Round pad beige

- Ideale per applicare i nostri prodotti a base di olio
- Disponibile in 2 diverse dimensioni:
  - Ø 150 mm (5,9 pollici) - adatto alle levigatrici orbitali manuali
  - Ø 406 mm (16 pollici) - adatto alle macchine per la lucidatura dei pavimenti

Immergi in acqua dopo l'uso.



### Scrubby red

- Ideale per applicare manualmente i prodotti a olio Rubio Monocoat
- Può essere utilizzato anche per applicare PreColour su mobili, scale e piani di lavoro
- Particolarmente adatto alle superfici ruvide
- Facile da usare
- Assicura che l'olio penetri più a fondo nel legno

Immergi in acqua dopo l'uso.



### Round pad red

- Ideale per l'applicazione di Oil Plus 2C
- Particolarmente adatto alle superfici ruvide
- Disponibile in 2 diverse dimensioni:
  - Ø 150 mm (5,9 pollici) - adatto alle levigatrici orbitali manuali
  - Ø 406 mm (16 pollici) - adatto alle macchine per la lucidatura dei pavimenti

Immergi in acqua dopo l'uso.



### Mouse Pad yellow with Mouse Pad Holder

- Ideale per applicare manualmente i prodotti a olio Rubio Monocoat
- Estremamente adatto per gli oggetti più piccoli e gli angoli

Immergi in acqua dopo l'uso.



### Mixing Cup 400/1800 ml

- Contenitore per miscelare i prodotti (alcuni prodotti vanno combinati con Accelerator)
- Comode tacche di misurazione
- Contenitore riutilizzabile
- Perfetto per progetti piccoli o grandi



### Spatola

- Ideale per l'applicazione manuale di Oil Plus 2C
- Molto adatto per superfici piane come tavoli, piani di lavoro, ...
- Risultato finale migliore
- Facile da usare


In vendita esclusivamente nel nostro negozio online

## OIL PLUS 2C APPLICAZIONE IN 3 SEMPLICI PASSI



### Preparazione:

- › Carteggia la superficie senza graffiarla. Rifornisci con una grana da 100 a 150 (a seconda del metodo di carteggiatura utilizzato) per mobili, scale e piani di lavoro, o con grana 100 sui pavimenti.
- › Passa l'aspirapolvere, elimina i resti di polvere con il Cleaner e aspetta che la superficie sia completamente asciutta.
- › Mescola il componente A fino a ottenere una miscela omogenea.
- › Mescola accuratamente i due componenti (da 1 a 2 minuti) con un rapporto di circa 3 unità A e 1 unità B.

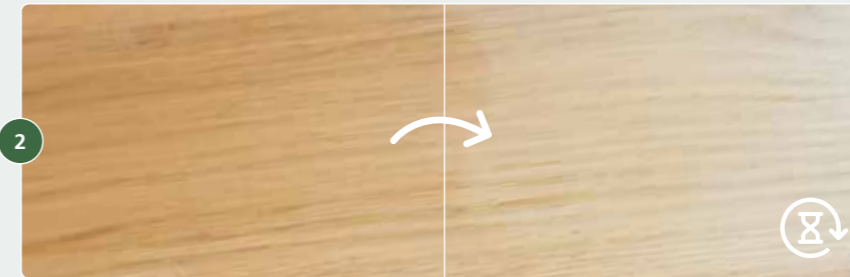

### PASSAGGIO 1

**Mobili, scale e piani di lavoro:** Stendi una piccola quantità di Oil Plus 2C usando la nostra spatola, uno Scrubby pad beige/rosso o una levigatrice a mano con un piccolo Pad beige da 150 mm (puoi anche usare il Mouse Pad per gli oggetti più piccoli e gli angoli).

**Pavimenti:** Lavora in zone di 5-10 m<sup>2</sup>. Inizia ogni zona trattando i bordi con un Scrubby Pad beige o rosso. Poi applica una piccola quantità di Oil Plus 2C con un pennello ogni 0,5 metri. Stendi su ogni tavola in direzione del legno utilizzando una lucidatrice con un Pad beige o rosso da 406 mm.

### PASSAGGIO 2

Lascia assorbire per qualche minuto.

### PASSAGGIO 3

Rimuovi accuratamente l'olio in eccesso: **Mobili, scale e piani di lavoro:** Usa un panno o una levigatrice a mano con un Pad piccolo bianco da 150 mm e rifornisci con un panno entro un massimo di 30 minuti.

**Pavimenti:** Usa una lucidatrice con un Rubio Monocoat Pad bianco da 406 mm. Dopo aver finito tutte le aree, ripassale con un nuovo Rubio Monocoat Pad bianco.

La superficie deve risultare non appiccicosa! Immergi tutti i panni usati nell'acqua.

SCANSIONA PER VEDERE IL VIDEO ILLUSTRATIVO



### ATTENZIONE COMBUSTIONE SPONTANEA

L'olio di lino è un prodotto naturale e non è soggetto a combustione spontanea. Tuttavia, l'olio su un panno o su altri utensili comporta un rischio di incendio. L'ossidazione dell'olio provoca un aumento di calore che può provocare un'autocombustione. **Pertanto, i panni e gli altri utensili devono essere immersi in acqua prima di essere smaltiti.**



**Scrubby Set** per applicare manualmente tutti i nostri oli.

Contenuto  
1 x pad holder (supporto)  
5 x beige pad



## PREPARAZIONE

Una buona preparazione della superficie interna è fondamentale per ottenere una finitura ottimale.

Rubio Monocoat offre cinque prodotti che possono essere utilizzati a questo scopo. Il nostro Woodfiller Quick può essere utilizzato prima della carteggiatura. Dopo la carteggiatura, puoi preparare il legno con uno degli altri quattro prodotti.



## Woodfiller Quick

**STUCCO A POLIMERIZZAZIONE RAPIDA PER LA PREPARAZIONE DI INFESSI INTERNI E LAVORI IN LEGNO**

Woodfiller Quick è uno stucco monocomponente in polvere antires-tringimento per la preparazione di infissi interni. Garantisce una polimerizzazione rapida e può essere carteggiato molto facilmente. Assorbe perfettamente il colore del pigmento di Rubio Monocoat Oil.

Disponibile in 3 tonalità: Light, Medium e Dark.

Metodo di applicazione	Coltello di riempimento
Tempo di asciugatura	Può essere carteggiato dopo ± 2 ore
Pulizia dei materiali usati	Acqua
Imballaggio	<b>Bustina: 100 gr</b> <b>Secchiello in PVC: 0,5 kg - 5 kg</b>

## Cleaner

**DETERGENTE PER LEGNO LEVIGATO**

Il Cleaner si utilizza dopo aver carteggiato e aspirato il legno e garantisce una pulizia approfondita della superficie prima di trattarla con Rubio Monocoat Oil. Questo prodotto rimuove anche le particelle di polvere più piccole.

Il Cleaner può essere utilizzato anche per pulire i materiali utilizzati dopo l'oliatura, come pennelli, spatole, ecc.

Metodo di applicazione	Manuale
Consumo	75 - 100 m <sup>2</sup> /L
Tempo di asciugatura	15 - 60 minuti
Imballaggio	<b>Bottiglia: 100 ml</b> <b>Latta: 1 L - 5 L</b>



Deep Cleaner è concentrato e deve quindi essere **diluito con acqua prima dell'uso** (massimo 5% di Deep Cleaner al 95% di acqua).

## Deep Cleaner

**DETERGENTE INTENSIVO PER TUTTI I TIPI DI SUPERFICI IN LEGNO**

Detergente preparatorio per legni grassi (legni duri tropicali come teak, iroko, kambala, wengé, ...).

Deep Cleaner rimuove lo sporco e i residui grassi di sapone lasciati sulla superficie.

Metodo di applicazione	Manuale
Consumo	10 - 15 m <sup>2</sup> /L (diluito) *
Tempo di asciugatura	± 30 minuti a una temperatura di 20°C e in un ambiente ben ventilato
Imballaggio	<b>Bottiglia: 100 ml</b> <b>Tanica: 1 L</b>

## Tannin Primer

**TRATTAMENTO PREPARATORIO PER EVITARE LE MACCHIE DI TANNINO IN SUPERFICIE**

Il Tannin Primer è un trattamento preventivo per legno tannico non trattato, adatto per uso interno.

Il Tannin Primer previene e ritarda la comparsa di macchie di tannino sulla superficie. Questo prodotto è ideale per essere utilizzato su parquet, mobili e piani di lavoro in combinazione con gli oli di finitura Rubio Monocoat. Il Tannin Primer è privo di resine e polimeri, per cui garantisce il legame molecolare ottimale degli oli Rubio Monocoat con il legno.

Metodo di applicazione	Manuale
Consumo	± 50 gr/m <sup>2</sup> *
Imballaggio	<b>Bottiglia: 100 ml - 1 L</b> <b>Tanica: 5 L</b>



## WoodPrep

**PREPARAZIONE PER UNA COLORAZIONE PIÙ INTENSA E UNA MIGLIORE PROTEZIONE**

Il WoodPrep apre i pori delle fibre del legno, regalando un colore più profondo e uniforme. Questo detergente preparatorio rimuove anche i residui della polvere di carteggiatura e riduce al minimo gli errori di carteggiatura.

Il prodotto è ideale per la preparazione del legno e permette che il colore Oil Plus 2C sia più profondo, intenso e uniforme.

Metodo di applicazione	Manuale
Consumo	Massimo 10 m <sup>2</sup> /L *
Imballaggio	<b>Bottiglia: 100 ml - 1 L</b> <b>Tanica: 5 L</b>

\* Questi usi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla carteggiatura e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di realizzare un campione per calcolare l'esatto utilizzo.



## PRE-TRATTAMENTO FACOLTATIVO

Un aspetto fumé o affumicato, una pre-colorazione creativa... Rubio Monocoat ha sviluppato una gamma di prodotti per il pre-trattamento del legno che consente di creare effetti personalizzati e unici. Poiché per la finitura viene sempre utilizzato l'olio Rubio Monocoat, il legame molecolare con il legno rimane garantito.



## Pre-Aging

## UN LOOK VINTAGE GRAZIE AD UN PRODOTTO FUTURISTICO

Desideri un aspetto fumé o affumicato per il tuo legno da interni? Allora il Pre-Aging offre la soluzione perfetta. La pre-colorazione non reattiva è disponibile in 10 colori che colorano anche le parti dure del legno e l'alburno e che possono essere mescolati tra loro.

In combinazione con i 40 colori di Oil Plus 2C, otterrai non solo una protezione ottimale ma anche il colore desiderato.

A differenza dei pre-trattamenti reattivi, con il Pre-Aging ottieni sempre un colore stabile senza alcun odore sgradevole. La pre-colorazione è adatta sia all'applicazione verticale che a quella orizzontale e può essere utilizzata su quasi tutti i tipi di legno, anche quelli privi di tannini.

Grazie al Pre-Aging, il tuo (nuovo) pavimento avrà un aspetto accogliente e antico!

Metodo di applicazione	Manuale / Industriale
Consumo	10 - 15 m <sup>2</sup> /L *
Tempo di asciugatura	24 ore
Imballaggio	<b>Bottiglia: 100 ml - 1 L</b> <b>Tanica: 5 L</b>

\* Questi usi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla carteggiatura e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di realizzare un campione per calcolare l'esatto utilizzo.

## CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- ✓ Pre-trattamento a base d'acqua non reattivo
- ✓ Colore stabile e facilmente riproducibile
- ✓ Eccellente resistenza alle macchie dopo il trattamento con Rubio Monocoat Oil
- ✓ Colorazione profonda con accenti delicati
- ✓ Applicabile a quasi tutti i tipi di legno
- ✓ Può essere applicato su tutte le superfici in legno per interni
- ✓ Prodotto a PH neutro, a differenza dei pre-coloranti reattivi
- ✓ Non influisce sulla qualità dello strato di finitura
- ✓ Odore minimo
- ✓ Colora anche le parti dure del legno e l'alburno
- ✓ Non lascia segni di sovrapposizione
- ✓ I colori possono essere mescolati per ottenere l'esatta tonalità pre-aging che il cliente desidera.

Questo prodotto è un pre-trattamento e non protegge il legno. Deve essere **combinato con Oil Plus 2C** per ottenere la massima protezione.



## AUTHENTIC AMMONIA LOOK SU ROVERE



## FUMED LOOK SU ROVERE



## SMOKED LOOK SU ROVERE



I colori possono essere mescolati per ottenere l'esatta tonalità pre-aging che il cliente desidera.

I colori mostrati servono solo come esempio. Ti consigliamo di fare una prova su un legno identico e levigato. Consulta la scheda tecnica prima di utilizzare i nostri prodotti.



PRE-TRATTAMENTO FACOLTATIVO

NUOVI E PERFEZIONATI

# PreColour

## LA CREATIVITÀ DIVENTA FACILE

Desideri donare un colore unico o intenso al tuo legno in interni, o creare un contrasto interessante? PreColour libera infinite possibilità creative!

PreColour è disponibile in quattro colori, anche miscelabili tra loro. In combinazione con i ben 40 colori di Oil Plus 2C, otterrai non solo una protezione ottimale, ma anche un colore unico!

PreColour conserva l'aspetto e la sensazione naturali del legno, ed è adatto a tutti i tipi di superfici (pavimenti, tavoli, scale, pareti, ...). Inoltre è un prodotto molto ecologico: il pre-trattamento è a base d'acqua e contiene 0% COV.




Metodo di applicazione	Manuale / Macchina per lucidare
Consumo	10 - 15 m <sup>2</sup> /L *
Tempo di asciugatura	12 ore
Imballaggio	<b>Bottiglia: 100 ml</b> <b>Tanica: 1 L - 2,5 L - 5 L</b>

\* Questi usi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla carteggiatura e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di realizzare un campione per calcolare l'esatto utilizzo.



Gruber House  
Prodotti: Oil Plus 2C, PreColour  
Colore: Natural, Vanilla, Intense Black  
Molte grazie TG Gruber Construction, Kimberly Timmons Interiors, Red Pencil Architecture, Fotografia © Kylie Fitts

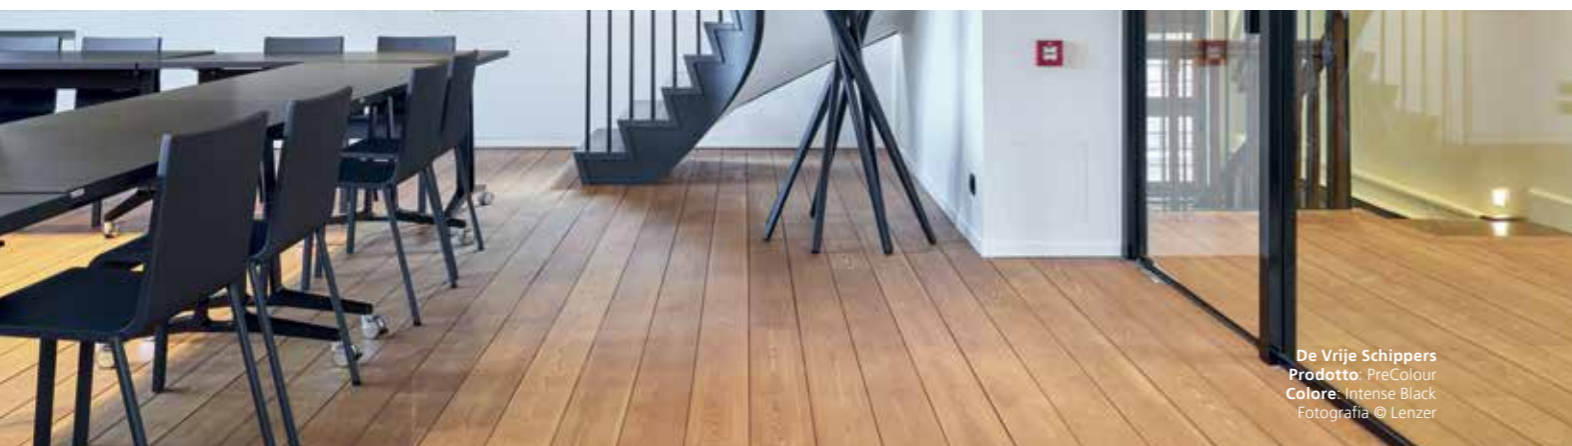

De Vrije Schippers  
Prodotto: PreColour  
Colore: Intense Black  
Fotografia © Lenzer

## COLORI SU ROVERE



NORDIC WHITE



NEUTRAL WHITE



INTENSE BLACK



CASHMERE BROWN

PreColour è disponibile anche in versione *Clear* (trasparente) per diluire i quattro colori. Questo ti dà ancora più libertà di creare il tuo look personale.

\* Questi usi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla carteggiatura e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di realizzare un campione per calcolare l'esatto utilizzo.



Questo prodotto è un pre-trattamento e non protegge il legno. Deve essere **combinato con Oil Plus 2C** per ottenere la massima protezione.

## CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- ✓ Quattro colori unici
- ✓ Aspetto e sensazione naturali
- ✓ A base d'acqua
- ✓ Ecologico: 0% COV
- ✓ Pronto all'uso
- ✓ Adatto a quasi tutti i tipi di legno per interni
- ✓ Combinazioni illimitate: tutti i colori possono essere mescolati tra loro

PULIZIA



## All Natural Wood Cleaner

DETERGENTE MICROBIOLOGICO PER LA PULIZIA DI PAVIMENTI IN LEGNO

→ DA DILUIRE CON ACQUA

All Natural Wood Cleaner è un detergente sicuro, sostenibile e di facile utilizzo per tutte le superfici in legno. Le proprietà microbiologiche del prodotto e i microrganismi attivi rendono All Natural Wood Cleaner un prodotto autopulente con una efficacia a lungo termine. Ciò riduce la formazione di sporco nuovo, e lo rende anche facile da rimuovere durante la pulizia successiva.

Questo prodotto è adatto alla pulizia di pavimenti e grandi superfici.

Vita di scaffale	24 mesi
------------------	---------

Imballaggio	Bottiglia: 20 ml - 300 ml
-------------	---------------------------

Adatto a tutte le superfici in legno, compresi i pavimenti/mobili oliati e verniciati e anche per uso esterno



## All Natural Wood Cleaner Spray

VERSIONE SPRAY PRONTA ALL'USO DI ALL NATURAL WOOD CLEANER

→ VERSIONE DILUITA DEL ALL NATURAL WOOD CLEANER PRONTO ALL'USO

All Natural Wood Cleaner Spray è una versione diluita e pronta all'uso di All Natural Wood Cleaner.

Il prodotto presenta tutte le stesse proprietà ed è ideale per le superfici più piccole come mobili, tavoli, piani di lavoro e locali.

Vita di scaffale	24 mesi
------------------	---------

Imballaggio	Spray: 125 ml Bottiglia: 500 ml
-------------	------------------------------------

Non filmogeno • Mantiene l'aspetto opaco e naturale del legno • Altamente concentrato ed economico • Estremamente ecologico

PROFUMI DISPONIBILI → ALPINE MEADOW | NORDIC BREEZE | SAHARA NIGHTS

### ALL NATURAL WOOD CLEANER APPLICAZIONE



**PASSAGGIO 1**

Aspirare la superficie. Rimuovere polvere, sabbia e sassolini, ...

**PASSAGGIO 2**

Premere 5 volte sul dosatore e aggiungere circa 10 ml di All Natural Wood Cleaner in un secchio con 5-8 L di acqua tiepida (massimo circa 40°C).

**PASSAGGIO 3**

Pulire la superficie con un panno o uno straccio. *Attenzione*, non lasciare acqua sulla superficie, è sufficiente che sia inumidita.

**PASSAGGIO 4**

Lasciare asciugare. Non calpestare il pavimento finché non è completamente asciutto. Non è necessario risciacquare con acqua demineralizzata.

SCANSIONA PER GUARDARE IL VIDEO ILLUSTRATIVO




#### COME FUNZIONA

La nostra esclusiva **formula probiotica** contiene batteri microscopici positivi, nostri **alleati naturali contro lo sporco e la polvere**. Questi organismi si nutrono dello sporco che si può trovare sopra e all'interno delle superfici in legno.

Finché hanno «cibo», continuano a pulire al posto tuo, fornendo un **effetto di pulizia duraturo senza danneggiare il legno stesso**.

### ALL NATURAL WOOD CLEANER SPRAY APPLICAZIONE

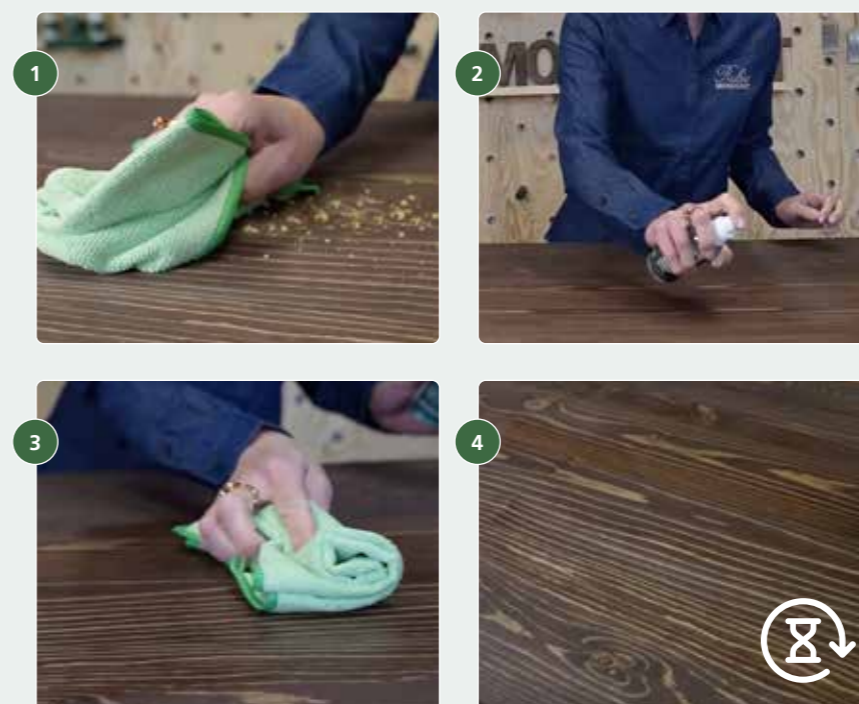

**PASSAGGIO 1**

Rimuovere la polvere dalla superficie.

**PASSAGGIO 2**

Spruzzare All Natural Wood Cleaner Spray sulla superficie.

**PASSAGGIO 3**

Asciugare con uno straccio o un panno in microfibra.

**PASSAGGIO 4**

Lasciare asciugare. Non è necessario risciacquare con acqua demineralizzata.

SCANSIONA PER GUARDARE IL VIDEO ILLUSTRATIVO



## PULIZIA

I prodotti Rubio Monocoat assicurano una protezione e una manutenzione durature del legno. Per mantenere le superfici oliate in ottime condizioni, Rubio Monocoat offre anche un'ampia gamma di prodotti per la manutenzione.



### Universal Soap

SAPONE PER LA PULIZIA REGOLARE DI TUTTE LE SUPERFICI IN LEGNO PER INTERNI TRATTATE CON OLIO

→ DA DILUIRE CON ACQUA

Universal Soap è un sapone per la manutenzione e la pulizia regolare delle superfici oliate. Rimuove facilmente e completamente lo sporco e il grasso, senza accumularsi sulle superfici. Il prodotto mantiene inoltre l'aspetto opaco e naturale del legno.

Universal Soap è molto concentrato e quindi molto economico.

Metodo di applicazione	Manuale - Industriale
Consumo	Max. da 50 a 100 ml/10L di acqua
Imballaggio	<b>Bottiglia: 100 ml - 1L - 2L - 5 L</b>

### Surface Care

SPRAY PRONTO ALL'USO PER LA PULIZIA REGOLARE DI TUTTE LE SUPERFICI INTERNE IN LEGNO OLIATO

→ VERSIONE SPRAY PRONTA ALL'USO DI UNIVERSAL SOAP

Surface Care è la versione spray, pratica e pronta all'uso di Universal Soap.

Il sapone ecologico è indicato per una pulizia rapida di aree di ridotte dimensioni e per il trattamento di piccole macchie su pavimenti in legno, tavolini da salotto, tavoli di cucina, ...

Metodo di applicazione	Manuale - Industriale
Imballaggio	<b>Spray: 125 ml - 750 ml</b>



- Utilizzare Universal Soap o Surface Care una volta a settimana. Se la superficie viene pulita troppo spesso, o se viene utilizzato troppo detergente si potrebbe formare un sottile strato sulla superficie in grado di attirare polvere e sporcizia.
- Non lasciare acqua sulla superficie, è sufficiente che sia inumidita. Non calpestare il pavimento finché non è completamente asciutto.
- Il metodo di lavoro migliore consiste nell'utilizzare due secchi: uno contenente una miscela di sapone e uno con acqua pulita per sciacquare lo straccio sporco.



#### LEGGENDA



**Pulito e asciutto**  
aspirapolvere, cuscinetto in microfibra, ...



**Universal Soap**  
o **Surface Care**



**All Natural Wood Cleaner (Spray)**

#### UNIVERSAL SOAP APPLICAZIONE



#### SURFACE CARE APPLICAZIONE



## MACCHIE

Le macchie di calcare ostinate possono essere trattate efficacemente con Limespot Remover, le macchie di grasso con Grease Remover e le macchie di nero/tannino con Tannin Remover.



### Grease Remover

**SPRAY PRONTO ALL'USO PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE DI GRASSO**

Macchie di unto, ad esempio olio (di oliva, per friggere, patatine, ecc.)  
Inoltre: Tracce di tacchi, cera per pavimenti

Metodo di applicazione	Manuale
Tempo di asciugatura	30 minuti
Imballaggio	<b>Spray: 125 ml - 500 ml</b>



### Limespot Remover

**SPRAY PRONTO ALL'USO PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE D'ACQUA CONTENENTI CALCARE**

Macchie di calcare ed altre macchie alcaline causate ad es. fertilizzanti, acqua del radiatore ecc... Inoltre: anelli bianchi, macchie di vino

Metodo di applicazione	Manuale
Tempo di asciugatura	30 minuti
Imballaggio	<b>Spray: 125 ml - 500 ml</b>



### Tannin Remover

**SPRAY PRONTO ALL'USO PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE NERE/ DI TANNINO**

Macchie nere/di tannino (es. urina, ruggine, cerchi di lattine o di vasi da fiori)  
Inoltre:
 

- Dopo un danneggiamento da acqua del parquet
- In caso di cristallizzazione su legno esterno (base di cancelli o porte in legno o su pareti in legno)

Metodo di applicazione	Manuale
Tempo di asciugatura	30 minuti
Imballaggio	<b>Spray: 125 ml - 500 ml Bottiglia: 1 L</b>



- › Dopo il trattamento con Limespot Remover, Grease Remover o Tannin Remover, può essere necessario riapplicare localmente un po' di olio del colore originale.
- › Se la superficie diventa troppo sensibile alle macchie, è meglio ritrattarla con Oil Plus 2C (nel colore originale applicato) per ripristinare sia il colore che la protezione.

## PULISCI LA SUPERFICIE

con **Universal Soap, Surface Care** o **All Natural Wood Cleaner (Spray)**.



Se le macchie non sono scomparse, passare allo passaggio 2.

## RIMUOVI LE MACCHIE

Rimuovi le macchie di acqua calcarea / grasso / tannino con lo **smacchiatore specifico**.



Se le macchie non scompaiono, ripeti il procedimento.  
Se le macchie sono ancora presenti, passa allo passaggio 3.

**CARTEGGIA NUOVAMENTE LA SUPERFICIE & TRATTALA LOCALMENTE CON OIL PLUS 2C se necessario.**



## RINNOVO



© Roger and Sons, Progettazione, Appaltatore & Fotografia



### Refresh Eco

**SPRAY PRONTO ALL'USO PER RINNOVARE L'ASPETTO DI MOBILI IL CUI LEGNO APPARE SECCO O CONSUMATO**

Refresh Eco è un prodotto pronto all'uso in formato spray che ravviva e rinnova lo strato protettivo di tutti i tavoli in legno, piani di lavoro e mobili trattati con olio.


In base allo stato di usura, è possibile applicare Refresh Eco su singoli punti anche più volte l'anno, ogni volta che la superficie risulta troppo secca.

Metodo di applicazione	Manuale
Consumo	100 m <sup>2</sup> /L *
Tempo di asciugatura	1 ora
Imballaggio	<b>Spray: 125 ml</b> <b>Ecospray: 500 ml</b> <b>Bottiglia: 1 L</b>

\* Questi usi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla carteggiatura e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di realizzare un campione per calcolare l'esatto utilizzo.



➤ Refresh Eco non è pigmentato. Per ripristinare il colore, utilizza Oil Plus 2C o Universal Maintenance Oil 2Mix al colore con cui è stata trattata la superficie.

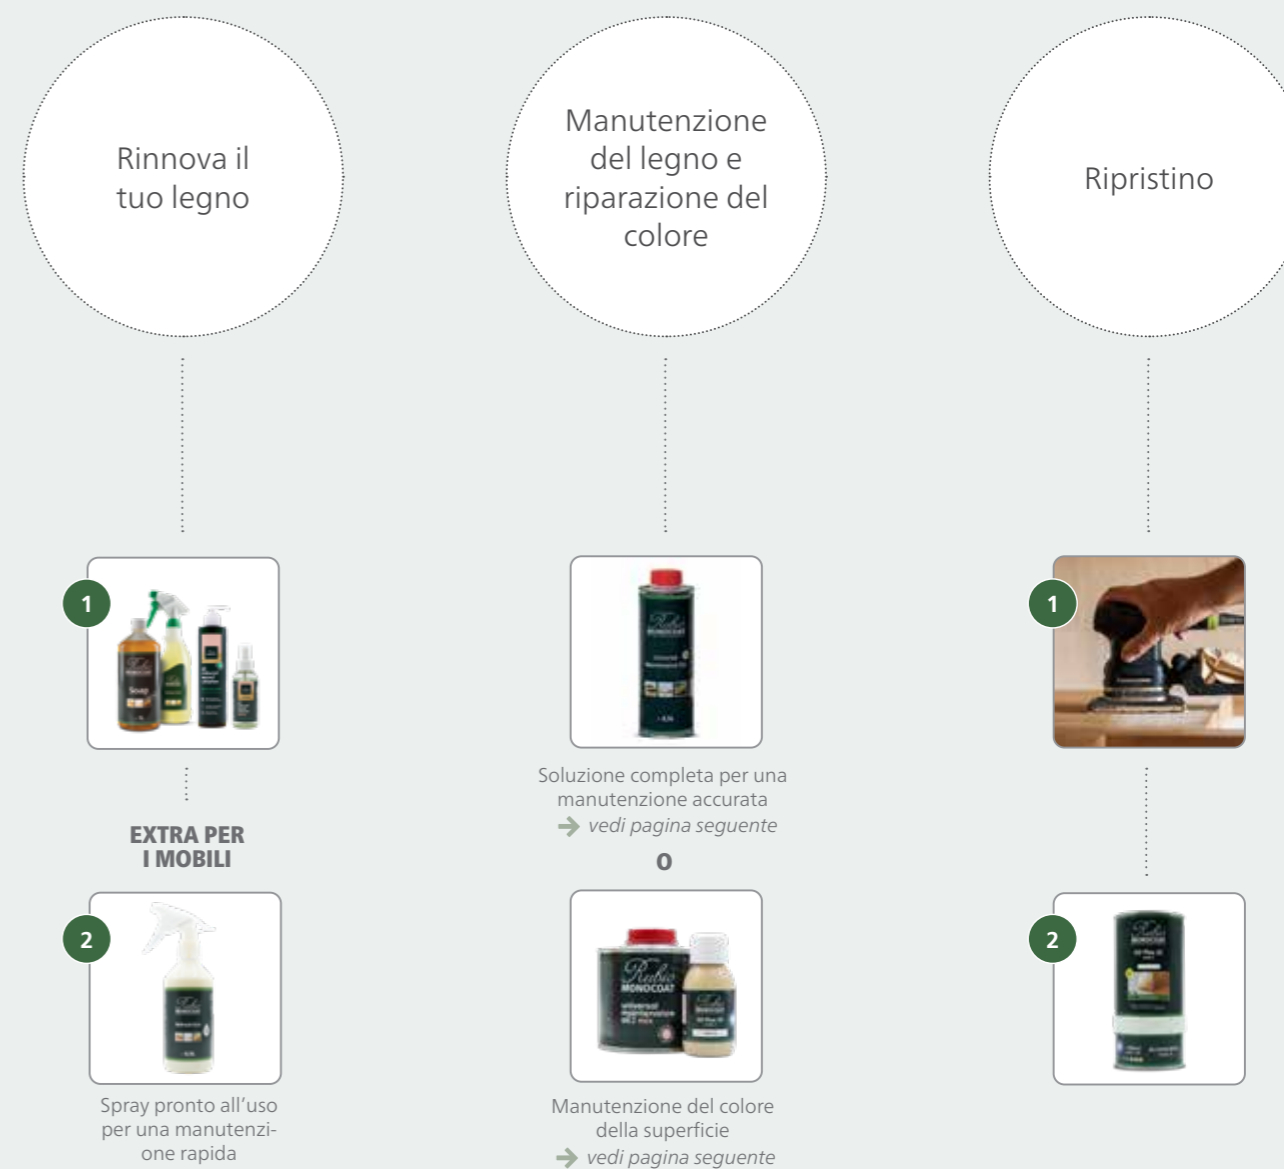

## CURA



## Universal Maintenance Oil

### PER UN LOOK FRESCO

Universal Maintenance Oil è un olio di manutenzione per rinfrescare il legno trattato con Rubio Monocoat Oil, ma anche per mantenere le superfici non trattate con prodotti Rubio Monocoat.

Metodo di applicazione	Manuale / Macchina per lucidare
Colori disponibili	Pure, White e Black (selezionare il colore per riflettere l'aspetto della superficie da trattare)
Consumo	0,5 Litro = 75 - 100 m <sup>2</sup> *
Tempo di asciugatura	± 6 - 8 ore
Tempo di polimerizzazione	5 - 7 giorni
Imballaggio	<b>Bottiglia: 20 ml - 100 ml</b> <b>Latta: 500 ml - 2,5 L</b>

\* Questi usi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla carteggiatura e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di realizzare un campione per calcolare l'esatto utilizzo.

## Universal Maintenance Oil 2 Mix

### IL LEGNO SI MERITA IL MIX PERFETTO

Universal Maintenance Oil 2 Mix è utilizzato per rinfrescare e prolungare la protezione del legno trattato con Oil Plus 2C. Aggiungendo l'Oil Plus 2C nel colore originale, si crea la miscela perfetta per la manutenzione della superficie.

Metodo di applicazione	Manuale / Macchina per lucidare
Consumo	80 ml = 10 - 15 m <sup>2</sup> * 400 ml = 50 - 75 m <sup>2</sup>
Tempo di asciugatura	± 24 ore
Tempo di polimerizzazione	48 ore
Imballaggio	<b>Latta: 60 ml (+ 20 ml Oil Plus 2C)</b> <b>Latta: 300 ml (+ 100 ml Oil Plus 2C)</b>

\* Questi usi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla carteggiatura e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di realizzare un campione per calcolare l'esatto utilizzo.



**! ATTENZIONE**  
**COMBUSTIONE SPONTANEA**

L'olio di lino è un prodotto naturale e non è soggetto a combustione spontanea. Tuttavia, l'olio su un panno o su altri utensili comporta un rischio di incendio. L'ossidazione dell'olio provoca un aumento di calore che può provocare un'autocombustione. **Pertanto, i panni e gli altri utensili devono essere immersi in acqua prima di essere smaltiti.**

- ✓ **0% COV - Può essere utilizzato su tutte le superfici in legno oliate**
- ✓ **Protezione extra: aumenta la resistenza ai fluidi della superficie trattata**
- ✓ **Estremamente adatto per le zone ad "alto traffico" (spazi pubblici, uffici, ristoranti, alberghi, ecc.).**

## UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX APPLICAZIONE

### Preparazione:

- Pulire la superficie con All Natural Wood Cleaner (Spray), Universal Soap o Surface Care. Seguire le istruzioni alle pagine 35 e 37.



#### PASSAGGIO 1

Prendere l'olio e aggiungere il Oil Plus 2C componente A nello stesso colore in cui la superficie era stata trattata (rapporto : 3 parti di Universal Maintenance Oil per 1 parte di Oil Plus 2C - come fornito nel set della confezione).

#### PASSAGGIO 2

Mescolare bene.

#### PASSAGGIO 3 & 4

Applicare una piccola quantità di olio con un pennello, quindi stenderla. È preferibile lavorare in aree che si possono finire entro circa 15 minuti, incluso il passaggio successivo (quindi in aree da 2 a 4 m<sup>2</sup> per mobili, scale e piani di lavoro, e da 5 a 10 m<sup>2</sup> per i pavimenti). Utilizzare il pad rosso per stendere nella direzione del legno. *Suggerimento:* per stendere il prodotto sui pavimenti è possibile utilizzare un Extension Pole con supporto flessibile per pad.



#### PASSAGGIO 5

Lasciare assorbire per alcuni minuti e massaggiare l'olio nel legno con il pad bianco.



#### PASSAGGIO 6

Eliminare l'olio in eccesso con un panno per la rimozione dell'olio Rubio Monocoat. La superficie dovrebbe apparire uniforme.



- Una volta miscelato il prodotto: utilizzare entro 24 ore.
- Il prodotto non può essere diluito in nessun caso, se non con la quantità indicata di Oil Plus 2C.
- Mescolare bene il prodotto prima dell'applicazione.

Se la superficie trattata inizia a presentare un'usura eccessiva o se il colore necessita di essere rinfrescato, la manutenzione deve essere effettuata con Oil Plus 2C. Assicurati di aggiungere Oil Plus 2C nel colore originale.



## SISTEMA DI OLIO IGNIFUGO PAVIMENTI



### FR Oil System PAVIMENTI

#### SISTEMA DI OLIO IGNIFUGO UNICO NEL SUO GENERE CLASSE BFL-S1

FR Oil System protegge e colora i tuoi pavimenti in legno, garantendo al contempo un effetto ignifugo. Il prodotto è quindi perfetto per proteggere i pavimenti in legno negli spazi pubblici, come ristoranti, uffici, musei, ... Il sistema è composto da due prodotti: combina un pre-trattamento (FR Base ignifugo) e una finitura protettiva (FR Oil 2C).

Il sistema FR Oil ha ricevuto il certificato di ignifugazione da WarringtonFire Gent. È il primo sistema di olio ritardante di fiamma al mondo in grado di presentare una certificazione Bfl-s1 sul rovere (strato superiore di 5 mm). FR Oil System ha ottenuto anche il certificato Cfl-s1 con uno strato superiore in rovere di 2,5 mm.



Cosa rende questo sistema ritardante di fiamma così unico?

#### › Olio, non forma pellicola

FR Oil System si basa sulla nostra nota tecnologia a legame molecolare. Ciò significa che FR Oil 2C forma un legame molecolare con i micron della superficie del legno. In questo modo si ottiene una protezione duratura senza accumulo di strati.

#### › Assenza di sali

Ricerche hanno dimostrato che il contenuto di sali può limitare seriamente l'efficacia dei prodotti ignifughi. A differenza di molti sistemi ritardanti, FR Oil System non contiene sali. Questo aumenta la sua durata nel tempo.

#### › Limita lo sviluppo di fumo

Uno degli obiettivi principali durante l'ideazione del sistema FR Oil è stato quello di limitare lo sviluppo di fumo. Le statistiche hanno dimostrato che il fumo riduce drasticamente le possibilità di salvare le persone coinvolte in un incendio. Il nostro sistema ha ottenuto la classificazione s1 per la formazione di fumo. Questa è una chiara indicazione che il nostro sistema è più sicuro anche in questo ambito.

### CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- ✓ Nessun accumulo di strati, nessuna saturazione
- ✓ Assenza di solventi o acqua, 0% COV
- ✓ Prestazioni ottimali: basso consumo
- ✓ Disponibile in tutti i colori standard per interni Rubio Monocoat
- ✓ Applicazione manuale e industriale
- ✓ Partner consigliato per il mercato dei progetti

FR Oil System è un sistema, **nessuno dei due prodotti può essere utilizzato da solo**. Se l'olio viene utilizzato da solo, senza il primer, il certificato non è applicabile.

Sistema ignifugo - Classificazione europea per pavimentazioni in conformità alla norma EN 13501-1, EN ISO 11925-2 e EN ISO 9239-1

### FR Base PRE-TRATTAMENTO OBBLIGATORIO



Metodo di applicazione	Manuale - Industriale - Macchina per lucidare
Consumo	In conformità con lo standard 35 g/m <sup>2</sup> ± 5 (= ca. 25 m <sup>2</sup> /L) *
Tempo di asciugatura	± 12 ore
Pulizia dei materiali usati	Cleaner
Imballaggio	<b>Latta: 1 L - 5 L</b>

\* Questi usi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla carteggiatura e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di realizzare un campione per calcolare l'esatto utilizzo.

### FR Oil 2C PROTEZIONE



Metodo di applicazione	Manuale - Industriale - Macchina per lucidare
Consumo	In conformità con lo standard 16 g/m <sup>2</sup> ± 2 (= ca. 50 m <sup>2</sup> /L) *
Tempo di asciugatura	± 24 ore
Tempo di polimerizzazione	5 giorni
Pulizia dei materiali usati	Cleaner
Imballaggio	<b>Set A+B duo latta: 1,3 L - 3,5 L</b>

\* Questi usi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla carteggiatura e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di realizzare un campione per calcolare l'esatto utilizzo.



#### ATTENZIONE COMBUSTIONE SPONTANEA

L'olio di lino è un prodotto naturale e non è soggetto a combustione spontanea. Tuttavia, l'olio su un panno o su altri utensili comporta un rischio di incendio. L'ossidazione dell'olio provoca un aumento di calore che può provocare un'autocombustione. **Pertanto, i panni e gli altri utensili devono essere immersi in acqua prima di essere smaltiti.**



› Dato il carattere specialistico del sistema FR Oil, ogni progetto viene seguito individualmente. Per ulteriori consigli, inviate un'e-mail a [service@rubiomonocoat.com](mailto:service@rubiomonocoat.com) o chiamateci: +32 (0) 51 335 335.

## FINITURA TRASPARENTE, PROTEZIONE DURATURA



## Invisible Protector

**PROTEZIONE A BASE VEGETALE CHE PRESERVA L'ASPETTO NATURALE DEL LEGNO**

Invisible Protector è una protezione del legno che conserva l'aspetto e la sensazione naturale del legno. Questo rivoluzionario prodotto si basa su un'emulsione vegetale di alta qualità e dona alla superficie originale una protezione duratura e una finitura invisibile. Invisible Protector è adatto a quasi tutti i tipi di legno, comprese le varietà più scure.



Quando applichi un terzo strato puoi aggiungere al prodotto il 10% di **Invisible Protector Component B** per rendere la superficie ancora più resistente. Mescola bene fino a ottenere una miscela omogenea. Questo prodotto è consigliato soprattutto per gli spazi pubblici, i piani di lavoro di bagni e cucine, i vassoi per gli alimenti e altre superfici sensibili alle macchie, poiché il Component B aumenta la resistenza alle macchie. Il Component B è anche conforme ai certificati ottenuti.

Metodo di applicazione	Manuale - Industriale
Consumo	Applicazione a 3 strati 12 - 14,5 m <sup>2</sup> per strato *
Tempo di asciugatura	16 - 24 ore (durante la notte)
Pulizia dei materiali usati	Acqua
Imballaggio	<b>Tanica: 500 ml - 1 L - 5 L</b>

\* Questi usi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla carteggiatura e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di realizzare un campione per calcolare l'esatto utilizzo.

### CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- ✓ Look invisibile al 100%
- ✓ A base di resina vegetale e acqua
- ✓ 1 componente
- ✓ Consumo ridotto: 12-14,5 m<sup>2</sup>/L per strato
- ✓ Eccellente resistenza all'usura e ai raggi UV
- ✓ Resistenza superiore alla brunitura/lucidatura (resistenza alle macchie)
- ✓ Adatto a quasi tutte le superfici in legno per interni, comprese le essenze scure.
- ✓ Facile da applicare su legno spazzolato e levigato
- ✓ L'aspetto e la sensazione naturale del legno sono preservati
- ✓ Finitura trasparente
- ✓ Rischio ridotto di sovrapposizioni o segni di rullo
- ✓ Può essere utilizzato sopra il Pre-Aging senza modificare il colore
- ✓ Conformità ai COV 2010

#### Effetto non ingiallente:

Il prodotto in sé non ingiallisce, ma non blocca nemmeno la naturale ossidazione del legno. Tuttavia, ha un effetto invisibile sul legno, evitando così il naturale scurimento del legno che si verifica tipicamente con l'olio.



- › Per ottenere i migliori risultati, Invisible Protector deve essere applicato subito dopo la carteggiatura.
- › Pulizia e manutenzione: non pulire con acqua o con All Natural Wood Cleaner (Spray) per almeno 5 giorni dall'applicazione.
- › Invisible Protector è compatibile con Pre-Aging e Cleaner.



### Pareti interne • Belgio

**Prodotto** Invisible Protector  
**Tipo di legno** Thermowood & CLT  
**Molte grazie** KEPER Architecten





## Esterna Protezione

Esistono varie soluzioni per proteggere il legno per esterni. Rubio Monocoat offre **DuroGrit**, un olio a base di legno, in 14 colori dall'aspetto naturale. Questo prodotto di alta qualità protegge e colora il legno esterno orizzontale e verticale in una sola mano. DuroGrit offre anche un'estrema resistenza ai raggi UV. Per il legno verticale è indicata anche la **WoodCream**: una crema a base di cera facile da applicare (in 1 o 2 strati), disponibile in 27 colori, idrorepellente e autopulente.

### Rivestimento per esterni • Paesi Bassi

**Prodotto:** DuroGrit

**Colore:** Bison Brown

**Tipo di legno:** HOTwood Ash (Fornitore: Carpentier)

**Molte grazie** Architetto: Bongers Architecten, Contraente: Buitenhuis Villabouw, Trattamento del legno: TimFin

# DuroGrit

LA NUOVA PROTEZIONE UV PER I TUOI AMBIENTI ESTERNI

DuroGrit è un olio sostenibile, base acqua e **con struttura in fibre di legno rinforzate** che colora e protegge tutti i **legni per esterni** con **una sola mano**. La tecnologia FibreGrit con fibre di legno, che conferisce all'olio la sua struttura unica, offre la combinazione perfetta tra **saturazione e traspirazione**.

Grazie a questa tecnologia, DuroGrit non solo offre una **protezione ai raggi UV** più alta rispetto ad altri prodotti da esterni ma è anche estremamente **resistente all'usura e di lunga durata**.



Colore: Steppe Look  
Tipo di legno: Kwila  
© James Henry Ltd, Nuova Zelanda

PERFETTO PER PROGETTI IN LEGNO ALL'APERTO  
IN CUI LA PROTEZIONE DAI RAGGI UV E  
LA DURATA SONO FONDAMENTALI



## TECNOLOGIA BREVETTATA FIBREGRIT



- ✓ Finitura per legno all'avanguardia
- ✓ Innovazione che include fibre di cellulosa per ottenere la massima protezione del legno
- ✓ Ecologico e sicuro da usare (0% COV)

## TECNOLOGIA COLLAUDATA MONOSTRATO



- ✓ L'applicazione di una sola mano (non è necessario alcun pre-trattamento) riduce i tempi, la quantità di prodotto usato e il trasporto
- ✓ Sistema monostrato traspirante e saturante, il meglio di entrambi i mondi
- ✓ Il risultato è un prezzo al m<sup>2</sup> più basso, con un risparmio di tempo e denaro

## LA RESISTENZA AI RAGGI UV DI DOMANI



- ✓ Offre il tuo legno la migliore protezione dai raggi UV
- ✓ La tecnologia FibreGrit blocca un numero significativamente maggiore di raggi UV
- ✓ Progetti di alta qualità con un aspetto naturale prolungato e senza ingrigimento delle superfici

## RESISTENZA MECCANICA ELEVATA



- ✓ Repelle l'acqua e lo sporco
- ✓ Lascia i pori del legno aperti prevenendo che si sfaldi o si screpoli
- ✓ Dura più a lungo con meno manutenzione e meno preoccupazioni

## PER TUTTE LE APPLICAZIONI IN ESTERNI



- ✓ Adatto a tutti i tipi di legno
  - Pino, iroko, teak, ...
  - Decking, rivestimenti, mobili, ...
- ✓ Un solo prodotto per tutte le applicazioni
- ✓ Colori naturali e tonalità classiche e terrose
- ✓ Uso residenziale e pubblico (parchi giochi, terrazze, recinzioni, ...)

## COLORI SU PINO

Per la gamma di colori DuroGrit abbiamo puntato su un look naturale per il tuo legno. Abbiamo sviluppato colori naturali di lunga durata che si adattano perfettamente a diversi tipi di legno. Naturalmente, non potevano mancare nella gamma anche alcuni colori un po' più accattivanti. È possibile ottenere un aspetto naturale scegliendo Grassland Beige per i legni più chiari e Rocky Umber o Foxy Brown per i legni più scuri.

## THE GREAT PLAINS COLLECTION



## THE SALT LAKES COLLECTION



I colori indicati sul pino sono solo di riferimento e non sono vincolanti. I consigli sui colori dipendono dal tipo di legno scelto. Si consiglia di effettuare una prova su un legno identico levigato. Prima di utilizzare i nostri prodotti, Consulta la scheda tecnica.

## BUONE PRATICHE

- Per risultati ottimali, consigliamo di applicare il colore DuroGrit più simile possibile a quello naturale del legno bagnato. Consulta la scheda tecnica per maggiori informazioni.
- Se si vuole creare un look che contrasti decisamente con l'aspetto naturale bagnato del legno (molto più scuro o molto più chiaro), gli eventuali graffi potrebbero diventare più visibili, soprattutto sulle coperture.
- Si consiglia di utilizzare il bianco e i colori pastello solo su legno tenero.
- Il legno termicamente modificato è estremamente sensibile al cambiamento di colore dovuto all'esposizione ai raggi UV. Per questi tipi di legno consigliamo solo colori scuri ("Rocky Umber" o "Bison Brown" sono stati sviluppati appositamente per Thermowood). Nota: "Bison Brown" non è consigliato per le varietà di legni chiari.
- Si consiglia di non mescolare tra loro i colori DuroGrit, poiché i vari mix non sono stati testati nel nostro laboratorio, e potrebbero quindi non fornire la protezione duratura garantita dai colori standard.

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



Tempo di asciugatura	da 1 a 3 ore
Tempo di polimerizzazione	3 giorni a 20°C (68°F)
Informazioni sull'applicazione	Tutte le superfici in legno verticali e orizzontali in esterni (es. terrazze, rivestimenti, mobili da giardino ...) I risultati migliori con DuroGrit si ottengono applicando il prodotto con un pennello morbido e sintetico per prodotti a base d'acqua.
Copertura stimata	8 a 15 m <sup>2</sup> /L *
Strumenti di applicazione	Pennello o pistola a spruzzo (vedere la scheda tecnica per l'applicazione con pistola a spruzzo)
Temperatura idonea per applicazione	10 - 30 °C (50 - 86°F)
Grado di umidità del legno	Min 12% - Max 18%
Pulizia degli utensili	Pulire gli utensili e l'attrezzatura subito dopo ogni utilizzo con acqua e sapone neutro (o Exterior Wood Cleaner).
Frequenza della manutenzione	La frequenza dipende dalle condizioni meteorologiche, dall'esposizione, dalla situazione geografica, dall'orientamento al sole, dal tipo di legno (legno tenero o legno duro) e dal colore. In condizioni climatiche moderate: → Superfici verticali: ogni 5-10 anni → Superfici orizzontali: fino a 2 anni
Come diluire DuroGrit	Diluire solo con acqua o Open Time Extender per regolare il tempo di apertura o le caratteristiche. Non aggiungere mai altre vernici, tinte o solventi. Consulta la scheda tecnica per istruzioni dettagliate su condizioni e istruzioni
Imballaggio	Latta: 30 ml - 500 ml - 1 L - 2,5 L - 5 L

\* La resa standard è di 8-15 m<sup>2</sup>/litro, ma il consumo può variare molto a seconda del tipo di legno, degli agenti atmosferici e della preparazione. Il legno vecchio, il legno non trattato all'esterno o il legno scanalato assorbono spesso più prodotto. Pertanto, si consiglia di acquistare sempre una quantità di prodotto leggermente superiore al litro per m<sup>2</sup> consigliato. È possibile utilizzare il prodotto avanzato per mantenere e ritoccare la superficie con lo stesso prodotto. In casi eccezionali, ad esempio su legni molto esposti alle intemperie o altamente assorbenti, il consumo può essere doppio (anche fino a 6 m<sup>2</sup>/litro). In questi casi, l'aggiunta di un massimo del 20% di acqua può aiutare a controllare la velocità di diffusione.



## Cancello di recinzione, Belgio

Prodotto DuroGrit  
 Colore Rocky Umber  
 Tipo di legno Thermo ayous  
 Molte grazie © RVH Schilderwerken

## DUROGRIT SUGGERIMENTI



- ✓ **SUGGERIMENTI PRO PER UNA FINITURA PERFETTA CON DUROGRIT:** Applicare in abbondanza per ottenere i migliori risultati. Una scarsa applicazione può causare un'asciugatura troppo rapida dell'olio, con segni di pennello più visibili e linee evidenti di inizio/fine. L'uso di più prodotto crea una finitura più liscia e con meno segni di pennellate.
- ✓ Mescolare bene il prodotto prima dell'applicazione. Se si utilizzano più confezioni in un unico sito, si consiglia di mescolarle per un risultato uniforme.
- ✓ Si consiglia di carteggiare il legno con carta vetrata a grana 80 per coperture e rivestimenti e fino a grana 120 per mobili, porte e finestre. Evitare un effetto troppo liscio, poiché le superfici più lisce portano a una minore penetrazione del prodotto, quindi a un colore e una protezione meno efficaci.
- ✓ La perdita di tannino estrattivo non è causata dalla finitura, e non ne indica un difetto. I legni contenenti tannino, come rovere, castagno, sequoia, cedro rosso, mogano, douglas, ecc., contengono naturalmente acido tannico, che può spostarsi in superficie e scolorire la finitura. Questa scoloritura è solitamente innocua e spesso può essere rimossa utilizzando il Tannin Remover (vedere pagina 39 per le istruzioni).

### APPLICAZIONE CON PENNELLO:

- Testare il colore scelto su una piccola area prima dell'applicazione. Lasciare asciugare fino a quando viene raggiunto il colore definitivo.
- Applicare DuroGrit solo a temperature ambientali comprese tra 10°C e 30°C e in condizioni climatiche asciutte. Non applicare DuroGrit alla luce diretta del sole, su superfici calde o se è prevista pioggia entro dieci ore dopo l'applicazione.
- Se necessario, coprire con nastro adesivo tutto ciò che non deve essere trattato o verrebbe rovinato da schizzi o rovesciamenti, o qualsiasi superficie sensibile alle sovrapposizioni.

## DUROGRIT PREPARAZIONE

### SU LEGNO NUOVO

Il legno nuovo, liscio e piallato ha una superficie dura e lucida, la cosiddetta "mill glaze", che ostacola la massima penetrazione e adesione di DuroGrit, e va quindi rimossa. Pulire il legno nuovo con Exterior Wood Cleaner per dissolvere la "mill glaze".

Per i legni duri (tropicali) come afzelia, iroko, cumaru, ecc, lasciare il legno esposto alle intemperie all'aperto per circa 4-6 settimane prima di preparare la superficie e il rivestimento. Queste specie contengono estrattivi o oli naturali che possono impedire la penetrazione e/o l'essiccazione della finitura.

Il legno nuovo trattato in autoclave idrorepellente deve essere lasciato asciugare, esposto alle intemperie, per circa 6-12 mesi prima di preparare la superficie e il rivestimento.

Se non è possibile utilizzare Exterior Wood Cleaner e/o esporre il legno alle intemperie, carteggiare accuratamente il legno.

### SU LEGNO GIÀ ESPOSTO E NON TRATTATO

Pulire accuratamente la superficie con Exterior Wood

**i** Vedere le istruzioni per l'uso di Exterior Wood Cleaner a pagina 65

Cleaner per rimuovere lo sporco e i depositi verdi e per aprire i pori del legno. Se l'invecchiamento è notevole e la superficie appare ancora irregolare dopo la pulizia, carteggiarla fino ad ottenere un aspetto più uniforme.

### RINNOVO DI VECCHI RIVESTIMENTI TRATTATI CON PRODOTTI DIVERSI DA RUBIO MONOCOAT


Rimuovere completamente i vecchi rivestimenti superficiali tramite carteggiatura o sverniciatura chimica prima dell'applicazione. Dopo la carteggiatura, pulire la superficie con Exterior Wood Cleaner.

### RINNOVO DI SUPERFICI RIVESTITE CON HYBRID WOOD PROTECTOR

Hybrid Wood Protector e DuroGrit sono compatibili quanto ad adesione, ma DuroGrit è una finitura trasparente. Ciò significa che eventuali punti in cui rimane il vecchio rivestimento in Hybrid Wood Protector saranno ancora visibili. Inoltre, non tutti i colori di Hybrid Wood Protector corrispondono a quelli di DuroGrit. In tal caso, si consiglia di rimuovere completamente il vecchio rivestimento in Hybrid Wood Protector prima di applicare DuroGrit.

**TEST CON ACQUA:** Dopo la preparazione della superficie (levigatura o Exterior Wood Cleaner), lasciare asciugare completamente il legno. Testare se il legno è pronto spruzzandovi sopra qualche goccia d'acqua. **L'acqua deve penetrare nel legno entro pochi secondi. In caso contrario, non applicare la finitura**, dato che il legno non è sufficientemente asciutto o non è abbastanza poroso da ricevere una finitura corretta.

## DUROGRIT APPLICAZIONE IN 3 SEMPLICI PASSAGGI

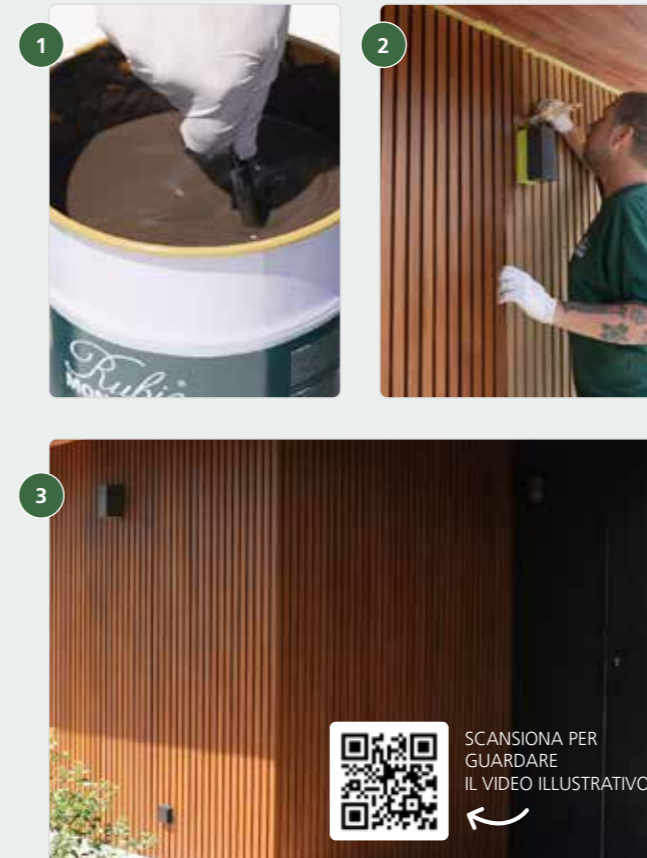

### PASSAGGIO 1

Mescolare bene il prodotto per qualche minuto prima dell'uso.

### PASSAGGIO 2

Applicare uno strato abbondante di DuroGrit e distribuire uniformemente sulla superficie utilizzando un pennello a setole dure di alta qualità adatto per rivestimenti a base acquosa. Si consiglia un pennello ibrido (mix di setole naturali e sintetiche) per ottenere i risultati migliori.

➤ Lavorare nella direzione dell'installazione in legno, assicurandosi di coprire l'intera lunghezza di ogni rivestimento o doga. Per le tavole installate verticalmente, applicare dall'alto verso il basso; per il legno installato orizzontalmente, applicare da sinistra a destra (o viceversa).

➤ Lavorare in piccoli riquadri larghi circa 1 o 2 tavole.

➤ Evitare di fermarsi al centro di una tavola; utilizzare le interruzioni naturali come confini per dividere grandi aree in riquadri più piccoli e più gestibili.

➤ Mantenere il bordo anteriore umido.

### PASSAGGIO 3

Lasciare asciugare per 3 ore circa. La stagionatura completa avviene dopo 3 giorni (a 68 °F / 20 °C). Per le applicazioni di tinta su parquet, attendere 3 ore per gli attraversamenti pedonali leggeri con condizioni meteorologiche normali, ma attendere 3 giorni prima di rimettere i mobili a posto e ripristinare il normale utilizzo.

Si **noti** che la presenza di basse temperature, la scarsa ventilazione e l'elevata umidità relativa prolungano significativamente il processo di essiccazione e stagionatura.

## DUROGRIT MANUTENZIONE

### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

La pulizia ordinaria può essere effettuata con Exterior Soap (Ecospray) o All Natural Wood Cleaner (Spray). Non utilizzare altri prodotti o detersivi per la pulizia perché potrebbero compromettere la protezione!

### ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

In generale si consiglia di effettuare un controllo visivo annuale subito dopo la stagione invernale.

Verificare la presenza di:

✓ **Sporco e fioriture verdi:** pulire con acqua a bassa pressione e una spazzola morbida o utilizzare Exterior Soap/All Natural Wood Cleaner (Consulta la scheda tecnica prima dell'uso).

✓ **Scolorimento:** se necessario, applicare una mano di manutenzione secondo le istruzioni. Pulire prima il legno con Exterior Wood Cleaner, quindi applicare uno strato di DuroGrit nel colore originale. A seconda del grado di scolorimento, diluire DuroGrit con massimo il 40% di acqua (per evitare di applicare troppo prodotto e ottenere un effetto troppo opaco).

**Superficie non uniformemente stagionata?** Riparare prima le aree identificate applicando DuroGrit non diluito. Applicare quindi un secondo strato su tutta la superficie, diluito al 20-40% a seconda della condizione.

**Troppo stagionato?** Carteggiare la superficie e riapplicare DuroGrit.



# WoodCream

PROTEGGERE LA BELLEZZA NATURALE DEL LEGNO DA ESTERNO

WoodCream sfrutta una **tecnologia idrofobica** appositamente sviluppata per la **massima protezione del legno**. La sua **formula attiva autopulente** nutre intensamente il legno, ne preserva la struttura traspirante e lo rende **idrorepellente**.

Inoltre, la cera in crema è disponibile in **un'ampia gamma di colori** e si stende con **facilità**. Piacevole da applicare e una gioia per gli occhi!



## TRASPIRANTE

- ✓ I pori del legno rimangono aperti
- ✓ L'aria e il vapore acqueo possono ancora circolare
- ✓ Permette di mantenere la regolazione dell'umidità



## IDROPELENTE

- ✓ Crema idrofobica
- ✓ Effetto perlato di lunga durata
- ✓ Protezione molto duratura anche in condizioni atmosferiche estreme



## AUTOPULENTE

- ✓ Le gocce d'acqua scivolano via dal legno, rimuovendo le particelle di sporco dalla superficie
- ✓ Riduce il rischio di proliferazione di microrganismi (alghe, muffe, funghi)
- ✓ Previene i danni da gelo



## ASPETTO E TATTO

- ✓ Preserva l'aspetto e la sensazione naturale del legno al tatto
- ✓ Non contiene riempitivi, non forma uno strato sigillante (al contrario di vernici e lacche)
- ✓ Non si sfoglia: maggiore durata nel tempo



## ECOLOGICO

- ✓ Basso impatto ambientale
- ✓ 0% COV
- ✓ Consumi ridotti



PERFETTO PER OPERE IN LEGNO VERTICALI  
COME RIVESTIMENTI, RECINZIONI E CANCELLI



**THE GREY COLLECTION**  
SU PINO



- › Crea un immediato effetto anticato aggiungendo WoodCream Softener a uno dei colori di questa collezione di colori Grey.
- › È disponibile anche la versione Transparent (#0) per creare un **effetto non colorato**. Poiché questa versione non contiene filtri UV, il Transparent (#0) permette al legno di invecchiare naturalmente, proteggendolo e rendendolo idrorepellente. Applicare senza diluire.

**THE TRADITIONAL COLLECTION**  
SU PINO



**THE SCANDINAVIAN COLLECTION**  
SU PINO



*I colori indicati sono solo a titolo d'esempio. Si consiglia di effettuare una prova su un campione di legno uguale e levigato.*


Fotografia © Paul Ott,  
Architects Innocad Architektur ZT GmbH,  
Hinterwirth Architekten ZT OG,  
Tischlerei Pachner, Austria  
WoodCream, Colore Misty Grey #3  
su larice siberiano



**INFORMAZIONI SUL PRODOTTO**

Metodo di applicazione	Manuale - Industriale - Pistola a spruzzo
Consumo	12-20 m <sup>2</sup> /L *
Tempo di asciugatura	A seconda delle condizioni atmosferiche: ± 12 ore
Effetto perlato	L'effetto perlato è visibile già dopo 3 ore
Conservazione dei colori	A seconda del colore scelto, del tipo di legno e dell'orientamento delle superfici verticali in legno, il colore durerà tra i 5 e i 10 anni. Dopo circa 5 anni, l'effetto perlato diminuisce gradualmente.
Pulizia dei materiali usati	Acqua
Informazioni sull'applicazione	Tutte le superfici verticali all'esterno, tranne finestre e porte
Conservazione	Il prodotto può essere conservato fino a 24 mesi. Conservare in condizioni asciutte e nella confezione originale non aperta. Tenere al riparo dal gelo.
Vantaggi	Protezione da sole, pioggia, vento
Imballaggio	<b>Latta: 30 ml - 1 L - 2,5 L - 5 L</b>

\* Questi esempi di utilizzo sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di effettuare un prova su un campione per calcolare la proporzione migliore d'uso.



- › La tecnologia a lungo contatto assicura un perfetto assorbimento della crema nei pori del legno, senza occluderli, garantendo così la struttura e l'equilibrio naturale di umidità del legno.

## UTENSILI



→ Perfetto per gli angoli

### WoodCream Brush 1"

Le setole sintetiche del pennello WoodCream sono molto morbide e fini, quindi non lasciano segni di pennellata quando si applica il prodotto. Inoltre, su questo tipo di setole il prodotto non si asciuga troppo rapidamente, in modo da avere il tempo necessario per applicarlo.

Perfetto per l'applicazione di WoodCream e WoodCream Softener • Garantisce un'applicazione uniforme • Molto resistente: acciaio inox di alta qualità • Perfetto per la lavorazione di prodotti a base d'acqua • Dopo l'uso con WoodCream, è possibile risciacquare semplicemente il pennello con acqua



### WoodCream Brush 2"



→ Perfetto per le superfici più grandi; adatto per legno uniforme e ruvido

### WoodCream Brush 3"



### Block Brush 3x10

Questo pennello è stato sviluppato appositamente per WoodCream. Grazie alle sue dimensioni (3 cm di spessore x 10 cm di larghezza), è perfetta per trattare superfici molto grandi.



### Stirring Stick

Il bastoncino per mescolare Rubio Monocoat è perfetto per mescolare i nostri prodotti come Oil Plus 2C, DuroGrit e WoodCream. In questo modo si garantisce che i pigmenti colorati siano ben miscelati e si ottenga un risultato uniforme.

- Disponibile in legno e metallo (riutilizzabile)



### Can Opener

Con il nostro speciale aprilatna, potete aprire facilmente le latte senza danneggiarle.

- Non danneggia latte e coperchi
- Realizzato in acciaio inossidabile
- Può essere appeso alla latta
- Può essere utilizzato anche come apribottiglie



### Pouring Spout

Il beccuccio per versare è uno strumento utile per lavorare in modo pulito con i nostri prodotti Rubio Monocoat. Non solo aiuta a mantenere pulito l'ambiente di lavoro, ma consente anche di conservare meglio le latte una volta aperte.

- Riutilizzabile
- Facile da usare
- Consente di conservare meglio le latte già aperte
- Il beccuccio di versamento è adatto ai contenitori WoodCream



### Mixing Cup 400 ml

Misurino per mescolare i prodotti (alcuni dei nostri prodotti devono essere miscelati con Accelerator o Softener)

- Comode tacche di misurazione
- Riutilizzabile
- Perfetto per i progetti più piccoli



### Mixing Cup 1800 ml

Misurino per mescolare i prodotti (alcuni dei nostri prodotti devono essere miscelati con Accelerator o Softener)

- Comode tacche di misurazione
- Riutilizzabile
- Perfetto per i progetti più grandi

## WOODCREAM APPLICAZIONE IN 6 SEMPLICI PASSAGGI

► Preparazione in caso di rinnovo di vecchi rivestimenti non-Rubio Monocoat: Rimuovere i rivestimenti logori o le fibre legnose derivanti da trattamenti precedenti.



### PASSAGGIO 1

Carteggiare la superficie finché è priva di graffi, conformemente agli standard del settore, usando una carta vetrata finale con grana 120.

### PASSAGGIO 2

Preparare la superficie. Pulirla con Exterior Wood Cleaner e una spazzola di nylon (indossare i guanti!). Utilizzare una miscela di 10% di Exterior Wood Cleaner e 90% di acqua (a seconda dello sporco o dello stato di usura del legno, potrebbe essere necessario una percentuale maggiore di prodotto). Risciacquare bene con acqua pulita e lasciare asciugare bene la superficie.

### PASSAGGIO 3

*Applicazione su legno nuovo o non trattato:* Mescolare bene WoodCream prima di applicarlo (non diluito).

*Applicazione su vecchi rivestimenti non-Rubio Monocoat:* Mescolare bene WoodCream prima dell'uso e aggiungere al prodotto il 25-50% di WoodCream Softener.

### PASSAGGIO 4

Applicare con cura e in modo uniforme sulla superficie verticale con un WoodCream Brush, nel senso della lunghezza del legno. Suggerimento: si consiglia di mantenere un bordo bagnato per evitare segni di sovrapposizione.

### PASSAGGIO 5

Lavorare a zone di 3-4 tavole in direzione della fibra del legno. Stendere il prodotto in una sola volta con il pennello di applicazione e ripassare più volte.

### PASSAGGIO 6

*Applicazione su legno nuovo o non trattato:* Lasciare asciugare la superficie per 12 ore o effettuare una seconda applicazione nel caso si desideri un risultato più opaco.

*Applicazione su vecchi rivestimenti non-Rubio Monocoat:* Applicare una seconda mano per evitare differenze di gloss tra il legno grezzo e le zone in cui era ancora presente il vecchio rivestimento.

*Aggiungere sempre WoodCream Softener per la seconda mano e applicare dopo almeno 3 ore di asciugatura e preferibilmente entro 24 ore.*

## Suggerimenti

- Il legno è troppo rovinato per iniziare subito a carteggiare? Allora pulitelo prima con acqua e Exterior Wood Cleaner. Eliminando prima lo sporco, la carta vetrata non si intaserà subito.
- L'idropulitrice può danneggiare gravemente la superficie del legno. Si consiglia di utilizzare una manichetta da giardino. Se proprio volete usare l'idropulitrice, procedete con cautela per evitare danni (non più di 34,5-55 BAR o 500-800 PSI e non avvicinatevi troppo alla superficie).
- Una carteggiatura più grossolana migliora l'adesione e le prestazioni del prodotto.
- Quando il sistema di rivestimento esistente è in pessime condizioni, rimuovere completamente il rivestimento residuo e trattarlo come legno nuovo.
- Risciacquare prima che la soluzione contenente Exterior Wood Cleaner si sia asciugata.
- Se si danno due mani: La seconda mano non aderirà così facilmente alla prima (che è già idrorepellente). Si consiglia di stendere il prodotto con il pennello WoodCream sopra alla prima mano con un unico movimento regolare e di ripassarlo più volte.

SCANSIONA PER GUARDARE IL VIDEO ILLUSTRATIVO



## MANUTENZIONE E EFFETTI CROMATICI

WoodCream Softener è un prodotto pronto all'uso che consente di diminuire l'intensità cromatica dei colori WoodCream e di creare un effetto più trasparente o invecchiato. WoodCream Softener è anche il prodotto ideale per la manutenzione delle superfici trattate con WoodCream.



### WoodCream Softener

**WOODCREAM È IL PARTNER PER EFFETTI CROMATICI E PER LA MANUTENZIONE**

#### › Per colori ad effetto

WoodCream Softener può anche essere utilizzato per creare diversi effetti di colore, ad esempio aggiungendo il Softener per diminuire l'intensità del colore WoodCream scelto per ottenere un look più trasparente. WoodCream Softener è anche la soluzione giusta per chi cerca un immediato effetto "invecchiato": basta mischiare uno dei colori della linea Grey Collection con WoodCream Softener.

#### › Manutenzione

WoodCream Softener è il perfetto alleato di WoodCream per la manutenzione di superfici in legno trattate con WoodCream. La combinazione dei due prodotti può essere applicata dopo l'annuale controllo da eseguire subito dopo la stagione invernale.

Metodo di applicazione	Manuale
Pulizia dei materiali usati	Acqua
Imballaggio	<b>Bottiglia: 100 ml - 1 L</b> <b>Tanica: 5 L</b>

WoodCream Softener deve essere sempre **utilizzato in combinazione con WoodCream**. Non utilizzare WoodCream Softener da solo.



#### AVVERTENZE

L'aggiunta di WoodCream Softener riduce la resistenza ai raggi UV del prodotto. Ciò può causare uno scolorimento prematuro. L'effetto di decolorazione dipende dalla quantità di WoodCream Softener aggiunto.

#### CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- ✓ 0% COV
- ✓ Riduce il contenuto solido senza modificare la viscosità
- ✓ Allungamento del tempo di essiccazione
  - Più facile da lavorare in condizioni di caldo
  - Riduce il rischio di sovrapposizioni
- ✓ Facilita la stesura su supporti ruvidi e assorbenti
- ✓ Riduce la formazione di strati quando si rinnova e si rinfresca Wood-Cream e quando WoodCream viene applicato in 2 mani

- › State applicando una seconda mano di WoodCream? Allora diluitela questa volta con il 25% o anche il 50% di WoodCream Softener per evitare un eccessivo appesantimento. La seconda mano può essere applicata dopo almeno 3 ore di asciugatura e preferibilmente entro 24 ore.
- › Evitare la luce solare diretta sulla superficie.



### WOODCREAM SOFTENER APPLICAZIONE

**PER OTTENERE EFFETTI CROMATICI O FARE MANUTENZIONE**

(SPORCO E DEPOSITI VERDI, SBIADIMENTO DEI COLORI O DIMINUIZIONE DELL'EFFETTO PERLATO)

#### Quando diluire con WoodCream Softener (rapporto 9:1 fino a max 1:1)?

- › Per creare un effetto più trasparente
- › Per creare un effetto anticato istantaneo su legno nuovo (diluire uno dei colori della collezione Grey)
- › Con legno grezzo, molto poroso o secco (<14%) → WoodCream Softener permette una facile applicazione
- › In caso di applicazione in due strati per un effetto più coprente → WoodCream Softener permette una facile applicazione
- › In caso di temperature elevate (> 30°C) o in assenza di ombra → tempo di asciugatura più lungo e applicazione più facile
- › In caso di manutenzione o ristrutturazione



#### PASSAGGI 1 - 3

Detergere il legno. Utilizzare una miscela composta da 10% **Exterior Wood Cleaner** e 90% acqua (assicurarsi che il prodotto non venga a contatto con gli occhi).

Sciquare nuovamente la superficie con acqua a bassa pressione e una spazzola morbida; non è necessario carteggiare.

Consulta la scheda tecnica prima dell'uso

#### PASSAGGI 4 - 5

Unire, mescolare e diluire WoodCream con **WoodCream Softener** in un rapporto di 9 unità di WoodCream per 1 unità di WoodCream Softener (regolare il rapporto per il risultato desiderato fino a un massimo di 1:1).

#### PASSAGGIO 6

Applicare la miscela: stendere il prodotto in una sola volta, con attenzione e in modo uniforme, in direzione della fibra del legno. Ripassare più volte. Lavorare in zone di 3-4 tavole. È meglio lavorare "bagnato su bagnato".

In generale, si consiglia di effettuare un controllo visivo annuale subito dopo la stagione invernale.

SCANSIONA PER GUARDARE IL VIDEO ILLUSTRATIVO





PULIZIA PER ESTERNI | **PULIZIA PREPARATORIA**

Il legno per esterni è sottoposto a un'eccessiva quantità di sporco e depositi. È fondamentale pulire a fondo la superficie prima di trattarla con un prodotto Rubio Monocoat per esterni.



## Exterior Wood Cleaner

### DETERGENTE EFFICIENTE PER IL LEGNO DA ESTERNI


Exterior Wood Cleaner è un detergente preparatorio per tutti i tipi di legno da esterni (patio in legno, recinzioni, porte, tettoie, terrazze,...). Il prodotto rimette a nuovo e rimuove depositi verdi e sporcizia.

È adatto sia per rinfrescare la superficie in legno dopo l'inverno sia per preparare la superficie in legno a un trattamento con un prodotto Rubio Monocoat per esterni.

Il legno nuovo, invecchiato o già trattato deve essere sempre pulito con Exterior Wood Cleaner prima dell'applicazione.

Metodo di applicazione	Spazzola di nylon
Tempo di asciugatura	± 30 minuti a una temperatura di 20°C e con un'adeguata ventilazione.
Consumo	Manuale: ± 15 m <sup>2</sup> /L *
Imballaggio	<b>Bottiglia: 100 ml</b> <b>Tanica: 1 L - 5 L</b>

\* Queste quantità sono puramente indicative. I risultati dipendono dal tipo di legno e dal metodo di preparazione. È sempre consigliabile prelevare un campione per determinare la quantità esatta da utilizzare.

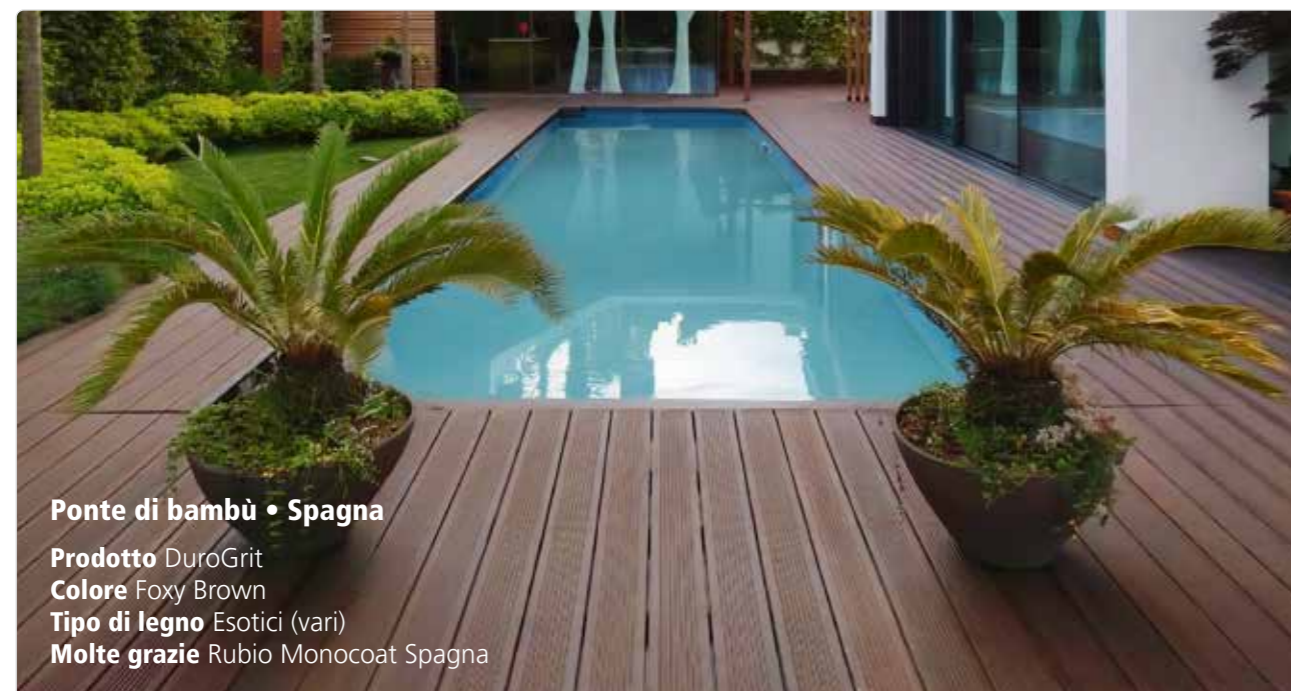

› Risciacquare prima che la soluzione contenente Exterior Wood Cleaner si sia asciugata.

## PERCHÉ PREPARARE IL LEGNO CON EXTERIOR WOOD CLEANER?

### › Legno nuovo

Il grasso naturalmente presente in alcuni tipi di legno viene rimosso. I pori del legno si aprono, e ciò garantisce una migliore durata della protezione.

### › Legno ingrigito e già trattato

Una pulizia con Exterior Wood Cleaner sgrasserà il legno e ripristinerà il colore naturale per un risultato finale uniforme.

Cosa c'è di più pratico? Per risultati visibili subito!

### EXTERIOR WOOD CLEANER APPLICAZIONE



#### PASSAGGIO 1

Inumidire la superficie con acqua. Utilizzare una manichetta da giardino.

#### PASSAGGIO 2

Applicare Exterior Wood Cleaner non diluito.

#### PASSAGGIO 3

Spazzolare l'area da trattare con una spazzola di nylon nel senso della lunghezza del legno fino a quando è pulita. Il prodotto produrrà una schiuma. Per le macchie più ostinate, ripetere il trattamento.




#### PASSAGGIO 4

Risciacquare accuratamente fino a quando la schiuma non sarà scomparsa.

#### PASSAGGIO 5

Lasciare asciugare bene la superficie (± 30 minuti a una temperatura di 20°C e con un'adeguata ventilazione).

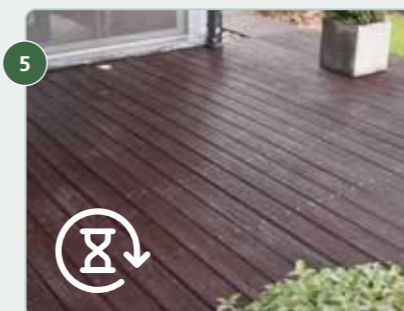

#### PASSAGGIO 6

Trattare con un protettore legno Rubio Monocoat da esterno a tua scelta.

SCANSIONA PER GUARDARE IL VIDEO ILLUSTRATIVO



- › Stai lavorando in alto sopra la tua testa? Allora indossa occhiali protettivi per evitare che il prodotto finisca negli occhi. Il prodotto non è pericoloso, ma può provocare irritazioni in caso di contatto con gli occhi.
- › Prestare attenzione quando si lavora in prossimità di stagni o laghetti con pesci. Exterior Wood Cleaner è dannoso per la fauna e flora acquatica e può avere conseguenze di lunga durata.

## PULIZIA PER ESTERNI | MANUTENZIONE

I prodotti Rubio Monocoat assicurano una protezione e una manutenzione durature del legno da esterno. Per mantenere le superfici protette in condizioni ottimali, Rubio Monocoat offre anche due efficaci prodotti di manutenzione esclusivamente per esterni. Naturalmente, per la pulizia degli esterni è possibile utilizzare anche il nostro **All Natural Wood Cleaner e Spray** (vedi pagina 34).



### Exterior Soap

**SAPONE ECOLOGICO CON EFFETTO DETERGENTE E NUTRIENTE**

→ DA DILUIRE CON ACQUA

Exterior Soap è un sapone bifasico ad azione detergente e nutriente. Si utilizza per la pulizia di superfici esterne in legno (rivestimenti, terrazze, grandi mobili...) trattate con un prodotto protettivo Rubio Monocoat per esterni.

Metodo di applicazione	Manuale
Consumo	1 L / 3 L acqua
Tempo di asciugatura	± 30 minuti
Pulizia dei materiali usati	Acqua
Imballaggio	<b>Bottiglia: 100 ml - 1 L</b> <b>Tanica: 5 L</b>



### Exterior Soap Ecospray

**SPRAY PRONTO ALL'USO CONTENENTE IL NOSTRO SAPONE ECOLOGICO DALL'EFFETTO DETERGENTE E NUTRIENTE**


→ VERSIONE DILUITA DEL EXTERIOR SOAP PRONTO ALL'USO

L'ecospray è adatto per la pulizia di superfici in legno esterne (mobili, macchie localizzate...) trattate con un olio della gamma per esterni Rubio Monocoat.

Metodo di applicazione	Manuale
Imballaggio	<b>Ecospray: 500 ml</b>

## EXTERIOR SOAP APPLICAZIONE

PER SUPERFICI PIÙ GRANDI: RIVESTIMENTI, TERRAZZE, GRANDI MOBILI ...

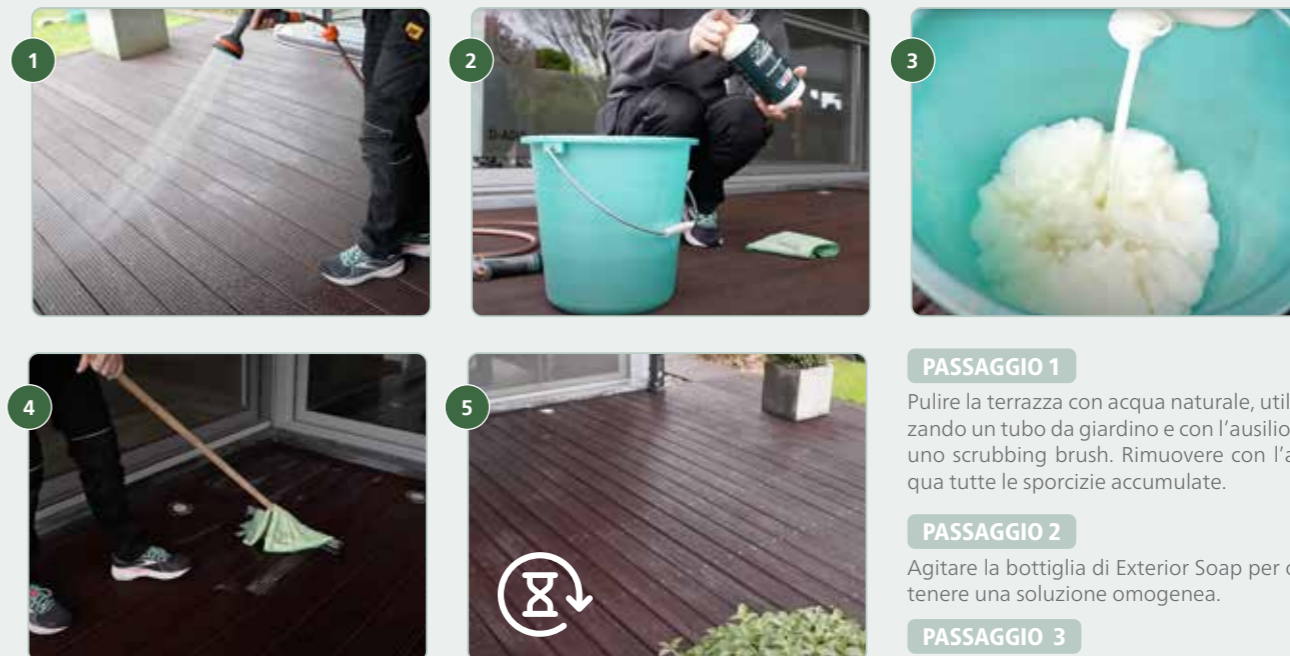

#### PASSAGGIO 1

Pulire la terrazza con acqua naturale, utilizzando un tubo da giardino e con l'ausilio di uno scrubbing brush. Rimuovere con l'acqua tutte le sporcizie accumulate.

#### PASSAGGIO 2

Agitare la bottiglia di Exterior Soap per ottenere una soluzione omogenea.

#### PASSAGGIO 3

Versare 1 litro di Exterior Soap in un secchio. Aggiungere 3 litri di acqua pulita.

#### PASSAGGIO 4

Distribuire la soluzione uniformemente con un panno umido sulla superficie pulita.

#### PASSAGGIO 5


Lasciar asciugare per 30 minuti circa.

SCANSIONA PER GUARDARE IL VIDEO ILLUSTRATIVO



## EXTERIOR SOAP ECOSPRAY APPLICAZIONE

PER SUPERFICI PIÙ PICCOLE: MOBILI DA GIARDINO, LOCALI, ...

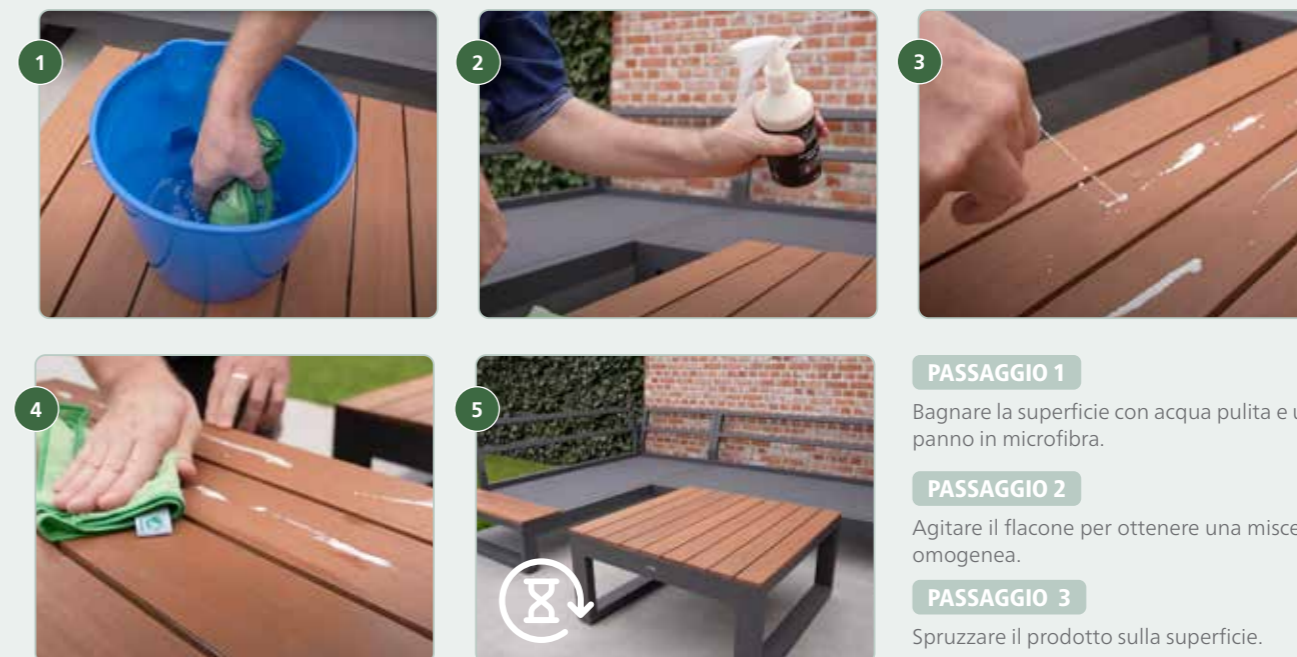

#### PASSAGGIO 1

Bagnare la superficie con acqua pulita e un panno in microfibra.

#### PASSAGGIO 2

Agitare il flacone per ottenere una miscela omogenea.

#### PASSAGGIO 3

Spruzzare il prodotto sulla superficie.

#### PASSAGGIO 4

Pulire i mobili con un panno in microfibra.

#### PASSAGGIO 5

Lasciare asciugare per circa 30 minuti.

SCANSIONA PER GUARDARE IL VIDEO ILLUSTRATIVO



## PULIZIA PER ESTERNI | RINFRESCARE E RINNOVARE

Il rinnovo del colore e della protezione del legno trattato con un prodotto protettivo Rubio Monocoat per esterni si effettua con lo stesso prodotto, nello stesso colore scelto inizialmente. La frequenza di manutenzione del legno verticale può variare da progetto a progetto.

A seconda del tipo di legno, del colore del prodotto e della posizione, sarà necessario effettuare la manutenzione prima in alcuni casi rispetto ad altri.



### Progetto abitativo • Belgio

**Prodotto** WoodCream

**Colore** Mocha Cream

**Tipo di legno** Thermo Ayous

**Molte grazie** ABS Bouwteam, Pattyn NV, Deco Gysels

## RINFRESCARE E RINNOVARE

### PASSAGGIO 1

Pulire prima la superficie con Exterior Wood Cleaner. Non è necessario carteggiare la superficie. Seguire le istruzioni a pagina 65.

### PASSAGGIO 2

Lasciare asciugare bene la superficie (± 30 minuti a una temperatura di 20°C e con un'adeguata ventilazione).

### PASSAGGIO 3

Applicare sulla superficie una mano di manutenzione del prodotto protettivo nel colore originale. Seguire le istruzioni a pagina 55 (DuroGrit) o pagina 61 (WoodCream).



## LEGNO IN ORIZZONTALE

- **DuroGrit:** protezione fino a due anni



## LEGNO IN VERTICALE

- **DuroGrit:** ogni 5-10 anni
- **WoodCream:** ogni 5 anni (a seconda delle condizioni climatiche)




## INTERNO PANORAMICA PRODOTTI

CARTEGGIATURA	PREPARAZIONE	PRE-TRATTAMENTO (OPZIONALE)	PROTEZIONE	PULIZIA	MANUTENZIONE / RIPRISTINO	RESTAURO
<p><b>WOODFILLER QUICK</b> Stucco a indurimento rapido</p> <p>↓</p> <p><b>CARTEGGIA SENZA GRAFFI</b> TERMINA CON: <b>P100 (PAVIMENTI)</b> <b>P150 (MOBILI)</b></p>	<p>SELEZIONA SOLO UN'OPZIONE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA</p> <p><b>USO UNIVERSALE</b></p> <p><b>CLEANER</b> Rimuove le polveri residue della carteggiatura</p> <p><b>WOODPREP</b> Perfetto per il water popping</p> <p><b>USO SPECIFICO</b></p> <p><b>TANNIN PRIMER</b> Per legno tannico</p> <p><b>DEEP CLEANER</b> Detergente preparatorio per legni grassi</p>	<p>SELEZIONA SOLO UN'OPZIONE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA</p> <p><b>PRE-AGING</b> Look fumé o scurito</p> <p><b>PRECOLOUR</b> Colore intenso</p>	<p><b>OIL PLUS 2C</b> Protegge e colora con una sola mano</p> <p>POSTTRATTAMENTO OPZIONALE</p> <p><b>SHEENPLUS</b> Per un look oliato estremamente brillante</p>	<p><b>USO UNIVERSALE</b> Versione concentrata, da diluire</p> <p><b>SURFACE CARE</b> Versione diluita e pronta all'uso</p> <p><b>ALL NATURAL WOOD CLEANER &amp; SPRAY</b> Detergenti microbiologici</p> <p><b>USO SPECIFICO</b></p> <p><b>STAIN REMOVERS</b> Limespot, Grease, Tannin</p> <p><b>DEEP CLEANER</b> Rimuove i residui di sapone</p>	<p><b>UNIVERSAL MAINTENANCE OIL</b> Manutenzione per i pavimenti</p> <p>OPPURE</p> <p><b>REFRESH ECO</b> Manutenzione per i mobili</p> <p>OPPURE</p> <p><b>UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX</b> Manutenzione + rinfrescante colore per pavimenti e mobili</p>	<p><b>DEEP CLEANER</b> Rimuove i residui di sapone</p> <p><b>OIL PLUS 2C</b> Mantiene il colore originale. Non è necessario carteggiare</p>
CARTEGGIATURA	PREPARAZIONE	PRE-TRATTAMENTO (OPZIONALE)	PROTEZIONE	PULIZIA	MANUTENZIONE / RIPRISTINO	RESTAURO

## ESTERNO PANORAMICA DEI PRODOTTI

CARTEGGIATURA	PREPARAZIONE	PROTEZIONE	PULIZIA	MANUTENZIONE / RIPRISTINO	RESTAURO
<p><b>CARTEGGIA SENZA GRAFFI</b> TERMINA CON: <b>P80-P100</b></p>	<p><b>USO UNIVERSALE</b></p> <p><b>EXTERIOR WOOD CLEANER</b> Detergente preparatorio per tutti i tipi di legno esterno</p>	<p>VERTICALE E ORIZZONTALE</p> <p><b>DURO GRIT</b> La nuova protezione UV per i tuoi ambienti esterni</p> <p>VERTICALE</p> <p><b>WOODCREAM</b> Crema a base di cera che protegge e colora il legno verticale</p>	<p><b>USO UNIVERSALE</b></p> <p><b>EXTERIOR SOAP &amp; EXTERIOR SOAP ECOSPRAY</b> Sapone che pulisce e nutre, disponibile in versione concentrata (da diluire) e in spray pronto all'uso.</p> <p><b>ALL NATURAL WOOD CLEANER &amp; SPRAY</b> Detergenti microbiologici</p>	<p>VERTICALE E ORIZZONTALE</p> <p><b>EXTERIOR WOOD CLEANER + DUROGRIT</b></p> <p>VERTICALE</p> <p><b>EXTERIOR WOOD CLEANER + WOODCREAM + WOODCREAM SOFTENER</b></p>	
CARTEGGIATURA	PREPARAZIONE	PROTEZIONE	PULIZIA	MANUTENZIONE / RIPRISTINO	RESTAURO

SCANSIONA PER GUARDARE I NOSTRI VIDEO DI ISTRUZIONI



Rubio MONOCOAT  
THE POWER OF ONE



SERVIZIO

## Soluzioni dalla A alla Z e Academy

La nostra gamma di prodotti offre **soluzioni dalla A alla Z** per proteggere la bellezza naturale del legno con una sola mano e aumentarne la durata nel tempo. Possiamo proteggere tutti i tipi di legno e di superfici in tutti i colori, sia in interno che in esterno, e per tutti gli usi: residenziali o pubblici come ristoranti, musei, edifici governativi, ... Non tralasciamo neppure i prodotti per la preparazione, il pre-trattamento e la manutenzione e le nostre proposte per il settore industriale.

Presso la nostra sede in Belgio, la nostra **Academy** funge sia da **laboratorio di collaudo** che da **centro di formazione** per i professionisti del legno. Offriamo

ai nostri clienti competenze sulla carteggiatura, sulla pre-colorazione di vari tipi di legno e molto altro ancora, oltre a dimostrazioni pratiche, sia a livello manuale che industriale.

Il nostro laboratorio di collaudo garantisce che i prodotti Rubio Monocoat mantengano le loro promesse. I clienti ricevono i nostri prodotti solo dopo che questi sono stati testati attentamente in laboratorio e nelle sale prova. I nostri specialisti testano vari metodi di applicazione, misurano i consumi, controllano i tempi di asciugatura e verificano la resistenza delle tavole in legno a liquidi e graffi.



Hai domande sui nostri prodotti o sei interessato a una formazione personalizzata per i tuoi rivenditori o clienti? Contatta la nostra squadra di assistenza tecnica:

→ [service@rubiomonocoat.com](mailto:service@rubiomonocoat.com)

→ +32 51 335 335



I NOSTRI VALORI

## Perché Rubio Monocoat è quello giusto per le tue opere in legno

Rubio Monocoat è un marchio di alta qualità.

Ci distinguiamo dal mercato grazie a una serie di fattori.

**Scopri perché Rubio Monocoat è quello giusto per le tue opere in legno:**



> **FAMIGLIA**

Per noi è importante prenderci cura l'uno dell'altro. Come in una famiglia. Lo facciamo in azienda per i nostri dipendenti e attraverso la comunità Rubio Monocoat.



> **PASSIONE**

La passione per la lavorazione del legno è ciò che ci guida. E con questa passione ispiriamo e aiutiamo le persone.



> **COMPETENZA**

Non ci limitiamo a dire che siamo esperti nel nostro campo. I nostri prodotti e servizi lo dimostrano e lo provano ogni giorno. È così che costruiamo la nostra credibilità.



> **LONGEVITÀ**

Puntiamo sull'innovazione per dare al pianeta e al tuo legno una vita più lunga. La sostenibilità e la durata sono fondamentali per i nostri prodotti.



> **DEGNO DI FIDUCIA**

Puoi fidarti di noi per avere i consigli e i prodotti giusti. Ci prendiamo il tempo necessario per ascoltare le tue esigenze, perché ci teniamo davvero. Lavorare con i nostri prodotti significa potersi fidare completamente del risultato finale.



> **FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Vogliamo il successo della prossima generazione di professionisti del legno. Collaboriamo con scuole, programmi di formazione, programmi di certificazione e organizziamo persino i nostri eventi formativi.

LA NOSTRA STORIA

# La storia di un marchio in rapida espansione

Creazione di Muylle Facon come produttore di mastice



Ci trasferiamo dalla Kattestraat alla nuovissima fabbrica di Ambachtenstraat

Diamo il benvenuto alla nostra seconda sede nella Roeselaarsestraat



George Barrell conduce la rivoluzionaria tecnologia: il legame molecolare



Realizzazione del marchio "RUBIO"



1906

1960

1962

1966

1980

2000

2005

2016



Prima espansione internazionale

Lancio del primo assortimento di prodotti per la protezione del legno



Lancio mondiale di Rubio Monocoat Oil Plus in occasione di una fiera internazionale



Inauguriamo il nostro terzo impianto, lo Stabilimento 3, con il Family Day, una giornata dedicata alle famiglie.

2021

2022



Lancio globale di WoodCream



La prima edizione del Rubio Monocoat Atelier è stata un grande successo!



Lancio globale del nostro nuovo prodotto DuroGrit

2024




Abbiamo ottenuto il CO<sub>2</sub> Neutral Silver Site Certificate



Ti presentiamo i PreColour nuovi e perfezionati

2025



La nuova tavolozza di venti colori per il nostro Oil Plus 2C



La seconda edizione del nostro Rubio Monocoat Atelier è più grande, più bella e supera le nostre più rosee aspettative!

# Rubio Monocoat Aynimundo

Uno dei nostri obiettivi è quello di restituire qualcosa alla collettività. Ecco perché abbiamo scelto di collaborare con **Aynimundo**, un ente benefico in cui crediamo pienamente e che vogliamo sostenere a lungo termine. Questa organizzazione peruviana sostiene le comunità locali di Lima con particolare attenzione **all'istruzione e allo sviluppo urbano**.

1. Apertura del nuovo centro in cui Aynimundo aiuta i bambini e i giovani disabili (5 aprile 2023).
2. Attività psicomotoria per un bambino con ridotte capacità motorie.
3. Un coach aiuta un ragazzo con esercizi di lettura e comprensione.



## DIMENSIONE UMANITARIA

Aynimundo aiuta i bambini e i giovani con disabilità a integrarsi nella società, comprese le loro famiglie e i contesti sociali più ampi. I bambini e i ragazzi con disabilità fisiche e/o non fisiche, come l'autismo o la sindrome di Down, vengono aiutati a sviluppare i propri singolari talenti. Aynimundo offerta loro vari tipi di aiuto:

- Abbattere le barriere sociali
- Permettere loro di partecipare alle **attività scolastiche**
- Formare gli insegnanti a considerarli in modo diverso, come esseri sociali unici e completi
- Trovare loro **un'occupazione in un ambiente di lavoro formale** con aziende che hanno un interesse genuino per l'inclusione economica
- Formarli e aiutarli a **esprimersi in modo ottimale grazie allo sviluppo dei loro talenti**, proprio come tutti gli altri dipendenti
- Rendere possibile la loro partecipazione alla vita economica

In questo modo è possibile fronteggiare in maniera efficace la **discriminazione** e l'**esclusione sociale**, e spesso, quindi, anche la povertà.



4. Il nuovo edificio è protetto con prodotti per esterni Rubio Monocoat. Le piante e il terreno rimossi per la costruzione dell'edificio sono stati riposizionati per creare un tetto verde.
5. Il team Aynimundo che lavora direttamente con i bambini è composto da terapisti occupazionali, fisioterapisti, psicopedagogisti, psicologi, insegnanti e un assistente sociale.
6. Il legno all'interno del centro è protetto con Oil Plus 2C, creando un ambiente interno sano e sicuro. Questo non è sempre facile in un paese spesso colpito da terremoti e dove i prodotti non salutari sono ancora molto utilizzati.
7. L'inaugurazione del centro è stata una giornata di gioia, soprattutto per i bambini e le loro famiglie. Ora più di 180 bambini fanno terapia nel nuovo edificio, sotto la guida del personale esperto di Aynimundo.

## DIMENSIONE ARCHITETTONICA

Aynimundo aiuta a costruire **luoghi sicuri per i bambini nei quartieri più svantaggiati** della zona sud di Lima, offrendo:

- **Soluzioni biologiche ed ecologiche**
- **Materiali atossici e riutilizzabili** come Rubio Monocoat

Così facendo, Aynimundo offre una risposta ragionata ai numerosi problemi ambientali del luogo.

E soprattutto, i colori POP e di tendenza di Rubio Monocoat sono particolarmente graditi ai bambini - e agli adulti - di una grande città come Lima.

Rubio MONOCOAT  
THE POWER OF ONE TEAM



Siamo curiosi di  
vedere i tuoi progetti!



Perché non **condividere con noi il tuo progetto Rubio Monocoat?**



Invia informazioni sul progetto  
e immagini di alta qualità a:

- ✓ [service.rubiomonocoat.com/submit-your-project](https://service.rubiomonocoat.com/submit-your-project)
- ✓ o via e-mail: [project@rubiomonocoat.com](mailto:project@rubiomonocoat.com)

Entra a far parte della Rubio Monocoat Family



#rubiomonocoat



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

THE POWER OF ONE



Cover image: Private residence • Oil Plus 2C Ice Brown on White Oak • Design & Photography: © Dan Briker, Contractor: ZZ Contracting  
Back cover image: © Rubio Monocoat

Rubio Monocoat Head Office • Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • [service@rubiomonocoat.com](mailto:service@rubiomonocoat.com) • [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)  
© 2025 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

