

## Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B

Vahvempi, nopeampi ja pidempi suoja

Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B lisätään Rubio Monocoat -öljyihin nopeamman kuivumisen ja kovettumisen saavuttamiseksi ja lopputuloksen vahvistamiseksi. The Accelerator - Comp. B on yhteensopiva Rubio Monocoat Oil Plus 2C:n ja Rubio Monocoat Hybrid Wood Protectorin kanssa. Accelerator - Comp. B:n käyttämistä suositellaan kaikkiin vaaka- ja pystysuoriin sovelluksiin, joissa halutaan nopeampi kuivumisaika ja parempi kestävyys (parketti, työtasot, portaat, kosteat tilat jne.).



### TUOTETIEDOT

#### › Erityiset ominaisuudet

- Sekoittuu Rubio Monocoat Oil Plus 2C:n ja Rubio Monocoat Hybrid Wood Protectorin kanssa
- 0 % VOC
- Ei sisällä vettä
- Parantaa pinnan kulumiskestävyyttä
- Nopeasti kuivuva ja kovettuva
- Ei muuta öljyn väriä
- Ei vaikuta öljyn kulutukseen

#### › Tekniset ominaisuudet

- Fyysinen olomuoto: neste
- Väri: väritön
- Haju: hajuton
- Leimahduspiste: > 160 °C
- VOC-pitoisuus: 0 g/l

#### › Säilytys

Tuotetta voidaan säilyttää jopa 24 kuukautta. Säilytä kuivissa olosuhteissa ja alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa. Pidettävä poissa pakkasesta.

### KÄYTTÖOHJEET

#### › Käyttötiedot

- Kun olet valmistellut pinnan alla olevien tuotteiden ohjeiden mukaisesti (katso tuotteen tekniset tiedot), sekoita valittu öljy Rubio Monocoat Accelerator – Comp. B:n kanssa seuraavissa suhteissa:
  - Rubio Monocoat Oil Plus 2C: lisää enintään **30 %** Accelerator - Comp. B
  - Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector: lisää enintään **10 %** Accelerator - Comp. B
- Sekoita öljy ja the Accelerator - Comp. B hyvin
- Levitä valittu viimeistelyöljy (katso asiaankuuluvan tuotteen tekniset tiedot)


### › Vinkkejä ja konsteja

- Seoksen käyttöaika: 4-6 tuntia ympäristön lämpötilasta ja kosteudesta riippuen.
- Säännöllinen sekoittaminen stabiloii seoksen viskositeetin.
- Ei saa laimentaa.

### › Sertifikaatit



### › Related products

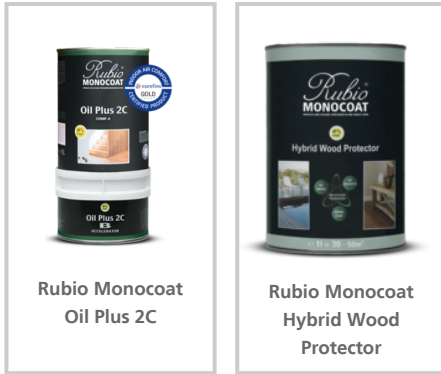

Rubio Monocoat  
Oil Plus 2C

Rubio Monocoat  
Hybrid Wood  
Protector

Katso tarkemmat tiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Täydellinen valikoimamme sisä- ja ulkopuiden suojaamiseen ja värjäämiseen tarkoitettuja tuotteita löytyy osoitteesta [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muylle Facon NV**

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIUM)

Puhelin +32 (0) 51 30 80 54

Faksi +32 (0) 51 30 99 78

[info@muyllefacon.be](mailto:info@muyllefacon.be)

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**VASTUU:** Käyttäjän vastuulla on selvittää omilla testeillä, soveltuuko tuote valittuun käyttötarkoitukseen. Muylle Facon NV ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista. Yllä olevat tiedot saattavat muuttua, jotka julkaistaan teknisen tiedotteen päivitettyissä versioissa. Emme voi olla vastuussa huonoista tuloksista johtuen syistä, jotka eivät liity tuotteen laatuun. Nämä tekniset tiedot on laadittu tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen ja kokemuksen perusteella. Uusimmat tekniset tietolehdet voidaan pyytää tai ne ovat saatavilla verkkosivustolla.

**Teknisen tietolehden päivämäärä: 06/05/2022. Tarkista turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.**

