

## Rubio Monocoat Accelerator - Component B

Protezione più efficace, più rapida e di maggiore durata

Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B viene aggiunto agli oli Rubio Monocoat per favorire un'asciugatura e un indurimento più rapidi, e ottenere un risultato finale più efficace. L'Accelerator - Comp. B è indicato in combinazione con Rubio Monocoat Oil Plus 2C e Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector. Si raccomanda l'uso dell'Accelerator - Comp B per tutte le applicazioni, orizzontali e verticali, in cui si auspica un tempo di asciugatura più rapido e una durata maggiore (parquet, superfici di lavoro, scale, ambienti umidi, ecc.).



### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

#### > Caratteristiche specifiche

- Miscelabile con Rubio Monocoat Oil Plus 2C e Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector
- 0% di VOC
- Non contiene acqua
- Prolunga la durata della finitura
- Asciugatura e indurimento rapidi
- Non altera il colore dell'olio
- Non influisce sulla quantità di olio richiesta

#### > Caratteristiche tecniche

- Stato fisico: liquido
- Colore: incolore
- Odore: inodore
- Punto di infiammabilità: > 160 °C
- Contenuto di VOC: 0 g/L

#### > Conservazione

The product can be stored for up to 24 months. Store in dry conditions and in the original unopened packaging. Keep away from frost.

### INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

#### > Istruzioni per l'uso

- Preparare prima la superficie in conformità con le linee guida dei prodotti seguenti (consultare la scheda tecnica del prodotto in questione), quindi mescolare l'olio scelto con il Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B secondo le proporzioni di seguito indicate:
  - Per il Rubio Monocoat Oil Plus 2C: aggiungere al **massimo il 30 %** di Accelerator - Comp. B
  - Per il Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector: aggiungere al **massimo il 10 %** di Accelerator - Comp. B
- Mescolare con cura l'olio e l'Accelerator - Comp. B
- Applicare l'olio di finitura scelto (consultare la scheda tecnica del prodotto in questione)


### › Consigli e suggerimenti

- Durata di conservazione della miscela: da 4 a 6 ore, a seconda della temperatura ambiente e dell'umidità.
- Agitando regolarmente la miscela sarà possibile stabilizzarne la viscosità.
- Non diluire.

### › Certificazioni



### › Prodotti correlati

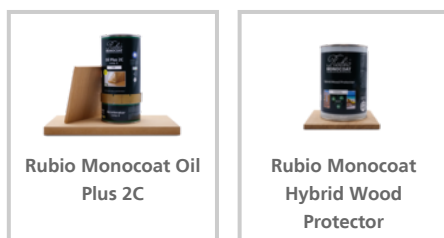

Le soluzioni complete per la protezione e la colorazione del legno per interni ed esterni con indicazioni su prodotti ed attrezzature sono disponibili sul nostro sito [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**RESPONSABILITÀ:** Spetta all'utente accertarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione scelta effettuando autonomamente dei test. Muylle Facon NV declina ogni responsabilità per danni conseguenti. Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche, che saranno pubblicate nelle versioni aggiornate delle schede tecniche. Si declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di risultati non adeguati che siano da ricondurre a cause non legate alla qualità del prodotto. Le presenti informazioni tecniche sono state redatte sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali. Le versioni aggiornate delle schede tecniche sono disponibili sul sito web o su richiesta. **Data della scheda tecnica: 06/05/2022. Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muylléfacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)