

## Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B

Uma proteção mais intensa, rápida & duradoura

Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B é adicionado aos óleos Rubio Monocoat para uma secagem e cura mais rápida e para um resultado final mais forte. O Accelerator - Comp. B é compatível com o Rubio Monocoat Oil Plus 2C e Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector. Utilizar o Accelerator - Comp. B é recomendado para todas as aplicações, horizontais e verticais, onde se deseja um tempo de secagem mais rápido e uma maior duração (parquet, superfícies de trabalho, escadas, espaços húmidos, etc.).



### INFORMAÇÕES DO PRODUTO

#### › Características específicas

- Pode ser misturado com o Rubio Monocoat Oil Plus 2C e o Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector
- 0% COV
- Não contém água
- Melhora a resistência ao desgaste do acabamento
- Secagem rápida e endurecimento
- Não altera a cor do óleo
- Não afeta a utilização do óleo

#### › Características técnicas

- Estado físico: líquido
- Cor: incolor
- Odor: inodoro
- Ponto de fulgor: > 160 °C
- Conteúdo de COV: 0 g/L

#### › Armazenamento

O produto pode ser armazenado por um período máximo de 24 meses. Armazenar em condições secas e na embalagem original por abrir. Manter afastado de locais com gelo.

### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

#### › Instruções de utilização

- Tendo preparado a superfície de acordo com as orientações dos produtos abaixo (ver ficha técnica do produto relevante), misture o óleo escolhido com o Accelerator Rubio Monocoat - Comp. B nas seguintes proporções:
  - Com o Rubio Monocoat Oil Plus 2C: adicionar no **máximo 30%** de Accelerator - Comp. B
  - Com o Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector: adicionar no **máximo 10%** de Accelerator - Comp. B
- Misture o óleo e o Accelerator - Comp. B bem
- Aplique o óleo de acabamento escolhido (ver ficha técnica do produto relevante)


### › Conselhos e dicas

- Duração da mistura em vaso: 4 a 6 horas, dependendo da temperatura ambiente e humidade.
- A agitação regular estabilizará a viscosidade da mistura.
- Não dilua.

### › Certificados



### › Related products

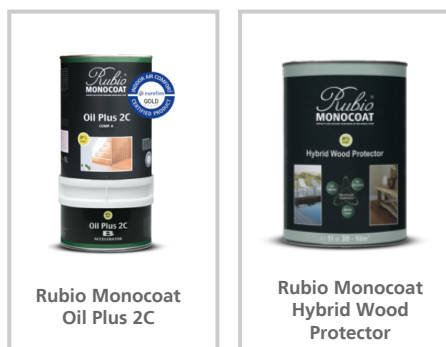

Consulte a embalagem e a ficha de segurança para obter mais informações.

Para conhecer a nossa gama completa de produtos para a proteção e coloração da madeira interior e exterior, visite [www.rubimonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**RESPONSABILIDADE:** É da responsabilidade do utilizador estabelecer, através dos seus próprios testes, se o produto é adequado para a aplicação escolhida. A Muylle Facon NV não será, em caso algum, considerada responsável por quaisquer danos consequentes. As informações acima podem estar sujeitas a alterações, que serão publicadas nas versões atualizadas da ficha de dados técnicos. Não podemos ser responsabilizados por maus resultados devido a causas que não estão relacionadas com a qualidade do produto. Esta informação técnica foi elaborada com base na informação e conhecimentos atualmente disponíveis. As fichas técnicas mais recentes podem ser solicitadas ou estão disponíveis no site. **Data da TDS: 06/05/2022. Verificar as informações de segurança antes de utilizar o produto.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Telefone +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
[info@muyllefacon.be](mailto:info@muyllefacon.be)

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)