

Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B

Starkare, snabbare & längre skydd

Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B är en tillsats till Rubio Monocoat-oljorna för snabbare torkning och härdning och för ett starkare slutresultat. Accelerator - Comp. B är kompatibel med Rubio Monocoat Oil Plus 2C och Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector. Användning av Accelerator - Comp. B rekommenderas för alla typer av applikation, både vågrätt och lodrätt, där en snabbare torktid och ökad hållbarhet önskas (parkett, arbetsytor, trappor, fuktiga utrymmen, etc.).



PRODUKTINFORMATION

› Speciella egenskaper

- Blandbar med Rubio Monocoat Oil Plus 2C och Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector
- 0 % VOC
- Innehåller inget vatten
- Förbättrar slutbehandlingens slitmotstånd
- Snabb torkning och härdning
- Påverkar inte oljans färg
- Påverkar inte användningen av oljan

› Tekniska egenskaper

- Fysiskt tillstånd: vätska
- Färg: färglös
- Doft: saknar doft
- Flampunkt: >160 °C
- VOC-innehåll: 0 g/l

› Förvaring

Produkten kan lagras i upp till 24 månader. Förvaras torrt och i oöppnad originalförpackning. Förvara inte i närheten av frost.

APPLICERINGSINFORMATION

› Bruksanvisning

- Efter att ha preparerat ytan i enlighet med riktlinjerna för produkterna nedan (se tillhörande tekniska datablad för respektive produkt), blanda den valda oljan med Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B med följande proportioner:
 - Med Rubio Monocoat Oil Plus 2C: tillsätt **max 30 %** Accelerator - Comp. B
 - Med Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector: tillsätt **max 10 %** Accelerator - Comp. B
- Blanda oljan väl med Accelerator - Comp. B
- Applicera den valda slutbehandlingsoljan (se det tekniska databladet för respektive produkt)


› Tips & tricks

- Blandningens hållbarhetstid: 4 till 6 timmar beroende på den omgivande temperaturen och luftfuktigheten.
- Regelbunden omrörning stabiliserar blandningens viskositet.
- Späd inte ut.

› Certifikater



› Related products

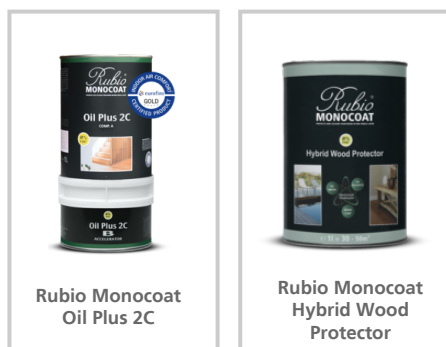

Kontrollera förpackningen och säkerhetsdatabladet för mer information.

För att se vårt kompletta sortiment av produkter för skydd och färgning av interiört och exteriört trä, besök vänligen www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det är användarens ansvar att genom sina egna tester fastställa om produkten är lämplig för den valda applikationen. Muylle Facon NV kan inte i något fall hållas ansvarig för några följskador. Informationen ovan kan komma att ändras, vilket kommer att publiceras i de uppdaterade versionerna av det tekniska databladet. Vi kan inte hållas ansvariga för dåliga resultat på grund av orsaker som inte är relaterade till produktens kvalitet. Denna tekniska information har tagits fram utifrån den information och kunskap som finns för närvarande. De senaste tekniska databladerna kan beställas eller finns tillgängliga på hemsidan. **Datum för TDS: 06/05/2022. Kontrollera säkerhetsinformationen innan du använder produkten.**



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com