

Cleaner

Rensemiddel til slebet træ

Vores Cleaner bruges efter slibning og støvsugning af træoverfladen og garanterer grundig rengøring af overfladen inden behandling med Oil Plus 2C. Produktet fjerner selv de mindste støvpartikler.

Vores Cleaner kan også anvendes til rengøring af brugte arbejdsredskaber, eksempelvis pensler, spatler osv.



PRODUKTOPLYSNINGER

› Særlige egenskaber


Hvorfor **skal der kun bruges en lille mængde** Cleaner?

- Oil Plus 2C har en revolutionerende teknik, der bruger molekylære reaktioner til at sikre, at olien binder til træfibrene i løbet af 15 sekunder. Olien binder evt. støv på overfladen. Når olien påføres med den hvide svamp, dannes der således en mikroskopisk masse på overfladen. Oliens bundet sig til støvet og ikke træfibrene.
- Kluden bør kun fugtes let med Cleaner. Dermed samles støvet elektrostatisk.

› Tekniske egenskaber

- Fysisk tilstand ved 20 °C: væske
- Farve: klar
- Endeligt kogepunkt [°C]: 213 °C
- Densitet [kg/m³]: 0,7 (15 °C)
- Viskositet: 1,67 mm²/s (25 °C)
- Vandopløselighed: <0,10 %
- Flammepunkt [°C]: >62 °C

› Emballage

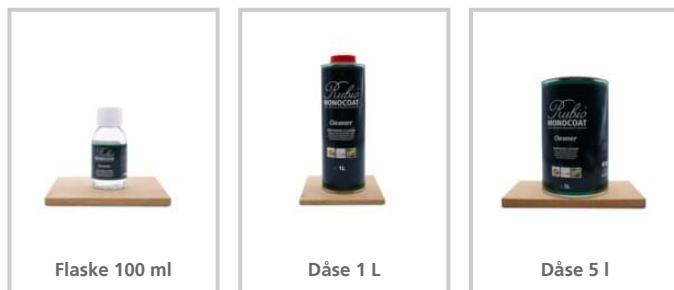

Flaske 100 ml

Dåse 1 L

Dåse 5 l

› Opbevaring

Produktet kan opbevares i op til 12 måneder under tørre og frostfri forhold og i original emballage. Opbevares frostfrit.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING

› Brugsvejledning

TRIN 1. Slib og støvsug overfladen på en passende måde.

TRIN 2. Rengør overfladen med Cleaner.

TRIN 3. Lad træet tørre, indtil det oprindelige udseende er genoprettet.

- **Tørretid:** 15 minutter til 1 time, afhængigt af hvor meget produkt, der er blevet brugt til at fugte overfladen.

› Forbrug

± 75-100 m²/L

** Forbrugsangivelserne ovenfor er vejledende. Forbruget afhænger af trætype, slibning og påføringsmetode. Det anbefales altid at lave en prøve for at kunne beregne det præcise forbrug.*

Se emballagen og sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

For at se hele vores produktsortiment til beskyttelse og farvning af træ indendørs og udendørs, gå til www.rubiomonocoat.com/da, www.rubiomonocoat.DK, <https://service.rubiomonocoat.com/da>.

ANSVAR: Det er brugerens ansvar at finde frem til ved testning, om produktet er egnet til det valgte anvendelsesområde. Muylle Facon NV kan aldrig holdes ansvarligt for driftstab. Ovenstående information kan blive genstand for ændringer, som vil blive offentliggjort i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi kan ikke holdes ansvarlige for dårlige resultater af årsager, der ikke er relateret til produktets kvalitet. Denne tekniske information er blevet udarbejdet på baggrund af den aktuelt tilgængelige information og viden. De nyeste tekniske datablade kan rekvireres, og er desuden tilgængelige på hjemmesiden.

Dato for teknisk datablad: 04/07/2024. Kontroller sikkerhedsinformation før brug af produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com