

## Cleaner

Reiniger für geschliffenes Holz

Cleaner dient zur gründlichen Reinigung der Oberfläche nach dem Abschleifen und Absaugen und vor dem Auftragen von Oil Plus 2C. Dieses Produkt entfernt selbst kleinste Staubpartikel.

Mit dem Cleaner können Sie außerdem die zum Ölen verwendeten Werkzeuge reinigen (z. B. Pinsel, Spatel etc.)



### PRODUKTBE SCHREIBUNG

#### › Spezifische Eigenschaften


**Nicht zuviel Produkt benutzen** ist wichtig:

- Die revolutionäre Technologie von Oil Plus 2C sorgt dafür, dass sich das Öl mit der Holzfaser innerhalb 15 Sekunden verbindet, und zwar mittels einer molekularen Reaktion. Sollte sich noch Staub auf der Oberfläche befinden, dann geht das Öl hiermit eine Verbindung ein. Infolgedessen wird das Öl beim Auftragen mit dem weißen Kissen auf der Oberfläche eine mikroskopische Paste bilden. Das Öl ist dann am Staub statt an der Holzfaser gebunden.
- Das Tuch muss nur leicht angefeuchtet werden. Auf diese Weise soll der Staub elektrostatisch mit der Cleaner aufgenommen werden.

#### › Technische Daten

- Physischer Zustand bei 20 °C: flüssig.
- Farbe: hell.
- Dichte [kg/m<sup>3</sup>]: 0,7 (15 °C)
- Viskosität: 1,67 mm<sup>2</sup>/s (25°C)
- Löslichkeit in Wasser: < 0,10 %
- Flammpunkt [°C]: > 62 °C

#### › Gebindeeinheiten

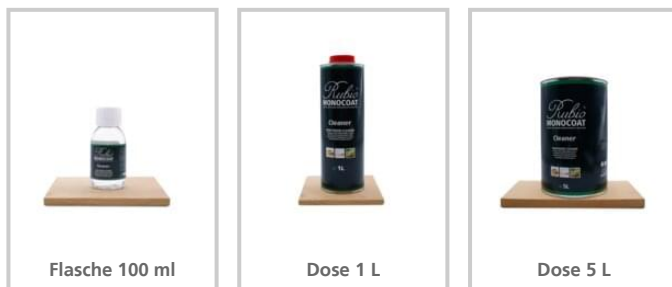

#### › Lagerung/Haltbarkeit

Das Produkt kann bis zu 12 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden. Frostfrei lagern.

## INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

### › Hinweise für die manuelle Anwendung

**SCHRITT 1.** Oberfläche schleifen und Staub absaugen.

**SCHRITT 2.** Die Oberfläche mit Cleaner feucht reinigen.

**SCHRITT 3.** Trocknen lassen.

- **Trockenzeit:** 15 Min. bis 1 Stunde, abhängig von der Nässe.

### › Verbrauch

± 75-100 m<sup>2</sup>/L

*\* Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind Indikatif. Ergebnisse abhängig von Holztyp und Vorbereitungsart. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.*

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**HAFTUNG:** Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar.

**Datum TDS: 04/07/2024. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.**



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muyllé Façon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIEN)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)