

Cleaner

Rengöringsmedel för behandlat trä

Cleaner används efter slipning och dammsugning av träet och garanterar en noggrann rengöring av ytan innan den behandlas med Oil Plus 2C. Den här produkten avlägsnar även de minsta dammpartiklar.

Cleaner kan också användas för att rengöra de material som använts efter oljning, som penslar, spatlar m.m.



PRODUKTINFORMATION

› Speciella egenskaper


Varför **använda en liten mängd** Cleaner?

- Den revolutionerande teknologin i Oil Plus 2C använder molekylära reaktioner för att få oljan att binda med träfibrerna inom 15 sekunder. Om det finns damm på ytan kommer oljan att binda med dammet. Detta resulterar i att när oljan sprids ut med den vita paden, bildas en mikroskopisk pasta på ytan. Oljan binder med dammet istället för med träfibrerna.
- Trasan ska endast vara lätt fuktad med Cleaner. På det sättet samlas dammet upp elektrostarkt.

› Tekniska egenskaper

- Fysiskt tillstånd vid 20°C: vätska
- Färg: klar
- Slutlig kokpunkt [°C]: 213°C
- Densitet [kg/m³]: 0,7 (15°C)
- Viskositet: 1,67 mm²/s (25°C)
- Löslighet i vatten: < 0,10%
- Gnistpunkt [°C]: > 62°C

› Förpackningar

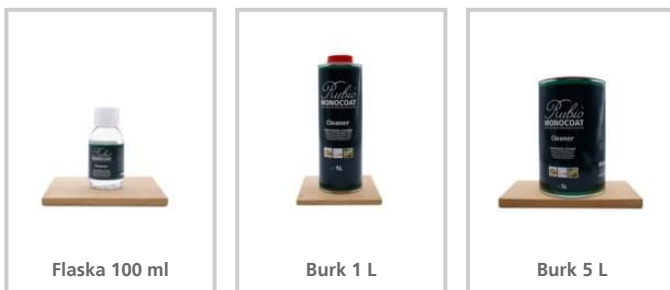

Flaska 100 ml

Burk 1 L

Burk 5 L

› Förvaring

Produkten kan förvaras i upp till 12 månader. Förvaras torrt i originalförpackningen. Skyddas från frost.

APPLICERINGSINFORMATION

› Instruktioner

STEG 1. Slipa och dammsug ytan ordentligt.

STEG2. Rengör ytan med Cleaner.

STEG 3. Tillåt träet att torka tills det återfår sitt ursprungliga utseende.

- **Torktid:** 15 minuter till 1 timme, beroende på vilken grad produkten har använts för att väta ytan.

› Förbrukning

± 75-100 m²/L

** Förbrukningsuppgifterna ovan är vägledande. Förbrukningen beror på träslag, slipning och appliceringsmetod. Vi rekommenderar att man alltid gör ett prov för att kunna beräkna den precisa förbrukningen.*

Kontrollera förpackningen och säkerhetsdatabladet för mer information.

För att se vårt kompletta sortiment av produkter för skydd och färgning av interiört och exteriört trä, besök vänligen www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det är användarens ansvar att genom sina egna tester fastställa om produkten är lämplig för den valda applikationen. Muylle Facon NV kan inte i något fall hållas ansvarig för några följdskador. Informationen ovan kan komma att ändras, vilket kommer att publiceras i de uppdaterade versionerna av det tekniska databladet. Vi kan inte hållas ansvariga för dåliga resultat på grund av orsaker som inte är relaterade till produktens kvalitet. Denna tekniska information har tagits fram utifrån den information och kunskap som finns för närvarande. De senaste tekniska databladerna kan beställas eller finnas tillgängliga på hemsidan.

Datum för TDS: 04/07/2024. Kontrollera säkerhetsinformationen innan du använder produkten.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com