

Deep Cleaner

Detergente intensivo per tutti i tipi di superfici trattate con Oil Plus 2C

Deep Cleaner è un detergente curativo per superfici sporche e un detergente preparatorio per tutti i tipi di superfici trattate con Oil Plus 2C (pavimenti, tavoli, piani di lavoro, ecc.). Deep Cleaner rimuove lo sporco e i residui grassi di sapone dalle superficie in legno.

Questo prodotto è anche un detergente preparatorio per legni grassi (legni duri tropicali come teak, iroko, kambala, wengé, ...).



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

› Caratteristiche specifiche

Senza ri-oliare

- Rimuove la pellicola di grasso che si crea dopo un uso eccessivo di sapone
- Apre i pori del legno e rimuove lo sporco che si è attaccato alle venature del legno.
- I pavimenti bianchi appariranno più luminosi e meno gialli (tuttavia, l'ossidazione del legno a causa dei raggi UV non si riduce con l'uso di Deep Cleaner).


Prima di ri-oliarli

- Rimuove le tracce di sapone e sporco in eccesso e quindi migliora il risultato della ri-oliatura
- Facile da usare: la ri-oliatura può essere effettuata senza bisogno di carteggiare il legno.
- Il nuovo strato di olio penetrerà perfettamente nei pori aperti del legno.

› Caratteristiche tecniche

- Stato fisico a 20°C: liquido
- Colore: trasparente
- Odore: caratteristico
- Valore pH: 1,3
- Densità: 0,99 kg/L

› Confezione

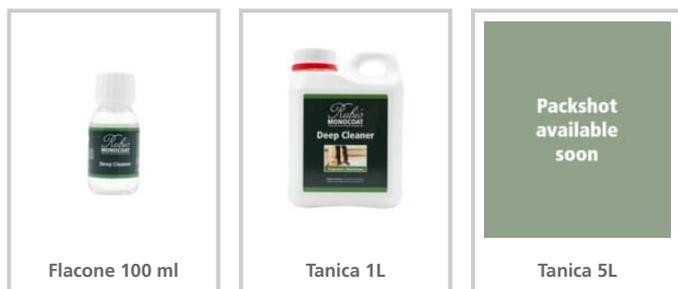

› Conservazione

Il prodotto può essere conservato 12 mesi in un ambiente asciutto, al riparo dal gelo e nella sua confezione originale.

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

› Istruzioni per l'uso

PASSAGGIO 1. Pulire la superficie con una spugna inumidita/uno straccio umido (solo acqua).

PASSAGGIO 2. Stendere il Deep Cleaner diluito (massimo 5% Deep Cleaner e 95% acqua) in modo uniforme con una spugna/uno straccio sulla superficie.

PASSAGGIO 3. Strofinare la superficie trattata con una spazzola in nylon o il tampone Microfibre Pad nella direzione delle fibre del legno finché la superficie è pulita. Il prodotto produrrà della schiuma. In caso di macchie difficili da rimuovere è consigliabile ripetere l'operazione.

PASSAGGIO 4. Rimuovere lo sporco sciolto con un panno o uno straccio umido e acqua limpida finché la superficie appare pulita.

PASSAGGIO 5. Lasciare asciugare a fondo (± 30 minuti a una temperatura di 20°C e in un ambiente ben ventilato).

PASSAGGIO 6. Se la superficie deve essere nuovamente oliata (perché la superficie è ruvida o il colore appare sbiadito), è necessario trattare la superficie nuovamente con lo stesso colore originale di Oil Plus 2C.

› Consigli e suggerimenti

- Lo strofinamento manuale può essere sostituito da una macchina lavasciuga utilizzando un Pad beige o, preferibilmente, una spazzola, per andare più in profondità nei pori del legno. Questa procedura è adatta se si desidera stendere una nuova mano di olio. Non consigliamo di farlo se invece non si desidera applicare una nuova mano di olio.
- L'utilizzo di una macchina con spazzole cilindriche (tipo lavasciuga) è il metodo più efficace perché la macchina segue il verso delle fibre del legno e rimuove facilmente lo sporco e l'acqua residua.
- Lavorare su piccole zone per volta per assicurarsi che la superficie non rimanga troppo bagnata per troppo tempo.
- Quando si usa Deep Cleaner, prestare attenzione a superficie e materiali adiacenti.
- Può essere utilizzato anche come prodotto preparatorio per legni oleosi (legni duri tropicali), come Teak, Iroko, Kambala, Wengé, Eucalipto, Merbau, Afzelia, Afrormosia, ecc. Queste superfici vanno poi rifinite con Oil Plus 2C.

REMARK

Deep Cleaner è una formula concentrata e deve quindi essere diluita con acqua prima dell'uso (massimo 5% di Deep Cleaner su 95% di acqua).


› Consumo

Manuale

A seconda della superficie, servono circa 200-300 m²/L di concentrato o 10-15 m²/L di prodotto diluito.

Questi dosaggi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di provare prima su un campione per calcolare quanto prodotto è necessario.

> Strumenti

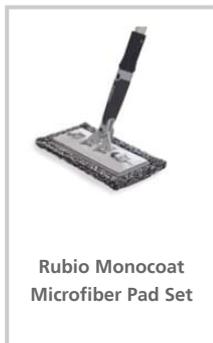

Sciquare gli strumenti utilizzati con acqua dopo l'uso.

> Prodotti correlati



Le soluzioni complete per la protezione e la colorazione del legno per interni ed esterni con indicazioni su prodotti ed attrezzature sono disponibili sul nostro sito www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILITÀ: Spetta all'utente accertarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione scelta effettuando autonomamente dei test. Muylle Facon NV declina ogni responsabilità per danni conseguenti. Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche, che saranno pubblicate nelle versioni aggiornate delle schede tecniche. Si declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di risultati non adeguati che siano da ricondurre a cause non legate alla qualità del prodotto. Le presenti informazioni tecniche sono state redatte sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali. Le versioni aggiornate delle schede tecniche sono disponibili sul sito web o su richiesta.

Data della scheda tecnica: 04/07/2024. Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com