

## Deep Cleaner

Detergente intensivo per tutti i tipi di superfici trattate con Rubio Monocoat Oil Plus 2C

Rubio Monocoat Deep Cleaner è un detergente curativo per superfici sporche e un detergente preparatorio per tutti i tipi di superfici trattate con Rubio Monocoat Oil Plus 2C (pavimenti, tavoli, piani di lavoro, ecc.). Rubio Monocoat Deep Cleaner rimuove lo sporco e i residui grassi di sapone dalle superficie in legno.



### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

#### › Caratteristiche specifiche

##### Senza ri-oliare

- Rimuove la pellicola di grasso che si crea dopo un uso eccessivo di sapone
- Apre i pori del legno e rimuove lo sporco che si è attaccato alle venature del legno.
- I pavimenti bianchi appariranno più luminosi e meno gialli (tuttavia, l'ossidazione del legno a causa dei raggi UV non si riduce con l'uso di Rubio Monocoat Deep Cleaner).


##### Prima di ri-oliarli

- Rimuove le tracce di sapone e sporco in eccesso e quindi migliora il risultato della ri-oliatura
- Facile da usare: la ri-oliatura può essere effettuata senza bisogno di carteggiare il legno.
- Il nuovo strato di olio penetrerà perfettamente nei pori aperti del legno.

#### › Caratteristiche tecniche

- Stato fisico a 20°C: liquido
- Colore: trasparente
- Odore: caratteristico
- Valore pH: 1,3
- Densità: 0,99 kg/L

#### › Confezione

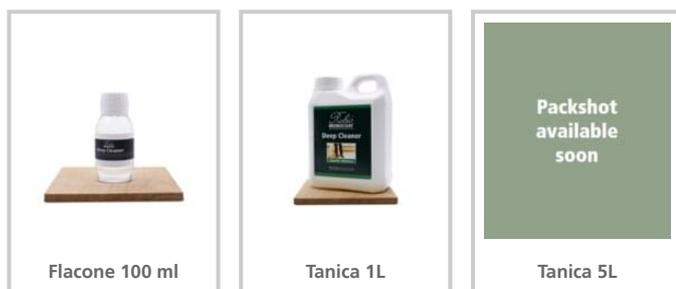

Flacone 100 ml

Tanica 1L

Tanica 5L

## › Conservazione

Il prodotto può essere conservato 12 mesi in un ambiente asciutto, al riparo dal gelo e nella sua confezione originale.

## INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

### › Istruzioni per l'uso

#### › Applicazione manuale sui pavimenti

**PASSAGGIO 1.** Pulire la superficie utilizzando uno straccio umido (solo acqua).

**PASSAGGIO 2.** Applicare Rubio Monocoat Deep Cleaner diluito con acqua (massimo 5% di Rubio Monocoat Deep Cleaner e 95% di acqua) in modo uniforme sulla superficie utilizzando uno straccio o un mocio.

**PASSAGGIO 3.** Strofinare l'area trattata con una spazzola di nylon o con il Rubio Monocoat Pad in microfibra nel senso della lunghezza del legno finché la superficie risulta pulita. In questo modo il prodotto formerà una schiuma. Per le macchie più ostinate, ripetere il trattamento.

**PASSAGGIO 4.** Rimuovere lo sporco disciolto con uno straccio o un mocio e acqua pulita finché la superficie non appare pulita.

**PASSAGGIO 5.** Lasciare asciugare bene la superficie ( $\pm$  30 minuti a una temperatura di 20°C e in una stanza ben ventilata).

**PASSAGGIO 6.** Nel caso in cui la superficie necessiti di essere ri-oliata (quando è ruvida o il colore appare sbiadito), utilizzare Rubio Monocoat Oil Plus 2C nel colore originale.

#### › Applicazione manuale sui mobili

**PASSAGGIO 1.** Pulire la superficie utilizzando una spugna umida (solo acqua).

**PASSAGGIO 2.** Strofinare il detergente Rubio Monocoat Deep Cleaner diluito (massimo 5% di detergente Rubio Monocoat Deep al 95% di acqua) in modo uniforme sulla superficie utilizzando una spugna.

**PASSAGGIO 3.** Strofinare l'area trattata con una piccola spazzola di nylon o con Rubio Monocoat Pad in microfibra nel senso della lunghezza del legno finché la superficie risulta pulita. In questo modo il prodotto formerà una schiuma. Per le macchie più ostinate, ripetere il trattamento.

**PASSAGGIO 4.** Rimuovere lo sporco disciolto utilizzando un panno umido.

**PASSAGGIO 5.** Lasciare asciugare bene la superficie ( $\pm$  30 minuti a una temperatura di 20°C e in una stanza ben ventilata).

**PASSAGGIO 6.** Nel caso in cui la superficie necessiti di essere ri-oliata (quando la superficie è ruvida o il colore appare sbiadito), utilizzare Rubio Monocoat Oil Plus 2C nel colore originale.

## › Consigli e suggerimenti

- Lo strofinamento manuale può essere sostituito da una macchina lavasciuga utilizzando un Pad beige o, preferibilmente, una spazzola, per andare più in profondità nei pori del legno. Questa procedura è adatta se si desidera stendere una nuova mano di olio. Non consigliamo di farlo se invece non si desidera applicare una nuova mano di olio.
- L'utilizzo di una macchina con spazzole cilindriche (tipo lavasciuga) è il metodo più efficace perché la macchina segue il verso delle fibre del legno e rimuove facilmente lo sporco e l'acqua residua.
- Lavorare su piccole zone per volta per assicurarsi che la superficie non rimanga troppo bagnata per troppo tempo.
- Quando si usa Rubio Monocoat Deep Cleaner, prestare attenzione a superficie e materiali adiacenti.
- Può essere utilizzato anche come prodotto preparatorio per legni oleosi (legni duri tropicali), come Teak, Iroko, Kambala, Wengé, Eucalipto, Merbau, Afzelia, Afrormosia, ecc. Queste superfici vanno poi rifinite con Rubio Monocoat Oil Plus 2C.

### REMARK

Rubio Monocoat Deep Cleaner è una formula concentrata e deve quindi essere diluita con acqua prima dell'uso (massimo 5% di Rubio Monocoat Deep Cleaner su 95% di acqua).


## › Consumo

### Manuale

A seconda della superficie, servono circa 1L/ 200-300 m<sup>2</sup> di concentrato o 1L/ 10-15 m<sup>2</sup> di prodotto diluito.

*Questi dosaggi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di provare prima su un campione per calcolare quanto prodotto è necessario.*

## › Strumenti



Sciacquare gli strumenti utilizzati con acqua dopo l'uso.

## > Prodotti correlati



Le soluzioni complete per la protezione e la colorazione del legno per interni ed esterni con indicazioni su prodotti ed attrezzature sono disponibili sul nostro sito [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**RESPONSABILITÀ:** Spetta all'utente accertarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione scelta effettuando autonomamente dei test. Muylle Facon NV declina ogni responsabilità per danni conseguenti. Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche, che saranno pubblicate nelle versioni aggiornate delle schede tecniche. Si declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di risultati non adeguati che siano da ricondurre a cause non legate alla qualità del prodotto. Le presenti informazioni tecniche sono state redatte sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali. Le versioni aggiornate delle schede tecniche sono disponibili sul sito web o su richiesta.

**Data della scheda tecnica:** 10/04/2024. Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muylléfacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)