

### Oil Plus 2C

Protección y coloración de la madera de interior en una sola capa

Oil Plus 2C es un aceite cera de última generación, libre de COV, que protege su madera y le da color con una sola capa. Es perfectamente adecuado para zonas muy transitadas, y se puede aplicar en cualquier superficie de madera de interior (muebles, encimeras, mesas, escaleras, paredes, suelos, etc.) de prácticamente todo tipo y variedad (madera maciza, revestimientos, MDF, etc.). La combinación del aceite (A) y el acelerador (B) garantiza un endurecimiento rápido que proporciona una óptima protección.



También se puede utilizar para la renovación o el mantenimiento de superficies aceitadas con Rubio Monocoat.

### INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

#### › Características específicas

- Da color y protege en una sola capa
- 40 colores estándar que se pueden mezclar. ¡Infinitas posibilidades creativas!
- Enriquece el aspecto natural de la madera
- Ecológico: ¡0 % COV!
- No contiene ni agua ni solventes
- Mantenimiento fácil
- Sin superposiciones ni marcas de aplicación
- Protección duradera
- Bajo consumo: 30 - 50 m<sup>2</sup>/L
- Se puede utilizar sobre casi todo tipo y variedad de madera (maciza, revestimientos, MDF, etc.)
- Aplicable en cualquier superficie de madera de interior (muebles, encimeras, escaleras, paredes, suelos, etc.)

#### › Características técnicas

<b>Oil Plus 2C (A)</b>	<b>Accelerator (B)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado físico a 20 °C: líquido</li> <li>• Olor: aceitoso</li> <li>• Punto de inflamación: &gt; 100 °C</li> <li>• Densidad: &gt; 0,9 kg/L</li> <li>• Contenido de COV: 0 g/L</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado físico a 20 °C: líquido</li> <li>• Color: claro</li> <li>• Olor: inodoro</li> <li>• Punto de inflamación: &gt; 160 °C (cerrado)</li> <li>• Contenido de COV: 0 g/L</li> <li>• Código GIS Oil Plus 2C comp. A + B: Ö10/DD+</li> </ul>

<b>TIEMPO DE SECADO</b>	12 - 24 h
<b>TIEMPO DE ENDURECIMIENTO</b>	5 días (80 % en 2 días)
<b>APLICACIONES</b>	Cualquier superficie vertical u horizontal (por ejemplo suelos, encimeras, muebles, baños, cocinas, escaleras, etc.).
<b>CONSUMO</b>	30 - 50 m <sup>2</sup> /litro*
<b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b>	8 - 30 °C
<b>INTERVALO DE HUMEDAD PARA LA APLICACIÓN</b>	35 % - 60 %
<b>HUMEDAD DE LA MADERA</b>	8 % - 12 %
<b>ALMACENAMIENTO</b>	Mín. + 5 °C, máx. + 30 °C El producto se puede almacenar durante 36 meses en un entorno seco en su envase original.
<b>LIMPIEZA</b>	Pasados 2 días como mínimo: antenimiento en seco (aspiradora) Pasados 5 días como mínimo: limpieza con agua y Universal Soap, Surface Care, All Natural Wood Cleaner o All Natural Wood Cleaner Spray
<b>VENTAJAS</b>	<b>Mejor resistencia al desgaste, el agua y el calor</b>
<b>OBSERVACIONES</b>	Una vez mezclados los componentes A y B, Oil Plus 2C dura hasta un máximo de 4-6 horas en condiciones de ser utilizado.

*\* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.*

### › Colores en Roble



ANTIQUÉ BRONZE



AQUA



ASH GREY



BISCUIT



BLACK



BOURBON



CASTLE BROWN



CHARCOAL



CHERRY CORAL



CHOCOLATE



CORNSILK



COTTON WHITE



DARK OAK



GRIS BELGE



HAVANNA



ICE BROWN



MAHOGANY



MIST



MIST 5%



MUD LIGHT



NATURAL



OAK



OLIVE



OYSTER



PINE



PURE



SAVANNA



SILVER GREY



SKY GREY



SLATE GREY



SMOKE



SMOKE 5%



SMOKED OAK



STONE



SUPER WHITE



TITANIUM GREY



VANILLA



WALNUT



WHITE



WHITE 5%

Los colores son solamente un ejemplo. Recomendamos realizar una prueba sobre madera lijada idéntica.

### › Envase



Bolsa 6 ml




Frasco 20 ml



Botella 100 ml



Conjunto A+B Duo  
lata 390 ml



Conjunto A+B Duo  
lata 1,3 L



Conjunto A+B Duo  
lata 3,5 L



Lata 5 L

### › Almacenamiento

El producto se puede almacenar hasta 36 meses en condiciones secas, a resguardo de las heladas y en su envase original. Mantener protegido de las heladas.

### INFORMACIÓN DE USO

#### › Instrucciones de uso

##### › Instrucciones de uso para muebles, escaleras y encimeras

**PASO 1.** Lije la superficie con cuidado de no rayarla. Acabe con un disco de malla de lija de grano 100 - 150, según el método de lijado empleado.

**PASO 2.** Aspire bien el polvo y elimine los residuos con Cleaner. Espere a que la superficie se seque por completo (consulte la ficha técnica del Cleaner antes de usarlo).

**PASO 3.** Remueva el componente A hasta que quede una mezcla homogénea. Mezcle bien los dos componentes (de 1 a 2 minutos) en una proporción de aproximadamente 3 partes de A por 1 parte de B.

**PASO 4.** Extienda una pequeña cantidad de Oil Plus 2C utilizando una espátula, un pad Rubio Monocoat Scrubby beis/rojo o una lijadora de mano con un pad Rubio Monocoat pequeño (5,9 in / 15 cm) beis (también puede utilizar el Rubio Monocoat Mouse Pad para objetos pequeños y zonas angulosas).

*\* Método de la espátula: extienda el Oil Plus 2C con una espátula inoxidable en zonas que pueda terminar en 30 minutos como máximo (incluido el paso 5).*

*\* En techos y paredes puede utilizar nuestro Rubio Monocoat Brush y nuestro pad Rubio Monocoat Scrubby beis para extender el aceite.*

**PASO 5.** Déjelo actuar unos minutos. Elimine el exceso de aceite utilizando un paño o una lijadora de mano con un pad Rubio Monocoat pequeño (5,9 in / 15 cm) de color blanco. Repáselo con un paño antes de que transcurran 30 minutos. ¡La superficie no debe notarse pegajosa al tacto!

##### › Instrucciones de uso para suelos

**PASO 1.** Lije la superficie con cuidado de no rayarla. Acabe con un disco de malla de grano 100.

**PASO 2.** Aspire bien el polvo y elimine los residuos con Cleaner. Espere a que la superficie se seque por completo (consulte la ficha técnica del Cleaner antes de usarlo).

**PASO 3.** Remueva el componente A hasta que quede una mezcla homogénea. Mezcle bien los dos componentes (de 1 a 2 minutos) en una proporción de aproximadamente 3 partes de A por 1 parte de B.

**PASO 4.** Trabaje en zonas de 5 - 10 m<sup>2</sup>. Comience a tratar cada zona por las orillas, utilizando un pad Rubio Monocoat Scrubby beis o rojo. A continuación, aplique una pequeña cantidad de Oil Plus 2C con una brocha cada medio metro. Extiéndala en la dirección de la madera empleando una pulidora con un pad Rubio

Monocoat beis o rojo de 16 in / 40 cm.

*\* Método de la espátula: extienda el Oil Plus 2C con una espátula inoxidable en zonas que pueda terminar en 30 minutos como máximo (incluidos los pasos 5 y 6).*

**PASO 5.** Elimine cuidadosamente el exceso de aceite utilizando un paño o una pulidora con un pad Rubio Monocoat blanco de 16 in / 40 cm. ¡La superficie no debe notarse pegajosa al tacto!

**PASO 6.** Una vez acabadas todas las zonas, repáselas otra vez con un pad Rubio Monocoat blanco nuevo. Cuando acabe, la superficie no debe notarse pegajosa al tacto.

### › Instrucciones de uso para reparaciones y renovaciones

Si la superficie tratada con Oil Plus 2C está muy desgastada o necesita una restauración del color, recomendamos un mantenimiento con Oil Plus 2C en el color original.

**PASO 1.** Utilice Deep Cleaner para eliminar las manchas de la superficie de madera. Si queda alguna mancha, repita el proceso de limpieza o utilice uno de nuestros quitamanchas (Grease Remover, Limespot Remover o Tannin Remover). Consulte la ficha técnica antes de usarlo.

*\* Si el objeto de madera está muy estropeado o falta de mantenimiento, comience por pulir la superficie con un disco de malla de lija igual al que utilizó para el primer tratamiento. En caso necesario, consulte a su profesional de confianza.*

**PASO 2.** Elimine la suciedad disuelta con un paño húmedo o una fregona y agua limpia, y espere a que se seque bien ( $\pm$  30 minutos a 20 °C de temperatura ambiente en un espacio bien ventilado).

**PASO 3.** Remueva el componente A hasta que quede una mezcla homogénea. Mezcle bien los dos componentes (de 1 a 2 minutos) en una proporción de aproximadamente 3 partes de A por 1 parte de B.

**PASO 4.** Extienda una pequeña cantidad de Oil Plus 2C utilizando un pad Rubio Monocoat Scrubby beis/rojo o una lijadora de mano con un pad Rubio Monocoat pequeño (5,9 in / 15 cm) beis (también puede utilizar el Rubio Monocoat Mouse Pad para objetos pequeños y zonas angulosas).

**PASO 5.** Déjelo actuar unos minutos. Elimine el exceso de aceite utilizando un paño o una lijadora de mano con un pad Rubio Monocoat blanco de 5,9 in / 15 cm. Repáselo con un paño antes de que transcurran 30 minutos. ¡La superficie no debe notarse pegajosa al tacto!

### › Aplicación industrial

Si desea aplicar este producto con métodos industriales, recomendamos que se ponga en contacto con nuestro servicio técnico.

### › Consejos y trucos

- ¡El producto no se debe diluir BAJO NINGÚN CONCEPTO, a no ser que lo indiquen las instrucciones.
- Agite bien el producto antes de la aplicación.
- Si se utilizan varios envases en la misma aplicación, se recomienda mezclarlos para lograr un efecto igualado.
- Si desea utilizar el componente A sin el B (acelerador), póngase en contacto con su distribuidor.
- La superficie puede quedar ligeramente brillante después de la aplicación. El brillo desaparece tras 2 - 3 limpiezas con Universal Soap, Surface Care, All Natural Wood Cleaner o All Natural Wood Cleaner Spray.
- Si desea un color más intenso, utilice WoodPrep en lugar de Cleaner. Consulte la ficha técnica de WoodPrep para más información.
- En maderas grasas (por ejemplo teca, iroko, kambala, wengué, eucalipto, merbau, afzelia, afrormosia, etc.), utilice Deep Cleaner en lugar de Cleaner. Consulte la ficha técnica de Deep Cleaner para más información.
- Puede utilizar Tannin Primer antes de la aplicación de Oil 2C en superficies horizontales que se mojen frecuentemente, como encimeras y muebles de baño. Consulte la ficha técnica de Tannin Primer para más información.
- Cuanto más lisa sea la superficie, menos aceite y pigmentos penetrarán en la madera, y por lo tanto adquirirá menor coloración.
- Nuestros aceites se producen con ingredientes ecológicos. Sin embargo, algunas personas pueden ser alérgicas a ciertos elementos. Por lo tanto, se recomienda usar guantes al aplicar el componente A+B para proteger la piel.
- El producto también puede aplicarse con pistola pulverizadora.



### ADVERTENCIA

Los paños y demás utensilios de aplicación empapados en nuestro aceite pueden arder espontáneamente. Es necesario sumergirlos en agua después de su uso, y dejarlos así un rato antes de desecharlos.

### COMENTARIOS

Adhesión según DIN EN ISO 2409: clasificación 0

La resistencia del Oil Plus 2C al rayado se comprobó mediante un ensayo de cortes cruzados. Los resultados de este ensayo se clasifican de 0 (excelente) a 5 (malo), y obtuvimos la categoría más alta (clasificación 0). Esta evaluación positiva del ensayo confirma que no se desprendió nada de producto de la superficie y que el recubrimiento permaneció intacto.


› Uso

		Consumo indicativo*
<b>OIL PLUS 2C</b>  <b>COMP. A</b>	6 ml	probador
	20 ml	0,8 m <sup>2</sup>
	100 ml	3 - 5 m <sup>2</sup>
	300 ml	9 - 15 m <sup>2</sup>
	1 L	30 - 50 m <sup>2</sup>
	5 L	150 - 250 m <sup>2</sup>
<b>OIL PLUS 2C</b>  <b>SET</b>	390 ml: 300 ml Oil Plus 2C (A) y 90 ml Accelerator (B)	11,7 - 19,5 m <sup>2</sup>
	1,3 L: 1 L Oil Plus 2C (A) y 300 ml Accelerator (B)	39 - 65 m <sup>2</sup>
	3,5 L: 2,750 L Oil Plus 2C (A) y 750 ml Accelerator (B)	105 - 175 m <sup>2</sup>
<b>ACCELERATOR</b>  <b>COMP. B</b>	90 ml	
	300 ml	
	750 ml	
	1 L	
	5 L	

\* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.




### › Herramientas

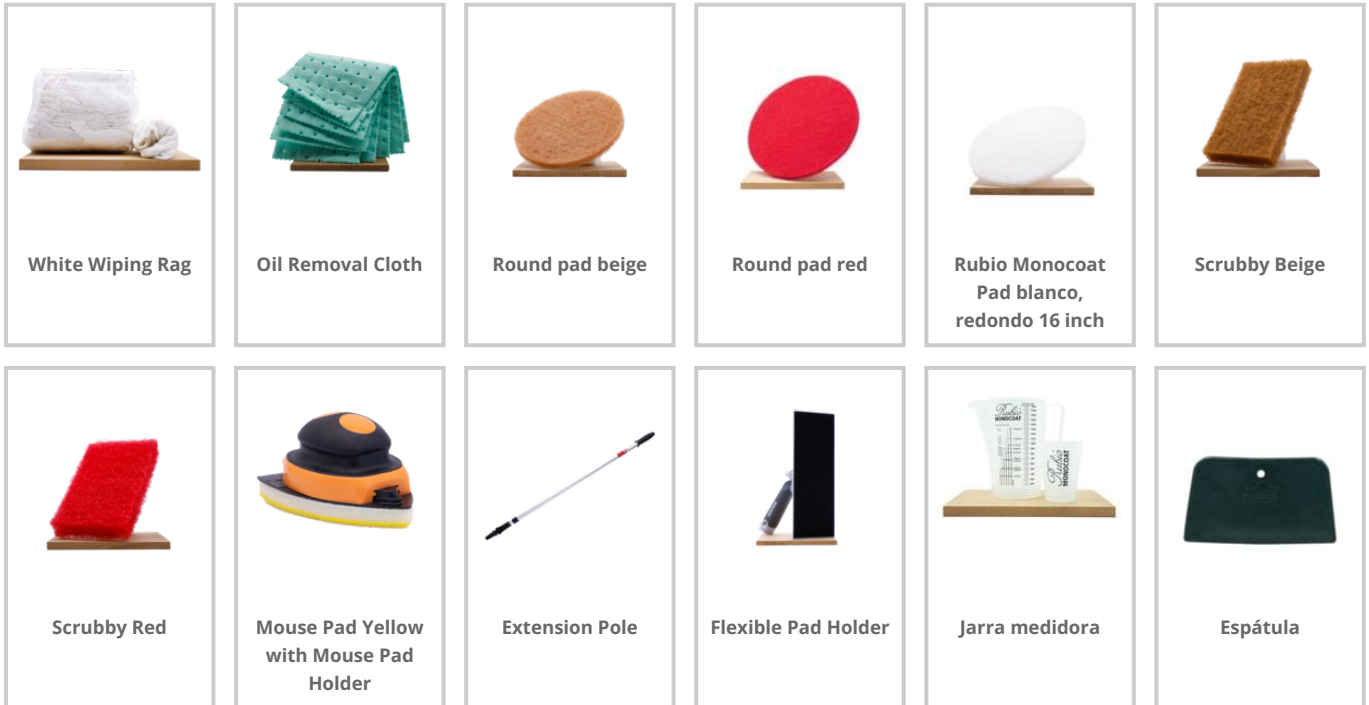


Las herramientas usadas pueden limpiarse con Cleaner.

### › Productos relacionados

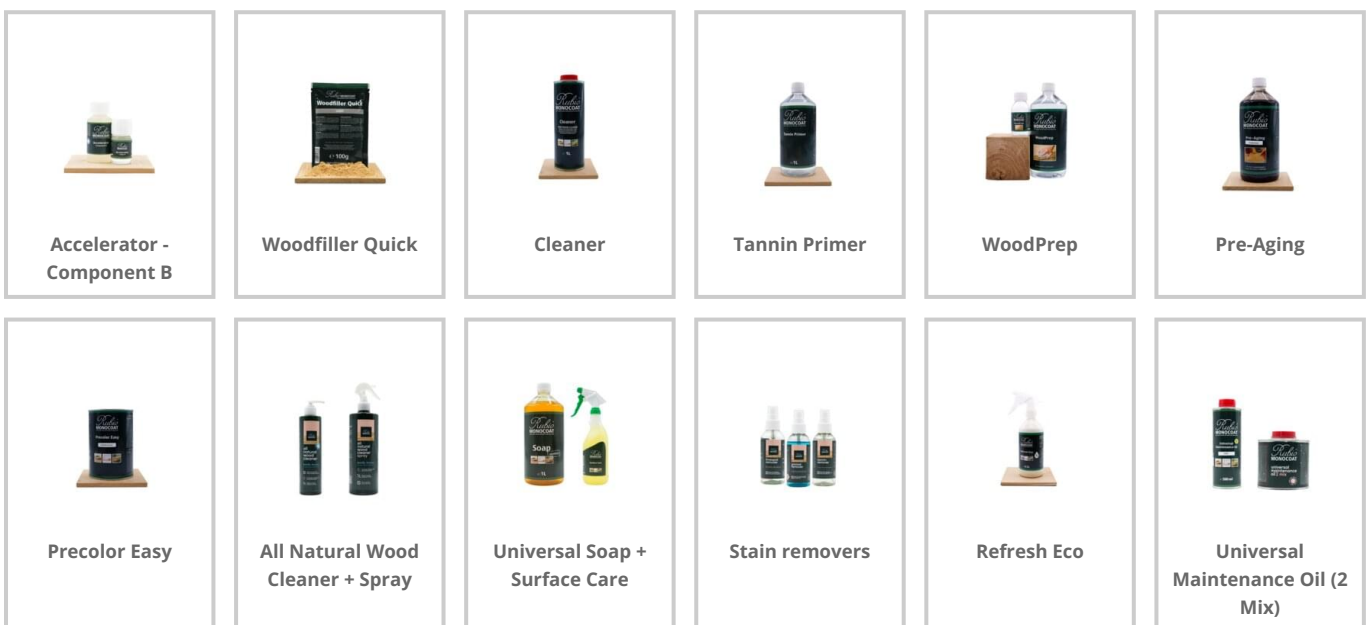

### > Certificados



Para más información, consulta el envase y la ficha de seguridad.

Si quieres conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visita [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**RESPONSABILIDAD:** Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet.

**Fecha de Ficha de Datos Técnicos:** 12/07/2024. Consulta la ficha de seguridad antes de usar el producto.



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BÉLGICA)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muylléfacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)