

Oil Plus 2C

Suojaa ja värjää puun yhdellä kerroksella

Oil Plus 2C on uusimman sukupolven VOC-vapaa kovavahaöljy, joka värjää ja suojaa puun yhdellä kerroksella. Se soveltuu erinomaisesti vilkkaan liikenteen vyöhykkeille ja sitä voidaan käyttää kaikilla sisätilojen puupinnoilla (huonekalut, työtasot, pöytätasot, portaat, seinät, lattiat jne.), melkein kaikille puutyypeille ja -lajeille (massiivipuu, viilu, MDF jne.). Öljyn (A) ja kiihdyttimen (B) yhdistelmä takaa nopean kovettumisen optimaalisen suojan saavuttamiseksi.



Voidaan käyttää myös kunnostamiseen ja ylläpitoon pinnoille, jotka on jo käsitelty Rubio Monocoat -öljyllä.

TUOTETIEDOT

› Erityiset ominaisuudet

- Värjää ja suojaa yhdellä kerroksella
- 40 vakioväriä, joita voidaan sekoittaa rajattomaksi määräksi mahdollisuuksia
- Parantaa puun luonnollista ilmettä ja tuntua
- Ympäristöystävällinen: 0 % VOC
- Ei sisällä vettä tai liuottimia
- Helppo huoltaa
- Ei päällekkäisyyksiä tai aloitusmerkkejä
- Kestävä suoja
- Pienin käyttö: 30 - 50 m²/L
- Voidaan käyttää melkein kaikille puutyypeille ja puulajeille (massiivipuu, viilu, mdf jne.)
- Sitä voidaan käyttää kaikilla sisätilojen puupinnoilla (huonekalut, pöytälevyt, portaat, seinät, lattiat jne.)

› Tekniset ominaisuudet

<u>Oil Plus 2C (A)</u>	<u>Accelerator (B)</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Olomuoto 20°C:ssa: neste • Haju: öljyinen • Leimahduspiste: > 100°C • Tiheys: > 0,9 kg/l • VOC-pitoisuus: 0 g/l 	<ul style="list-style-type: none"> • Olomuoto 20°C:ssa: neste • Väri: kirkas • Haju: ei mitään • Leimahduspiste: > 160°C (suljettu kuppi) • VOC-pitoisuus: 0 g/l • Giscode Oil Plus 2C A + B- komp: Ö10/DD+

KUIVUMISAIKA	12 - 24 t
KOVETTUMISAIKA	5 päivää (80 % 2 päivässä)
KÄYTTÖTIEDOT	Kaikki pysty- ja vaakasuorat pinnat (esim. lattiat, pöytätasot, huonekalut, kylpyhuoneet, keittiöt, portaat jne.)
KULUTUS	30 - 50 m ² /litra*
TYÖSKENTELYLÄMPÖTILA	8 - 30°C

KOSTEUSKÄYTTÖALUE	35% - 60%
PUUN KOSTEUS	8% - 12%
SÄILYTYS	Vähint. + 5°C, maks. + 30°C Tuotetta voidaan varastoida enintään 36 kuukauden ajan kuivissa olosuhteissa ja alkuperäispakkauksessa
PUHDISTUS	Aikaisintaan 2 päivän kuluttua: kuivapuhdistus (imurointi) Aikaisintaan 5 päivän kuluttua: puhdistus vedellä ja Universal Soap, Surface Care, All Natural Wood Cleaner tai All Natural Wood Cleaner Spray -suihkeella.
HYÖDYT	Erinomainen kulutuksen, veden ja lämmön kestävyys
HUOMIOT	Oil Plus 2C -valmistetta voidaan käyttää enintään 4-6 tunnin ajan A- ja B-komponenttien yhteen sekoittamisen jälkeen.

** Nämä kulutukset ovat vain ohjeellisia. Tulokset riippuvat puun tyypistä, hionnasta ja valmistelutavasta. On aina suositeltavaa tehdä näyte tarkan käytön laskemiseksi.*

› Värit päällä tammi-



ANTIQUÉ BRONZE



AQUA



ASH GREY



BISCUIT



BLACK



BOURBON



CASTLE BROWN



CHARCOAL



CHERRY CORAL



CHOCOLATE



CORNSILK



COTTON WHITE



DARK OAK



GRIS BELGE



HAVANNA



ICE BROWN



MAHOGANY



MIST



MIST 5%



MUD LIGHT



NATURAL



OAK



OLIVE



OYSTER



PINE



PURE



SAVANNA



SILVER GREY



SKY GREY



SLATE GREY



SMOKE



SMOKE 5%



SMOKED OAK



STONE



SUPER WHITE



TITANIUM GREY



VANILLA



WALNUT




WHITE



WHITE 5%

Värit ovat vain esimerkkejä, ja suosittelemme testin tekemistä identtiselle hiotulle puulle.

› Pakkaus




Sachet 6 ml



Muovipullo 20 ml



Pullo 100 ml



Set A+B Duo -purkki
390 ml



Set A+B Duo -purkki
1,3 L



Set A+B Duo can 3,5
L



Purkki 5 L

› Säilytys

Tuote voidaan säilyttää alkuperäisessä pakkauksessaan enintään 36 kuukautta kuivassa, pakkasettomassa tilassa.

KÄYTTÖOHJEET

› Käyttötiedot

› Ohjeet Huonekalut, portaat ja työtasot

VAIHE 1. Hio pinta naarmuttomaksi. Viimeistele hiomaverkolla 100 - 150, käytetystä hiontamenetelmästä riippuen.

VAIHE 2. Imuroi perusteellisesti, poista pölyjäämät Cleaner -tuotteella ja odota, kunnes pinta on täysin kuiva (tarkista Cleanerin tekniset tiedot ennen käyttöä).

VAIHE 3. Sekoita A-komponenttia, kunnes saadaan homogeeninen seos. Sekoita komponentit huolellisesti (1 - 2 minuuttia) suhdeluvulla noin 3 yksikköä A/1 yksikkö B.

VAIHE 4. Levitä pieni määrä Oil Plus 2C -tuotetta lastalla, beigellä/punaisella Rubio Monocoat Scrubby -tyynyllä tai käsihiomatyökälulla, jossa on pieni beige 5,9 tuuman Rubio Monocoat -tyyny (voit käyttää myös Rubio Monocoat Mouse Padia pienempiin esineisiin ja kulmiin).

* *Lastamenetelmä: levitä ruostumattomalla lastalla Oil Plus 2C alueilla, jotka voidaan viimeistellä enintään 30 minuutissa (mukaan lukien vaihe 5).*

** Kattoihin ja seiniin voit levittää öljyä Rubio Monocoat Brushilla ja Rubio Monocoat beige -pesutyynyllä.*

VAIHE 5. Anna imeytyä muutaman minuutin ajan. Pyyhi pois kaikki ylimääräinen öljy liinalla tai käsihiomatyökälulla, jossa on pieni valkoinen 5,9 tuuman Rubio Monocoat -tyyny. Viimeistele liinalla maks. 30 minuutin sisällä. Pinta ei saa tuntua tahmealta!

› Ohjeet lattiat

VAIHE 1. Hio pinta naarmuttomaksi. Viimeistele hiomaverkolla 100.

VAIHE 2. Imuroi perusteellisesti, poista pölyjäät Cleaner -tuotteella ja odota, kunnes pinta on täysin kuiva (tarkista Cleanerin tekniset tiedot ennen käyttöä).

VAIHE 3. Sekoita A-komponenttia, kunnes saadaan homogeeninen seos. Sekoita komponentit huolellisesti (1 - 2 minuuttia) suhdeluvulla noin 3 yksikköä A/1 yksikkö B.

VAIHE 4. Työskentele 5 - 10 m² alueilla. Aloita jokainen alue käsittelemällä reunat beigellä tai punaisella Rubio Monocoat Scrubby -tyynyllä. Levitä sitten joka toiselle 0,5 metrille harjalla pieni määrä Oil Plus 2C -tuotetta. Levitä puukuidun suuntaan kiillotuskoneella, jossa on beige tai punainen 16 tuuman Rubio Monocoat -tyyny.

**Lastamenetelmä: levitä ruostumattomalla lastalla Oil Plus 2C alueilla, jotka voidaan viimeistellä enintään 30 minuutissa (mukaan lukien vaihe 5 ja 6).*

VAIHE 5. Poista kaikki ylimääräinen öljy huolellisesti liinalla tai kiillotuskoneella, jossa on valkoinen 16 tuuman Rubio Monocoat -tyyny. Pinta ei saa tuntua tahmealta!

VAIHE 6. Kun olet käsitellyt kaikki vyöhykkeet, käy ne läpi uudestaan uudella valkoisella Rubio Monocoat -tyynyllä. Pinta ei saa tuntua tahmealta.

› Korjaus ja kunnostus

Jos Oil Plus 2C -käsitelty pinta näyttää voimakkaasti kuluneelta tai vaatii värien korjauksen, huolla se Oil Plus 2C alkuperäisvärillä.

VAIHE 1. Puhdista puupinta tahrattomaksi Deep Cleanerilla. Jos tahroja on vielä, toista puhdistusprosessi tai käytä jotakin tahrannoistainemamme (Grease Remover, Limespot Remover or Tannin Remover). Tutustu tekniseen tietolehteen ennen käyttöä.

**Jos puinen esine on liian vaurioitunut tai laiminlyöty, sinun on ensin kiillotettava pinta samalla hiomaverkolla, jolla alun perin käsiteltiin puuesineen. Ota tarvittaessa yhteyttä asiantuntijaasi.*

VAIHE 2. Poista liuennut lika kostealla liinalla tai mopilla ja kirkaalla vedellä ja anna pinnan kuivua hyvin (± 30 minuuttia 20°C lämpötilassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa).

VAIHE 3. Hämmennä A-komponenttia, kunnes saadaan homogeeninen seos. Sekoita komponentit huolellisesti (1 - 2 minuuttia) suhdeluvulla noin 3 yksikköä A/1 yksikkö B.

VAIHE 4. Levitä pieni määrä Oil Plus 2C -tuotetta beigellä/punaisella Rubio Monocoat Scrubby -tyynyllä tai käsihiomatyökälulla, jossa on pieni beige 5,9 tuuman Rubio Monocoat -tyyny (voit käyttää myös Rubio Monocoat Mouse Padia pienempiin esineisiin ja kulmiin).

VAIHE 5. Anna imeytyä muutaman minuutin ajan. Pyyhi pois kaikki ylimääräinen öljy liinalla tai käsihiomatyökälulla valkoinen Rubio Monocoat -tyyny. Viimeistele liinalla maks. 30 minuutin sisällä. Pinta ei saa tuntua tahmealta!

› Teollinen käyttö

Jos haluat käyttää tätä tuotetta teollisella tavalla, suosittelemme ottamaan yhteyttä tekniseen tukitiimiimme.

› Vinkkejä ja konsteja

- Tuotetta EI saa laimentaa!
- Sekoita tuote hyvin ennen levittämistä.
- Kun käytetään useita säiliöitä yhdessä paikassa, on ne sekoitettava tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.
- Ota yhteys jälleenmyyjään, jos haluat käyttää A-komponenttia ilman B-komponenttia (kiihdytin).
- Kun tuote on levitetty, pinta saattaa näyttää hieman kiiltävältä. Kiilto katoaa, kun pinta on pesty 2–3 kertaa Universal Soap -saippualla, Surface Care -puhdistusaineella, All Natural Wood Cleaner -puhdistusaineella tai All Natural Wood Cleaner Spray -suihkeella.
- Jos haluat voimakkaamman värin, käytä WoodPrep -valmistetta Cleanerin sijaan. Lisätietoja saat WoodPrepin teknisestä tietolehdestä.
- Rasvaisille puulajeille (esim. tiikki, iroko, kambala, wengé, eukalyptus, merbau, afzelia, afrormosia jne.), Käytä Deep Cleaneria Cleaner -tuotteen sijaan. Lisätietoja saat Deep Cleaner -sovelluksen teknisestä tietolehdestä.
- Tannin Primeria voidaan käyttää ennen Oil Plus 2C -öljyn levittämistä vaakasuurille pinnoille, jotka altistuvat usein nesteille, kuten työtasot tai kylpyhuonekalusteet. Lisätietoja saat Tannin Primer -teknisestä tietolehdestä.
- Mitä sileämpi pinta on, sitä vähemmän öljyä ja pigmenttejä tunkeutuu puuhun, mikä johtaa vähemmän värjäytyvään pintaan.
- Öljyt valmistetaan ympäristöystävällisistä ainesosista. Jotkut ihmiset voivat kuitenkin olla allergisia tietyille tekijöille. Siksi suosittelemme, että ihmiset käyttävät hansikkaita, mikä suojaa ihoasi levitettäessä A + B-komponenttia.
- Tuotteen voi levittää myös ruiskuttamalla.



VAROITUS

Öljyllämme kyllästetyt liinat ja muut työvälineet voivat syttyä itsestään. Upota ne käytön jälkeen veteen ja jätä hetkeksi ennen kuin hävität ne.

TIEDOLLINEN

Kiinnittyminen DIN EN ISO 2409: luokituksen 0 mukaan


Oil Plus 2C -öljyn naarmuuntumisen kestävyys testattiin naarmutustestillä. Testin tulokset ilmoitetaan viisiportaisella asteikolla 0–5, jossa 0 vastaa erinomaista naarmuuntumisen kestävyyttä ja 5 huonoa kestävyyttä. Oil Plus 2C sai parhaan mahdollisen arvosanan 0, mikä tarkoittaa, että pintakäsittely pysyi pinnassa eikä vahingoittunut testauksessa.

› Kulutus

		Ohjeellinen kulutus*
OIL PLUS 2C COMP. A	6 ml	tester
	20 ml	0,8 m ²
	100 ml	3 - 5 m ²
	300 ml	9 - 15 m ²
	1 L	30 - 50 m ²
	5 L	150 - 250 m ²
OIL PLUS 2C SET	390 ml: 300 ml Oil Plus 2C (A) ja 90 ml Accelerator (B)	11,7 - 19,5 m ²
	1,3 L: 1 L Oil Plus 2C (A) ja 300 ml Accelerator (B)	39 - 65 m ²
	3,5 L: 2,75 L Oil Plus 2C (A) ja 750 ml Accelerator (B)	105 - 175 m ²
ACCELERATOR COMP. B	90 ml	
	300 ml	
	750 ml	
	1 L	
	5 L	


* Nämä kulutukset ovat vain ohjeellisia. Tulokset riippuvat puun tyypistä, hionnasta ja valmistelutavasta. On aina suositeltavaa tehdä näyte tarkan käytön laskemiseksi.

› Tools

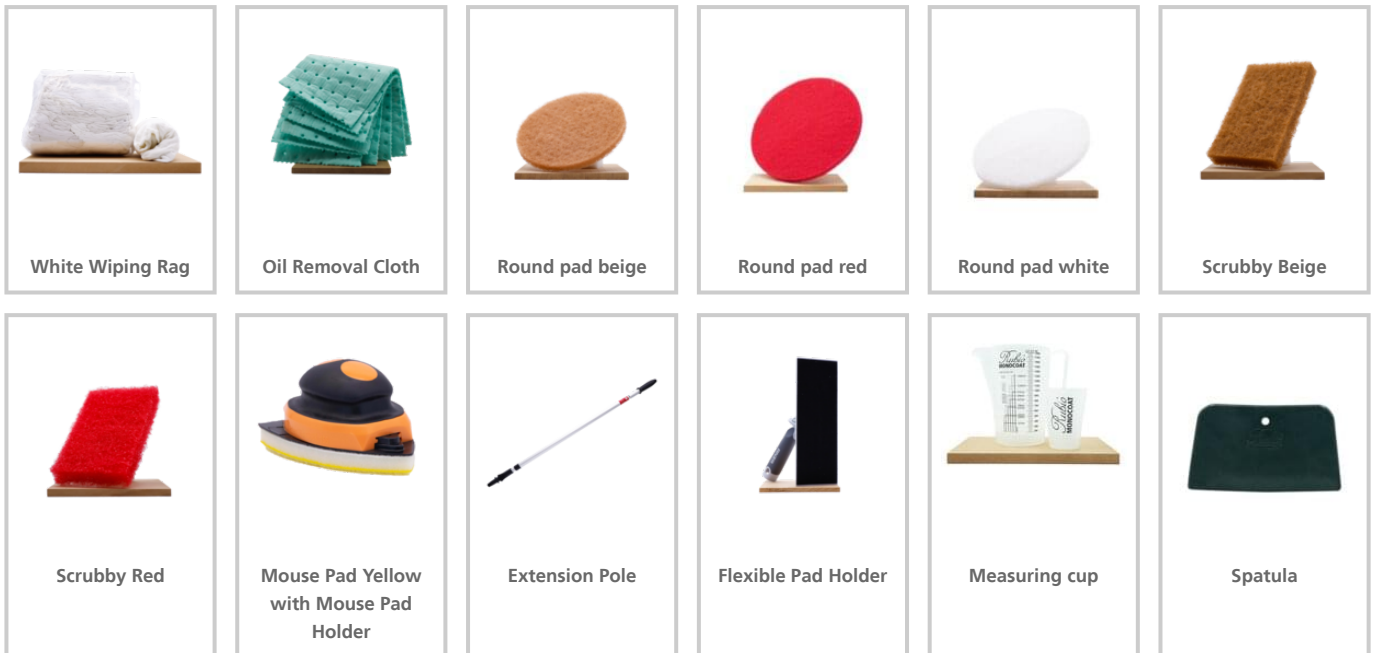

Käytetyt työkalut voidaan puhdistaa Cleanerilla.

› Liittyvät tuotteet

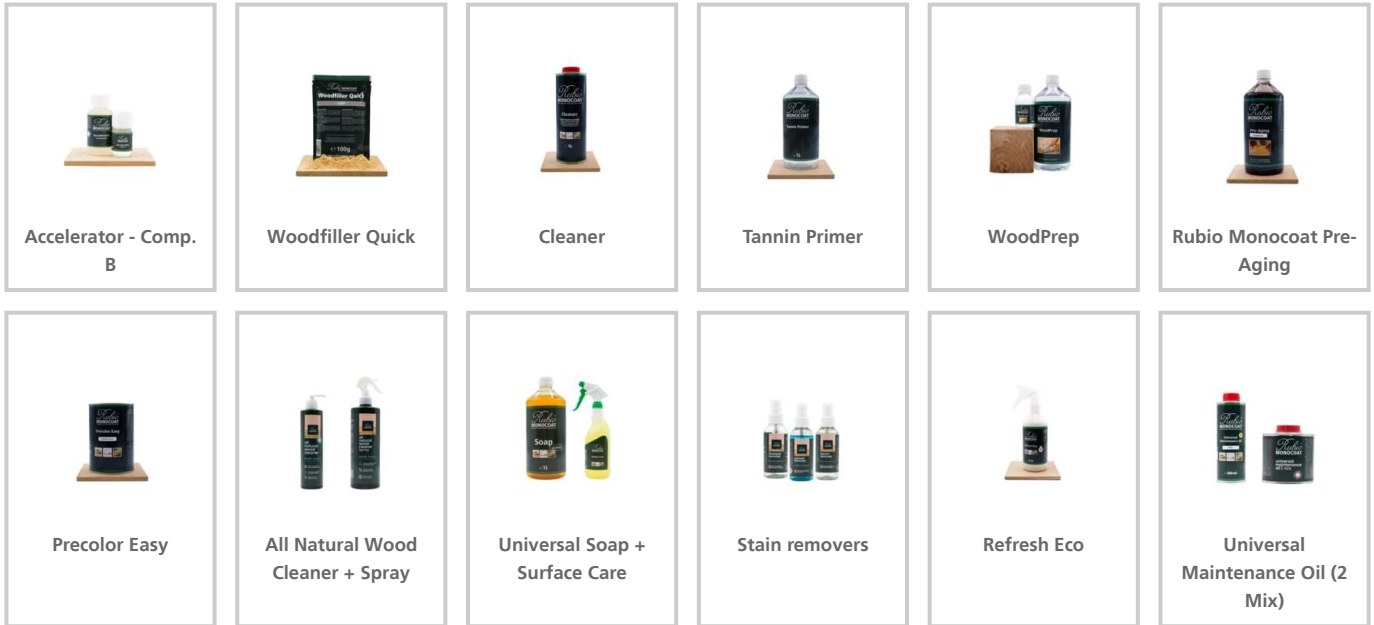

› Sertifikaatit



Katso tarkemmat tiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Täydellinen valikoimamme sisä- ja ulkopuiden suojaamiseen ja värjäämiseen tarkoitettuja tuotteita löytyy osoitteesta www.rubimonocoat.com

VASTUU: Käyttäjän vastuulla on selvittää omilla testeillä, soveltuuko tuote valittuun käyttötarkoitukseen. Muylle Facon NV ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista. Yllä olevat tiedot saattavat muuttua, jotka julkaistaan teknisen tiedotteen päivitettyissä versioissa. Emme voi olla vastuussa huonoista tuloksista johtuen syistä, jotka eivät liity tuotteen laatuun. Nämä tekniset tiedot on laadittu tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen ja kokemuksen perusteella. Uusimmat tekniset tietolehdet voidaan pyytää tai ne ovat saatavilla verkkosivustolla.

Teknisen tietolehden päivämäärä: 12/07/2024. Tarkista turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Puhelin +32 (0) 51 30 80 54

Faksi +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com