

Oil Plus 2C

Protege e dá cor à madeira num só revestimento

Oil Plus 2C é um óleo da última geração, livre de COV, que protege a sua madeira e a cor com um só revestimento. É perfeitamente adequado para zonas muito transitadas, e pode-se aplicar em qualquer superfície de madeira de interior (mobiliário, bancadas, mesas, escadas, paredes, pavimentos, etc.) de praticamente todos os tipos e variedades (madeira maciça, revestimentos, MDF, etc.). A combinação do óleo (A) e do acelerador (B) garante um endurecimento rápido que proporciona uma ótima proteção.



Também pode ser usado para a renovação ou manutenção de superfícies oleadas com Rubio Monocoat.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

› Características específicas

- Dá cor e protege numa única camada
- 40 cores padrão que podem ser misturadas. Infinitas possibilidades criativas!
- Enriquece o aspecto natural da madeira
- Ecológico: 0% de COV!
- Não contém água nem solventes
- Manutenção fácil
- Sem sobreposições ou marcas de aplicação
- Proteção duradoura
- Baixo consumo de energia: 30 - 50 m²/L
- Pode ser usado principalmente em todos os tipos e variedades de madeira (maciça, revestimentos, MDF, etc.)
- Aplicável em qualquer superfície de madeira de interior (móveis, bancadas, escadas, paredes, pavimentos, etc.)

› Características técnicas

| <u>Oil Plus 2C (A)</u> | <u>Accelerator (B)</u> |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Estado físico a 20 °C: líquido • Odor: oleoso • Ponto de inflamação: > 100 °C • Densidade: > 0,9 kg/L • Teor de COV: 0 g/L | <ul style="list-style-type: none"> • Estado físico a 20 °C: líquido • Cor: claro • Odor: inodor • Ponto de inflamação: > 160 °C (cerrado) • Teor de COV: 0 g/L • Código GIS Oil Plus 2C comp. A + B: Ö10/DD+ |

| | |
|--------------------------------|---|
| TIEMPO DE SECAGEM | 12 - 24h |
| TEMPO DE ENDURECIMIENTO | 5 días (80 % em 2 días) |
| APLICACIONES | Qualquer superfície vertical ou horizontal (por exemplo, pisos, bancadas, móveis, casas de banho, cozinhas, escadas, etc.). |
| CONSUMO | 30 - 50 m ² /litro* |

| | |
|---|--|
| TEMPERATURA DE TRABALHO | 8 - 30°C |
| INTERVALO DE HUMIDADE PARA A APLICAÇÃO | 35% - 60% |
| HUMIDADE DA MADEIRA | 8% - 12% |
| ARMAZENAMENTO | Mín. + 5 °C, máx. + 30 °C O produto pode ser armazenado durante 36 meses em ambiente seco na sua embalagem original. |
| LIMPEZA | Passados 2 dias no mínimo: manutenção a seco (aspirador) Após pelo menos 5 dias: limpar com água e Universal Soap, Surface Care, All Natural Wood Cleaner ou All Natural Wood Cleaner Spray |
| VANTAGENS | Melhor resistência ao desgaste, água e calor |
| OBSERVAÇÕES | Uma vez que os componentes A e B são misturados, Oil Plus 2C dura até um máximo 4-6 horas pronto para ser usado. |


** Estas utilizações são meramente indicativas. Os resultados dependem do tipo de madeira, da lixagem e do método de preparação. É sempre recomendável fazer uma amostra para calcular a utilização exata*

> Cores em Carvalho



As cores são apenas um exemplo. Recomendamos a realização de um teste em madeira lixada idêntica.

› Embalagem




Sachet 6 ml



Frasco de 20 ml



Frasco 100 ml



Lata Set A+B Duo
390 ml



Lata Set A+B Duo 1,3
L



Set A+B Duo can 3,5
L



Lata de 5 L

› Armazenamento

O produto pode ser armazenado até 36 meses em condições secas e na sua embalagem original. Afaste-a de gelo.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

› Instruções de utilização

› Instruções de uso para móveis, escadas e bancadas

PASSO 1 Lixe a superfície com cuidado para não arranhar. Finalize com um disco de lixa de grão 100 - 150, dependendo do método de lixamento usado.

PASSO 2 Aspire bem o pó e remova os resíduos com Cleaner. Espere que a superfície seque completamente (veja a folha de dados do Cleaner antes de usar).

PASSO 3 Remova o componente A até que fique uma mistura homogênea. Misture bem os dois componentes (de 1 a 2 minutos) numa proporção de aproximadamente 3 partes de A por 1 parte de B

PASSO 4 Espalhe uma pequena quantidade de Oil Plus 2C usando uma espátula, uma almofada Rubio Monocoat Scrubby bege / vermelha ou uma lixadeira manual com Rubio Monocoat pequena (5,9 pol / 15 cm) almofada bege (também pode usar o Mouse Pad Rubio Monocoat para objetos pequenos e áreas pontiagudas).

**Método da espátula: espalhe Oil Plus 2C com uma espátula de aço inoxidável nas áreas que podem ser acabadas em 30 minutos no máximo (incluindo o passo 5).*

**Em tetos e paredes, pode usar a nossa escova Rubio Monocoat Brush e a nossa almofada Rubio Monocoat Scrubby bege para espalhar o óleo.*

PASSO 5 Deixe agir por alguns minutos. Remova o excesso de óleo usando um pano ou lixadeira manual com um pequeno bloco Rubio Monocoat branco (5,9 pol. / 15 cm). Limpe-o com um pano dentro de 30 minutos. A superfície não deve ser pegajosa ao toque!

› Instruções de uso para pisos

PASSO 1 Lixe a superfície com cuidado para não arranhar. Termine com um disco de malha de 100 grãos.

PASSO 2 Aspire bem o pó e remova os resíduos com Cleaner. Espere que a superfície seque completamente (veja a folha de dados do Cleaner antes de usar).

PASSO 3 Mexa o Componente A até ficar homogêneo. Misture bem os dois componentes (1 a 2 minutos) numa proporção de aproximadamente 3 partes A para 1 parte B.

PASSO 4 Trabalhe em áreas de 5 a 10 m². Comece tratar cada área ao longo das bordas, usando um esfregão Rubio Monocoat Scrubby, bege ou vermelho. Em seguida, aplique uma pequena quantidade de Oil Plus 2C com um pincel a cada meio metro. Espalhar no sentido da madeira com polidor, com almofada Rubio Monocoat bege ou vermelha de 16 pol / 40 cm.

**Método da espátula: Espalhe Oil Plus 2C com uma espátula de aço inoxidável nas áreas que podem ser acabadas em 30 minutos no máximo (incluindo os passos 5 e 6).*

PASSO 5 Remova suavemente o excesso de óleo usando um pano ou almofada de polimento com uma almofada de Rubio Monocoat Branco de 16 " / 40 cm. A superfície não deve ser pegajosa ao toque!

PASSO 6 Uma vez acabadas todas as zonas, repasse-os novamente com um novo bloco Rubio Monocoat branco. Ao terminar, a superfície não deve ficar pegajosa ao toque.

› Instruções de utilização para reparações e renovações

Se a superfície tratada com Oil Plus 2C estiver muito gasta ou necessitar de uma restauração de cor, recomendamos uma manutenção com Oil Plus 2C na cor original.

PASSO 1 Use Deep Cleaner para remover manchas da superfície da madeira. Se houver manchas, repita o processo de limpeza ou use um dos nossos removedores de manchas (Grease Remover, Limespot Remover ou Tannin Remover). Consulte a ficha técnica antes de usar.

**Se o objeto de madeira estiver muito danificado ou com pouca manutenção, comece por polir a superfície com um disco de lixa igual ao utilizado para o primeiro tratamento. Se necessário, consulte o seu profissional de confiança.*

PASSO 2 Remova a sujeira dissolvida com um pano húmido ou um esfregão e água limpa, e aguarde para secar bem (\pm 30 minutos a 20°C de temperatura ambiente num espaço bem ventilado).

PASSO 3 Remova o componente A até que fique uma mistura homogênea. Misture bem os dois componentes (de 1 a 2 minutos) numa proporção de aproximadamente 3 partes de A por 1 parte de B.

PASSO 4 Espalhe uma pequena quantidade de Oil Plus 2C usando uma almofada Rubio Monocoat Scrubby bege / vermelha ou uma lixadeira manual com uma Rubio Monocoat pequena (5,9 pol / 15 cm) almofada bege (você também pode usar o Mouse Pad Rubio Monocoat para objetos pequenos e áreas pontiagudas).

PASSO 5 Deixe agir por alguns minutos. Remova o excesso de óleo usando um pano ou lixadeira manual com uma esponja Rubio Monocoat branca.

› Aplicação industrial

Se deseja aplicar este produto com métodos industriais, recomendamos que entre em contacto com o nosso serviço técnico.

› Conselhos e dicas

- O produto não deve ser diluído SOB QUALQUER CONCEITO!
- Agite bem o produto antes da aplicação.
- Se vários recipientes forem usados na mesma aplicação, é recomendável misturá-los para obter um efeito uniforme.
- Se deseja usar o componente A sem o componente B (acelerador), entre em contato com o seu revendedor.
- A superfície pode ficar ligeiramente brilhante após a aplicação. O brilho desaparece após 2 - 3 limpezas com Universal Soap, Surface Care, All Natural Wood Cleaner ou All Natural Wood Cleaner Spray.
- Para uma cor mais intensa, use WoodPrep em vez de Cleaner. Consulte a folha de dados do WoodPrep para obter mais informações.
- Para madeiras oleosas (por exemplo, teca, iroko, kambala, wenge, eucalipto, merbau, afzelia, afrormosia, etc.), use Deep Cleaner em vez de Cleaner. Consulte a folha de dados do Deep Cleaner para obter mais informações.
- Pode usar Tannin Primer antes de aplicar Oil Plus 2C em superfícies horizontais que se molham com frequência, como bancadas e móveis de banheiro. Consulte a folha de dados do Tannin Primer para obter mais informações.
- Quanto mais lisa a superfície, menos óleo e pigmentos penetrarão na madeira e, portanto, adquirirá menos coloração.
- Os nossos óleos são produzidos com ingredientes ecológicos. No entanto, algumas pessoas podem ser alérgicas a alguns constituintes. Deste modo é aconselhável a utilização de luvas ao aplicar o componente A+B, para proteção da pele.
- O produto também pode ser aplicado com uma pistola de pulverização.



ADVERTÊNCIA

Os panos e outras ferramentas saturados com óleo podem entrar em combustão espontânea. Após a utilização, têm de ser embebidos em água antes de serem descartados.

INFORMATIVO

Adesão de acordo com a norma DIN EN ISO 2409: classificação 0

O Oil Plus 2C foi testado quanto à sua resistência aos riscos com um equipamento de teste de corte transversal. As classificações para este teste vão de 0 (excelente) a 5 (mau) e nós obtivemos a classificação mais elevada (classificação 0). Esta avaliação positiva do teste confirma que nenhum produto se libertou da superfície e que o revestimento permaneceu intacto.


› Consumo

| | | Consumo indicativo* | |
|--------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| OIL PLUS 2C | 6 ml | testador | |
| | 20 ml | 0.8 m ² | |
| | 100 ml | 3 - 5 m ² | |
| | COMP. A | 300 ml | 9 - 15 m ² |
| | 1 L | 30 - 50 m ² | |
| | 5 L | 150 - 250 m ² | |
| OIL PLUS 2C | 390 ml: 300 ml Oil Plus 2C (A) e 90 ml Acelerador (B) | 11.7 - 19.5 m ² | |
| SET | 1,3 L: 1 L Oil Plus 2C (A) e 300 ml Accelerator (B) | 39 - 65 m ² | |

| | | |
|--------------------|--|--------------------------|
| | 3,5 L: 2,75 L Oil Plus 2C (A) e 750 ml Accelerator (B) | 105 - 175 m ² |
| ACCELERATOR | 90 ml | |
| | 300 ml | |
| | 750 ml | |
| COMP. B | 1 L | |
| | 5 L | |


* Estas quantidades são meramente indicativas. Os resultados dependem do tipo de madeira, da lixagem e do método de preparação. Recomenda-se a utilização de uma amostra para calcular o consumo exato.

› Ferramentas

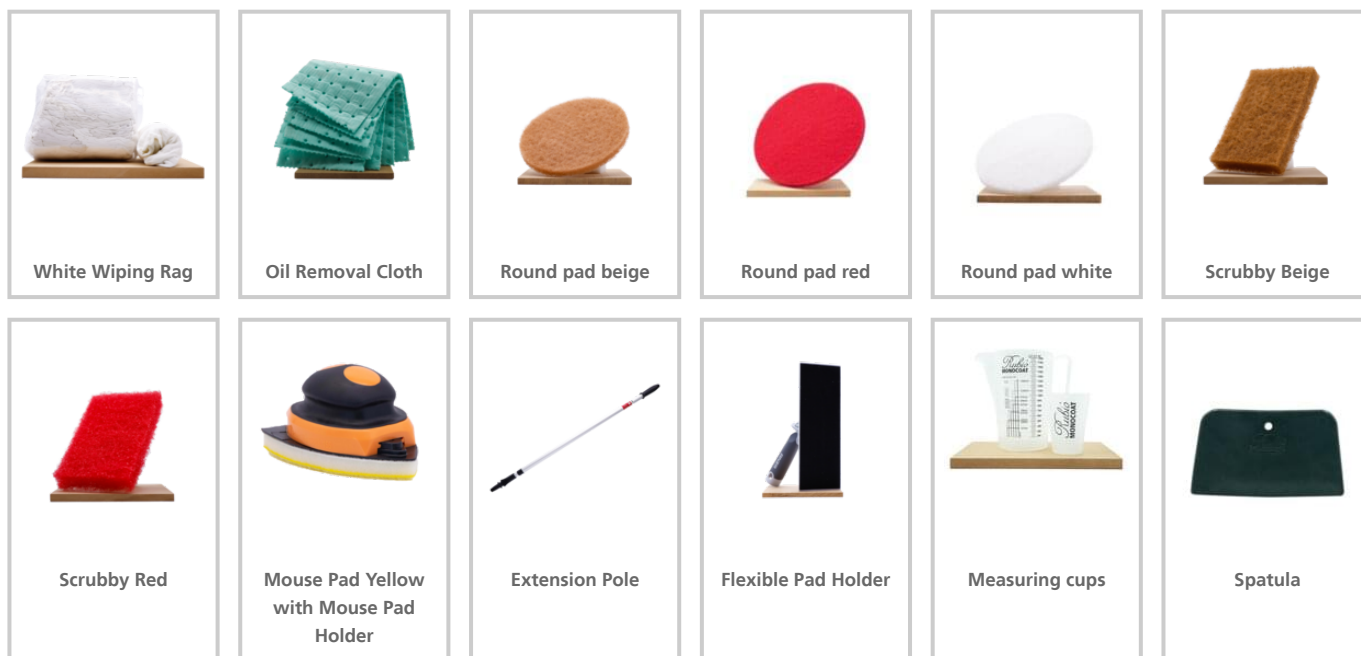

As ferramentas usadas podem ser limpas com o limpador Cleaner.

› Productos relacionados

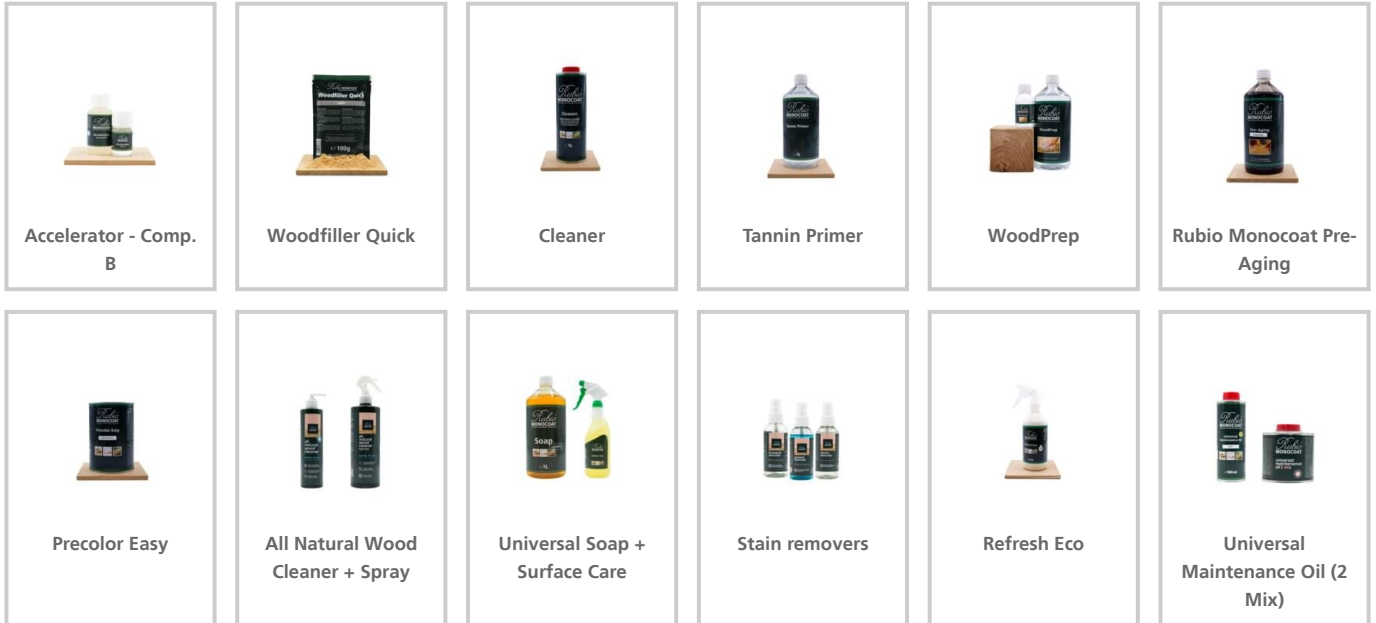

› Certificados



Consulte a embalagem e a ficha de segurança para obter mais informações.

Para conhecer a nossa gama completa de produtos para a proteção e coloração da madeira interior e exterior, visite www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILIDADE: É da responsabilidade do utilizador estabelecer, através dos seus próprios testes, se o produto é adequado para a aplicação escolhida. A Muylle Facon NV não será, em caso algum, considerada responsável por quaisquer danos consequentes. As informações acima podem estar sujeitas a alterações, que serão publicadas nas versões atualizadas da ficha de dados técnicos. Não podemos ser responsabilizados por maus resultados devido a causas que não estão relacionadas com a qualidade do produto. Esta informação técnica foi elaborada com base na informação e conhecimentos atualmente disponíveis. As fichas técnicas mais recentes podem ser solicitadas ou estão disponíveis no site.

Data da TDS: 12/07/2024. Verificar as informações de segurança antes de utilizar o produto.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Façon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfaçon.be

www.rubiomonocoat.com