

Oil Plus 2C

Skyddar och färgar ditt trä i ett enda lager

Oil Plus 2C är nyaste generationen av VOC-fri hårdvaxolja som färgar och skyddar ditt trä i ett enda lager. Produkten är mycket lämplig för områden med kraftig trafik och kan användas på alla trätytor inomhus (möbler, arbetsbänkar, köksbänkar, trappor, väggar, golv m.m.) samt i stort sett alla träslag (massivt trä, faner, MDF m.m.). Kombinationen av oljan (A) och acceleratoren (B) säkerställer optimal behandling som torkar snabbt.



Kan också användas för renovering och vård av ytor som redan är behandlade med Rubio Monocoat-olja.

PRODUKTINFORMATION

> Speciella egenskaper

- Färgar och skyddar i ett enda lager
- 40 standardfärger som kan blandas till obegränsade möjligheter
- Framhäver träets naturliga utseende och struktur
- Miljövänlig: 0 % VOC
- Innehåller inte vatten eller lösningsmedel
- Enkel skötsel
- Inga överlappningar eller startmärken
- Långvarigt skydd
- Minimal förbrukning: 30–50 m²/l
- Lämpligt till i stort sett alla trätyper och träslag (massivt trä, faner, MDF m.m.)
- Lämpligt till alla trätytor (möbler, arbetsbänkar, köksbänkar, trappor, väggar, golv m.m.)

> Tekniska egenskaper

<u>Oil Plus 2C (A)</u>	<u>Accelerator (B)</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Fysiskt tillstånd vid 20 °C: Flytande • Lukt: Oljeaktig • Flampunkt: > 100 °C • Densitet: > 0,9 kg/L • VOC-innehåll: 0 g/L 	<ul style="list-style-type: none"> • Fysiskt tillstånd vid 20 °C: Flytande • Färg: Klar • Lukt: Ingen • Flampunkt: > 160 °C (stängd degel) • VOC-innehåll: 0 g/L • Giscod Oil Plus 2C A + B- komp: Ö10/DD+

TORKTID	12 – 24 timmar
HÄRDNINGSTID	5 dagar (80 % på 2 dagar)
ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN	Alla lodräta och vågräta ytor (t.ex. golv, bänkskivor, möbler, badrum, kök, trappor m.m.)
FÖRBRUKNING	30 - 50 m ² /liter*
ARBETSTEMPERATUR	8 - 30°C

UKTIGHETSVÄRDE ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	35% - 60%
FUKTIGHET TRÄ	8% - 12%
FÖRVARING	Min. +5 °C, max. + 30 °C Produkten kan förvaras i upp till 36 månader under torra förhållanden och i originalemballaget
RENGÖRING	Tidigast efter 2 dagar: Torrengöring (damsugning) Tidigast efter 5 dagar: Rengöring med vatten och Universal Soap, Surface Care, All Natural Wood Cleaner eller All Natural Wood Cleaner Spray
FÖRDELAR	Fördelar Utmärkt slitage-, vatten- och värmebeständighet
ANMÄRKNINGAR	Oil Plus 2C kan användas högst 4–6 timmar efter blandning av komponenterna A & B

** Dessa förbrukningsuppgifter fungerar endast som en indikation. Resultatet är beroende av träslag, slipning och preparationsmetod. Vi rekommenderar alltid att man genomför ett prov för att beräkna den exakta förbrukningen.*

> Färger på Ek



ANTIQUÉ BRONZE



AQUA



ASH GREY



BISCUIT



BLACK



BOURBON



CASTLE BROWN



CHARCOAL



CHERRY CORAL



CHOCOLATE



CORNSILK



COTTON WHITE



DARK OAK



GRIS BELGE



HAVANNA



ICE BROWN



MAHOGANY



MIST



MIST 5%



MUD LIGHT



NATURAL



OAK



OLIVE



OYSTER



PINE



PURE



SAVANNA



SILVER GREY



SKY GREY



SLATE GREY



SMOKE



SMOKE 5%



SMOKED OAK



STONE



SUPER WHITE



TITANIUM GREY



VANILLA



WALNUT



WHITE



WHITE 5%

Färgindikationerna är vägledande och vi rekommenderar att man gör ett prov på ett identiskt slipat trä.

› Förpackningar



Sachet 6 ml



Flaska 20 ml



Flaska 100 ml



Set A+B Duo burk
390 ml



Set A+B Duo burk
1,3 L



Set A+B Duo can 3,5
L



Burk 5 L

› Förvaring

Produkten kan förvaras i upp till 36 månader i torra, frostfria förhållanden och i sin originalförpackning.

APPLICERINGSINFORMATION

› Instruktioner

› Vägledning för möbler, trappor och bänkskivor

STEG 1 Slipa ytan tills den är fri från repor. Slipa efter med slipnät korn 100 till 150, beroende på den använda slipmetoden.

STEG 2 Dammsug noggrant, avlägsna alla dammrester med Cleaner och vänta tills ytan är fullständigt torr (läs det tekniska databladet för Cleaner före användning).

STEG 3 Rör komponent A till en homogen blandning. Blanda försiktigt de två komponenterna (1 – 2 minuter) i förhållandet 3 delar A till 1 del B.

STEG 4 Fördela en liten mängd Oil Plus 2C med en spatel, en beige eller röd Rubio Monocoat Scrubby-dyna eller en handslip med en liten beige 15 cm Rubio Monocoat-dyna (Rubio Monocoat Mouse-dyna kan också användas för mindre föremål och hörn).

**Spatelmetod: Fördela Oil Plus 2C med en spatel av rostfritt stål i områden som kan göras färdiga på högst 30 minuter (omfattar också steg 5).*

**Till tak och väggar rekommenderar vi att man använder vår Rubio Monocoat-borste och Rubio Monocoat beige Scrubbydyna för att fördela oljan.*

STEG 5 Låt oljan absorberas i några minuter. Avlägsna all överskottsolja med en trasa eller en handslip med en liten vit 15 cm Rubio Monocoat-dyna. Torka efter med en trasa inom högst 30 minuter. Ytan ska kännas torr vid beröring!

› Vägledning för golv

STEG 1 Slipa ytan tills den är fri från repor. Slipa efter med slipnät korn 100.

STEG 2 Dammsug noggrant, avlägsna alla dammrester med Cleaner och vänta tills ytan är fullständigt torr (läs det tekniska databladet för Cleaner före användning).

STEG 3 Rör komponent A till en homogen blandning. Blanda försiktigt de två komponenterna (1 – 2 minuter) i förhållandet 3 delar A till 1 del B.

STEG 4 Arbeta i områden på 5 – 10 m². Börja med kanterna och använd en beige eller röd Rubio Monocoat Scrubby-dyna. Fördela därefter lite Oil Plus 2C för varje halv meter med en borste. Behandla golvet i träfibrernas riktning med en polermaskin med en beige eller röd 40 cm Rubio Monocoat-rondell.

**Spatelmetod: Fördela Oil Plus 2C med en spatel av rostfritt stål i områden som kan göras färdiga på högst 30 minuter (omfattar också steg 5 och 6).*

STEG 5 Avlägsna all överskottsolja med en trasa eller en polermaskin med en vit 40 cm Rubio Monocoat-rondell. Ytan ska kännas torr vid beröring!

STEG 6 När alla områden är färdigbehandlade upprepas poleringen med en ny vit Rubio Monocoat-rondell. Ytan ska kännas alldeles torr vid beröring!

› Reparation och renovering

Om en yta som har behandlats med Oil Plus 2C är mycket sliten eller behöver en uppfräschning av färgen, kan den behandlas med Oil Plus 2C i originalfärgen

STEG 1 Rengör träytan och avlägsna alla fläckar med Deep Cleaner. Om det fortfarande finns fläckar efter rengöringen så upprepa proceduren eller använd en av våra fläckborrtagare (Grease Remover, Limespot Remover eller Tannin Remover). Läs det tekniska databladet före användning.

**Om träytan är mycket skadad eller misskött, ska den först slipas med samma kornstorlek som användes vid den första slipningen. Rådfråga en fackman vid behov.*

STEG 2 Avlägsna all upplöst smuts med en fuktig trasa eller en mopp och rent vatten och låt sedan ytan torka fullständigt (± 30 minuter vid en temperatur på 20 °C och se till att lufta ut ordentligt).

STEG 3 Rör komponent A till en homogen blandning. Blanda försiktigt de två komponenterna (1 – 2 minuter) i förhållandet 3 delar A till 1 del B.

STEG 4 Fördela en liten mängd Oil Plus 2C med en beige eller röd Rubio Monocoat Scrubby-dyna eller en handslip med en liten beige 15 cm Rubio Monocoat-dyna (Rubio Monocoat Mouse-dyna kan också användas för mindre föremål och hörn).

STEG 5 Låt oljan absorberas i några minuter. Avlägsna all överskottsolja med en trasa eller en handslip med en liten vit Rubio Monocoat-dyna. Torka efter med en trasa inom högst 30 minuter. Ytan ska kännas torr vid beröring!

› INDUSTRIELL APPLICERING

Om produkten ska användas för industriella ändamål rekommenderar vi att man kontaktar vårt tekniska serviceteam.

> Tips & tricks

- Produkten FÅR INTE spädas!
- Produkten ska röras om grundligt före applicering.
- Om man använder flera olika behållare på platsen ska de blandas för att man ska få ett jämt resultat.
- Rådfråga återförsäljaren om du vill använda komponent A utan komponent B (accelerator).
- Efter applicering kan ytan se blank ut, men det försvinner efter rengöring 2 – 3 gånger med Universal Soap, Surface Care, All Natural Wood Cleaner eller All Natural Wood Cleaner Spray.
- Om man vill ha en starkare färg kan WoodPrep användas i stället för Cleaner. För mer information hänvisar vi till det tekniska databladet för WoodPrep.
- För feta träslag (t.ex. teak, iroko, kambala, wengé, eukalyptus, merbau, afzelia, afrormosia m.m.) rekommenderar vi att man använder Deep Cleaner i stället för Cleaner. För mer information hänvisar vi till det tekniska databladet för Deep Cleaner.
- Tannin Primer kan användas före applicering av Oil Plus 2C på vågräta ytor som ofta är utsatta för vätska – t.ex. bänkskivor eller badrumsmöbler. För mer information hänvisar vi till det tekniska databladet för Tannin Primer.
- Ju slätare yta desto mindre olja och pigment tränger in i träet, vilket resulterar i en mindre färgad yta.
- Våra oljor är utvecklade med miljövänliga ingredienser. Men vissa människor kan vara allergiska mot vissa element. Därför rekommenderar vi att du använder handskar för att skydda din hud när du applicerar A + B-komponenten.
- Produkten kan också appliceras med en sprutpistol.



VARNING

Trasor och andra appliceringsverktyg som är genomdränkta med vår olja kan självantända. Efter användning ska de dränkas i vatten och få ligga en stund innan de bortskaffas.

INFORMATIV

Vidhäftning enl. DIN EN ISO 2409: klassificering 0

Oil Plus 2C har testats för sin reptålighet med en cross-cut tester. Klassificeringarna för detta test går från 0 (utmärkt) till 5 (dålig), och vi uppnådde det högsta rating (betyg 0). Det positiva resultatet av testet bekräftar att ingen produkt lossnade från ytan och att ytbehandlingen förblev intakt.


> Förbrukning

		Indicative consumption*
OIL PLUS 2C KOMP. A	6 ml	prov
	20 ml	0.8 m ²
	100 ml	3 - 5 m ²
	300 ml	9 - 15 m ²
	1 L	30 - 50 m ²
	5 L	150 - 250 m ²
OIL PLUS 2C	390 ml: 300 ml Oil Plus 2C (A) och 90 ml Accelerator (B)	11.7 - 19.5 m ²
SET	1,3 l: 1 l Oil Plus 2C (A) och 300 ml Accelerator (B)	39 - 65 m ²

	3,5 l: 2,75 l Oil Plus 2C (A) och 750 ml Accelerator (B)	105 - 175 m ²
ACCELERATOR	90 ml	
	300 ml	
COMP. B	750 ml	
	1 L	
	5 L	


* Förbrukningsuppgifterna ovan är vägledande. Förbrukningen beror på träslag, slipning och appliceringsmetod. Vi rekommenderar att man alltid gör ett prov för att kunna beräkna den precisa förbrukningen.

> Verktyg

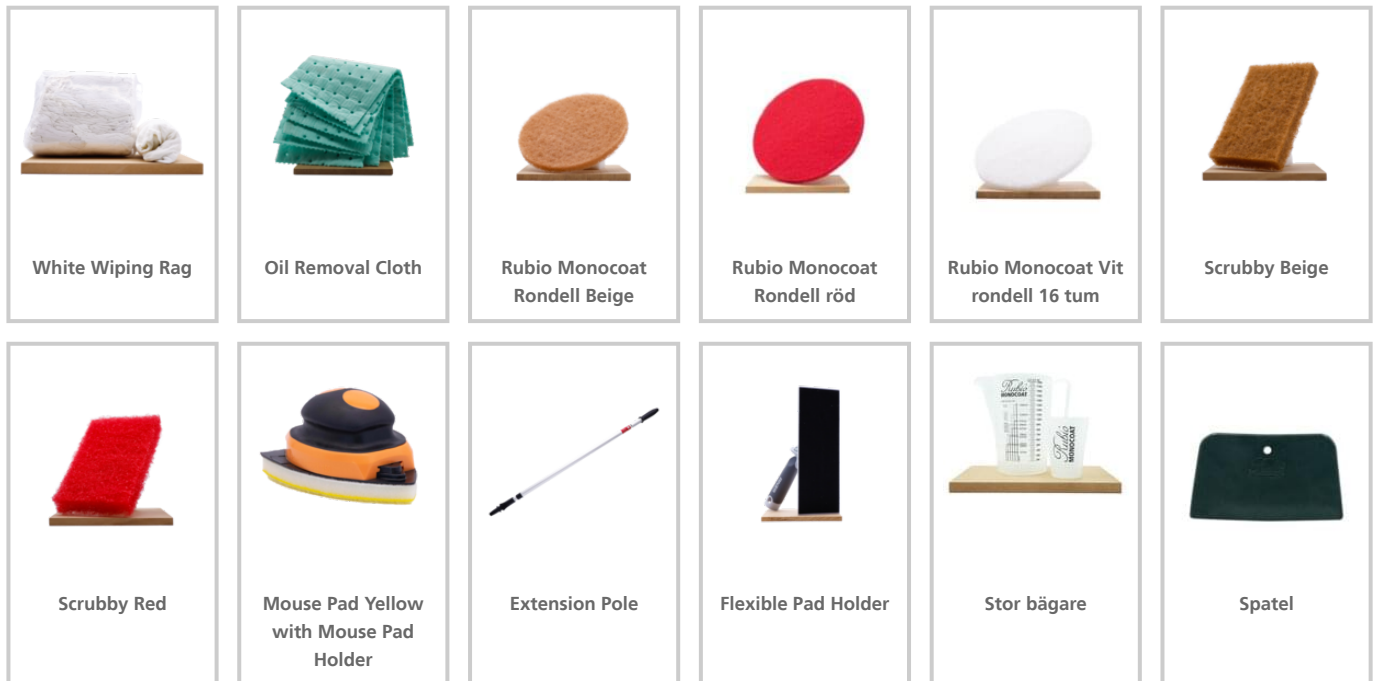

Användta verktyg kan rengöras med Cleaner.

› Relaterade produkter

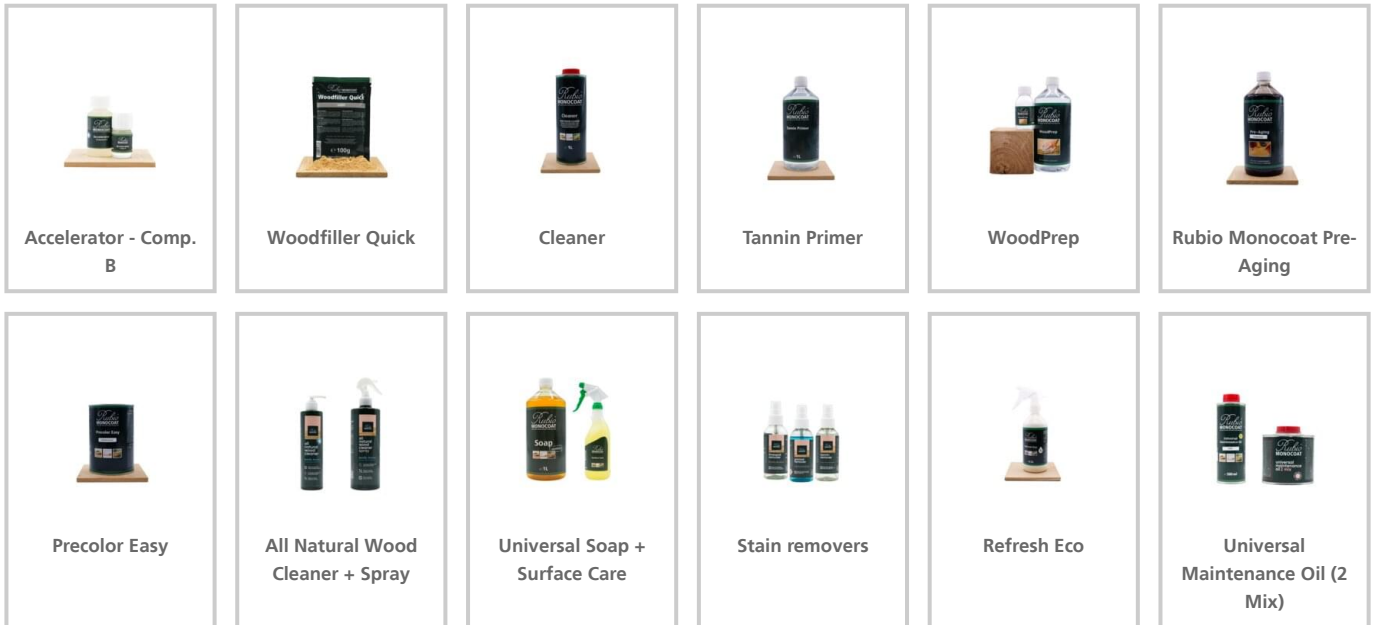

› Certifikat



Kontrollera förpackningen och säkerhetsdatabladet för mer information.

För att se vårt kompletta sortiment av produkter för skydd och färgning av interiört och exteriört trä, besök vänligen www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det är användarens ansvar att genom sina egna tester fastställa om produkten är lämplig för den valda applikationen. Muylle Facon NV kan inte i något fall hållas ansvarig för några följdskador. Informationen ovan kan komma att ändras, vilket kommer att publiceras i de uppdaterade versionerna av det tekniska databladet. Vi kan inte hållas ansvariga för dåliga resultat på grund av orsaker som inte är relaterade till produktens kvalitet. Denna tekniska information har tagits fram utifrån den information och kunskap som finns för närvarande. De senaste tekniska databladerna kan beställas eller finns tillgängliga på hemsidan.

Datum för TDS: 12/07/2024. Kontrollera säkerhetsinformationen innan du använder produkten.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com