

## Pre-Aging

Un look dal passato grazie a un prodotto del futuro

Pre-Aging è un pretrattamento d'alta qualità non reattivo che riproduce l'aspetto di macchie reattive, ma senza i loro svantaggi. Viene sempre utilizzato assieme all'Oil Plus 2C. Pre-Aging è disponibile in 10 colori standard, che spaziano da quelli più lievi a quelli dall'aspetto affumicato più scuro, incluse le sfumature calde, grigie/marroni, così apprezzate. Tutti i colori possono essere associati tra loro, in modo che il cliente possa ottenere precisamente il risultato voluto.



### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

#### > Caratteristiche specifiche

- Pretrattamento non reattivo a base di acqua
- Colore stabile e facilmente riproducibile, a differenza dei mordenzanti che dipendono dai tannini presenti nel legno
- Eccellente resistenza alle macchie dopo il trattamento con l'olio Rubio Monocoat
- Colore intenso con sfumature delicate
- Applicabile a quasi tutti i tipi di legno, anche quelli senza tannini
- Può essere applicato su tutte le superfici in legno da interni
- prodotto con pH-neutro, a differenza dei precoloranti reattivi
- Non influisce sulla qualità della finitura
- Odore poco percettibile
- Colora anche le parti più dure e il legno giovane
- Senza segni di sovrapposizione
- I colori possono essere facilmente mescolati tra di loro

#### > Caratteristiche tecniche

- Stato fisico a 20°C: liquido
- Consistenza acquosa
- Odore: Odore dolce
- Punto di infiammabilità: > 100°C
- Densità: ca. 1 kg/L
- Punto di ebollizione: ca. 100°C

## Fumed Look

### > Colori su Rovere



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT

## Authentic Amonia Look

### > Colori su Rovere



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #4



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #6

## Smoked Look

### > Colori su Rovere



SMOKE LIGHT



SMOKE INTENSE

I colori sono puramente esemplificativi. Si consiglia di eseguire un test su un legno levigato identico.

### > Confezione



### > Conservazione

Il prodotto può essere conservato per un periodo di 36 mesi in un ambiente asciutto e nella sua confezione originale.

## INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

### › Istruzioni per l'uso

#### › Istruzioni per l'uso su mobili, scale & e piani di lavoro

**PASSAGGIO 1.** Carteggiare la superficie senza lasciare graffi. Eseguire la finitura con un disco abrasivo di grana 100 - 150. L'intensità dei colori dipende dal metodo di carteggiatura utilizzato.

- Durante la ristrutturazione i residui di trattamenti precedenti (vernice, olio, cera...) devono essere rimossi completamente.

**PASSAGGIO 2.** Aspirare accuratamente la superficie.

**PASSAGGIO 3.** Agitare Pre-Aging bene prima dell'uso e versarlo in un secchio (secchio Rubio Monocoat).

**PASSAGGIO 4.** Applicare il prodotto in modo uniforme e saturo sulla superficie da trattare con un accessorio Rubio Monocoat, come il tampone apposito, il pennello, la spugna, la pistola a spruzzo o il rullo.

- Consiglio: Per bordi/angoli: applicare con un pennello (Rubio Monocoat Brush) o il tampone verde Mouse Pad.

**PASSAGGIO 5.** Livellare con il tampone beige Scrubby Pad. Evitare la formazione di accumuli.

**PASSAGGIO 6.** Lasciare asciugare la superficie per  $\pm$  24 ore e assicurare sufficiente ventilazione. Il tempo di asciugatura esatto dipende dal substrato, dall'umidità, dalla temperatura e dalla ventilazione.

- Consiglio: È perfettamente normale che la superficie si asciughi 'a macchie' seguendo le venature del legno. Se la superficie appare ancora "a chiazze" non è ancora asciutta.

**PASSAGGIO 7.** Rompere le fibre di legno sollevate con la Scrubby Pad rossa quando la superficie è asciutta. In seguito aspirare.

**PASSAGGIO 8.** Applicare quindi il prodotto Oil Plus 2C. Per una corretta applicazione, consultare la scheda tecnica dell'olio.

#### › Istruzioni per l'uso su pavimenti

**PASSAGGIO 1.** Carteggiare la superficie senza lasciare graffi. Eseguire la finitura con un disco abrasivo di grana 100. L'intensità dei colori dipende dal metodo di carteggiatura utilizzato.

- Durante la ristrutturazione i residui di trattamenti precedenti (vernice, olio, cera...) devono essere rimossi completamente.

**PASSAGGIO 2.** Aspirare accuratamente la superficie.

**PASSAGGIO 3.** Agitare Pre-Aging bene prima dell'uso e versarlo in un secchio (secchio Rubio Monocoat).

**PASSAGGIO 4.** Applicare il prodotto in modo uniforme e saturo con un tampone Microfiber Pad. Trattare aree di ± 90 cm. Livellare in seguito nuovamente la zona con lo stesso tampone Microfiber Pad. Assicurarsi di aver strizzato bene il tampone. Evitare la formazione di accumuli.

- Consiglio: Per bordi/angoli: applicare con un pennello (Rubio Monocoat Brush) o il tampone verde Mouse Pad.

**PASSAGGIO 5.** Lasciare asciugare la superficie per ± 24 ore e assicurare sufficiente ventilazione. Il tempo di asciugatura esatto dipende dal substrato, dall'umidità, dalla temperatura e dalla ventilazione.

- Consiglio: È perfettamente normale che la superficie si asciughi 'a macchie' seguendo le venature del legno. Se la superficie appare ancora "a chiazze" non è ancora asciutta.

**PASSAGGIO 6.** Rompere le fibre di legno sollevate con un tampone rosso Pad montato sulla lucidatrice e poi aspirare.

**PASSAGGIO 7.** Applicare quindi il prodotto Oil Plus 2C. Per una corretta applicazione, consultare la scheda tecnica dell'olio.

## › Applicazione industriale

In caso di applicazione industriale di questo prodotto, si consiglia di contattare la nostra assistenza tecnica.


## › Consigli e suggerimenti

- Tenere conto che il tipo di legno, la grana e la porosità possono influenzare il risultato finale. Per questa ragione è sempre consigliabile fare una prova sul tipo di legno scelto o sulla superficie da trattare.
- Se si usano più confezioni di prodotto su un luogo di lavoro, si consiglia di mescolarle per ottenere un risultato uniforme.
- Lavorare sempre bagnato su bagnato per evitare sovrapposizioni.
- Su tipi di legno resinosi possono comparire delle macchie bianche come risultato della reazione del prodotto con il legno.

## › Remarks

- Anche disponibile nella versione:
  - Campionario: 10 colori x 100 ml inclusa la 'Colour Card Pre-Aging small'

> Strumenti

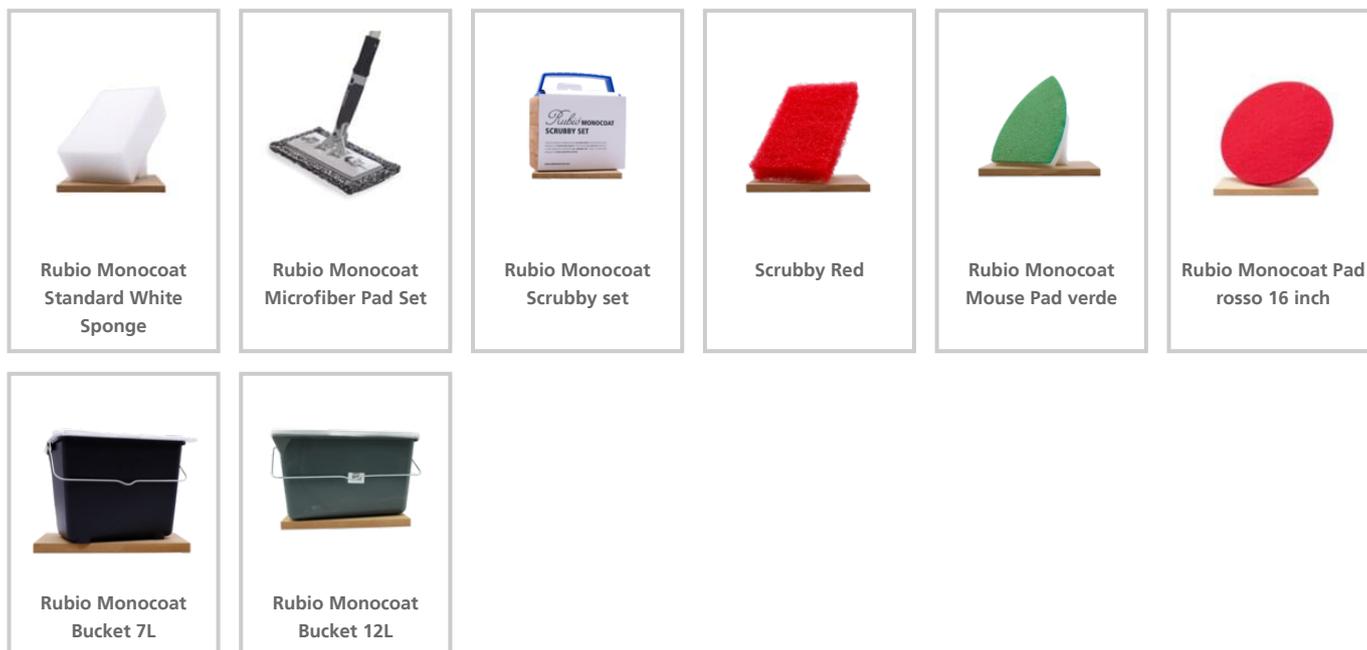

Rubio Monocoat  
Standard White  
Sponge

Rubio Monocoat  
Microfiber Pad Set

Rubio Monocoat  
Scrubby set

Scrubby Red

Rubio Monocoat  
Mouse Pad verde

Rubio Monocoat Pad  
rosso 16 inch

Rubio Monocoat  
Bucket 7L

Rubio Monocoat  
Bucket 12L

Le soluzioni complete per la protezione e la colorazione del legno per interni ed esterni con indicazioni su prodotti ed attrezzature sono disponibili sul nostro sito [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**RESPONSABILITÀ:** Spetta all'utente accertarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione scelta effettuando autonomamente dei test. Muylle Facon NV declina ogni responsabilità per danni conseguenti. Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche, che saranno pubblicate nelle versioni aggiornate delle schede tecniche. Si declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di risultati non adeguati che siano da ricondurre a cause non legate alla qualità del prodotto. Le presenti informazioni tecniche sono state redatte sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali. Le versioni aggiornate delle schede tecniche sono disponibili sul sito web o su richiesta.

Data della scheda tecnica: 12/07/2024. Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muylléfacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)