

Rubio Monocoat Pre-Aging

Et strejf af fortiden takket være et produkt fra fremtiden

Rubio Monocoat Pre-Aging er en ikke-reaktiv forbehandling af høj kvalitet, der lader gulvet se ældet ud, men uden alle ulemperne. Produktet bruges altid i kombination med Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Rubio Monocoat Pre-Aging fås i 10 standardfarver, fra et lyst til et mørkere røget look, herunder de meget populære varme grønbrune nuancer. Alle farver kan blandes med hinanden for således at opnå den præcise farve, som kunden ønsker.



PRODUKTOPLYSNINGER

› Særlige egenskaber

- Ikke-reaktiv, vandbaseret forbehandling
- Stabile farver, der let kan reproduceres i modsætning til reaktive farver, der afhænger af træets tanninindhold
- Fremragende pletbestandighed efter behandling med Rubio Monocoat olie
- Dyb farvning med diskrete nuancer
- Egner sig til stort set alle træsorter, herunder tanninfrit træ
- Egner sig til alle indendørs træoverflader
- pH-neutralt produkt modsat reaktiv forfarvning
- Påvirker ikke kvaliteten af dæklaget
- Minimale lugtgener
- Farver også de hårde trædele samt splinttræ
- Ingen overlapninger
- Farverne kan blandes med hinanden

› Tekniske egenskaber

- Fysisk tilstand ved 20 °C: Flydende
- Vandbaseret
- Lugt: Sødlig
- Flammepunkt: > 100 °C
- Densitet: ca. 1 kg/l
- Kogepunkt: ca. 100 °C

Tørretid	24 timer Den præcise tørretid afhænger af underlag, luftfugtighed, temperatur og ventilation.
Anvendelsesområde	Alle indendørs overflader, både lodrette og vandrette
Forbrug	10-15 m ² /liter*
Arbejdstemperatur	15-25 °C
Fugtighed under påføring	35-60 %
Træfugtighed	8-12 %

Opbevaring	Min. + 5 °C, maks. +30 °C Produktet kan opbevares i op til 36 måneder under tørre og frostfri forhold og i original emballage.
Anmærkninger	Produktet er til forbehandling og beskytter ikke træet. Det skal bruges i kombination med Rubio Monocoat Oil Plus 2C for maksimal beskyttelse.

** Forbrugsangivelserne ovenfor er vejledende. Forbruget afhænger af trætype, slibning og påføringsmetode. Det anbefales altid at lave en prøve for at kunne beregne det præcise forbrug.*

Fumed Look

> Farver på eg



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT

Authentic Amonia Look

> Farver på eg



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #4



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #6

Smoked Look

› Farver på eg



SMOKE LIGHT



SMOKE INTENSE

Farveangivelserne er vejledende og vi anbefaler at lave en prøve på det identiske slebne træ.

› Opbevaring

Produktet kan opbevares i op til 36 måneder under tørre og frostfri forhold og i original emballage.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING

> Brugsvejledning

> Møbler, trapper og bordplader

TRIN 1. Slib overfladen fri for ridser. Slib efter med slibenet korn 100 til 150, afhængig af den anvendte slibemetode.

- Ved reovering er det vigtigt at fjerne alle rester fra tidligere behandlinger (lak, olie, voks osv.).

TRIN 2. Støvsug overfladen grundigt.

TRIN 3. Ryst Rubio Monocoat Pre-Aging grundigt inden brug og hæld produktet op i en spand (Rubio Monocoat Spand).

TRIN 4. Påfør produktet jævnt og mæt overfladen ved hjælp af Rubio Monocoat værktøj, eksempelvis en Microfiber Pad, pensel, svamp, sprøjtepistol eller rulle.

- Tip: Til kanter/hjørner: Påfør med pensel (Rubio Monocoat Pensel) eller en grøn Rubio Monocoat Mouse Pad.

TRIN 5. Udjævn med en beigefarvet Rubio Monocoat Scrubby Pad. Undgå, at der opstår pytter.

TRIN 6. Lad overfladen tørre i ca. 24 timer og sørg for tilstrækkelig ventilation. Den præcise tørretid afhænger af underlag, fugtighed, temperatur og ventilation.

- Tip: Det er helt normalt, at overfladen tørrer 'pletvist' efter træets åremønster.

Så længe overfladen stadig ser 'pletet' ud, er den ikke tør.

TRIN 7. Efter tørring behandles rejste træfibre med en rød Scrubby Pad med efterfølgende støvsugning.

TRIN 8. Påfør nu Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Se oliens tekniske datablad for korrekt påføring.

> Gulve

TRIN 1. Slib overfladen fri for ridser. Slib efter med slibenet korn 100. Farvens intensitet afhænger af den anvendte slibemetode.

- Ved reovering er det vigtigt at fjerne alle rester fra tidligere behandlinger (lak, olie, voks osv.).

TRIN 2. Støvsug gulvet grundigt.

TRIN 3. Ryst Rubio Monocoat Pre-Aging grundigt inden brug og hæld produktet op i en spand (Rubio Monocoat Spand).

TRIN 4. Påfør produktet jævnt og mæt overfladen ved hjælp af Rubio Monocoat Microfiber Pad. Arbejd i områder af ± 90 cm. Det samme område kan derefter glattes ud med den samme Microfiber Pad. Sørg for at vride den pågældende pad godt op. Undgå, at der opstår pytter.

- Tip: Til kanter/hjørner: Påfør med pensel (Rubio Monocoat Pensel) eller en grøn Rubio Monocoat Mouse Pad.

TRIN 5. Lad overfladen tørre i ca. 24 timer og sørg for tilstrækkelig ventilation. Den præcise tørretid afhænger af underlag, fugtighed, temperatur og ventilation.

- Tip: Det er helt normalt, at overfladen tørrer 'pletvist' efter træets åremønster.

Så længe overfladen stadig ser 'pletet' ud, er den ikke tør.

TRIN 6. Efter tørring behandles rejste træfibre med en polermaskine med en rød Rubio Monocoat Pad med efterfølgende støvsugning.

TRIN 7. Påfør nu Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Se oliens tekniske datablad for korrekt påføring.

> Industriel anvendelse

Hvis produktet ønskes brugt til industrielle formål, anbefales det at kontakte vores tekniske serviceteam.

> Tips & tricks

- Husk, at trætype, kornstruktur og træets porøsitet kan påvirke slutresultatet. Det er derfor vigtigt at lave en prøve på den valgte trætype eller overflade, som kræver behandling.
- Hvis der bruges flere forskellige beholdere på stedet, skal de blandes for at opnå et jævnt resultat.
- Undgå overlapninger ved at arbejde vådt i vådt.
- På harpiksholdigt træ kan der opstå små hvide pletter som følge af reaktion med produktet.

> Emballage


- Plastikflaske med 100 ml og 1 l,
- Plastikdåse med 5 l og 25 l
- Prøvesæt: 10 farver x 100 ml inkl. 'Rubio Monocoat Colour Card Pre-Aging small'

> Forbrug

10-15 m²/liter*

* Forbrugsangivelserne ovenfor er vejledende. Forbruget afhænger af trætype, slibning og påføringsmetode. Det anbefales altid at lave en prøve for at kunne beregne det præcise forbrug.

› Værktøj

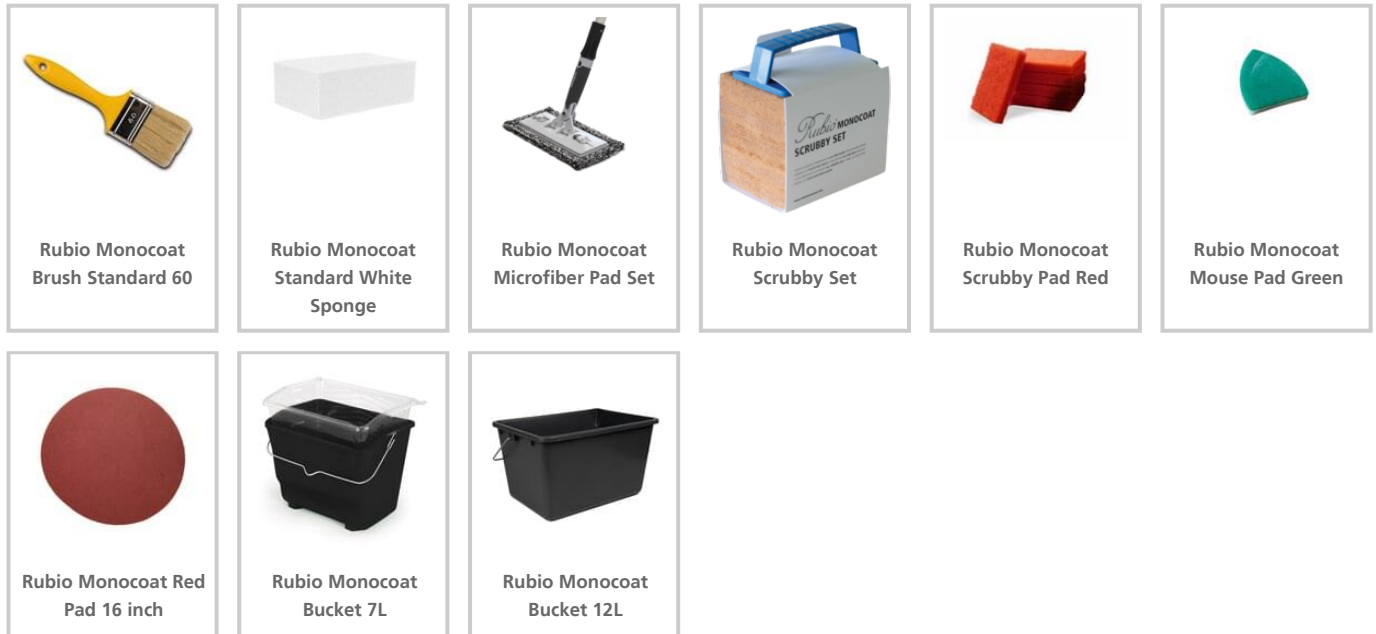

Se emballagen og sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

For at se hele vores produktsortiment til beskyttelse og farvning af træ indendørs og udendørs, gå til www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det er brugerens ansvar at finde frem til ved testning, om produktet er egnet til det valgte anvendelsesområde. Muylle Facon NV kan aldrig holdes ansvarligt for driftstab. Ovenstående information kan blive genstand for ændringer, som vil blive offentliggjort i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi kan ikke holdes ansvarlige for dårlige resultater af årsager, der ikke er relateret til produktets kvalitet. Denne tekniske information er blevet udarbejdet på baggrund af den aktuelt tilgængelige information og viden. De nyeste tekniske datablade kan rekvireres, og er desuden tilgængelige på hjemmesiden. **Dato for teknisk datablad: 07/03/2022.**
Kontroller sikkerhedsinformation for brug af produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com