

## Rubio Monocoat Pre-Aging

Um olhar do passado, graças a um produto do futuro

O Rubio Monocoat Pre-Aging é um pré-tratamento de alta qualidade e não reativo que cria o aspeto de tintas reativas, mas sem os inconvenientes. É sempre combinado com o Rubio Monocoat Oil Plus 2C. O Rubio Monocoat Pre-Aging está disponível em 10 cores padrão, desde um aspeto fumado mais claro até um mais escuro, incluindo os tons quentes, verdes/castanhos, que são tão populares. Todas as cores podem ser misturadas umas com as outras, para que o cliente possa obter exatamente o que quer.



### INFORMAÇÕES DO PRODUTO

#### › Características específicas

- Pré-tratamento não reativo à base de água
- Cor estável que pode ser facilmente reproduzida, ao contrário das tintas reativas que dependem dos taninos presentes na madeira
- Excelente resistência às manchas após tratamento com o óleo Rubio Monocoat
- Coloração profunda com tons subtis
- Aplicável a praticamente todos os tipos de madeira, incluindo os sem taninos
- Pode ser aplicado em todas as superfícies interiores de madeira
- Produto neutro em relação ao PH, em oposição às pré-cores reativas
- Não afeta a qualidade da camada de acabamento
- Odor mínimo
- Também dá cor às partes duras da madeira e o alburno
- Sem sobreposições
- As cores podem ser misturadas umas com as outras

#### › Características técnicas

- Estado físico a 20 °C: Líquido
- Aquoso
- Odor: Odor doce
- Ponto de fulgor: > 100°C
- Densidade: aprox. 1 kg/L
- Ponto de ebulição: aprox. 100 °C

Tempo de secagem	24h O tempo exato de secagem depende da fundação, da humidade do ar, da temperatura e da ventilação.
Informações sobre a aplicação	Todas as superfícies verticais e horizontais interiores
Consumo	10-15 m <sup>2</sup> /litro*
Temperatura de trabalho	15-25 °C
Intervalo de aplicação de humidade	35-60%

Humidade da madeira	8-12%
Armazenamento	Mín. + 5 °C, máx. + 30 °C O produto pode ser armazenado até 36 meses em condições secas, sem geadas e na sua embalagem original.
Observações	Este produto é um pré-tratamento e não protege a madeira. Tem de ser combinado com o Rubio Monocoat Oil Plus 2C para uma proteção máxima.

*\* Estas utilizações são meramente indicativas. Os resultados dependem do tipo de madeira, da lixagem e do método de preparação. É sempre recomendável fazer uma amostra para calcular a utilização exata.*

### Fumed Look

#### › Cores on carvalho



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT

### Authentic Amonia Look

#### › Cores on carvalho



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #4



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #6

## Smoked Look

### › Cores on carvalho



SMOKE LIGHT



SMOKE INTENSE

As cores servem apenas como exemplo. Recomendamos fazer um teste em madeira lixada idêntica.

### › Armazenamento

O produto pode ser armazenado até 36 meses em condições secas, sem geadas e na sua embalagem original.

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

### > Instruções de utilização

#### > Móveis, escadas e bancadas de trabalho

**PASSO 1.** Lixe a superfície até ficar lisa. Acabamento com rede de polimento 100 a 150, a intensidade da cor depende do método de lixagem utilizado.

- Ao renovar, deve remover completamente todos os resíduos dos tratamentos anteriores (verniz, óleo, cera, etc.).

**PASSO 2.** Aspire bem a superfície.

**PASSO 3.** Agite bem o Rubio Monocoat Pre-Aging antes de utilizar e despeje num balde (Balde Rubio Monocoat).

**PASSO 4.** Aplique o produto uniformemente e de forma saturada sobre a superfície a ser tratada com uma ferramenta Rubio Monocoat, como um Almofada de Microfibras, Pincel, Esponja, pistola de pulverização ou rolo.

- Dica: Para bordas/cantos: aplique com pincel (Pincel Rubio Monocoat) ou com uma almofada verde Rubio Monocoat Mouse Pad.

**PASSO 5.** Alise com uma almofada bege Rubio Monocoat Scrubby Pad. Evite a formação de poças.

**PASSO 6.** Deixe secar durante cerca de 24 horas e assegure uma ventilação suficiente. O tempo exato de secagem depende da fundação, da humidade do ar, da temperatura e da ventilação.

- Dica: É perfeitamente normal que a superfície seque em "manchas" que seguem o padrão do grão. Enquanto a superfície ainda parecer "manchada", ainda não está seca.

**PASSO 7.** Após a secagem, parta as fibras de madeira em relevo com um Esfregão vermelho e depois aspire.

**PASSO 8.** Agora aplique o Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Consulte a ficha técnica do óleo para uma aplicação correta.

### > Pisos

**PASSO 1.** Lixe a superfície até ficar lisa. Acabamento com rede de polimento 100, a intensidade da cor depende do método de lixagem utilizado.

- Ao renovar, deve remover completamente todos os resíduos dos tratamentos anteriores (verniz, óleo, cera, etc.).

**PASSO 2.** Aspire bem o chão.

**PASSO 3.** Agite bem o Rubio Monocoat Pre-Aging antes de utilizar e despeje num balde (Balde Rubio Monocoat).

**PASSO 4.** Aplique o produto de forma saturada com uma almofada Rubio Monocoat Microfiber Pad. Trabalhe em áreas de ± 90 cm. Em seguida, alise a área novamente com a mesma Almofada de Microfibras. Certifique-se de que esta almofada é completamente contorcida. Evite a formação de poças.

- Dica: Para bordas/cantos: aplique com pincel (Pincel Rubio Monocoat) ou com uma almofada verde Rubio Monocoat Mouse Pad.

**PASSO 5.** Deixe secar durante cerca de 24 horas e assegure uma ventilação suficiente. O tempo exato de secagem depende da fundação, da humidade do ar, da temperatura e da ventilação.

- Dica: É perfeitamente normal que a superfície seque em "manchas" que seguem o padrão do grão. Enquanto a superfície ainda parecer "manchada", ainda não está seca.

**PASSO 6.** Após a secagem, quebre as fibras de madeira em relevo com um polidor de piso equipado com uma almofada vermelha Rubio Monocoat Pad e depois aspire.

**PASSO 7.** Agora aplique o Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Consulte a ficha técnica do óleo para uma aplicação correta.

### > Aplicação industrial

Se deseja aplicar este produto de forma industrial, aconselhamos que entre em contacto com a nossa equipa de assistência técnica.

### > Conselhos e dicas

- Tenha em mente que o tipo de madeira, a estrutura do grão e a porosidade da madeira podem influenciar o resultado final. Portanto, é importante fazer uma amostra primeiro sobre o tipo de madeira escolhida ou sobre a superfície que necessita de tratamento.
- Ao utilizar vários recipientes num local, é necessário misturá-los para um resultado uniforme.
- Para evitar sobreposições, trabalhe sempre molhado sobre molhado.
- Em tipos de madeira resinosa podem aparecer pequenas manchas brancas como reação do produto à madeira.

### > Embalagem


- Garrafa plástica de 100 ml e 1 L,
- Lata plástica de 5 L e 25 L
- Conjunto de amostras: 10 cores x 100 ml incluindo 'Rubio Monocoat Colour Card Pre-Aging pequeno'

### > Consumo

10-15 m<sup>2</sup>/litro\*

\* Estas utilizações são meramente indicativas. Os resultados dependem do tipo de madeira, da lixagem e do método de preparação. É sempre recomendável fazer uma amostra para calcular a utilização exata.

› Ferramentas

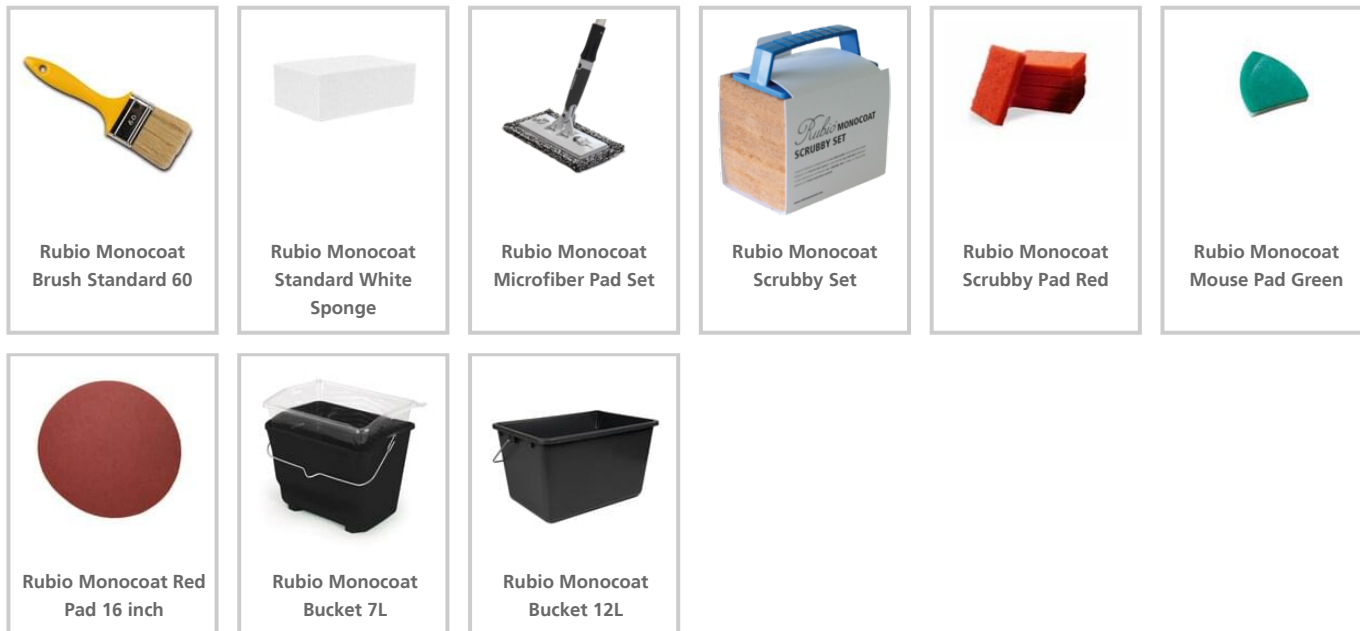

Rubio Monocoat  
Brush Standard 60

Rubio Monocoat  
Standard White  
Sponge

Rubio Monocoat  
Microfiber Pad Set

Rubio Monocoat  
Scrubby Set

Rubio Monocoat  
Scrubby Pad Red

Rubio Monocoat  
Mouse Pad Green

Rubio Monocoat Red  
Pad 16 inch

Rubio Monocoat  
Bucket 7L

Rubio Monocoat  
Bucket 12L

Consulte a embalagem e a ficha de segurança para obter mais informações.

Para conhecer a nossa gama completa de produtos para a proteção e coloração da madeira interior e exterior, visite [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**RESPONSABILIDADE:** É da responsabilidade do utilizador estabelecer, através dos seus próprios testes, se o produto é adequado para a aplicação escolhida. A Muylle Facon NV não será, em caso algum, considerada responsável por quaisquer danos consequentes. As informações acima podem estar sujeitas a alterações, que serão publicadas nas versões atualizadas da ficha de dados técnicos. Não podemos ser responsabilizados por maus resultados devido a causas que não estão relacionadas com a qualidade do produto. Esta informação técnica foi elaborada com base na informação e conhecimentos atualmente disponíveis. As fichas técnicas mais recentes podem ser solicitadas ou estão disponíveis no site. **Data da TDS: 08/03/2022. Verificar as informações de segurança antes de utilizar o produto.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Telefone +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muylléfacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)