

Rubio Monocoat Pre-Aging

Ett åldrat utseende tack vare en produkt från framtiden

Rubio Monocoat Pre-Aging är en högkvalitativ, icke reaktiv förbehandling som skapar ett utseende med reaktiva infärgningar, men utan nackdelarna. Den kombineras alltid med Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Rubio Monocoat Pre-Aging är tillgänglig i 10 standardfärger som sträcker sig från ett ljusare till ett mörkare rökigt utseende, inklusive de varma grönbruna undertonerna som är så populära. Alla färger kan blandas med varandra så att kunderna kan få exakt vad de vill ha.



PRODUKTINFORMATION

› Speciella egenskaper

- Icke reaktiv vattenbaserad förbehandling
- Stabil färg som lätt kan återskapas, till skillnad från reaktiva fläckar som är beroende av träets tanninnehåll.
- Utmärkt motståndskraft mot fläckar efter behandling med Rubio Monocoat oil
- Djup färgning med subtila nyanser
- Går att använda på i princip alla träslag, inklusive sådana som saknar tanniner.
- Kan appliceras på alla trätytor inomhus.
- PH-neutral produkt, till skillnad från reaktiva förbehandlingsmedel
- Påverkar inte kvaliteten för slutbehandlingen
- Minimal doft
- Färgar även de hårda delarna av träet och splintveden
- Inga överlappningar
- Färgerna kan blandas med varandra

› Tekniska egenskaper

- Fysiskt tillstånd vid 20 °C: Vätska
- Vattenhaltig
- Lukt: Söt doft
- Flampunkt: >100 °C
- Densitet: cirka 1 kg/l
- Kokpunkt: cirka 100 °C

Torktid	24 h Den exakta torktiden är beroende av grundfärg, luftfuktighet, temperatur och ventilation.
Appliceringsinformation	Alla lodräta och vågräta ytor inomhus
Förbrukning	10-15 m ² /liter*
Arbetstemperatur	15-25 °C
Fuktighetsintervall för applicering	35-60 %
Träets fuktighet	8-12 %

Förvaring	Min. + 5 °C, max. +30 °C Produkten kan förvaras i upp till 36 månader i torra, frostfria förhållanden och i sin originalförpackning.
Anmärkningar	Denna produkt är en förbehandling och skyddar inte träet. Den måste kombineras med Rubio Monocoat Oil Plus 2C för maximalt skydd.

* Dessa förbrukningsuppgifter fungerar endast som en indikation. Resultatet är beroende av träslag, slipning och preparationsmetod. Vi rekommenderar alltid att man genomför ett prov för att beräkna den exakta förbrukningen.

Fumed Look

> Färger på ek



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT

Authentic Amonia Look

> Färger på ek



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #4



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #6

Smoked Look

› Färger på ek



SMOKE LIGHT



SMOKE INTENSE

Färgerna fungerar endast som ett exempel. Vi rekommenderar att man utför ett test på identiskt slipat trä.

› Förvaring

Produkten kan förvaras i upp till 36 månader i torra, frostfria förhållanden och i sin originalförpackning.

APPLICERINGSINFORMATION

> Bruksanvisning

> Möbler, trappor och arbetsbänkar

STEG 1. Slipa ytan tills den är fri från repor. Avsluta med sandpapper 100 till 150, färgintensiteten är beroende av vilken slipmetod som används.

- Vid renovering måste du avlägsna alla rester från tidigare behandlingar fullständigt (lack, olja, vax, etc.).

STEG 2. Dammsug ytan noggrant.

STEG 3. Skaka Rubio Monocoat Pre-Aging väl före användning och häll i en hink (Rubio Monocoat Bucket).

STEG 4. Applicera produkten jämnt och på ett mättat sätt på ytan som ska behandlas med ett Rubio Monocoat-verktyg som exempelvis en Microfiber Pad, borste, svamp, sprejpistol eller roller.

- Tips: För kanter/hörn: applicera med borste (Rubio Monocoat Brush) eller en grön Rubio Monocoat Mouse Pad.

STEG 5. Jämna ut med en beige Rubio Monocoat Scrubby Pad. Undvik att pölar bildas.

STEG 6. Låt torka i cirka 24 timmar och säkerställ tillräcklig ventilation. Den exakta torktiden är beroende av grundfärg, luftfuktighet, temperatur och ventilation.

- Tips: Det är fullständigt normalt att ytan torkar i "fläckar" som följer ådringsmönstret. Så länge som ytan fortfarande ser "fläckig" ut, har den inte torkat helt.

STEG 7. Efter torkningen, slipa bort de upphöjda träfibrerna med en röd Scrubby Pad och dammsug efteråt.

STEG 8. Nu kan du applicera Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Var vänlig se det tekniska databladet för oljan för korrekt applicering.

> Golv

STEG 1. Slipa ytan tills den är fri från repor. Avsluta med sandpapper 100, färgintensiteten är beroende av vilken slipmetod som används.

- Vid renovering måste du avlägsna alla rester från tidigare behandlingar fullständigt (lack, olja, vax, etc.).

STEG 2. Dammsug golvet noggrant.

STEG 3. Skaka Rubio Monocoat Pre-Aging väl före användning och häll i en hink (Rubio Monocoat Bucket).

STEG 4. Applicera produkten på ett mättat sätt med en Rubio Monocoat Microfiber Pad. Arbeta i områden på ± 90 cm. Jämna därefter ut ytan på nytt med samma Microfiber Pad. Se till att svampdynan är ordentligt urvriden. Undvik att pölar bildas.

- Tips: För kanter/hörn: applicera med borste (Rubio Monocoat Brush) eller en grön Rubio Monocoat Mouse Pad.

STEG 5. Låt torka i cirka 24 timmar och säkerställ tillräcklig ventilation. Den exakta torktiden är beroende av grundfärg, luftfuktighet, temperatur och ventilation.

- Tips: Det är fullständigt normalt att ytan torkar i "fläckar" som följer ådringsmönstret. Så länge som ytan fortfarande ser "fläckig" ut, har den inte torkat helt.

STEG 6. Efter torkningen, slipa bort de upphöjda träfibrerna med en golvpolermaskin utrustad med en röd Rubio Monocoat Pad och dammsug efteråt.

STEG 7. Nu kan du applicera Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Var vänlig se det tekniska databladet för oljan för korrekt applicering.

> Industriell användning

Om du vill applicera denna produkt på ett industriellt sätt, rekommenderar vi att du kontaktar vår tekniska serviceavdelning.

> Tips & tricks

- Kom ihåg att typen av träslag, ådringsstrukturen och träets porositet kan påverka slutresultatet. Därför är det viktigt att först utföra ett prov på det valda träslaget eller ytan som ska behandlas.
- När man använder flera behållare på samma plats bör man blanda dem för ett jämnt resultat.
- För att undvika överlappning, arbeta alltid vått-på-vått.
- För träslag med högt hartsinnehåll kan små vita fläckar uppträda till följd av en reaktion mellan produkten och träet.

> Förpackning


- Plastflaska med 100 ml eller 1 l,
- Plasthink med 5 l eller 25 l
- Testsats: 10 färger x 100 ml, inklusive 'Rubio Monocoat Colour Card Pre-Aging small'

> Förbrukning

10-15 m²/liter*

* Dessa förbrukningsuppgifter fungerar endast som en indikation. Resultatet är beroende av träslag, slipning och preparationsmetod. Vi rekommenderar alltid att man genomför ett prov för att beräkna den exakta förbrukningen.

> Verktyg

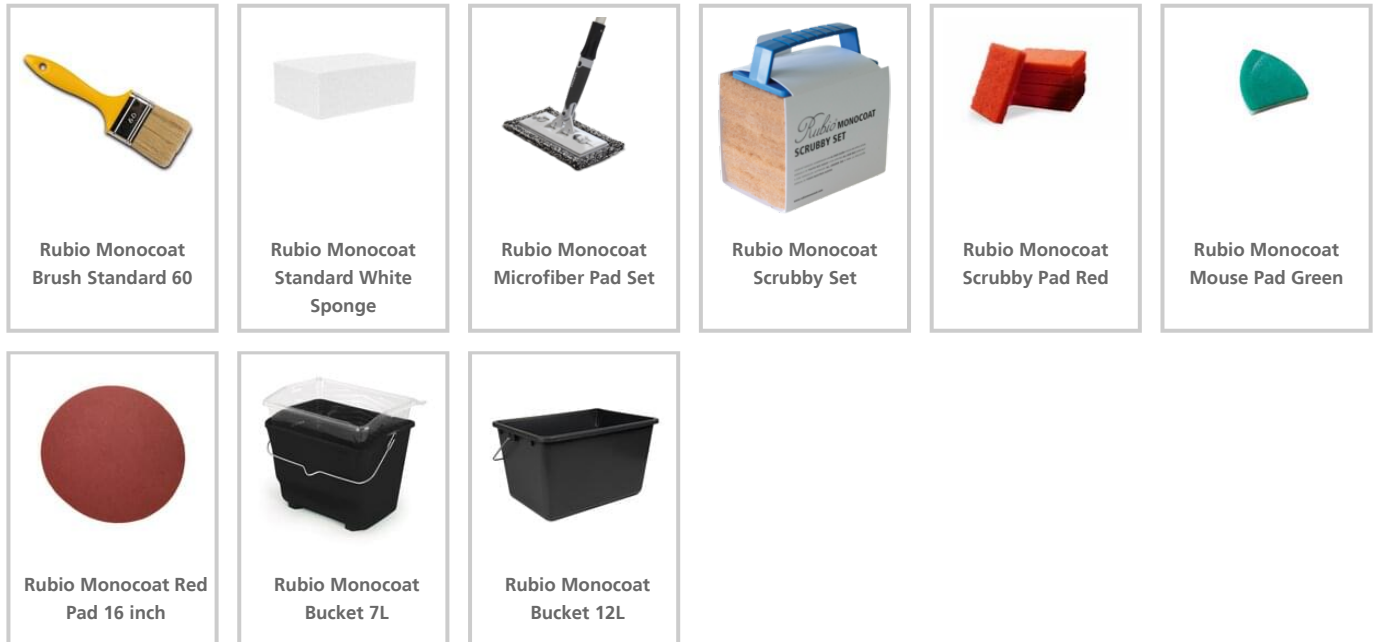

Kontrollera förpackningen och säkerhetsdatabladet för mer information.

För att se vårt kompletta sortiment av produkter för skydd och färgning av interiört och exteriört trä, besök vänligen www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det är användarens ansvar att genom sina egna tester fastställa om produkten är lämplig för den valda applikationen. Muylle Facon NV kan inte i något fall hållas ansvarig för några följdskador. Informationen ovan kan komma att ändras, vilket kommer att publiceras i de uppdaterade versionerna av det tekniska databladet. Vi kan inte hållas ansvariga för dåliga resultat på grund av orsaker som inte är relaterade till produktens kvalitet. Denna tekniska information har tagits fram utifrån den information och kunskap som finns för närvarande. De senaste tekniska databladerna kan beställas eller finnas tillgängliga på hemsidan. **Datum för TDS: 08/03/2022. Kontrollera säkerhetsinformationen innan du använder produkten.**



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com