

Precolor Easy

Brug din kreativitet, hold det naturligt, nyd farverne

Precolor Easy er en forfarve, udviklet til brug i kombination med Oil Plus 2C, for derved at skabe specielle effekter og kontraster. Leg med ubegrænsede kreative udtryk, takket være muligheden for at kombinere 14 forskellige Precolor Easy farver (som kan blandes med hinanden) med en finish i en af de 40 farver indenfor Oil Plus 2C serien. Derudover bibeholdes den optimale molekylære binding af Oil Plus 2C med træet.



PRODUKTOPLYSNINGER

› Særlige egenskaber

- Naturligt udseende
- Vandbaseret forbehandling
- 14 unikke farver
- Klar til brug
- Ubegrænsede kombinationsmuligheder (alle farver kan blandes med hinanden)
- Velegnet til stort set alle trætyper og træsorter (massivt træ, finér, MDF osv.)
- Velegnet til alle indendørs træoverflader (bemærk: ikke egnet til bordplader)

› Tekniske egenskaber

- Fysisk tilstand: Flydende
- Flammepunkt: > 60 °C
- Densitet: 1,01 kg/l
- VOC-indhold: 0 g/l
- Opløselighed i vand: 100 %

Tørretid	± 12 timer Den præcise tørretid afhænger af underlag, luftfugtighed, temperatur og ventilation.
Anvendelsesområde	Alle indendørs overflader, både lodrette og vandrette
Forbrug	10-15 m ² /liter*
Arbejdstemperatur	15-25 °C
Fugtighed under påføring	35-60 %
Træfugtighed	8-12 %
Opbevaring	Min. + 5 °C, maks. +30 °C Produktet kan opbevares i op til 12 måneder under tørre og frostfri forhold og i original emballage.
Anmærkninger	Produktet er til forbehandling og beskytter ikke træet. Det skal bruges i kombination med Oil Plus 2C for maksimal beskyttelse.

* Forbrugsangivelserne ovenfor er vejledende. Forbruget afhænger af trætype, slibning og påføringsmetode. Det anbefales altid at lave en prøve for at kunne beregne det præcise forbrug.

› Farver på eg



ALPACA WHITE



ANTIQUE BEIGE



CASHMERE BROWN



INTENSE BLACK



INTENSE GREY



MINT WHITE



MONSOON GREY



MYSTIC BROWN



NORDIC WHITE



PEBBLE GREY



SMOKED BROWN



URBAN GREY



VANILLA CREAM



VINTAGE BROWN

Farveangivelserne er vejledende og vi anbefaler at lave en prøve på det identiske slebne træ.

› Emballage



Flaske 100 ml



Dåse 1 L



Dåse 2,5 l



Dåse 5 l

› **Opbevaring**

Produktet kan opbevares i op til 12 måneder under tørre og frostfri forhold og i original emballage. Opbevares frostfrit.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING

> Brugsvejledning

> Møbler og trapper

TRIN 1. Slib overfladen fri for ridser. Slib efter med slibenet korn 100 til 150, afhængig af den anvendte slibemetode.

- Ved renovering er det vigtigt at fjerne alle rester fra tidligere behandlinger (lak, olie, voks osv.).

TRIN 2. Støvsug grundigt, og fjern alle støvresten med Cleaner og lad overfladen tørre helt (se det tekniske datablad for Cleaner inden brug).

TRIN 3. Omrør produktet grundigt og regelmæssigt med en rørepind.

TRIN 4. Påfør en lille mængde Precolor Easy med en Rubio Monocoat Pensel og fordel produktet med en rød Scrubby Pad. Udjævn med en fnugfri klud. Arbejd i mindre områder for at undgå overlappning.

TRIN 5. Lad overfladen tørre i ± 12 timer. Den præcise tørretid afhænger af underlag, fugtighed, temperatur og ventilation.

TRIN 6. Efter tørring behandles rejste træfibre med en rød Scrubby Pad med efterfølgende støvsugning.

TRIN 7. Påfør nu Oil Plus 2C. Se oliens tekniske datablad for korrekt påføring. Bemærk, at det i kombination med Precolor Easy er bedst at bruge en hvid Scrubby Pad i stedet for en beige farvet eller rød til påføring af olien!

> Gulve

TRIN 1. Slib overfladen fri for ridser. Slib efter med slibenet korn 100. Farvens intensitet afhænger af den anvendte slibemetode.

- Ved renovering er det vigtigt at fjerne alle rester fra tidligere behandlinger (lak, olie, voks osv.).

TRIN 2. Støvsug grundigt, og fjern alle støvresten med Cleaner og lad overfladen tørre helt (se det tekniske datablad for Cleaner inden brug).

TRIN 3. Markér områder af ± 90 cm med tape i plankernes længderetning.

TRIN 4. Omrør produktet grundigt og regelmæssigt med en rørepind.

TRIN 5. Påfør Precolor Easy med en Microfibre Pad. Sørg for at bruge rigeligt af produktet og dække hele området. Det samme område kan derefter glattes ud med den samme Microfibre Pad. Sørg for at vride den pågældende pad godt op.

TRIN 6. Spring derefter et område over og følg igen vejledningen i trin 5 for det næste område. Færdiggør hele rummet på denne måde og fjern tapen. Lad overfladen tørre i ± 12 timer.

TRIN 7. Markér nu de ubehandlede områder med tape og påfør Precolor Easy som beskrevet i trin 5. Gentag indtil hele gulvet er behandlet. Fjern derefter tapen (tip: trød på de allerede tørre områder for at fjerne tapen).

TRIN 8. Lad overfladen tørre i ± 12 timer. Den præcise tørretid afhænger af underlag, fugtighed, temperatur og ventilation.

TRIN 9. Efter tørring behandles rejste træfibre med en polermaskine med en rød Pad med efterfølgende støvsugning.

TRIN 10. Påfør nu Oil Plus 2C. Se oliens tekniske datablad for korrekt påføring. Bemærk, at det i kombination med Precolor Easy er bedst at bruge en hvid Scrubby Pad i stedet for en beigefarvet eller rød til påføring af olien!


> Industriel brug

Hvis produktet ønskes brugt til industrielle formål, anbefales det at kontakte vores tekniske serviceteam.

> Tips & tricks

- Produktet bør omrøres grundigt inden påføring.
- Hvis der bruges flere forskellige beholdere på stedet, skal de blandes for at opnå et jævnt resultat.
- Sluk for evt. gulvvarme 48 timer inden påføring.
- Må ikke anvendes i kombination med vandbaserede slutprodukter som f. eks. Invisible Protector.
- Produktet er vanskeligt at påføre på sildebensparket.
- Husk, at trætype, kornstruktur og træets porøsitet kan påvirke slutresultatet. Det er derfor vigtigt at lave en prøve på den valgte trætype eller overflade, som kræver behandling.

> Værktøj

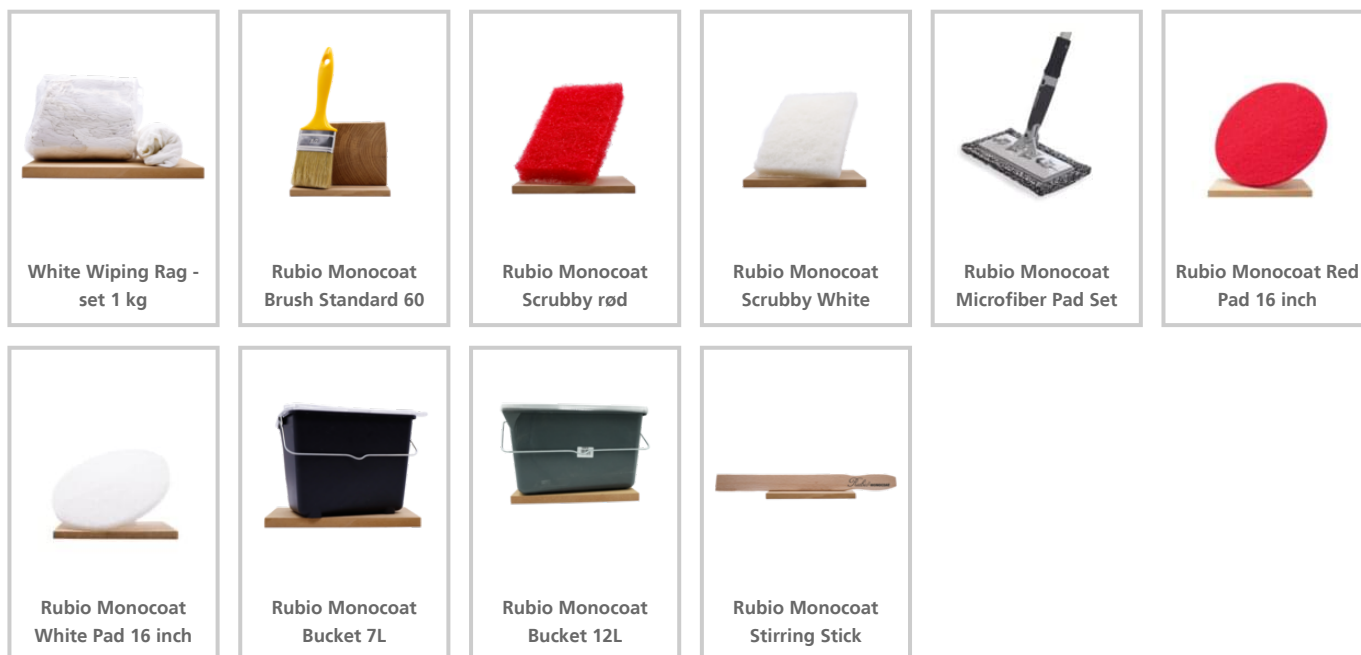

> Certifikater



Se emballagen og sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

For at se hele vores produktsortiment til beskyttelse og farvning af træ indendørs og udendørs, gå til www.rubimonocoat.com/da, www.rubimonocoat.DK, <https://service.rubimonocoat.com/da>.

ANSVAR: Det er brugerens ansvar at finde frem til ved testning, om produktet er egnet til det valgte anvendelsesområde. Muylle Facon NV kan aldrig holdes ansvarligt for driftstab. Ovenstående information kan blive genstand for ændringer, som vil blive offentliggjort i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi kan ikke holdes ansvarlige for dårlige resultater af årsager, der ikke er relateret til produktets kvalitet. Denne tekniske information er blevet udarbejdet på baggrund af den aktuelt tilgængelige information og viden. De nyeste tekniske datablade kan rekvireres, og er desuden tilgængelige på hjemmesiden.

Dato for teknisk datablad: 11/04/2024. Kontroller sikkerhedsinformation før brug af produktet.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com