

Rubio Monocoat Precolor Easy

Ole luova, pysy luonnollisena, rakasta värejä

Rubio Monocoat Precolor Easy on esiväri, joka on suunniteltu käytettäväksi aina yhdessä Rubio Monocoat Oil Plus 2C:n kanssa erikoistehosteiden ja kontrastien luomiseksi. Nauti rajattomista luovista mahdollisuuksista, koska voit yhdistää 14 erilaista Precolor Easy -väriä (jotka voidaan sekoittaa keskenään) yhteen viimeistelyyn 40:stä Oil Plus 2C -sarjan väristä. Samaan aikaan Oil Plus 2C optimaalinen molekyylisidos puuhun on taattu.

TUOTETIEDOT

› Erityiset ominaisuudet

- Luonnollinen ilme
- Vesipohjainen esikäsittely
- 14 ainutlaatuista väriä
- Käyttövalmis
- Rajaton määrä yhdistelmiä mahdollista (kaikki värit voidaan sekoittaa keskenään)
- Voidaan käyttää melkein kaikille puutypeille ja puulajeille (massiivipuu, viilu, mdf jne.)
- Voidaan levittää kaikille sisäpuupinnoille (varo, ei suositella työtasolle)

› Tekniset ominaisuudet

- Fyysinen olomuoto: neste
- Leimahduspiste: > 60°C
- Tiheys: 1,01 kg/l
- VOC-pitoisuus: 0 g/l
- Liukoisuus veteen: 100 %



Kuivumisaika	± 12 h Tarkka kuivusaika riippuu pinnasta, ilmankosteudesta, lämpötilasta ja ilmanvaihdosta.
Käyttötiedot	Kaikki pysty- ja vaakasuorat pinnat sisätiloissa
Kulutus	10-15 m ² /litra* * Nämä kulutukset ovat vain ohjeellisia. Tulokset riippuvat puun tyypistä, hionnasta ja valmistelutavasta. On aina suositeltavaa tehdä näyte tarkan käytön laskemiseksi.
Työskentelylämpötila	15-25°C
Kosteus käyttöalueella	35-60 %
Puun kosteus	8-12 %
Varastointi	Min. + 5°C, maks. +30°C Tuote voidaan säilyttää alkuperäisessä pakkauksessaan enintään 12 kuukautta kuivassa, pakkasettomassa tilassa.

Huomiot	Tämä tuote on esikäsittely eikä suojaa puuta. Se on yhdistettävä Rubio Monocoat Oil Plus 2C:n kanssa maksimaalisen suojan saavuttamiseksi.
---------	--

* Nämä kulutukset ovat vain ohjeellisia. Tulokset riippuvat puun tyypistä, hionnasta ja valmistelutavasta. On aina suositeltavaa tehdä näyte tarkan käytön laskemiseksi.

› Värit päällä tammi-



ALPACA WHITE



ANTIQUÉ BEIGE



CASHMERE BROWN



INTENSE BLACK



INTENSE GREY



MINT WHITE



MONSOON GREY



MYSTIC BROWN



NORDIC WHITE



PEBBLE GREY



SMOKED BROWN



URBAN GREY




VANILLA CREAM



VINTAGE BROWN

Värit toimivat vain esimerkkinä. Suosittelemme, että teet testin samanlaiselle hiotulle puulle.

› Pakkaus



Tölkki 1 L



Tölkki 2,5 l



Tölkki 5 L



Pullo 100 ml

KÄYTTÖOHJEET

> Käyttötiedot

> Huonekalut ja portaat

VAIHE 1. Hio pinta naarmuttomaksi. Viimeistele hiontaverkolla 100-150, värin voimakkuus riippuu käytetystä hiontatavasta.

- Kun kunnostat, sinun on poistettava kaikki aiempien käsittelyjen jäämät (lakka, öljy, vaha jne.).

VAIHE 2. Imuroi huolellisesti ja poista pölyjäämät Rubio Monocoat Cleanerilla. Odota, kunnes pinta on täysin kuiva (tarkista Cleanerin tekniset tiedot ennen käyttöä).

VAIHE 3. Sekoita tuote perusteellisesti ja säännöllisesti sekoituskepillä.

VAIHE 4. Sivele Rubio Monocoat Precolor Easyn Rubio Monocoat Brush -harjalla ja levitä se käyttämällä punaista Rubio Monocoat Scrubby Padia. Pyyhi tasaisesti nukkaamattomalla liinalla. Työskentele pienillä alueilla päällekkäisyyksien välttämiseksi.

- Pienille kohteille ja kulmille voit käyttää myös vihreää Rubio Monocoat Mouse Padia.

VAIHE 5. Anna pinnan kuivua ± 12 tuntia. Tarkka kuivausaika riippuu pinnasta, ilmankosteudesta, lämpötilasta ja ilmanvaihdosta.

VAIHE 6. Riko kohonneet puukuidut kuivumisen jälkeen punaisella Scrubby Padilla ja imuroi sen jälkeen.

VAIHE 7. Levitä nyt Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Tarkista oikea käyttö öljyn teknisistä tiedoista. Ole varovainen, yhdessä Precolor Easyn kanssa on parasta käyttää valkoista Scrubby Padia beigen tai punaisen sijasta öljyä levitettäessä!

> Lattiat

VAIHE 1. Hio pinta naarmuttomaksi. Viimeistele hiontaverkolla 100, värin voimakkuus riippuu käytetystä hiontatavasta.

- Kun kunnostat, sinun on poistettava kaikki aiempien käsittelyjen jäämät (lakka, öljy, vaha jne.).

VAIHE 2. Imuroi huolellisesti ja poista pölyjäämät Rubio Monocoat Cleanerilla. Odota, kunnes pinta on täysin kuiva (tarkista Cleanerin tekniset tiedot ennen käyttöä).

VAIHE 3. Teippaa ± 90 cm alueet levyjen pituussuunnassa.

VAIHE 4. Sekoita tuote perusteellisesti ja säännöllisesti sekoittimella.

VAIHE 5. Levitä Rubio Monocoat Precolor Easy Rubio Monocoat Microfiber Padilla. Varmista, että käytät tarpeeksi tuotetta ja peität koko alueen. Tasoita sitten alue uudelleen samalla Microfiber Padilla. Varmista, että tämä tyyny on puristettu perusteellisesti.

VAIHE 6. Ohita nyt alue ja seuraa vaiheen 5 ohjeita uudelleen seuraavalla alueella. Viimeistele koko huone tällä tavalla ja poista teippi. Anna pinnan kuivua ± 12 tuntia.

VAIHE 7. Teippaa nyt käsittelemättömät alueet ja levitä Precolor Easy vaiheessa 5 kuvatulla tavalla. Toista, kunnes koko lattia on käsitelty. Poista teippi käsittelyn (vinkki: astu jo kuivuneille alueille teipin poistamiseksi).

KOHTA 8. Anna pinnan kuivua ± 12 tuntia. Tarkka kuivausaika riippuu pinnasta, ilmankosteudesta, lämpötilasta ja ilmanvaihdesta.

KOHTA 9. Katkaise kohonneet puukuidut kuivumisen jälkeen lattian kiillottajalla, joka on varustettu punaisella Rubio Monocoat Padilla, ja imuroi sen jälkeen.

VAIHE 10. Levitä nyt Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Tarkista oikea käyttö öljyn teknisistä tiedoista. Ole huolellinen, yhdessä Precolor Easyn kanssa on parasta käyttää valkoista Padia beigen tai punaisen sijasta öljyä levitettäessä!

> Teollinen käyttö

Jos haluat käyttää tätä tuotetta teollisella tavalla, suosittelemme ottamaan yhteyttä tekniseen tukitiimiimme.

> Vinkkejä ja konsteja

- Sekoita tuote hyvin ennen käyttämistä.
- Kun käytetään useita säiliöitä yhdessä paikassa, ne on sekoitettava tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.
- Kytke lattialämmitys pois päältä 48 tuntia ennen levitystä.
- Älä käytä yhdessä vesipohjaisten viimeistelytuotteiden, kuten Rubio Invisible Protectorin kanssa.
- Vaikea levittää kalanruotoparketille.
- Muista, että puulaji, raerakenne ja puun huokoisuus voivat vaikuttaa lopputulokseen. Siksi on tärkeää tehdä ensin näyte valitusta puulajista tai käsiteltävästä pinnasta.

> Kulutus


10-15 m²/litra*

* Nämä kulutukset ovat vain ohjeellisia. Tulokset riippuvat puun tyypistä, hionnasta ja valmistelutavasta. On aina suositeltavaa tehdä näyte tarkan käytön laskemiseksi.

> Säilytys

Tuote voidaan säilyttää alkuperäisessä pakkauksessaan enintään 12 kuukautta kuivassa, pakkasettomassa tilassa.

› Tools

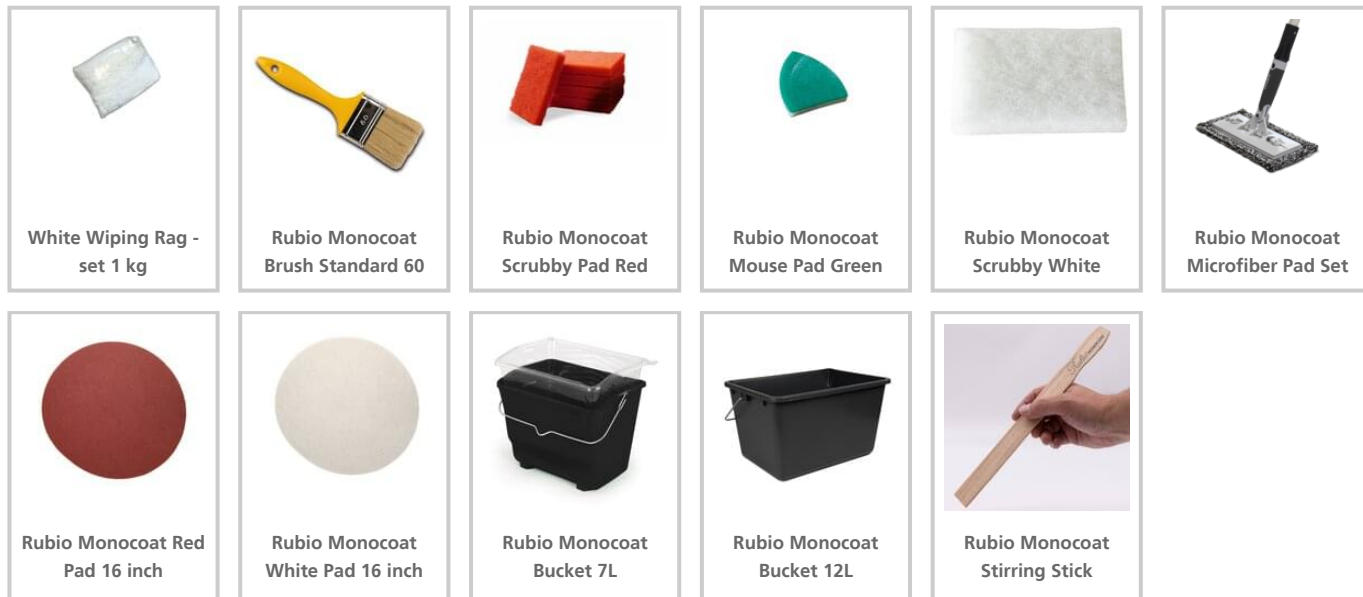

› Sertifikaatit



Katso tarkemmat tiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Täydellinen valikoimamme sisä- ja ulkopuiden suojaamiseen ja värjäämiseen tarkoitettuja tuotteita löytyy osoitteesta www.rubiomonocoat.com

VASTUU: Käyttäjän vastuulla on selvittää omilla testeillä, soveltuuko tuote valittuun käyttötarkoitukseen. Muylle Facon NV ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista. Yllä olevat tiedot saattavat muuttua, jotka julkaistaan teknisen tiedotteen päivitettyissä versioissa. Emme voi olla vastuussa huonoista tuloksista johtuen syistä, jotka eivät liity tuotteen laatuun. Nämä tekniset tiedot on laadittu tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen ja kokemuksen perusteella. Uusimmat tekniset tietolehdet voidaan pyytää tai ne ovat saatavilla verkkosivustolla.

Teknisen tietolehden päivämäärä: 04/03/2022. Tarkista turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Puhelin +32 (0) 51 30 80 54

Faksi +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com