

Precolor Easy

Creatività, naturalezza, amore per i colori

Precolor Easy è un precoloro da utilizzare sempre in combinazione con Oil Plus 2C, per creare effetti e contrasti speciali. Le possibilità creative sono illimitate grazie al fatto che si possono combinare le 14 diverse tinte di Precolor Easy (miscelabili tra loro) con una finitura in uno dei 40 colori della gamma Oil Plus 2C. Il tutto senza compromettere l'ottimo legame molecolare dell'Oil Plus 2C con il legno.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

› Caratteristiche specifiche

- Aspetto naturale
- Pretrattamento a base acquosa
- 14 tinte originali
- Pronto all'uso
- Possibilità di combinazioni illimitate (tutti i colori possono essere miscelati tra loro)
- Può essere applicato su quasi tutti i tipi ed essenze di legno (legno massiccio, impiallacciato, MDF, ecc.).
- Può essere applicato su tutte le superfici in legno per interni (è sconsigliato però utilizzarlo sui piani di lavoro).

› Caratteristiche tecniche

- Stato fisico: liquido
- Punto di infiammabilità: > 60°C
- Densità: 1,01 kg/L
- Contenuto di VOC: 0 g/L
- Solubilità in acqua: 100%.

› Conservazione

Il prodotto può essere conservato 12 mesi in un ambiente asciutto, al riparo dal gelo e nella sua confezione originale.

Tempo di asciugatur	± 12h Il tempo esatto di asciugatura dipende dalla superficie, dall'umidità dell'ambiente, dalla temperatura e dall'aerazione.
Applicabilità	Superfici interne sia verticali che orizzontali
Consumo	10-15 m ² /litro*
Temperatura idonea per applicazione	15-25°C
Tasso di umidità idoneo per l'applicazione	35-60%
Umidità del legno	8-12%
Conservazione	Min. + 5°C, max. +30°C

	Il prodotto si conserva fino a 12 mesi in ambiente asciutto, al riparo dal gelo e nella confezione originale.
Osservazioni	Questo prodotto è un pretrattamento ma non protegge il legno. È necessario abbinarlo a Oil Plus 2C per ottenere il massimo della protezione.

** Questi usi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla carteggiatura e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di provare il prodotto su un campione per valutare con precisione il miglior metodo di utilizzo.*

› Colori: rovere



ALPACA WHITE



ANTIQUE BEIGE



CASHMERE BROWN



INTENSE BLACK



INTENSE GREY



MINT WHITE



MONSOON GREY



MYSTIC BROWN



NORDIC WHITE



PEBBLE GREY



SMOKED BROWN



URBAN GREY





VANILLA CREAM



VINTAGE BROWN

La cartella colori ha un valore puramente esemplificativo. Si consiglia di eseguire una prova su campioni di legno identici e levigati.

› Confezione



INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

> Istruzioni per l'uso

> Mobili e scal

PASSAGGIO 1. Carteggiare la superficie per eliminare eventuali graffi. Rifinire con carta abrasiva tra 100 e 150; l'intensità del colore dipende dal metodo di carteggiatura utilizzato.

- Per il restauro di legno già trattato, è necessario rimuovere completamente tutti i residui di trattamenti precedenti (vernice, olio, cera, ecc.).

PASSAGGIO 2. Aspirare accuratamente ed eliminare i residui di polvere con Cleaner. Attendere che la superficie sia completamente asciutta (verificare la scheda tecnica del detergente prima dell'uso).

PASSAGGIO 3. Mescolare accuratamente e in modo regolare il prodotto con un bastoncino.

PASSAGGIO 4. Applicare una mano di Precolor Easy con il Rubio Monocoat Brush e stendere con il Rubio Monocoat Scrubby Pad. Ripassare uniformemente con un panno che non lasci pelucchi. Procedere per piccole aree per evitare sovrapposizioni.

- Per gli oggetti più piccoli e gli angoli è possibile utilizzare anche il Rubio Monocoat Mouse Pad verde.

PASSAGGIO 5. Lasciare asciugare la superficie per \pm 12 ore. L'esatto tempo di asciugatura dipende dalla base, dall'umidità dell'ambiente, dalla temperatura e dall'aerazione.

PASSAGGIO 6. Dopo l'asciugatura, eliminare eventuali fibre di legno sollevate con lo Scrubby Pad rosso e successivamente aspirare.

PASSAGGIO 7. Applicare quindi l'Oil Plus 2C. Per una corretta applicazione, consultare la scheda tecnica dell'olio. Attenzione, in combinazione con Precolor Easy è meglio applicare l'olio con lo Scrubby Pad bianco anziché quello beige o rosso!

> Paviment

PASSAGGIO 1. Carteggiare la superficie per eliminare eventuali graffi. Rifinire con carta abrasiva da 100; l'intensità del colore dipende dal metodo di carteggiatura utilizzato.

- Per il restauro di legno già trattato, è necessario rimuovere completamente tutti i residui di trattamenti precedenti (vernice, olio, cera, ecc.).

PASSAGGIO 2. Aspirare accuratamente ed eliminare i resti di polvere con Cleaner. Attendere che la superficie sia completamente asciutta (verificare la scheda tecnica del Cleaner prima dell'uso).

PASSAGGIO 3. Nastrare aree di \pm 90 cm, nel senso della lunghezza delle tavole.

PASSAGGIO 4. Mescolare accuratamente e in modo regolare il prodotto con un bastoncino.

PASSAGGIO 5. Applicare Precolor Easy con il Rubio Monocoat Microfiber Pad. Assicurarsi di utilizzare una quantità sufficiente di prodotto e di ricoprire l'intera area. Successivamente, levigare nuovamente l'area trattata con lo stesso Microfiber Pad. Assicurarsi che il pad sia stato ben strizzato.

PASSAGGIO 6. A questo punto saltare un'area e seguire nuovamente le istruzioni del punto 5 per l'area successiva. Terminare l'intera stanza in questo modo e rimuovere il nastro adesivo. Lasciare asciugare la superficie per \pm 12 ore.

PASSAGGIO 7. Una volta asciutte le prime aree trattate, delimitare con il nastro adesivo quelle non ancora trattate e applicare il Precolor Easy come descritto al punto 5. Ripetere l'operazione fino a quando l'intero pavimento è stato trattato. Successivamente, rimuovere il nastro (suggerimento: calpestare le aree già asciutte per rimuovere il nastro).

PASSAGGIO 8. Lasciare asciugare la superficie per \pm 12 ore. L'esatto tempo di asciugatura dipende dalla base, dall'umidità dell'ambiente, dalla temperatura e dall'aerazione.

PASSAGGIO 9. Dopo l'asciugatura, eliminare eventuali fibre di legno sollevate con una lucidatrice per pavimenti dotata di Rubio Monocoat Pad rosso e successivamente aspirare.

PASSAGGIO 10. Applicare ora l'Oil Plus 2C. Per una corretta applicazione, consultare la scheda tecnica dell'olio. Attenzione, in combinazione con Precolor Easy è meglio applicare l'olio con un lo Scrubby Pad bianco anziché con quello beige o rosso!








> Applicazione industriale

Per applicare questo prodotto in ambito industriale, vi consigliamo di mettervi in contatto con il nostro Servizio Tecnico.

> Consigli e suggerimenti

- Mescolare bene il prodotto prima dell'applicazione.
- Se si utilizzano più contenitori per uno stesso sito, è necessario mescolarli per ottenere un risultato uniforme.
- Spegnere il riscaldamento a pavimento 48 ore prima dell'applicazione.
- Non utilizzare in combinazione con prodotti di finitura all'acqua, come Invisible Protector.
- Difficile da applicare su parquet a spina di pesce.
- Tenere presente che il tipo di legno, la struttura delle venature e la porosità del legno possono influenzare il risultato finale. Pertanto, è importante eseguire una prova campione sul tipo di legno scelto o sulla superficie da trattare.

> Strumenti

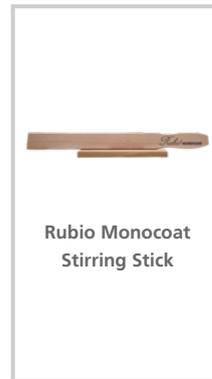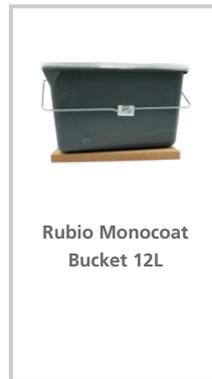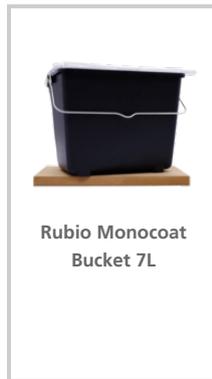

> Certificazioni



Le soluzioni complete per la protezione e la colorazione del legno per interni ed esterni con indicazioni su prodotti ed attrezzature sono disponibili sul nostro sito www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILITÀ: Spetta all'utente accertarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione scelta effettuando autonomamente dei test. Muylle Facon NV declina ogni responsabilità per danni conseguenti. Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche, che saranno pubblicate nelle versioni aggiornate delle schede tecniche. Si declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di risultati non adeguati che siano da ricondurre a cause non legate alla qualità del prodotto. Le presenti informazioni tecniche sono state redatte sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali. Le versioni aggiornate delle schede tecniche sono disponibili sul sito web o su richiesta. **Data della scheda tecnica: 14/02/2023. Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.**



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com