

### Refresh Eco

Spray prêt à l'emploi pour rafraîchir les meubles à l'aspect sec et usé

Refresh Eco est un produit à pulvériser prêt à l'emploi, qui rajeunit et renouvelle toutes les tables, plans de travail et meubles en bois traitée à l'huile. En fonction de l'usure, le traitement au Refresh Eco peut être effectué sur différents endroits plusieurs fois par an, à chaque fois que la surface vous semble trop sèche.

Refresh Eco n'est pas pigmenté. Si la couleur doit également être rétablie, utilisez le Oil Plus 2C de la couleur avec laquelle la surface avait été traitée à la base.




#### INFORMATION DU PRODUIT

##### › Caractéristiques techniques

- État physique à 20°C : liquide
- Odeur : caractéristique
- Couleur : blanc
- Densité : 1,00 kg/L
- Teneur en COV : 0 g/L
- Solubilité : complètement soluble

##### › Conditionnement

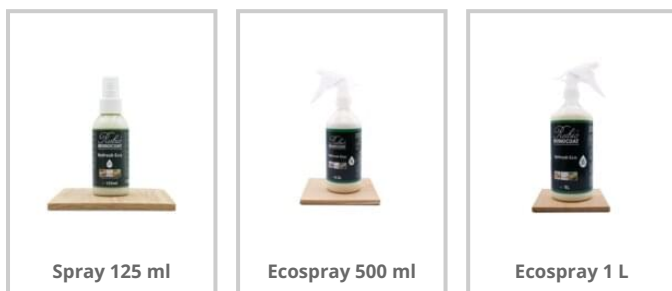

Spray 125 ml

Ecospray 500 ml

Ecospray 1 L

##### › Stockage

Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et sans gel et dans son emballage d'origine.

## INFORMATION D'UTILISATION

### › Mode d'emploi

**ÉTAPE 1.** Aspirez la surface. Retirez la poussière, le sable, les cailloux, ...

**ÉTAPE 2.** Nettoyez la surface à traiter avec Universal Soap, Surface Care ou All Natural Wood Cleaner (Spray) (consultez la fiche technique avant utilisation). Laissez sécher.

**ÉTAPE 3.** Vaporisez une petite quantité de Refresh Eco sur la surface à traiter.

**ÉTAPE 4.** Étalez le produit dans le sens des fibres de bois avec le Microfiber Pad ou un chiffon en microfibres.

**ÉTAPE 5.** Laissez sécher la surface au moins 1 heure avant utilisation.

### › Astuces & conseils


Attention : ce produit ne convient pas aux sols, ni aux escaliers, car il rendrait ces surfaces trop glissantes.

### › Rendement

± 100 m<sup>2</sup>/L

*\* Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois et de la préparation. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.*

### › Outils



Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

**RESPONSABILITÉ:** Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet.

**Date TDS:** 03/07/2024. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muylle Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)