

## SheenPlus

Öljytty ilme lisäksiillolla

SheenPlus on puulakka, joka ei sisällä haittuvia orgaanisia yhdisteitä ja joka antaa kestävän satiini-ilmeen Oil Plus 2C:llä käsitellyille puupinnoille. Tätä tuotetta voidaan levittää kaikille sisätilojen puupinnoille, mukaan lukien Oil Plus 2C:llä käsitellyille kalusteille, pöytätaidoille, pöydille, portaikoille, seinille, lattioille, jne. Öljyn (A) ja kiihdyttimen (B) yhdistelmä varmistaa nopean kovettumisajan, mikä johtaa erinomaiseen suojaan. Se ei myöskään sisällä liuottimia tai vettä.



### TUOTETIEDOT

#### › Erityiset ominaisuudet

- Pitkäkestoinen satiini viimeistely
- Ei lomittumista
- Riittoisaa
- Naarmuuntumisen kestävä lopputulos
- Pohjautuu luonnollisiin ainesosiin, 0 % VOC
- Levitetään käsin tai kiillotuslaitteella ja tynnyllä
- Kiintoaineen pitoisuus 100 %

#### › Tekniset ominaisuudet


- Pohja: sekoitus luonnollisia öljyjä
- Koostumus: neste
- Leimahduspiste cc (astm d93): > 60 °C
- Tiheys: ± 1,05 kg/L
- VOC-sisältö: 0 g/L

<b>KUIVUMISAIKA</b>	24–36 tuntia
<b>KOVETTUMISAIKA</b>	7 päivää
<b>LEVITTÄMISTÄ KOSKEVAA TIETOA</b>	Kaikki pysty- ja vaakasuuntaiset sisätilojen pinnat (esim. lattiat, pöytätaidot, kalusteet, kylpyhuoneet, keittiöt, portaat, seinät, lattiat, jne.)
<b>KULUTUS</b>	1 L = ± 125 m <sup>2</sup> *
<b>IHANTEELLINEN TYÖSKENTELYLÄMPÖTILA</b>	15–25 °C
<b>SUhteellisen kosteuden alue levittämisen aikana</b>	35–60 %
<b>KOSTEUSPITOISUUSALUE</b>	8 % – 12 %
<b>SÄILYTYS</b>	Väh. + 5 °C enint. + 30 °C

	Tuotetta voidaan säilyttää enintään 36 kuukautta kuivissa olosuhteissa ja alkuperäispakkauksessa.
<b>PUHDISTUS</b>	Aikaisintaan 2 päivän kuluttua: vain kuivapesu Aikaisintaan 7 päivän kuluttua: puhdistus vedellä ja All Natural Wood Cleanerilla (Spray)
<b>HYÖDYT</b>	Huomattavampi satiinimainen kiilto Oil Plus 2C:hen verrattuna
<b>KÄYTTÖAIKA</b>	SheenPlusia voidaan käyttää enintään 4–6 tuntia sen jälkeen, kun A + B -komponentteja on sekoitettu.

\* Nämä käyttömäärät ovat vain suuntaa-antavia. Tulokset riippuvat puun tyypistä ja esikäsittelymenetelmästä. On suositeltavaa, että koekappaletta käytetään aina tarkan käyttömäärän laskemiseksi.

## › Pakkaus



## › Säilytys

Tuote voidaan säilyttää alkuperäisessä pakkauksessaan enintään 36 kuukautta kuivassa, pakkasettomassa tilassa.

## KÄYTTÖOHJEET

### > Käyttötiedot

#### > Esikäsitely

SheenPlus on suunniteltu käytettäväksi Oil Plus 2C:llä käsitellyillä puupinnoilla.

Viimeistelemättömillä puupinnoilla:

Levitä aluksi Oil Plus 2C:tä puupinnalle. Katso levitysohjeet Oil Plus 2C:n teknisestä tiedotteesta. SheenPlus voidaan levittää 24 tunnin kuivumisajan jälkeen.

Pinnalla, joka on aiemmin käsitelty Oil Plus 2C:llä ja jonka väri on yhä koskematon:

Puhdista pinta huolellisesti vedellä ja lisää All Natural Wood Cleaneria tai Deep Cleaneria. Huuhtelee hyvin vedellä poistaaksesi kaikki saippuajäämät. Kun pinta on kuivunut täysin, SheenPlus voidaan levittää.

Pinnalla, joka on aiemmin käsitelty Oil Plus 2C:llä ja jonka väri täytyy myös ennallistaa:

Ensiksi uusi pinta Oil Plus 2C:llä, käyttäen samaa väriä, jolla pinta alunperin käsiteltiin. Ota yhteyttä TDS:ään, jos tarvitset ohjeita ennallistamiseen Oil Plus 2C:llä. SheenPlus voidaan levittää 24 tunnin kuivumisajan jälkeen.

### > Ohjeet

Levittäminen kalusteille ja pöydille

**VAIHE 1.** Anna Oil Plus 2C:n kuivua vähintään 24 tunnin ajan.

**Vaihe 2.** Sekoita kaksi komponenttia huolellisesti yhteen 1–2 minuutin ajan ja varmista, että suhde on noin 3 mittayksikköä A:ta ja 1 mittayksikkö B:tä.

**VAIHE 3.** Levitä SheenPlus harjalla, sienellä, ... ja jatka levittämistä punaisella Scrubby Padilla. 15 minuutin kuluttua käy sama pinta läpi uudelleen punaisella Scrubby Padilla lisäämättä enää tuotetta.

**VAIHE 4.** Pyyhi uudelleen valkoisella Scrubby Padilla.

**VAIHE 5.** Poista mahdolliset pinnan juonteet ja/tai epätasaisuudet nukkaamattomalla kankaalla.

**VAIHE 6.** Heti kankaalla pyyhkimisen jälkeen pyyhi öljytty pinta vielä kerran samalla valkoisella pad-tyynyllä, jota käytettiin vaiheessa 4 (varmista, että käytät tässä viimeisessä vaiheessa vain pad-tyynyn öljyttyä puolta). Pyyhi pinta pyörivin liikkein ja viimeistele pinnan pyyhkiminen lautojen pituutta myöten viimeistelläksesi SheenPlusin levityksen.

**VAIHE 7.** Anna kuivua vähintään 24 tunnin ajan ennen pinnan käyttämistä. Jotta varmistutaan tehokkaasta kuivumisesta ja kovettumisesta, on tärkeää, että tuuletus on tehokasta ja lämpötila on oikea. Pinnan kovettumisessa kokonaan kestää 7 päivää.

## Levittäminen lattioille

**VAIHE 1.** Anna Oil Plus 2C:n kuivua vähintään 24 tunnin ajan.

**VAIHE 2.** Sekoita kaksi komponenttia huolellisesti yhteen 1–2 minuutin ajan ja varmista, että suhde on noin 3 mittayksikköä A:ta ja 1 mittayksikkö B:tä.

**VAIHE 3.** Levitä SheenPlus lattiakiillottimella käyttäen punaista Rubio Monocoat -tyynyä. Levitä tuote niin, että käsitellyllä alueella ei näy epätasaisuuksia. Käsittele mieluummin 2–4 m<sup>2</sup>:n kokoisia alueita (alueita, jotka eivät ole liian leveitä). Varmista, että voit käsitellä alueen helposti kiillotuslaitteella astumatta kosteaan tuotteeseen.

- Vinkki: jos käsitelty alue ei mahdollista työskentelyä seisomatta kosteassa tuotteessa, seiso valkoisella tyynyllä (puolikas) levittämisen aikana.

**VAIHE 4.** 15 minuutin sisällä viimeistele tämä alue valkoisella Rubio Monocoat -tyynyllä, kunnes pinta on täysin tasainen ja hierottu kuivaksi.

**VAIHE 5.** Toista nämä käsittelyt koko pinnan alalta alueilla, jotka voidaan käsitellä 15 minuutin sisällä.

**VAIHE 6.** Anna kuivua vähintään 24 tunnin ajan ennen kuin kävelet pinnalla varovasti. Jotta varmistutaan tehokkaasta kuivumisesta ja kovettumisesta, on tärkeää, että tuuletus on tehokasta ja lämpötila on oikea. Pinnan kovettumisessa kokonaan kestää 7 päivää.

## › Ylläpito-ohjeet

### Entisöinti/ylläpito

Jos tuotteessa esiintyy liikaa kulumisen merkkejä (liikennekuvio), voit ratkaista tämän helposti levittämällä uuden pinnoitteen. Ennen ylläpito-pinnoitteen levittämistä poista kaikki pöly ja lika. Katso asianmukaiset puhdistus- ja levitysohjeet sivujen 2–3 ohjeista.

Kun Oil Plus 2C:n väri on selkeästi kulunut, suorita ensin korjaus/entisöinti alkuperäisellä Oil Plus 2C -värillä (värin entisöinnissä on käytettävä osaa A ja B). Sen jälkeen anna kuivua vähintään 24 tunnin ajan. Sitten levitä korjatulle alueelle SheenPlusia ja anna kuivua 24 tunnin ajan. Sen jälkeen levitä SheenPlusia koko pinnalle.

### > Vinkkejä ja konsteja

- SheenPlusin osaa B täytyy lisätä oikeassa suhteessa SheenPlusin osaan A optimaalisten tulosten aikaansaamiseksi.
- On erittäin tärkeää, että Oil Plus 2C:n ja SheenPlusin levittämisen välillä on vähintään 24 tunnin kuivumisaika. Anna Oil Plus 2C:n kuivua kokonaan välttääksesi värin irti lähtemisen SheenPlusia levitettäessä. Jos huomaat väriä lähtevän irti paljon, anna Oil Plus 2C:n kuivua pidempään ennen SheenPlusin levittämistä.
- SheenPlus täytyy levittää aina kiillotuslaitteella paikan päällä tehtävässä levityksessä ja sitä ei saa koskaan levittää tavallisella lakkatelalla.
- Viikon ajan SheenPlusin levittämisestä pinnan saa vain kuivapestä. Sen jälkeen voidaan suorittaa kostea puhdistus All Natural Wood Cleanerilla (Spray) tai vedellä kostutetulla mopilla. Suosittelemme mikrokuitumopin tai kostean kankaan käyttämistä enintään kerran viikossa.
- Älä levitä tuotetta liikaa, jotta pinnasta ei tule tahmea.
- Suuremman viskositeetin vuoksi suosittelemme käyttämään ensimmäisellä levityskerralla punaista tyynyä ja SheenPlusin levittämistä beigen sijasta.

### HUOMAUTUS

Tuotetta ei saa koskaan laimentaa!



### VAROITUS

Öljyllämme kyllästetyt liinat ja muut työvälineet voivat syttyä itsestään. Upota ne käytön jälkeen veteen ja jätä hetkeksi ennen kuin hävität ne.

### > Kulutus

Pakkaus	Suuntaa-antava kulutus
130 ml	16,25 m <sup>2</sup>
390 ml	48,75 m <sup>2</sup>
1,3 L	162,5 m <sup>2</sup>


### > Tools




Rubio Monocoat Red  
Pad 16 inch




Rubio Monocoat  
White Pad 16 inch



Rubio Monocoat Oil  
Removal Cloth




Rubio Monocoat  
Standard White  
Sponge



Rubio Monocoat  
Brush Standard 60

## > Liittyvät tuotteet

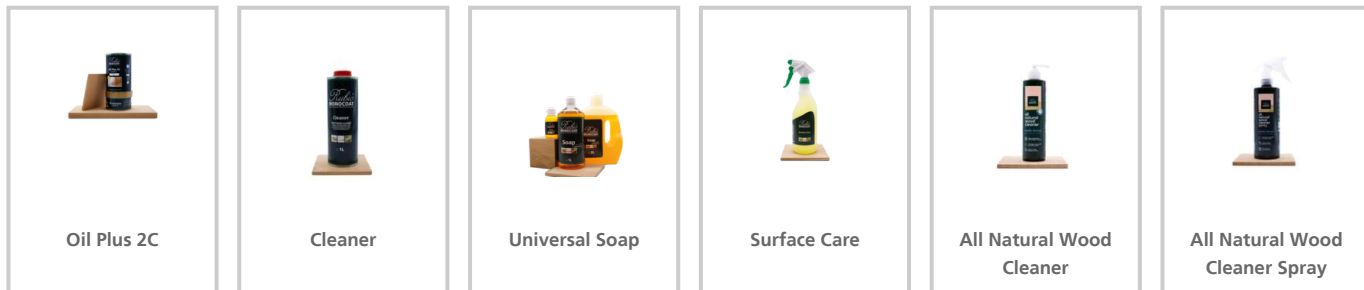

## > Sertifikaatit



Katso tarkemmat tiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Täydellinen valikoimamme sisä- ja ulkopuiden suojaamiseen ja värjäämiseen tarkoitettuja tuotteita löytyy osoitteesta [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

**VASTUU:** Käyttäjän vastuulla on selvittää omilla testeillä, soveltuuko tuote valittuun käyttötarkoitukseen. Muelle Facon NV ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista. Yllä olevat tiedot saattavat muuttua, jotka julkaistaan teknisen tiedotteen päivitettyissä versioissa. Emme voi olla vastuussa huonoista tuloksista johtuen syistä, jotka eivät liity tuotteen laatuun. Nämä tekniset tiedot on laadittu tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen ja kokemuksen perusteella. Uusimmat tekniset tietolehdet voidaan pyytää tai ne ovat saatavilla verkkosivustolla.

Teknisen tietolehden päivämäärä: 15/03/2024. Tarkista turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muelle Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIUM)

Puhelin +32 (0) 51 30 80 54  
Faksi +32 (0) 51 30 99 78  
[info@muellefacon.be](mailto:info@muellefacon.be)

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)