

## SheenPlus

Per un look oliato e satinato

SheenPlus è una finitura per legno a 0% COV che conferisce un aspetto satinato durevole alle superfici in legno trattate con Oil Plus 2C. Questo prodotto può essere applicato su tutte le superfici in legno per interni, compresi mobili, piani di lavoro, tavoli, scale, pareti, pavimenti, ecc. trattati con Oil Plus 2C. La combinazione dell'olio (A) e dell'acceleratore (B) garantisce un tempo di indurimento rapido, che si traduce in un'eccellente protezione. Inoltre, è privo di solventi e acqua.



### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

#### › Caratteristiche specifiche

- Finitura satinata di lunga durata
- Non lascia tracce di sovrapposizioni
- Basta poco prodotto
- Resistente ai graffi
- A base di ingredienti naturali, 0% COV
- Da applicare a mano o con una lucidatrice a disco
- Contenuto solido 100%

#### › Caratteristiche tecniche


- Base: miscela di oli naturali
- Consistenza: liquida
- Punto di infiammabilità cc (astm d93): > 60° C (140°F)
- Densità: ± 1,05 kg/L
- Contenuto di COV: 0 g/L

<b>TEMPO DI ASCIUGATURA</b>	24 - 36 ore
<b>TEMPO DI INDURIMENTO</b>	7 giorni
<b>APPLICAZIONE</b>	Tutte le superfici interne verticali e orizzontali (ad es. pavimenti, top di tavoli, mobili, bagni, cucine, scale, pareti, pavimenti, ecc.)
<b>COPERTURA STIMATA</b>	1L = ± 125 m <sup>2</sup>
<b>TEMPERATURA IDONEA PER APPLICAZIONE</b>	15 - 25 °C
<b>TASSO DI UMIDITÀ IDONEA PER APPLICAZIONE</b>	35 - 60%
<b>RANGE DEL CONTENUTO DI UMIDITÀ</b>	8% - 12%
<b>CONSERVAZIONE</b>	Min. + 5°C, max. + 30°C

	Il prodotto può essere conservato fino a 36 mesi in condizioni asciutte e nella confezione originale.
<b>PULIZIA</b>	Non prima di 2 giorni: solo pulitura a secco  Non prima di 7 giorni: pulitura con acqua e All Natural Wood Cleaner (Spray)
<b>VANTAGGI</b>	Maggiore lucentezza satinata rispetto a Oil Plus 2C
<b>DURATA LATTA</b>	SheenPlus può essere utilizzato per un massimo di 4-6 ore dopo aver mescolato insieme i componenti A + B.

*\* Le indicazioni riportate sono puramente indicative. I risultati dipendono dal tipo di legno e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di effettuare una prova su campione per valutare con esattezza l'utilizzo.*

## › Confezione



## › Conservazione

Il prodotto può essere conservato per un periodo di 36 mesi in un ambiente asciutto e nella sua confezione originale.

## INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

### > Istruzioni per l'uso

#### > Preparazione

SheenPlus è concepito per essere utilizzato su superfici in legno trattate con Oil Plus 2C.

#### Su superfici in legno non rifinite:

Applicare innanzitutto Oil Plus 2C sulla superficie in legno. Consultare la scheda tecnica di Oil Plus 2C per le istruzioni di applicazione. Dopo aver lasciato trascorrere un tempo di asciugatura di almeno 24 ore, è possibile applicare SheenPlus.

#### Su superfici precedentemente trattate con Oil Plus 2C che conservano ancora il colore:

Pulire accuratamente la superficie con acqua e All Natural Wood Cleaner o Deep Cleaner. Risciacquare bene con acqua per rimuovere tutti i residui di sapone. Una volta che la superficie è completamente asciutta, si può applicare SheenPlus.

#### Su una superficie precedentemente trattata con Oil Plus 2C e dove è necessario ripristinare anche il colore:

Rinnovare prima la superficie con Oil Plus 2C, nel colore con cui la superficie è stata trattata in origine. Consultare la scheda tecnica per le indicazioni sul ripristino con Oil Plus 2C. Dopo un tempo di asciugatura di 24 ore, è possibile applicare SheenPlus.

### > Istruzioni

#### Applicazione su mobili e tavoli

**PASSAGGIO 1.** Lasciare asciugare Oil Plus 2C per almeno 24 ore.

**PASSAGGIO 2.** Mescolare accuratamente i due componenti per 1 o 2 minuti, con un rapporto di circa 3 unità A e 1 unità B.

**PASSAGGIO 3.** Applicare SheenPlus con un pennello, o una spugna e stendere ulteriormente con uno Scrubby Pad rosso. Entro 15 minuti, ripassare la stessa superficie con lo Scrubby Pad rosso senza aggiungere altro prodotto.

**PASSAGGIO 4.** Ripassare ancora una volta con uno Scrubby Pad bianco.

**PASSAGGIO 5.** Rimuovere eventuali striature e/o irregolarità della superficie con un panno che non lasci pelucchi.

**PASSAGGIO 6.** Subito dopo aver passato il panno, pulire ancora una volta la superficie oliata con lo stesso pad bianco usato nella PASSAGGIO 4 (assicurarsi di usare il lato oleoso del pad per questa fase finale). Strofinare la superficie con un movimento circolare e finire di strofinare la superficie nella lunghezza delle tavole per terminare l'applicazione di SheenPlus.

**PASSAGGIO 7.** Lasciare asciugare per almeno 24 ore prima di utilizzare la superficie. Per garantire un'asciugatura e una polimerizzazione efficaci, è importante mantenere una ventilazione e una temperatura adeguate. L'indurimento completo si ottiene dopo 7 giorni.

## Applicazione su pavimenti

**PASSAGGIO 1.** Lasciare asciugare Oil Plus 2C per almeno 24 ore.

**PASSAGGIO 2.** Mescolare accuratamente i due componenti per 1 o 2 minuti, con un rapporto di circa 3 unità A e 1 unità B.

**PASSAGGIO 3.** Applicare SheenPlus utilizzando una lucidatrice per pavimenti con un Rubio Monocoat Pad rosso. Stendere il prodotto in modo che non si notino irregolarità nell'area trattata. Trattare preferibilmente aree da 2 a 4 m<sup>2</sup> (aree non troppo ampie). Assicurarsi di poter trattare facilmente l'area con la lucidatrice senza calpestare il prodotto bagnato.

- Suggerimento: se la disposizione dell'area da trattare non consente di lavorare senza camminare sulla superficie ancora umida, utilizzare (metà) di un Pad bianco per appoggiare i piedi durante l'applicazione.

**PASSAGGIO 4.** Entro 15 minuti, rifinire l'area con un Rubio Monocoat Pad bianco fino a quando la superficie è completamente uniforme e asciutta.

**PASSAGGIO 5.** Ripetere questi trattamenti su tutta la superficie nelle aree che possono essere trattate nell'arco di 15 minuti.

**PASSAGGIO 6.** Lasciare asciugare per almeno 24 ore prima di calpestare con attenzione la superficie. Per garantire un'asciugatura e una polimerizzazione efficaci, è importante mantenere una ventilazione e una temperatura adeguate. L'indurimento completo si ottiene dopo 7 giorni.

## › Istruzioni di manutenzione

### Risanamento/manutenzione

Se si nota un'eccessiva usura del prodotto (zone ad alto calpestio), si può facilmente risolvere il problema applicando una nuova mano. Prima di applicare una mano di manutenzione, accertarsi di aver rimosso la polvere e lo sporco. Consultare gli **PASSAGGIO** alle pagine 2-3 per le istruzioni di pulizia e applicazione.

Se si nota uno sbiadimento del colore Oil Plus 2C, eseguire innanzitutto un risanamento/ripristino con il colore originale di Oil Plus 2C (per il ripristino del colore è necessario utilizzare le parti A e B). Lasciare quindi asciugare per almeno 24 ore. Quindi, applicare SheenPlus sull'area ripristinata e lasciare asciugare per 24 ore. Successivamente, applicare SheenPlus sull'intera superficie.

## > Consigli e suggerimenti

- Per ottenere risultati ottimali, è obbligatorio aggiungere il componente B di SheenPlus nel rapporto corretto con il componente A di SheenPlus.
- È molto importante prevedere un tempo di asciugatura minimo di 24 ore tra l'applicazione di Oil Plus 2C e SheenPlus. Per evitare macchie di colore quando si applica SheenPlus, attendere la completa asciugatura di Oil Plus 2C. Se si nota un'eccessiva alterazione del colore, lasciare che Oil Plus 2C si asciughi più a lungo prima di applicare SheenPlus.
- SheenPlus deve sempre essere applicato con una lucidatrice automatica per applicazioni in loco e non può mai essere applicato con un normale rullo per vernici.
- Durante la prima settimana dopo l'applicazione di SheenPlus è consentita solo la pulizia a secco. Successivamente, la pulizia a umido può essere effettuata con All Natural Wood Cleaner (Spray) o con uno straccio inumidito d'acqua. Si consiglia di pulire con un mocio in microfibra o un panno umido non più di una volta alla settimana.
- Non applicare troppo prodotto per evitare che la superficie diventi appiccicosa.
- A causa della maggiore viscosità, si consiglia di utilizzare un Pad rosso per l'applicazione e la stesura iniziale di SheenPlus e non un Pad beige.

### REMARK

Il prodotto non deve essere diluito in nessun caso!





### ATTENZIONE

I panni e gli altri strumenti utilizzati per l'applicazione, saturi di olio, possono infiammarsi spontaneamente. Dopo l'uso, immergerli in acqua e lasciarli in ammollo un po' di tempo prima di smaltirli.


## > Consumo

Confezioni	Consumi indicativi
130 ml	16,25 m <sup>2</sup>
390 ml	48,75 m <sup>2</sup>
1,3 L	162,5 m <sup>2</sup>

## > Strumenti



## > Prodotti correlati

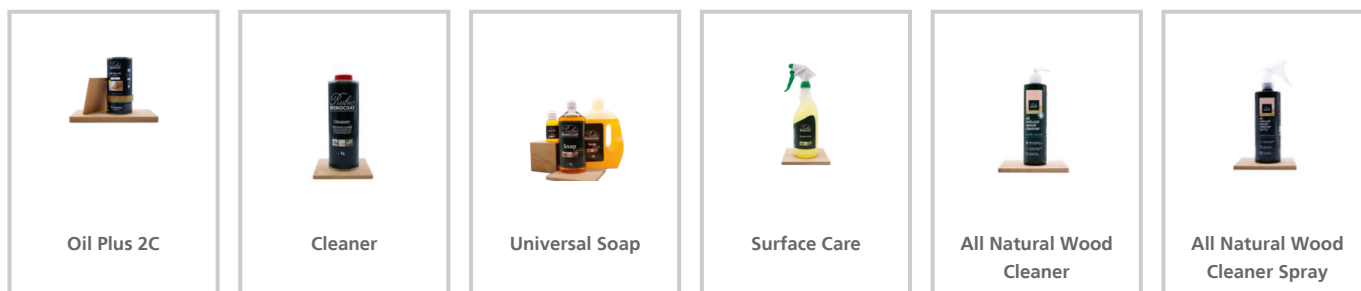

## > Certificazioni



Le soluzioni complete per la protezione e la colorazione del legno per interni ed esterni con indicazioni su prodotti ed attrezzature sono disponibili sul nostro sito [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

**RESPONSABILITÀ:** Spetta all'utente accertarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione scelta effettuando autonomamente dei test. Muylle Facon NV declina ogni responsabilità per danni conseguenti. Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche, che saranno pubblicate nelle versioni aggiornate delle schede tecniche. Si declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di risultati non adeguati che siano da ricondurre a cause non legate alla qualità del prodotto. Le presenti informazioni tecniche sono state redatte sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali. Le versioni aggiornate delle schede tecniche sono disponibili sul sito web o su richiesta.

Data della scheda tecnica: 15/03/2024. Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muylléfacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)