

### SheenPlus

Dla uzyskania efektu drewna olejowanego z dodatkowym połyskiem

SheenPlus to produkt wykończeniowy do drewna o zawartości LZO 0%, które zapewnia trwałe satynowe wykończenie powierzchni drewnianym, które zostały pokryte Oil Plus 2C. Produkt ten można nakładać na wszystkie powierzchnie drewniane we wnętrzach, w tym meble, blaty, stoły, schody, ściany, podłogi itp., pokryte olejem Oil Plus 2C. Połączenie oleju (A) i przyspieszacza (B) zapewnia szybki czas utwardzania, co skutkuje doskonałą ochroną. Ponadto nie zawiera rozpuszczalników ani wody.



#### INFORMACJE O PRODUKCIE

##### › Cechy szczególne

- Trwałe satynowe wykończenie
- Brak nakładania się
- Niskie zużycie
- Wynik odporny na zarysowania
- Na bazie naturalnych składników, LZO 0%
- Do nakładania ręcznym lub maszyną polerską z padem
- 100% zawartości części stałych

##### › Parametry techniczne oleju


- Baza: mieszanka naturalnych olejków
- Konsystencja: ciecz
- Temperatura zapłonu cc (astm d93): > 60° C
- Gęstość: ± 1.05 kg/l
- Zawartość LZO: 0 g/l

<b>CZAS SCHNIĘCIA</b>	24 - 36h
<b>CZAS UTWARDZANIA</b>	7 dni
<b>INFORMACJA O APLIKACJI</b>	Wszystkie pionowe i poziome powierzchnie wewnętrzne (np. podłogi, blaty, meble, łazienki, kuchnie, schody, ściany, podłogi itp.)
<b>ZUŻYCIE</b>	1L = ± 125 m <sup>2</sup> *

<b>OPTIMALNA TEMPERATURA PRACY</b>	15 - 25 °C
<b>WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA ZAKRES STOSOWANIA</b>	35 - 60%
<b>ZAKRES ZAWARTOŚCI WILGOCI</b>	8% - 12%
<b>PRZECHOWYWANIE</b>	Min. + 5°C maks. + 30°C  Produkt może być przechowywany do 36 miesięcy w suchych warunkach iw oryginalnym opakowaniu.
<b>CZYSZCZENIE</b>	Czyszczenie po 2 dniach: tylko czyszczenie chemiczne Najwcześniej po 7 dniach: czyszczenie wodą lub All Natural Wood Cleaner (Spray)
<b>KORZYŚCI</b>	Zwiększony satynowy połysk w stosunku do Oil Plus 2C
<b>OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA</b>	SheenPlus może być użyty maksymalnie od 4-6 godzin po zmieszaniu składników A + B.

*\* Podane wartości są orientacyjne, zależne od gatunku drewna i metod przygotowania. Aby dokładnie ocenić wydajność, zalecane jest zrobienie próby na mniejszej powierzchni.*

### › Opakowania

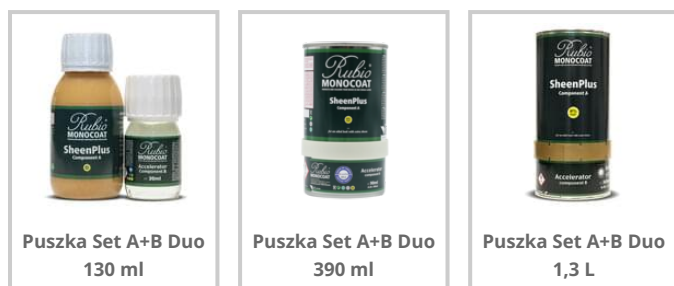

### › Przechowywanie

Produkt może być przechowywany do 36 miesięcy w suchych warunkach, zabezpieczony przed mrozem w oryginalnym opakowaniu

## INFORMACJA O APLIKACJI

### › Instrukcja użycia

#### > Przygotowanie

SheenPlus jest przeznaczony do stosowania na powierzchniach drewnianych pokrytych Oil Plus 2C.

Na nie pokrytych powierzchniach drewnianych:

Najpierw nałożyć Oil Plus 2C na drewnianą powierzchnię. Instrukcje dotyczące stosowania znajdują się w karcie technicznej Oil Plus 2C. Po wyschnięciu przez co najmniej 24 godziny można nałożyć SheenPlus.

Na powierzchni na którą wcześniej nałożono Oil Plus 2C i gdzie kolor jest nadal nienaruszony:

Dokładnie oczyścić powierzchnię wodą i preparatem All Natural Wood Cleaner lub Deep Cleaner. Dobrze spłukać wodą, aby usunąć wszystkie pozostałości mydła. Po całkowitym wyschnięciu powierzchni można nałożyć SheenPlus.

Na powierzchni na którą wcześniej nałożono Oil Plus 2C i gdzie kolor należy przywrócić:

W pierwszej kolejności odnowić powierzchnię za pomocą Oil Plus 2C, w kolorze, którym powierzchnia była pierwotnie pokryta. Zapoznać się z kartą techniczną TDS, aby uzyskać wskazówki dotyczące renowacji za pomocą Oil Plus 2C. Po czasie schnięcia wynoszącym 24 godziny można nałożyć SheenPlus.

#### > Instrukcje

Aplikacja na meblach i stołach

**KROK 1.** Pozostawić Oil Plus 2C do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.

**KROK 2.** Dokładnie wymieszać oba składniki przez 1 do 2 minut, zapewniając stosunek około 3 jednostek A do 1 jednostki B.

**KROK 3.** Nałożyć SheenPlus za pomocą pędzla, gąbki, ... i rozprowadzić dalej czerwonym padem Scrubby Pad. W ciągu 15 minut ponownie przetrzeć tę samą powierzchnię czerwonym Scrubby Pad bez dodawania dodatkowego produktu.

**KROK 4.** Przetrzeć ponownie białym Scrubby Pad.

**KROK 5.** Usunąć wszelkie smugi i/lub nierówności powierzchni niestrzępiącą się ściereczką.

**KROK 6.** Natychmiast po przetarciu ściereczką, przetrzyj naoliwioną powierzchnię jeszcze raz tym samym białym padem, który został użyty w KROKU 4 (upewnij się, że używasz tłustej strony pada do wykonania tego ostatniego kroku). Przetrzyj powierzchnię okrężnymi ruchami i zakończ wycieranie powierzchni wzdłuż desek, aby zakończyć aplikację SheenPlus.

**KROK 7.** Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny przed użyciem powierzchni. Aby zapewnić skuteczne suszenie i utwardzanie, ważne jest utrzymanie odpowiedniej wentylacji i temperatury. Pełne utwardzenie następuje po 7 dniach.

### Aplikacja na podłogach

**KROK 1.** Pozostawić Oil Plus 2C do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.

**KROK 2.** Dokładnie wymieszać oba składniki przez 1 do 2 minut, zapewniając stosunek około 3 jednostek A do 1 jednostki B.

**KROK 3.** Nałożyć SheenPlus za pomocą polerki do podłóg z czerwonym padem Rubio Monocoat. Rozprowadzić produkt tak, aby na pokrytym obszarze nie było widać żadnych nierówności. Najlepiej pokrywać obszary o powierzchni od 2 do 4 m<sup>2</sup> (obszary, które nie są zbyt szerokie). Upewnij się, że możesz łatwo wypolerować obszar za pomocą maszyny do polerowania bez wchodzenia na mokry produkt.

- Wskazówka: Jeśli układ pokrywanego obszaru nie pozwala na pracę bez stania na nadal mokrym produkcie, można użyć (połowę) białego pada do stania podczas aplikacji.

**KROK 4.** W ciągu 15 minut, zakończyć pracę za pomocą białego Rubio Monocoat pad, aż powierzchnia będzie całkowicie równa i wytarta do sucha.

**KROK 5.** Powtórzyć te obróbki na całej powierzchni, na obszarach na których można zakończyć pracę w ciągu 15 minut.

**KROK 6.** Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem ostrożnego chodzenia po powierzchni. Aby zapewnić skuteczne suszenie i utwardzanie, ważne jest utrzymanie odpowiedniej wentylacji i temperatury. Pełne utwardzenie następuje po 7 dniach.

### › Maintenance Instructions

#### Renowacja/konserwacja

Jeśli produkt zaczyna wykazywać zbyt duże zużycie (wzorec ruchu), może=na łatwo rozwiązać ten problem, nakładając nową warstwę. Po pierwsze, przed nałożeniem powłoki konserwacyjnej należy usunąć kurz i brud. Zapoznać się z krokami na stronach 2-3, aby uzyskać instrukcje dotyczące prawidłowego czyszczenia i aplikacji.

Kiedy widoczne jest zużycie Oil Plus 2C koloru najpierw wykonać naprawę/renowację przy użyciu oryginalnego Oil Plus 2C koloru (do przywrócenia koloru należy użyć składników A i B) . Następnie pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny. Następnie nałożyć SheenPlus na naprawiany obszar i pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny. Potem nałożyć SheenPlus na całą powierzchnię.

### › Porady

- W celu uzyskania optymalnych rezultatów, konieczne jest dodanie składnika B SheenPlus we właściwych proporcjach do składnika A SheenPlus.
- Bardzo ważne jest, aby zachować minimalny czas schnięcia wynoszący 24 godziny między aplikacją Oil Plus 2C a SheenPlus. Aby uniknąć uszkodzenia warstwy koloru podczas nakładania SheenPlus, pozostawić Oil Plus 2C do całkowitego wyschnięcia. W przypadku zauważenia uszkodzenia warstwy koloru, dać Oil Plus 2C więcej czasu na wyschnięcie przed nałożeniem SheenPlus.
- SheenPlus musi być zawsze nakładany za pomocą maszyny polerskiej do zastosowań na miejscu i nigdy nie może być nakładany za pomocą standardowego wałka lakierniczego.
- W pierwszym tygodniu po zastosowaniu SheenPlus dozwolone jest tylko czyszczenie na sucho. Następnie można wykonać czyszczenie na wilgotno za pomocą All Natural Wood Cleaner (Spray) lub mopa zwilżonego wodą. Zalecamy czyszczenie mopem z mikrofibry lub wilgotną ściereczką, nie częściej niż raz w tygodniu.
- Nie nakładać zbyt dużej ilości produktu, aby uniknąć klejenia się powierzchni.
- Ze względu na wyższą lepkość zalecamy użycie czerwonego pada do wstępnej aplikacji i rozprowadzenia SheenPlus zamiast beżowego.

#### **UWAGA**

Produktów nie można w żadnym wypadku rozcieńczać!




#### **UWAGA**

Ściereczki i inne narzędzia nasiąknięte olejem mogą ulec samozapłonowi. Po użyciu należy przed ich utylizacją namoczyć je w wodzie.







## › Zużycie

Opakowanie	Orientacyjne zużycie
130 ml	16,25 m <sup>2</sup>
390 ml	48,75 m <sup>2</sup>
1,3 L	162,5 m <sup>2</sup>

## › Narzędzia



## › Produkty powiązane



## › Certyfikaty



Sprawdzić opakowanie i kartę charakterystyki produktu, aby uzyskać więcej informacji.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com) na której prezentujemy pełny asortyment naszych produktów służących barwieniu i ochronie drewna we wnętrzach i na zewnątrz.

**Odpowiedzialność:** Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność za ustalenie, na podstawie własnoręcznie przeprowadzonych prób, czy produkt nadaje się do wykonania wybranego zabiegu. Muylle Facon NV nie odpowiada za wyniki w konsekwencji ewentualne szkody. Informacje podane powyżej mogą ulec zmianie, co znajdzie swoje odbicie w uaktualnionych kartach danych technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezadowolający efekt prac wynikły z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsze dane techniczne powstały w oparciu o powszechnie dostępne informacje i wiedzę. Najbardziej aktualne karty danych technicznych są dostępne na życzenie oraz prezentowane na stronie internetowej.

**Data utworzenia karty danych technicznych: 15/03/2024. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z informacją na temat bezpieczeństwa.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Phone +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muylléfacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)