

SheenPlus

Para um aspeto oleado com brilho extra

SheenPlus é um acabamento de 0% COV para madeira com que proporciona um aspeto acetinado duradouro a superfícies de madeira que tenham sido tratadas com Oil Plus 2C. Este produto pode ser aplicado em todas as superfícies de madeira de interior, incluindo mobiliário, bancadas, mesas, escadas, paredes, pavimentos, etc., tratadas com Oil Plus 2C. A combinação do óleo (A) e do acelerador (B) assegura um tempo de cura rápido, resultando numa proteção excelente. Além disso, é isento de solventes e de água.



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

› Características específicas

- Acabamento acetinado de longa duração
- Sem sobreposições
- Baixo consumo
- Resultado resistente aos riscos
- Baseado em ingredientes naturais, 0% COV
- Para aplicar à mão ou com uma máquina de polir com almofada
- 100% de conteúdo sólido

› Características técnicas


- Base: mistura de óleos naturais
- Consistência: líquida
- Ponto de fulgor cc (astm d93): > 60° C
- Densidade: ± 1,05 kg/L
- Conteúdo de COV: 0 g/L

TEMPO DE SECAGEM	24 - 36 h
TEMPO DE CURA	7 dias
INFORMAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO	Todas as superfícies interiores verticais e horizontais (por exemplo, pavimentos, tampos de mesa, móveis, casas de banho, cozinhas, escadas, paredes, pavimentos, etc.)
CONSUMO	1 L = ± 125 m ² *
TEMPERATURA DE TRABALHO IDEAL	15 - 25 °C
INTERVALO DE APLICAÇÃO DE HUMIDADE RELATIVA	35 - 60%
INTERVALO DE TEOR DE HUMIDADE	8% - 12%
ARMAZENAMENTO	Mín. + 5 °C máx. + 30 °C O produto pode ser armazenado até 36 meses em condições secas e na sua embalagem original.

LIMPEZA	O mais cedo após 2 dias: apenas limpeza a seco O mais cedo após 7 dias: limpeza com água e All Natural Wood Cleaner (Spray)
VANTAGENS	Brilho acetinado melhorado sobre Oil Plus 2C
POTLIFE	O SheenPlus pode ser utilizado durante um máximo de 4-6 horas após a mistura dos componentes A + B.

** Estas utilizações são meramente indicativas. Os resultados dependem do tipo de madeira e do método de preparação. É sempre recomendável fazer uma amostra para calcular a utilização exata.*

› Embalagem



› Armazenamento

O produto pode ser armazenado até 36 meses em condições secas e na sua embalagem original. Afaste-a de gelo.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

> Instruções de utilização

> Preparação

O SheenPlus foi concebido para ser utilizado sobre superfícies de madeira tratadas com Oil Plus 2C.

Em superfícies de madeira inacabadas:

Em primeiro lugar, aplique o Oil Plus 2C na superfície da madeira. Consulte a folha de dados técnicos do Oil Plus 2C para obter instruções de aplicação. Após um período de secagem de, pelo menos, 24 horas, o SheenPlus pode ser aplicado.

Numa superfície que tenha sido previamente tratada com Oil Plus 2C e onde a cor ainda esteja intacta:

Limpe bem a superfície com água e All Natural Wood Cleaner ou Deep Cleaner. Enxague bem com água e remova todos os resíduos de sabão. Quando a superfície estiver completamente seca, o SheenPlus pode ser aplicado.

Numa superfície que tenha sido previamente tratada com Oil Plus 2C e onde a cor também precise de ser restaurada:

Primeiro, renove a superfície com Oil Plus 2C, na cor com que a superfície foi originalmente tratada. Consulte a TDS quanto às diretrizes de renovação do Oil Plus 2C. Após um período de secagem de 24 horas, o SheenPlus pode ser aplicado.

> Instruções

Aplicação em móveis e mesas

PASSO 1. Deixe o Oil Plus 2C secar durante pelo menos 24 horas.

PASSO 2. Misture bem os dois componentes durante 1 a 2 minutos, assegurando uma proporção de aproximadamente 3 unidades A para 1 unidade B.

PASSO 3. Aplique o SheenPlus com um pincel, uma esponja, ... e espalhe mais com um Scrubby Pad vermelho. Dentro de 15 minutos, volte a passar pela mesma superfície com o Scrubby Pad vermelho sem adicionar mais produto.

PASSO 4. Limpe novamente com um Scrubby Pad branco.

PASSO 5. Remover quaisquer riscos e/ou irregularidades da superfície com um pano que não largue pelos.

PASSO 6. Imediatamente depois de limpar com o pano, limpe a superfície oleada mais uma vez com o mesmo pad branco que foi utilizado no PASSO 4 (certifique-se de que utiliza o lado oleoso do pad para efetuar este último passo). Limpe a superfície num movimento circular e termine de limpar a superfície no comprimento das tábuas para terminar a aplicação do SheenPlus.

PASSO 7. Deixe secar durante pelo menos 24 horas antes de utilizar a superfície. Para garantir uma secagem e cura eficazes, é importante manter a ventilação e a temperatura adequadas. A cura completa ocorre após um período de 7 dias.

Aplicação em pavimentos

PASSO 1. Deixe o Oil Plus 2C secar durante pelo menos 24 horas.

PASSO 2. Misture bem os dois componentes durante 1 a 2 minutos, assegurando uma proporção de aproximadamente 3 unidades A para 1 unidade B.

PASSO 3. Aplique o SheenPlus utilizando um polidor de pavimentos com uma Rubio Monocoat pad vermelha. Espalhe o produto para que não se vejam irregularidades na zona tratada. De preferência, trate áreas de 2 a 4 m² (áreas que não sejam demasiado largas). Certifique-se de que pode tratar facilmente a área com a máquina de polir sem pisar em produto molhado.

- Dica: Se a disposição da área a tratar não lhe permitir trabalhar sem se colocar em pé sobre o produto ainda húmido, utilize (metade de) uma almofada branca para se colocar em pé durante a aplicação.

PASSO 4. Dentro de 15 minutos, termine esta área com uma Rubio Monocoat pad branca até a superfície estar completamente uniforme e seca.

PASSO 5. Repita estes tratamentos em toda a superfície nas zonas que podem ser tratadas em 15 minutos.

PASSO 6. Deixe secar durante pelo menos 24 horas antes de caminhar cuidadosamente sobre a superfície. Para garantir uma secagem e cura eficazes, é importante manter a ventilação e a temperatura adequadas. A cura completa ocorre após um período de 7 dias.

› Maintenance Instructions

Renovação/manutenção

Se o produto começar a apresentar um desgaste excessivo (padrão de tráfego), pode facilmente resolver o problema aplicando uma nova camada. Em primeiro lugar, certifique-se de que remove todo o pó e sujidade antes de aplicar uma camada de manutenção. Consulte os passos nas páginas 2-3 para obter as instruções de limpeza e aplicação corretas.

Quando o desgaste da cor do Oil Plus 2C for evidente, efetue primeiro uma reparação/renovação com a cor original do Oil Plus 2C (As partes A e B devem ser utilizadas para a restauração da cor). Depois disso, deixe secar durante, pelo menos, 24 horas. Em seguida, aplique o SheenPlus na área reparada e deixe secar durante 24 horas. Depois disso, aplique SheenPlus em toda a superfície.

> Conselhos e dicas

- Para obter resultados ideais, é obrigatório adicionar o componente B do SheenPlus na proporção correta em relação ao componente A do SheenPlus.
- É muito importante permitir um tempo de secagem mínimo de 24 horas entre a aplicação do Oil Plus 2C e do SheenPlus. Para evitar o descolamento da cor ao aplicar o SheenPlus, deixe secar completamente o Oil Plus 2C. Se notar uma perda de cor excessiva, dê mais tempo ao Oil Plus 2C para secar antes de aplicar o SheenPlus.
- O SheenPlus deve ser sempre aplicado com uma máquina de polir para aplicações no local e nunca pode ser aplicado com um rolo de laca padrão.
- Durante a primeira semana após a aplicação do SheenPlus, só é permitido limpar a seco. Em seguida, a limpeza húmida pode ser feita com All Natural Wood Cleaner (Spray) ou com uma esfregona humedecida em água. Recomendamos a limpeza com uma esfregona de microfibras ou um pano húmido, no máximo, uma vez por semana.
- Não aplique demasiado produto para evitar que a superfície fique pegajosa.
- Devido à maior viscosidade, recomendamos a utilização de uma pad vermelha para a aplicação inicial e espalhamento do SheenPlus, em vez de uma bege.

COMENTÁRIO

Este produto não pode ser diluído em caso algum!





ADVERTÊNCIA

Os panos e outras ferramentas saturados com óleo podem entrar em combustão espontânea. Após a utilização, têm de ser embebidos em água antes de serem descartados.


> Consumo

Embalagem	Consumo indicativo
130 ml	16,25 m ²
390 ml	48,75 m ²
1,3 L	162,5 m ²

> Ferramentas



> Produtos relacionados

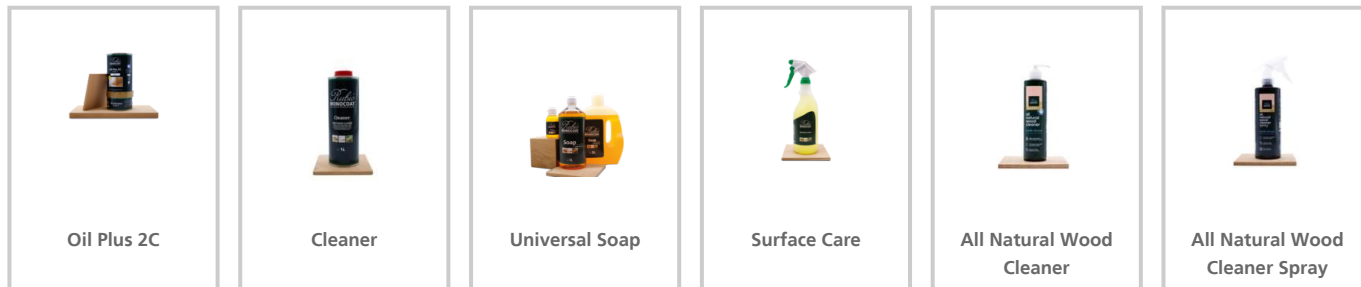

> Certificados



Consulte a embalagem e a ficha de segurança para obter mais informações.

Para conhecer a nossa gama completa de produtos para a proteção e coloração da madeira interior e exterior, visite www.rubimonocoat.com

RESPONSABILIDADE: É da responsabilidade do utilizador estabelecer, através dos seus próprios testes, se o produto é adequado para a aplicação escolhida. A Muylle Facon NV não será, em caso algum, considerada responsável por quaisquer danos consequentes. As informações acima podem estar sujeitas a alterações, que serão publicadas nas versões atualizadas da ficha de dados técnicos. Não podemos ser responsabilizados por maus resultados devido a causas que não estão relacionadas com a qualidade do produto. Esta informação técnica foi elaborada com base na informação e conhecimentos atualmente disponíveis. As fichas técnicas mais recentes podem ser solicitadas ou estão disponíveis no site.

Data da TDS: 15/03/2024. Verificar as informações de segurança antes de utilizar o produto.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com