

SheenPlus

Для придания дополнительного блеска поверхности обработанной маслом

SheenPlus - не содержащая растворителей (ЛОС 0%) финишная отделка деревянной поверхности, ранее обработанной маслом Oil Plus 2C, придающая ей долговечный полуматовый блеск. Продукт можно применять в интерьере по любым деревянным поверхностям, обработанным маслом Oil Plus 2C: мебель, столешницы, столы, стены, полы и т.д. Смесь из двух компонентов, масла (А) и ускорителя (В), обеспечивает быстрое отверждение и, соответственно, отличную защиту поверхности. Кроме того продукт не содержит растворителей и воды.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

› Особенности продукта

- Долговечная полуматовая отделка
- Без наклёстов
- Малый расход
- Устойчивость к царапинам
- На основе натуральных ингредиентов, 0% ЛОС
- Нанесение вручную или полировальной машиной с падом
- Сухой остаток 100%

› Технические характеристики

- Основа: смесь натуральных масел
- Консистенция: жидкость
- Температура вспышки (astm d93): > 60° C (140°F)
- Плотность: ± 1.05 кг/л
- Содержание ЛОС: 0 г/л

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 – 36 часов
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ	7 дней
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	Для вертикальных и горизонтальных поверхностей в интерьере (полы, столешницы, мебель, ванные комнаты, кухни, лестницы, стены и т.д.)

РАСХОД	1л = ± 125 м ² *
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	15 - 25 °С
ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ	35 - 60%
ВЛАЖНОСТЬ ДЕРЕВА	8% - 12%
ХРАНЕНИЕ	От + 5°С, до макс. + 30°С Срок хранения 36 месяцев в сухом помещении в оригинальной упаковке
УХОД	Не ранее 2 дней от нанесения: только сухая уборка Не ранее 7 дней: влажная уборка с применением спрея All Natural Wood Cleaner
ПРИЕМУЩЕСТВА	Дополнительный блеск в сравнении с Oil Plus 2С
ВРЕМЯ ЖИЗНИ	SheenPlus можно использовать после смешивания компонентов А + В в течение 4-6 часов

* Расход дан индикативно. Реальный результат зависит от породы дерева и подготовки поверхности. Рекомендуется всегда делать пробные выкрасы для более точного определения расхода.

› Упаковка



Комплект А+В Duo
банка 130 мл



Комплект А+В Duo
банка 390 мл



Комплект А+В Duo
банка 1,3 л

› Хранение

The product can be stored up to 36 months in dry conditions and in its original packaging. Keep away from frost.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

› Инструкция

> Подготовка

SheenPlus разработан для использования по поверхностям, обработанным маслом Oil Plus 2C.

Необработанные деревянные поверхности:

Вначале нанесите на деревянную поверхность масло Oil Plus 2C. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению масла Oil Plus 2C. SheenPlus можно наносить после высыхания масла, но не ранее чем через 24 часа.

Поверхности, ранее обработанные маслом Oil Plus 2C, цвет которых не изменился:

Очистите поверхность водой со средством All Natural Wood Cleaner или Deep Cleaner. Тщательно смойте водой образовавшуюся пену и грязь. После полного высыхания поверхности можно наносить SheenPlus.

Поверхности, ранее обработанные маслом Oil Plus 2C, цвет которых также требует восстановления:

Вначале восстановите цвет поверхности маслом Oil Plus 2C того же цвета, которым поверхность была обработана изначально. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по восстановлению поверхности маслом Oil Plus 2C. SheenPlus можно наносить через 24 часа после обработки маслом.

> Способ применения

Для мебели и столов

ШАГ 1. Дайте маслу Oil Plus 2C высохнуть не менее 24 часов.

ШАГ 2. Смешайте два компонента в пропорции 3 части А на 1 часть В и тщательно перемешайте смесь в течение 1 - 2 минут.

ШАГ 3. Нанесите SheenPlus кистью или губкой и затем разотрите падом Scrubby Pad красного цвета. В течение 15 минут пройдите поверхность тем же падом еще раз без добавления продукта.

ШАГ 4. Протрите поверхность падом Scrubby Pad белого цвета.

ШАГ 5. Протрите поверхность безворсовой тканью, удаляя возможные полосы и неровности.

ШАГ 6. Сразу после протирания тканью, протрите промасленную поверхность еще раз тем же белым пад, который использовался в ШАГЕ 4 (обязательно используйте промасленную сторону пад, для выполнения этого последнего шага). Протирайте поверхность круговыми движениями и выполните завершающую протирку по всей длине досок, оканчивая процесс нанесения SheenPlus .

ШАГ 7. Дайте поверхности высохнуть не менее 24 часов перед её использованием. Для эффективной сушки и отверждения обеспечьте надлежащую температуру и вентиляцию. Полное отверждение происходит после 7 дней от нанесения продукта.

Для полов

ШАГ 1. Дайте маслу Oil Plus 2C высохнуть не менее 24 часов

ШАГ 2. Смешайте два компонента в пропорции 3 части А на 1 часть В и тщательно перемешайте смесь в течение 1 - 2 минут.

ШАГ 3. Нанесите SheenPlus с помощью полировальной машины для полов и красного пада Rubio Monocoat. Нанесите продукт на поверхность равномерно, без неровностей. Обрабатывайте поверхность неширокими участками площадью 2 - 4 м². Убедитесь, что вы сможете наносить продукт полировальной машиной, не наступая на ранее обработанную область.

- Совет: Если планировка не позволяет обрабатывать поверхность не наступая на влажные участки, используйте белый пад (его половину), чтобы на нем стоять при нанесении продукта.

ШАГ 4. В течение 15 минут пройдите поверхность белым падом Rubio Monocoat для разравнивания и протирки насухо.

ШАГ 5. Вышеописанным способом обработайте всю поверхность имея в виду, что каждый участок нужно обработать в течение 15 минут.

ШАГ 6. Дайте поверхности высохнуть не менее 24 часов прежде чем по ней можно ходить. Для эффективной сушки и отверждения обеспечьте надлежащую температуру и вентиляцию. Полное отверждение происходит после 7 дней от нанесения продукта.

› Инструкции по уходу и обслуживанию

Реновация /уход

Если на поверхности появляются следы повышенного износа (т.н. «дорожки»), то самое простое решение это нанести покрытие вновь. Для этого перед нанесением восстановительного покрытия обязательно удалите пыль и грязь. См. на стр. 2-3 инструкции по очистке и правильному применению.

Если имеется очевидная потеря цвета масла Oil Plus 2C, то сначала выполните восстановление покрытия маслом Oil Plus 2C оригинального цвета (для восстановления цвета необходимо использовать оба компонента A & B). После этого дайте поверхности высохнуть не менее 24 часов. Затем на отремонтированный участок нанесите SheenPlus и дайте время на сушку 24 часа. После этого обработайте средством SheenPlus всю поверхность.

› Советы & Рекомендации

- Для получения оптимального результата необходимо соблюдать правильные пропорции смешивания компонентов SheenPlus B и SheenPlus A.
- Во избежание возможного изменения цвета масла очень важно чтобы прошло не менее 24 часов после нанесения Oil Plus 2C и поверхность полностью высохла перед применением SheenPlus. Если вы заметили что при нанесении SheenPlus цвет масла бледнеет – дайте больше времени на высыхание масла Oil Plus 2C.
- Для нанесения SheenPlus всегда используйте полировальную машину и никогда не применяйте стандартные валики для нанесения лкм.
- В течение первой недели после нанесения SheenPlus допускается только сухая чистка. Далее можно производить влажную уборку с помощью средства All Natural Wood Cleaner (спрей) или водой и шваброй. Мы рекомендуем делать влажную уборку не чаще одного раза в неделю шваброй из микрофибры или влажной тряпкой.
- Не наносите слишком много продукта, чтобы поверхность не стала липкой.
- Так как SheenPlus достаточно вязкий, мы рекомендуем использовать для первичного нанесения пад красного цвета, а не бежевого.

REMARK

Продукт никогда не разбавлять!







WARNING

Ввиду опасности самовозгорания промасленных материалов (ткани, ветошь и т.п.) их, после использования, необходимо смочить водой до утилизации.







› Consumption

Упаковка	Приблизительный расход
130 мл	16,25 м ²
390 мл	48,75 м ²
1,3 л	162,5 м ²

› Инструменты

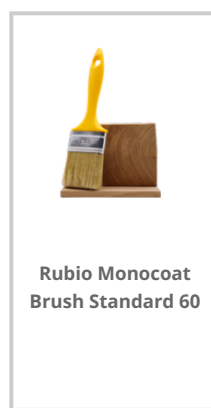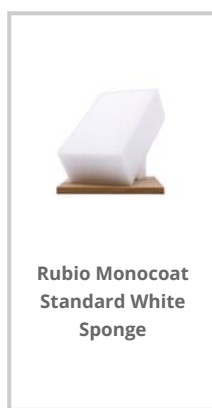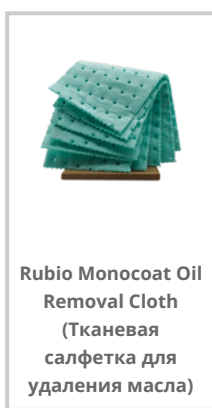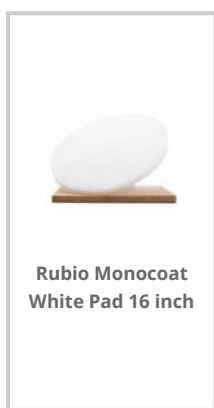

› Related products



› Сертификаты



Для дополнительной информации ознакомьтесь также с этикеткой и паспортом безопасности.

Информацию о полном ассортименте продуктов для защиты и окрашивания дерева внутри и снаружи вы найдете на нашем сайте www.rubimonocoat.com

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Пользователь несёт ответственность за установление с помощью своих собственных тестов подходит ли продукт для выбранного применения. Muylle Facon NV в любом случае не несёт ответственности за любой косвенный ущерб. Приведенная выше информация может быть изменена, о чём будет сообщено в обновленных версиях техпаспорта. Мы не можем нести ответственности за плохие результаты по причинам не связанным с качеством самого продукта. Эта техническая информация составлена на основе имеющихся в настоящее время информации и знаний. Последние варианты технических описаний могут быть запрошены или доступны на веб-сайте.

Дата версии TDS: 15/03/2024. Ознакомьтесь с информацией по безопасности перед использованием продукта.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com