

Tannin Primer

Förberedande behandling för att undvika ytliga tanninfläckar

Tannin Primer är en preventiv behandling för obehandlat garvträ, lämplig för inomhusbruk.

Tannin Primer förhindrar och fördröjer uppkomsten av ytliga tanninfläckar. Denna produkt är idealisk för användning på parkettgolv, möbler och bänkskivor i kombination med Rubio Monocoat slutbehandlingsoljor. Tannin Primer är fri från harts och polymerer, vilket fortsatt garanterar en optimal molekylär bindning av Rubio Monocoat oljor med träet.




PRODUKTINFORMATION

› Tekniska egenskaper

- Fysiskt tillstånd (20 °C): flytande
- Utseende/färg: ogenomskinlig
- Lukt: luktfri
- Densitet (20 °C) (ASTM D 4052): 1,01 kg/l
- Löslighet: vattenlöslig

› Förpackningar

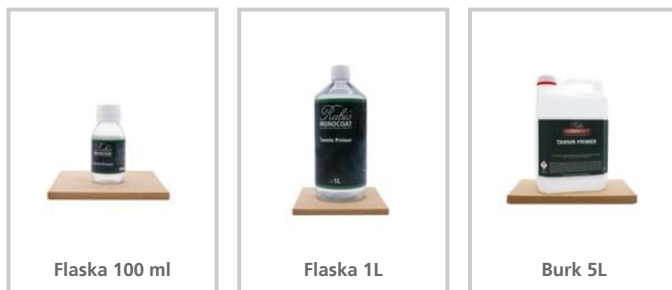

Flaska 100 ml

Flaska 1L

Burk 5L

› Förvaring

Produkten kan förvaras i upp till 12 månader. Förvaras torrt i originalförpackningen. Skyddas från frost.

APPLICERINGSINFORMATION

› Instruktioner

STEG 1. Slipa ytan fri från repor tills alla rester från tidigare behandlingar är avlägsnade och avlägsna alla dammpartiklar noggrant.

STEG 2. Applicera Tannin Primer med en pensel, roller eller spray med doseringen 50 g/m². Jämna ut med en trasa i brädornas riktning för att förhindra pölar.

STEG 3. Låt torka ordentligt.

STEG 4. Avlägsna alla resta fibrer med en beige Rubio Monocoat Pad.

STEG 5. Torka av ytan och applicera den valda slutbehandlingsoljan från Rubio Monocoat.

› Tips & tricks



- Effektiv på ek, valnöt, rödceder och teak
- Använd inte produkten på trä som har fått en reaktiv behandling

› Förbrukning


Cirka 50 g/m²

Dessa värden är endast vägledande. Resultaten beror på träslag, slitage och förarbetningsmetod. Vi rekommenderar alltid att man gör ett prov för att räkna ut den exakta åtgången.

› Verktyg



› Relaterade produkter



Kontrollera förpackningen och säkerhetsdatabladet för mer information.

För att se vårt kompletta sortiment av produkter för skydd och färgning av interiört och exteriört trä, besök vänligen www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det är användarens ansvar att genom sina egna tester fastställa om produkten är lämplig för den valda applikationen. Muylle Facon NV kan inte i något fall hållas ansvarig för några följdskador. Informationen ovan kan komma att ändras, vilket kommer att publiceras i de uppdaterade versionerna av det tekniska databladet. Vi kan inte hållas ansvariga för dåliga resultat på grund av orsaker som inte är relaterade till produktens kvalitet. Denna tekniska information har tagits fram utifrån den information och kunskap som finns för närvarande. De senaste tekniska databladerna kan beställas eller finns tillgängliga på hemsidan.

Datum för TDS: 04/07/2024. Kontrollera säkerhetsinformationen innan du använder produkten.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com