

### Universal Maintenance Oil

Aceite de mantenimiento universal que proporciona un aspecto renovado

Universal Maintenance Oil es un aceite de mantenimiento para renovar la madera tratada con aceite Rubio Monocoat, así como para el mantenimiento de superficies tratadas con productos que no sean de Rubio Monocoat. El aceite es extremadamente apropiado para zonas de «alto tránsito» que requieran una protección continua (por ej. zonas públicas, oficinas, restaurantes, hoteles, etc.).

El Universal Maintenance Oil está disponible en los colores «Pure», «White» y «Black», a elegir según el color de la superficie a tratar.



#### INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

##### › Características específicas

- Uso universal
- Proporciona una protección renovada
- Restaura el lustre
- 0 % COV

##### › Características técnicas

- Estado físico a 20 °C: líquido
- Base: mezcla de aceites naturales
- Densidad: 0,93 - 1,4 g/cm<sup>3</sup>
- Punto de inflamación: > 65°C
- Contenido en COV: 0 g/L

<b>TIEMPO DE SECADO</b>	6 - 8 h
<b>TIEMPO DE ENDURECIMIENTO</b>	5 - 7 días
<b>APLICACIÓN</b>	Todas las superficies de madera de interior previamente tratadas
<b>CANTIDAD NECESARIA</b>	0,5 litros = 75-100 m <sup>2</sup>

<b>TEMPERATURA DE APLICACIÓN</b>	8 - 30 °C
<b>INTERVALO DE HUMEDAD PARA LA APLICACIÓN</b>	40 - 60%
<b>ALMACENAMIENTO</b>	El producto se conserva 12 meses almacenado en un lugar seco en su envase original. Debe guardarse a resguardo de las heladas.
<b>LIMPIEZA</b>	Con un paño húmedo cuando hayan transcurrido como mínimo 48 horas. Pasados 7 días, con All Natural Wood Cleaner, All Natural Wood Cleaner Spray, Universal Soap o Surface Care.
<b>OBSERVACIONES</b>	El producto debe utilizarse en cantidades muy pequeñas, para evitar que la superficie quede pegajosa. Se debe trabajar con una ventilación adecuada.

*\* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera y la preparación. Para determinar el consumo exacto, se recomienda efectuar siempre una prueba de muestra.*

### › Envase



Frasco 20 ml

Botella 100 ml

Lata 500 ml

Lata 2,5 L

### INFORMACIÓN DE USO

#### › Instrucciones de uso

##### › Instrucciones de uso para muebles, escaleras y encimeras

**PASO 1.** Limpia la superficie de polvo y suciedad.

**PASO 2.** Rocía la superficie con Surface Care.

**PASO 3.** Limpia la superficie con una bayeta, fregona o paño de microfibra.

**PASO 4.** Espera a que se seque ( $\pm$  15 min). Precaución: no empapes la superficie con el producto, basta con una limpieza en húmedo. No utilices la superficie hasta que esté completamente seca.

**PASO 5.** Revuelve bien el Universal Maintenance Oil hasta obtener una mezcla homogénea.

**PASO 6.** Aplica una pequeña cantidad de aceite con una brocha y extiéndela utilizando un pad Scrubby beis o rojo, o una lijadora de mano con un pad pequeño (5,9 in / 15 cm) beis o rojo (también puedes utilizar el Mouse Pad para objetos pequeños y zonas angulosas). Trabaja preferiblemente en zonas de 2 a 4 m<sup>2</sup> (zonas que puedas terminar en 15 minutos como máximo, incluido el paso siguiente).

**PASO 7.** Déjalo actuar unos minutos, y después elimina el exceso de aceite utilizando un paño o una lijadora de mano con un pad pequeño (5,9 in / 15 cm) de color blanco. Hay que secar cada zona tratada antes de que transcurran 15 minutos, hasta que deje de notarse pegajosa al tacto.

##### › Instrucciones de uso para suelos

**PASO 1.** Limpia el suelo de polvo y suciedad.

**PASO 2.** En un cubo con 10 L de agua, vierte de 50 a 100 ml como máximo de Universal Soap.

**PASO 3.** Limpia la superficie con una bayeta, fregona o paño de microfibra.

- Consejo: lo más práctico es trabajar con dos cubos, uno con el agua jabonosa y otro con agua limpia para limpiar la suciedad de la bayeta.

**PASO 4.** Aclara con agua limpia. Precaución: no dejes la superficie mojada, basta con una limpieza en húmedo.

**PASO 5.** Espera a que se seque ( $\pm$  15 min). No pises el suelo hasta que esté completamente seco.

**PASO 6.** Revuelve bien el Universal Maintenance Oil hasta obtener una mezcla homogénea.

**PASO 7.** Trabaja en zonas de 5-10 m<sup>2</sup>. Comienza a tratar cada zona por las orillas, utilizando un pad Scrubby beis o rojo. A continuación, aplica una pequeña cantidad de Universal Maintenance Oil cada medio metro con una brocha. Extiéndela en la dirección de la madera empleando una pulidora con un pad beis o rojo de 16 in / 40 cm.

**PASO 8.** Elimina cuidadosamente todo el exceso de aceite utilizando un paño o una pulidora con un pad blanco de 16 in / 40 cm.

**PASO 9.** Una vez acabadas todas las zonas, repásalas otra vez con un pad blanco nuevo. Tras este paso, la superficie no debe notarse pegajosa al tacto.

### › Consejos y trucos

- Revuelve bien el producto antes de aplicarlo.
- Si vas a utilizar varios envases en el mismo lugar, es recomendable mezclarlos para lograr un resultado homogéneo.
- Se recomienda realizar un mantenimiento con Oil Plus 2C, en el tono aplicado originalmente, tan pronto como la superficie tratada comience a presentar un desgaste excesivo o pérdida de color.



### ADVERTENCIA

Los paños y demás utensilios de aplicación empapados en nuestro aceite pueden arder espontáneamente. Es necesario sumergirlos en agua después de su uso, y dejarlos así un rato antes de desecharlos.

### COMENTARIOS


¡En ningún caso el producto puede ser diluido!

### COMENTARIOS

Adhesión según DIN EN ISO 2409: clasificación 0

La resistencia del Universal Maintenance Oil al rayado se comprobó mediante un ensayo de cortes cruzados. Los resultados de este ensayo se clasifican de 0 (excelente) a 5 (malo), y obtuvimos la categoría más alta (clasificación 0). Esta evaluación positiva del ensayo confirma que no se desprendió nada de producto de la superficie y que el recubrimiento permaneció intacto.

### › Productos relacionados

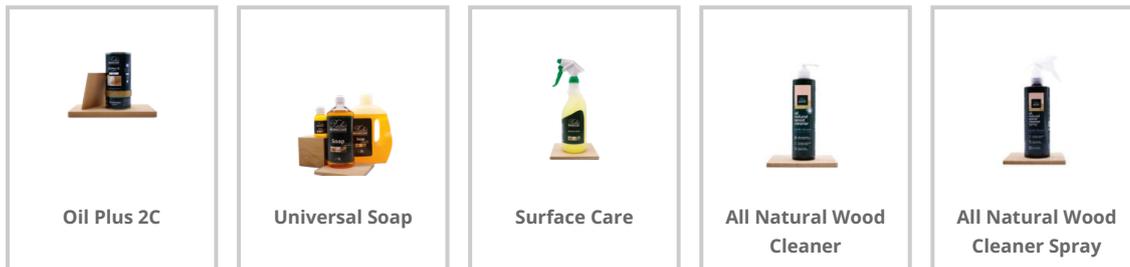

### › Certificados



Para más información, consulta el envase y la ficha de seguridad.

Si quieres conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visita [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**RESPONSABILIDAD:** Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet.

**Fecha de Ficha de Datos Técnicos:** 04/07/2024. Consulta la ficha de seguridad antes de usar el producto.



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BÉLGICA)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muylléfacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)